



进入安装界面, 同意许可协议, 点继续

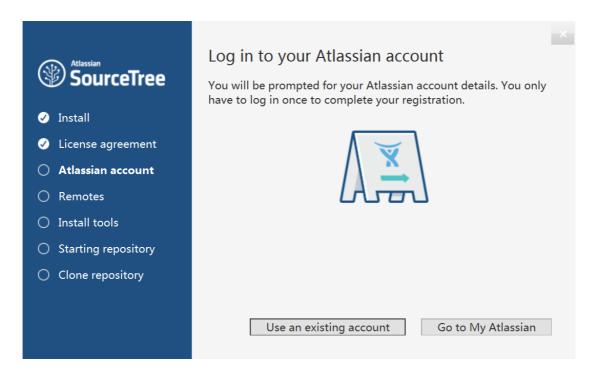


选择左边按钮, 使用现有账号

Atlassian account 8+ Log in with Google or Email Password ••••• Enter your password By logging in, you agree to the Privacy Policy. Lck in Having trouble logging in? Need an account? Sign up. · Terms of Use Support Privacy Policy

账号:<u>2244387276@qq.com</u> 密码:se20172017

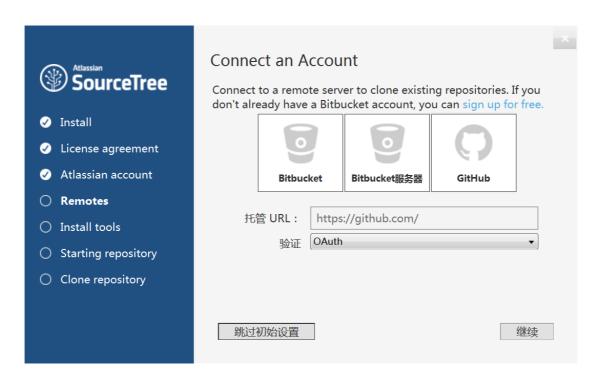

选择最右边的 github, 也可以跳过

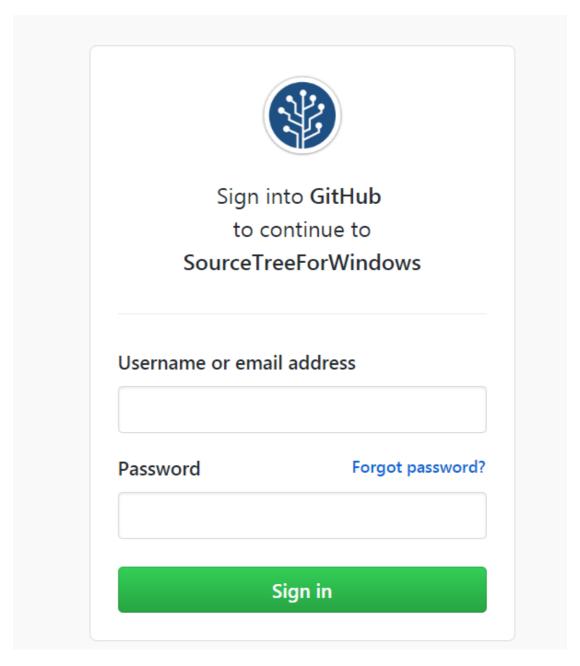

如果选择了继续,那么输入自己的 github 账号密码登录。



正在下载版本控制系统。

③ 安装全局忽略文件?






您现在还没有配置一个全局忽略文件,想让 SourceTree 安装一个默认的吗?

安装默认的全局忽略文件将忽略一些你通常不会添加到源码控制中的常见文件格式,比如 .exe, .dll, .obj, .suo 以及常用的子目录如 'Debug'。

如果您希望默认看到所有文件,请选择"否"。你仍然可以在以后到 工具 > 选项 中配置。



下载完成之后, 选是

② 加载 SSH 密钥?






你想要现在加载一个 SSH 密钥吗?如果没有你可以点击"否",然后你可以以后再创建。




选否




登录 github 网站,点击 start a project

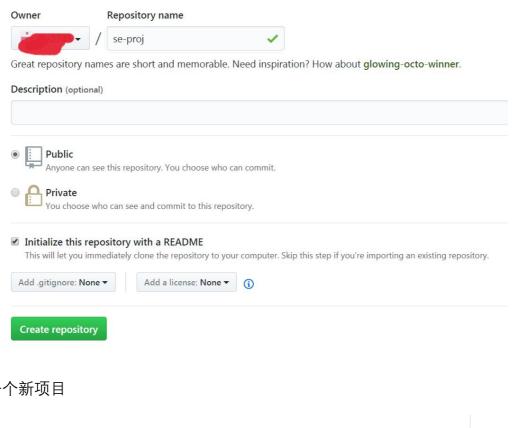

创建一个新项目



之后点击 clone or download

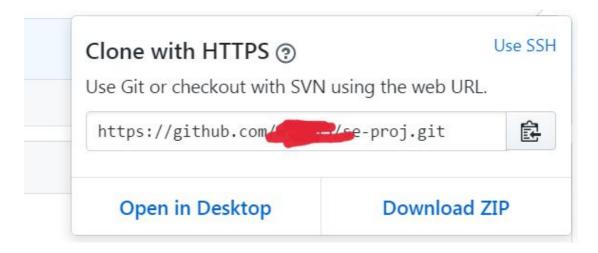

复制 https 方式的链接




sourcetree 中点击克隆




输入自己的电子邮箱




克隆完成之后,点击左边分支中的 master, origin/HEAD 表示本地版本所在。

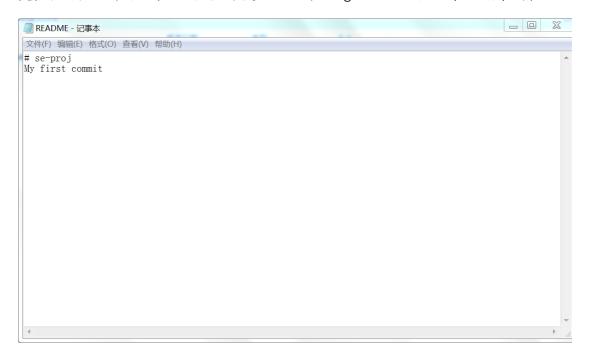

修改 readme 以做第一次修改



之后分支树长这个样子, 点击其中的未提交的更改

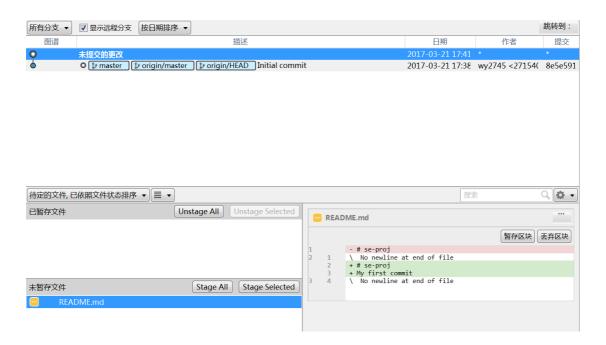

点击底下未暂存文件中的 readme.md, stage selected (作用相当于 git add)。然后点击左上角的提交。



在输入框中填入备注信息, 勾选立即推送更新到 origin/master, 点击右下角提交。



第一次推送需要登录,最后查看分支树,可以看到 origin/master 已经到了最新的分支,网站也有同步的更新。