
REQDECK

# Ваши первые запросы к API

Дружелюбное руководство по ReqDeck для тех, кто ещё ни разу не отправлял запрос.

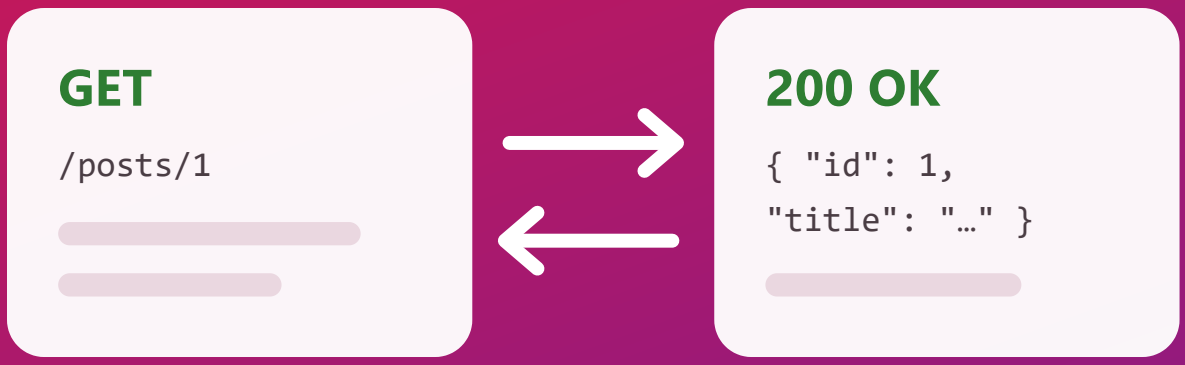

# Что внутри


1 Первый запрос за пять минут

2 Из чего состоит запрос

3 Переменные и окружения

4 Вход: авторизация

5 Как читать ответ

6 История и cURL

7 Если что-то не работает

★ Полезные клавиши


↗ Где потренироваться

ГЛАВА 1

# Первый запрос за пять минут


Запрос — это сообщение, которое ваш компьютер отправляет серверу. Сервер отвечает. Вот и весь API: сервер, который отвечает не людям в браузере, а программам.

1. Запустите ReqDeck и выберите Open Samples.
2. В коллекции слева откройте папку JSONPlaceholder и щёлкните «Get a post».
3. Посмотрите на адрес в середине: туда уйдёт запрос.
4. Нажмите Send или `Ctrl+Enter`.
5. Справа появится ответ: зелёный 200 OK и пост в формате JSON.

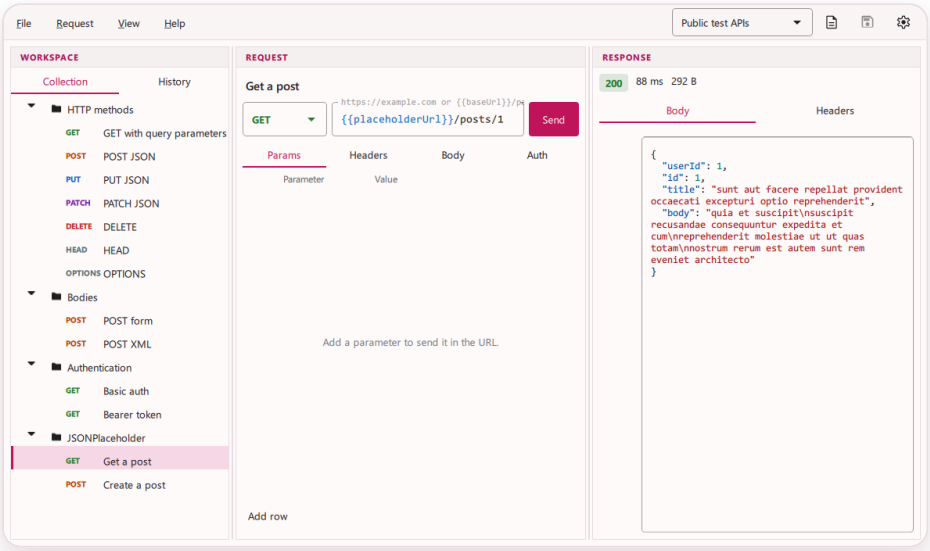


*Запрос посередине, ответ справа.*

> **Совет**
>
> Непонятно, что это за поле? Наведите на него и нажмите `F1`.

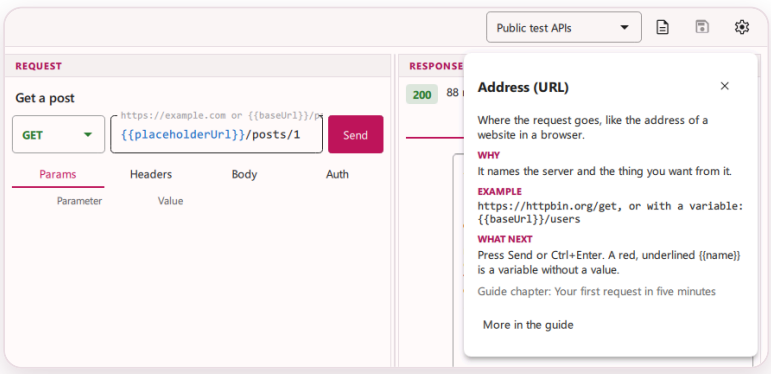


*Нажмите `F1`, и ReqDeck объяснит то, что под указателем.*

ГЛАВА 2

# Из чего состоит запрос

Представьте запрос как письмо. Метод — о чём вы просите, адрес — куда отправить, параметры и заголовки — пометки на конверте, а тело — само письмо внутри.

| | |
|---|---|
| **GET** | Прочитать. Без тела. |
| **POST** | Создать новое. Обычно с телом. |
| **PUT** / **PATCH** | Изменить существующее. |
| **DELETE** | Удалить. |

Параметры добавляются к адресу после знака вопроса, например ?page=2. Заголовки несут сведения о запросе, например формат, который вы ждёте. Тело несёт данные, чаще всего в формате JSON.





*Тело в формате JSON для запроса POST.*

ГЛАВА 3

# Переменные и окружения

Переменная — это имя для значения, которое нужно во многих запросах. Пишите `{{baseUrl}}` вместо полного адреса сервера, а сам адрес меняйте в одном месте.

Окружение — это набор переменных. Сделайте по окружению на каждый сервер, например Staging и Production, и переключайте их вверху окна.

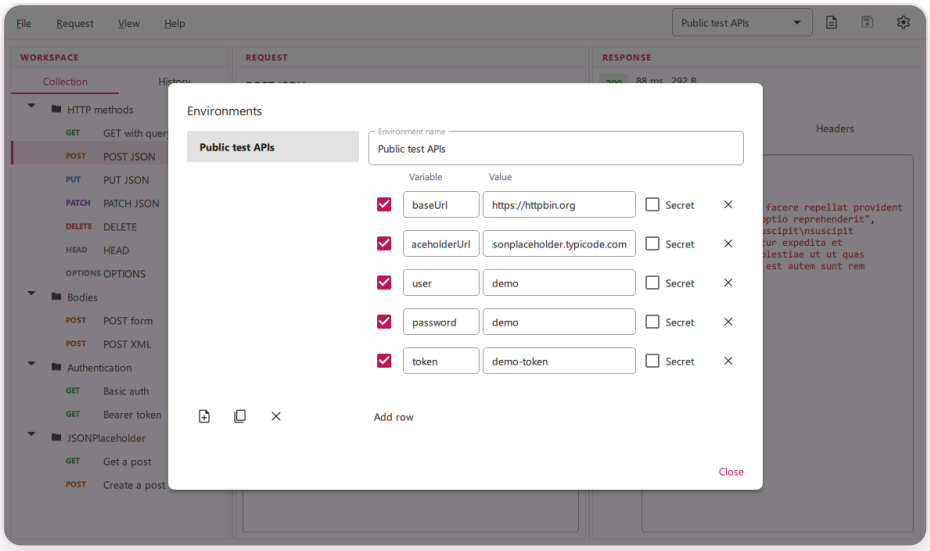


*Окружения и их переменные.*

**Совет**

Красная подчёркнутая `{{name}}` не имеет значения в активном окружении.

**Осторожно**

Для паролей и ключей ставьте галочку Secret. Тогда их значения не попадут в файл workspace.

ГЛАВА 4

# Вход: авторизация

Многие API отвечают только знакомым пользователям. Вкладка Auth добавляет доказательство к каждому запросу.

| | |
|---|---|
| **Basic** | Логин и пароль. |
| **Bearer** | Токен, который выдал сервис. |
| **API key** | Ключ — в заголовке или параметром. |

> **Осторожно**
> Используйте переменные вроде `{{token}}` с галочкой Secret, чтобы значение не сохранилось в файл workspace.

ГЛАВА 5

# Как читать ответ

Первое число говорит, получилось ли. Коды на 2 — успех, на 4 — проблема в запросе, на 5 — проблема на сервере.

| | |
|---|---|
| **200 OK** | Получилось. |
| **201 Created** | Создано новое. |
| **204 No Content** | Получилось, показывать нечего. |
| **400 Bad Request** | Сервер не понял запрос. Проверьте тело и параметры. |
| **401 Unauthorized** | Вы не вошли, или токен устарел. |
| **403 Forbidden** | Вы вошли, но доступа нет. |
| **404 Not Found** | По этому адресу ничего нет. Проверьте URL. |
| **429 Too Many Requests** | Слишком часто. Подождите и попробуйте позже. |
| **500 Internal Server Error** | Сбой на сервере. Обычно это не ваша ошибка. |





*Код ответа, время, размер и тело ответа.*

ГЛАВА 6

# История и cURL

Каждый отправленный запрос попадает в историю слева. Двойной щелчок по записи создаёт из неё новый запрос. Пароли и токены, вписанные в запрос, туда не сохраняются.

Документация часто показывает запросы как команды curl. File > Import cURL превращает такую команду в запрос, а Request > Copy as cURL копирует ваш запрос, чтобы поделиться.

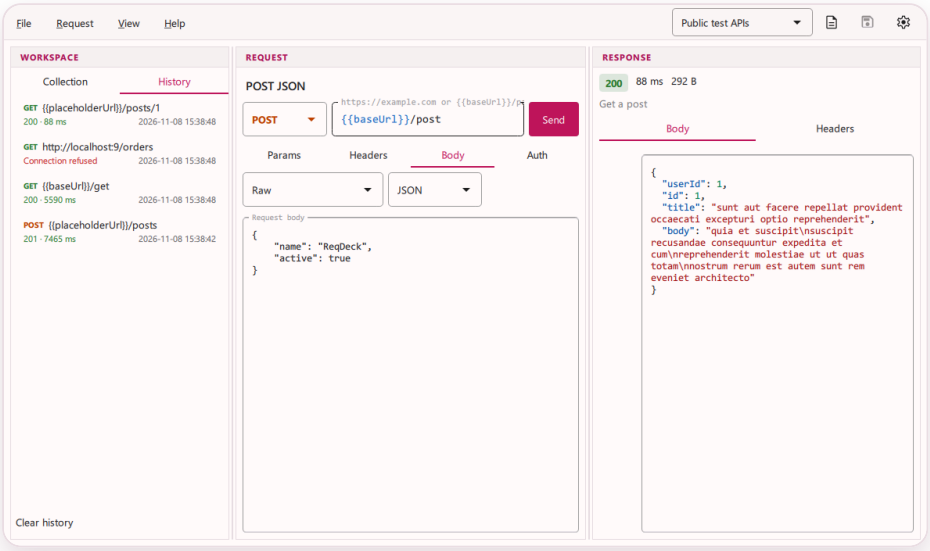


*История со статусом каждого запроса.*

ГЛАВА 7

# Если что-то не работает

| | |
|---|---|
| **Connection refused** | По этому адресу никто не отвечает. Сервер запущен? Порт верный? |
| **Host not found** | Неверное имя сервера или нет сети. |
| **Timeout** | Сервер отвечал слишком долго. Увеличьте таймаут или попробуйте позже. |
| **Неразрешённая переменная** | У `{{name}}` нет значения. Выберите нужное окружение. |
| **Ошибка сертификата** | Сертификату HTTPS сервера нет доверия; так часто бывает у тестовых серверов. |

**Совет**

View > Show Log Panel показывает, что делал ReqDeck и что пошло не так.

# Полезные клавиши

| | |
|---|---|
| `F1` | Объяснить то, что под указателем или в поле, где вы печатаете. |
| `Ctrl` + `Enter` | Отправить запрос. |
| `Ctrl` + `S` | Сохранить workspace. |
| `Ctrl` + `N` | Добавить новый запрос. |
| `Ctrl` + `O` | Открыть workspace. |
| `Esc` | Закрыть справку или диалог. |

# Где потренироваться

**https://httpbin.org**
Бесплатный открытый API, который отвечает на всё, что вы пришлёте. На нём можно спокойно экспериментировать.

**https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Status**
Все коды состояния HTTP с объяснениями.