
REQDECK

Ваши первые запросы к API

Дружелюбное руководство по ReqDeck для тех, кто ещё ни разу не отправлял запрос.

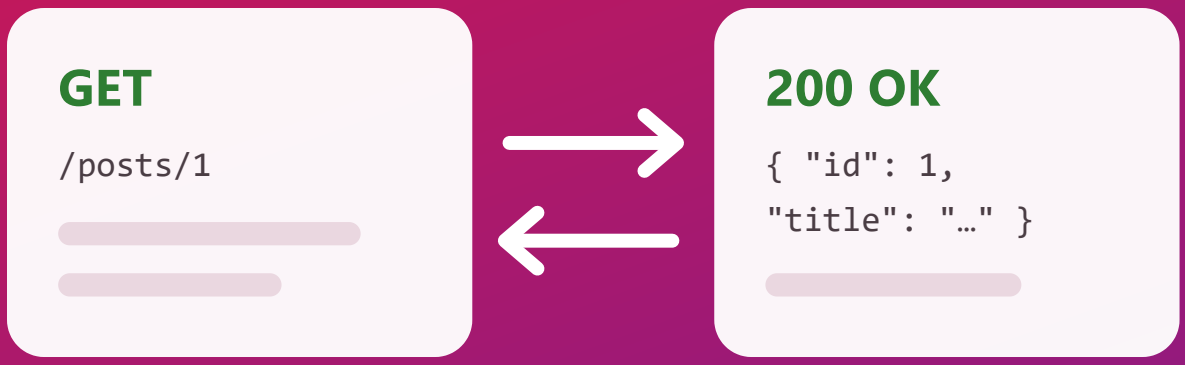

Что внутри

1 Первый запрос за пять минут

2 Из чего состоит запрос

3 Переменные и окружения

4 Вход: авторизация

5 Как читать ответ

6 История и cURL

7 Ваши данные

8 Переход с Postman

9 Если что-то не работает

★ Полезные клавиши


↗ Где потренироваться

ГЛАВА 1

Первый запрос за пять минут


Запрос — это сообщение, которое ваш компьютер отправляет серверу. Сервер отвечает. Вот и весь API: сервер, который отвечает не людям в браузере, а программам.

1. Запустите ReqDeck и выберите Open Samples.
2. ReqDeck открывает запрос "Get a post" из папки JSONPlaceholder в коллекции слева.
3. Посмотрите на адрес в середине: туда уйдёт запрос.
4. Нажмите Send или `Ctrl+Enter`.
5. Справа появится ответ: зелёный 200 OK и пост в формате JSON.

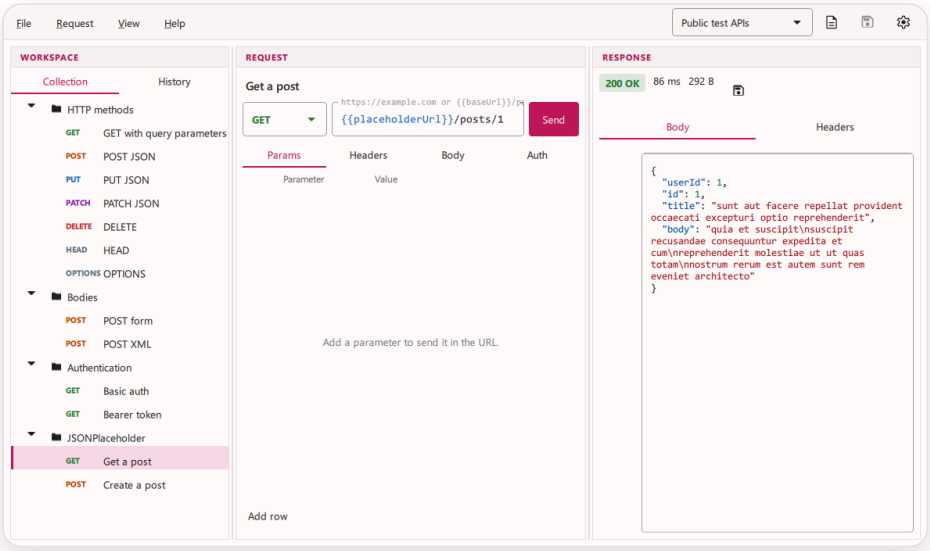

Запрос посередине, ответ справа.

> **Совет**
>
> Непонятно, что это за поле? Наведите на него и нажмите `F1`.

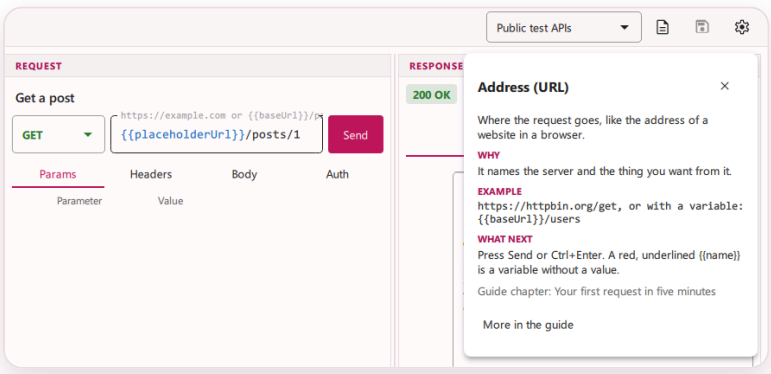

Нажмите `F1`, и ReqDeck объяснит то, что под указателем.

ГЛАВА 2

Из чего состоит запрос

Представьте запрос как письмо. Метод — о чём вы просите, адрес — куда отправить, параметры и заголовки — пометки на конверте, а тело — само письмо внутри.

GET	Прочитать. Без тела.
POST	Создать новое. Обычно с телом.
PUT / **PATCH**	Изменить существующее.
DELETE	Удалить.

Параметры добавляются к адресу после знака вопроса, например ?page=2. Заголовки несут сведения о запросе, например формат, который вы ждёте. Тело несёт данные, чаще всего в формате JSON.



Тело в формате JSON для запроса POST.

Совет


`Ctrl+K` находит любой запрос по нескольким словам из имени или адреса, а также любую команду меню. В дереве Ctrl+клик или Shift+клик выбирает несколько элементов, F2 переименовывает, Delete удаляет, а правый клик > Sort A–Z упорядочивает папку.

ГЛАВА 3

Переменные и окружения

Переменная — это имя для значения, которое нужно во многих запросах. Пишите `{{baseUrl}}` вместо полного адреса сервера, а сам адрес меняйте в одном месте.

Окружение — это набор переменных. Сделайте по окружению на каждый сервер, например Staging и Production, и переключайте их вверху окна.

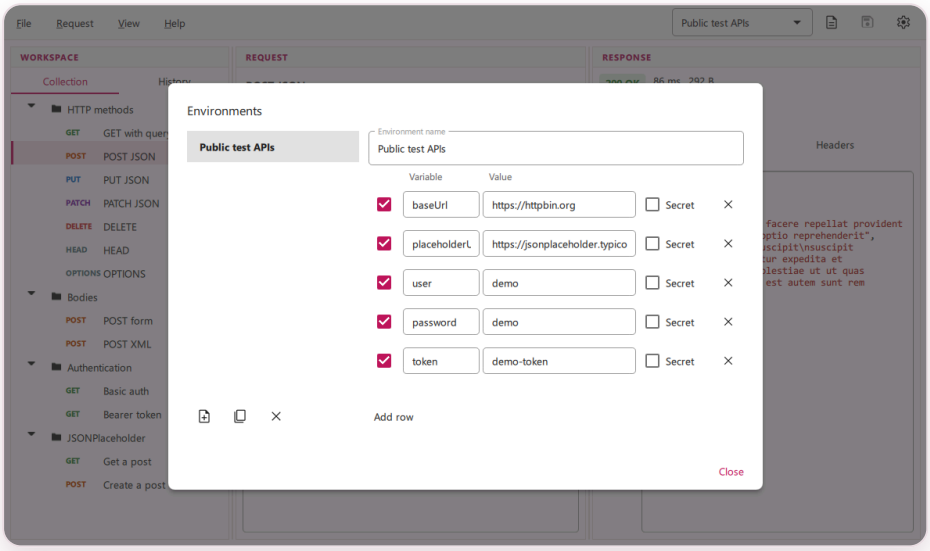

Окружения и их переменные.

> **Совет**
>
> Красная подчёркнутая `{{name}}` не имеет значения в активном окружении.

> **Осторожно**
>
> Для паролей и ключей ставьте галочку Secret. Тогда их значения не попадут в файл workspace.

> **Совет**
>
> Поле, в котором есть переменная, отсутствующая в активном окружении, получает красную рамку. Наведите на поле указатель, чтобы увидеть, какой переменной не хватает.

> **Совет**
>
> Наберите {{, и ReqDeck покажет переменные активного окружения; Enter вставляет выбранную. Если в запросе есть переменная, которой нет в окружении, Send сначала спросит её значение.

ГЛАВА 4

Вход: авторизация

Многие API отвечают только знакомым пользователям. Вкладка Auth добавляет доказательство к каждому запросу.

Basic	Логин и пароль.
Bearer	Токен, который выдал сервис.
API key	Ключ — в заголовке или параметром.

Осторожно

Используйте переменные вроде `{{token}}` с галочкой Secret, чтобы значение не сохранилось в файл workspace.

Совет

Пароль, токен или ключ, введённый в запрос, сохраняется в файле рабочего пространства. Тогда ReqDeck предлагает Move to a secret: значение переносится в секретную переменную, зашифрованную на этом компьютере, а в поле появляется `{{token}}`.

ГЛАВА 5

Как читать ответ

Первое число говорит, получилось ли. Коды на 2 — успех, на 4 — проблема в запросе, на 5 — проблема на сервере.

200 OK	Получилось.
201 Created	Создано новое.
204 No Content	Получилось, показывать нечего.
400 Bad Request	Сервер не понял запрос. Проверьте тело и параметры.
401 Unauthorized	Вы не вошли, или токен устарел.
403 Forbidden	Вы вошли, но доступа нет.
404 Not Found	По этому адресу ничего нет. Проверьте URL.
429 Too Many Requests	Слишком часто. Подождите и попробуйте позже.
500 Internal Server Error	Сбой на сервере. Обычно это не ваша ошибка.



Код ответа, время, размер и тело ответа.

Совет


`Ctrl+F` ищет текст в ответе. Кнопка сохранения рядом с размером записывает ответ в файл, даже очень большой, от которого показано только начало.

ГЛАВА 6

История и cURL

Каждый отправленный запрос попадает в историю слева. Двойной щелчок по записи создаёт из неё новый запрос. Пароли и токены, вписанные в запрос, туда не сохраняются.

Документация часто показывает запросы как команды curl. File > Import cURL превращает такую команду в запрос, а Request > Copy as cURL копирует ваш запрос, чтобы поделиться.

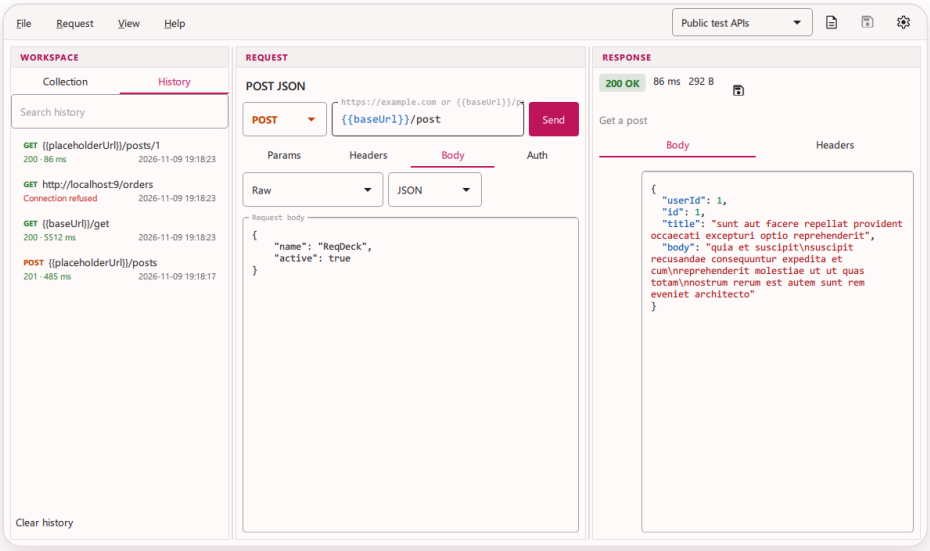

История со статусом каждого запроса.

Совет

Поле поиска над историей оставляет записи, в которых есть все введённые слова, например post orders.

ГЛАВА 7

Ваши данные

Ваши запросы хранятся в выбранном вами файле рабочего пространства — файле .reqdeck, который можно копировать и передавать другим. Секретных значений окружений в нём нет: ReqDeck хранит их зашифрованными для вашего пользователя Windows на этом компьютере.

На другом компьютере или под другим пользователем Windows секретные значения пусты. ReqDeck сообщает об этом при открытии рабочего пространства. Введите их снова и сохраните.

Прежде чем новая версия изменит формат этих файлов, ReqDeck сохраняет копию файла рабочего пространства и его секретных значений. File > Restore Previous Copy возвращает их; изменения, сделанные после этого, теряются.



Совет

Можно запустить два окна ReqDeck одновременно: оба пишут в одну историю.

ГЛАВА 8

Переход с Postman

Начинать заново не нужно. ReqDeck читает файлы Postman и Insomnia, а также описания API, и превращает их в папку запросов.

1. В Postman экспортируйте коллекцию в формате Collection v2.1 и нужные окружения. В Insomnia выберите Export Data в формате Insomnia v4 (JSON). Для описания API возьмите его openapi.json или openapi.yaml.
2. В ReqDeck выберите File > Import Collection… и укажите файл.
3. Прочитайте список того, что не перенесётся, и нажмите Import.
4. Сохраните рабочее пространство клавишами `Ctrl+S`, чтобы оставить новую папку.

Коллекция Postman	Папки, запросы, заголовки, тела, авторизация и переменные коллекции. Переменные становятся настройками новой папки.
Окружение Postman	Новое окружение. Секретные значения приходят пустыми: введите их снова.
Экспорт Insomnia	Первое рабочее пространство с папками и запросами. Базовое окружение становится переменными папки, остальные окружения — окружениями ReqDeck.
Документ OpenAPI 3	По запросу на каждую операцию, в папках по тегам, с примерами значений. Адрес сервера становится переменной `{{baseUrl}}`; если серверов несколько, каждый становится окружением.

Авторизацию, заданную у папки, используют все запросы в ней с авторизацией Inherit from folder. Чтобы посмотреть или изменить её, щёлкните папку правой кнопкой и выберите Folder Settings….

> **Осторожно**
> Скрипты, тесты, OAuth 2.0, загрузка файлов и генерируемые значения вроде {{$guid}} не переносятся. ReqDeck никогда не выполняет код из импортированного файла; список перед импортом называет каждый такой случай, чтобы его можно было повторить вручную.

Совет

При отправке ReqDeck спросит значения, которые импорт не смог заполнить, например `{{token}}`, и может сохранить их в активном окружении.

ГЛАВА 9

Если что-то не работает

Connection refused	По этому адресу никто не отвечает. Сервер запущен? Порт верный?
Host not found	Неверное имя сервера или нет сети.
Timeout	Сервер отвечал слишком долго. Увеличьте таймаут или попробуйте позже.
Неразрешённая переменная	У `{{name}}` нет значения. Выберите нужное окружение.
Ошибка сертификата	HTTPS-сертификату сервера нет доверия; так часто бывает у тестовых серверов. Если вы знаете сервер, нажмите Continue.
Прокси или сеть компании	ReqDeck использует прокси из настроек Windows, как браузер. Запросы к вашему компьютеру всегда идут напрямую.
Секретные значения пусты на другом компьютере	Секретные значения зашифрованы для вашего пользователя Windows на том компьютере, где вы их сохранили. На другом компьютере или под другим пользователем введите их снова и сохраните. Сам файл рабочего пространства от этого не меняется.

Совет

View > Show Log Panel показывает, что делал ReqDeck и что пошло не так.

Полезные клавиши

`F1`	Объяснить то, что под указателем или в поле, где вы печатаете.
`Ctrl` + `Enter`	Отправить запрос.
`Ctrl` + `K`	Найти запрос или команду.
`Ctrl` + `S`	Сохранить workspace.
`Ctrl` + `N`	Добавить новый запрос.
`Ctrl` + `O`	Открыть workspace.
`F2`	Переименовать выбранный элемент дерева.
`Esc`	Закрыть справку или диалог.

Где потренироваться

https://httpbin.org
Бесплатный открытый API, который отвечает на всё, что вы пришлёте. На нём можно спокойно экспериментировать.

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTTP/Status
Все коды состояния HTTP с объяснениями.