Вид сверху (масштаб 2 : 1). Печатная плата 80 × 60 мм.

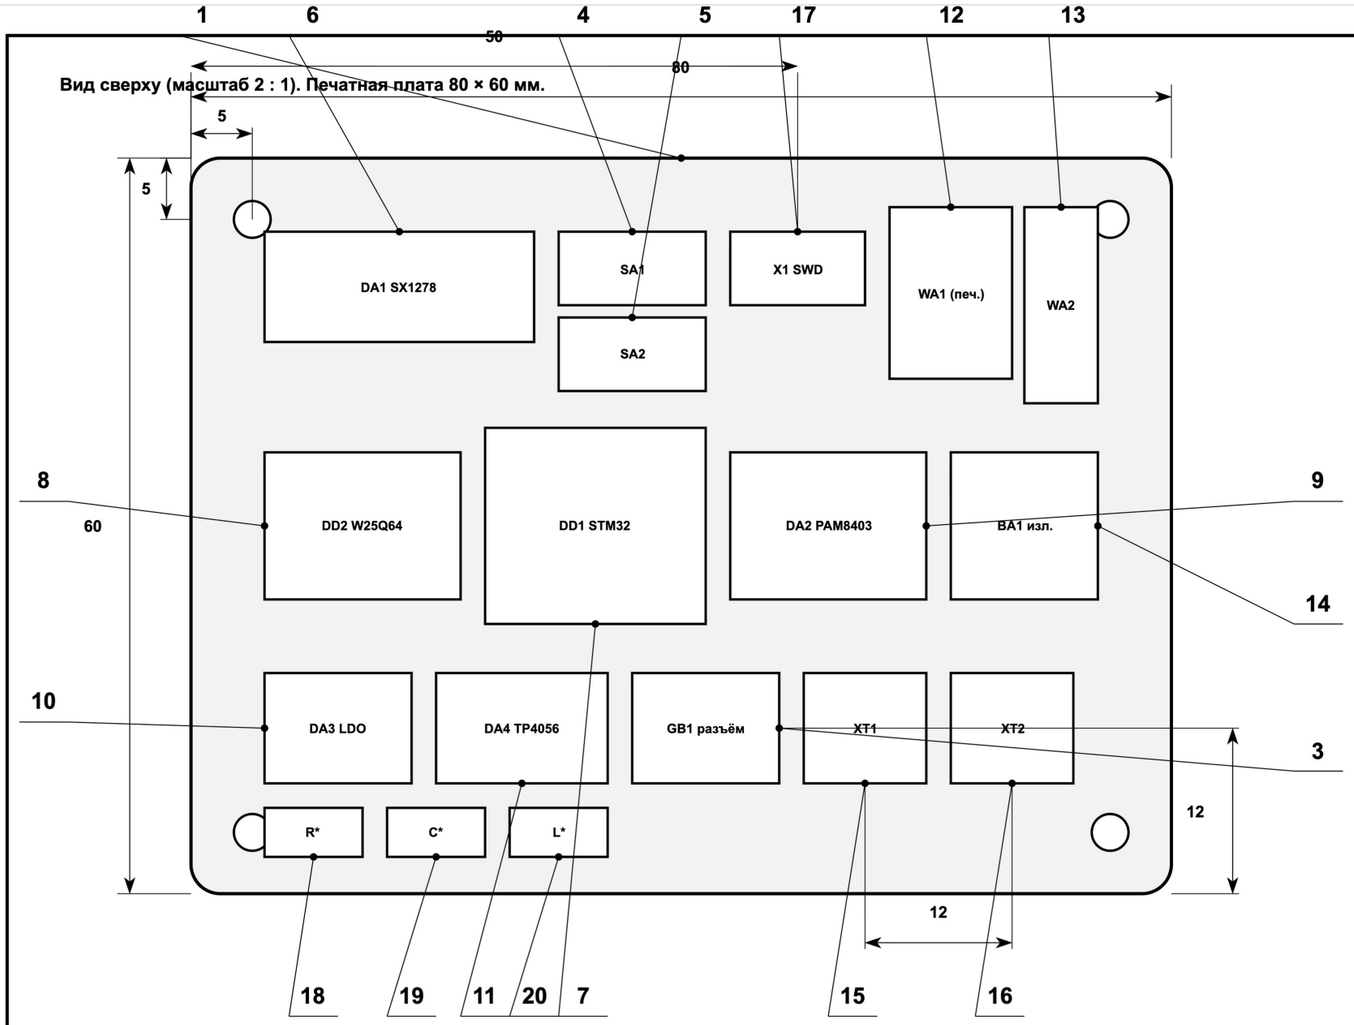

Вид сбоку с местным разрезом А-А (масштаб 2 : 1). Корпус 80 × 60 × 30 мм.

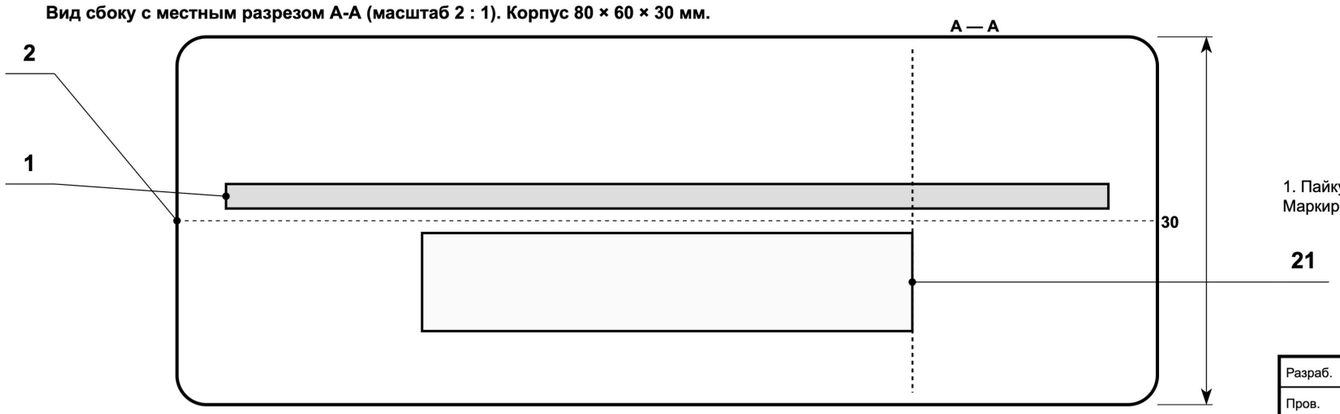

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Прочие изделия		
1	—	Плата печатная одностор., 80×60 мм	1	
2	—	Корпус ABS, 80×60×30 мм, IP54	1	покупн.
3	GB1	Разъём питания АКБ JST-PH 2 контакта	1	
4	SA1	Кнопка тактовая 6×6 мм	1	
5	SA2	Кнопка тактовая 6×6 мм	1	
6	DA1	Радиомодуль SX1278 (868 МГц, GFSK)	1	модуль
7	DD1	Микроконтроллер STM32L412K8U6	1	
8	DD2	Память Flash W25Q64FVSSIG (8 МБ)	1	
9	DA2	Усилитель НЧ PAM8403	1	
10	DA3	LDO MCP1700-3302E/TT (3,3 В)	1	
11	DA4	Контроллер заряда Li-Pol TP4056	1	
12	WA1	Антенна 868 МГц (печ. четвертьвол.)	1	
13	WA2	Антенна штыревая 433 МГц (опц.)	1	
14	BA1	Излучатель звуковой 3 Вт, 8 Ом	1	
15	XT1	Клеммник 2 контакта (питание)	1	
16	XT2	Клеммник 2 контакта (BA1)	1	
17	X1	Разъём SWD, 10 контактов, шаг 1,27 мм	1	
18	R1…R25	Резисторы SMD 0603 (см. ПЭ3)	25	по ПЭ3
19	C1…C18	Конденсаторы SMD 0603 (см. ПЭ3)	18	по ПЭ3
20	L1…L3	Катушки индуктивности SMD 0805	3	по ПЭ3
21	GB1	Аккумулятор Li-Pol 3,7 В, 1000 мА·ч	1	покупн.
		Материалы		
	—	Лак УР-231 ТУ 6-21-14-90	0,02 кг	по ТТ п.3
	—	Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76	0,01 кг	по ТТ п.1

1. Пайку выполнять по ГОСТ 28941-91. 2. Контроль монтажа — сплошной визуальный. 3. Покрытие платы — лак УР-231 ТУ 6-21-14-90. 4. Маркировать обозначение и порядковый номер. 5. Упаковка — пакет полиэтиленовый ГОСТ 10354-82.

ВСГУТУ.467849.001 СБ

Разраб.	Иванов И.И.			
Пров.	Петров П.П.			
Н.контр.	Мадыев А.П.			
Утв.	Итигилов Г.Б.			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Радиосистема звукового оповещения с голосовым извещением о событиях

Лит.	Масса	Масштаб
Y	0,50	2:1

Радиосистема звукового оповещения. Сборочный чертёж

Лист	Листов
1	1

ВСГУТУ.467849.001 СБ

ВСГУТУ Каф. ВРЭС, гр. Б757-1

А3