
GenTac: Generative Modeling and Forecasting of Soccer Tactics

Jiayuan Rao[1], Tianlin Gui[1,2], Haoning Wu[1], Yanfeng Wang[1] and Weidi Xie[1†]
[1]Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China
[2]Nanjing University, Nanjing, China

EMNLP 2024 ORAL

MatchTime


Temporal alignment for soccer dense captioning and AI-driven soccer commentary generation.

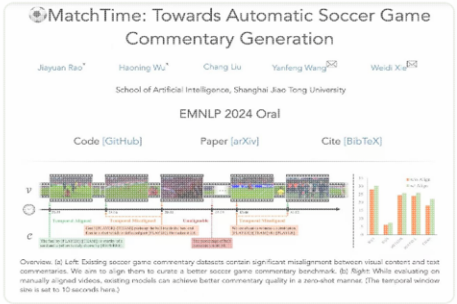

CVPR 2025

UniSoccer


Large-scale soccer dataset construction and unified modeling across soccer understanding tasks.

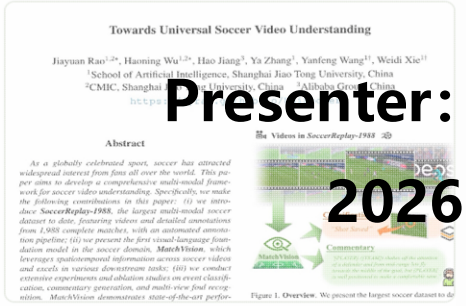

ACM MM 2025

SoccerAgent

A multimodal benchmark and multi-agent system for comprehensive soccer understanding.

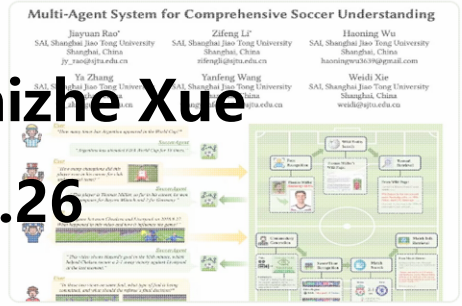

CVPR 2026 ORAL

SoccerMaster

A soccer vision foundation model trained with large-scale multi-task supervised pretraining.



Presenter: Shizhe Xue

2026.10.26

作者

研究方向：

多模态大模型、AI4Sports

导师：谢伟迪，上交副教授，谷歌近五年万引，CVPR、NeurIPS领域主席

近期工作：

- [BMVC 26]BasketEvent——通过篮球视频预测球员级事件
- [CVPR 26]SoccerMaster——通用足球视觉大模型
- [ACM MM 25]SoccerAgent——足球球员知识和视觉问答智能体
- [CVPR 25]UniSoccer——可复用的足球视频骨干模型
- [EMNLP 24]MatchTime——足球比赛解说生成



Jiayuan Rao
(饶珈源)
PHD@SJTU

https://jyrao.github.io

目录

- 研究背景与路线
- 24 MatchTime
- 25 UniSoccer
- 25 SoccerAgent
- 26 SoccerMaster
- 26 GenTac
- 总结

目录

- **研究背景与路线**
- 24 MatchTime
- 25 UniSoccer
- 25 SoccerAgent
- 26 SoccerMaster
- 26 GenTac
- 总结

研究背景与路线


足球比赛理解需要复杂的能力

能力	事件语义	知识问答	空间感知	未来模拟
典型问题	刚才发生了什么?	画面中的球员有什么经历?	谁在哪里，场上结构怎样?	接下来可能怎样跑位?
所需信息	视频理解	视觉身份与外部知识	检测、身份、球场几何	历史轨迹、交互与不确定性

EMNLP 2024 ORAL

MatchTime

Temporal alignment for soccer dense captioning and AI-driven soccer commentary generation.




视频生成解说

CVPR 2025

UniSoccer

Large-scale soccer dataset construction and unified modeling across soccer understanding tasks.




视频特征不同任务复用

ACM MM 2025

SoccerAgent

A multimodal benchmark and multi-agent system for comprehensive soccer understanding.



视频与足球知识结合

CVPR 2026 ORAL

SoccerMaster

A soccer vision foundation model trained with large-scale multi-task supervised pretraining.



位置和事件语义统一



模拟多种未来运动可能

研究背景与路线

从可靠数据到通用表征，再到知识推理、空间建模与未来战术生成

数据可靠性　视频表征　知识推理　空间建模　未来生成

MatchTime

问题：视频与文字直播时间错位
方法：ASR/LLM 粗对齐 + CLIP 精对齐
产出：校正数据与 MatchVoice

对齐方法与解说设计

UniSoccer

问题：数据分散、任务各自训练
方法：时空 Transformer + 分类/对比预训练
产出：SoccerReplay-1988 与多任务视觉骨干

动作分类与解说工具

数据与任务设计

SoccerAgent

问题：画面无法直接回答球员历史事实
方法：SoccerWiki + Planner/Executor + 18 个工具
产出：综合 SoccerBench 问答系统

SoccerMaster

问题：知道发生什么，却不知谁在哪里
方法：SoccerFactory + 分层骨干 + 多任务学习
产出：检测、球场几何、事件与解说能力

SoccerFactory 生成部分训练轨迹

GenTac


问题：同一局面存在多种未来
方法：时空注意力 + 条件扩散 + 滚动生成
产出：多组轨迹及其战术事件分布


目录

- 研究背景与路线
- **24 MatchTime**
- 25 UniSoccer
- 25 SoccerAgent
- 26 SoccerMaster
- 26 GenTac
- 总结


24 MatchTime

背景：根据视频内容自动生成文字解说

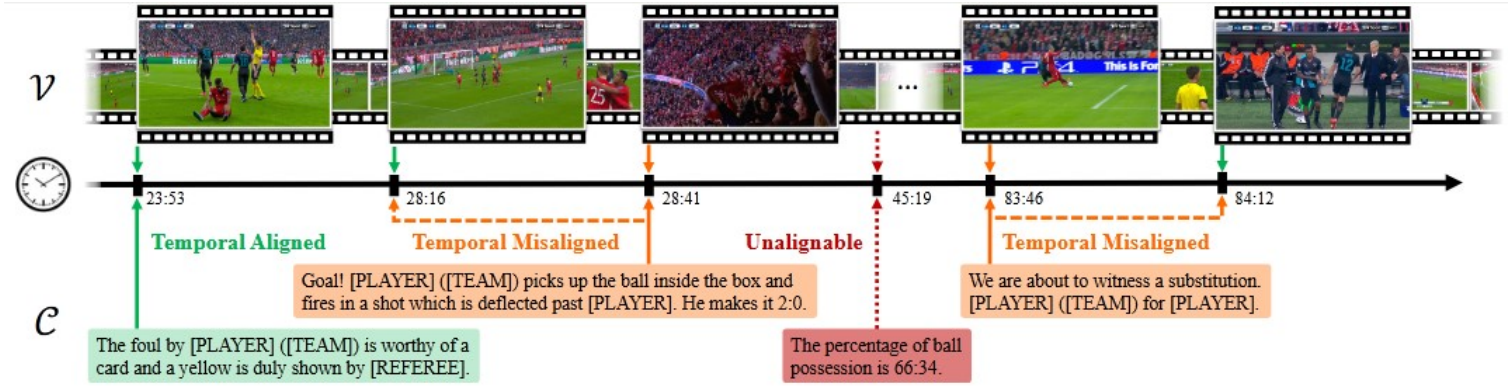

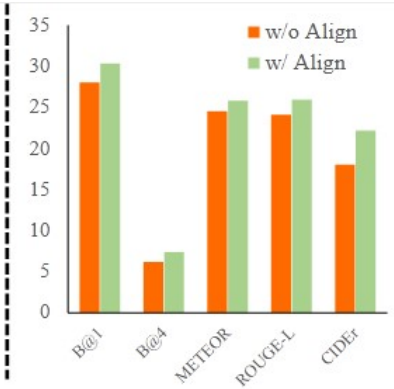


问题：现有比赛数据集中，解说文字与对应画面时间偏差过大

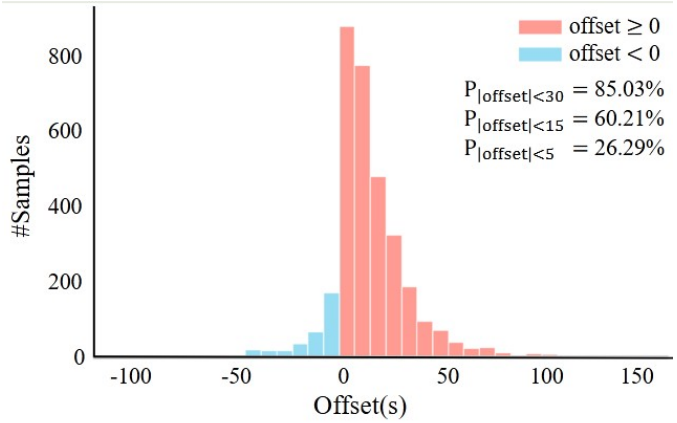

人工校正 49 场比赛、3,267 个视频与解说对，在这批人工核对样本上，原始时间戳的平均绝对偏差为 **16.63** 秒

24 MatchTime

设计：先音频和文字粗对齐，再视觉和文字匹配精对齐

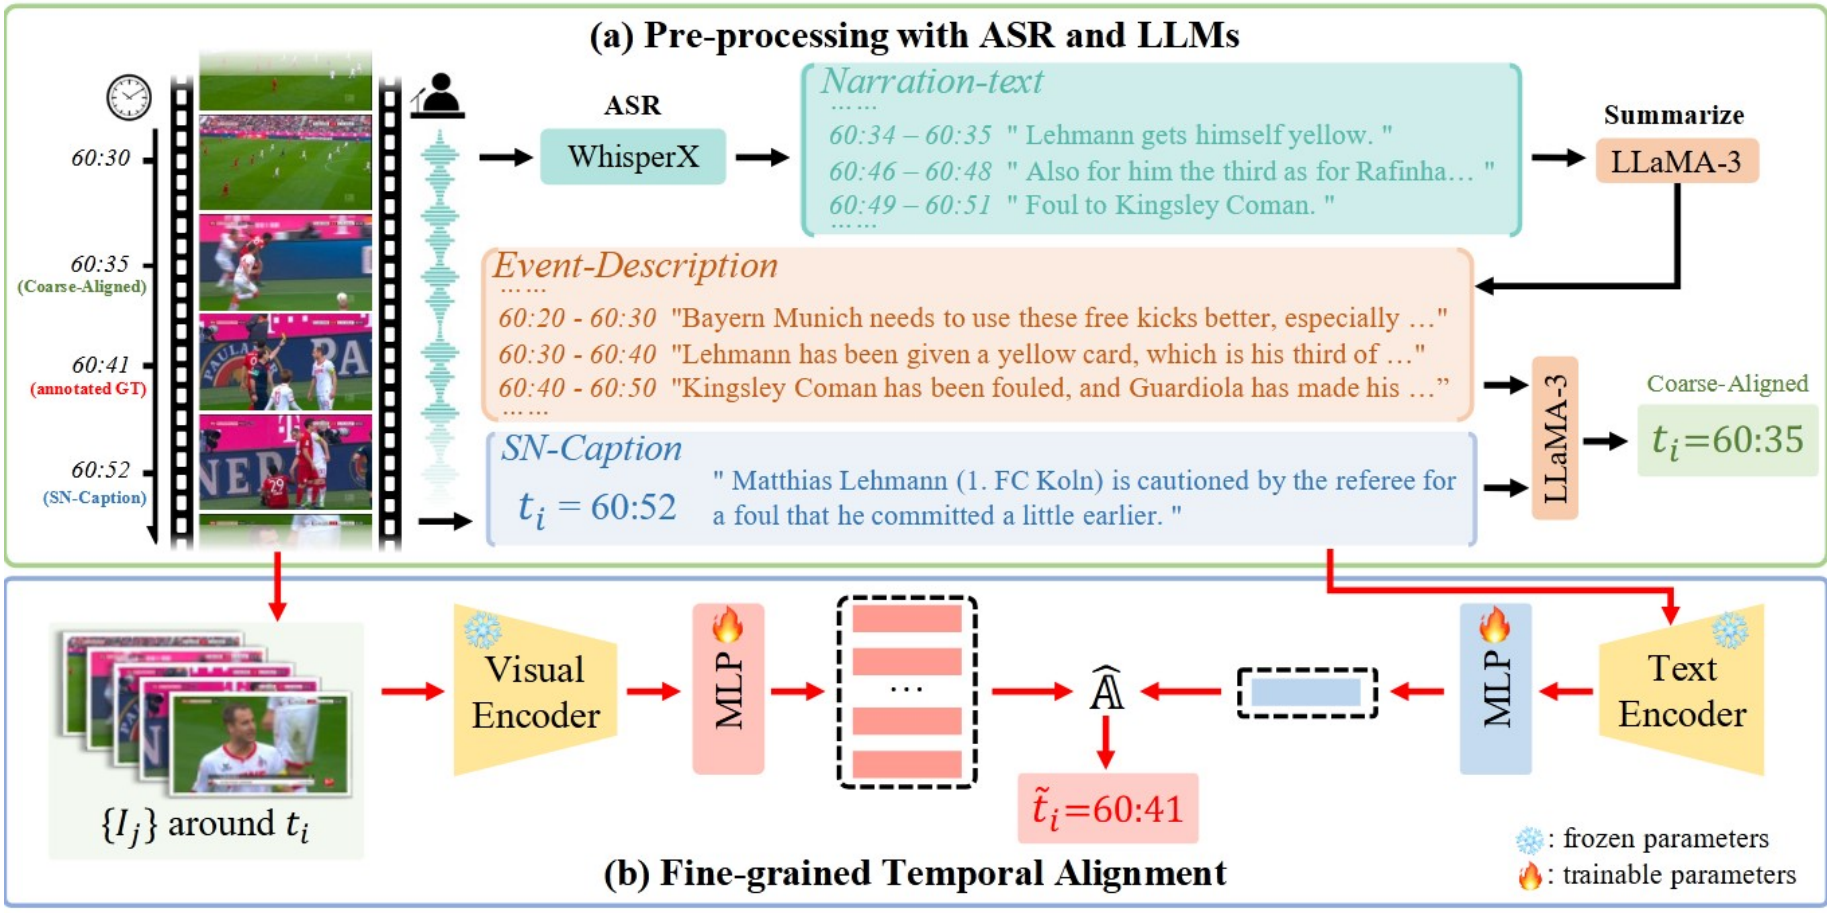


分离视频中的解说音频，用LLaMA-3概括出事件摘要，再与文字解说匹配确定大致时间

以粗对齐为中心，前后搜索画面，使其与解说文字特征最接近来完成校正

24 MatchTime

用校对后的数据训练MatchVoice

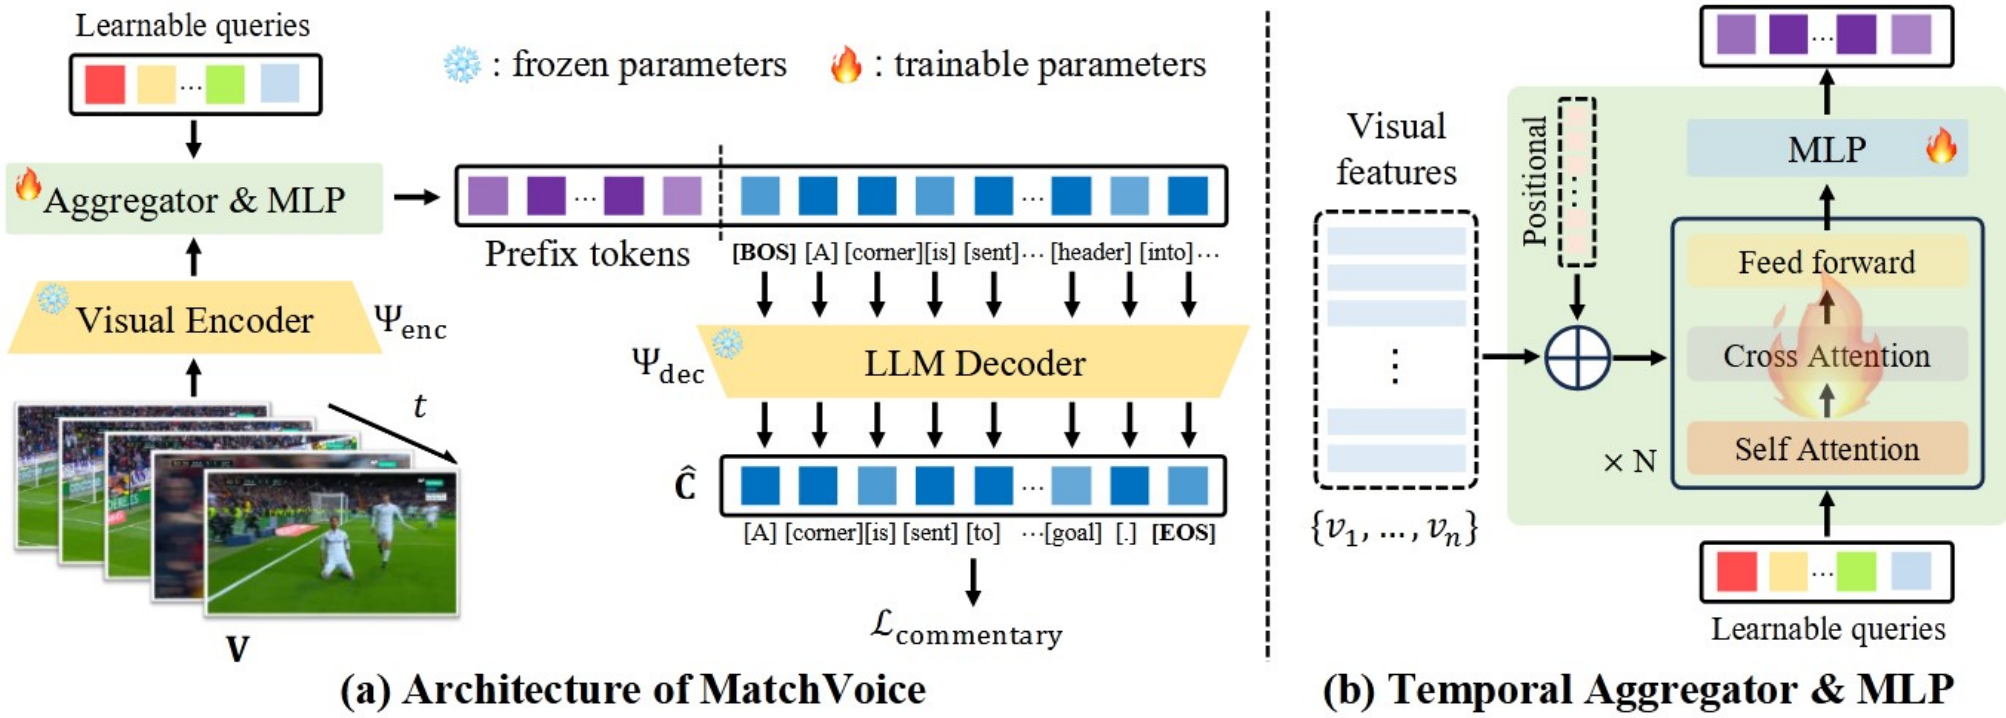

冻结的视觉编码器提取特征

LLaMA-3 自回归生成解说

时序聚合器用可学习 query 汇总片段内容

24 MatchTime

Method	Visual Features	BLEU-1	BLEU-4	METEOR	ROUGE-L	CIDEr	GPT-score
Zero-shot							
Video-LLaMA(7B)	ViT	**12.95**	0.52	6.11	15.06	**1.97**	2.91
Video-LLaMA(13B)	ViT	12.64	**0.58**	**6.75**	**20.47**	1.76	**3.78**
Trained on original SoccerNet-Caption							
SN-Caption	C3D	22.13	4.25	23.14	23.25	11.97	5.80
	ResNet	26.46	5.33	23.58	23.58	13.71	6.28
	Baidu	29.61	6.83	**25.38**	25.28	20.61	6.72
MatchVoice (Ours)	C3D	28.85	5.62	23.29	26.69	19.06	6.90
	ResNet	28.75	5.87	23.78	26.69	20.65	6.75
	InternVideo	28.50	6.24	24.30	**30.75**	23.34	6.80
	CLIP	28.65	6.62	24.20	27.33	24.35	6.78
	Baidu	**30.32**	**8.45**	25.25	29.40	**33.84**	**7.07**
Trained on our aligned MatchTime							
SN-Caption	C3D	26.81	5.24	23.57	23.12	13.78	6.27
	ResNet	27.63	5.75	24.05	23.42	15.65	6.33
	Baidu	29.74	7.31	**26.40**	26.19	23.74	6.84
MatchVoice (Ours)	C3D	28.67	6.55	24.46	27.38	26.53	6.89
	ResNet	29.21	6.60	24.11	24.32	28.56	6.84
	InternVideo	29.18	6.89	25.04	28.18	30.22	6.99
	CLIP	29.56	6.90	24.62	**31.25**	28.66	6.82
	Baidu	**31.42**	**8.92**	26.12	29.66	**38.42**	**7.08**
Apply LoRA to the LLM decoder in MatchVoice							
Frozen LLM	Baidu	31.42	8.92	26.12	**29.66**	38.42	7.08
Rank = 8	Baidu	30.85	8.77	26.45	26.44	37.72	7.21
Rank = 16	Baidu	**33.22**	**10.10**	**26.79**	26.06	39.27	7.32
Rank = 32	Baidu	31.55	9.33	26.53	21.62	**42.00**	7.23
Rank = 64	Baidu	30.71	8.63	26.36	24.32	35.33	**7.35**

MatchVoice模型在足球视频解说生成任务上的评估结果

Align	Win (s)	B@1	B@4	M	R-L	C
✗	10	25.02	5.00	23.32	24.65	19.34
	30	30.32	8.45	25.25	29.40	33.84
	45	30.29	7.97	25.26	24.62	29.37
	60	30.08	8.60	25.41	23.96	35.08
✓	10	29.01	8.38	25.49	24.94	**40.51**
	30	**31.42**	**8.92**	**26.12**	**29.66**	38.42
	45	30.07	8.32	25.65	29.65	36.51
	60	29.87	8.13	25.43	24.30	36.00

数据的时序对齐和视觉上下文窗口的大小的消融实验

Coarse	Fine	B@1	B@4	M	R-L	C
✗	✗	30.32	8.45	25.25	29.40	33.84
✓	✗	30.52	8.90	25.73	28.18	37.53
✗	✓	30.55	8.81	26.03	29.40	36.13
✓	✓	**31.42**	**8.92**	**26.12**	**29.66**	**38.42**


不同粒度对齐对解说生成的影响

目录

- 研究背景与路线
- 24 MatchTime
- **25 UniSoccer**
- 25 SoccerAgent
- 26 SoccerMaster
- 26 GenTac
- 总结

25 UniSoccer

背景：足球中的任务多，为每类任务单独训练浪费模型能力

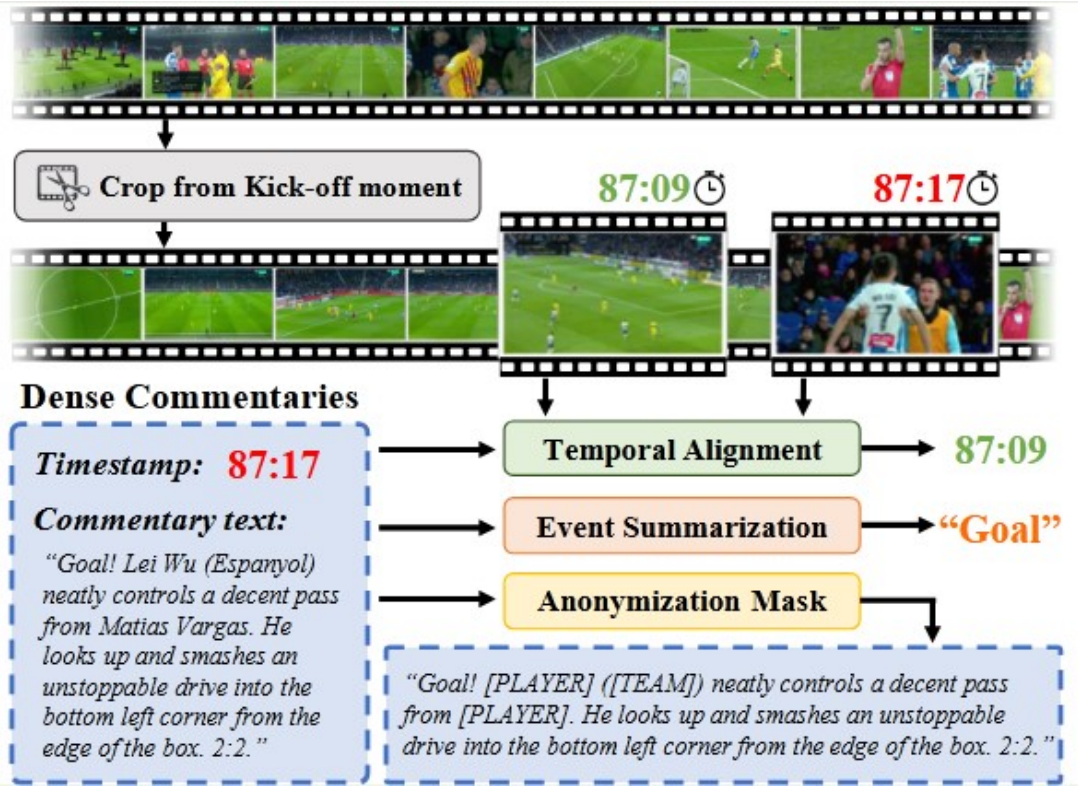

提出SoccerReplay-1988数据集

问题1：已有数据集在比赛数量、赛事多样性和标签体系上有限


问题2：通用图像模型不善于理解球员和球的变化

设计：实现更丰富的数据集并训练通用视觉模型

- MatchTime完成时序对齐
- LLaMA-3总结事件
- 匿名化人名、队名

25 UniSoccer

MatchVision：时空注意力与共享视觉骨干

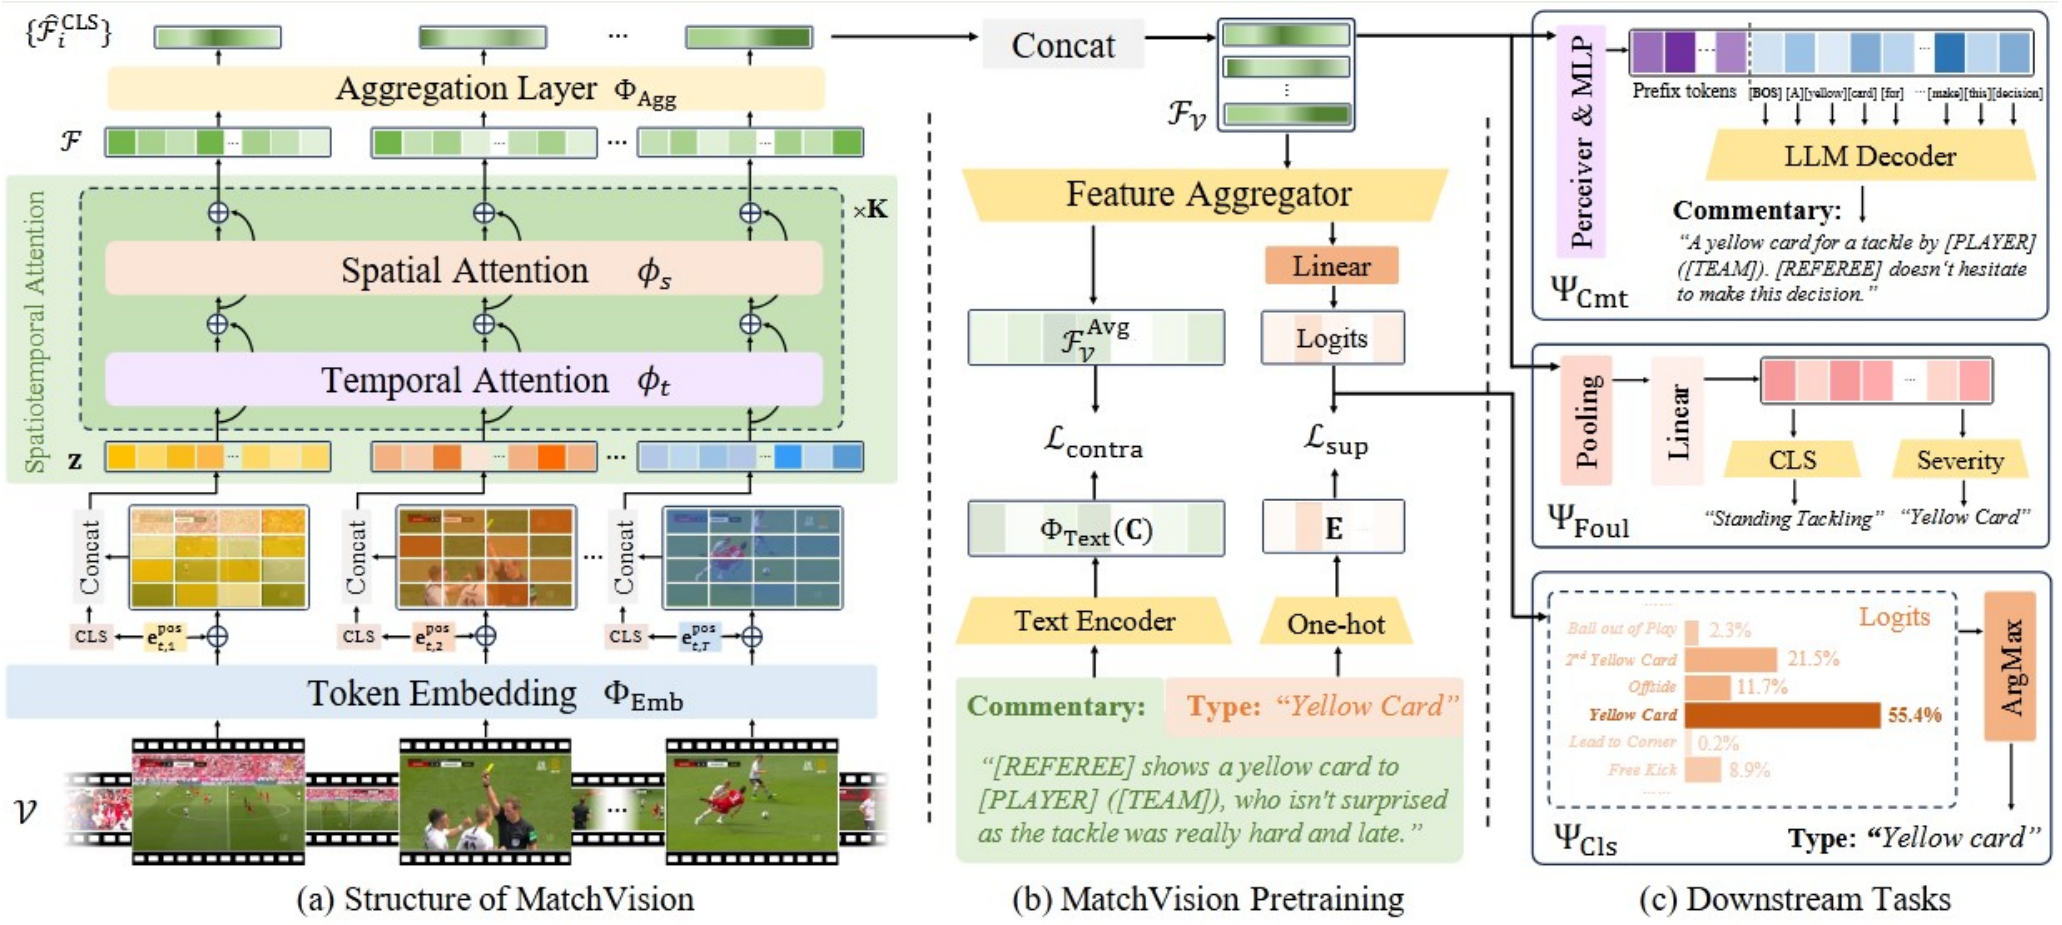

(a) Structure of MatchVision　(b) MatchVision Pretraining　(c) Downstream Tasks

25 UniSoccer

Visual Encoder	Dataset			Classification (%)			Commentary				
	SN	MT	SR	Acc.@1	Acc.@3	Acc.@5	B@1	B@4	M	R-L	C
Off-the-shelf Models											
I3D [4]	✗	✗	✗	45.4	82.5	93.2	26.77	5.57	24.17	23.12	18.73
C3D [47]	✗	✗	✗	47.8	85.1	95.0	**28.13**	6.64	24.52	24.23	27.88
ResNet [21]	✗	✗	✗	47.2	84.6	94.4	27.34	6.57	24.72	24.43	27.29
CLIP [39]	✗	✗	✗	48.5	85.5	95.2	26.25	6.51	24.27	24.75	28.17
InternVideo [50]	✗	✗	✗	49.9	**87.0**	**95.9**	27.12	6.54	25.02	24.82	29.90
SigLIP [60]	✗	✗	✗	**50.2**	86.7	95.6	27.85	**6.98**	**25.16**	**25.03**	**31.38**
Pretrain with Supervised Classification											
Baidu [63]	✓	✗	✗	56.4	91.9	97.3	**31.20**	8.88	26.56	26.61	38.93
SigLIP	✓	✗	✗	55.9	89.6	94.9	28.51	7.39	25.96	25.94	35.71
SigLIP	✓	✓	✓	57.9	91.7	97.5	30.95	8.56	25.79	26.17	38.24
MatchVision	✓	✗	✗	82.5	96.6	98.8	29.45	7.92	26.01	26.21	36.15
MatchVision	✓	✓	✓	**84.0**	**97.3**	**99.2**	31.05	**9.06**	**26.94**	**27.93**	**42.20**
Pretrain with Visual-Language Contrastive Learning											
SigLIP	✗	✓	✗	55.4	88.8	97.0	28.72	7.72	25.91	26.17	32.27
SigLIP	✗	✓	✓	66.8	93.7	98.6	30.35	8.12	26.05	26.38	39.41
MatchVision	✗	✓	✗	58.9	89.0	97.1	30.33	7.97	25.48	26.33	33.87
MatchVision	✗	✓	✓	**67.9**	**93.9**	**98.6**	**31.94**	**9.12**	**26.24**	**27.56**	**40.76**
Pretrain with Hybrid Supervised-Contrastive Training											
SigLIP	✓	✓	✗	71.2	94.5	98.7	28.63	7.82	25.74	25.35	34.09
SigLIP	✓	✓	✓	67.1	93.2	98.1	30.71	8.78	26.26	26.74	41.82
MatchVision	✓	✓	✗	76.4	96.0	99.0	30.65	8.33	25.28	26.31	37.23
MatchVision	✓	✓	✓	**80.1**	**97.1**	**99.1**	**33.58**	**9.14**	**26.82**	**28.21**	**44.18**

不同视觉编码器与预训练范式在事件分类及解说生成任务上对比

Visual Encoder			Foul Class		Severity
Backbone	Train	Agg.	Acc.@1	Acc.@2	Acc.@1
ResNet [21]	✓	Mean	0.31	0.56	0.34
		Max	0.32	0.60	0.32
R(2+1)D [48]	✓	Mean	0.31	0.55	0.34
		Max	0.32	0.56	0.39
MViT [13]	✓	Mean	0.40	0.65	0.38
		Max	**0.47**	0.69	0.43
MatchVision	✗	Mean	0.44	0.53	**0.58**
		Max	0.35	**0.70**	0.46

不同编码器在多视角犯规识别任务上对比

Pretrain			Classification(%)		
Sup.	Contra.	SR	Acc.@1	Acc.@3	Acc.@5
✓	✗	✗	62.67	83.00	89.81
✓	✗	✓	**68.03**	**86.90**	**92.38**
✗	✓	✗	46.97	75.53	85.85
✗	✓	✓	57.41	83.13	91.00
✓	✓	✗	56.86	80.30	88.09
✓	✓	✓	63.59	85.21	91.63


不同预训练对事件分类性能的消融实验

目录


- 研究背景与路线
- 24 MatchTime
- 25 UniSoccer
- **25 SoccerAgent**
- 26 SoccerMaster
- 26 GenTac
- 总结

25 SoccerAgent

背景：足球大模型感知能力变强后，还需要足球领域知识来完成推理

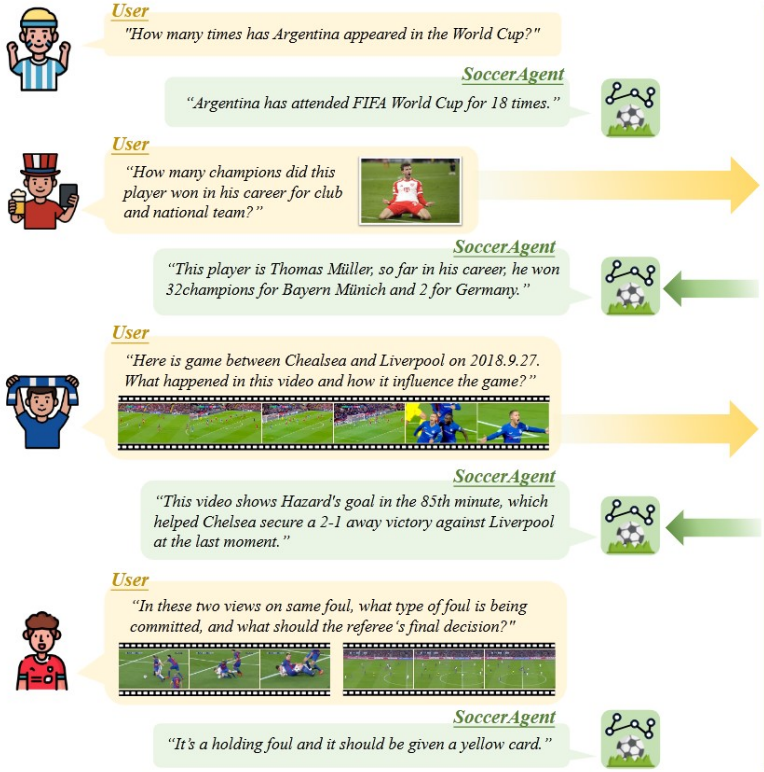

(a) Examples of SoccerBench and our Interface

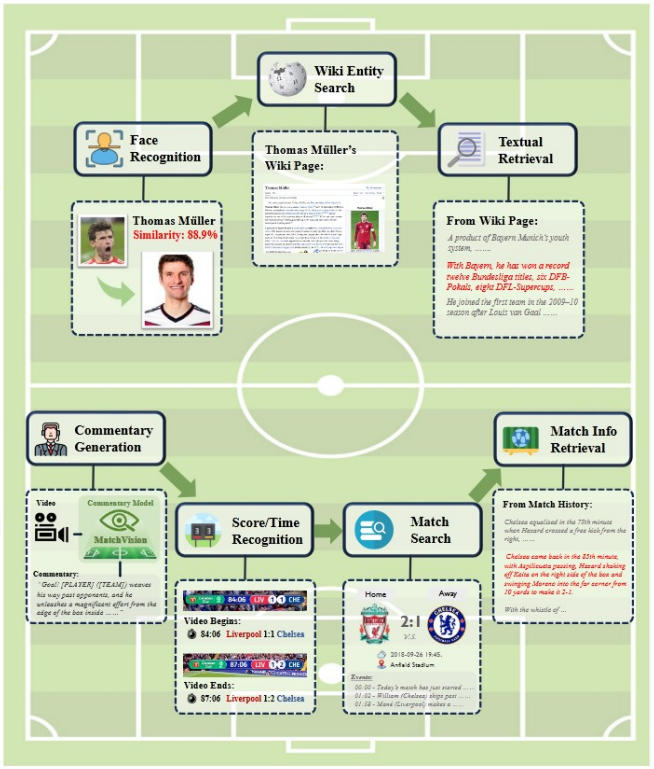

(b) Examples of SoccerAgent Reasoning Chain

问题1：足球推理任务除了画面感知，还可能需要额外知识

问题2：多数研究专注于具体任务，跨任务数据集之间难复用


设计：提出足球多模态知识库，构建benckmark，提出足球智能体

25 SoccerAgent



SoccerBench构建方法

25 SoccerAgent

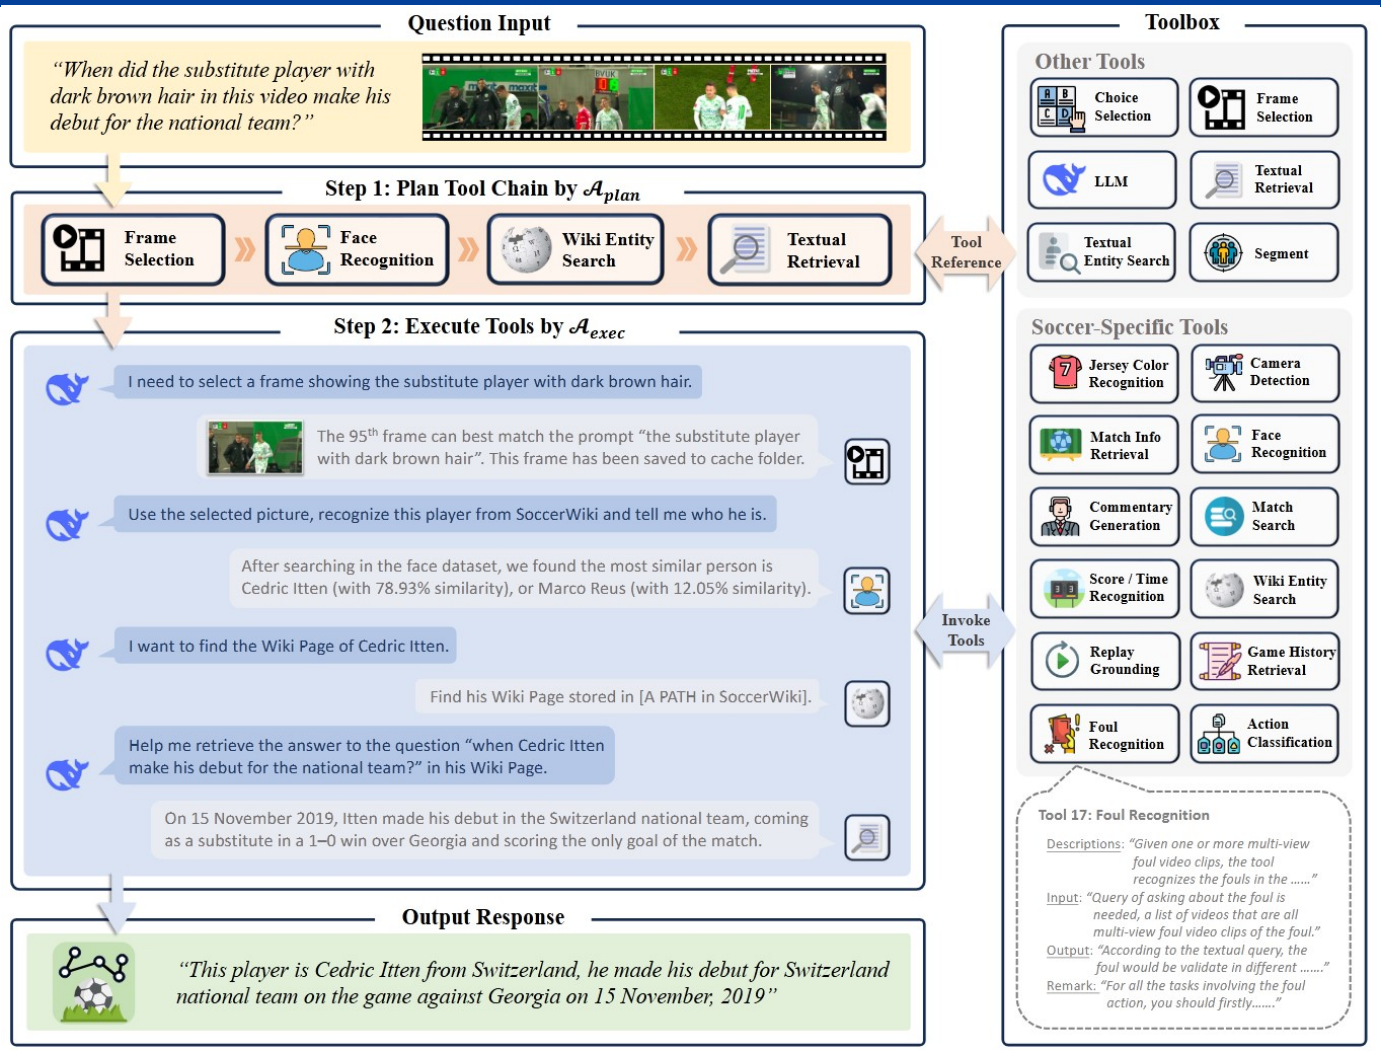

SoccerAgent结构概览

25 SoccerAgent

Model	TextQA		ImageQA				VideoQA							Overall		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Text	Image	Video
Commercial APIs																
Claude 3.7 Sonnet [1]	58.1	58.2	51.3	32.0	63.3	63.9	39.8	26.8	48.3	49.3	38.6	43.9	45.5	58.1	47.1	43.4
Gemini 2.0 Flash [14]	61.9	52.2	63.2	41.0	88.5	67.3	59.0	46.0	56.1	62.7	42.8	**52.4**	55.0	57.6	56.5	54.0
GPT-4o [39]	64.0	58.5	**76.7**	46.0	**89.6**	70.6	61.3	40.0	66.4	70.0	43.7	49.9	59.7	61.6	62.3	57.5
Open-Source Models																
DeepSeek-v3 [32]	56.0	49.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.1	-	-
DeepSeek-R1 [17]	68.3	51.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.6	-	-
Qwen2.5-VL (7B) [3]	35.6	53.5	58.5	35.8	82.0	66.0	56.8	31.6	52.2	51.6	35.0	46.9	50.7	43.6	52.4	46.8
Qwen2.5-VL (72B) [3]	49.4	37.7	66.5	45.9	87.0	67.5	**67.5**	19.5	58.8	58.5	51.0	49.0	58.7	44.2	59.3	53.2
LLaVA-onevision (7B) [27]	37.4	42.5	47.6	32.3	84.5	62.8	38.2	23.0	24.5	26.8	35.5	29.1	49.3	39.6	48.1	30.3
VideoLLaMA3 (7B) [65]	-	-	54.3	41.9	78.6	66.3	49.5	23.3	39.6	43.6	35.0	46.3	43.0	-	50.4	40.4
LLaVA-Video (7B) [66]	-	-	59.3	39.6	38.0	61.0	50.9	26.3	41.2	49.8	41.8	48.4	59.3	-	54.1	45.0
VideoChat-Flash-Qwen2 (7B) [31]	-	-	-	-	-	-	51.8	21.9	40.5	48.7	**54.8**	42.2	48.3	-	-	45.0
SoccerAgent (MCQ)	**95.9**	71.4	73.4*	**69.2**	85.7	75.8	51.1	35.7	85.0	**72.9**	49.0	46.0	55.5	**85.0**	**73.3**	60.9
SoccerAgent (Open)	91.4	71.4	73.8*	65.3	85.0	73.6	51.1	30.4	82.6	69.5	49.0	45.8	56.7	82.5	70.9	59.3
SoccerAgent-GPT4o (Open)	92.1	**73.6**	73.8	68.6	80.0	**78.4**	58.8	**55.0**	**85.5**	71.0	50.0	51.3	**60.0**	83.9	**73.3**	**64.3**

SoccerAgent与各类模型在 SoccerBench上的对比结果

目录

- 研究背景与路线
- 24 MatchTime
- 25 UniSoccer
- 25 SoccerAgent
- **26 SoccerMaster**
- 26 GenTac
- 总结

26 SoccerMaster

背景：足球领域受到关注后，出现很多细分任务上的专家模型



问题：虽然有足球基础视觉模型（UniSoccer），但其空间感知能力较差，知道发生什么，不知道哪些球员参与

设计：提出足球领域通用基础大模型，实现从细粒度感知到语义推理任务的全面领先于对应专家模型

26 SoccerMaster

SoccerFactory：准备训练模型用的空间数据



球场标定：建立画面与标准球场坐标的映射

跟踪与识别：yolov8检测运动员；qwen2.5-VL识别角色和号码；StrongSORT轨迹关联

后处理优化：SAM2改善检测和轨迹；再用轨迹投票稳定追踪


得到745万帧、24.83万个视频片段，其中约275万帧用于空间任务、471万帧用于语义任务

26 SoccerMaster

SoccerMaster：分层视觉骨干+多任务预训练

16层空间 transformer

8层时空 transformer

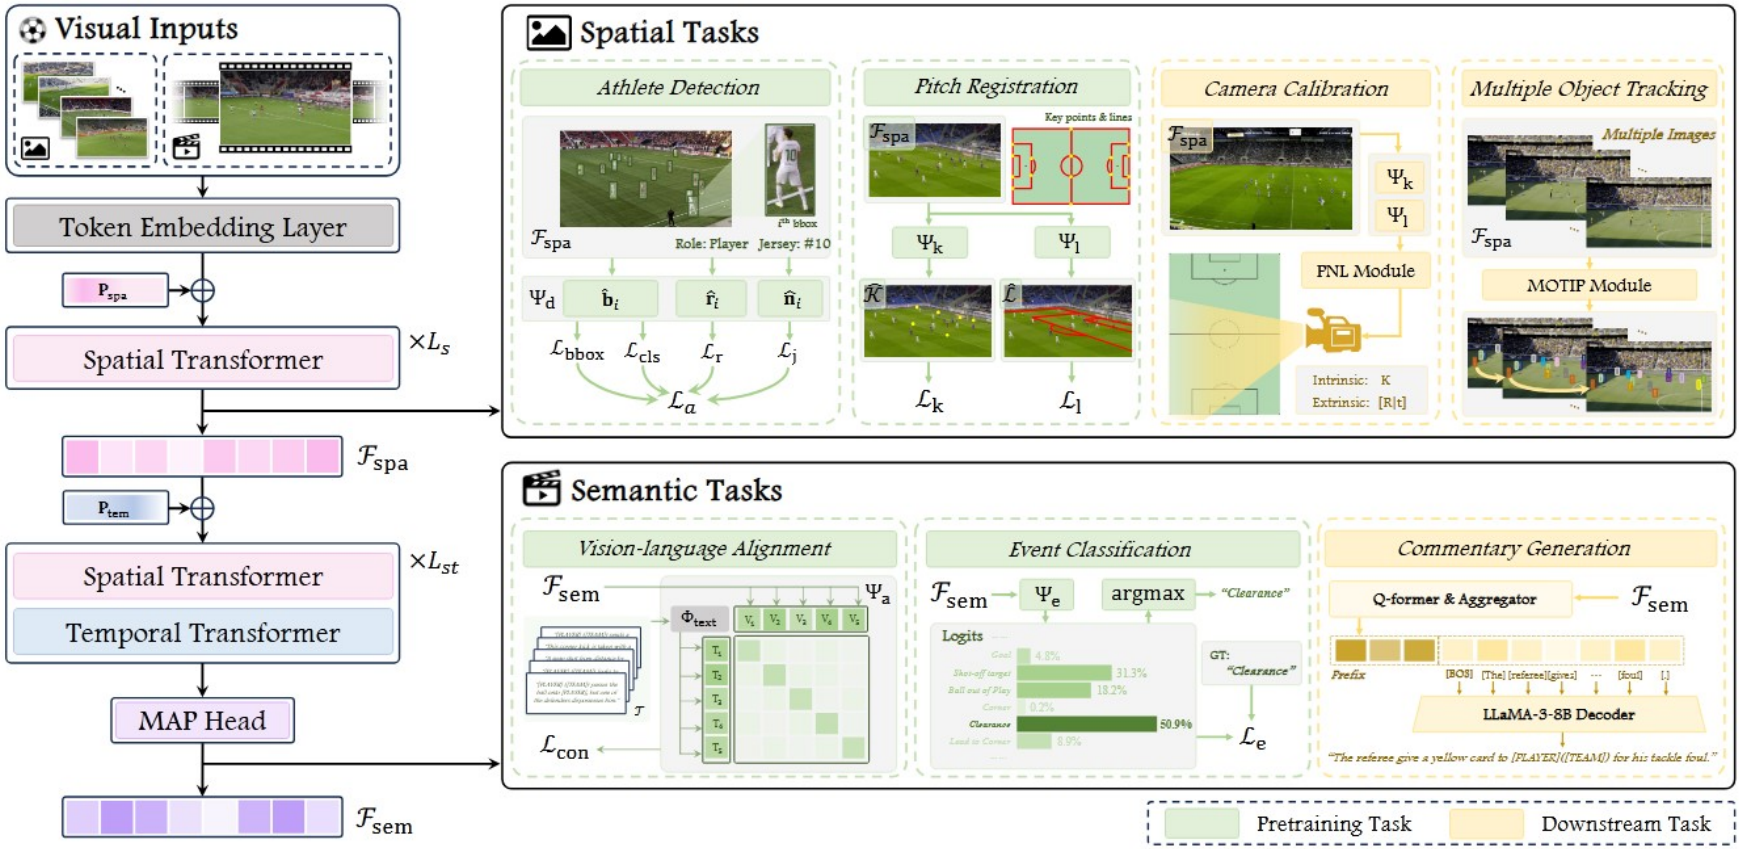

26 SoccerMaster

Method	GS-HOTA	GS-DetA	GS-AssA
Playbox & MIXI	58.1	41.3	**81.6**
Metrica-Sports	58.2	44.4	76.2
KIST-GSR	61.5	48.5	78.0
Ours	**64.1**	**51.5**	79.9

SoccerFactory在GSR任务上对比SOTA

Visual Encoder	BLEU@1	BLEU@4	METEOR	ROUGE-L	CIDEr
SigLIP 2	28.9	6.9	24.7	25.4	28.3
MatchVision	30.9	8.7	**26.9**	**27.6**	35.7
Ours	**31.3**	**8.9**	26.2	26.6	**38.6**

解说生成任务对比

Encoder	Pipeline Data	Athlete Detection				Keypoints Detection			Lines Detection			Event Cls.	Alignment
		AP@50	mAP	jn	role	accuracy	precision	recall	accuracy	precision	recall	accuracy	top-1
SigLIP 2		69.1	29.2	78.8	97.5	92.5	80.0	82.0	90.0	80.2	85.9	49.8	3.4
SigLIP 2	✓	72.3	32.0	78.2	97.3	93.7	80.0	83.4	93.6	84.7	92.3	-	-
DINOv3		61.8	22.9	75.6	98.5	92.5	77.2	80.2	91.0	82.0	87.1	51.8	-
DINOv3	✓	70.2	28.0	76.1	98.1	94.0	81.4	83.4	92.8	82.7	92.7	-	-
MatchVision	✓	51.9	17.0	74.9	94.1	92.0	85.2	69.8	90.3	86.6	81.5	65.3	4.0
Ours	✓	**92.3**	**50.5**	**80.0**	**99.2**	**95.2**	**85.8**	**83.9**	**95.9**	**91.3**	**93.0**	**73.8**	**35.0**

基于冻结编码器的足球多任务预训练性能对比

Dataset	Method	JaC_γ [%]			CR	FS	Resolution
		5	10	20			
SN22 -test -center	PnlCalib	**80.3**	91.9	94.2	97.9	**78.6**	960×540
	PnlCalib	70.2	86.8	91.7	96.4	67.6	512×512
	Ours*	70.5	92.0	**94.8**	**99.4**	70.1	512×512
	Ours†	76.9	**92.3**	94.4	98.6	75.8	512×512
SN23 -test	PnlCalib	**76.7**	**87.2**	**90.1**	**79.5**	**60.9**	960×540
	PnlCalib	66.9	82.4	86.7	78.4	51.8	512×512
	Ours*	59.5	78.1	81.6	75.2	44.8	512×512
	Ours†	71.1	85.4	87.8	79.1	56.2	512×512

球场标定任务对比

Method	HOTA	DetA	AssA	MOTA	IDF1
YOLOv8+OC-SORT [6]	54.6	63.5	47.1	76.2	62.5
YOLOv8+StrongSort++ [14]	56.2	62.9	50.3	75.0	66.5
YOLOv8+PRTreID [42]	**59.8**	61.1	**58.6**	73.1	74.5
Ours+MOTIP [18]	59.1	**65.2**	53.9	**81.6**	**74.6**


多目标追踪任务对比

目录

- 研究背景与路线
- 24 MatchTime
- 25 UniSoccer
- 25 SoccerAgent
- 26 SoccerMaster
- **26 GenTac**
- 总结

26 GenTac

背景：足球战术是多人交互、动态且不确定的过程

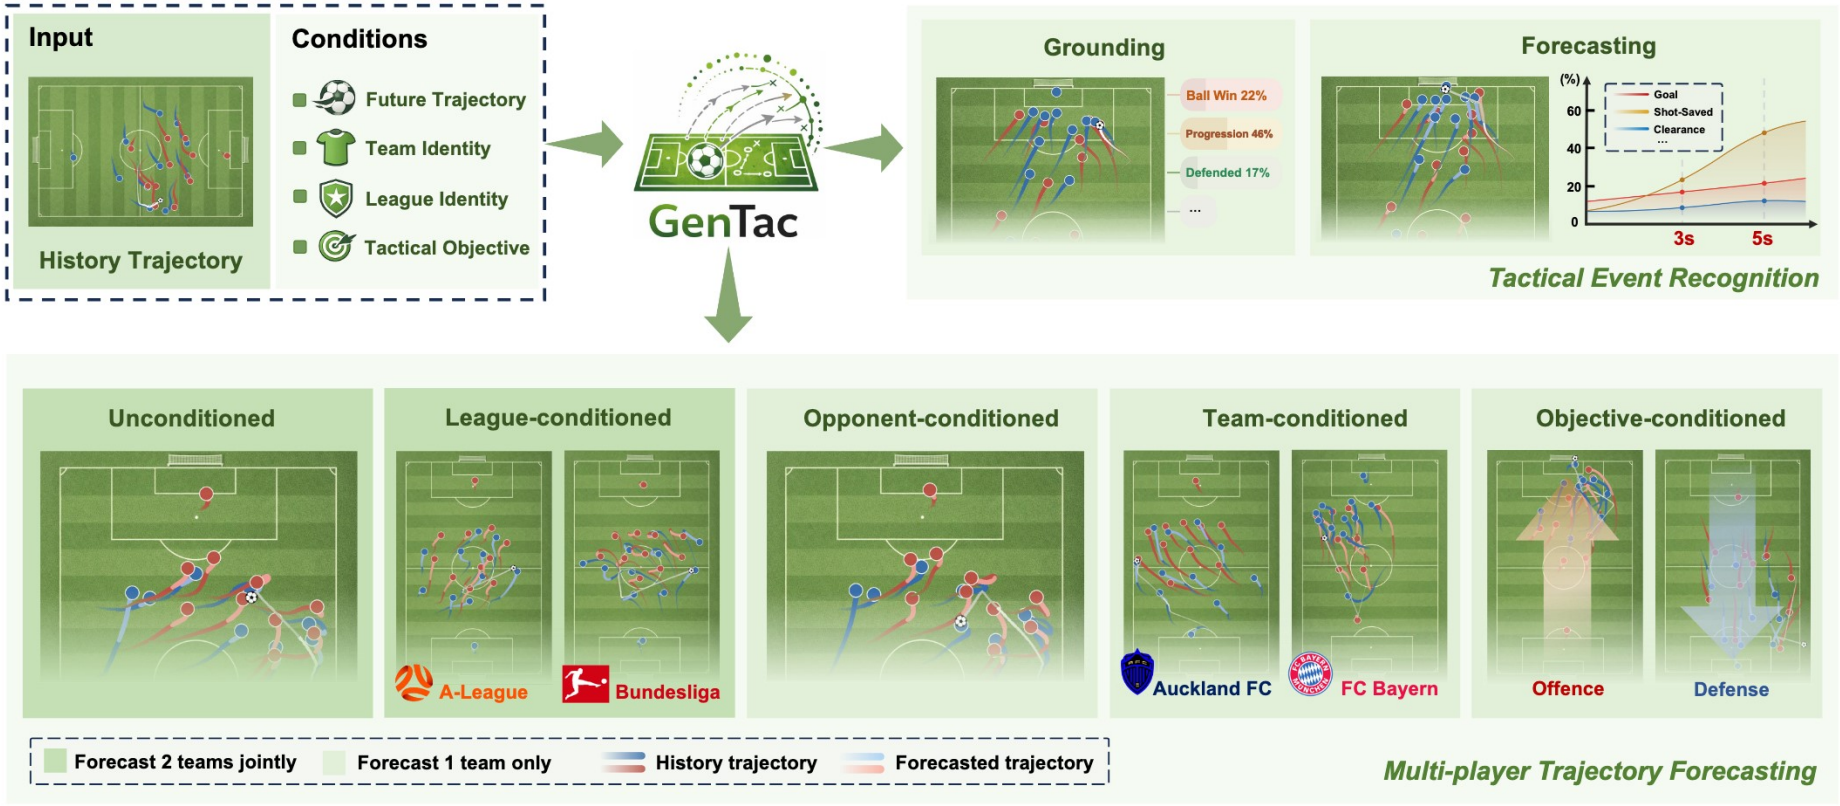


问题：现有方法多关注已有事件的分析，或单一轨迹的预测，不能表达多种合理发展及不确定性

设计：多人协同运动的生成模型，既表达未来的不确定性，又支持条件化模拟，并将生成轨迹解释为战术事件

26 GenTac

01 轨迹生成与滚动预测

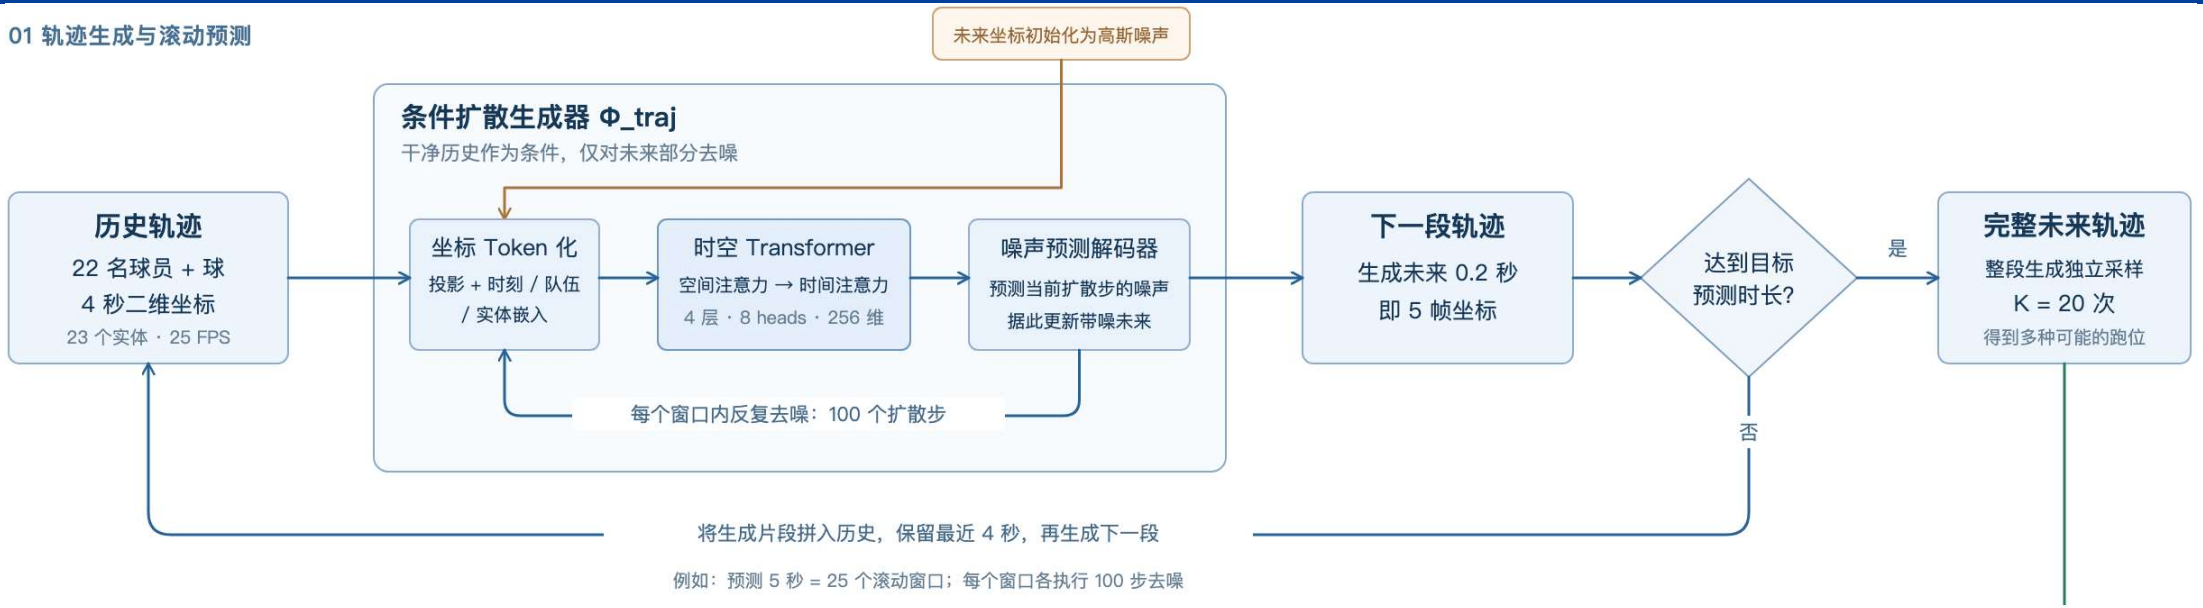


02 训练时：学习如何去噪




03 将轨迹解释为事件

生成轨迹 → 事件预测

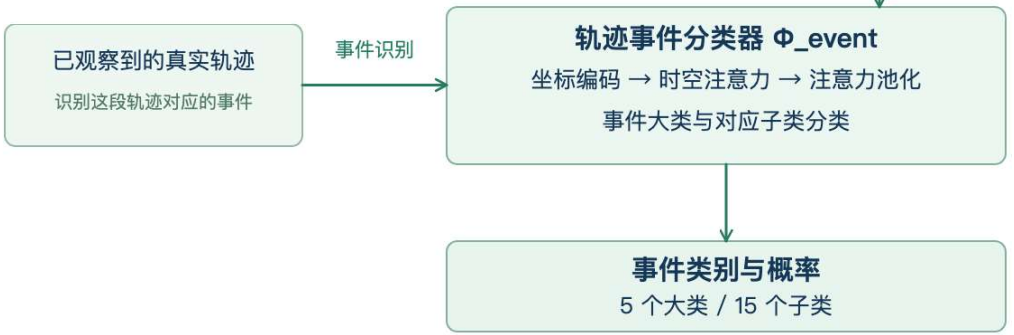

Φ_traj 与 Φ_event 均采用分解式时空注意力架构，分别执行轨迹生成与事件分类。

26 GenTac

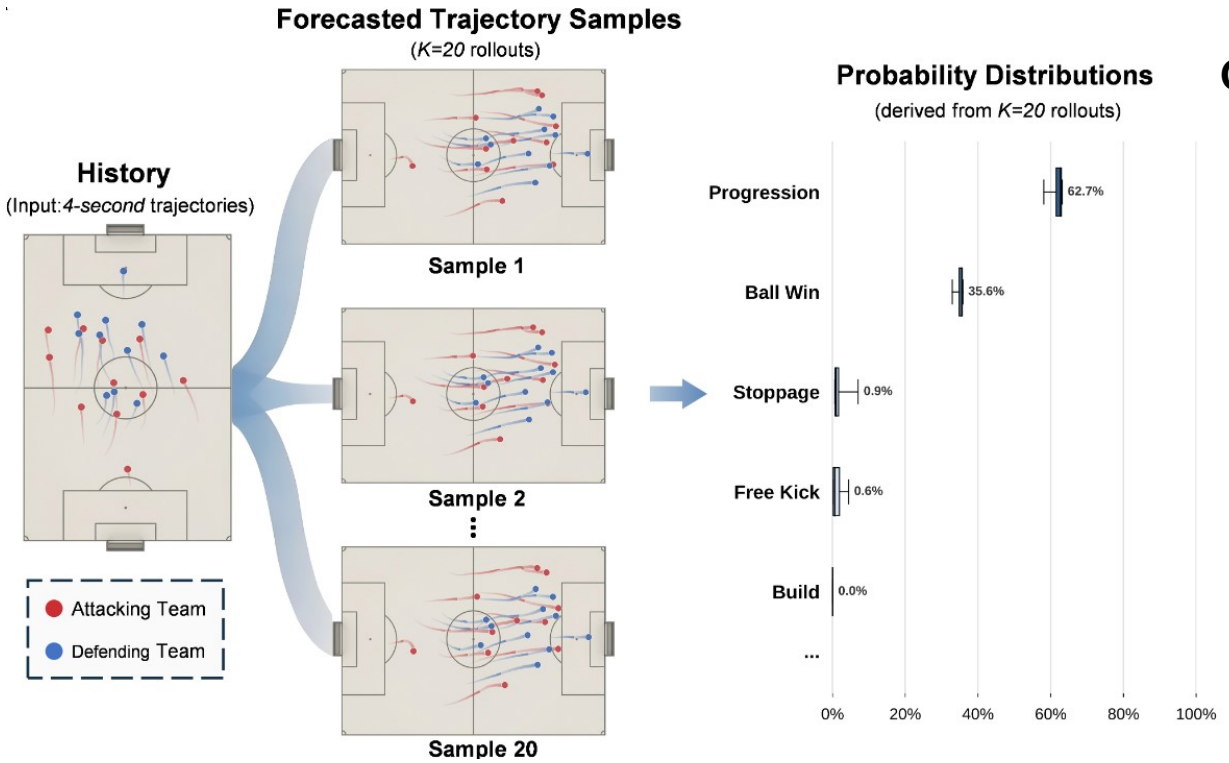


GenTac如何进行事件预测


- 先生成轨迹，再进行预测
- 分类器：先预测 5 个大类，再预测对应子类
- 对手条件预测：已知对手真实未来，生成目标队反应
- 球队 / 联赛风格适配：主要通过对应数据子集微调

设置	输入或实现	输出
无额外条件	双方历史轨迹	生成双方未来轨迹
对手条件	双方历史+对手真实未来轨迹	生成目标队轨迹，分析给定对手行动后的响应
球队条件	从对手条件模型出发，在特定球队数据上微调	模拟该队的响应模式
联赛条件	从双方联合预测模型出发，在特定联赛数据上微调	生成具有联赛数据风格的双方轨迹
目标条件	在威胁进攻或成功防守片段上分别微调	引导进攻方或防守方的趋势

26 GenTac

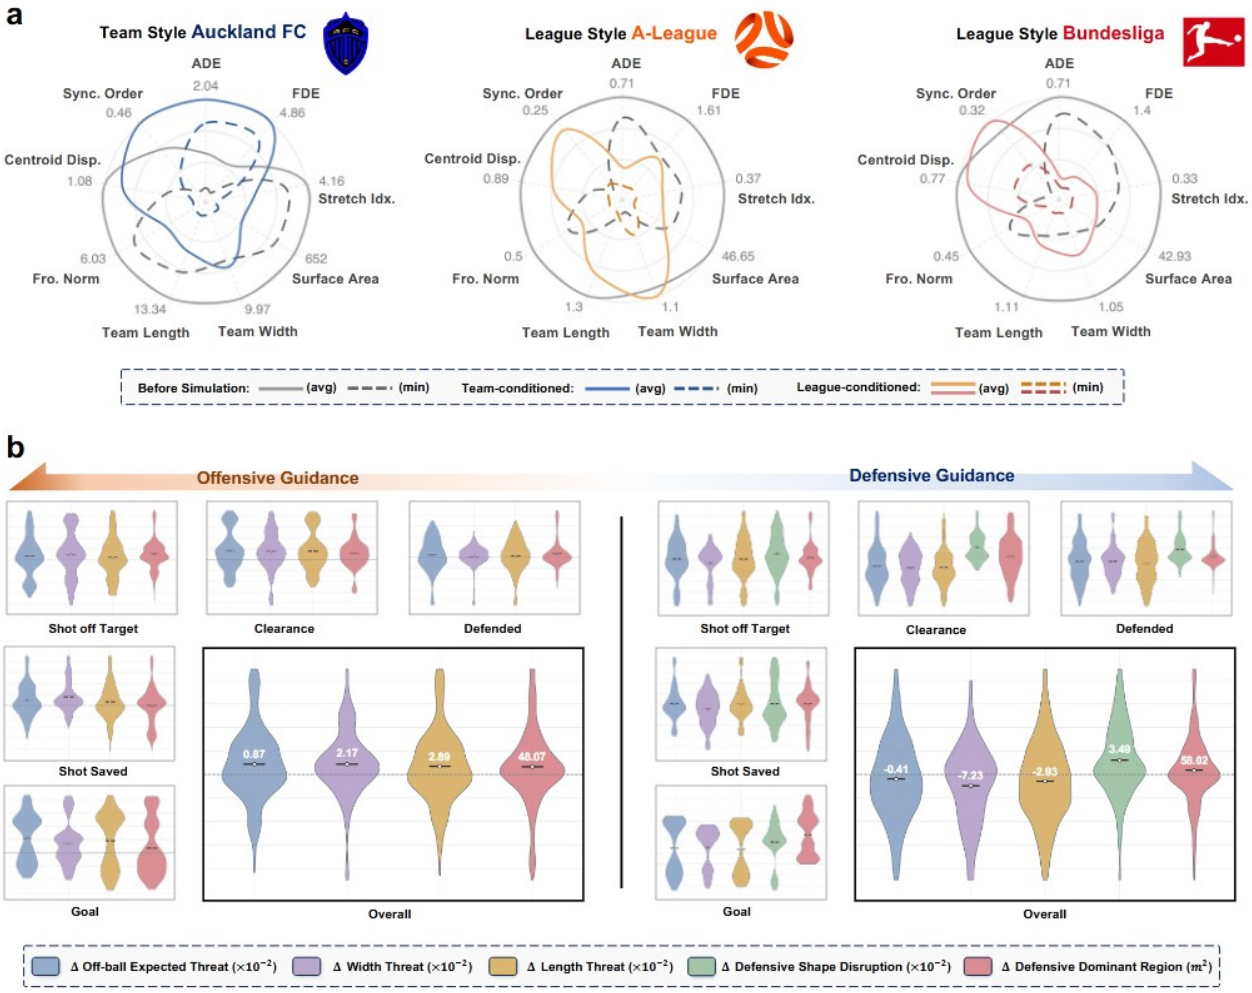

GenTac 在特定风格与战术目标引导下的轨迹生成性能评估

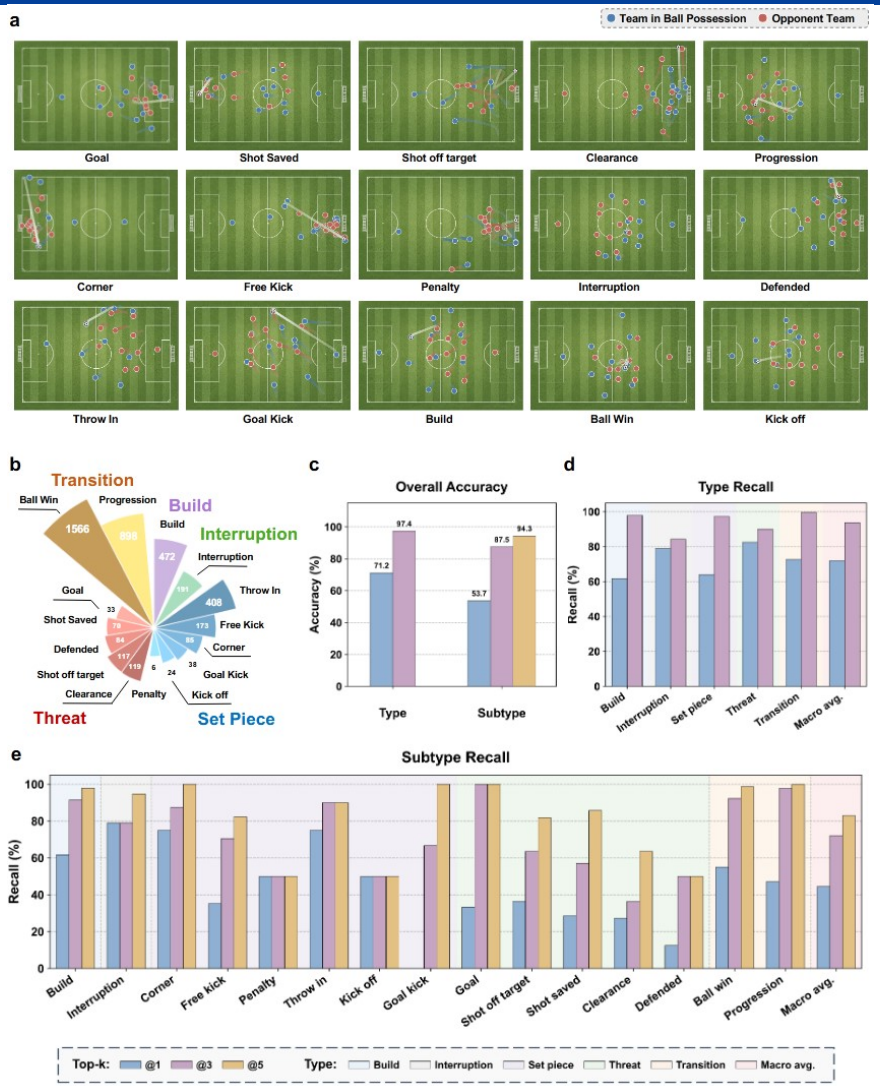

GenTac 在TacBench-Event上的表现及数据集分布

目录

- 研究背景与路线
- 24 MatchTime
- 25 UniSoccer
- 25 SoccerAgent
- 26 SoccerMaster
- 26 GenTac
- **总结**

总结

论文总结

- 数据流持续积累：时间对齐、语义标签、知识库、空间标注、轨迹。
- 从专精走向通用：解说生成、视觉理解、工具智能体、通用视觉大模型。
- 从对已发生的比赛进行视觉理解，进一步扩展到模拟比赛未来的变化。

可能存在的问题与启发

- 数据为王：每篇文章几乎都提出了他们自己的数据集/benchmark，对于体育运动这种领域适配的问题，高质量的数据一定程度决定了模型的能力
- 长时段表现：实验评测基本在短片段进行，文章忽略了算力开销、长比赛片段的表现，如何在半场/整场比赛维持稳定表现是重要问题
- GenTac产生的多种战术在真实应用上到底有多大用处值得思考🤔


Thank you!