
危险动作识别 —— 实例骨架图

> 由 `rk/ai/convert/gen_action_sheets.py` 生成（绘制走线上的 `det_core.draw_person`，拓扑与配色和真实画面一致）。
> 图中白色箭头表示**判定所依据的运动方向**。

总表


动作	中文名	英文标签	级别
`fall`	跌倒	`Fall`	● 报警
`lying`	倒地不起	`Lying`	● 报警
`climb`	攀爬翻越	`Climb`	● 报警
`fight`	肢体冲突	`Fight`	● 报警
`swing`	挥砍	`Swing`	● 报警
`throw`	投掷	`Throw`	● 报警
`intrude`	越界闯入	`Intrude`	◍ 提醒
`run`	奔跑	`Run`	◍ 提醒
`handup`	举手求救	`Help`	◍ 提醒
`photo`	拍照	`Photo`	◍ 提醒
`squat`	下蹲	`Squat`	○ 记录

跌倒（`fall`）— ● 报警

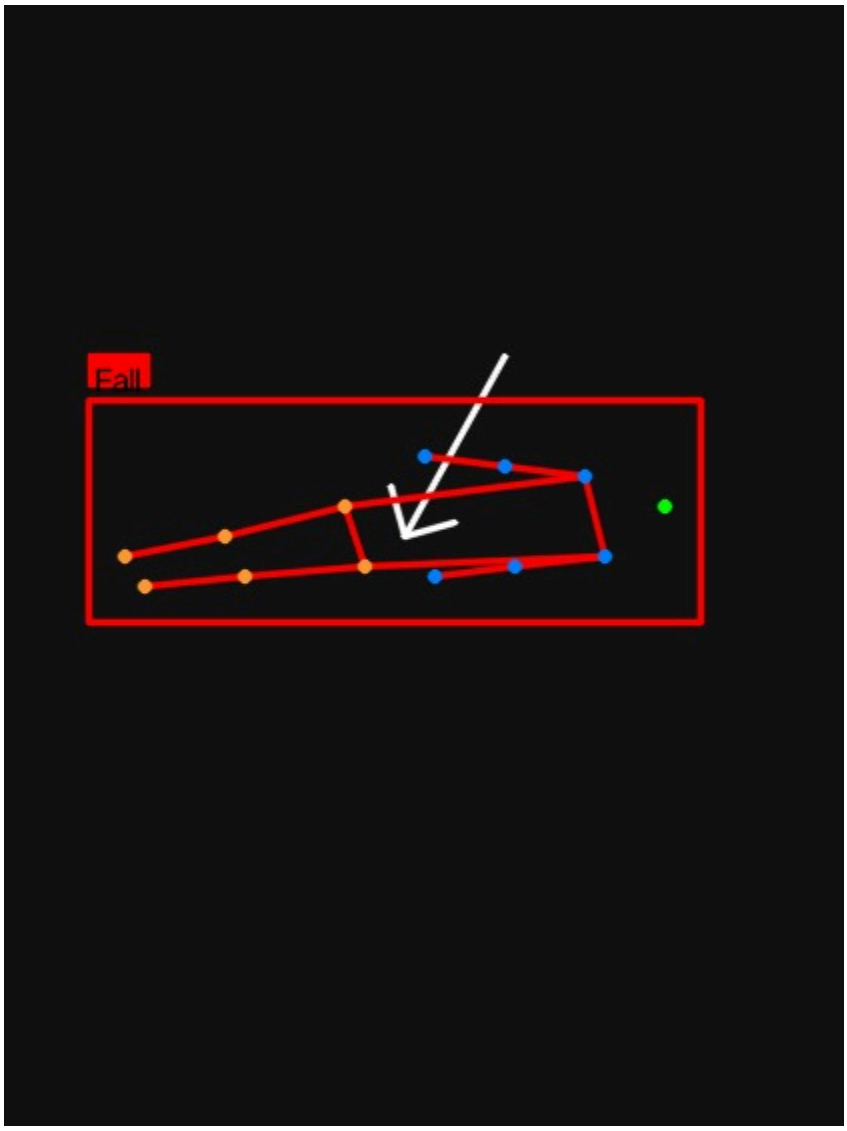


判定：躯干与竖直夹角 > 45°，且髋高在 1.2s 内骤降 > 0.05 身高；持续 0.35s

倒地不起（`lying`）— ● 报警

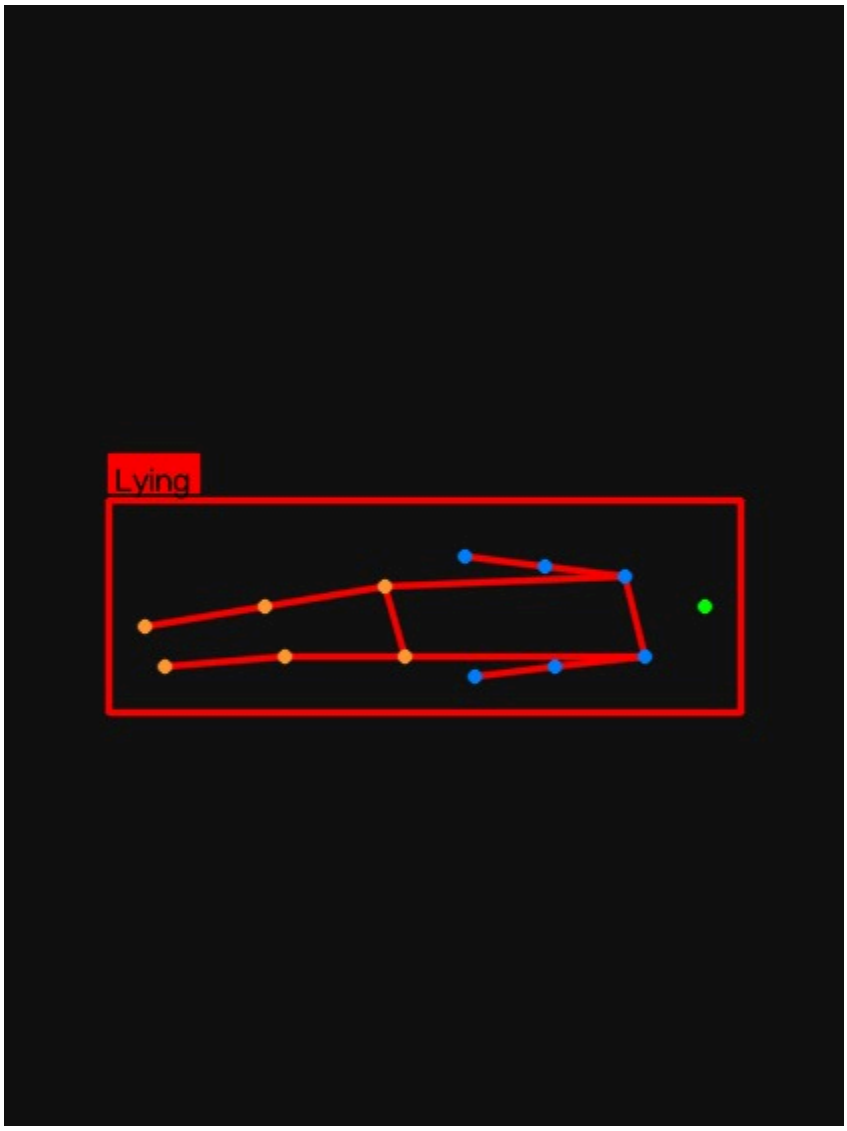


判定：躯干夹角 > 65° 持续 2.5s（长时间倒地不起）

攀爬翻越（`climb`）— ● 报警

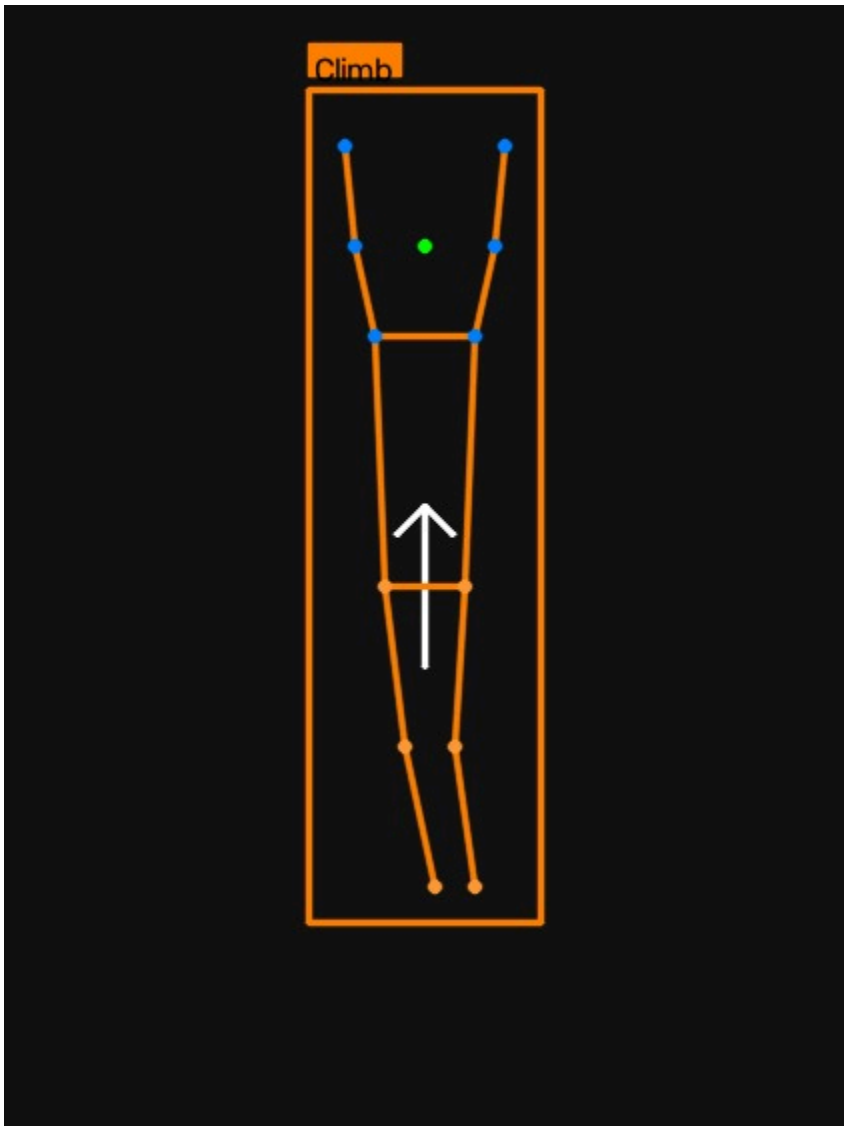


判定：双手高于肩线，且（髋部 1.2s 内抬升 > 0.18 身高 或 脚高于髋）； 持续 0.4s

肢体冲突（`fight`）— ● 报警

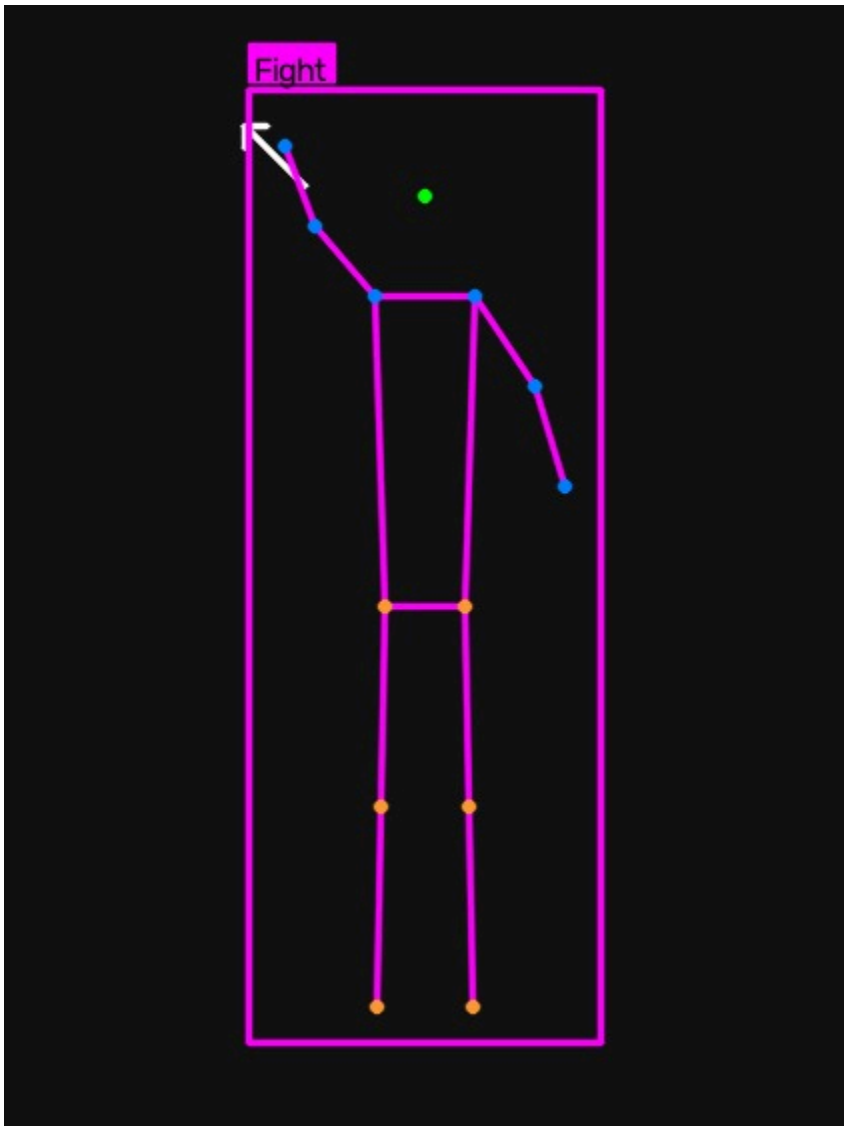


判定：腕部速度 > 5 身高/秒（**双手**都在高频挥动）； 持续 0.4s

挥砍（`swing`）— ● 报警

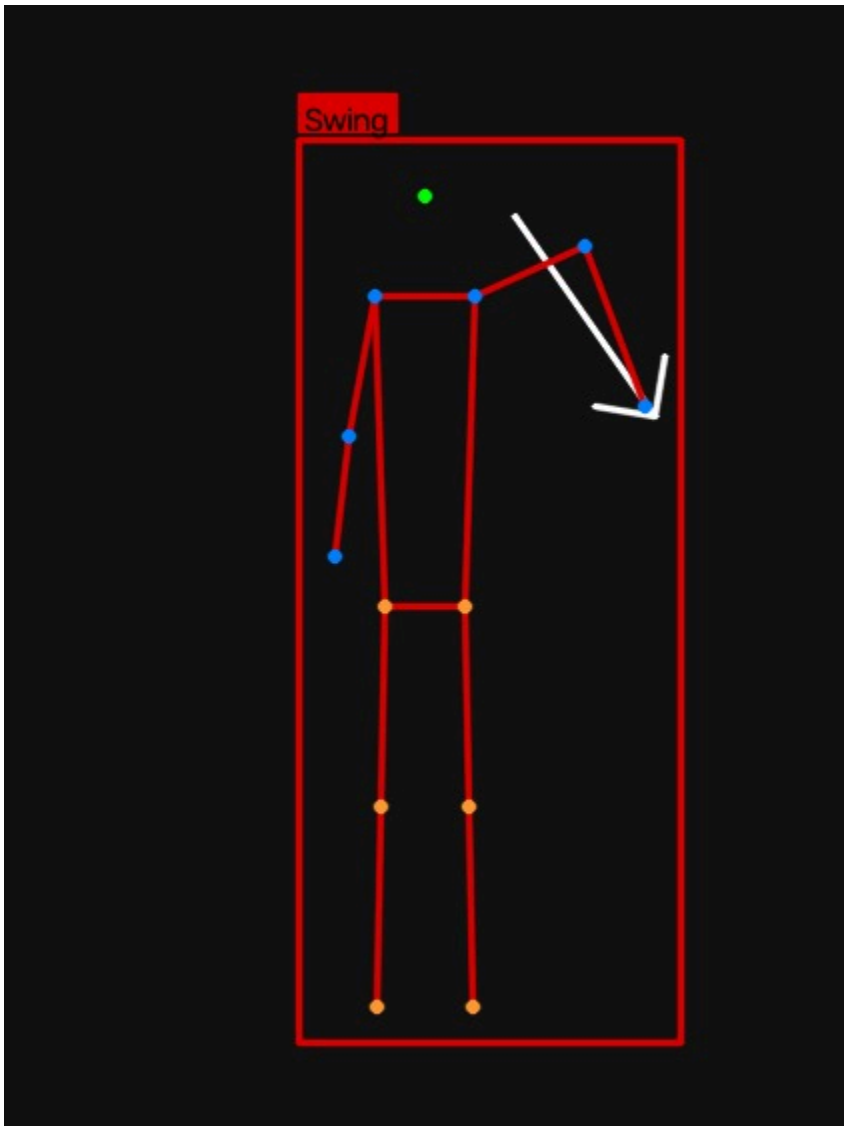


判定：**单侧**手腕 0.13s 内位移 > 0.45 身高，另一侧 < 该值 50%；持续 0.15s

投掷（`throw`）— ● 报警

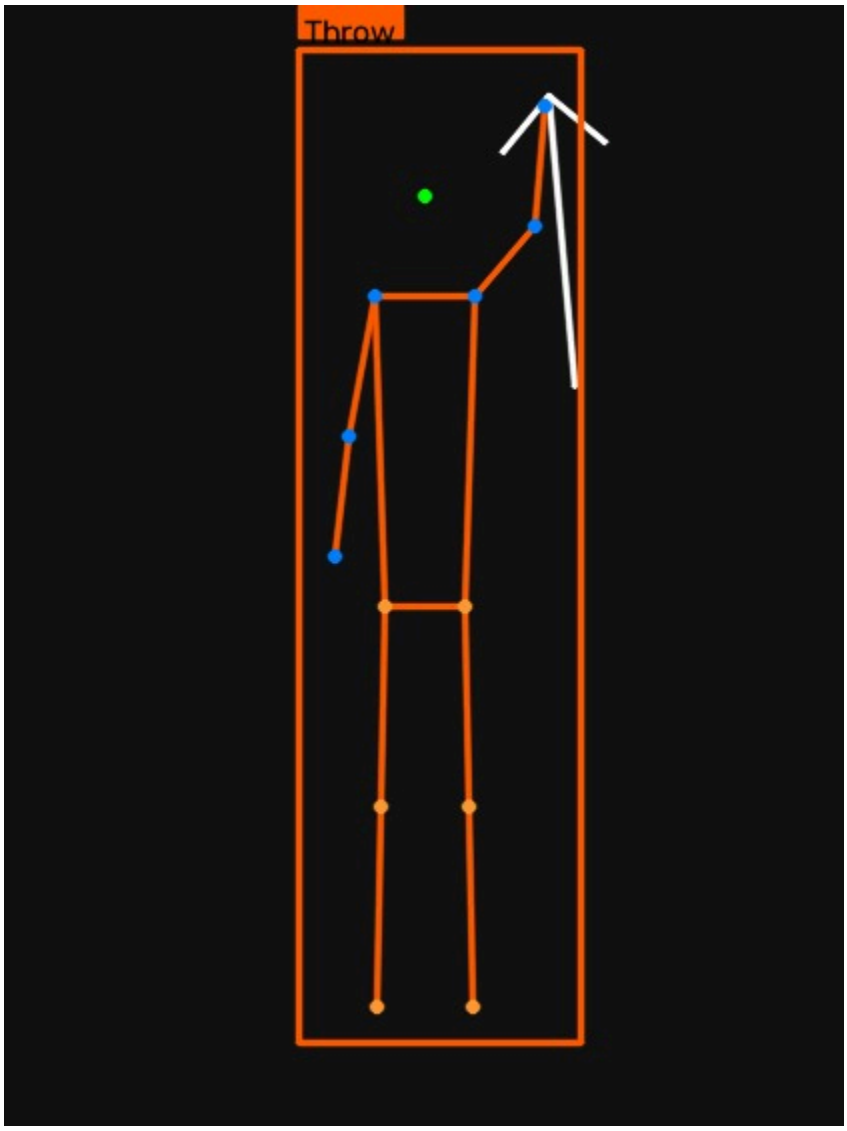


判定：手腕 0.13s 内**上撩** > 0.35 身高，且双手已过肩；持续 0.1s

越界闯入（`intrude`）— 🟤 提醒

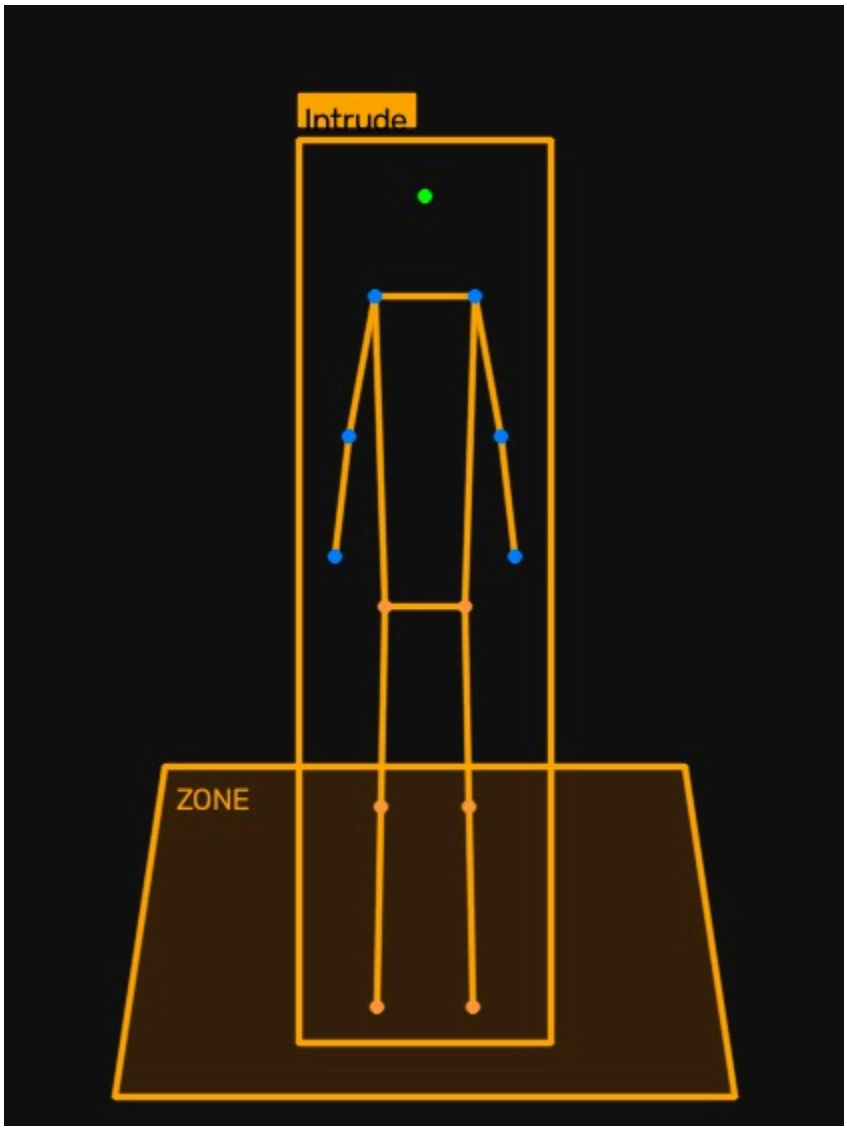


判定：脚部关键点落入警戒多边形，持续 0.3s

奔跑（`run`）— 🟠 提醒

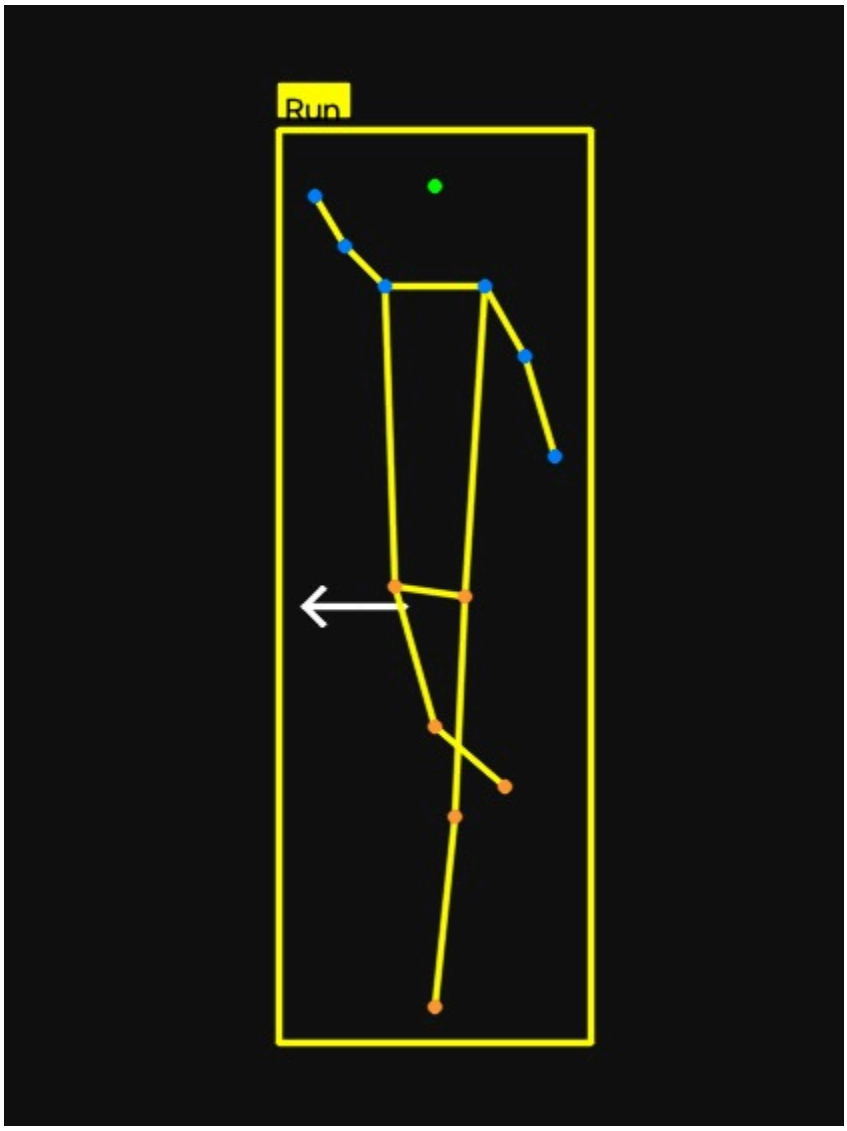


判定：髋部水平速度 > 1.5 身高/秒；持续 0.6s

举手求救（`handup`）— ● 提醒

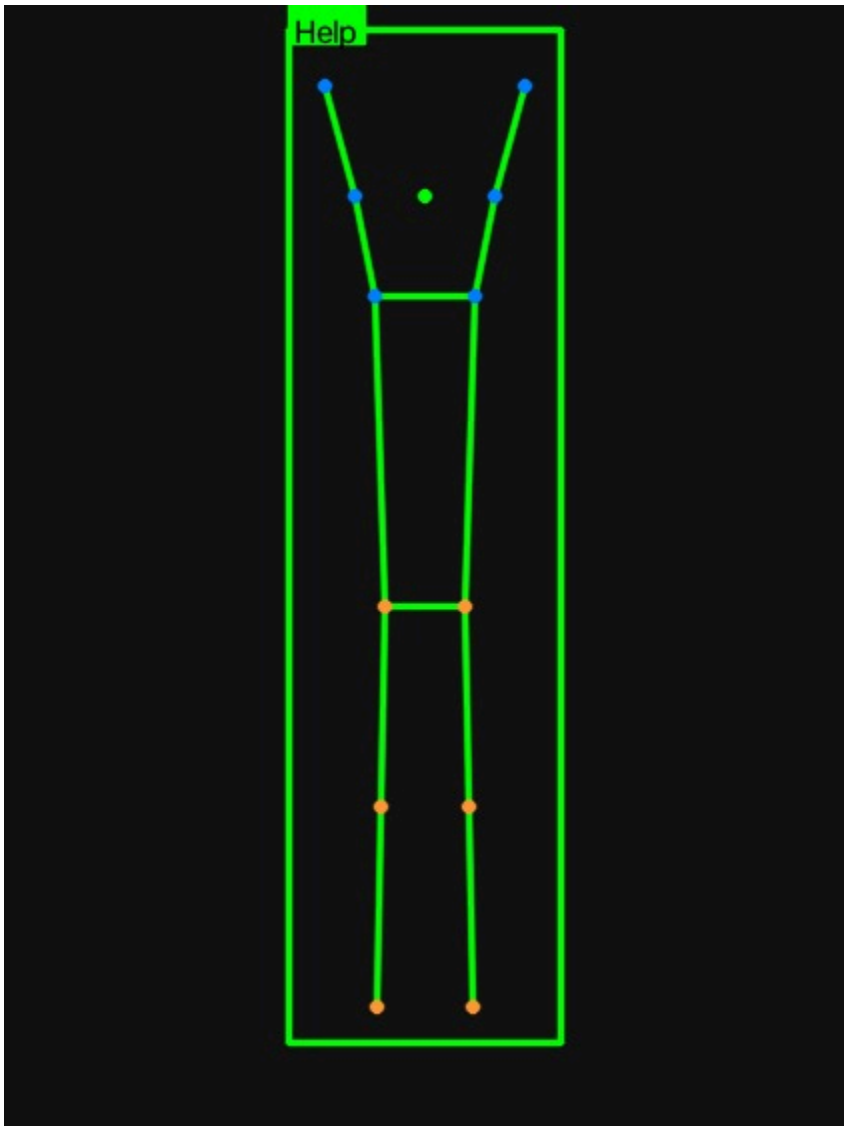


判定：双手高于肩线且身体近静止；持续 2s

拍照（`photo`）— ● 提醒

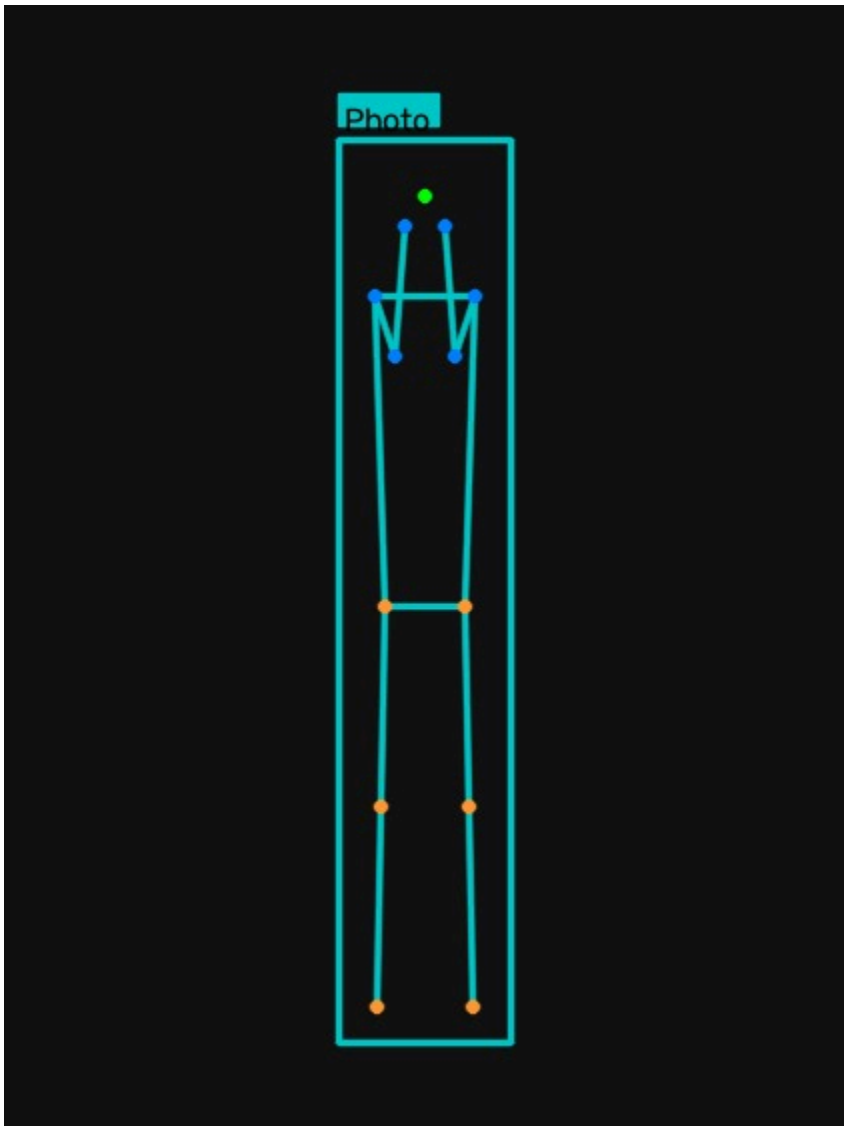

判定：双手都在脸高（鼻 ±0.18 身高）、两手相距 < 0.4 身高、不高于鼻 0.05 身高以上；持续 1.5s

下蹲（`squat`）— ○ 记录

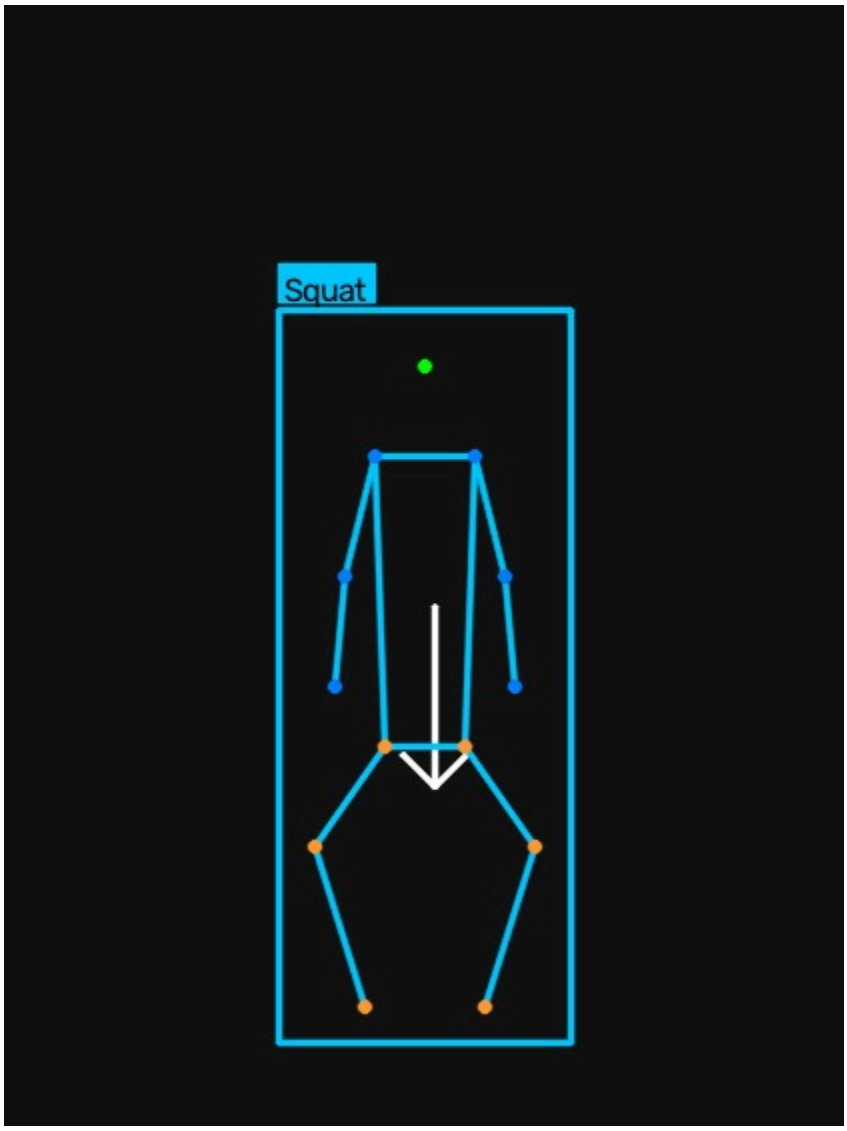

判定：髋部接近膝部高度（差 < 0.12 身高）； 持续 0.5s