.

上海大学　C 语言试卷　 2000.11

一、基础概念题（　30%）

[1]　（3 分）写出如下数学式的　 c 语言表达式

$$\frac{\cos(\sqrt{x})}{a \quad b}$$

[2]　在下列符号中，选出可以作变量名的符号（在该符号后面打勾）

y2k　　2ky　　π　　my_name　　*p

-bcd　　_next　　if　　integer　　do

[3]　写出下列表达式的值

1.　3<5&&5<7　　_____

2.　!(2<=10)　　_____

3.　!5||(4>>10)　　_____

4.　!(2<4)||(5<3?0:10)　　_____

[4]　执行下面语句後，打印出什么结果？

```
int x, y, z, w;
x=y=z= -1;
w=++x&&++y||++z;
printf(　“ x=%d, y=%d, z=%d, w=%d　”, x, y, z, w);
```

[5]　执行下列语句後，输出结果是什么？

```
char x, y, z, w;
x= ’ e ’ ;
y=x+2;
z=x-3;
w=x- ‘ a ’ + ’ A ’ ;
printf(　“ x=%c, y=%c, z=%c, w=%c　”, x, y, z, w);
```

[6]　用一个表达式描述下列命题

1.　a 小于　b 或小于　c

2.　a 和　b 都小于　c

3.　a 和　b 中有一个小于　c

4,　x 大于　a 而小于　b

[7]　执行下列语句，写出输出结果。

```
char *p, s[ ]=　　”abcdefgh　”;
p=s;
printf(　“ %s”, p+3);
```

[8]（3 分）执行下列语句，写出输出结果。　（ strlen( )　是一个求字符串长度的库函数）

```
printf(　“ %d”, strlen(　“ this　　n ”));
```

2000-2001 年冬季学期试卷

一、 概念题　(每小题　4 分)

1　　试写出　数学式　$W \quad \frac{\log_8(x \quad y)}{x \quad y}$　的 C 语言表达式　.

.

2　　设有如下定义　　int　x = 6;

执行语句　X　　X　　X * X；　后　请写出　x　的值　.

3.　设有如下定义　　int　x = 5, y = 6;

请写出：如下程序段执行后的输出结果　　.

printf("==== %d　　",((++x == y++)||(x = 8))?　　--x : --y) ;

printf("### %d, %d\n", x, y);

4.　请写出：如下程序段执行后的输出结果

int　a;　a = -1;

a = a | 0377;　　printf(　“%d %o \n　”, a, a);

5.　设有定义　　char　st[80],　i,　c;

今要求将字符串　　“This is a string.　”完整记录于　st 中，试问如下四种输入方法中　，

哪些方法能达到这个要求　.

A.　gets(st);

B.　scanf(　“%20s　”, st);

C.　for(i=0; i<16; i++)　　st[i]=getchar();　　st[i]=　0”　;

D.　i=0;　　while((c = getchar()) !=　'\n')　st[i++] = c;　　st[i]=　'0'　;

6　请写出：如下程序段执行后的输出结果

char　*alpha[5] = {　　“ ABCD”,　“ EFGH”,　“ IJKL　”,　“ MNOP”,　“ QRST”　};

char　**p = alpha;　　int　i = 0;

while (i < 4)　　printf(　　“ %c　”, *(*(p+i++)+1));

7.　设有定义　　int　a[4] = {0,4,5,13}, *p;

请写出：如下程序段执行后的输出结果　　.

p = &a[2];

printf("*--p　　%d\n", *--p);

printf("*p++　　%d\n", *p++);

printf("++(*p) %d\n", ++(*p));

printf("%d %d %d %d\n",a[0],a[1],a[2],a[3]);

8.　设有定义　　struct date{

int　　day;

char　month;

int　　year;

} dd,　*pd = ⅆ

请写出：引用结构体成员　　dd .day　　的其它两种描述形式　　.

上海大学　2000-2001　年春季学期试卷　2001.6

一、基本题 (30　分，每小题　3 分)

（1）　（填空）试写出以下数学式的　　C语言表达式。

.

$$\frac{\sqrt{b^2 \quad 4ac}}{2a}$$

（2） （多选）以下变量命名中，哪些是合法的？

A. I B. long C. INT D. 6K E. K6 F. xY_0

（3） 求表达式 (int)5.5/(float)2 的值。

A. 3 B. 2.75 C. 2.5 D. 2

（4） 已知 a=b=c=0; 则语句 x=(a=100)&&(b=0)&&(c=200); 运行后，各变量的值为：

A. x=0,a=100,b=0,c=200

B. x=1,a=100,b=0,c=0

C. x=0,a=100,b=0,c=0

D. x=0,a=0,b=0,c=0

（5） 已知变量 float x=1.2, y=-23.41; int z=345;

要使输出为 x=1.20,y=-23.4,z=345 （中间无空格）

则应使用语句 printf(“____ ”, x, y, z);

A. %4.2f,%6.1f,%5d

B. %4.2f,%5.1f,%5d

C. %4.2f,%5.1f,%2d

D. %4.1f,%5.1f,%2d

（6） 已知有语句 scanf(“%d%d,&a,&b);

要使整型变量 a = 6, b = 8

运行时，屏幕上应输入：

A. a=6,b=8 B. a=6 b=8 C. 6,8 D. 6 8

（7） 已知变量 int a = -1; 则 printf(“%d,%u,%x,%o”,a,a,a,a); 的输出为：

A. –1,-1,-1,-1

B. –1,65535,-1,-1

C. –1,65535,ffff,177777

D. –1,65535,-ffff,-177777

（8） 表达式 (11 ^ 5) 的结果为：

A. 15 B. 1 C. 14 D. 8

（9） （填空）试写出逻辑判断 “ 条件 x 的值大于 100 和 y 的值小于 100，要么同时成立要么同时不成立 ” 对应的 C 表达式。

（填空）已知 int x = 2, y = 5, z; 语句 z=(x>y)?x++:y++;

上海大学 2001-2002 年秋季学期试卷 2001.11

一、基础题 (30 分，每小题 3 分)

1. 已知 int a = 5, b = 8; 求表达式 ++a / 2 + b-- 的值。
2. 已知 in a[5] = { 2, 3, 4, 5, 6 }; int *p = a+2; 求表达式 *p*a[3] 的值。
3. 写出将实数 x 的小数点后第三位四舍五入的表达式。
4. 已知有职工结构体数组

   struct { int num; char name[20]; } per[100];

   请使用 scanf 函数写出：输入下标为 i 的职工的 num 和 name 的语句。
5. 请写出表达式：将整数 n（0≤n≤9转化为 ASCII 字符。
6. 请写出逻辑表达式： x 大于 10 与 y 不大于 10 至少有一个成立。
7. 写出表达式 (0x1234 & 0xFF) << 8 的 16 进制结果。
8. 请计算 for (i = 3; i <= 99; i+=5) 的循环次数是多少？
9. 请说明表达式 (x%2) && !(y%3==0) 的逻辑含义。
10. 请简要描述循环体中 break 语句 和 continue 语句的主要区别。

上海大学 2001-2002 年冬季学期试卷 2002.1

一、基础题 (30 分，每小题 3 分)

10. 已知 x=10、y=20，写出语句 z = ++x + y-- ；运行后变量 x、y、 z 的值。
11. 求语句 for (i=j=0 ；i<3 ；j+=i++) ；运行后变量 i 与 j 的值。
12. 写出逻辑表达式： x 取值 100 与 200 之间（不包括 100 与 200）。
13. 若 x=10、 y=20，则表达式 x=(y<30) 的逻辑结果为真为假？
14. 已知每个字符占一个字节内存空间，则字符串 “ Hello ”占多少个字节的内存空间？
15. 已知有一个 3 行 4 列的矩阵，要用一个整型二维数组表示，数组名为 a，下标从 0 开始，写出该数组的说明语句。
16. 已知定义 int x[]={10,20,30} ， *p=x+1 ；写出表达式 *(p-1)**(p+1) 的值。
17. 已知文件类型指针 FILE *ff ；写出使用 ff 以文本方式创建文件 C:\TEST.TXT 的语句。（使用 fopen 函数）
18. 求表达式 100 & 200 的值。
19. 已知有定义 double (*f)(double) ；和语句 f = sin ；请说明上述两条语句的含义。

上海大学 2001-2002 年春季学期试卷 2002.5

一、基础题 (30 分，每小题 3 分)

1. 试计算表达式的值： 3*((n=10)/(float)4) 。
2. 试写出表达式语句：将 n 的平方加上 1 赋值给 m。
3. 设 n=12，写出语句 printf(“%c%d%c ”, ‘A’, ‘F’-‘D’, n -10 + ‘A’)；的运行结果。
4. 写出逻辑表达式： n 为两位十进制正整数。
5. 若 x=10、 y=20、 z=30，则表达式 (x<y<z) 的逻辑结果为真为假？
6. 已知 int x=2,y=5,z ；语句 z=(x>y)?x++:y++ ；运行后求各变量的值。
7. 已知定义 int a[]={10, 60, 30} ；写出语句 a[0]+=a[1]-=a[2] ；运行后数组的值。
8. 写出语句： printf(“%d ”, ~3) ；的运行结果。
9. 已知定义 int a[10] ；写出表达式 (&a[7]-(a+1)) 的值。
10. 已知有函数定义 :struct worker *findw(struct worker per[],int n) ；则关于函数返回值，请选出以下正确的描述。

    A、返回值是一个结构体 B 、返回值是一个结构体指针

    C、返回值是一个整型数组 D 、返回值是一个函数指针

.

上海大学 2002-2003 年秋季学期试卷 2002.11

一、基础题 (30 分，每小题 3 分)

1. 已知 x=y=z=100，求语句 z+=(x++)+(--y) 执行后各变量的值。
2. 已知 x=200，计算表达式 (float)5/2+(x++) 的值。
3. 试写出表达式 (0x1234&0xFF) 的 16 位二进制结果。
4. 请写出逻辑表达式： a 与 b 同时为真，或者 a 与 b 同时为假。
5. 请写出表达式：若 x 大于等于 0 结果为 x+1，否则结果为 x-1。
6. 已知有程序段如下（ x 为整数）：

```
x=0;
if(a) x=1;
else if(b);
else x=1;
```

请问上述程序段与以下那句赋值语句等价：

x=a&&b; 或 x=a||!b; 或 x=a&&!b; 或 x=(a!=0);

7. 已知有语句格式如 for(i=0; i<=?; i++) ，如果要求循环次数为 n-3 次，请以上述格式写出 for 语句。
8. 已知有定义 char*names[]={"Wang","Li","Chen"} ；请写出语句

printf("Second%sFirst%s", names[1], names[0]) ；的运行结果。

9. 已知有职工结构体数组 struct {int num; char name[20];}per[100];

请使用 scanf 函数写出：输入下标为 i 的职工的 num 和 name 的语句。

10. 结束当前循环或 switch 语句的语句是什么语句，结束当前函数并返回的语句是什么语句。

上海大学 2002-2003 年冬季学期试卷 2003.3

一、基础题 (30 分，每小题 3 分)

1. 计算表达式的值： (float)(100+5/(int)(3.0-1)) + 0.3 。
2. 已知 int x=3,y=6,z=1; 求 z+=3+(x=4)+(--y); 后各变量的值。
3. 写出表达式：若 a 真则结果为 b+1 否则结果为 b-1 。
4. 分别计算逻辑表达式 10>9>8、8<9<10 的值（真或假）。
5. 写逻辑表达式： a 正好比 b 大 2 。
6. 已知定义 char ch; 写出表达式将 ch 由小写字母转换为大写字母。
7. 分别计算 3 & 5 、 3 | 5、 3 ^ 5 的结果。
8. 已知有定义 char *names[]={ “ Wang”， “ Li ”， “ Chen”}; 请写出表达式以表示字符串 “ Chen”中的字符 ‘ h ’。
9. 试写出一个结构体定义：结构体名称为 student，分量 num 为整型，分量 name 为字符数组，数组有 10 个元素。
10. 请问 break 语句可以用在哪些控制语句中？

上海大学 2002-2003 年春季学期试卷 2003.6

一、基础题 (34 分，每小题 2 分)

1. 计算表达式的值： (int)5.5/(float)2 。
2. 已知 int m=5, n=7; 则执行 m *= n++; 后计算 m 与 n 的值。
3. 已知 float x=3.763,y; 计算 y=(int)(100*x+0.5)/100.0; 的值。
4. 已知 char ch= ‘ C’;写出 printf(“ %c,%d”,ch+1,ch- ‘ A’);输出结果。
5. 计算表达式的值： (~3 & 15) 。
6. 已知 int x,y; 试写赋值语句由 x 计算出 y 使得满足：

x 的平方比 y 大 3。

7. 已知 int m=5,n=7; 计算逻辑表达式 (m!=7)&&(n=m) 为真为假。
8. 写出逻辑表达式： x 与 y 至少有一个在 10 到 20 之间（包括 10 与 20）。
9. 已知 int a[10],*p=&a[2]; 计算表达式 (&a[8] - &p[2]) 的值。
10. 已知 char ch; ch 为一大写字符，试写表达式将 ch 转换为小写字符。
11. 计算字符串 “ Hellon ”的长度。
12. 已知 char *x[]={ “ First ”, “ Second ”，写出 printf(*(x+1)+2); 的输出结果。
13. 已知有如下形式的程序段： for (_____) printf(“%d”, i); 执行后要输出 1 2 3 4，试写出完整的 for 短句。
14. 试写一条函数说明语句：函数名为 func，形式参数 a 为一维整型数组，返回类型为整型指针。
15. 试写一句函数返回语句：若 n>10 返回 1 否则返回 0。
16. 已知有学生结构体定义：

```
struct student {          /* 学生 */
    int num;              /* 学号 */
    char name[20];        /* 姓名 */
} *p;
```

试写一条 printf 语句输出指针 p 所指向学生的姓名。

17. 已知 FILE *fp; int m,n; fp 已经用 fopen 以写方式打开一个文本文件，试写一条语句将变量 m 与 n 的值写到文件中。

(031) 上海大学 2003-2004 年秋季学期试卷 2003.11

一、基础题 (20 分，每小题 2 分)

1. 计算表达式的值： (float)15/(int)2.5 。
2. 已知 int m=5, n=7; 则执行 m *= n++; 后计算 m 与 n 的值。
3. 分别计算表达式的值： 10 & 12 、 10 ^ 12 。
4. 写出逻辑表达式： a 为偶数且 b 为奇数。
5. 写出算术表达式：实数 x 小数点后第三位四舍五入。
6. 计算字符串 "Hello,world" 的长度。
7. 已知 int a[10],*p=a; 计算表达式 (&a[8] - &p[2]) 的值。
8. 写出 printf("%u,%d",-2,65530); 的运行结果。
9. 写出一个结构体类型定义：结构体名为 stuinfo，成员 num 为整型，成员 score 为实型。
10. 已知有 char *ls[]={"first","second","third"}; 试写出表达式表示字符串 second 中的字符 'o' 。

(032) 上海大学 2003-2004 年冬季学期试卷 2004.3

一、基础题 (20 分，每小题 2 分)

1. 分别计算表达式的值： (float)5/2 、 (int)5.5/2 。
2. 已知 int m=5, n=7; 则执行 m += n--; 后计算 m 与 n 的值。
3. 分别计算表达式的值： 13 & 12 、 ~10 ^ ~12 。
4. 分别计算字符串长度： "Hello" 、 "Hello\\\n" 。
5. 写出执行语句：输入整数 n、输出整数 n。

6. 写出算术表达式：实数　x 四舍五入为整数。
7. 写出逻辑表达式：判断年份　y 是否为闰年。
   闰年：是 400 的倍数 或者 是 4 的倍数且不是 100 的倍数。
8. 已知有 char ls[3][10]={"first","second","third"}; 试写出表达式表示字符串 third 中的字符 h。
9. 写出一个单链表结点的结构体类型定义：结点名为 worker ，分量 num 为整型，分量 next 为指向下一结点的指针。
10. 已知 int n;FILE *fp; fp 已以文本方式打开文件读，试写出语句：从文件 fp 中读出一个整数到变量 n 中。

(033) 上海大学 2003-2004 年春季学期试卷 2004.6

一、基础题 (20 分，每小题 2 分)

1. 分别计算表达式的值： 1024/10*3.1 、 1024%10*3.1 。
2. 已知 int a=1,b=2,c=3,x; 则执行 x = (a+=2)&&(--b)&&(c=0);
   后计算 x、a、 b、 c 的值。
3. 分别计算表达式的值： (14 & 11) | 6 、 (15 <<2) & 31 。
4. 分别计算表达式的值： strlen("world!") 、 strlen("e:\\test.txt") 。
5. 已知 float x; char str[80]; 分别写出语句：
   输入实数 x、输入字符串 str 。
6. 写出算术表达式：整数 n 的绝对值。
7. 写出逻辑表达式：正整数 n 的个位数比十位数大。
8. 写出语句 for (i=21;i>=10;i-=3) printf("%d ",i); 的运行结果。
9. 已知有 char *ls [10]={"one","two","three"},*p=ls[2];
   试写出语句 printf("word=%s\n",p+1); 的运行结果。
10. 已知 int n; FILE *fp; fp 已以文本方式打开文件读，试写出语句：
    从文件 fp 中读出一个整数到变量 n 中。

(041) 上海大学 2004-2005 年秋季学期试卷 2004.11

一、基础题 (23 分，第 1 题 3 分，其它小题 2 分)

1. 分别计算表达式的值： (200 & 15) 、 (200 >> 4) & 15 、 200 ^ 15。
2. 分别计算表达式的值： 441%(int)41.1 、 (float)411/(41+(41-4)/4) 。
3. 已知 int a=4,b=11,c=41,x; 则执行 x =(b>2+a++) ? b+400 : c;
   后， x 与 a 的值分别是多少。
4. 已知 float x=123.456; 分别计算表达式的值：
   (int)(10*x+0.5)/10.0 、 x-(int)x
5. 假设对 n（n>0）个学生按下列方法进行分班：每班 k（k>0）个学生，最后一个班若不足 k 人也单独编成一个班。写出表达式表示所编班的个数。
6. 85 分以上（含）为 1 档成绩， 60 分以上（含） 85 分以下为 2 档成绩， 60 分以下为 3 档，请写出成绩 s所对应的档次表达式。
7. 写出逻辑表达式：正整数 n 是一个三位数。
8. 已知 int a[10]; 试写出输入语句：输入整数 a[5]。
9. 已知 FILE *fp; 试使用 fp 变量写出语句：以写方式打开文本文件 “ C:\myTest.TXT ”。
10. 已知 char *pc[]={ "Shanghai", "Beijing", "Guangzhou" }; 计算表

达式 strlen(pc[1])*strlen(pc[2]) 与 pc[0][4] −*(*(pc+2)+2) 的值。

11. 已知 struct fs { int fz; int fm; } x[]={{2,7}, {4,9}}; 计算表达式 x[0].fz*x[1].fm+x[1].fz*x[0].fm 和 x[0].fm*x[1].fm 的值。

(042) 上海大学 2004-2005 年冬季学期试卷 2005.3

一、基础题 (23 分，第 1 小题 3 分，其它小题 2 分)

1. 定义 int x=13,y=16,z=10; 写出 z+=(x++)+(--y); 执行后各变量的值。
2. 计算表达式： (float)15/(int)2.5 与 (int)(2.11*10+0.5)/(float)10*2 。
3. 分别判断表达式的真假： 10>9>8 与 10>9&&9>8。
4. 分别计算八进制 165 的十进制值和十进制 165 的十六进制值。
5. 分别计算字符串的长度： “ Shanghai ”与“ C:\\test.txt ”。
6. 设 n 为正整数，试写出逻辑表达式： n 的个位数比十位数大。
7. 定义 char ch; 设 ch 为小写字母，试写表达式将 ch 转换为大写字母。
8. 定义 int a[3]; 试写出语句：输入 a 数组中的三个整数。
9. 写出语句 for (i=10;i<=20;i+=3) printf("%d ",i); 的运行结果。
10. 定义 char *pc[]={ "Shanghai", "Beijing", "Guangzhou" }; 计算表达式 strlen(pc[1])*strlen(pc[2]) 与 pc[0][4] −*(*(pc+2)+2) 的值。
11. 定义 int n;FILE *fp; fp 已以文本方式打开文件写，试写出语句：将变量 n 的值写到文件 fp 中。

(043) 上海大学 2004-2005 年春季学期试卷 2005.6

一、基础题 (20 分，每小题 2 分)

1. 定义 int x=42,y=13; 写出 y+=2*(x++); 执行后各变量的值。
2. 设 a=b=5; 分别判断表达式的真假： 6>a>4 与 b++==6。
3. 分别计算字符串的长度： “ Computer ”与“ \\abc\\123\nmop ”。
4. 分别计算表达式的值： 43 & 38 与 (43 ^ 38) << 2 。
5. 设 n 为正整数，写出判断表达式： n 的个位数与百位数相等。
6. 设 x 为浮点数，写出表达式：浮点数 x 的小数部分。
7. 假设对 n（n>0）个学生按下列方法进行分班：每班 k（k>0）个学生，最后一个班若不足 k 人也单独编成一个班。写出表达式表示所编班的个数。
8. 定义 char ch; 写出语句：如果 ch 为小写字母则将 ch 转换为大写，否则 ch 不变。
9. 定义 int a[10]; 写出语句片段：输入 a 数组中的 10 个整数。
10. 定义 char *pc[]={ "Shanghai", "Beijing", "Guangzhou" }; 写出语句片段：输出 pc 数组中的所有字符串，每字符串一行。

(051) 上海大学 2005-2006 年秋季学期试卷 2005.11

一、基础题 (20 分，每小题 2 分)

1. 定义 int x=51,y=8; 写出 y*=(x++ % 2==0)?10:20; 执行后变量 x 与 y 的值。
2. 定义 int n=5,a=12; 写出 a+=(n%=3); 执行后变量 n 与 a 的值。
3. 定义 int b=7;float a=2.5,c=4.7; 计算表达式 b*(int)(a+c)/2

与(float)b/(int)a 的值。

4. 将二进制 10001101 分别转化为十六进制和十进制数。
5. 分别写出判断表达式： a 小于 b 或小于 c， a 和 b 都小于 c。
6. 分别写出表达式：实数 x 四舍五入为整数，实数 x 的小数部分。
7. 定义 int a=9,b=14,c=4; 分别计算表达式 (a && !b) || (b==a+c)
   与(a & b) | c 的值。
8. 已知某个月的 1 日为星期六，该月有 n 天，试写出表达式计算
   该月所跨的周数（从星期日至星期六为一周，如 n=30 时为 6 周）。
9. 定义 char *p[10]; 试用 puts 写出语句：输出数组中下标 i 对应的
   字符串。
10. 定义 struct student {int num;char name[20];} stu[3];
    试用 scanf 写出语句：输入下标 i 对应的 num与 name信息。

(052) 上海大学 2005-2006 年冬季学期试卷 2006.3

一、基础题 (21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 定义 int x=51,y=26,z; 写出 z=(x++ / 2==--y)?10:20; 执行后
   各变量的值。
2. 定义 int n=8,a=15; 写出 a*=(n%=3); 执行后变量 n 与 a 的值。
3. 定义 int b=7;float a=5.2,c=6.3; 计算表达式 b*(int)(a+c)/2
   与(float)b/(int)a 的值。
4. 将二进制 11001000 分别转化为十六进制和十进制数。
5. 分别写出判断表达式： a 小于 b 和 c， a 加 b 不大于 c。
6. 设 n 为正整数，分别写出表达式：计算 n 的个位数和十位数。
7. 定义 int a=5,b=6,c=3; 分别计算表达式 !(a && b) || (b==a+c)
   与(a & b) | c 的值。
8. 定义 int a[10]; 写出语句片段：输入 a 数组中的 10 个整数。
9. 定义 char *p[10]; 试用 gets 写出语句：输入数组中下标 0 对应
   的字符串。
10. 设从星期日至星期六为一周，星期日用 0 表示，星期一用 1 表示，依此类推，星期六用 6 表示，某个月的天数使用变量 n 表示，该月 1 日的星期使用变量 d 表示，试写出表达式计算该月所跨的周数 （如 d=6,n=30 时为 6 周）。

(053) 上海大学 2005-2006 年春季学期试卷 2006.6

一、基础题 (21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 定义 int x=3,y=3,z=3; 写出 z=((y=10*(x+=3))==60)+28; 执行
   后各变量的值。
2. 定义 float x=1453.1672; 分别计算表达式 (int)(x+0.5) 与
   (int)(x*100+0.5)/(float)100 的值。
3. 定义 int a=3,b=5,c=0; 分别计算表达式 (a+=2)&&(c=0) 与
   !(a>2)||(b-=5)||(c==0) 的真假。
4. 定义 int a=12,b=6,c=2; 分别计算表达式 (a & b) | c 与
   (a ^ b) << c 的值（结果使用十进制形式） 。
5. 写出判断表达式： a 小于 b 且 b 小于 c。
6. 写出判断表达式： n 不是 3 的倍数或者 n 是 7 的倍数。

7. 使用条件运算符（ ?: ）写出表达式：将 a 和 b 的最大值赋值给 x。
8. 定义 int a[10]; 写出语句片段：输入 a 数组中的 10 个整数。
9. 定义 char words[10][20]; 使用 printf 写出语句：输出 words 中第一维下标 i 对应的字符串。
10. 定义 int *p; 使用 malloc 函数写出语句：申请 10 个整数（ int ）的内存空间，并将首指针赋值给 p。

(061) 上海大学 2006-2007 年秋季学期试卷 2006.11

一、基础题 (21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 设 x=3,y=4,z=61 ，写出 z+=(x++==--y)?5:8; 执行后各变量的值。
2. 定义 int b=7;float a=5.2,c=6.3; 计算表达式 b*(int)(a+c)/2 与 (float)b/(int)a 的值。
3. 设 a=b=5，分别判断表达式 6>a>4 和 b++==6 是真还是假。
4. 写出判断表达式： a 是 b 和 c 的公约数， a 是 b 和 c 的公倍数。
5. 将 0x5E 转换为二进制和十进制。
6. 计算 0x5E|0x20 和 0x5E&~(1<<2) 的值，结果用 16 进制表示。
7. 设 float x; 写出表达式： x 四舍五入后的整数值。
8. 设 char *pc[3]; 试用 puts 写出语句：输出字符串 pc[1] 。
9. 设 int a[10],s,i; 写出语句片段：计算 a 数组的累加和至变量 s。
10. 设 struct student {int num;char name[20];}st; 写出 printf 语句：输出学生 st 的各个成员分量。要求按 num 、name 的顺序输出，各成员之间使用空格分隔开。

(062) 上海大学 2006-2007 年冬季学期试卷 2007.1

一、基础题 (21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 定义 int x=51,y=26,z; 写出 z=(x++ / 2==--y)?10:20; 执行后各变量的值。
2. 定义 int b=7;float a=5.2,c=6.3; 计算表达式 b*(int)(a+c)/2 与 (float)b/(int)a 的值。
3. 设 a=b=5，分别判断表达式 4<a<6 和 ++b==6 是真还是假。
4. 写出判断表达式： x 不比 y 小， x 至少比 y 大 6。
5. 分别写出表达式：正整数 n 的十进制个位数和十位数。
6. 将十进制 62 转换为二进制和十六进制。
7. 计算 62&0x27 和 62^0x27 的值，结果用 16 进制表示。
8. 定义 int i=0; 写出 while(i++<9) printf(“ %d ”, i); 的执行结果。
9. 定义 int a[]={11,22,33,44,55,66,77},*p=&a[2],*q=a+5; 写出 printf(“%d,%d ”,q-p,*q-*p); 的运行结果。
10. 定义 FILE *fp, 写出以写方式打开二进制文件 test.dat 的语句。

(063) 上海大学 2006-2007 年春季学期试卷 2007.6

一、基础题 (21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 定义 int x=63,y=36,z=100; 写出 z+=(z==x+y)?x++:--y; 执行后各变量的值。
2. 定义 float x=6.3, y=3.6; 计算表达式 (int)(x+y)*2 与 (int)(2*(x+y))

的值。

3. 设 a=b=6，分别判断表达式 4<a<6 和 b++==6 是真还是假。
4. 分别写出判断表达式：字符 x 为大写字母，字符 x 为数字字符。
5. 设 x 为正实数 ,分别写出表达式： x 截去小数后的整数值与四舍五入后的整数值。
6. 将二进制数 01011010 转换为十进制和十六进制数。
7. 计算 0x63^0x5A 和 0x63|~0x5A 的值，结果用 16 进制表示。
8. 写出 printf(“ %d,%05d,%4.2f,%u ”,-2,123,45.678,-1); 的执行结果。
9. 定义 int a[]={11,22,33,44,55,66,77},*p=&a[2],*q=a+5; 写出 printf(“%d,%d ”,q-p,*q-*p); 的运行结果。
10. 定义 FILE *fp, 写出以读方式打开文本文件 test.txt 的语句。

(071) 上海大学 2007-2008 年秋季学期试卷 2007.11

一、基础题 (21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 定义 int x=10,y=20,z=30; 写出 z=(x++)+(++y); 之后各变量的值。
2. 定义 int a=123; 分别计算表达式 (a%5) 与(a/5)的值。
3. 定义 int m=10,n=20; 写出表达式 !(m!=n) 与(m=!n) 的真假。
4. 定义 int n,a; 分别写出判断表达式： a 和 n 都大于 0 且 a 是 n 的倍数、 a 正好比 n 大 5。
5. 定义 float x; 并设 x>0，写出表达式求： x 四舍五入后和裁去小数后的整数。
6. 分别计算位运算表达式的值： (14 & 13) 、(~5 & 15) 。
7. 分别将二进制 01000111与十六进制 A8 转换为十进制。
8. 写出 printf("%05d,%4.2f\n",123,123.456); 的执行结果。
9. 定义 int n;char s[81]; 写出 scanf 语句，从键盘上输入整数 n 和字符串 s。
10. 定义 FILE *fp; 写出文件相关的语句：关闭 fp 所指向的文件。

(072) 上海大学 2007-2008 年冬季学期试卷 2008.3

课程名 : 程序设计基础 (C) 课程号 :00863006 学分 :5

一、基础题 (21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 以下所有项中哪三项是合法的 C 语言常量： 0xff 、 '78 '、 '0 ”、018、e20、1e3.4、 '\0 '。
2. 定义 int x,y,z; 用 C 语言表达式描述下述关系： x 和 y 都不小于 z； x 和 y 至少有一个大于 z。
3. 计算位运算表达式的值，结果用十进制描述： ~1、033&0x22 。
4. 已知字母 'A '的 ASCII 码值为 65, 定义 char c1= 'E '; int c2=65; 分别写出 printf(“%d ”,c1); putchar(c2+32); 的结果。
5. 定义 int x=1122,y=1123; 写出执行表达式 x++>y?x--:--y 后 x 和 y 的值。
6. 写出 printf(“%3d*%7.2f ”, 1234, 456.123); 的结果。
7. 定义 int i; 计算 for(i=0; i*i<111; i++){ } 的循环次数。
8. 写出 printf(“%d ”, strlen(“string\097 ”)); 和 sizeof(“string\097 ”)的结果（ strlen( ) 为求字符串长度的库函数， sizeof 为求对象存储字节数的运算符） 。
9. 定义

   struct num

{ int a; float b;} s[ ]={{10, 3.0}, {3, 158.6}}, *p=s;

计算 s[0].b*s[1].a 和 (int)(p+1)->b/p->a 的值。

10. 定义 char *pc[]={ "Shanghai ", "Beijing ", "Guangzhou "}; int i; 用循环结构写语句分行输出这些字符串。

(073) 上海大学 2007-2008 年春季学期试卷 2008.6

课程名 : 程序设计基础 (C) 课程号 :00863006 学分 :5

一、基础题 (21 分, 第 1 小题 3 分, 其它每小题 2 分)

1. 以下所有项中哪三项是合法的 C 语言变量名： _int、a[i] 、*p 、long 、Sum、a2.1、"abc "、b12、3s。
2. 设 a 和 b 为正整数, 分别写出判断表达式： a 和 b 都不是偶数； a 和 b 至少有一个是偶数。
3. 计算位运算表达式的值, 结果用十进制描述： 100^200、100&36 。
4. 定义 char s[]= "12345AbCdE ";
   分别写出 printf("%s ", &s[4]); 和 printf("%c ", *(s+7)+1); 的结果。
5. 定义 int x=111, y=112; 写出执行语句 x+=x==y--?--y:++x; 后 x 和 y 的值。
6. 写出 printf("%d,%u,%x,%o", -1,-1,-1,-1); 的结果。
7. 定义 int i=0; 写出执行语句 while(i++<10); 后的 i 的值。
8. 定义 int a[]={1,3,5,7,9,11,13,15,17,19}, *p=&a[3]; 分别计算表达式 (&a[8] - &p[-2]) 和 (*(a+7)-*(p+2)) 的值。
9. 定义 char s[20]= "string\061\nstring\062 ";
   写出 printf("%d ", strlen(s)); 和 printf("%d ", sizeof(s)); 的结果（ strlen( ) 为求字符串长度的库函数, sizeof 为求对象存储字节数的运算符） 。
10. 定义 struct student { int num; char name[20];} st[3];
    FILE *fp; fp 已以文本方式打开文件写, 试写一条语句：将 st[2] 的各成员的值写到文件 fp 中。

(081) 上海大学 2008-2009 年秋季学期试卷 2008.11

一、基础题 (21 分, 第 1 小题 1 分, 其它每小题 2 分)

1. 设有定义 char a='c';下列语句片段 putchar(a); putchar('a'+3);将输出什么？
2. 设有定义 float f1; int d1; 执行语句 scanf("%3d%f",&d1, &f1); 时从键盘输入数据串： 987653abbb , 那么 d1 和 f1 的值将是什么？
3. 定义 int a[5]={199,211}; 写出语句 printf("%d", a[2]-a[4]); 执行后的输出结果。
4. 设有以下定义：

   ```
   #define tri(a,b,c)  a*a+b*b-c*c
   ```

   请写出语句： printf("tri=%d",tri(3,4,5)); 执行后的输出结果。
5. 若有以下的四条变量定义及初始化语句, 请选出其中正确的定义项：
   (A) char *p="222"; (B) char a='abc';
   (C) char *p=2000; (D) double df=(double)567;
6. 假设有定义： char *s="hello,world", 请写出语句 printf("%s",s+6); 执行后的结果。
7. 分别写出表达式： 57&0x000f 和 (57&0x00f0)>>4 的结果, 用十进制表示。
8. 设有定义 int a,b,c; 用表达式描述如下关系： a 不比 b 大但一定要小于 c
9. 设有定义 int x=1,y=2,z=3; 写出表达式 x=(x==y--)?(z=z+x):(z=z-x) 执行后 x,y,z 的值。
10. 请用 for 结构改写下面的 while 循环语句：

    ```
    int  j=0;
    while (j<=10)  j=j+2;
    ```

11. 请用 if-else 结构改写下面的 switch 语句：

```
switch(x>0)
{   case 0: y=1;    break;
    case 1: y=-1;
}
```

(082) 上海大学 2008-2009 年冬季学期试卷 2009.3

一、基础题 (21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 定义 char a,b; int x; 执行语句 scanf("%c%c%d",&a,&b,&x); 时从键盘输入 12345，请问语句 printf("%c,%c,%d",a,b,x) 的执行结果是什么 ?

2. 设 a 和 b 均为实型变量, 且 a=5.5 、b=2.5 ，请写出表达式 (int)a+b/b 和 (int)(a+b)/b 的值 (小数点后保留 2 位小数) 。

3. 定义 int n ,*p1=&n; 假设有赋值语句 *p1=a; p1=b; 请写出变量 a 和 b 的定义语句。

4. 写出判断表达式：整数 x 是 y 的倍数；整数 n 的个位数与它的十位数相等。

5. 若定义 int a=3,b=2,c=1; 判断下列两个表达式是真还是假： a>b>c， a>b&&b>c。

6. 定义 char a[]="0123456789",*p=a+8; 请写出语句 printf("%c %s",*p,p-3); 的输出结果。

7. 用 switch 语句改写下列 if-else 语句：

```
if(m==10)  x=0;
   else if(m==20)  x=1;
   else x=2;
```

8. 请写出下列程序段的输出结果

```
long a=0x1234;
a=a&0377;
printf("%lx %lo\n",a,a);
```

9. 设有定义：char *aa[2]={"abcd" , "ABCD"};int i; 请写出语句 for(i=0; i<2; i++) printf("%c",*(aa[i]+i)); 执行后的输出结果。

10. 设有变量定义：

```
struct  num { int  x;
              int  y;
            }  stu[2] = {{1,2 },{ 4,6 }};
```

计算下列表达式的值 :

```
sqrt((stu[1].x-stu[0].x)*(stu[1].x-stu[0].x)+(stu[1].y-stu[0].y) *(stu[1].y-stu[0].y))
```

(083) 上海大学 2008-2009 年春季学期试卷 2009.6

一、基础题 (21 分，第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分)

1. 在下列符号中选出 3 个合法的 C 语言标识符：

Abc, 123, _char, a*b, static, case, long , INT

2. 假设 C 语言中一个 int 型数据在内存中占 2 个字节，请写出 unsigned int 型数据的取值范围。

3. 假设 a,b,c 分别表示三角形的三个边长，请写出 a,b,c 能够构成三角形的条件：任意两边之和大于第三边。

4. 假设 m是一个 2 位正整数, 请用一个表达式描述 m的逆序整数。 比如, m是 12，则 m的逆序整数是 21。

.

5. 设有定义 int s=168; 请写出表达式 s/2+(s+1)/2 的值。

6. 设有定义 int x=8; 请写出表达式 x<<2 和 x>>2 的值。

7. 设有定义 int y=2009; 写出表达式 ((y%4==0) &&(y%100!=0) || (y%400==0)) ? "Leap Year" : "Normal Year" 的值。

8. 定义 int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9},*p=a+5; 请写出表达式 p-a 和 ++(*(++p)) 的值。

9. 设有定义： int x;char s[80]; 执行 scanf(“ %4d%s”,&x,s); 语句，若从键盘第 1 列开始输入数据 1234.56< 回车 >，请分别写出 x 和 s 的值。

10. 请从以下有关字符串的描述中选出正确的说法（多选） 。

A. 字符数组的字符串可以整体输入输出

B. 字符数组中只能存放键盘上可以找到的字符

C. 字符串 "That" 小于字符串 "The"

D. 可以使用形如 "That"<="The" 的表达式比较字符串的大小

(091)上海大学 2009-2010 年秋季学期试卷 2009.11

一、单项选择题 (15 分，每小题 1 分)

1. 以下对 C程序的描述中正确的是 (____)

A) C 程序总是从第一个定义的函数开始执行。

B) C 程序总是从最后一个定义的函数开始执行。

C) C 程序总是从 main() 函数开始执行。

D) C 程序中的 main() 函数必须放在程序的开始部分。

2. 以下四项中哪个是不合法的常量 (____)

A) 'xab' B) "x1f"

C) 0x1234 D) 2.1e3

3. 以下四项中哪个是不合法的用户标识符 (____)

A) temp B) my_program

C) year2009 D) int

4. 在 C语言中，表示结束当前循环的语句是 (____)

A) return 语句 B) break 语句

C) continue 语句 D) end 语句

5. 以下 4 个变量定义中，定义 p 为指针数组的是 (____)

A) int *p[10]; B) int (*p)( );

C) int **p; D) int (*p)[10];

6. 以下四项中哪个是合法的函数说明语句 (____)

A) double func(int a, int b);

B) double func(int a, b);

C) double func(a, int b);

D) double func(a, b);

.

7. 设有定义 char c; 且 c 表示一个小写字母，结果为对应大写字母的表达式是 (____)

A) c - a + A B) c - 'a' + 'A'

C) c - A + a D) c - 'A' + 'a'

8. 设有定义 int a; 判断 a 是一个偶数的表达式是 (____)

A) a==2*n B) a/2==0

C) a%2 D) a%2==0

9. 设有定义 int a; char c; 执行输入语句

scanf("%d%c",&a,&c);

若要求 a 和 c 得到的值为 10 和'Y' ，正确的输入方式是 (____)

A) 10,Y B) 10Y

C) 10.Y D) 10:Y

10. 在位运算中，操作数每右移一位，其结果相当于 (____)

A) 操作数乘以 2 B) 操作数乘以 4

C) 操作数除以 2 D) 操作数除以 4

11. 设有定义： int a[10]={6,7,8,9,10}; 正确解释是 (____)

A) 将 5 个初值依次赋给 a[1] 至 a[5]

B) 将 5 个初值依次赋给 a[0] 至 a[4]

C) 将 5 个初值依次赋给 a[6] 至 a[10]

D) 将 5 个初值依次赋给 a[5] 至 a[9]

12. 设有定义： int i, a[10]; 以下能正确输入 a 数组各元的语句是 (____)

A) i=10; scanf("%d", &a[i]);

B) for(i=0; i<=9; i++) scanf("%d", a+i);

C) for(i=0; i<10; i++) scanf("%d", a[i]);

D) for(i=0; i<10; i++) scanf("%d", &a);

13. 设整数 n 的值为十进制－ 5, 以 16 位二进制存贮该数时，其编码是 (____)

A) 0000 0000 0000 0101 B) 1000 0000 0000 0101

C) 1111 1111 1111 1010 D) 1111 1111 1111 1011

14. 设有定义 char *p[]={"Shanghai","Beijing","Honkong"}; 则结果为 'j' 字符的表达式是 (____)

A) p[3][1] B) *(p[1]+3)

C) *(p[3]+1) D) *p[1]+3

15. 以下文件函数中，用于将数据写到文件的函数是 (____)

A) fread B) fgets

C) fwrite D) fscanf

二、基础填空题 (10 分，每小题 2 分)


1. 设有定义： int n=123; float x=95.123; 写出语句 printf("%d,%05d,%4.1f,%1.2f",n,n,x,x); 的运行结果。

2. 设有定义： float x=91.19; 写出表达式 (int)x 和 (int)(10*x+0.5)/10.0 的运算结果。

3. 设 n 为正整数，写出得到 n 的十进制个位数和十位数的表达式。

4. 设有命题： b 介于 a,c 之间且 a,b,c 互不相等，写出对应的逻辑表达式。

5. 设已建立链表如下图所示， p 指针指向链表中的某个结点，写出取得该结点 data 分量的表达式。

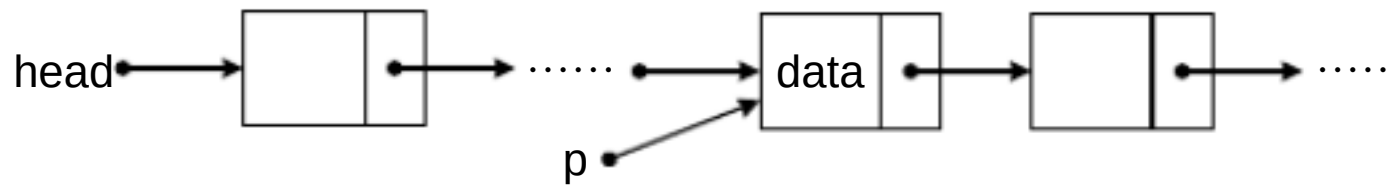

(092) 上海大学 2009-2010 年冬季学期试卷 2010.3

一、单项选择题 (16 分，每小题 1 分)

1. 以下选项中，哪个是合法的 C 标识符 (____)

A) b-a B) 5ab

C) int D) INT

2. 以下选项中，哪个是合法的常量 (____)

A) 0789 B) 0xEFG

C) 9.2e2 D) 2e9.2

3. 设 n 为 16 位整数，则 n 的取值范围是 (____)

A) -32768 至 32768 B) 0 至 65536

C) -32768 至 32767 D) 0 至 65535

4. 设 int n=-1; 则 n 在内存中的 16 位编码是 (____)

A) 1111 1111 1111 1111 B) 1000 0000 0000 0001

C) 1111 1111 1111 1110 D) 0000 0000 0000 0000

5. 设有 int n; 判断 n 是一个 2 位正整数的表达式是 (____)

A) n>10 && n<100 B) n>=10 && n<=99

C) !(n<10) || n<100 D) n>=10 || n<=99

6. 设有定义 int a=5,b; 赋值使 b 为 9 的语句是 (____)

A) b=++a+4; B) b=(a++)+3;

C) b=8+!(a==5); D) b=(a++==6)?8:9;

7. 以下哪条语句输出字符 'a' 的 ASCII 编码 (____)

A) printf("%d",a); B) printf("%c",'a');

C) printf("%d",'a'); D) putchar(a);

8. 设有 char str[80]; 则下列输入字符串的语句中正确的是 (____)

A) scanf("%s",&str); B) scanf("%s",str[80]);

C) scanf("%s",str); D) scanf("%s",str[0]);

9. 在 C 语言中，表示结束当前函数的语句是 (____)

A) return 语句 B) break 语句

C) continue 语句 D) exit 语句

.

10. 以下选项中，合法的函数说明语句是　　(____)

A) void func(char a[], b[]);

B) void func(char *a, char b[]);

C) void func(char a[]; char *b);

D) void func(char *a, *b);

11. 在字符串常用函数中，用于比较字符串大小的函数是　　(____)

A) strlen　　B) strcpy

C) strcat　　D) strcmp

12. 设有定义 char a[]="abcDEF",*p=a+3;　　则 puts(p) 的输出结果是 (____)

A) abcDEF　　B) bcDEF

C) cDEF　　D) DEF

13. 以下 4 个变量定义中，定义 p 为二级指针的是 (____)

A) int **p;　　B) int (*p)( );

C) int *p[10];　　D) int (*p)[10];

14. 设有以下结构体定义及初始化，则表达式结果为　　'i' 的是 (____)

```
struct node
{
   int num;
   char name[20];
} stu[2]={101,"Wang",102,"Li"},*p=stu+1;
```

A) stu[1].name[1]　　B) p->name[1]

C) stu[0].name[1]　　D) *p->name[1]

15. 设有定义 FILE *fp; 将整数 n 以文本方式写到 fp 文件的语句是 (____)

A) fp = fopen("", "w");

B) fprintf(fp, "%d", n);

C) fwrite(&n, sizeof(int), 1, fp);

D) fclose(fp);

16. 表达式 10 & 12 和 10 ^ 12 的计算结果分别是 (____)

A) 8　和 14　　B) 8　和 6

C) 14　和 8　　D) 6　和 8

二、基础填空题 (12 分，每小题 2 分)

1. 已知 C 语言中专用的字符输出函数为　　putchar 函数，请写出与之对应的字符输入专用函数。

2. 已知 C 语言中选择结构的一种语句为　　if 语句，请写出选择结构的另一种语句，一般称之为分支语句。

3. 设有定义 int a=1234;float x=56.789;　　写出下列语句的结果。

printf("%3d,4.2f",a,x);


4. 设有 float x; 写出得到 x 小数部分的表达式（如 x 为 12.345，则表达式的结果为 0.345）。

5. 设有定义 int a,b; 写出满足以下条件的逻辑表达式。

a 是 3 的倍数，或者 b 不是 5 的倍数

6. 设有如下结点定义，并已建立链表如下图所示（成员 next 指向下一结点），p 指针指向链表中的某个结点，写出使 p 指向下一结点的语句。

```
struct node
{
   int  data;
   struct node *next;
};
```

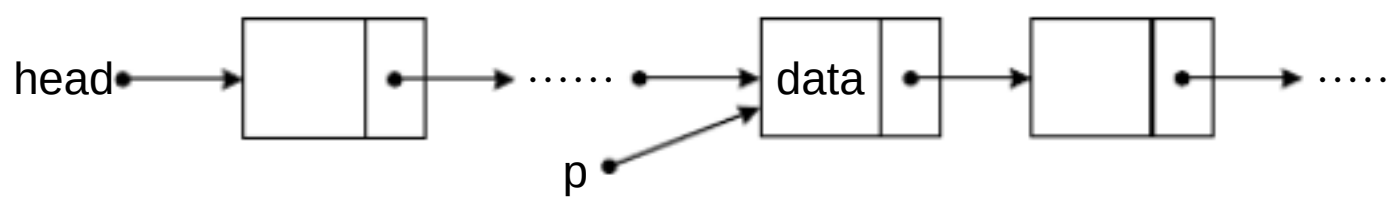

答案

C 语言（2000.11）答案

一、基础概念题

1. cos(sqrt(x))/(a*b) cos(sqrt(x))/a/b
2. y2k my_name _next_ integer
3. 1 0 0 1
4. x=0, y=-1, z=0, w=0
5. x=e, y=g, z=b, w=E
6. a<b||a<c a<c&&b<c a<c||b<c x>a&&x<b
7. defgh
8. 16

上海大学 2000-2001 年冬季学期试卷答案

小题号	第 一 题 答 栏 （概念题）	得分
1	w=ln(x+y)/ln(8)/(x*y) 或 w=log10(x+y)/log10(8)/(x*y)	4
2	x = -60	4
3	==== 5 ### 5, 7	4
4	- 1 177777	4
5	A D	4
6	B F J N	4
7	*--p 4 *p++ 4 ++(*p) 6 0 4 6 13	4
8	(*pd).day pd->day	4

上海大学 2000-2001 年春季学期试卷答案

小题号	第 一 题 答 栏 （基本题）	得分
1	sqrt(b*b-4*a*c)/(2*a)	
2	A,C,E,F	
3	C	
4	C	
5	C	
6	D	
7	C	
8	C	
9	(x>100&&y<100) || (x<=100&&y>=100) 或 (x>100) ^ (y<100)	
10	x=2, y=6, z=5	

上海大学 2001-2002 年秋季学期试卷答案

小题号	第 一 题 答 栏 （填空题）	得分
1	11	
2	20	
3	(int)(100*x+0.5)/100.0	
4	scanf(“%d%s ”,&per[i].num,per[i].name);	
5	n+ 0 ’	
6	(x>10)||(y<=10)	
7	0x3400	
8	20	
9	X 是奇数，且 y 不是 3 的倍数	
10	Break 结束循环， 不进行条件判断 continue 结束当前循环，继续条件判断	

上海大学 2001-2002 年冬季学期试卷答案

小题号	第 一 题 答 栏 （填空题）	得分
1	x=11, y=19, z=31	
2	i=3, j=3	
3	(x>100) && (x<200)	
4	真	
5	6 个字节	
6	int a[3][4] 或 int a[4][3]	
7	300	
8	ff=fopen(“ C:\TEST.TXT ”, “ w ”);	
9	64	
10	函数指针 f 指向 sin 函数	

上海大学 2001-2002 年春季学期试卷答案

.

小题号	第 一 题 答 栏 （填空题）	得分
1	7.5	
2	m=n*n+1;	
3	A2C	
4	(n>9) && (n<100)	
5	真	
6	x=2, y=6, z=5	
7	a[0]=40, a[1]=30, a[2]=30	
8	-4	
9	6	
10	B	

上海大学 2002-2003 年秋季学期试卷答案

小题号	第 一 题 答 栏 （填空题）	得分
1	x=101,y=99,z=299	
2	202.5	
3	0000 0000 0011 0100	
4	(a&&b)||(!a&&!b)	
5	(x>=0)?(x+1):(x-1)	
6	x=a||!b;	
7	for(i=0; i<=n-4; i++)	
8	SecondLiFirstWang	
9	scanf("%d%s",&per[i].num, per[i].name);	
10	break 语句 , return 语句	

上海大学 2002-2003 年冬季学期答案 2003.3

小题号	第 一 题 答 栏 （填空题）	得分
1	102.3	
2	x=4,y=5,z=13	
3	a?(b+1):(b-1)	
4	10>9>8 为假， 8<9<10 为真	
5	a==(b+2) 或 (a-b)==2	
6	Ch-‘ a ’ + ’或A ’ch-32 或 ch&~32 或 ch^32	
7	3&5=1, 3|5=7, 3^5=6	
8	*(names[2]+1) 或 names[2][1]	
9	struct student{int num; char name[10];}	
10	break 语句用在 switch 、for 、while 、do while 语句中	
评阅人	小计：	

上海大学 2002-2003 年春季学期答案 2003.6

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 34%	2 分/格
1	表达式的值： 2.5	
2	m 与 n 的值： m=35, n=8	

20 / 30'.

3	计算 y 的值： y=3.76	
4	输出结果： D,2	
5	表达式的值： 12	
6	赋值语句： y=x*x-3	
7	逻辑表达式的值（真或假） ： 真	
8	(x>=10)&&(x<=20)||(y>=10)&&(y<=20)	
9	表达式的值： 4	
10	写表达式： ch-‘A’+‘a’或 ch+32 或 ch ^ 0x20	
11	字符串长度： 6	
12	输出结果： cond	
13	for 短句： for (i = 1; i<=4; i++)	
14	函数说明： int *func(int a[]);	
15	返回语句： return a>10; 或 return (a>10)?1:0;	
16	printf 语句： printf(“%s”,name);	
17	文件写语句： fprintf(fp, “%d %d”,m,n);	

(031) 上海大学 2003-2004 年秋季学期标准 2003.11

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 20%	2 分/格
1	7.5	
2	m=35, n=8	
3	8, 6	
4	a%2==0 && b%2!=0 或 !(a%2) && (b%2)	
5	(int)(100*x+0.5)/100.0	
6	11	
7	6	
8	65534, -6	
9	struct stuinfo{ int num; float score; };	
10	*(ls[1]+3) 或 ls[1][3] 或 *(*(ls+1)+3)	

(032) 上海大学 2003-2004 年冬季学期答卷 2004.3

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 20%		2 分/格
1	2.5	2	
2	12	6	
3	12	6	
4	5	7	
5	scanf(“%d ”,&n);	printf(“%d ”,n);	
6	(int)(x+0.5)		
7	(y%400==0) || ((y%4==0) && (y%100!=0)) 或 !(y%400) || !(y%4) && (y%100)		
8	ls[2][1]		

9	struct worker { int num; struct worker *next; };	
10	fscanf(fp, “%d ”, &n);	

(033) 上海大学 2003-2004 年春季学期答卷 2004.6

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 20%		2 分/格
1	316.2	12.4	
2	0 3 1 0		
3	14	28	
4	6	11	
5	scanf(“% f ”,&x);	gets(str); 或 scanf(“%s ”,str);	
6	abs(n) 或 n<0 ? -n : n		
7	n%10>n/10%10		
8	21 18 15 12		
9	word=hree		
10	fscanf(fp, “%d ”, &n);		

(041) 上海大学 2004-2005 年秋季学期答卷 2004.11

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 23%			得分
1	8	12	199	
2	31	8.22		
3	411	5		
4	123.5	0.456		
5	(n+k-1)/k 或 (n-1)/k+1 或（ n%k==0 ） ?n/k:n/k+1 或 n/k+1-(n%k==0)			
6	(s>=85)?1:((s>=60)?2:3)			
7	(n>=100)&&(n<=999)			
8	scanf(“%d ”,&a[5]); 或 scanf(“%d ”,a+5);			
9	fp=fopen(“c:\\myTest.TXT ”, ”w ”);			
10	63	6		
11	46	63		

(042) 上海大学 2004-2005 年冬季学期答案 2005.3

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 23%			得分
1	x =14	y =15	z =38	
2	7.5	4.2		
3	假 或 0	真 或 1		
4	117	A5 或 0xA5 a5 或 0xa5		
5	8	11		
6	n%10>n/10%10 或 n%10>n%100/10			

7	ch-32 或 ch- ‘a’+‘A’ 或 ch&0xDF 或 ch&~0x20 或 ch-=32	
8	scanf(“%d%d%d”,&a[0],&a[1],&a[2]); 或 for(i=o;i<3;i++) scanf(“%d”,&a[i]); 或 for(i=o;i<3;i++) scanf(“%d”,&a[i]);	
9	10 13 16 19	
10	63 | 6	
11	fprint (fp, “%d”);	

(043) 上海大学 2004-2005 年春季学期答案 2005.6

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 20%		2 分
1	x = 43	y = 97	
2	假	假	
3	8	12	
4	34	52	
5	n%10 == n/100%10 或 n%10 == n%1000/100		
6	x – (int)x		
7	(n+k-1)/k 或 n%k==0 ? n/k : n/k+1 或 n/k + (n%k>0)		
8	ch=ch>=’a’ && ch<=’z’ ? ch-‘a’+’A’ : ch;		
9	for (i=0;i<10;i++) scanf(“%d”,&a[i]); for (i=0;i<10;i++) scanf(“%d”,a+i); for (p=a;p<a+10;p++) scanf(“%d”,p);		或

10	for (i=0;i<3;i++) puts(pc[i]);
	for (i=0;i<3;i++) printf(“%s\n”,pc[i]);
	puts(pc[0]); puts(pc[1]); puts(pc[2]);
			或

9/10 中的变量 i 可用其它变量名代替			

(051) 上海大学 2005-2006 年秋季学期答卷 2005.11

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 20%		2 分/格
	前 式	后 式	
1	x= 52	y= 160	
2	n= 2	a= 14	
3	24	3.5	
4	8D	141	
5	a<b || a<c	a<c && b<c	
6	(int)(x+0.5)	x-(int)(x)	
7	假 或 0	12	
8	(n+12) / 7 或		

	(n+6)%7==0 ? (n+6)/7 : (n+6)/7+1	
9	puts(p[i]);	
10	scanf("%d%s",&stu[i].num, stu[i].name);	

(052) 上海大学 2005-2006 年冬季学期答案 2006.3

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 21%			
	前 式		后 式	
1	x= 52	y= 25	z= 10	
2	n= 2		a= 30	
3	38		1.4	
4	C8		200	
5	a<b&&a<c		a+b<=c 或!(a+b>c)	
6	n%10		n/10%10 或 n%100/10	
7	假 或 0		7	
8	for(i=0; i<10; i++) scanf("%d",&a[i]);			
9	gets(p[0]) 或 gets(*p)			
10	(n+d+6)/7 或 (n+d)%7==0 ? (n+d)/7 : (n+d)/7+1			

(053) 上海大学 2005-2006 年春季学期答案 2006.6

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 21%			
	前 式		后 式	
1	x= 6	y= 60	z= 29	
2	1453		1453.17	
3	0 或 假		1 或 真	
4	6		40	
5	a<b && b<c			
6	n%3!=0 || n%7==0 或 n%3 || !(n%7)			
7	x=(a>b)?a:b			
8	for(i=0;i<10;i++) scanf(“ %d” ,&a[i]);			
9	printf(“ %s” ,words[i]);			
10	p=(int *)malloc(10*sizeof(int));			
				小计：

注：第 1 至第 4 小题（要求写出两个结果或式子）请注意区分前式与后式

(061) 上海大学 2006-2007 年秋季学期答卷 2006.11

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 21%			
	第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分			
1	x= 4	y= 3	z= 66	
2	前式： 38		后式： 1.4	
3	前式： 假		后式： 假	

4	前式： b%a==0 && c%a==0	后式： a%b==0 && a%c==0	
5	二进制： 00..	十进制： 94	
6	前式： 7E	后式： 5A	
7	(int)(x+0.5)		
8	puts(pc[1])		
9	for (s=i=0;i<10;i++) s+=a[i];		
10	printf(“ %d %s”,st.num,st.name);		

(062) 上海大学 2006-2007 年冬季学期答卷 2007.1

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 21% 第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分			
1	x=52	y=25	z=10	
2	前式： 38	后式： 1.4		
3	前式：真	后式：真		
4	前式： x>=y	后式： x-y>=6		
5	前式： n%10	后式： n/10%10 或 n%100/10		
6	二进制： 111110	十六进制： 0x3E		
7	前式： 0x26	后式： 0x19		
8	123456789			
9	3,33			
10	fp=fopen("test.dat","wb");			

(063) 上海大学 2006-2007 年春季学期答卷 2007.6

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 21% 第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分			
1	x=63	y=35	z=135	
2	前式： 18	后式： 19		
3	前式：真	后式：真		
4	前式： x>=’A’&&x<=’Z’	后式： x>=’0’&&x<=’9’		
5	前式： (int)x	后式： (int)(x+0.5)		
6	十进制： 90	十六进制： 0x5A		
7	前式： 0x39	后式： 0xffe7		
8	-2,00123,45.68,65535			
9	3,33			
10	fp=fopen(“ test.txt ”, ”r ”);			

(071) 上海大学 2007-2008 年秋季学期答卷 2007.11

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 21% 第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分			
1	x= 11	y= 21	z= 31	

2	前式： 3	后式： 24	
3	前式：假	后式：假	
4	前式： a>0&&n>0&&a%n==0	后式： a==n+5	
5	前式： (int)(x+0.5)	后式： (int)x	
6	前式： 12	后式： 10	
7	前式： 71	后式： 168	
8	00123,123.46		
9	scanf(“ %d%s” ,&n,s);		
10	fclose(fp)		
		小计：	

(072) 上海大学 2007-2008 年冬季学期答卷 2008.3

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 21% 第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分			
1	0xff	“ 0”	‘ \0 ’	
2	x>=z&&y>=z	x>z||y>z		
3	前式： -2	后式： 2		
4	前式： 69	后式： a		
5	x=1123	y=1122		
6	1234* 456.12			
7	11			
8	6	10		
9	9.0	15		
10	for(i=0;i<3;i++) puts(pc[i]);			
			小计：	

(073) 上海大学 2007-2008 年春季学期答卷 2008.6

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 21% 第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分			
1	_int	Sum	b12	
2	a%2==1&&b%2==1	a%2==0||b%2==0		
3	前式： 172	后式： 36		
4	前式： 5AbCdE	后式： D		
5	x=224	y=111		
6	– 1,65535,ffff,177777			
7	11			
8	7	4		
9	15	20		
10	fprintf(fp,"%d%s".st[2].num,st[2].name)			

(081) 上海大学 2008-2009 年秋季学期答卷 2008.11

1	ca		
2	d1=987	f1=653.000000	
3	0		
4	Tri=0		
5	AD		
6	world		
7	前式： 9	后式： 3	
8	a<=b&&a<c		
9	x=2	y=1	z=2
10	for(j=0;j<=10;j=j+2); 或 for(;j<=10;j=j+2);		

11	if(x>0) y=-1;
	else y=1;
	或
	if(x<=0) y=1;
	else y=-1;		

(082) 上海大学 2008-2009 年冬季学期试卷 2009.3

第 一 题 答 栏 （基础题） 21%		
第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分		
1 。 1 ， 2， 345		
前式：6.00	后式： 3.20	
3． int a,*b;		
前式：x%y==0	后式： n%10==n/10%10	
前式：假	后式：真	

8 56789	

switch （m）
{ case 10: x=0; break;
case 20: x=1; break;
default: x=2;
}	

34 64	
aB	
5	
小计：	

(083) 上海大学 2008-2009 年春季学期学期

答案 2009.6

小题	第 一 题 答 栏 （基础题） 21%	
	第 1 小题 3 分，其它每小题 2 分	

Abc	_char	INT	
2	0 至 65535		
3	a+b>c && a+c>b && b+c>a		
4	10*(m%10) + m/10		
5	168		
6	32	2	
7	“ Normal Year ”		
8	5	7	
9	1234	“ .56 ”	

10	A, C	

(091) 上海大学 2009-2010 年秋季学期答题纸 2009.11

第一题（单项选择题），15%，1 分/格								
题号	解答	得分	题号	解答	得分	题号	解答	得分
1	C		6	A		11	B	
2	A		7	B		12	B	
3	D		8	D		13	D	
4	B		9	B		14	B	
5	A		10	C		15	C	
小计：								

第二题（基础填空题），10%，2 分/格			
题号	解　　答		得分
1	123,00123,95.1,95.12		
2	91	91.2	
3	n%10	n/10%10	
4	a<b&&b<c || c<b&&b<a		
5	p->data		
小计：			

(092) 上海大学 2009-2010 年冬季学期答题纸 2010.3

第一题（单项选择题），16%，1 分/格								
题号	解答	得分	题号	解答	得分	题号	解答	得分
1	D		6	D		11	D	
2	C		7	C		12	D	
3	C		8	C		13	A	
4	A		9	A		14	A	
5	B		10	B		15	B	
						16	B	

.

小计：	

第二题（基础填空题） ， 12% ， 2 分/格		
题号	解　　答	得分
1	getchar	
2	switch	
3	1234,56,79	
4	x-(int)x	
5	a%3==0 || b%5!=0	
6	p=p->next	