```
#include <iostream>
using namespace std;
void swap(int &a, int &b) {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
int partition(int arr[], int low, int high) {
    int pivot = arr[high];
    int i = low - 1;
    for (int j = low; j < high; j++) {
        if (arr[j] <= pivot) {
            i++;
            swap(arr[i], arr[j]);
        }
    }
    swap(arr[i + 1], arr[high]);
    return i + 1;
}
void quickSort(int arr[], int low, int high) {
    if (low < high) {
        int pi = partition(arr, low, high);
        quickSort(arr, low, pi - 1);
        quickSort(arr, pi + 1, high);
    }
}
int main(){
        int n;
        cout<<"Enter the Number of Elements in Array: "<<endl;
        cin>>n;
        int arr[n];
        cout<<"Enter the Element in the Array: "<<endl;
        for(int i =0; i<n;i++){
                cout<<"Enter the "<<i+1<<"th Element: ";
                cin>>arr[i];
```

```
        }
        cout<<"Shorting the Array..."<<endl;
        quickSort(arr, 0, n - 1);
        cout<<"Sorted Array"<<endl;
        for(int i =0; i<n;i++){
                cout<<i+1<<"th Element: ";
                cout<<arr[i];
        }
}
```
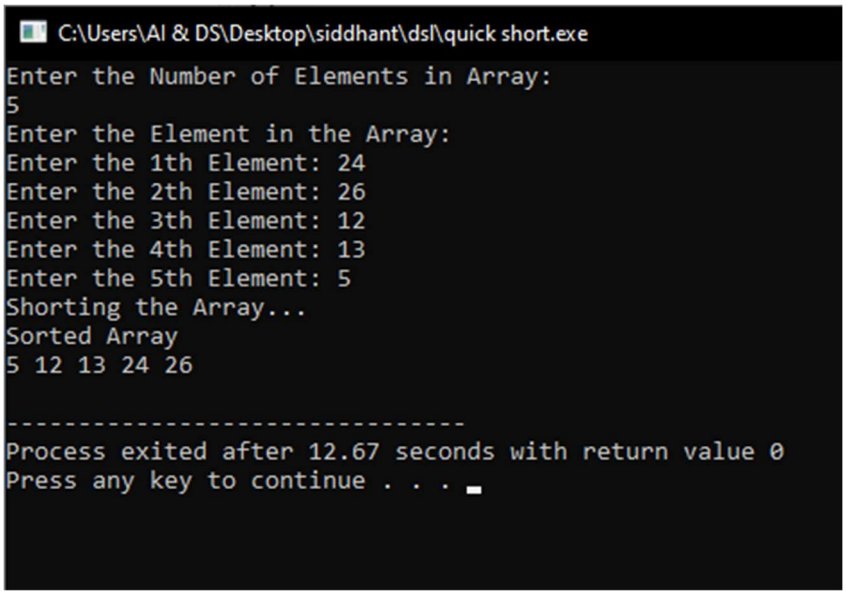
Output: