

TAREA: TR-0000

GRUPO: 2


INTEGRANTES:

- ♣LINO JARA, RODRIGO
- **↓**SERRANO GOMEZ, ANA
- SIFUENTES CACHA, PABLO
- ♣REVOREDO LAZO, JOSEPH

HUAURA-PERÙ 2023

MOSTRAR EN EL PDF LOS CAMPOS SERIE Y CODIGO

En la tabla detalle_ingreso, se creó el campo código.

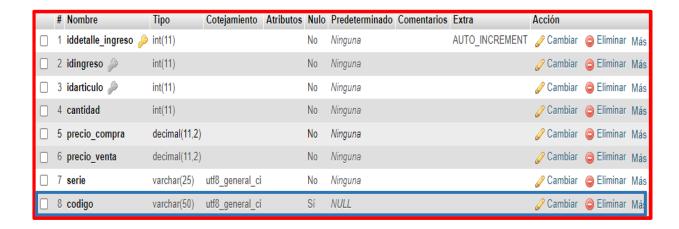

Ubicación: Modelos - Ingreso.php.

En la línea 15 se agrego la variable \$codigo.

public function

insertar(\$idproveedor,\$idusuario,\$tipo_comprobante,\$serie_comprobante,\$nu
m_comprobante,\$fecha_hora,\$impuesto,\$total_compra,\$idarticulo,\$cantidad,\$
precio_compra,\$precio_venta,\$credito,\$cuota,\$valorcuota,\$tipocredito,\$fec
hainicio,\$diapago,\$fechasElegidas,\$ingreso,\$codigod)

Luego en la línea 36 se agrega el campo "codigo" de la tabla detalle_ingreso y la variable \$codigo[\$num_elementos].

```
$sql_detalle="INSERT INTO
detalle_ingreso(idingreso,idarticulo,cantidad,precio_compra,precio_venta,
    serie,codigo)
VALUES('$idingresonew','$idarticulo[$num_elementos]','$cantidad[$num_elementos]','$precio_compra[$num_elementos]','$precio_venta[$num_elementos]','$ingreso[$num_elementos]','$codigod[$num_elementos]')";
```

Ubicación: Ajax-ingreso.php

Se agrego la variable \$ POST["codigod"], de igual manera en el Else.

```
$rspta=$ingreso-
>insertar($idproveedor,$idusuario,$tipo_comprobante,$serie_comprobante,$n
um_comprobante,$fecha_hora,$impuesto,$total_compra,$_POST["idarticulo"],$
_POST["cantidad"],$_POST["precio_compra"],$_POST["precio_venta"],$credito
,$cuota,$valorcuota,$tipocredito,$fechainicio,$diapago,$_POST["fechasEleg
idas"],$_POST["serieIngreso"],$_POST["codigod"]);//XXXXXXX
```

Ubicación: Vistas-Script-ingreso.js.

Se agrego el siguiente código en la línea 615.

```
'<input type="hidden" name="codigod[]" id="codigod'+cont+'"
value="'+codigo+'" class="form-control">'+codigo+''+/XXXXXXXXX
```

Ubicación: Vistas-ingreso.php

-Se agrego el siguiente código en la línea 137

```
Codigo
```

Ubicación: Modelos- ingreso.php


-Se agrego en la función ListarDetalle el código "di.serie,di.codigo", línea 370.

Ubicación: Reportes- reporte-ingreso.php


-Se agregaron los siguientes códigos en las líneas 217 y 232 y 233 respectivamente.

CÓDIGO

-Aqui se mostraria el pdf con los campos serie y código agregados.

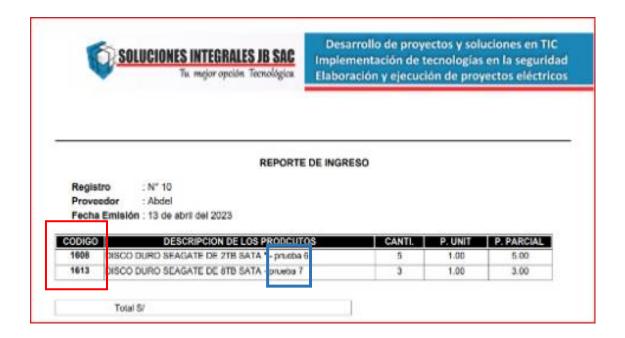

CAMBIOS EN CONSULTA DE VENTAS /VENTAS POR USUARIO

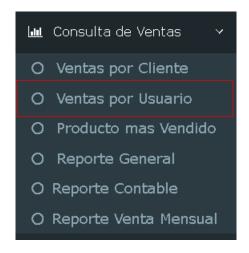

VENTAS POR USUARIO

EN LA PARTE DE TIPO DE PAGO APAREZCA LA OPCIÓN DE TODOS

Ubicación: Modelos -consultas.php

1- Donde agregamos al final del código la siguiente función

```
public function selectTipoPago(){
    // -- $sql="SELECT * from tipo_pago WHERE codigotipo_pago";
    $sql="SELECT * from tipo_pago";
    return ejecutarConsulta($sql);
    }
    // SELECT IFNULL(sum(total_venta),0) as ss from venta where
idusuario='1' and date(fecha_hora)>='2018-03-01' and
date(fecha_hora)<='2018-03-28' AND codigotipo_comprobante in (1,3,12) and
estado!='Cotizado' and estado!='AnuladoC'
}</pre>
```

Ubicación :Ajax/consultas.php

2- Luego se implemento un Case 'selectTipoPago'

```
case 'selectTipoPago':


$rspta = $consulta->selectTipoPago();// --
echo '<option value="all">Todos</option>';
while ($reg = $rspta->fetch_object()) {
    echo '<option value='.$reg->codigotipo_pago.'>'.$reg-
>descripcion_tipo_pago.'</option>';
}
break;
}
```


Ubicación scripts/ventasfechausuario.

3- Se modificó el primer \$post que esta por la línea 11 donde decía ventas2.php se cambio a consultas.php

```
$.post("../ajax/consultas.php?op=selectTipoPago",function(r){
    $('#codigotipo_pago').html(r);
    $('#codigotipo_pago').selectpicker('refresh');
```

RESULTADO:

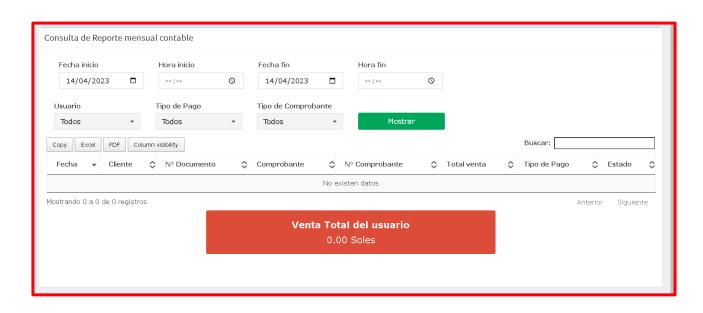

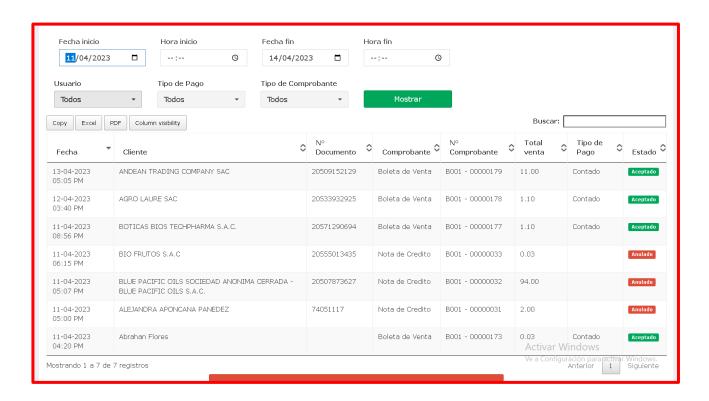

CAMBIOS EN CONSULTA DE VENTAS /VENTA USUARIO Y REPORTE CONTABLE

*TIPO DE COMPROBANTE SOLO DEBE DE SALIR BOLETA Y FACTURA Y AL MOSTRAR DE IGUAL MANERA

Ubicación modelos Venta2.php

1- Implementamos public function selectTipoComprobanteReporteU(){ por la línea 322

```
public function selectTipoComprobanteReporte(){
    $sql="SELECT * from tipo_comprobante WHERE codigotipo_comprobante in
(1,3) order by codigotipo_comprobante desc";
    return ejecutarConsulta($sql);
}

public function selectTipoComprobanteReporteU(){
    $sql="SELECT * from tipo_comprobante WHERE codigotipo_comprobante in
(1,3,12) order by codigotipo_comprobante desc";
    return ejecutarConsulta($sql);
}

public function selectTipoPago(){
```

Ubicación el Ajax/ venta2.php

2- implementamos en la línea 292 un case 'selectTipoComprobanteReporteU':

```
case 'selectTipoComprobanteReporte':
            $rspta = $venta->selectTipoComprobanteReporte();
            echo '<option value="all">Todos</option>';
            while ($reg = $rspta->fetch_object()) {
                echo '<option value='.$reg-
>codigotipo_comprobante.'>'.$reg-
>descripcion_tipo_comprobante.'</option>';
            break;
    case 'selectTipoComprobanteReporteU':
                $rspta = $venta->selectTipoComprobanteReporteU();
                echo '<option value="all">Todos</option>';
                while ($reg = $rspta->fetch object()) {
                    echo '<option value='.$reg-
>codigotipo_comprobante.'>'.$reg-
>descripcion_tipo_comprobante.'</option>';
                break;
   case 'selectTipoPago':
```

Ubicación script/ventasfechausuario.js

1- En la línea 16 solo masificamos el nombre a \$.post("../ajax/venta2.php?op=selectTipoComprobanteReporteU",function(r){

RESULTADO



*Para filtrar los comprobantes de boleta y factura se hicieron los siguientes cambios:

Ubicación En modelos/Consultas.php

1- Modificamos la función ventasfechasusuario e implementamos uno nuevo ventasfechasusuarioR por la línea 62.

```
public function ventasfechausuarioR
($fecha inicio,$fecha fin,$hora inicio,$hora fin,$idusuario,
$codigotipo_comprobante,$codigotipo_pago) {
      $where codigotipo pago = "";
      if ($codigotipo_pago != "all") {
        $where_codigotipo_pago = " AND v.codigotipo_pago =
 $codigotipo pago' ";
      $where codigotipo_comprobante = "";
      if ($codigotipo_comprobante != "all") {
        $where_codigotipo_comprobante = " AND v.codigotipo_comprobante =
 $codigotipo_comprobante' ";
      if ($idusuario == "all") {
        if($hora inicio != null AND $hora fin != null){
        $sql="SELECT DATE_FORMAT(v.fecha_hora,'%d-%m-%Y %h:%i %p') as
fecha, u.nombre as usuario, tp.descripcion_tipo_pago, p.nombre as
cliente, p.num documento as
num_doc,tc.descripcion_tipo_comprobante,v.serie,v.correlativo,v.total_ven
ta,v.impuesto,v.estado from venta v LEFT join persona p on
v.idcliente=p.idpersona LEFT join usuario u on v.idusuario=u.idusuario
LEFT JOIN tipo comprobante to ON
tc.codigotipo_comprobante=v.codigotipo_comprobante LEFT JOIN tipo_pago tp
ON tp.codigotipo pago=v.codigotipo pago
where date(v.fecha_hora)>='$fecha_inicio' and
date(v.fecha_hora)<='$fecha_fin' $where_codigotipo_comprobante</pre>
$where_codigotipo_pago and v.estado!='Cotizado' and v.estado!='Anulado'
and v.estado!='AnuladoC'and v.codigotipo_comprobante in (1,3)";
     } else {
```

```
$sql="SELECT DATE_FORMAT(v.fecha_hora,'%d-%m-%Y %h:%i %p') as
fecha, u.nombre as usuario, tp.descripcion_tipo_pago, p.nombre as
cliente, p.num_documento as
num_doc,tc.descripcion_tipo_comprobante,v.serie,v.correlativo,v.total_ven
ta,v.impuesto,v.estado from venta v LEFT join persona p on
v.idcliente=p.idpersona LEFT join usuario u on v.idusuario=u.idusuario
LEFT JOIN tipo_comprobante tc ON
tc.codigotipo_comprobante=v.codigotipo_comprobante LEFT JOIN tipo_pago tp
ON tp.codigotipo pago=v.codigotipo pago where
date(v.fecha_hora)>='$fecha_inicio' and date(v.fecha_hora)<='$fecha_fin'</pre>
$where_codigotipo_comprobante $where_codigotipo_pago and
v.estado!='Cotizado' and v.estado!='Anulado' and v.estado!='AnuladoC'and
v.codigotipo_comprobante in (1,3)";
    }else{
      if($hora_inicio != null AND $hora_fin != null){
        $sql="SELECT DATE_FORMAT(v.fecha_hora,'%d-%m-%Y %h:%i %p') as
fecha,u.nombre as usuario, tp.descripcion_tipo_pago, p.nombre as cliente,
p.num documento as
num_doc,tc.descripcion_tipo_comprobante,v.serie,v.correlativo,v.total_ven
ta, v.impuesto, v.estado from venta v LEFT join persona p on
v.idcliente=p.idpersona LEFT join usuario u on v.idusuario=u.idusuario
LEFT JOIN tipo_comprobante tc ON
tc.codigotipo_comprobante=v.codigotipo_comprobante LEFT JOIN tipo_pago tp
ON tp.codigotipo pago=v.codigotipo pago where v.idusuario='$idusuario'
and date(v.fecha_hora)>='$fecha_inicio' and
date(v.fecha_hora)<='$fecha_fin' $where_codigotipo_comprobante</pre>
$where codigotipo pago and v.estado!='Cotizado' and v.estado!='Anulado'
and v.estado!='AnuladoC'and v.codigotipo_comprobante in (1,3)";
      } else {
        $sql="SELECT DATE FORMAT(v.fecha hora,'%d-%m-%Y %h:%i %p') as
fecha,u.nombre as usuario, tp.descripcion_tipo_pago, p.nombre as cliente,
p.num documento as
num doc,tc.descripcion tipo comprobante,v.serie,v.correlativo,v.total ven
ta,v.impuesto,v.estado from venta v LEFT join persona p on
v.idcliente=p.idpersona LEFT join usuario u on v.idusuario=u.idusuario
LEFT JOIN tipo comprobante to ON
tc.codigotipo_comprobante=v.codigotipo_comprobante LEFT JOIN tipo_pago tp
ON tp.codigotipo_pago=v.codigotipo_pago where v.idusuario='$idusuario'
and date(v.fecha hora)>='$fecha inicio' and
date(v.fecha_hora)<='$fecha_fin' $where_codigotipo_comprobante</pre>
$where_codigotipo_pago and v.estado!='Cotizado' and v.estado!='Anulado'
and v.estado!='AnuladoC'and v.codigotipo comprobante in (1,3)";
      // $sql="SELECT DATE(v.fecha_hora) as fecha,u.nombre as usuario,
p.nombre as cliente,
.codigotipo comprobante,tc.descripcion tipo comprobante,v.serie,v.correl
```

```
ativo,v.total_venta,v.impuesto,v.estado from venta v inner join persona p
on v.idcliente=p.idpersona inner join usuario u on
v.idusuario=u.idusuario INNER JOIN tipo_comprobante tc ON
tc.codigotipo_comprobante=v.codigotipo_comprobante where
v.idusuario='$idusuario' AND v.codigotipo_comprobante in (1,3,12) and
(v.estado!='Cotizado' or v.estado!='AnuladoC')";
   }
     return ejecutarConsulta($sql);
    public function ventasfechausuario
($fecha_inicio,$fecha_fin,$hora_inicio,$hora_fin,$idusuario,
$codigotipo_comprobante,$codigotipo_pago) {
      $where_codigotipo_pago = "";
      if ($codigotipo_pago != "all") {
        $where_codigotipo_pago = " AND v.codigotipo_pago =
 $codigotipo pago' ";
      $where codigotipo comprobante = "";
      if ($codigotipo_comprobante != "all") {
        $where_codigotipo_comprobante = " AND v.codigotipo_comprobante =
 $codigotipo_comprobante' ";
      if ($idusuario == "all") {
        if($hora inicio != null AND $hora fin != null){
        $sql="SELECT DATE_FORMAT(v.fecha_hora,'%d-%m-%Y %h:%i %p') as
fecha, u.nombre as usuario, tp.descripcion_tipo_pago, p.nombre as
cliente, p.num documento as
num doc,tc.descripcion tipo comprobante,v.serie,v.correlativo,v.total ven
ta, v.impuesto, v.estado from venta v LEFT join persona p on
v.idcliente=p.idpersona LEFT join usuario u on v.idusuario=u.idusuario
LEFT JOIN tipo comprobante to ON
tc.codigotipo_comprobante=v.codigotipo_comprobante LEFT JOIN tipo_pago tp
ON tp.codigotipo pago=v.codigotipo pago
where date(v.fecha_hora)>='$fecha_inicio' and
date(v.fecha_hora)<='$fecha_fin' $where_codigotipo_comprobante</pre>
$where codigotipo pago and v.estado!='Cotizado' and v.estado!='Anulado'
and v.estado!='AnuladoC'and v.codigotipo_comprobante in (1,3,12)";
      } else {
        $sql="SELECT DATE FORMAT(v.fecha hora,'%d-%m-%Y %h:%i %p') as
fecha, u.nombre as usuario, tp.descripcion_tipo_pago, p.nombre as
cliente, p.num_documento as
num doc,tc.descripcion tipo comprobante,v.serie,v.correlativo,v.total ver
```

```
ta,v.impuesto,v.estado from venta v LEFT join persona p on
v.idcliente=p.idpersona LEFT join usuario u on v.idusuario=u.idusuario
LEFT JOIN tipo comprobante to ON
tc.codigotipo_comprobante=v.codigotipo_comprobante LEFT JOIN tipo_pago tp
ON tp.codigotipo_pago=v.codigotipo_pago where
date(v.fecha_hora)>='$fecha_inicio' and date(v.fecha_hora)<='$fecha_fin'</pre>
$where_codigotipo_comprobante $where_codigotipo_pago and
v.estado!='Cotizado' and v.estado!='Anulado' and v.estado!='AnuladoC'and
v.codigotipo comprobante in (1,3,12)";
      }
    }else{
      if($hora_inicio != null AND $hora_fin != null){
        $sql="SELECT DATE_FORMAT(v.fecha_hora,'%d-%m-%Y %h:%i %p') as
fecha, u. nombre as usuario, tp. descripcion_tipo_pago, p. nombre as cliente,
p.num documento as
num_doc,tc.descripcion_tipo_comprobante,v.serie,v.correlativo,v.total_ven
ta, v.impuesto, v.estado from venta v LEFT join persona p on
v.idcliente=p.idpersona LEFT join usuario u on v.idusuario=u.idusuario
LEFT JOIN tipo_comprobante tc ON
tc.codigotipo_comprobante=v.codigotipo_comprobante LEFT JOIN tipo_pago tp
ON tp.codigotipo pago=v.codigotipo pago where v.idusuario='$idusuario'
and date(v.fecha hora)>='$fecha inicio' and
date(v.fecha_hora)<='$fecha_fin' $where_codigotipo_comprobante</pre>
$where_codigotipo_pago and v.estado!='Cotizado' and v.estado!='Anulado'
and v.estado!='AnuladoC'and v.codigotipo_comprobante in (1,3,12)";
      } else {
        $sql="SELECT DATE FORMAT(v.fecha hora,'%d-%m-%Y %h:%i %p') as
fecha,u.nombre as usuario, tp.descripcion_tipo_pago, p.nombre as cliente,
p.num documento as
num_doc,tc.descripcion_tipo_comprobante,v.serie,v.correlativo,v.total_ven
ta, v.impuesto, v.estado from venta v LEFT join persona p on
v.idcliente=p.idpersona LEFT join usuario u on v.idusuario=u.idusuario
LEFT JOIN tipo comprobante to ON
tc.codigotipo comprobante=v.codigotipo comprobante LEFT JOIN tipo pago tp
ON tp.codigotipo pago=v.codigotipo pago where v.idusuario='$idusuario'
and date(v.fecha_hora)>='$fecha_inicio' and
date(v.fecha hora)<='$fecha fin' $where codigotipo comprobante</pre>
$where_codigotipo_pago and v.estado!='Cotizado' and v.estado!='Anulado'
and v.estado!='AnuladoC'and v.codigotipo_comprobante in (1,3,12)";
      // $sql="SELECT DATE(v.fecha_hora) as fecha,u.nombre as usuario,
p.nombre as cliente,
v.codigotipo comprobante,tc.descripcion tipo comprobante,v.serie,v.correl
ativo, v. total venta, v. impuesto, v. estado from venta v inner join persona p
on v.idcliente=p.idpersona inner join usuario u on
v.idusuario=u.idusuario INNER JOIN tipo comprobante tc ON
tc.codigotipo comprobante=v.codigotipo comprobante where
```

```
v.idusuario='$idusuario' AND v.codigotipo_comprobante in (1,3,12) and
(v.estado!='Cotizado' or v.estado!='AnuladoC')";
    }
    // --
    return ejecutarConsulta($sql);
}
```

Ubicación scripts/reposte_contable.js

2- Modificamos en la línea 76.

Ubicación Ajax/consultas contable.php

3- Implementamos después del case 'ventasFechaUsuario': un nuevo case 'ventasFechaUsuarioR':. Por la line 156

```
"0"=>$reg->fecha,
        "1"=>$reg->cliente,
        "2"=>$reg->num_doc,
        "3"=>$reg->descripcion_tipo_comprobante,
        "4"=>$reg->serie.' - '.$reg->correlativo,
        "5"=>$reg->total_venta,
        "6"=>$reg->descripcion_tipo_pago,
        "7"=>$reg->estado);
  $results=array(
    "isEcho"=>1,
    "iTotalRecords"=>count($data),
    "iTotalDisplayRecords"=>count($data),
    "aaData"=>$data
  );
  echo json_encode($results);
break;
```

RESULTADO

