DICIONÁRIO DE DADOS

Nome do Projeto:	SIGA UEA – Sistema de Gestão de TCC do NUCOMP-UEA
Instituição:	UEA – Universidade do Estado do Amazonas, Escola Superior de Tecnologia (EST) – NUCOMP
Patrocinadora / Cliente:	Profª Drª Diana Maria da Câmara – Coordenação do NUCOMP
Equipe / Gerentes do Projeto:	Davih Taumaturgo Soares, Igor Leite de Almeida, Igor Meireles de Lima Taveira, Matheus Maia Braga e Samuel Ogino Barbosa.
Documento de referência:	Plano de Integração do Projeto, versão 2.3; história HT02 (SCRUM-107)
Data:	21/10/2026
Versão:	1.0

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **4**
1.1 Objetivo 4
1.2 Escopo 4
1.3 Documentos de referência 4
1.4 Siglas 4
2. VISÃO GERAL **4**
3. CONVENÇÕES **5**
4. MOD01 · USUÁRIOS E ACESSO **6**
4.1 nucleo 6
4.2 curso 6
4.3 area_interesse 6
4.4 perfil 7
4.5 usuario 7
4.6 usuario_perfil 7
4.7 docente 8
4.8 docente_area 8
4.9 aluno 8
4.10 foto_usuario 8
4.11 usuario_externo 9
4.12 acesso_limitado 9
4.13 token_usuario 9
4.14 sessao 10
4.15 notificacao_email 10
4.16 log_auditoria 11
5. MOD02 · IDEIAS DE TCC **11**
5.1 proposta 11
5.2 proposta_destinatario 12
5.3 comentario_proposta 12
5.4 denuncia 12
6. MOD03 · GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TCCS **13**
6.1 periodo_letivo 13
6.2 turma 14
6.3 matricula_turma 14
6.4 tcc 15
6.5 tcc_palavra_chave 15
6.6 historico_situacao 16
6.7 analise_cadastro 16
6.8 orientacao 16
6.9 documento_tcc 17
6.10 tarefa_tcc 18
7. MOD04 · GESTÃO DA DEFESA E AGENDA **18**
7.1 local_defesa 18
7.2 defesa 18
7.3 historico_defesa 19
7.4 banca_membro 20

7.5 instrumento_avaliacao 20
7.6 componente_avaliacao 21
7.7 criterio_avaliacao 21
7.8 avaliacao 21
7.9 avaliacao_criterio 22
7.10 resultado_defesa 22
7.11 correcao 23
7.12 documento_oficial 24
7.13 ocorrencia_defesa 24
7.14 ouvinte_defesa 25
8. MOD05 · PUBLICAÇÃO 25
8.1 publicacao_artigo 25
8.2 historico_publicacao 26
9. COBERTURA DOS REQUISITOS 26
10. REGISTRO DE ALTERAÇÕES 26
11. APROVAÇÕES 27
12. REFERÊNCIAS 27

1. INTRODUÇÃO

Este documento descreve os dados do SIGA UEA – Sistema de Gestão de TCC do NUCOMP-UEA: cada tabela do banco, o que guarda, suas colunas, chaves e regras de integridade, e os requisitos que atende. É o complemento textual do DER em notação pé de galinha e atende à história HT02 (Modelagem de dados).

1.1 Objetivo

Dar à equipe e à coordenação uma referência única do significado de cada dado, para que o banco, a API e as telas usem os mesmos nomes e as mesmas regras.

1.2 Escopo

As 46 tabelas do sistema completo, nos cinco módulos. 23 já existem no banco (usuários e acesso, turmas e cadastro de TCC, sprints S02 e S03); as outras 23 estão modeladas para os próximos marcos. Os indicadores (MOD06) e a agenda pública (MOD07) não têm tabelas próprias: são consultas sobre as tabelas descritas aqui.

1.3 Documentos de referência

- Requisitos_SIGA_UEA.xlsx: requisitos, regras de negócio e requisitos não funcionais.
- DER do SIGA UEA em notação pé de galinha (D05, pasta 05_Modelo_de_Dados): visão geral, sistema completo e tabelas já implementadas.
- DER conceitual do SIGA UEA, no estilo brModelo, uma página por módulo.
- Esquema físico do banco (SIGA_UEA_modelo_fisico_PostgreSQL.sql), gerado das migrações.
- Documento de Arquitetura do Sistema e Contrato da API.

1.4 Siglas

Sigla	Significado
PK	Chave primária: identifica o registro na tabela.
FK	Chave estrangeira: aponta para o registro de outra tabela.
UK	Chave única: o valor não se repete na tabela.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento.
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados (aqui, PostgreSQL 16).
RBN, RN, RNF	Requisito de baixo nível, regra de negócio e requisito não funcional da planilha.

2. VISÃO GERAL

Módulo	Conteúdo	Tabelas	Já no banco
MOD01 · Usuários e acesso	Pessoas, perfis de acesso, sessões, links de ativação e recuperação, fila de e-mails e auditoria.	16	14
MOD02 · Ideias de TCC	Propostas de TCC dos alunos, comentários dos professores e denúncias para moderação.	4	0

Módulo	Conteúdo	Tabelas	Já no banco
MOD03 · Gestão e acompanhamento dos TCCs	Períodos, turmas, matrícula, cadastro do TCC, análise da coordenação, orientação, documentos e tarefas.	10	7
MOD04 · Gestão da defesa e agenda	Agendamento da defesa, banca, avaliação, resultado, correções, ata, certificados e ouvintes.	14	0
MOD05 · Publicação	Submissão do artigo e histórico da situação editorial.	2	2
Total		46	23

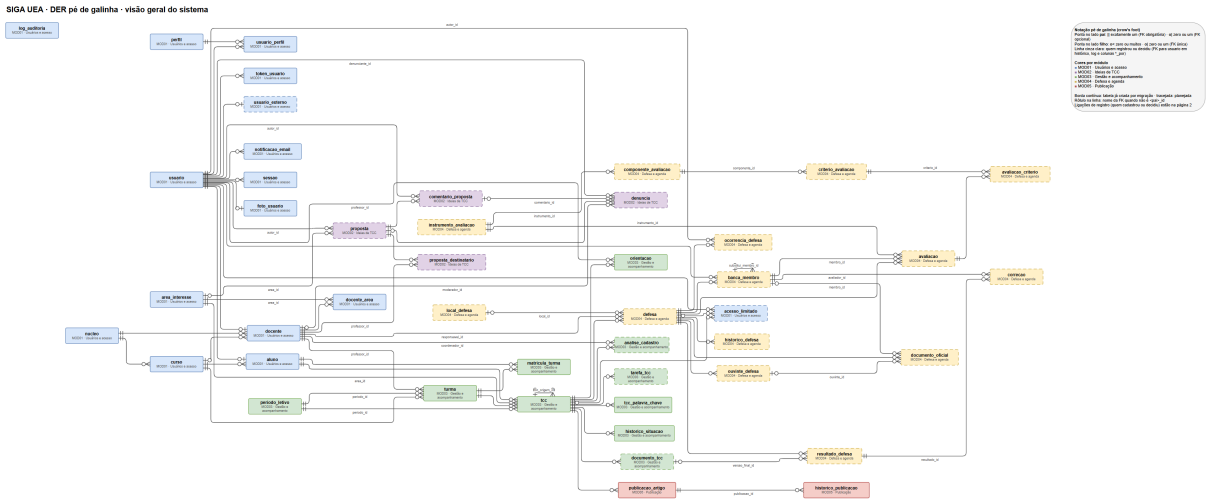


Figura 1 – DER em notação pé de galinha, visão geral das 46 entidades. Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3. CONVENÇÕES

Nomes	Tabelas e colunas em minúsculas, sem acento, com sublinhado (ex.: periodo_letivo). Chave estrangeira termina em _id ou diz o papel da pessoa (ex.: enviado_por).
Tipos	Tipos do PostgreSQL: SERIAL (número gerado), INTEGER, VARCHAR(n) (texto de até n caracteres), TEXT, DATE, TIME, TIMESTAMP (data e hora), BOOLEAN (sim ou não), NUMERIC(p,e), BYTEA (arquivo), CHAR(64) (resumo SHA-256) e JSONB (dados estruturados).
Datas	Data e hora gravadas em UTC; a tela mostra no fuso de Manaus.
Nulo	"Não" quer dizer campo obrigatório. "Sim" quer dizer que o campo pode ficar vazio.
Valores	Quando a coluna tem uma lista de valores permitidos, o banco recusa qualquer outro.
Histórico	Nada que tenha valor de registro é apagado: mudanças viram linhas novas ou versões, como mostra a tabela abaixo.

O que muda	Onde fica o histórico
Situação acadêmica do TCC	historico_situacao: cada transição, com quem e quando.
Parecer da coordenação	analise_cadastro: uma linha por decisão; o protocolo não muda.
Orientador substituído	orientacao com status SUBSTITUIDA, data e justificativa; o novo vínculo é outra linha (RN16).

O que muda	Onde fica o histórico
Versões do PDF	documento_tcc: versão nova a cada envio; a anterior permanece.
Remarcação, cancelamento e suplência	historico_defesa, com os valores anteriores.
Retificação do resultado	resultado_defesa com versao e vigente; ata e folha antigas ficam em documento_oficial com substituido_em.
Instrumento de avaliação	instrumento_avaliacao versionado; cada avaliação aponta para a versão usada (RN19).
Situação editorial	historico_publicacao; outro veículo é outra publicacao_artigo.
Qualquer alteração	log_auditoria, que o banco não deixa alterar nem apagar (RNF03).

4. MOD01 · USUÁRIOS E ACESSO

Pessoas, perfis de acesso, sessões, links de ativação e recuperação, fila de e-mails e auditoria.

4.1 nucleo

Núcleo acadêmico (NUCOMP). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN01.01.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
sigla	VARCHAR(20)	UK	Não	Sigla do núcleo (ex.: NUCOMP).
nome	VARCHAR(150)	—	Não	Nome.

4.2 curso

Cursos contemplados (RN01). Situação: já existe no banco. Requisitos: RN01.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
sigla	VARCHAR(10)	UK	Não	Sigla do curso.
nome	VARCHAR(100)	UK	Não	Nome.
nucleo_id	INTEGER	FK → nucleo	Não	Aponta para o núcleo.

4.3 area_interesse

Áreas de interesse mantidas pela coordenação. Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN01.02, RN25.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(100)	UK	Não	Nome.

4.4 perfil

Os cinco perfis de acesso (RN07). Situação: já existe no banco. Requisitos: RN07.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
codigo	VARCHAR(30)	UK	Não	Código do perfil, usado nas permissões.
nome	VARCHAR(50)	—	Não	Nome.

4.5 usuario

Toda pessoa que acessa o sistema. Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN01.01 a RBN01.08.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(150)	—	Não	Nome.
email	VARCHAR(254)	UK	Não	E-mail de acesso; único, sem diferenciar maiúsculas. Único em lower(email).
telefone	VARCHAR(20)	—	Sim	Telefone de contato (opcional).
senha_hash	VARCHAR(60)	—	Sim	Senha guardada com bcrypt; a senha em si nunca é guardada. Bcrypt; nulo até ativar.
ativo	BOOLEAN	—	Não	Indica se a conta pode entrar no sistema.
inativado_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora da inativação; vazio enquanto a conta está ativa.
tentativas_falhas	INTEGER	—	Não	Tentativas de login erradas seguidas; a 3ª bloqueia a conta.
bloqueado_ate	TIMESTAMP	—	Sim	Fim do bloqueio de 15 minutos após 3 tentativas erradas.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

4.6 usuario_perfil

Perfis de cada pessoa e quem os atribuiu. Situação: já existe no banco. Requisitos: RN07.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
usuario_id	INTEGER	PK, FK → usuario	Não	Aponta para a pessoa (usuario).
perfil_id	INTEGER	PK, FK → perfil	Não	Aponta para o perfil.
atribuido_por	INTEGER	FK → usuario	Sim	Quem atribuiu; aponta para a pessoa (usuario).
atribuido_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora da atribuição.

4.7 docente

Dados de quem é docente (coordenador, professor, orientador). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN01.01.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
usuario_id	INTEGER	PK, FK → usuario	Não	Aponta para a pessoa (usuario).
cargo	VARCHAR(20)	—	Não	Cargo do docente. Valores: coordenador, professor, orientador.
nucleo_id	INTEGER	FK → nucleo	Não	Aponta para o núcleo.
curso_id	INTEGER	FK → curso	Sim	Aponta para o curso. Nulo = coordenador.

4.8 docente_area

Áreas de interesse de cada docente (RN25). Situação: já existe no banco. Requisitos: RN25, RBN01.10.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
docente_id	INTEGER	PK, FK → docente	Não	Aponta para o docente (docente).
area_id	INTEGER	PK, FK → area_interesse	Não	Aponta para a área de interesse.

4.9 aluno

Dados de quem é aluno. Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN01.03, RBN01.11, RN27.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
usuario_id	INTEGER	PK, FK → usuario	Não	Aponta para a pessoa (usuario).
matricula	VARCHAR(20)	UK	Não	Matrícula do aluno na UEA.
curso_id	INTEGER	FK → curso	Não	Aponta para o curso.
acesso_ate	DATE	—	Sim	Último dia de acesso do aluno. Aprovação em TCC2 + 7 dias (RN27). Coluna planejada.

4.10 foto_usuario

Foto de perfil (opcional). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN01.09, RBN01.10.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
usuario_id	INTEGER	PK, FK → usuario	Não	Aponta para a pessoa (usuario).
tipo	VARCHAR(20)	—	Não	Formato da imagem, conferido pelo conteúdo do arquivo.
conteudo	BYTEA	—	Não	Conteúdo do arquivo da imagem.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
sha256	CHAR(64)	—	Não	Resumo SHA-256 do arquivo, conferido no envio e na leitura (RNF06).
atualizado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora da última alteração.

4.11 usuario_externo

Membro de banca ou coorientador de fora da UEA (AcessoLimitado). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN01.12, RBN01.13, RN12.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
usuario_id	INTEGER	PK, FK → usuario	Não	Aponta para a pessoa (usuario).
instituicao	VARCHAR(150)	—	Não	Instituição de origem da pessoa externa.

4.12 acesso_limitado

Conta restrita a uma defesa ou a um TCC, com validade. Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN01.12, RBN01.13.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
usuario_id	INTEGER	FK → usuario	Não	Aponta para a pessoa (usuario).
escopo	VARCHAR(20)	—	Não	O que a conta limitada pode acessar. Valores: BANCA, COORIENTACAO.
defesa_id	INTEGER	FK → defesa	Sim	Aponta para a defesa.
tcc_id	INTEGER	FK → tcc	Sim	Aponta para o TCC.
expira_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora em que deixa de valer. 7 dias após o resultado.
revogado_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora em que o acesso foi revogado antes do prazo.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

- Conta de banca aponta para uma defesa; conta de coorientação aponta para um TCC.

4.13 token_usuario

Links de ativação e recuperação (só o hash). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN01.05, RBN01.07.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
usuario_id	INTEGER	FK → usuario	Não	Aponta para a pessoa (usuario).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
tipo	VARCHAR(20)	—	Não	Finalidade do link. Valores: ativacao, recuperacao.
token_hash	CHAR(64)	UK	Não	Resumo do token; o valor do link não é guardado.
expira_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que deixa de valer.
usado_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora em que o link foi usado; o link vale uma única vez.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

4.14 sessao

Sessões de login (60 min de inatividade). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN01.06.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
usuario_id	INTEGER	FK → usuario	Não	Aponta para a pessoa (usuario).
token_hash	CHAR(64)	UK	Não	Resumo do token; o valor do link não é guardado.
expira_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que deixa de valer.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

4.15 notificacao_email

Fila de e-mails de todos os módulos (NotificacaoEmail). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN03.06, RBN04.05, RBN09.05, RBN09.06, RBN12.03.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
usuario_id	INTEGER	FK → usuario	Não	Aponta para a pessoa (usuario).
tipo	VARCHAR(30)	—	Não	Assunto do aviso (ex.: ativação, orientação).
destinatario	VARCHAR(254)	—	Não	Endereço de e-mail de destino.
status	VARCHAR(10)	—	Não	Situação. Valores: pendente, enviado, falha.
tentativas	INTEGER	—	Não	Quantas vezes o envio foi tentado.
erro	TEXT	—	Sim	Mensagem do último erro de envio.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
entidade	VARCHAR(40)	—	Sim	Tipo do registro relacionado. Ex.: tcc, defesa. Coluna planejada.
entidade_id	INTEGER	—	Sim	Identificador do registro relacionado. Coluna planejada.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.
enviado_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora do envio.

4.16 log_auditoria

Registro de cada alteração feita no sistema, com quem, quando e o valor anterior e o novo. Situação: já existe no banco. Requisitos: RNF03.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
usuario_id	INTEGER	FK → usuario	Sim	Aponta para a pessoa (usuario).
acao	VARCHAR(40)	—	Não	Ação realizada (ex.: criar, editar, entrar).
entidade	VARCHAR(40)	—	Não	Tipo do registro relacionado.
entidade_id	INTEGER	—	Sim	Identificador do registro relacionado.
campo	VARCHAR(40)	—	Sim	Campo alterado.
valor_anterior	TEXT	—	Sim	Valor antes da alteração.
valor_novo	TEXT	—	Sim	Valor depois da alteração.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

- O banco recusa alterar ou apagar registros desta tabela (RNF03).

5. MOD02 · IDEIAS DE TCC

Propostas de TCC dos alunos, comentários dos professores e denúncias para moderação.

5.1 proposta

Proposta de TCC de um aluno, direcionada a área ou a professores. Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN02.01, RBN02.03, RN25.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
autor_id	INTEGER	FK → usuario	Não	Autor; aponta para a pessoa (usuario).
titulo	VARCHAR(200)	—	Não	Título.
descricao	TEXT	—	Não	Descrição.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
destino	VARCHAR(12)	—	Não	Para quem a proposta é mostrada. Valores: AREA, PROFESSORES.
area_id	INTEGER	FK → area_interesse	Sim	Aponta para a área de interesse. Obrigatória se destino = AREA.
oculta_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora em que a coordenação ocultou a proposta (moderação).
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

- Proposta destinada a uma área precisa informar a área.

5.2 proposta_destinatario

Professores escolhidos quando destino = PROFESSORES. Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN02.01.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
proposta_id	INTEGER	PK, FK → proposta	Não	Aponta para a proposta.
professor_id	INTEGER	PK, FK → docente	Não	Docente; aponta para o docente (docente).

5.3 comentario_proposta

Comentários de professores nas propostas. Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN02.02, RBN02.03.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
proposta_id	INTEGER	FK → proposta	Não	Aponta para a proposta.
autor_id	INTEGER	FK → usuario	Não	Autor; aponta para a pessoa (usuario).
texto	TEXT	—	Não	Texto escrito pelo autor.
oculto_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora em que a coordenação ocultou o comentário (moderação).
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

- O texto não pode ficar em branco.

5.4 denuncia

Denúncia de proposta ou comentário e a decisão da coordenação (moderação reativa). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN02.03.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
proposta_id	INTEGER	FK → proposta	Sim	Aponta para a proposta.
comentario_id	INTEGER	FK → comentario_proposta	Sim	Aponta para o comentário. Uma das duas: proposta ou comentário.
denunciante_id	INTEGER	FK → usuario	Não	Quem denunciou; aponta para a pessoa (usuario).
motivo	TEXT	—	Não	Motivo informado.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.
situacao	VARCHAR(10)	—	Não	Situação da denúncia. Valores: PENDENTE, MANTIDO, OCULTADO.
moderador_id	INTEGER	FK → docente	Sim	Coordenador que decidiu; aponta para o docente (docente). Coordenador.
justificativa	TEXT	—	Sim	Justificativa da decisão. Obrigatória ao decidir.
decidida_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora da decisão.

- A denúncia é de uma proposta ou de um comentário, nunca dos dois nem de nenhum.
- O motivo não pode ficar em branco.
- Denúncia decidida precisa do coordenador, da justificativa e da data.

6. MOD03 · GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS TCCS

Períodos, turmas, matrícula, cadastro do TCC, análise da coordenação, orientação, documentos e tarefas.

6.1 periodo_letivo

Período letivo AAAA/N e prazo da versão final (PeriodoLetivo). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN08.01, RBN11.01.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
codigo	VARCHAR(6)	UK	Não	Período no formato AAAA/N. Ex.: 2026/2.
inicio	DATE	—	Não	Primeiro dia do período.
fim	DATE	—	Não	Último dia do período.
prazo_versao_final	DATE	—	Sim	Data limite para entregar a versão final corrigida.

- O fim vem depois do início.

6.2 turma

Turma de TCC1 (disciplina) ou TCC2 (orientador). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN08.01, RBN08.05, RN24, RN26.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
codigo	VARCHAR(30)	UK	Não	Código da turma, formado por curso, disciplina e período.
disciplina	VARCHAR(4)	—	Não	Etapa da turma. Valores: TCC1, TCC2.
curso_id	INTEGER	FK → curso	Não	Aponta para o curso.
periodo_id	INTEGER	FK → periodo_letivo	Não	Aponta para o período letivo.
professor_id	INTEGER	FK → docente	Não	Docente; aponta para o docente (docente). Responsável (RN24, RN26).
encerrada_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora do encerramento.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

- Não se repete a combinação de curso_id, disciplina, periodo_id, professor_id.

6.3 matricula_turma

Aluno na turma e sua situação (MatriculaTurma). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN08.02, RBN08.03, RN05.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
turma_id	INTEGER	FK → turma	Não	Aponta para a turma.
aluno_id	INTEGER	FK → aluno	Não	Aponta para o aluno (aluno).
situacao	VARCHAR(12)	—	Não	Situação. Valores: MATRICULADO, DESISTENTE, APROVADO, REPROVADO.
nota_final	NUMERIC(3,1)	—	Sim	Nota final de 0 a 10.
incluido_por	INTEGER	FK → usuario	Não	Quem incluiu; aponta para a pessoa (usuario).
incluido_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora da inclusão.
situacao_alterada_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora da última mudança de situação.

- Não se repete a combinação de turma_id, aluno_id.
- A nota final, quando houver, fica entre 0 e 10.

6.4 tcc

O trabalho: cadastro, protocolo e situação acadêmica (TCC). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN03.01 a RBN03.05, RBN05.01, RBN05.03, RBN08.04, RN02, RN04, RN10.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
aluno_id	INTEGER	FK → aluno	Não	Aponta para o aluno (aluno).
turma_id	INTEGER	FK → turma	Não	Aponta para a turma.
periodo_id	INTEGER	FK → periodo_letivo	Não	Aponta para o período letivo.
etapa	VARCHAR(4)	—	Não	Etapa do TCC. Valores: TCC1, TCC2.
modalidade	VARCHAR(10)	—	Não	Modalidade do trabalho. Valores: ARTIGO, MONOGRAFIA.
titulo	VARCHAR(300)	—	Não	Título.
subtitulo	VARCHAR(300)	—	Sim	Subtítulo (opcional).
resumo	TEXT	—	Não	Resumo do trabalho. Até 500 palavras.
area_id	INTEGER	FK → area_interesse	Não	Aponta para a área de interesse.
situacao	VARCHAR(12)	—	Não	Situação. Valores: RASCUNHO, EM_ANALISE, APROVADO, DEVOLVIDO, REPROVADO, CONCLUIDO, DESISTENCIA.
protocolo	VARCHAR(20)	UK	Sim	Protocolo único do cadastro. Gerado na 1ª submissão.
submetido_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora da última submissão do cadastro.
concluido_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora da conclusão do TCC.
desistencia_motivo	TEXT	—	Sim	Motivo da desistência.
tcc_origem_id	INTEGER	FK → tcc	Sim	TCC de origem; aponta para o TCC. TCC1 que originou o TCC2.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.
atualizado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora da última alteração.

- Não se repete a combinação de aluno_id, periodo_id.

6.5 tcc_palavra_chave

Palavras-chave do TCC (no máximo 10). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN03.01.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
tcc_id	INTEGER	PK, FK → tcc	Não	Aponta para o TCC.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
ordem	SMALLINT	PK	Não	Posição na lista.
palavra	VARCHAR(60)	—	Não	Palavra-chave.

- No máximo 10 palavras-chave.

6.6 historico_situacao

Cada mudança de situação do TCC (HistoricoSituacao). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN05.04, RN10.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
tcc_id	INTEGER	FK → tcc	Não	Aponta para o TCC.
situacao_anterior	VARCHAR(12)	—	Sim	Situação antes da mudança.
situacao_nova	VARCHAR(12)	—	Não	Situação depois da mudança.
usuario_id	INTEGER	FK → usuario	Não	Aponta para a pessoa (usuario).
observacao	TEXT	—	Sim	Observação sobre a mudança.
registrado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora do registro.

6.7 analise_cadastro

Decisões da coordenação sobre o cadastro (AnaliseCadastro). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN04.01 a RBN04.05, RN06.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
tcc_id	INTEGER	FK → tcc	Não	Aponta para o TCC.
coordenador_id	INTEGER	FK → docente	Não	Coordenador; aponta para o docente (docente).
resultado	VARCHAR(10)	—	Não	Valores: APROVADO, DEVOLVIDO, REPROVADO.
parecer	TEXT	—	Não	Parecer escrito. Obrigatório em DEVOLVIDO/REPROVADO.
decidido_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora da decisão.

- Devolução e reprovação exigem parecer.

6.8 orientacao

Vínculos de orientação e coorientação, com histórico (Orientacao). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN06.01 a RBN06.03, RN16.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
tcc_id	INTEGER	FK → tcc	Não	Aponta para o TCC.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
professor_id	INTEGER	FK → usuario	Não	Docente; aponta para a pessoa (usuario). Pode ser externo.
papel	VARCHAR(12)	—	Não	Papel do docente no TCC. Valores: ORIENTADOR, COORIENTADOR.
status	VARCHAR(12)	—	Não	Situação. Valores: PENDENTE, ACEITA, RECUSADA, SUBSTITUIDA.
solicitado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora do pedido.
respondido_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora da resposta.
motivo_recusa	TEXT	—	Sim	Motivo da recusa da orientação.
encerrado_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora do encerramento do vínculo.
justificativa_encerramento	TEXT	—	Sim	Por que o vínculo foi encerrado ou substituído.

6.9 documento_tcc

Versões do PDF do TCC (DocumentoTCC). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN07.01 a RBN07.04, RN11, RNF06.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
tcc_id	INTEGER	FK → tcc	Não	Aponta para o TCC.
versao	INTEGER	—	Não	Número da versão; aumenta a cada nova versão.
finalidade	VARCHAR(12)	—	Não	Para que a versão foi enviada. Valores: PRELIMINAR, BANCA, FINAL.
nome_arquivo	VARCHAR(255)	—	Não	Nome original do arquivo enviado.
tamanho_bytes	INTEGER	—	Não	Tamanho do arquivo em bytes. Até 20 MB.
sha256	CHAR(64)	—	Não	Resumo SHA-256 do arquivo, conferido no envio e na leitura (RNF06).
caminho	VARCHAR(500)	—	Não	Local onde o arquivo está guardado.
enviado_por	INTEGER	FK → usuario	Não	Quem enviou; aponta para a pessoa (usuario).
enviado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora do envio.

- Não se repete a combinação de tcc_id, versao.
- O arquivo não pode estar vazio nem passar de 20 MB.

6.10 tarefa_tcc

Tarefas/entregáveis definidos para um TCC aprovado. Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN05.05.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
tcc_id	INTEGER	FK → tcc	Não	Aponta para o TCC.
descricao	TEXT	—	Não	O que deve ser entregue.
prazo	DATE	—	Não	Data limite.
cadastrada_por	INTEGER	FK → usuario	Não	Quem cadastrou; aponta para a pessoa (usuario).
entregue_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora da entrega.
status	VARCHAR(10)	—	Não	Situação. Valores: PENDENTE, ENTREGUE, ATRASADA.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

7. MOD04 · GESTÃO DA DEFESA E AGENDA

Agendamento da defesa, banca, avaliação, resultado, correções, ata, certificados e ouvintes.

7.1 local_defesa

Salas e locais físicos de defesa (LocalDefesa). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN09.03, RBN09.04.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
nome	VARCHAR(100)	UK	Não	Nome.
descricao	VARCHAR(200)	—	Sim	Detalhes do local (bloco, andar).

7.2 defesa

Agendamento da defesa e divulgação na agenda (Defesa). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN09.01, RBN09.03, RBN09.06, RBN09.07, RBN09.08, RBN14.01 a RBN14.04, RN08, RN09, RN14, RN22.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
tcc_id	INTEGER	FK → tcc	Não	Aponta para o TCC.
formato	VARCHAR(10)	—	Não	Como a defesa acontece. Valores: PRESENCIAL, REMOTO, HIBRIDO.
data	DATE	—	Não	Dia da defesa.
inicio	TIME	—	Não	Horário de início.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
fim	TIME	—	Não	Fim. TCC1 15 min, TCC2 20 min; pode ser maior (RN22).
local_id	INTEGER	FK → local_defesa	Sim	Aponta para o local.
link	VARCHAR(500)	—	Sim	Endereço da sala virtual.
situacao	VARCHAR(10)	—	Não	Situação do agendamento. Valores: CONFIRMADA, REMARCADA, CANCELADA, REALIZADA.
responsavel_id	INTEGER	FK → docente	Não	Docente responsável; aponta para o docente (docente). RN14.
publicada	BOOLEAN	—	Não	Indica se a defesa aparece na agenda pública. Agenda (RAN14).
publicada_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora da publicação na agenda.
divulgar_link	BOOLEAN	—	Não	Indica se o link da sala virtual aparece na agenda pública.
revisao_banca	BOOLEAN	—	Não	Indica que a banca precisa ser revista porque o orientador mudou. Orientador substituído.
lembrete_enviado_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora do lembrete enviado na véspera. Véspera; não envia se cancelada (RBN09.06).
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

- O fim vem depois do início.
- Defesa presencial exige local; remota exige link; híbrida exige os dois.

7.3 historico_defesa

Agendamento, remarcação, cancelamento e suplência (HistoricoDefesa). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN09.07 a RBN09.09.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
defesa_id	INTEGER	FK → defesa	Não	Aponta para a defesa.
evento	VARCHAR(20)	—	Não	O que aconteceu com a defesa. Valores: AGENDAMENTO, REMARCACAO, CANCELAMENTO, SUPLENTE_CONVOCADO.
motivo	TEXT	—	Sim	Motivo informado.
valores_anteriores	JSONB	—	Sim	Data, horário, local e banca antes da mudança.
usuario_id	INTEGER	FK → usuario	Não	Aponta para a pessoa (usuario).

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
registrado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora do registro.

7.4 banca_membro

Membros da banca de uma defesa (BancaMembro). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN09.01, RBN09.02, RBN09.05, RBN09.09, RN12, RN20.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
defesa_id	INTEGER	FK → defesa	Não	Aponta para a defesa.
usuario_id	INTEGER	FK → usuario	Não	Aponta para a pessoa (usuario).
papel	VARCHAR(12)	—	Não	Papel na banca. Valores: AVALIADOR, ORIENTADOR, COORIENTADOR, SUPLENTE.
interno	BOOLEAN	—	Não	Indica se o membro é da UEA.
convite_enviado_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora do envio do convite para a banca.
presente	BOOLEAN	—	Sim	Presença na defesa. Para certificado.
convocado_em	TIMESTAMP	—	Sim	Suplente chamado.
substitui_membro_id	INTEGER	FK → banca_membro	Sim	Membro substituído; aponta para o membro da banca.
motivo_convocacao	TEXT	—	Sim	Por que o suplente foi chamado.

- Não se repete a combinação de defesa_id, usuario_id.

7.5 instrumento_avaliacao

Versões do instrumento de avaliação (InstrumentoAvaliacao). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN10.01, RN19.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
versao	INTEGER	UK	Não	Número da versão do instrumento.
vigente	BOOLEAN	—	Não	Indica a versão que vale hoje; as anteriores ficam como histórico.
criado_por	INTEGER	FK → usuario	Não	Quem criou; aponta para a pessoa (usuario).
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

7.6 componente_avaliacao

Parte escrita (7,0) e oral (3,0). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN10.01.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
instrumento_id	INTEGER	FK → instrumento_avaliacao	Não	Aponta para o instrumento de avaliação.
nome	VARCHAR(60)	—	Não	Nome da parte da avaliação.
pontos	NUMERIC(3,1)	—	Não	Pontos máximos da parte.
ordem	SMALLINT	—	Não	Posição na lista.

7.7 criterio_avaliacao

Critério com peso e texto dos três conceitos. Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN10.01, RBN10.03, RN19.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
componente_id	INTEGER	FK → componente_avaliacao	Não	Aponta para a parte da avaliação.
nome	VARCHAR(120)	—	Não	Nome do critério.
peso	NUMERIC(4,2)	—	Não	Peso do critério na nota.
texto_exemplar	TEXT	—	Não	Descrição do conceito Exemplar no critério.
texto_competente	TEXT	—	Não	Descrição do conceito Competente no critério.
texto_necessita	TEXT	—	Não	Descrição do conceito Necessita melhorar no critério.
ordem	SMALLINT	—	Não	Posição na lista.

7.8 avaliacao

Avaliação de um membro da banca (Avaliacao). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN10.02, RBN10.04, RBN10.05.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
defesa_id	INTEGER	FK → defesa	Não	Aponta para a defesa.
membro_id	INTEGER	FK → banca_membro	Não	Membro; aponta para o membro da banca.
instrumento_id	INTEGER	FK → instrumento_avaliacao	Não	Aponta para o instrumento de avaliação.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
status	VARCHAR(10)	—	Não	Situação. Valores: RASCUNHO, ENVIADA.
parecer	TEXT	—	Sim	Parecer escrito.
nota_total	NUMERIC(3,1)	—	Sim	Soma das notas ponderadas do avaliador.
enviada_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora do envio.

- Não se repete a combinação de defesa_id, membro_id.

7.9 avaliacao_criterio

Conceito e nota por critério (AvaliacaoCriterio). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN10.03, RBN10.04.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
avaliacao_id	INTEGER	PK, FK → avaliacao	Não	Aponta para a avaliação.
criterio_id	INTEGER	PK, FK → criterio_avaliacao	Não	Aponta para o critério.
conceito	VARCHAR(12)	—	Não	Conceito dado no critério. Valores: EXEMPLAR, COMPETENTE, NECESSITA.
nota	NUMERIC(3,1)	—	Não	Nota de 0 a 10.
nota_ponderada	NUMERIC(4,2)	—	Não	Nota do critério multiplicada pelo peso. Nota × peso ÷ 10.

- A nota acompanha o conceito: Exemplar de 8 a 10, Competente de 6 a 7,9 e Necessita melhorar de 0 a 5,9.

7.10 resultado_defesa

Resultado confirmado, versionado por retificação (ResultadoDefesa). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN09.11 a RBN09.13, RBN11.01, RBN11.02, RN13, RN21.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
defesa_id	INTEGER	FK → defesa	Não	Aponta para a defesa.
versao	INTEGER	—	Não	Número da versão; aumenta a cada nova versão.
vigente	BOOLEAN	—	Não	Indica a versão que vale hoje; as anteriores ficam como histórico.
media	NUMERIC(3,1)	—	Não	Média das notas dos avaliadores.
nota_final	NUMERIC(3,1)	—	Não	Nota final de 0 a 10.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
regra_qualis	BOOLEAN	—	Não	Indica se valeu a regra do artigo com Qualis (RN21). RN21.
resultado	VARCHAR(24)	—	Não	Resultado da defesa. Valores: APROVADO, APROVADO_COM_CORRECOES, REPROVADO.
parecer	TEXT	—	Não	Parecer escrito.
confirmado_por	INTEGER	FK → usuario	Não	Quem confirmou; aponta para a pessoa (usuario).
confirmado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora da confirmação.
motivo_retificacao	TEXT	—	Sim	Por que o resultado foi retificado.
prazo_versao_final	DATE	—	Sim	Data limite para entregar a versão final corrigida.
prazo_motivo	TEXT	—	Sim	Por que o prazo da versão final foi diferente do padrão.
anuencia_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora em que o aluno concordou com as correções exigidas.
versao_final_id	INTEGER	FK → documento_tcc	Sim	Versão final entregue; aponta para a versão do PDF.
entregue_com_atraso	BOOLEAN	—	Sim	Indica se a versão final foi entregue depois do prazo.
atraso_aceito	BOOLEAN	—	Sim	Decisão sobre a entrega com atraso.
atraso_decidido_por	INTEGER	FK → usuario	Sim	Quem decidiu; aponta para a pessoa (usuario).
atraso_decidido_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora da decisão sobre o atraso.

- Não se repete a combinação de defesa_id, versao.

7.11 correcao

Correções exigidas pela banca (Correcao). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN11.01 a RBN11.04, RN17.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
resultado_id	INTEGER	FK → resultado_defesa	Não	Aponta para o resultado.
descricao	TEXT	—	Não	Correção exigida pela banca.
avaliador_id	INTEGER	FK → banca_membro	Não	Avaliador que pediu; aponta para o membro da banca.
situacao	VARCHAR(10)	—	Não	Situação. Valores: PENDENTE, ATENDIDA, APROVADA, DEVOLVIDA.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
justificativa	TEXT	—	Sim	Justificativa ao devolver a correção.
decidida_por	INTEGER	FK → usuario	Sim	Quem decidiu; aponta para a pessoa (usuario).
decidida_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora da decisão.

7.12 documento_oficial

Ata, folha de aprovação, certificados e declarações (DocumentoOficial). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN09.14 a RBN09.17, RN15, RN23.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
defesa_id	INTEGER	FK → defesa	Não	Aponta para a defesa.
tipo	VARCHAR(16)	—	Não	Tipo do documento gerado. Valores: ATA, FOLHA_APROVACAO, CERTIFICADO, DECLARACAO_HORAS.
versao	INTEGER	—	Não	Número da versão; aumenta a cada nova versão.
vigente	BOOLEAN	—	Não	Indica a versão que vale hoje; as anteriores ficam como histórico.
sha256	CHAR(64)	—	Não	Resumo SHA-256 do arquivo, conferido no envio e na leitura (RNF06).
caminho	VARCHAR(500)	—	Não	Local onde o arquivo está guardado.
membro_id	INTEGER	FK → banca_membro	Sim	Membro; aponta para o membro da banca. Certificado.
ouvinte_id	INTEGER	FK → ouvinte_defesa	Sim	Ouvinte; aponta para o ouvinte. Declaração.
gerado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora da geração do documento.
substituido_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora em que foi substituído por uma nova versão.

7.13 ocorrencia_defesa

Ocorrências registradas na sessão (OcorrenciaDefesa). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN09.10, RN23.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
defesa_id	INTEGER	FK → defesa	Não	Aponta para a defesa.
texto	TEXT	—	Não	Texto escrito pelo autor.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
autor_id	INTEGER	FK → usuario	Não	Autor; aponta para a pessoa (usuario).
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.
alterada_em	TIMESTAMP	—	Sim	Data e hora da última correção.

7.14 ouvinte_defesa

Ouvintes presentes, para declaração de horas (OuvinteDefesa). Situação: planejada para os próximos marcos. Requisitos: RBN09.10, RN23.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
defesa_id	INTEGER	FK → defesa	Não	Aponta para a defesa.
nome	VARCHAR(150)	—	Não	Nome do ouvinte.
matricula	VARCHAR(20)	—	Sim	Matrícula do ouvinte, se for aluno da UEA.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

8. MOD05 · PUBLICAÇÃO

Submissão do artigo e histórico da situação editorial.

8.1 publicacao_artigo

Submissão do artigo a um veículo (PublicacaoArtigo). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN03.02, RBN12.01, RN03, RN21.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
tcc_id	INTEGER	FK → tcc	Não	Aponta para o TCC.
tipo_veiculo	VARCHAR(10)	—	Não	Tipo do veículo. Valores: PERIODICO, CONGRESSO.
veiculo	VARCHAR(200)	—	Não	Nome do periódico ou do congresso.
qualis	VARCHAR(2)	—	Sim	Estrato Qualis do veículo (ex.: A1, B2).
doi	VARCHAR(200)	—	Sim	DOI do artigo; obrigatório quando publicado.
situacao_atual	VARCHAR(12)	—	Não	Situação editorial atual. Valores: SUBMETIDO, EM_REVISAO, ACEITO, RECUSADO, PUBLICADO.
criado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora em que o registro foi criado.

- Artigo publicado precisa do DOI.

8.2 historico_publicacao

Sequência de situações editoriais (HistoricoPublicacao). Situação: já existe no banco. Requisitos: RBN05.02, RBN12.01, RBN12.02.

Coluna	Tipo	Chave	Nulo	Descrição
id	SERIAL	PK	Não	Identificador do registro, gerado pelo banco.
publicacao_id	INTEGER	FK → publicacao_artigo	Não	Aponta para a publicação.
situacao	VARCHAR(12)	—	Não	Situação. Valores: SUBMETIDO, EM_REVISAO, ACEITO, RECUSADO, PUBLICADO.
data	DATE	—	Não	Data em que a situação editorial mudou.
usuario_id	INTEGER	FK → usuario	Sim	Aponta para a pessoa (usuario). Nulo = sistema (DOI).
registrado_em	TIMESTAMP	—	Não	Data e hora do registro.

9. COBERTURA DOS REQUISITOS

Toda RBN e RN da planilha de requisitos (113 itens) está citada em alguma tabela deste documento ou na lista abaixo, que traz os requisitos sem tabela própria e o motivo. A conferência é feita contra a planilha a cada mudança no modelo.

Requisito	Por quê
RBN01.14	Won't (fora desta versão): login único da UEA; o acesso usa e-mail e senha (usuario, sessao).
RBN03.07	Won't: importação do sistema acadêmico; o coordenador cadastra os alunos (aluno, matricula_turma).
RBN07.05	Won't: verificação de plágio continua fora do sistema.
RBN12.04	Won't: consulta automática do DOI; a situação editorial é atualizada à mão (historico_publicacao).
RBN13.01 a RBN13.06, RN18	Indicadores e relatório PDF (MOD06): consultas sobre tcc, matricula_turma, turma, orientacao, banca_membro e publicacao_artigo; cada TCC contado uma vez (tcc.id), sem nome de aluno, no escopo do perfil.

10. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição	Responsável
1.0	20/10/2026	Versão inicial: as 46 tabelas do sistema, com colunas, chaves, restrições e requisitos.	Igor Leite

11. APROVAÇÕES

Os campos abaixo se destinam à assinatura de quem aprova este documento. Enquanto não houver aprovação, permanecem em branco.

Assinatura – Equipe de desenvolvimento	Assinatura – Profª Drª Diana Maria da Câmara / Coordenação NUCOMP	Data

12. REFERÊNCIAS

SIGA UEA. Plano de Integração do Projeto. Versão 2.3. Manaus: NUCOMP – EST/UEA, 20 out. 2026.

SIGA UEA. Requisitos_SIGA_UEA.xlsx: matriz de requisitos, regras de negócio, requisitos não funcionais, fluxos, telas e rastreabilidade. Manaus: NUCOMP – EST/UEA, 2026.

SIGA UEA. DER do SIGA UEA em notação pé de galinha. Manaus: NUCOMP – EST/UEA, 2026.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de banco de dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.