

Monitor de envíos TIPSA / DinaPaqWeb

Guía de puesta en marcha: lo que falta por hacer y cómo ver la aplicación.

Generada el 25 de agosto de 2026.

Estado del proyecto: código listo y verificado. Las 13 pruebas pasan, el panel se abrió en un navegador real y descifra y pinta los datos sin un solo error. Se corrigió además un fallo que habría impedido cualquier ejecución real: el HTML de los `frames` del portal se concatenaba en una sola cadena y el analizador solo veía el primero, que nunca es el que trae el listado. Lo único que queda es **desplegarlo en tu cuenta de GitHub**, y eso solo puedes hacerlo tú porque hacen falta tus credenciales.

Parte 1 · Ver la interfaz ahora mismo, sin GitHub

Puedes abrir el panel en tu ordenador con datos ficticios en menos de un minuto. No hace falta ninguna credencial ni contacto con el portal real. El entorno de Python ya está montado en la carpeta `.venv` del proyecto.

Abre PowerShell y pega esto. Las tres primeras órdenes generan datos de demostración; la última levanta el servidor.

```
cd "d:\Documentos - SSD\SCRIPTS\SHIPMENTMONITOR\monitor-envios-github\monitor-envios-nube"

$env:CLAVE_PANEL = "prueba"
.\.venv\Scripts\python.exe -m monitor.ejecutar --demo --sin-avisos
.\.venv\Scripts\python.exe -m monitor.ejecutar --demo --semilla 1 --sin-avisos

.\.venv\Scripts\python.exe -m http.server 8899 --directory docs
```

Abre `http://localhost:8899` en el navegador y escribe la contraseña `prueba`. Para parar el servidor, `Ctrl+C` en esa ventana.

La segunda pasada (`--semilla 1`) existe para que veas el panel con vida: la primera solo toma la foto inicial y no genera novedades; la segunda cambia estados, bultos y pesos, así que se llena la columna de novedades de la derecha.

Importante antes de subir nada a GitHub. Ese `docs\datos.json` de demostración queda cifrado con la contraseña `prueba`. Si lo subes al repositorio, la primera ejecución real fallará al no poder descifrarlo con tu `CLAVE_PANEL`. Bórralo antes de subir:

```
Remove-Item docs\datos.json
```

Parte 2 · Los pasos que faltan en GitHub

Unos 15 minutos en total. Coste: 0 €.

1 Crear el repositorio

1. Entra en `https://github.com/new`.
2. Nombre: por ejemplo `monitor-envios`.
3. Marca **Public**. Es lo que hace que Actions y Pages salgan gratis e ilimitados. Tus datos siguen siendo privados: se publican cifrados con AES-256-GCM y una clave derivada de tu contraseña, y las credenciales del portal viven en los *Secrets*, que no son visibles para nadie.
4. Crea el repositorio y sube el **contenido** de la carpeta `monitor-envios-nube` (el contenido, no la carpeta en sí). Sin usar git: **Add file** → **Upload files**, arrastra todo y confirma con **Commit changes**.

Si al arrastrar no aparece `.github/workflows/monitor.yml`, el navegador se ha saltado la carpeta oculta. Créalo a mano con **Add file** → **Create new file**, escribe `.github/workflows/monitor.yml` como nombre y pega dentro el contenido del fichero.

Si prefieres hacerlo con git desde PowerShell:

```
cd "d:\Documentos - SSD\SCRIPTS\SHIPMENTMONITOR\monitor-envios-github\monitor-envios-nube"
git init
git add .
git commit -m "monitor de envios"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/TU-USUARIO/monitor-envios.git
git push -u origin main
```

2 Guardar las credenciales como Secrets

Settings → **Secrets and variables** → **Actions** → **New repository secret**. Uno por uno:

Secret	Valor
<code>DINAPAQ_USUARIO</code>	El usuario con el que entras al portal, tal cual lo escribes tú.
<code>DINAPAQ_PASSWORD</code>	Tu contraseña del portal.
<code>CLAVE_PANEL</code>	Invéntate una contraseña larga. Es la que abrirá el panel y la que cifra los datos. Que sea distinta de la del portal. Apúntala bien.
<code>DINAPAQ_CLIENTE</code>	<i>Solo si el portal te pide dos códigos en casillas separadas (agencia y cliente): el segundo va aquí.</i>

¿Un usuario o dos códigos? El acceso está preparado para las dos formas sin que configures nada. Si tu usuario es la unión de agencia y cliente (por ejemplo `02112345`), va entero en `DINAPAQ_USUARIO` y no crees `DINAPAQ_CLIENTE`. Si el portal muestra dos casillas, pon la agencia en `DINAPAQ_USUARIO` y el cliente en `DINAPAQ_CLIENTE`.

3 Ajustes opcionales (pestaña Variables, no Secrets)

Variable	Para qué
<code>DINAPAQ_URL_LISTADO</code>	Muy recomendable. Entra al portal a mano, navega hasta la pantalla de consulta de envíos, copia la URL de la barra de direcciones y pégala aquí. Le ahorra al monitor tener que adivinar la navegación por el menú.
<code>DINAPAQ_DIAS_ATRAS</code>	Cuántos días de envíos pedir. Por defecto 7.
<code>DINAPAQ_URL_LOGIN</code>	Solo si tu portal usa otra dirección de acceso.

4 Dar permiso de escritura a Actions

Settings → **Actions** → **General** → **Workflow permissions**: marca **Read and write permissions** y guarda. Sin esto el monitor no puede guardar `docs/datos.json` en el repositorio y el panel se quedará vacío.

5 Encender GitHub Pages

Settings → **Pages** → **Build and deployment**: en *Source* elige **Deploy from a branch**, rama `main` y carpeta `/docs`. Guarda.

Tu panel quedará en `https://TU-USUARIO.github.io/monitor-envios/`.

6 Lanzar la primera comprobación

Actions → **Monitor de envíos** → **Run workflow**. Tarda un par de minutos porque instala Chromium. Cuando termine en verde:

- Se habrá creado `docs/datos.json` en el repositorio.
- Esa primera pasada **no avisa de nada**: solo toma la foto inicial. A partir de la segunda solo suenan las novedades.

A partir de ahí el cron corre solo cada 30 minutos, con tu ordenador apagado.

7 Abrir el panel

Entra en `https://TU-USUARIO.github.io/monitor-envios/` y escribe tu `CLAVE_PANEL`. Deja marcado «Recordar en este dispositivo» y no volverá a pedírtela en ese navegador.

Instalarlo como app: en Chrome o Edge, el icono de instalar en la barra de direcciones; en el móvil, «Añadir a pantalla de inicio». Queda con su icono y a pantalla completa, como una aplicación normal.

8 Avisos al móvil (opcional, pero es la gracia)

Telegram, lo más cómodo:

1. Habla con `@BotFather` en Telegram y envía `/newbot`. Te da un token.
2. Escríbele cualquier cosa a tu bot recién creado.
3. Abre `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates` y copia el número de `chat.id`.
4. Crea los Secrets `TELEGRAM_TOKEN` y `TELEGRAM_CHAT_ID`.

Email: crea los Secrets `SMTP_HOST`, `SMTP_PUERTO`, `SMTP_USUARIO`, `SMTP_PASSWORD` y `EMAIL_DESTINO`. Con Gmail son `smtp.gmail.com` y puerto `587`, y como contraseña una **contraseña de aplicación** de Google, no la de tu cuenta.

Parte 3 · Si la primera ejecución sale en rojo

Es el único punto con incertidumbre real. Todas las pruebas corren contra un portal de mentira incluido en el proyecto; que el monitor entre bien en el DinaPacWeb *real* y reconozca sus columnas solo se comprueba ejecutándolo. Abre la ejecución fallida y mira el paso «**Consultar el portal**»:

Mensaje	Qué hacer
«sigue mostrando el formulario de acceso»	Las credenciales no le valieron al portal. Revisa <code>DINAPAQ_USUARIO</code> y <code>DINAPAQ_PASSWORD</code> , y borra <code>DINAPAQ_CLIENTE</code> si tu portal solo pide un usuario.
«no se reconoció ninguna tabla de envíos»	Entró bien pero se quedó en otra pantalla, o los títulos de las columnas no coinciden con los que conoce. Define <code>DINAPAQ_URL_LISTADO</code> . La ejecución adjunta un artefacto llamado capturas con el HTML y una imagen de lo que vio: con eso se ajustan los sinónimos de columna de <code>monitor/parser.py</code> en cinco minutos.
«Faltan Secrets»	Faltan <code>DINAPAQ_USUARIO</code> o <code>DINAPAQ_PASSWORD</code> .


El artefacto **capturas** se descarga desde la propia página de la ejecución, al final del todo. Si te sale ese caso, guárdalo: es exactamente lo que hace falta para ajustar el analizador.

Mantenimiento

- **Nada que actualizar:** cada ejecución instala lo que necesita.
- GitHub desactiva los cron de un repositorio que pasa 60 días sin actividad. Como el monitor va guardando `docs/datos.json`, es raro que ocurra; si pasa, recibes un aviso por correo y se reactiva con un clic desde la pestaña Actions.
- Para dejar de vigilar temporalmente: **Actions** → **Monitor de envíos** → ... → **Disable workflow**.
- Para empezar de cero: borra `docs/datos.json` del repositorio.
- Si cambias `CLAVE_PANEL`, hay que borrar `docs/datos.json` también: lo anterior ya no se puede descifrar.
- Para cambiar la frecuencia, la línea del cron en `.github/workflows/monitor.yml`: `0 * * * *` cada hora, `*/15 8-20 * * 1-5` cada 15 minutos en horario laboral. La hora del cron es UTC: en España resta 1 h en invierno y 2 en verano.

Parte 4 · La interfaz

Capturas reales del panel funcionando, tomadas durante la verificación con datos de demostración.

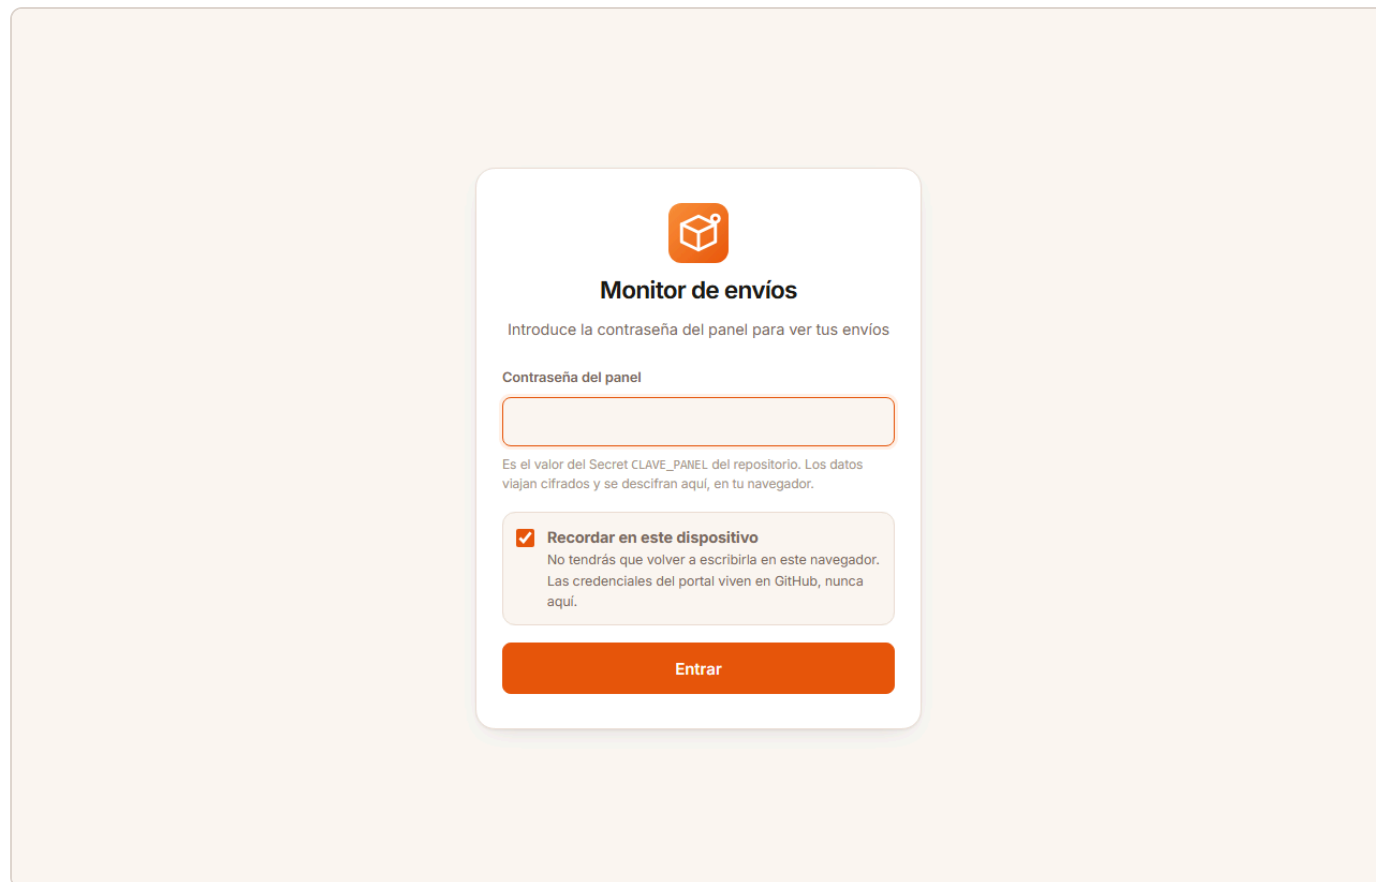

The screenshot shows a login form titled "Monitor de envíos" with an orange icon of a box with a key. The form is centered on a light beige background. It includes a text prompt "Introduce la contraseña del panel para ver tus envíos", a label "Contraseña del panel", a password input field, and a checkbox labeled "Recordar en este dispositivo". Below the checkbox is explanatory text: "No tendrás que volver a escribirla en este navegador. Las credenciales del portal viven en GitHub, nunca aquí." At the bottom is an orange "Entrar" button.

Monitor de envíos

Introduce la contraseña del panel para ver tus envíos


Contraseña del panel

Es el valor del Secret CLAVE_PANEL del repositorio. Los datos viajan cifrados y se descifran aquí, en tu navegador.

☒ **Recordar en este dispositivo**
No tendrás que volver a escribirla en este navegador.
Las credenciales del portal viven en GitHub, nunca aquí.

Entrar

Acceso. Se pide la `CLAVE_PANEL` ; con «Recordar en este dispositivo» no vuelve a pedirla en ese navegador. Las credenciales del portal nunca llegan aquí.

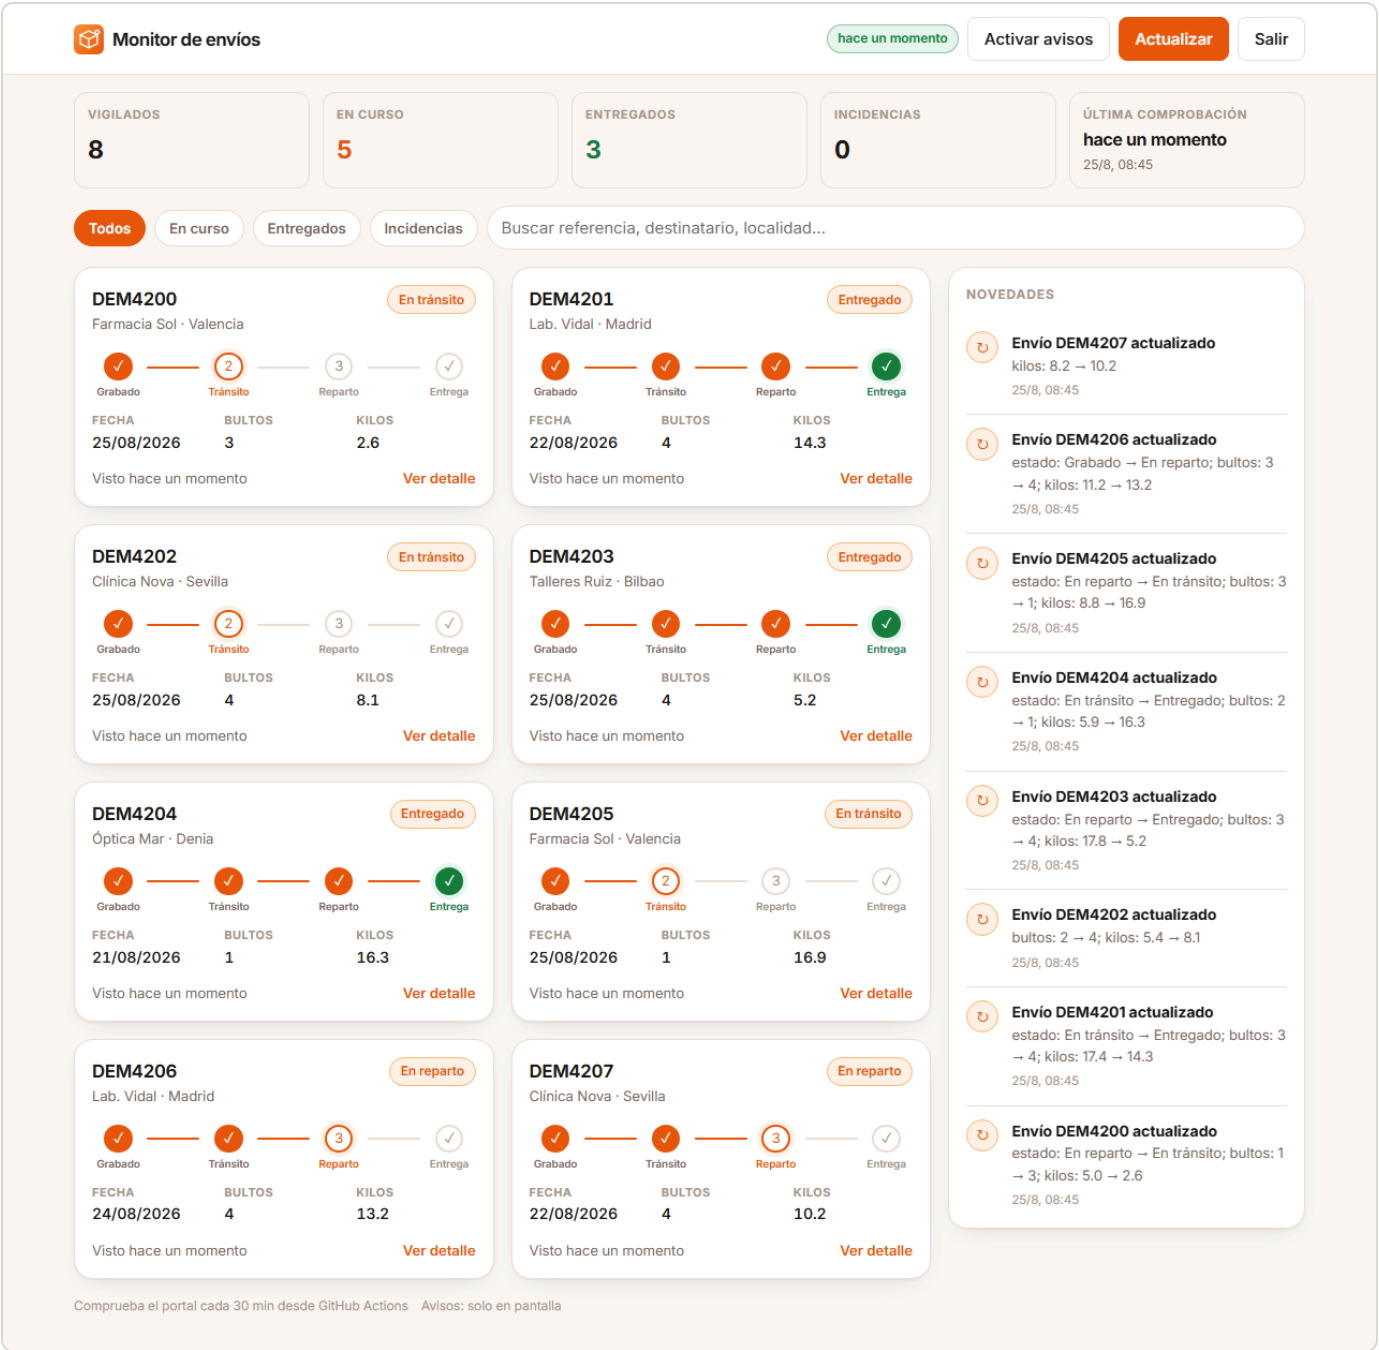

Panel principal. Arriba los contadores y la hora de la última comprobación; una tarjeta por envío con su diagrama de cuatro pasos (Grabado → Tránsito → Reparto → Entrega); a la derecha, las novedades. Filtros y buscador sobre las tarjetas.


25/8, 08:45

Buscar referencia, destinatario, localidad...

Pág. 7 de 8



En móvil, instalado como app desde «Añadir a pantalla de inicio».

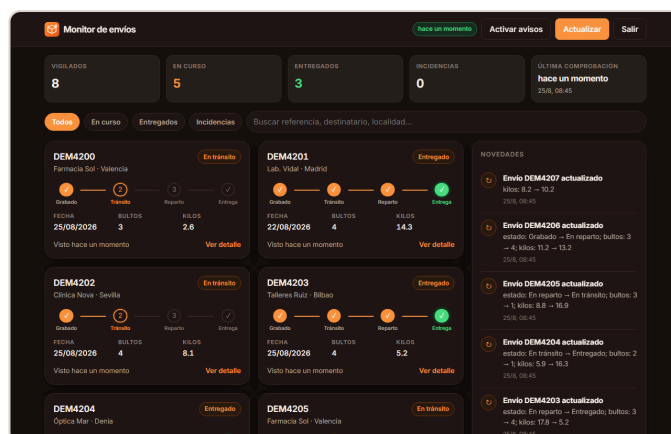

Modo oscuro automático, según el tema del sistema.