

php_my_admin

1. 기본 설치

(아래 내용 전부 복사 -> 붙여넣기)

```
#!/bin/bash
```

```
# 시스템 업데이트
```

```
echo "시스템을 업데이트합니다..."
```

```
sudo dnf update -y
```

```
# Apache 웹 서버, PHP 및 필요한 종속성 설치
```

```
echo "Apache, PHP 및 필요한 종속성을 설치합니다..."
```

```
sudo dnf install -y httpd php php-mbstring php-xml php-json php-zip php-mysqli  
wget
```

```
# MariaDB에서 phpMyAdmin에 접근할 수 있도록 권한 설정
```

```
echo "MariaDB 권한을 설정합니다..."
```

```
sudo systemctl restart mariadb
```

```
dnf -y install phpmyadmin
```

```
# phpMyAdmin 설정 파일 복사
```

```
echo "phpMyAdmin 설정 파일을 생성합니다..."
```

```
cd /var/www/html/phpmyadmin
```

```
sudo cp config.sample.inc.php config.inc.php
```

```
# config.inc.php 수정
```

```
echo "phpMyAdmin의 설정 파일을 수정합니다..."
```

```
sudo sed -i "s/\\$cfg['blowfish_secret'] = ''/\\$cfg['blowfish_secret'] = '$(openssl rand  
-base64 32)'" /var/www/html/phpmyadmin/config.inc.php
```

```
# Apache 서비스 시작 및 부팅 시 자동 시작 설정
```

```
echo "Apache 서비스를 시작하고 자동 시작을 설정합니다..."
```

```
sudo systemctl start httpd
```

```
sudo systemctl enable httpd
```

```
# SELinux 설정 (SELinux가 활성화된 경우)
```

```

echo "SELinux 설정을 업데이트합니다..."
sudo chcon -R -t httpd_sys_content_t /var/www/html/phpmyadmin

# 방화벽에서 80 포트 허용
echo "방화벽에서 80 포트를 허용합니다..."
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload

# Apache 서버 다시 시작
echo "Apache 서버를 다시 시작합니다..."
sudo systemctl restart httpd

# 설치 완료 메시지
echo "phpMyAdmin 설치가 완료되었습니다. 웹 브라우저에서 http://<서버_주소>/phpmyadmin으로 접속할 수 있습니다."

```

2) 권한 문제 수정

- vim /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

```

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
    AddDefaultCharset UTF-8

    Require local
</Directory>

```

변경 전

```

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
    AddDefaultCharset UTF-8

    Require all granted

```

변경 후

- chmod 777 -R /usr/share/phpMyAdmin

— : Recursive : 현재와 하위 디렉터리 모두 포함

```

[root@localhost share]# chmod 777 -R /usr/share/phpMyAdmin
4 drwxrwxrwx  11 root root 4096 Sep 25 15:21 phpMyAdmin

```

- systemctl restart httpd

```

[root@localhost share]# systemctl restart httpd

```

***** 에러



```
[root@localhost ~]# systemctl restart httpd
```

Job for httpd.service failed because the control process exited with error code.

See "systemctl status httpd.service" and "journalctl -xeu httpd.service" for details.

3) phpMyAdmin 사이트 접속

- 172.16.10.10/phpmyadmin : 인터넷 창에 위 주소를 입력하여 접속

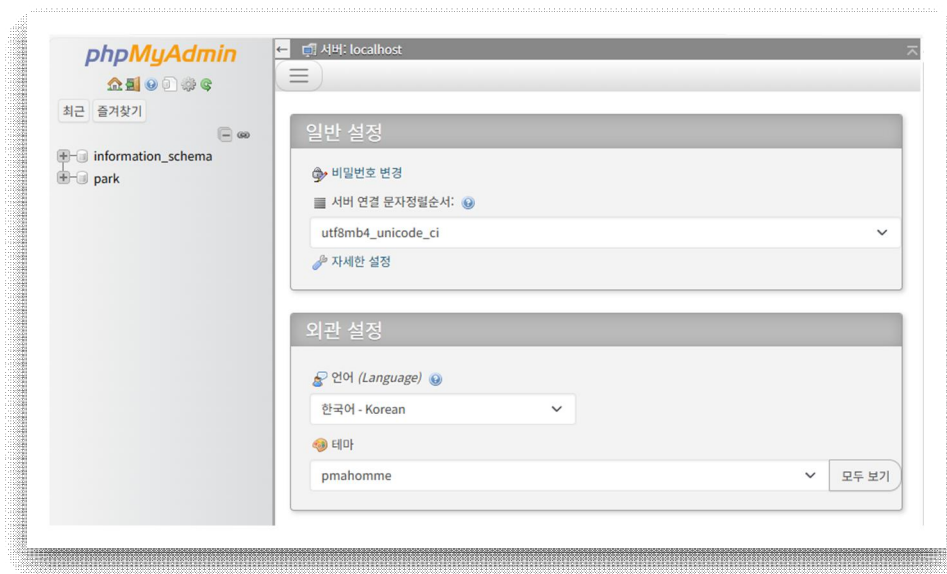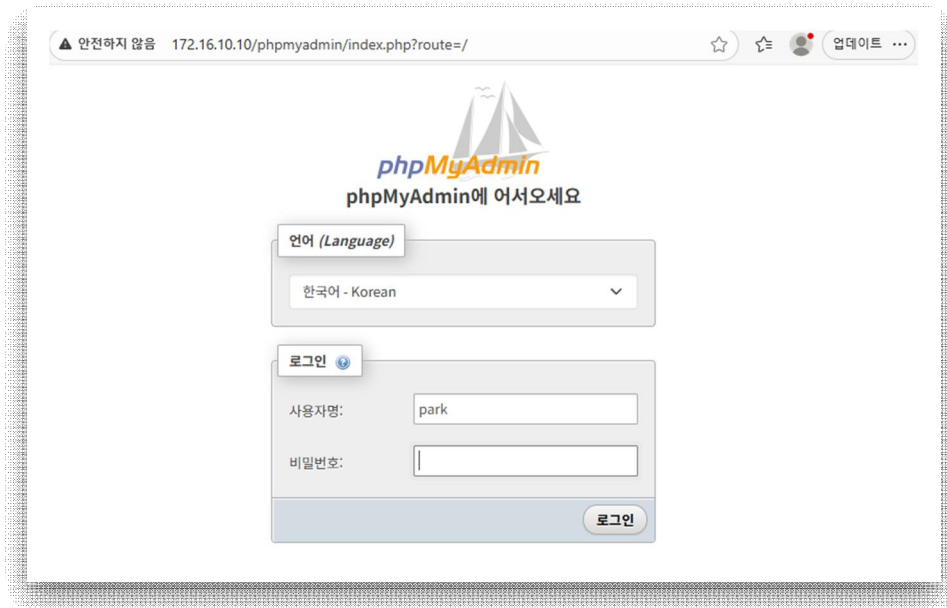

4) 외부 로그인

- phpmyadmin 서버에서 외부에서 접속 가능한 계정을 생성

4-1) mysql root 계정으로 로그인

- `mysql -uroot -p`

```
[root@localhost mysql]# mysql -u root -p
```

4-2) 누구나 접근 가능한 root 사용자 계정 생성

- `create user 'root'@'%' identified by 'asd123!@';`

```
MariaDB [(none)]> create user 'root'@'%' identified by 'asd123!@';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

4-3) 외부에서 해당 계정 로그인(접근 하려는 서버의 ip 주소를 입력)

- `mysql -h172.16.7.100 -uroot -p`


```
[root@localhost mysql]# mysql -h172.16.7.100 -uroot -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 229
Server version: 10.5.27-MariaDB MariaDB Server

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

4-4) 인터넷 주소창에 해당 서버 ip/phpmyadmin 입력하여 접속

- `172.16.7.100/phpmyadmin`

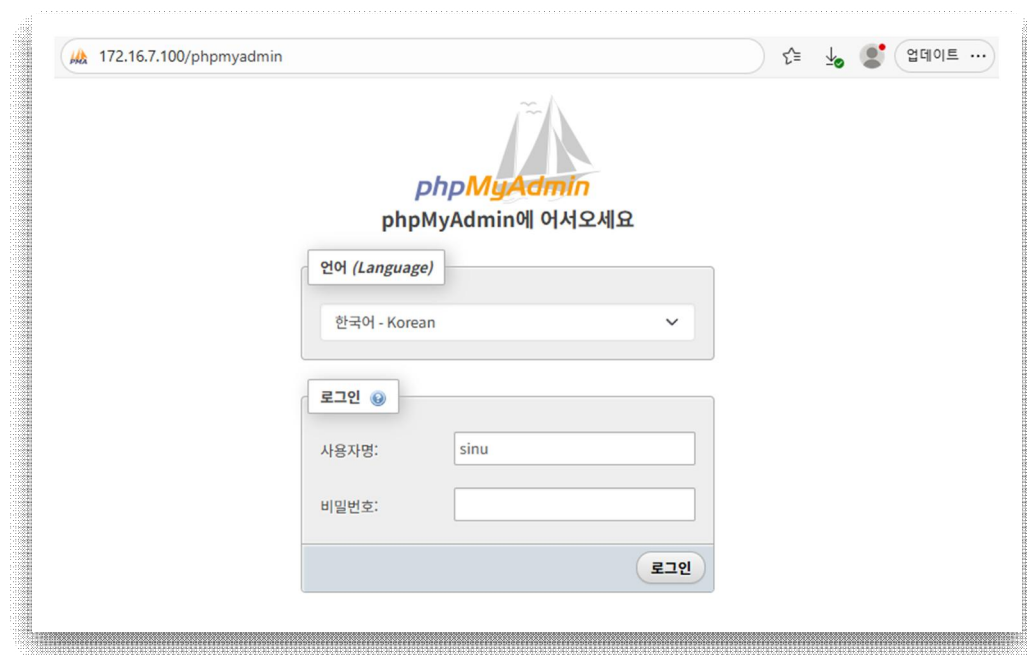


4-5) 허용된 계정 정보를 입력하여 로그인

- `root / asd123!@`




- 로그인 확인

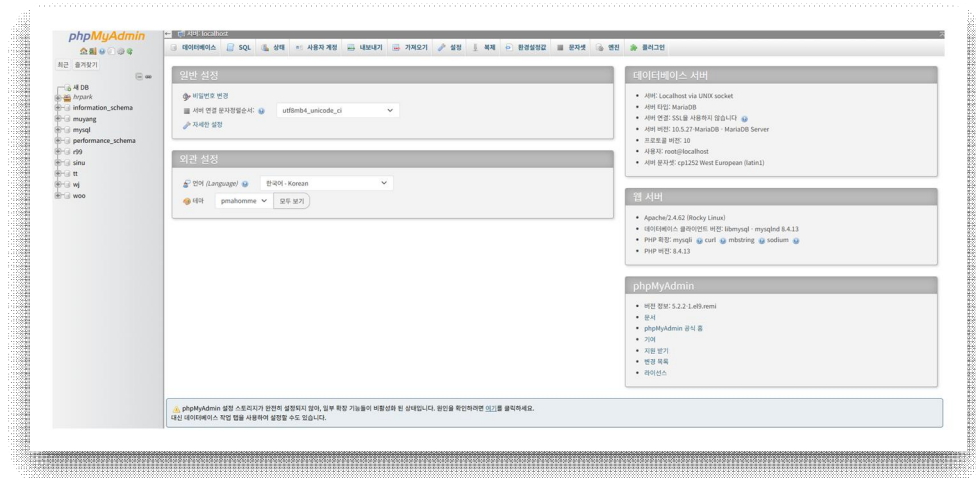


4-6) 새로운 사용자 계정 생성 (데이터베이스 포함)

- 사용자 계정 메뉴 클릭



- 사용자 추가 버튼 클릭



- 사용자명 / 비밀번호 / 데이터베이스 옵션 2개 체크 / 전체적 권한 모두 선택 체크

