

[ubuntu] Virtual Hosting

1. 설치

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install apache2
```

```
apt install -y apache2 vsftpd ufw
```

2. 사용자 계정 생성

```
sudo useradd -m team1
```

```
sudo passwd asd123!@
```

```
root@utunto10:/home# passwd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@utunto10:/home#
```

3. 홈페이지 디렉토리 만들기

```
sudo mkdir -p /home/team1
```

- 테스트 파일 생성

```
echo "<h1>team1 homepage</h1>" | sudo tee /home/team1/index.html
```

** tee : sudo 권한으로 파일을 생성하거나 내용을 덮어쓰기 위함

- 디렉토리와 파일의 소유자(Owner)를 웹 서버 실행 사용자로 변경

```
sudo chown -R www-data:www-data /home/team1
```

- 디렉토리와 파일의 접근 권한 설정

```
sudo chmod -R 777 /home/team1
```

4. 아파치 포트 설정 변경

```
sudo vim /etc/apache2/ports.conf
```

(Listen 81 추가)

```
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Listen 80
Listen 81
<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
    Listen 443
</IfModule>

~
~
~
```

5. 가상호스트 설정 파일 생성

```
sudo vim /etc/apache2/sites-available/vhost.conf
```

[아래 내용 추가]

포트 80

```
<VirtualHost *:80> DocumentRoot "/home/team1" <Directory "/home/team1/">
    AllowOverride None Options Indexes FollowSymLinks Require all granted
</Directory> </VirtualHost>
```

포트 81

```
<VirtualHost *:81> DocumentRoot "/home/team1" <Directory "/home/team1/">
    AllowOverride None Options Indexes FollowSymLinks Require all granted
</Directory> </VirtualHost>
```

입력화면

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/home/hrpark"
    <Directory "/home/fd/">
        AllowOverride None
        Options Indexes FollowSymLinks
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:81>
    DocumentRoot "/home/team1"
    <Directory "/home/gd/">
        AllowOverride None
        Options Indexes FollowSymLinks
        Require all granted
    </Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /home/hrpark

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
"/etc/apache2/sites-available/000-default.conf" 49L, 1746B
```

6. 사이트 활성화 및 아파치 설정

```
sudo a2ensite vhost.conf
```

—> 사이트 활성화

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

—> 기본 사이트 비활성화(옵션)

7. 방화벽 설정(필요시)

```
sudo ufw allow 80 sudo ufw allow 81
```


8. 아파치 재시작 및 상태 확인

```
sudo systemctl restart apache2
```

```
sudo systemctl status apache2
```

9. 확인

80 포트 : hrpark

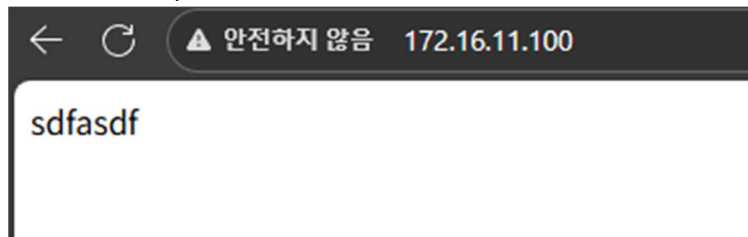

[오류 해결 : 80번 포트는 안보이고 81번 포트만 보이는 상황]

- 000-default.conf 비활성화

```
sudo a2dissite 000-default.conf
```

- vhost.conf가 정상 적용되었는지 확인

```
ls -l /etc/apache2/sites-enabled/
```

—> vhost.conf가 심볼릭 링크로 존재해야함

—> 없다면 활성화 해야함(sudo a2ensite vhost.conf)