


Windows DNS 설정방법


1. 서버 관리자 창에서 역할 및 기능 추가 창을 연다.




2. 서버 역할이 나올때까지 모두 다음 버튼을 누른다.

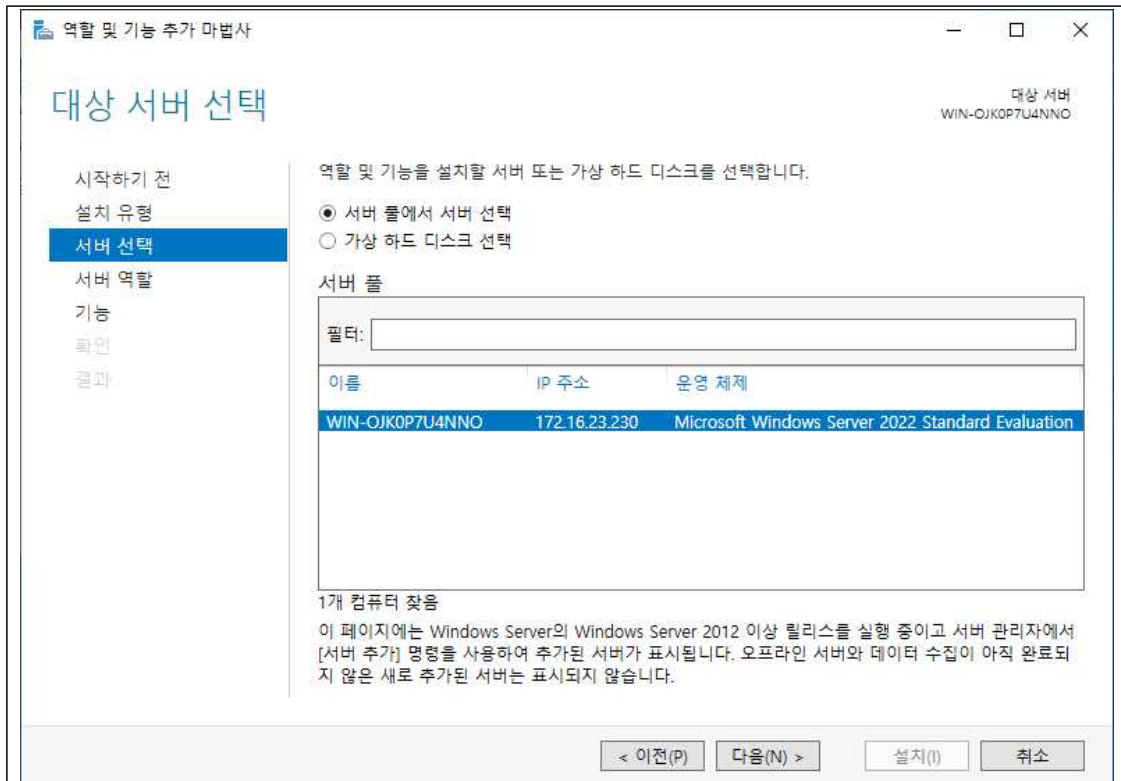

3. 서버 역할에서 DNS를 체크하면 한 창이 나올텐데 그냥 아무 것도 설정할 것 없이 기능 추가 버튼을 클릭하고 다음버튼을 클릭한다.

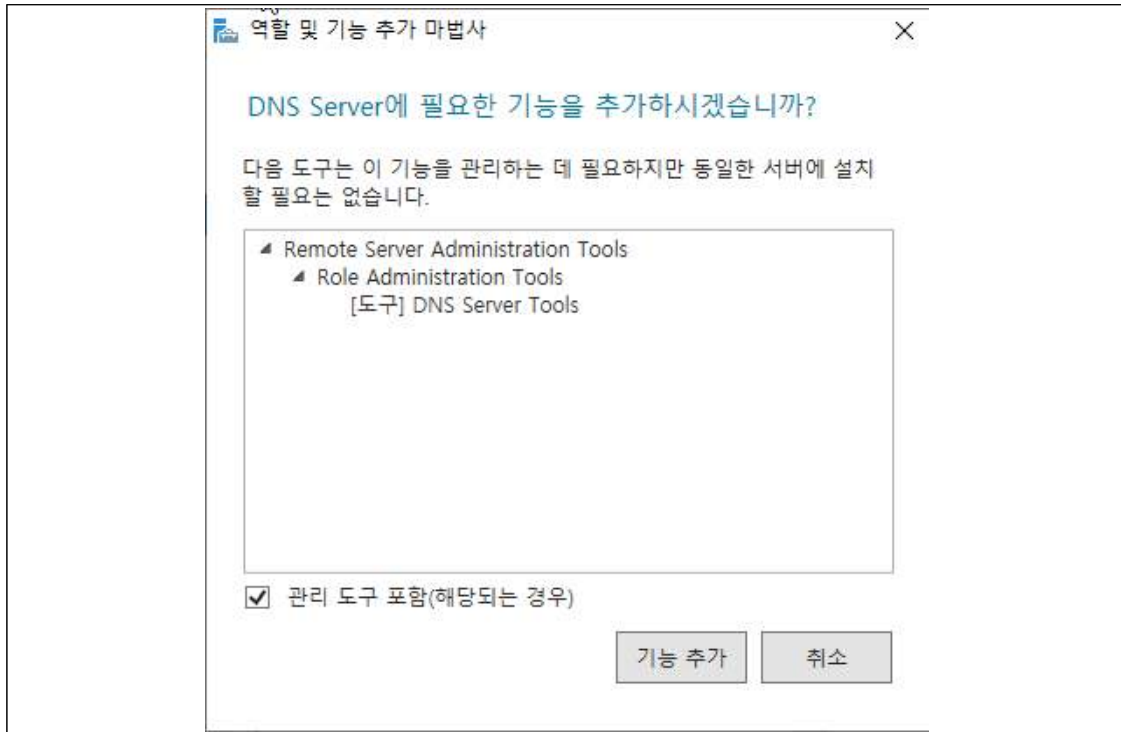


4. 아무것도 클릭하지 말고 다음을 두 번 클릭하고 설치 선택 확인 창에서 설치 버튼을 클릭한다.

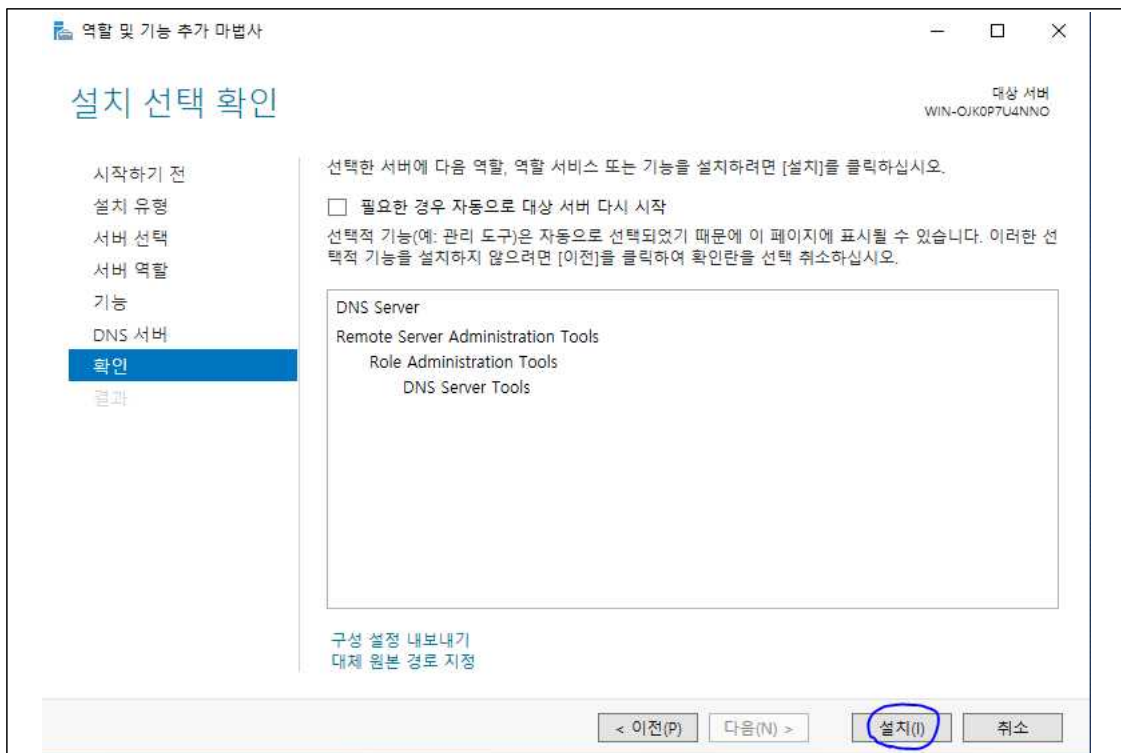


5. 설치가 완료되면 닫기 버튼을 클릭한다.

6. 도구에 DNS를 클릭한다.

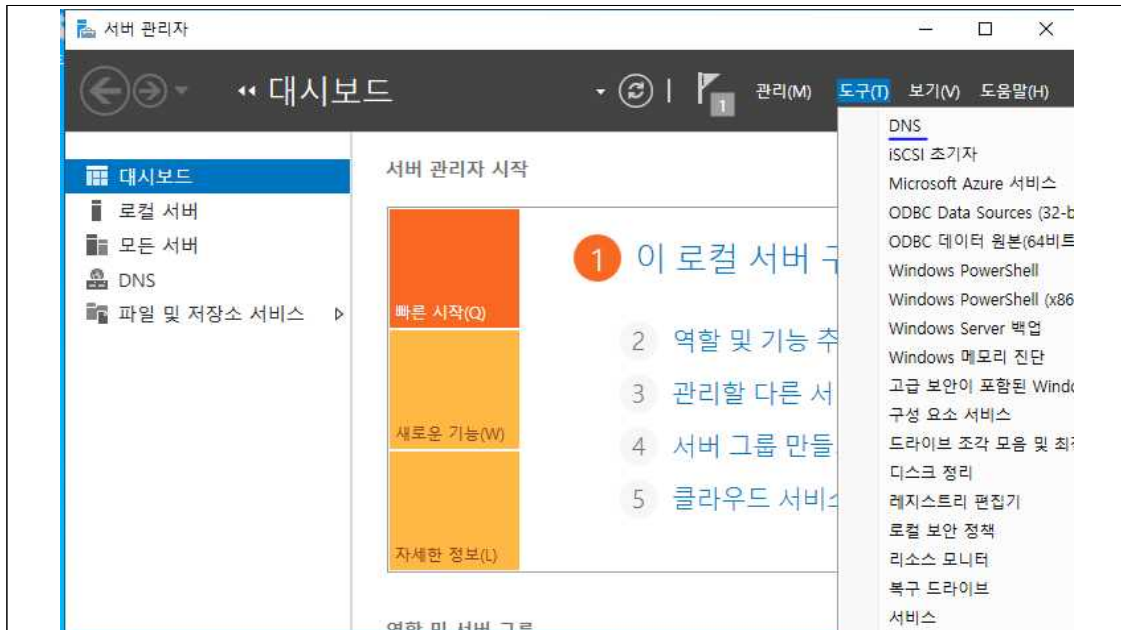

7. WIN-xxxxxx...을 더블 클릭하고 정방향 조회 영역을 선택한 후 오른쪽 클릭 -> 새 영역을 클릭한다.

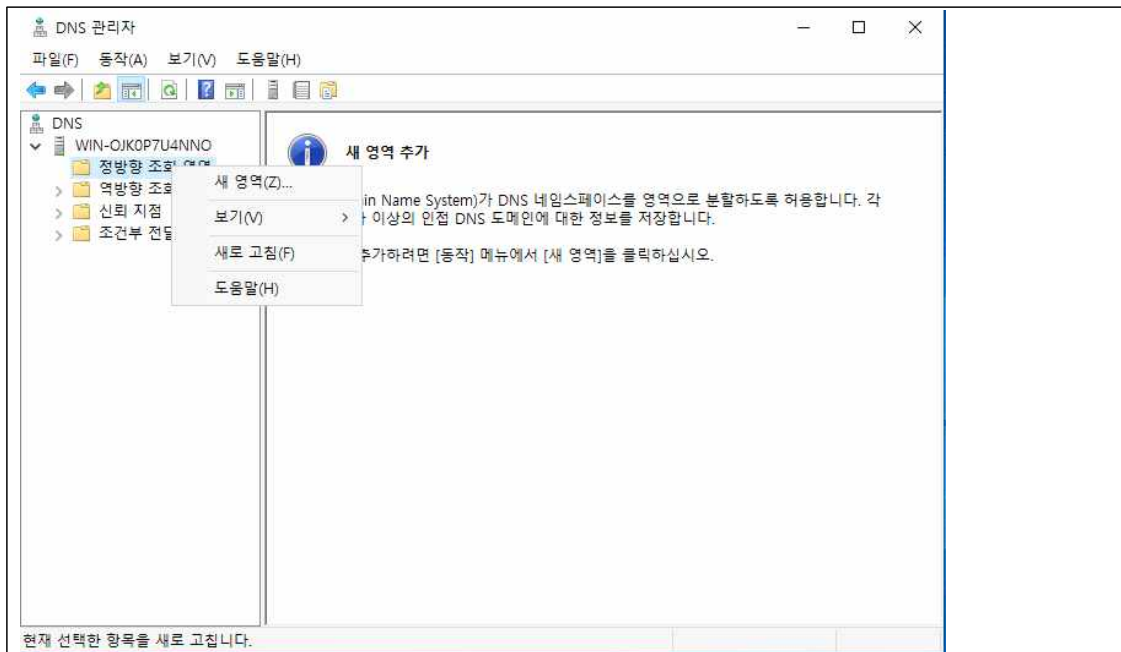

8. 주 영역을 선택하고 다음을 누른다.

새 영역 마법사

영역 형식
DNS 서버는 다양한 유형의 영역과 저장소를 지원합니다.

어떤 영역을 만들지 선택하십시오.

☒ 주 영역(P)
이 서버에서 직접 업데이트될 수 있는 영역의 복사본을 만듭니다.

☐ 보조 영역(S)
다른 서버에 있는 영역의 복사본을 만듭니다. 이 옵션은 주 서버 처리량의 균형을 유지하며 내결함성을 제공합니다.

☐ 스텝 영역(U)
NS(이름 서버), SOA(권한 시작) 및 글루 호스트(A) 레코드만 포함된 영역의 복사본을 만듭니다. 스텝 영역이 포함된 서버는 해당 영역에 대한 권한이 없습니다.

☐ Active Directory에 영역 저장(DNS 서버가 쓰기 가능한 도메인 컨트롤러인 경우에만 가능)(A)

< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

9. 영역 이름은 미리 생각해둔 2차 도메인까지 작성하고 다음을 클릭한다.

새 영역 마법사

영역 이름
새 영역의 이름이 무엇입니까?


영역 이름은 이 서버가 권한을 가지고 있는 DNS 네임스페이스 부분을 지정합니다. 이것은 조직의 도메인 이름(예: "microsoft.com") 또는 도메인 이름의 일부(예: "newzone.microsoft.com")일 수 있습니다. 영역 이름은 DNS 서버의 이름이 아닙니다.

영역 이름(Z):
testing.com


< 뒤로(B) 다음(N) > 취소

10. 이제부터는 아무것도 설정하지 않고 다음 버튼만 누르고 마지막에 마침 버튼을 클릭한다.


11. 그럼 새로운 영역이 생성된 것을 확인할 수 있는데 이를 더블클릭하고 상단에 상위폴더와 같음을 더블클릭한다.

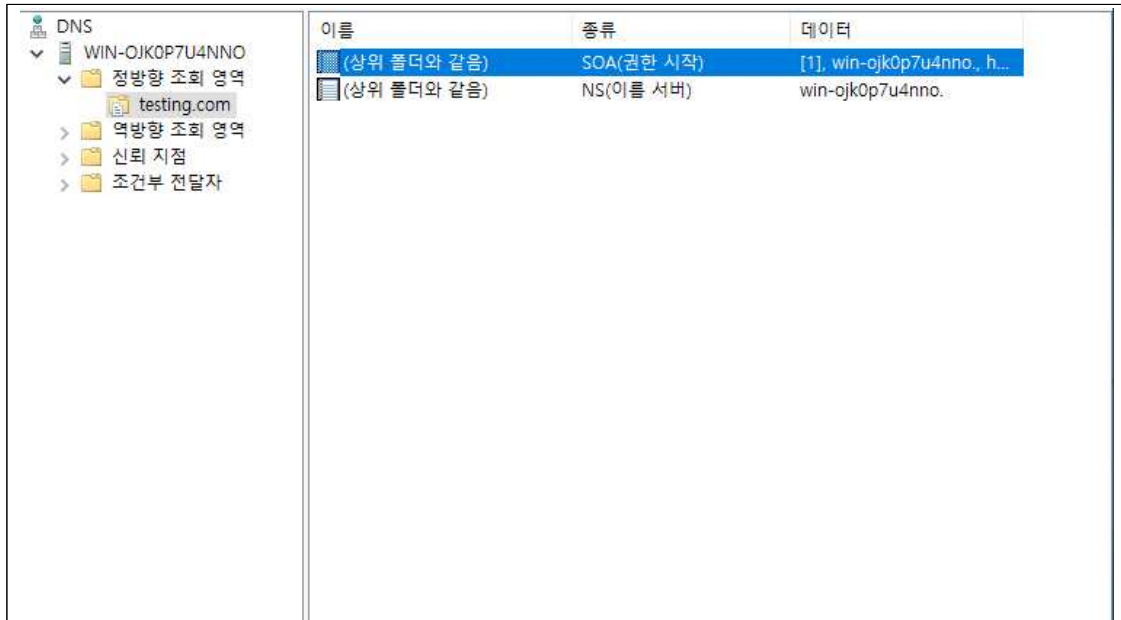

12. 창이 뜨는데 주 서버에는 이전에 영역 생성할 때 적은 2차 도메인 앞에 ns.을 붙인 주소를 기입하고 책임자에는 책임자 이메일 주소 아무거나 기입한다.

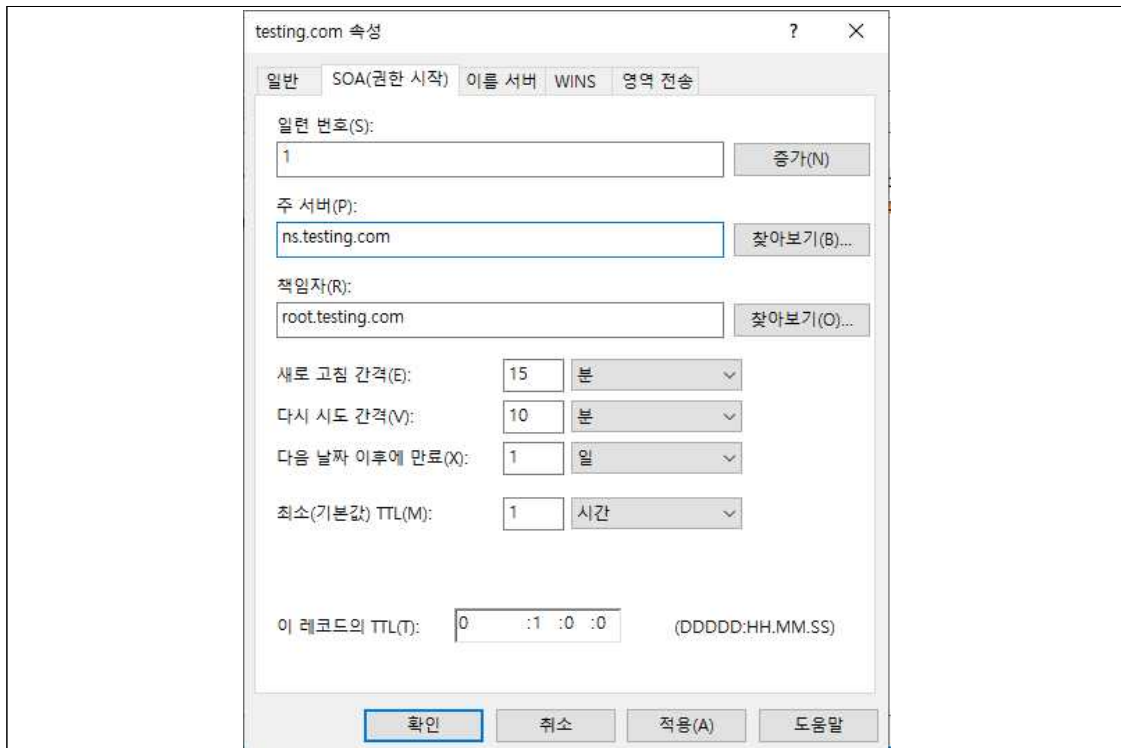


13. 이름 서버 탭을 클릭하고 편집을 클릭한다.

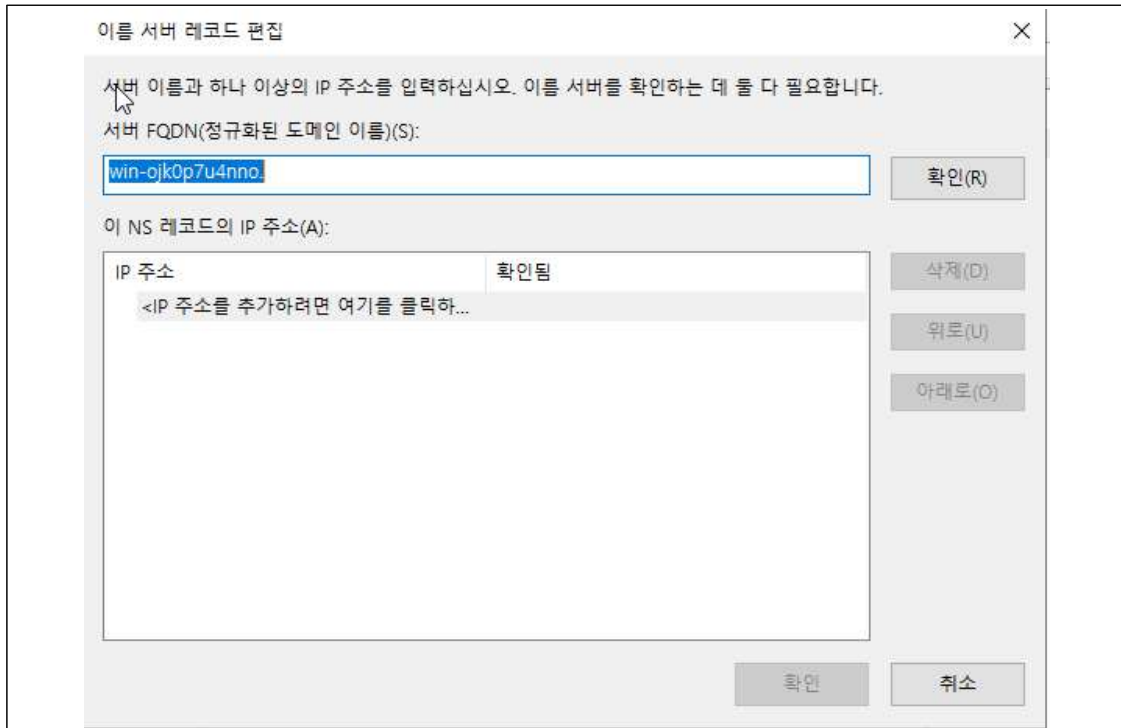

14. IP주소를 추가하고 확인을 누른다. (자신의 서버 IP주소여야 한다)



15. 적용을 클릭하고 확인을 눌러 창을 닫고 DNS관리자 창에 비어있는 곳에 오른쪽 클릭을 눌러 새 호스트를 클릭한다.

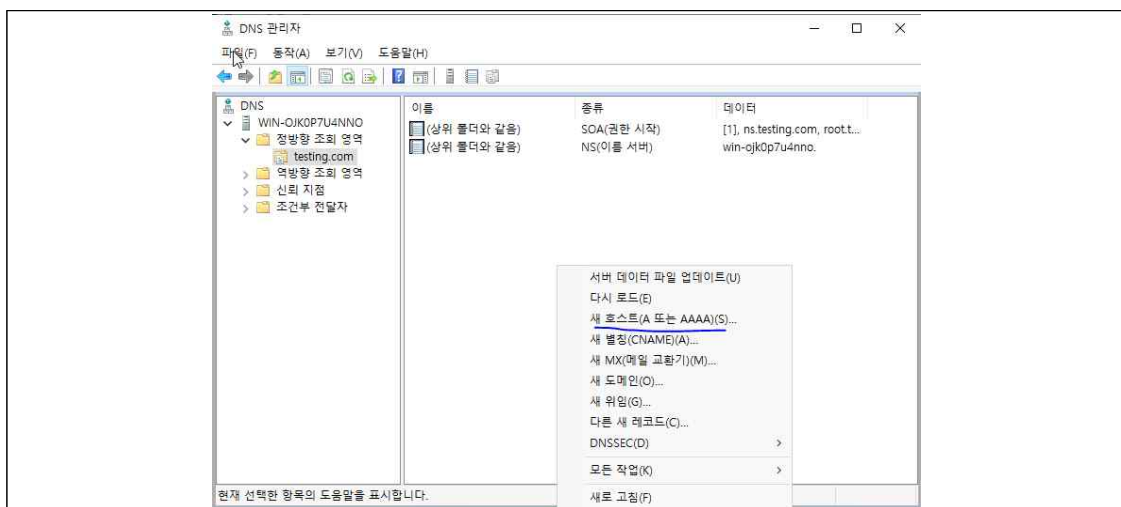

16. 원하는 만큼 도메인을 추가한다.

새 호스트

이름(입력하지 않으면 부모 도메인 이름 사용)(N):
ww1

FQDN(정규화된 도메인 이름):
ww1.testing.com.

IP 주소(P):
172.16.23.230

☐ 연결된 PTR(포인터) 레코드 만들기(C)

호스트 추가(H) 취소

이름	종류	데이터
(상위 폴더와 같음)	SOA(권한 시작)	[1], ns.testing.com, root.t...
(상위 폴더와 같음)	NS(이름 서버)	win-ojk0p7u4nno.
ww1	호스트(A)	172.16.23.230
ns	호스트(A)	172.16.23.230
ftp	호스트(A)	172.16.23.230

17. 이후에 DNS server주소를 자신의 IP주소로 지정하고 cmd에서 nslookup명령어를 통해서 테스트를 해본다.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.20348.4171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>nslookup ns.testing.com
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
서버:      Unknown
Address:    172.16.23.230

이름:      ns.testing.com
Address:    172.16.23.230

C:\Users\Administrator>nslookup ww1.testing.com
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
서버:      Unknown
Address:    172.16.23.230

이름:      ww1.testing.com
Address:    172.16.23.230

C:\Users\Administrator>
```