

# WebGoat 설치 및 실행 하는 법

WebGoat는 java에서 따로 DB나 http를 이용하여 실행함으로 LAMP가 구성되어 있지않아도 설치가 가능하다. 그래서 윈도우에서도 java만 설치되어있으면 실행가능합니다.

설명:

WebGoat는 OWASP Top 10 실습용 사이트이고 OWASP 최신 트랜드에 맞춰서 버전이 올라갑니다.

WebWolf는 WebGoat 사이트를 이용할 때 도움을 주는 사이트입니다.

## 1. 록키 & 우분투

록키랑 우분투의 차이점은 자바를 외부에서 설치하는 것과 패키지에서 설치하는 것으로 나뉩니다.

## 자바 설치

-[자바 25버전](#)

| Product/file description | File size | Download                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARM64 Compressed Archive | 203.27 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-aarch64_bin.tar.gz">https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-aarch64_bin.tar.gz</a> (sha256)          |
| ARM64 RPM Package        | 202.87 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-aarch64_bin.rpm">https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-aarch64_bin.rpm</a> (sha256) (OL 9 GPG Key) |
| x64 Compressed Archive   | 205.47 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-x64_bin.tar.gz">https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-x64_bin.tar.gz</a> (sha256)                  |
| x64 Debian Package       | 175.92 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-x64_bin.deb">https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-x64_bin.deb</a> (sha256)                        |
| x64 RPM Package          | 205.04 MB | <a href="https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-x64_bin.rpm">https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-x64_bin.rpm</a> (sha256) (OL 9 GPG Key)         |

wget [https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25\\_linux-x64\\_bin.rpm](https://download.oracle.com/java/25/latest/jdk-25_linux-x64_bin.rpm)

wget으로 받은 후

`jdk-25_linux-x64_bin.rpm` < — rpm 파일을 실행

apt install rpm jdk-25\_linux-x64\_bin.rpm #실행 시키는 법

apt list openjdk-\* #우분투 검색법

dnf search java-\* #록키 검색법 (25버전이 안보입니다.)

```
root@tj:~# apt list openjdk-*
Listing... Done
openjdk-11-dbg/noble-updates,noble-security 11.0.28+6-1ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-11-demo/noble-updates,noble-security 11.0.28+6-1ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-11-doc/noble-updates,noble-security 11.0.28+6-1ubuntu1~24.04.1 all
openjdk-11-jdk-headless/noble-updates,noble-security 11.0.28+6-1ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-11-jdk/noble-updates,noble-security 11.0.28+6-1ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-11-jre-headless/noble-updates,noble-security 11.0.28+6-1ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-11-jre-zero/noble-updates,noble-security 11.0.28+6-1ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-11-jre/noble-updates,noble-security 11.0.28+6-1ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-11-source/noble-updates,noble-security 11.0.28+6-1ubuntu1~24.04.1 all
openjdk-17-dbg/noble-updates,noble-security 17.0.16+8-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-17-demo/noble-updates,noble-security 17.0.16+8-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-17-doc/noble-updates,noble-security 17.0.16+8-us1-0ubuntu1~24.04.1 all
openjdk-17-jdk-headless/noble-updates,noble-security 17.0.16+8-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-17-jdk/noble-updates,noble-security 17.0.16+8-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-17-jre-headless/noble-updates,noble-security 17.0.16+8-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-17-jre-zero/noble-updates,noble-security 17.0.16+8-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-17-jre/noble-updates,noble-security 17.0.16+8-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-17-source/noble-updates,noble-security 17.0.16+8-us1-0ubuntu1~24.04.1 all
openjdk-21-demo/noble-updates,noble-security 21.0.8+9-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-21-dbg/noble-updates,noble-security 21.0.8+9-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-21-doc/noble-updates,noble-security 21.0.8+9-us1-0ubuntu1~24.04.1 all
openjdk-21-jdk-headless/noble-updates,noble-security 21.0.8+9-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-21-jdk/noble-updates,noble-security 21.0.8+9-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-21-jre-headless/noble-updates,noble-security 21.0.8+9-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-21-jre-zero/noble-updates,noble-security 21.0.8+9-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-21-jre/noble-updates,noble-security 21.0.8+9-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-21-source/noble-updates,noble-security 21.0.8+9-us1-0ubuntu1~24.04.1 all
openjdk-21-testsupport/noble-updates,noble-security 21.0.8+9-us1-0ubuntu1~24.04.1 amd64
openjdk-25-dbg/noble-updates,noble-security 25+36-1~24.04.2 amd64
openjdk-25-demo/noble-updates,noble-security 25+36-1~24.04.2 amd64
openjdk-25-doc/noble-updates,noble-security 25+36-1~24.04.2 all
openjdk-25-jdk-headless/noble-updates,noble-security,now 25+36-1~24.04.2 amd64 [installed,automatic]
openjdk-25-jdk/noble-updates,noble-security,now 25+36-1~24.04.2 amd64 [installed]
openjdk-25-jre-headless/noble-updates,noble-security,now 25+36-1~24.04.2 amd64 [installed,automatic]
openjdk-25-jre-zero/noble-updates,noble-security 25+36-1~24.04.2 amd64
openjdk-25-jre/noble-updates,noble-security,now 25+36-1~24.04.2 amd64 [installed,automatic]
openjdk-25-jvmti-jdk/noble-updates,noble-security 25+36-1~24.04.2 amd64
openjdk-25-source/noble-updates,noble-security 25+36-1~24.04.2 all
openjdk-25-testsupport/noble-updates,noble-security 25+36-1~24.04.2 amd64
openjdk-8-dbg/noble-updates,noble-security 8u462-ga-us1-0ubuntu2~24.04.2 amd64
openjdk-8-demo/noble-updates,noble-security 8u462-ga-us1-0ubuntu2~24.04.2 amd64
openjdk-8-doc/noble-updates,noble-security 8u462-ga-us1-0ubuntu2~24.04.2 all
openjdk-8-jdk-headless/noble-updates,noble-security 8u462-ga-us1-0ubuntu2~24.04.2 amd64
openjdk-8-jdk/noble-updates,noble-security 8u462-ga-us1-0ubuntu2~24.04.2 amd64
openjdk-8-jre-headless/noble-updates,noble-security 8u462-ga-us1-0ubuntu2~24.04.2 amd64
openjdk-8-jre-zero/noble-updates,noble-security 8u462-ga-us1-0ubuntu2~24.04.2 amd64
openjdk-8-jre/noble-updates,noble-security 8u462-ga-us1-0ubuntu2~24.04.2 amd64
openjdk-8-source/noble-updates,noble-security 8u462-ga-us1-0ubuntu2~24.04.2 all
```

apt install -y openjdk-25-jdk <- 설치 후 과정은 똑같습니다.

## webgoat 설치

**v2025.3** Latest

Version 2025.3

**Bug fixes**

- Changed URLs imply other exclusion filters for ZAP (#2052)
- XSS lesson stage 12 (2 issues) (#1178)

**Technical tasks**

- bump docker/setup-qemu-action from 3.4.0 to 3.6.0 (#2049)
- bump docker/build-push-action from 6.14.0 to 6.15.0 (#2050)

Full change log: [v2025.2...v2025.3](#)

Team WebGoat

Assets 3

[webgoat-2025.3.jar](#) 142 MB Mar 12

[Source code \(zip\)](#) Mar 12

[Source code \(tar.gz\)](#) Mar 12

6

11

4

16 people reacted

2025 버전

wget https://github.com/WebGoat/WebGoat/releases/download/v2025.3/webgoat-2025.3.jar

## v8.2.2

### Version 8.2.2

#### New functionality

- Docker image now supports nginx when browsing to <http://localhost> a landing page is shown.

#### Bug fixes

- [#1039 jwt-7-Code review](#)
- [#1031 SQL Injection \(intro\) 5: Data Control Language \(DCL\) the wiki's solution is not correct](#)
- [#1027 Webgoat 8.2.1 Vulnerable\\_Components\\_12 Shows internal server error](#)

#### Assets 4

|                                                                                                                            |         |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|  <a href="#">webgoat-server-8.2.2.jar</a> | 91.9 MB | Sep 5, 2021 |
|  <a href="#">webwolf-8.2.2.jar</a>        | 51.3 MB | Sep 5, 2021 |
|  <a href="#">Source code (zip)</a>        |         | Sep 5, 2021 |
|  <a href="#">Source code (tar.gz)</a>     |         | Sep 5, 2021 |

👍 34 🗨️ 4 ❤️ 9 🚩 10 50 people reacted

8버전 webgoat,webwolf 둘다 설치 해야합니다.

8버전 이후는 둘이 병합되어서 운영됩니다.

```
wget https://github.com/WebGoat/WebGoat/releases/download/v8.2.2/webgoat-server-8.2.2.jar
#WebGoat
```

```
wget https://github.com/WebGoat/WebGoat/releases/download/v8.2.2/webwolf-8.2.2.jar
#WebWolf
```

## 실행 방법

```
java -jar webgoat-server-8.2.2.jar -server.address=0.0.0.0 -server.port=8080 -logging.level.root=INFO -logging.file.name=/var/log/Webwolf/Webwolf.log
```

java -jar webwolf-8.2.2.jar -server.address=0.0.0.0 -logging.level.root=INFO -logging.file.name=/var/log/Webwolf/Webwolf.log

#webGoat를 먼저 실행해야지 WebWolf를 실행할 수 있습니다.



#WebWolf 는 포트를 지정해 주려면 export WEBWOLF\_PORT=9091 <-이거 해줘야 합니다.

-server.address # 서버 ip 설정

-server.port # 서버 포트 설정

-logging.level.root # 로그 레벨 설정

-logging.file.name=/var/log/Webwolf/Webwolf.log #로그 파일 설정

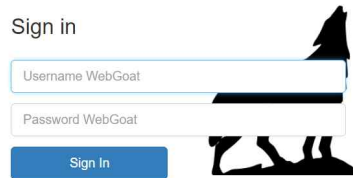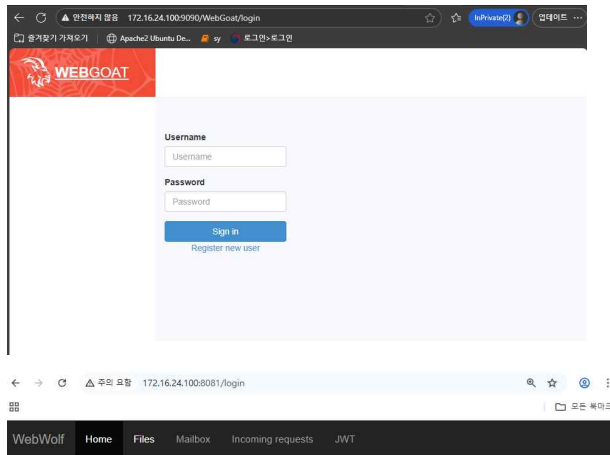

© 2020 WebGoat - Use WebWolf at your own risk

## #8버전 염소와 늑대

### 접속 방법

#둘다 포트를 지정을 안해주면 기본으로 WebGoat(8080) WebWolf(9090)

IP:8080/WebGoat

IP:9090/WebWolf

WebWolf, WebGoat

시스템 서비스 등록방법

cd /etc/systemd/system/

## #webgoat

vi webgoat8 #밑에 파일 복사해서 넣으세요.

[Unit]

Description=WebGoat 8 Service

After=network.target

[Service]

User=root

ExecStart=/usr/bin/java -jar /root/webgoat/webgoat-server-8.2.2.jar

--server.address=0.0.0.0 --server.port=8181 --logging.level.root=INFO

--logging.file.name=/var/log/webgoat/webgoat8.log

[Install]

WantedBy=multi-user.target

## #webwolf

vi webwolf8 # 동일

[Unit]

Description=WebWolf 8 Service

After=webgoat8.service

[Service]

User=root

Environment=WEBWOLF\_PORT=8081 #포트 설정

ExecStart=/usr/bin/java -jar /root/webgoat/webwolf-8.2.2.jar

--server.address=0.0.0.0 --logging.level.root=INFO

--logging.file.name=/var/log/webgoat/webwolf8.log

[Install]

WantedBy=multi-user.target

#2025 버전

vi webgoat

[Unit]

Description=WebGoat Service

After=network.target

[Service]

User=root

ExecStart=/usr/bin/java -jar /root/webgoat/webgoat-2025.3.jar

--server.address=0.0.0.0 --logging.level.root=INFO

--logging.file.name=/var/log/webgoat/webgoat.log

[Install]


WantedBy=multi-user.target

#접속 포트가 안바뀌네요 nnnnnnnn

IP:8080/WebGoat


IP:9090/WebWolf

## 로그인

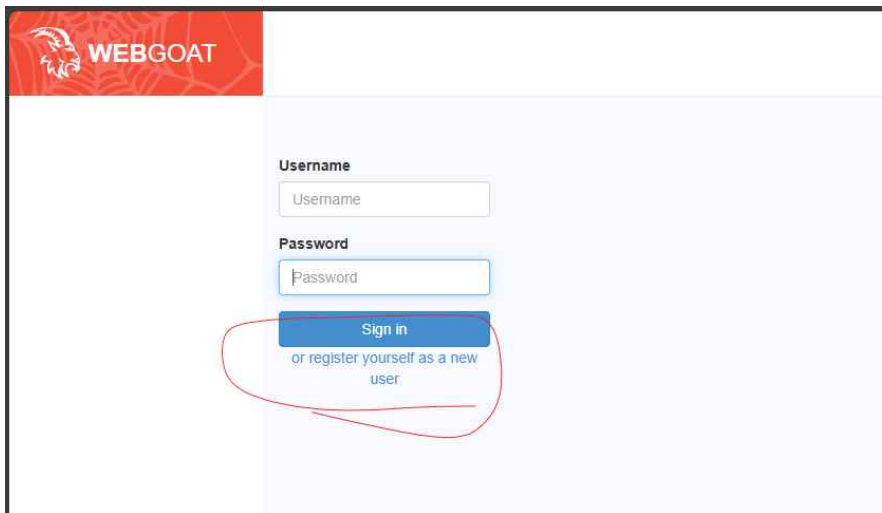

The image shows the WebGoat login page. It has a red header with the WebGoat logo and name. Below the header, there is a light blue box containing the login form. The form has two input fields: 'Username' and 'Password'. Below these fields is a blue 'Sign in' button. Under the button, there is a link that says 'or register yourself as a new user'. A red circle is drawn around the 'Sign in' button and the registration link.


## 회원가입 #id pw 입력

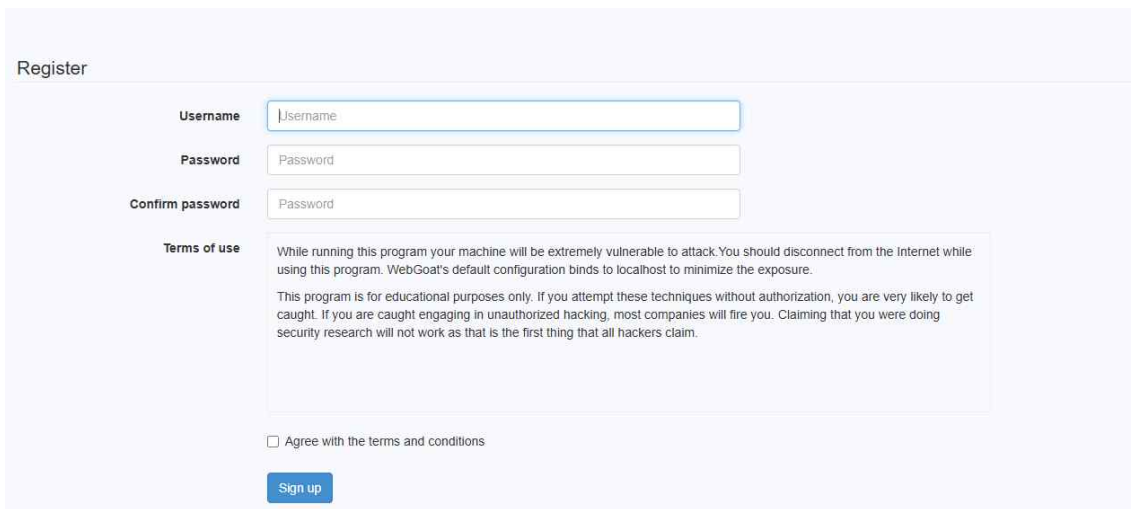


The image shows the WebGoat register page. It has a light blue header with the word 'Register'. Below the header, there is a light blue box containing the registration form. The form has three input fields: 'Username', 'Password', and 'Confirm password'. Below these fields is a 'Terms of use' section with a paragraph of text. At the bottom of the form, there is a checkbox labeled 'Agree with the terms and conditions' and a blue 'Sign up' button.

이 프로그램을 실행하는 동안, 당신의 컴퓨터는 매우 공격에 취약해집니다.  
이 프로그램을 사용하는 동안에는 인터넷 연결을 끊는 것이 좋습니다.  
WebGoat의 기본 설정은 노출을 최소화하기 위해 localhost에만 바인딩됩니다.  
이 프로그램은 교육 목적 전용입니다.  
허가 없이 이러한 기법을 시도하면 매우 높은 확률로 적발될 것입니다.  
무단 해킹 활동으로 적발될 경우 대부분의 회사는 당신을 해고할 것입니다.  
“보안 연구 중이었다”라고 주장해도 소용이 없습니다.  
그것은 모든 해커들이 처음으로 하는 변명입니다.

## #로그인 후 모습

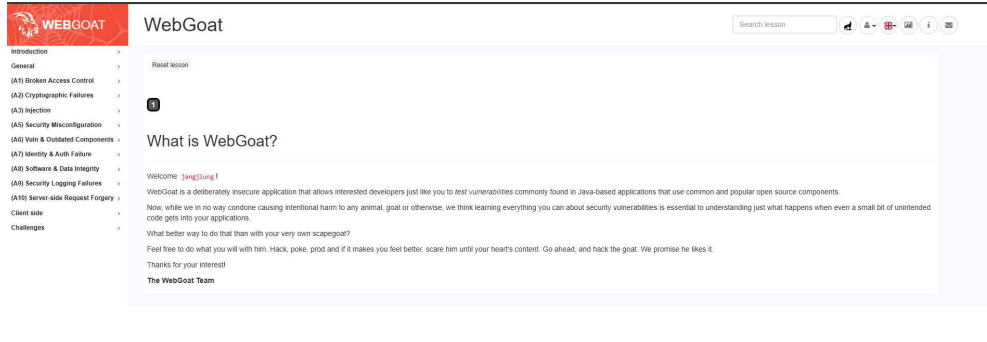

## WebWolf #위에서 회원가입한 계정으로 로그인

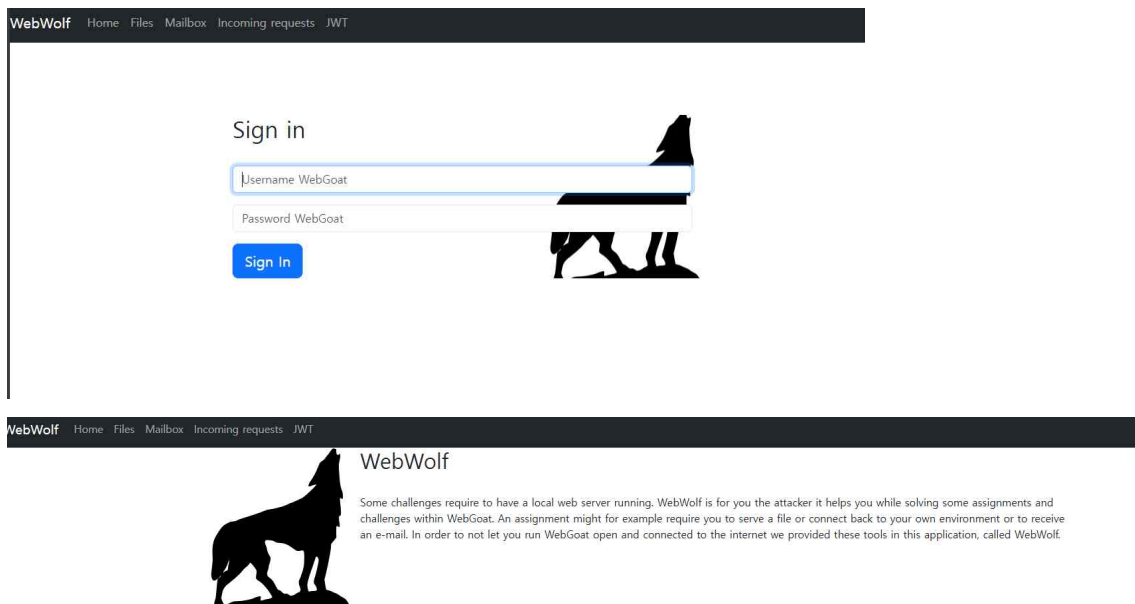

일부 과제들은 로컬 웹 서버가 실행되고 있어야 합니다.

WebWolf는 공격자 역할을 하는 당신을 위해 만들어졌으며, WebGoat의 일부 과제나 챌린지를 해결할 때 도움을 줍니다.

예를 들어 어떤 과제는

파일을 직접 제공해야 한다거나

자신의 환경으로 다시 연결해 오도록 해야 한다거나

이메일을 수신해야 하는 상황이 있을 수 있습니다.

WebGoat를 인터넷에 그대로 노출된 상태로 실행하지 않도록 하기 위해

이러한 기능을 별도의 애플리케이션(WebWolf)으로 제공하는 것입니다.