

Compte Rendu du Projet Netflix



Présentation du projet

Nous sommes l'équipe informatique de l'entreprise Stand'Info et nous accompagnons Netflix dans la mise en place d'un serveur Windows Server. L'objectif est d'assurer une haute disponibilité des services internes grâce à un système d'auto-basculement, qui permettra de basculer automatiquement sur un autre serveur en cas de panne. Ce projet comprend l'installation d'Active Directory pour la gestion des utilisateurs, du DHCP pour l'attribution automatique des adresses IP, ainsi que des stratégies de groupe (GPO) afin de renforcer la sécurité et de mieux contrôler les accès. Cette nouvelle infrastructure offrira à Netflix une solution moderne, sécurisée et fiable, garantissant la continuité de ses services.

Sommaire :

Compte Rendu du Projet Netflix	1
Présentation du projet.....	1
Objectifs	5
Installation et optimisation Gantt	6
Rapport du projet	7
ETAPE 0 : Installation et optimisation Windows Serveur	9
Etape 1 : Attribution d'une adresse IP fixe	11
ETAPE 2 : Installation et configuration service DNS	12
ETAPE 3 : Installation et configuration service DHCP.....	19
ETAPE 4 : Intégration d'un PC client dans le domaine	22
ETAPE 5 : Création des utilisateurs et de leurs groupes.....	24
ETAPE 6 : Serveur de fichier NFTS, attribution des droits... ..	26
ETAPE 7 : Les GPO	47
ETAPE 8 : Configuration d'un basculement (serveur de redondance)	57
Schéma de l'infrastructure informatique	62
Création et configuration Padlet	63
Conclusion.....	63
Guide de bonnes pratiques sur la sécurité informatique	64
Introduction	65
Gestion des mots de passe	65
Sécurisation du poste de travail	66
Messagerie et navigation internet	66
Gestion des données	67
Périphériques USB	67
Accès à distance et télétravail.....	68
Gestion des incidents	68
Engagement et responsabilités	69

Introduction

Ce compte rendu présente les différentes étapes du projet réalisé pour Netflix. L'objectif était de mettre en place une infrastructure serveur optimisée et sécurisée afin d'améliorer la gestion des services informatiques internes. Ce projet visait également à renforcer la sécurité des accès, automatiser la gestion des ressources et offrir une meilleure continuité de service.

Organisation du Projet

L'utilisation de Padlet nous a permis de centraliser les informations et suivre l'avancement. Cela a permis à toute l'équipe de collaborer efficacement et de partager les documents utiles. Un cahier des charges a été rédigé afin de cadrer le projet et de définir les besoins prioritaires. Enfin, un diagramme de Gantt a servi de support pour planifier les différentes phases, répartir les tâches et respecter les délais fixés.

Installation des Serveurs

Nous avons installé Windows Server 2019 sur les machines dédiées en suivant une procédure précise. Cette installation a inclus l'ajout des rôles et fonctionnalités nécessaires comme Active Directory, DNS et DHCP. Des mises à jour de sécurité ont été appliquées immédiatement après l'installation pour garantir la fiabilité du système. Cette étape a constitué la base solide sur laquelle le reste du projet a pu être construit.

Configuration et Sécurisation

Après l'installation, nous avons ajouté les utilisateurs et groupes dans Active Directory afin de gérer les droits d'accès selon les services. Le DHCP a été paramétré pour distribuer automatiquement les adresses IP et éviter les conflits sur le réseau. Les stratégies de groupe (GPO) ont ensuite été configurées : verrouillage automatique des postes inactifs, gestion des mots de passe, et restriction des périphériques USB non autorisés. Cette configuration a permis de renforcer la sécurité tout en facilitant la gestion des postes de travail.

Tests et Validation

Une série de tests a été effectuée pour s'assurer du bon fonctionnement des services installés. Les administrateurs ont vérifié la connexion des postes clients, la bonne attribution des adresses IP, ainsi que l'accès aux fichiers partagés avec les permissions correctes. Des simulations de pannes ont également été réalisées afin de tester la stabilité et la tolérance aux erreurs. Les résultats ont confirmé que l'infrastructure pouvait répondre aux besoins et résister à divers incidents.

Documentation et Formation

Une documentation technique a été rédigée afin de décrire toutes les étapes de configuration et les choix techniques effectués. Elle inclut également des procédures de dépannage en cas de difficulté. Parallèlement, une formation a été donnée aux administrateurs système pour leur permettre de gérer efficacement le serveur, appliquer des correctifs de sécurité et surveiller les performances. Cette transmission de compétences garantit la pérennité du projet.

Objectifs

- Assurer la continuité des services en cas de panne.
- Automatiser l'attribution des adresses IP via DHCP.
- Mettre en place un service Active Directory pour la gestion des utilisateurs et des groupes.
- Gérer les permissions et les accès aux fichiers de manière centralisée.
- Renforcer la sécurité des accès et des données.

Le projet

Le projet concerne la mise en place d'un serveur Windows Server qui inclura les fonctionnalités suivantes :

- DHCP
- Active Directory
- Gestion des permissions sur les fichiers
- Stratégies de groupe (GPO) pour sécuriser les postes de travail


Contraintes

- Respect des normes de sécurité informatique.
- Compatibilité avec l'infrastructure existante de Netflix.
- Respect des exigences de la CNIL en matière de gestion des mots de passe et de protection des données.
- Automatisation maximale des tâches pour limiter les interventions manuelles.

Détails techniques

- DHCP : Attribution automatique des adresses IP aux postes clients.
- Active Directory :
 - Création des groupes en fonction des services.
 - Organisation logique et physique des utilisateurs.
- Stratégies de groupe (GPO) :
 - Verrouillage automatique des postes après plusieurs tentatives de connexion échouées.
 - Blocage des périphériques USB non autorisés.
 - Obligation de changer de mot de passe régulièrement.
 - Accès aux fichiers et ressources limité selon le profil utilisateur.

Installation et optimisation Gantt

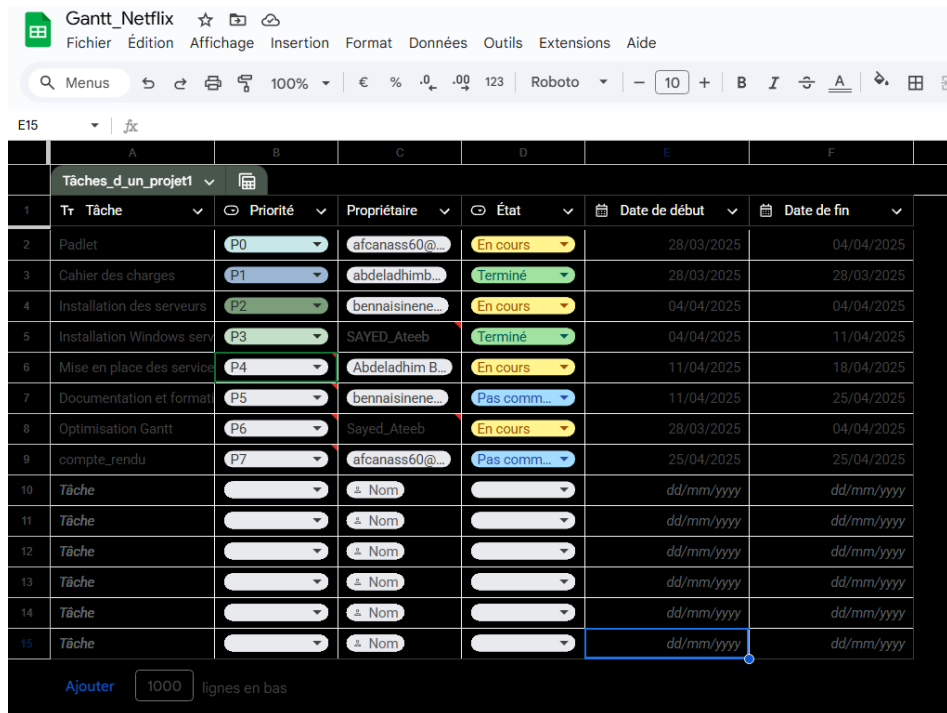

The screenshot shows the Gantt_Netflix application interface. At the top, there is a menu bar with options: Fichier, Édition, Affichage, Insertion, Format, Données, Outils, Extensions, Aide. Below the menu bar is a search bar and a toolbar with various icons. The main area displays a table with the following columns: Tr, Tâche, Priorité, Propriétaire, État, Date de début, and Date de fin. The table contains 15 rows of task data. The tasks are: Padlet, Cahier des charges, Installation des serveurs, Installation Windows sen, Mise en place des service, Documentation et format, Optimisation Gantt, and compte_rendu. The tasks are assigned to different owners and have various states (En cours, Terminé, Pas comm...). The table also includes a 'Tâche' column with a dropdown menu and a 'Nom' column with a dropdown menu. At the bottom of the table, there is a button 'Ajouter' and a text '1000 lignes en bas'.

Tr	Tâche	Priorité	Propriétaire	État	Date de début	Date de fin
1	Padlet	P0	afcanass60@...	En cours	28/03/2025	04/04/2025
2	Cahier des charges	P1	abdeladhim B...	Terminé	28/03/2025	28/03/2025
3	Installation des serveurs	P2	bennaisinene...	En cours	04/04/2025	04/04/2025
4	Installation Windows sen	P3	SAYED_Ateeb	Terminé	04/04/2025	11/04/2025
5	Mise en place des service	P4	Abdeladhim B...	En cours	11/04/2025	18/04/2025
6	Documentation et format	P5	bennaisinene...	Pas comm...	11/04/2025	25/04/2025
7	Optimisation Gantt	P6	Sayed_Ateeb	En cours	28/03/2025	04/04/2025
8	compte_rendu	P7	afcanass60@...	Pas comm...	25/04/2025	25/04/2025
9	Tâche		Norm		dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
10	Tâche		Norm		dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
11	Tâche		Norm		dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
12	Tâche		Norm		dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
13	Tâche		Norm		dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
14	Tâche		Norm		dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy
15	Tâche		Norm		dd/mm/yyyy	dd/mm/yyyy

Le diagramme de Gantt permet de visualiser l'avancement du projet et d'ajuster les délais si nécessaire. Il est optimisé en fonction des contraintes et des retours d'expérience pour améliorer la gestion du temps.

Un planning bien géré permet d'anticiper les retards et d'assurer une progression fluide du projet.

Rapport du projet

Padlet

Padlet est un outil collaboratif qui permet de centraliser et d'organiser des informations sous forme de tableaux interactifs. Il a été utilisé pour partager les ressources, organiser les idées et suivre l'évolution du projet en temps réel.

Un bon choix pour faciliter la collaboration et garder une trace des étapes du projet.

Cahier des Charges

Le cahier des charges définit les objectifs du projet, les besoins techniques et fonctionnels ainsi que les contraintes à respecter. Il sert de référence pour garantir que le projet respecte les attentes et s'aligne sur les exigences de Netflix.

Une étape essentielle pour structurer le projet et éviter les erreurs en cours de route.

Installations des serveurs

Cette étape comprend l'installation physique ou virtuelle des serveurs nécessaires au projet. Elle inclut la mise en place du matériel, la configuration réseau et les tests de connectivité.

Une base solide est essentielle pour assurer la fiabilité et la performance du système.

Installations et optimisation Windows serveur

Après l'installation de Windows Server, il faut appliquer les mises à jour, configurer les paramètres de sécurité et optimiser les performances du système pour garantir une stabilité et une réactivité optimales. *L'optimisation est importante pour éviter les ralentissements et garantir la sécurité du serveur.*

Mise en place des services et des tests

Une fois le serveur prêt, les services essentiels (Active Directory, DHCP, DNS, GPO, partages de fichiers, etc.) sont configurés. Des tests sont ensuite réalisés pour s'assurer que chaque service fonctionne correctement et que les permissions sont bien appliquées.

Tester chaque service permet d'anticiper les problèmes et d'assurer un bon fonctionnement dès le départ.

Documentation et formation



La documentation technique est rédigée pour faciliter la gestion et la maintenance du serveur. Une formation est également dispensée aux utilisateurs et à l'équipe IT pour qu'ils puissent gérer efficacement le système.

Un compte-rendu détaillé est rédigé pour résumer toutes les étapes du projet, les problèmes rencontrés, les solutions apportées et les résultats obtenus. Il permet d'évaluer le travail accompli et d'identifier les axes d'amélioration pour les futurs projets.

Cette dernière étape permet de garder une trace du projet et de capitaliser sur l'expérience acquise. De plus, une bonne documentation évite les pertes de temps en cas de problème et facilite la transmission des connaissances.

ETAPE 0 : Installation et optimisation Windows Serveur

Voici l'installation d'une machine Windows serveur réalisée pas à pas :

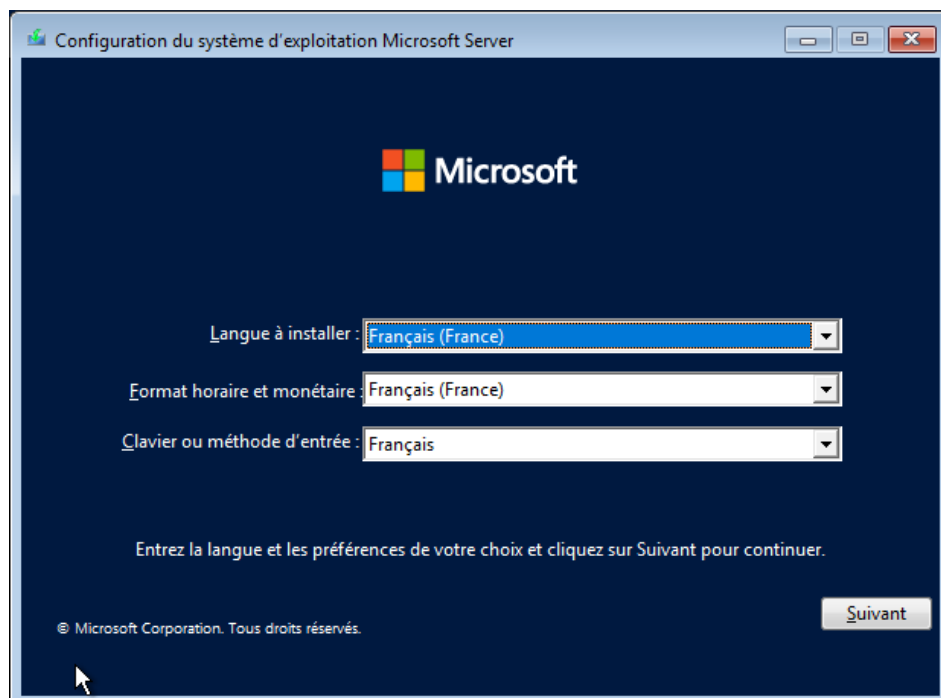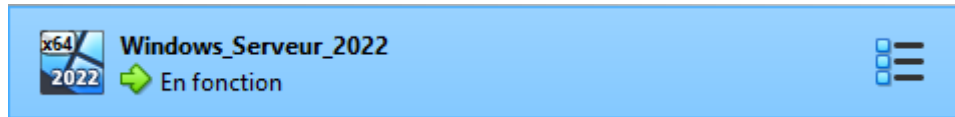

Système d'exploitation	Architecture	Date de modi...
Windows Server 2022 Standard Evaluation	x64	03/03/2022
Windows Server 2022 Standard Evaluation (expérience de bu...	x64	03/03/2022
Windows Server 2022 Datacenter Evaluation	x64	03/03/2022
Windows Server 2022 Datacenter Evaluation (expérience de b...	x64	03/03/2022

Personnalisé : installer uniquement le système d'exploitation Microsoft Server (avancé)

Avec cette option, les fichiers, les paramètres et les applications ne sont pas déplacés vers le nouveau système d'exploitation. Pour modifier les partitions et les lecteurs, démarrez l'ordinateur à l'aide du disque d'installation. Nous vous recommandons de sauvegarder vos fichiers avant de continuer.

- ✓ Copie en cours des fichiers du système d'exploitation Microsoft Server
- Préparation des fichiers pour l'installation (5 %)**
- Installation des fonctionnalités
- Installation des mises à jour
- En cours d'achèvement

Une fois l'installation terminée nous avons configuré un mot de passe (Mdp : #root60100).

Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Entrez de nouveau le mot de passe

Etape 1 : Attribution d'une adresse IP fixe

Attribuer une adresse IP fixe à un serveur garantit une connexion stable et un accès constant. Cela évite les changements d'adresse, facilite la gestion du réseau et assure le bon fonctionnement des services associés.

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 1 . 1

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : . . .

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...


OK Annuler


ETAPE 2 : Installation et configuration service DNS

Le DNS (Domain Name System) est un service distribué qui résout les noms de domaine en adresses IP, permettant aux utilisateurs d'accéder à des ressources réseau via des noms lisibles plutôt que des adresses numériques. Voici la configuration détaillée :


Filtre :		
Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV-NETFLIX	192.168.1.1	Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation

Installation du DNS :


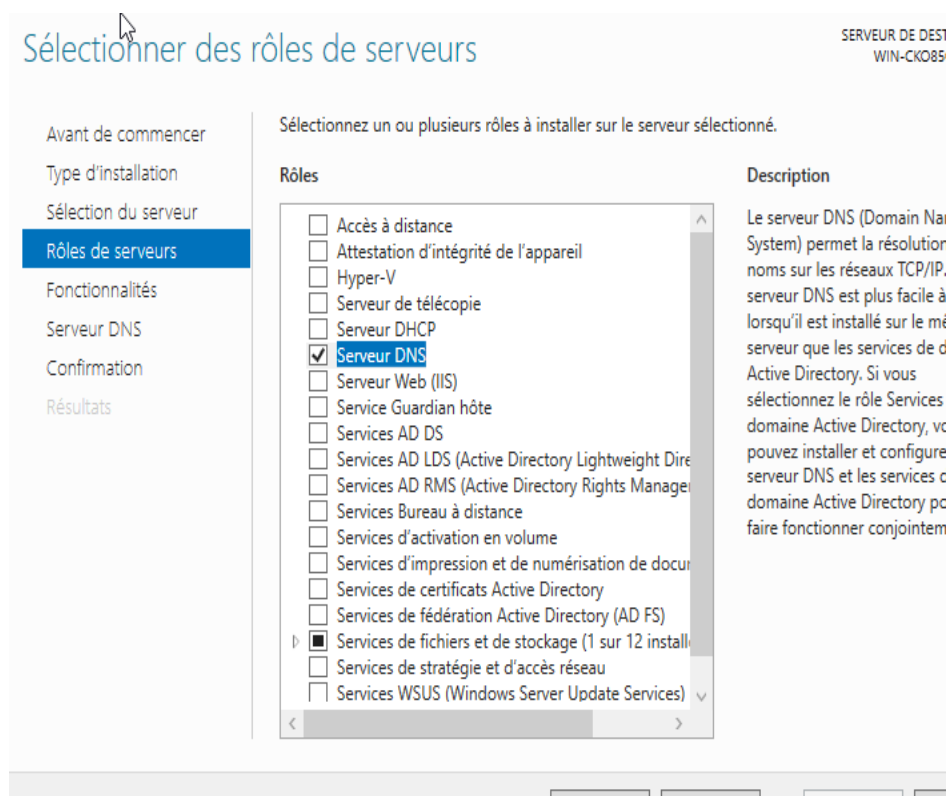


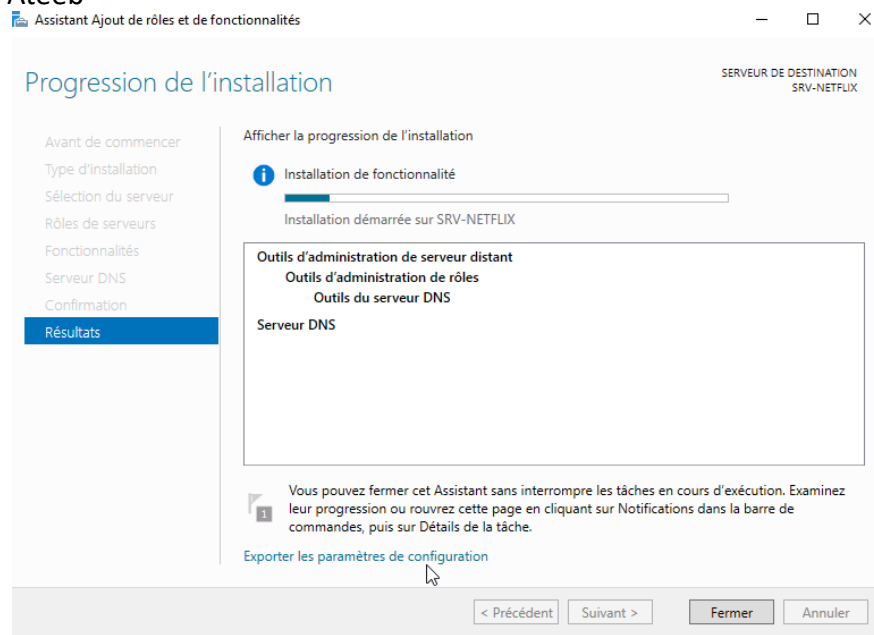


Installation du service AD DS :

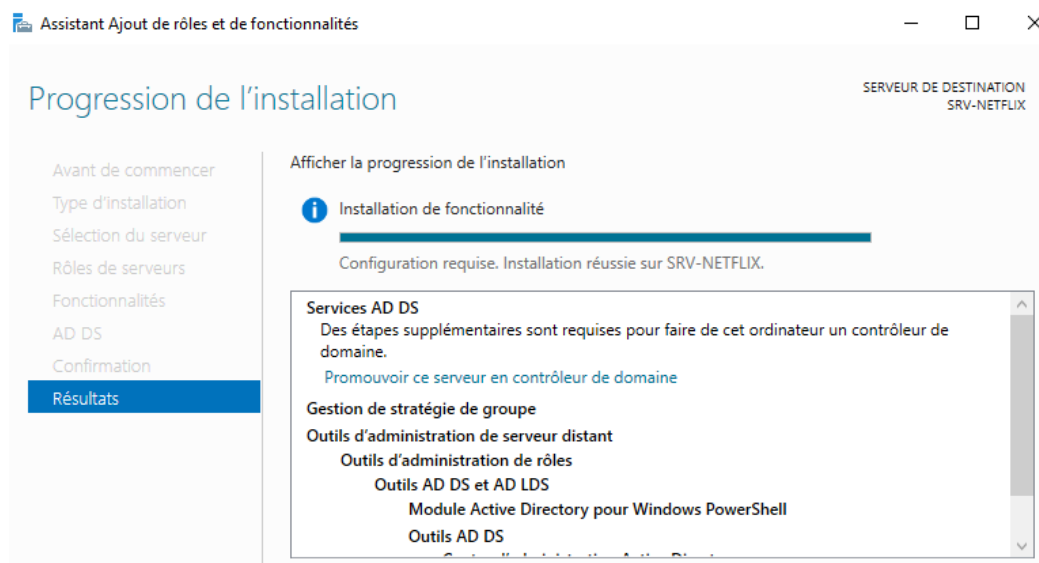

Notre Nom de domaine est netflix.fr. On ajoute ici une nouvelle forêt dans lequel sera notre domaine.

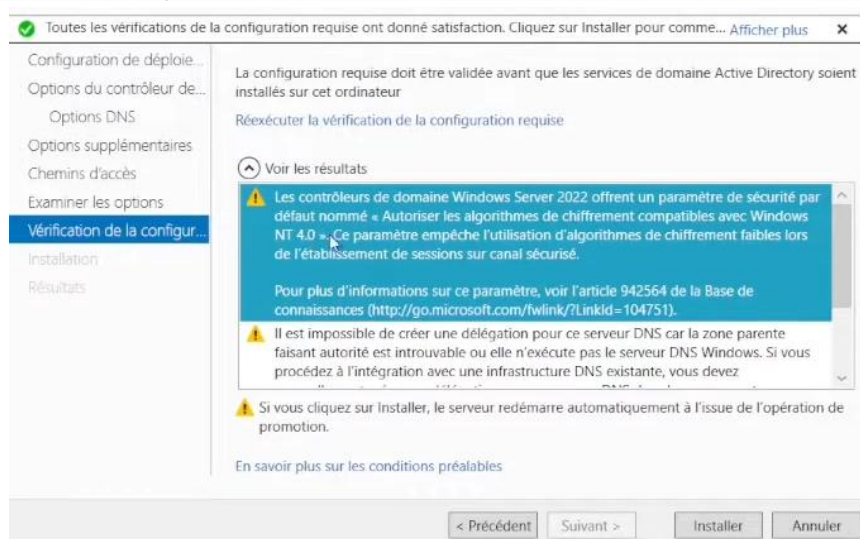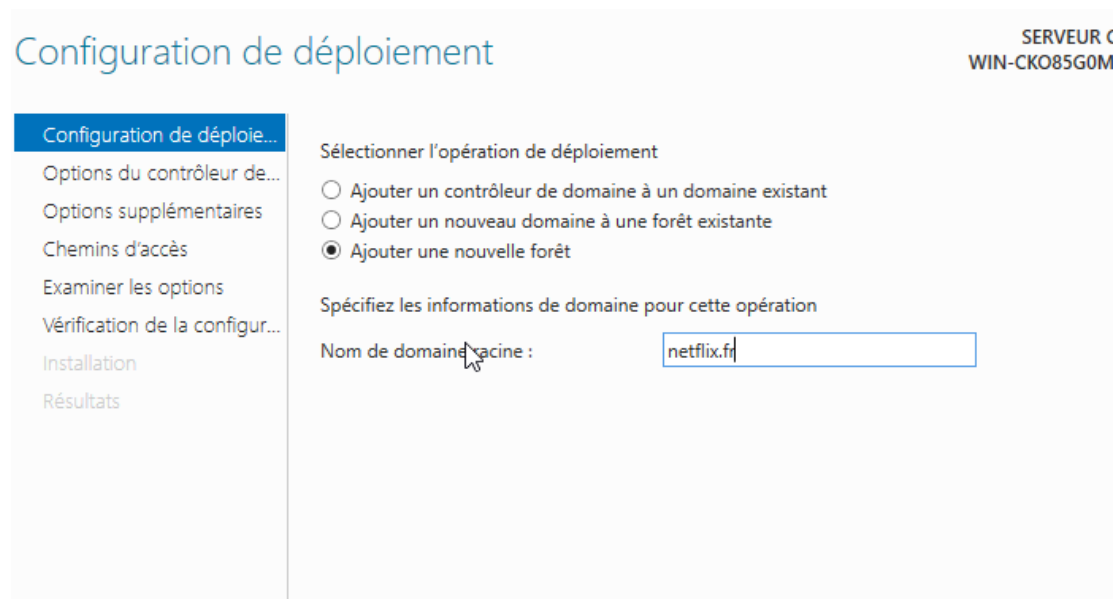


Une fois la configuration réalisée le serveur redémarrera pour appliquer les changements.

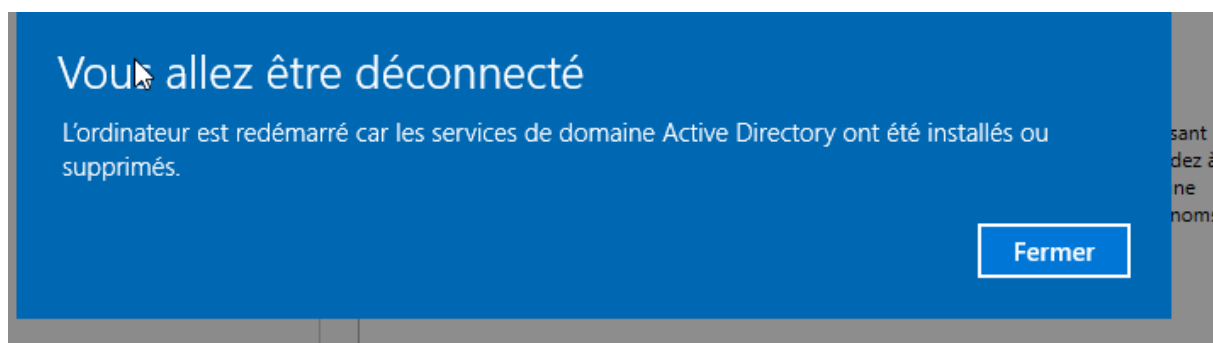


Nous voilà à la configuration des **zones directes** et **inversées** qui sont essentielles au services DNS.

La **zone directe** du DNS permet d'associer un **nom de domaine** à une **adresse IP**, ce qui facilite l'accès aux serveurs par un nom lisible. La **zone inversée**, elle, fait l'inverse : elle relie une **adresse IP** à un **nom de domaine**, utile pour les vérifications réseau et certaines configurations de sécurité.


Nous nous rendons donc dans le gestionnaire DNS, nous pouvons voir que la zone directe est déjà configurée :

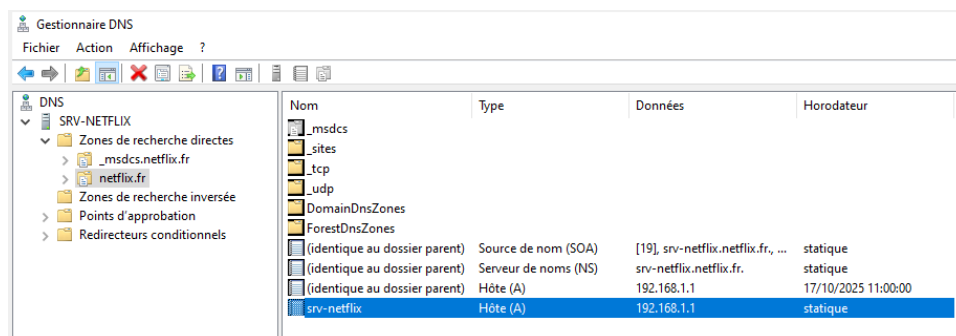


Nous allons donc nous intéresser à la zone inversée, on va aller ajouter une nouvelle zone.

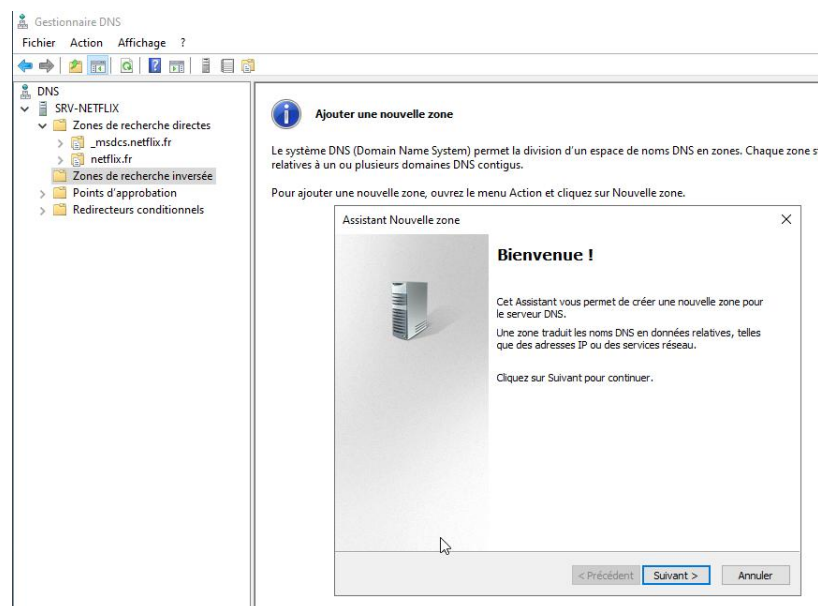

Puis, zone principale.

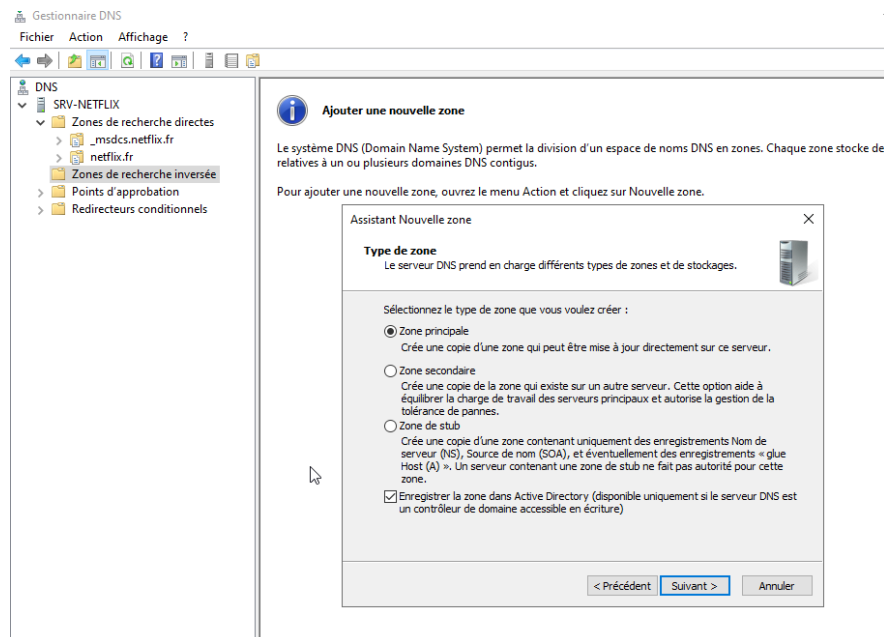


Ensuite on vient sélectionner “Vers tous les serveurs de ce domaine”. Et on suis le reste des étapes :

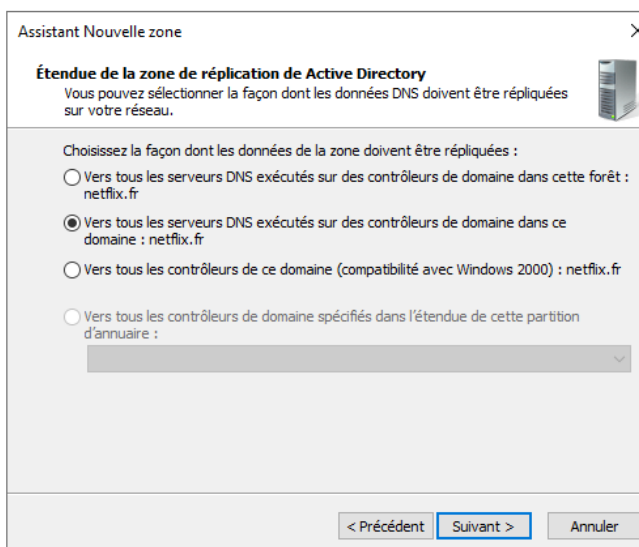


Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

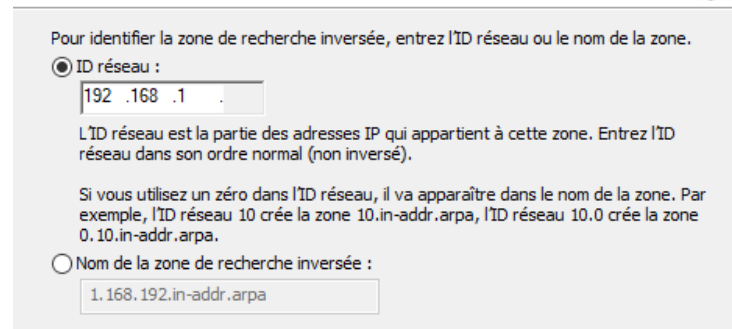

Fin de l'Assistant Nouvelle zone

L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :



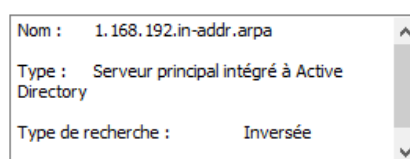


Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.


Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

La zone inversée a bien été configurée. On va maintenant venir régler le pointeur PTR.

Le pointeur **PTR** est un enregistrement utilisé dans la **zone DNS inversée**. Il permet d'associer une **adresse IP** à un **nom de domaine**, ce qui facilite les vérifications réseau et la résolution inverse des adresses.

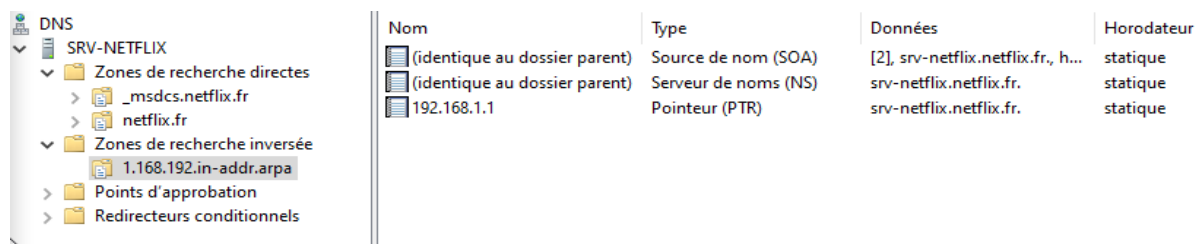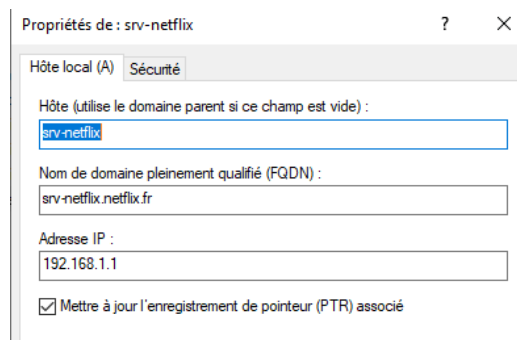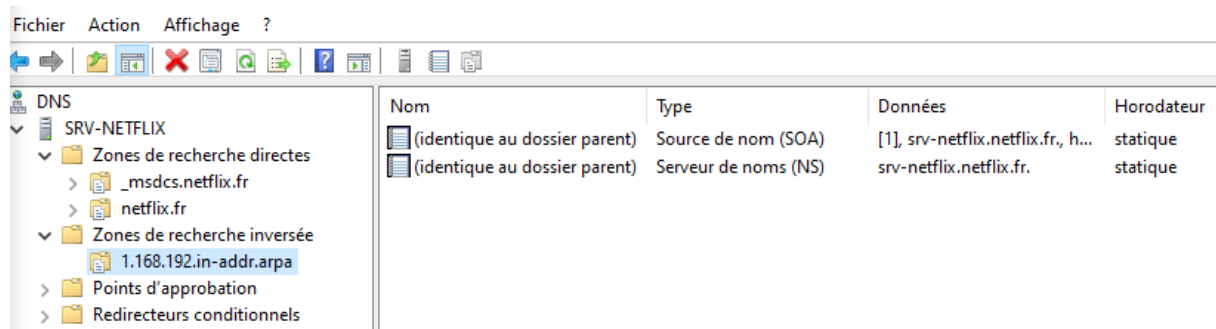

On va maintenant retirer l'adresse IPV6 qui n'est pas nécessaire dans nos besoins actuels.

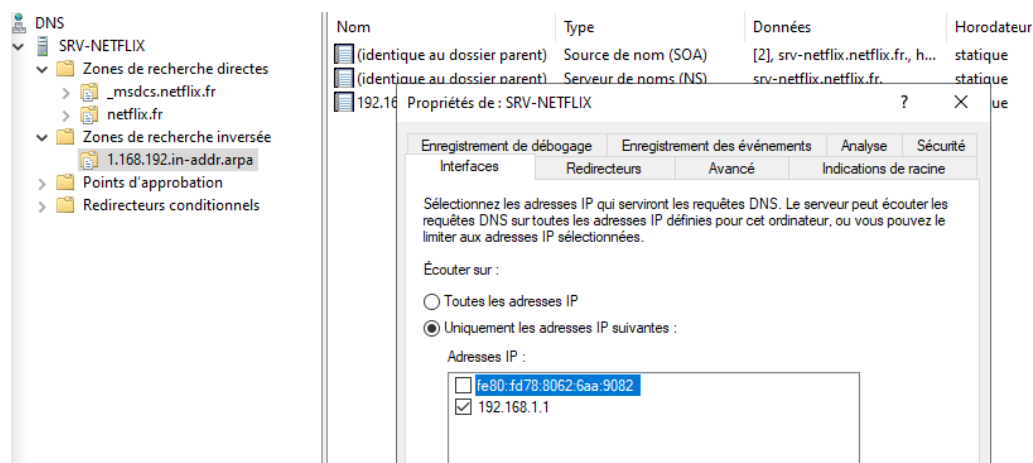


Les **redirections DNS** (ou plutôt les **redirecteurs DNS**) servent à **transmettre les requêtes DNS** que ton serveur ne peut pas résoudre lui-même vers un autre serveur DNS.

On a configuré le redirecteur DNS sur l'adresse **9.9.9.9** (serveur Quad9) afin de permettre la résolution des noms de domaine externes et de renforcer la sécurité des requêtes DNS.

Il sert à :

- **Résoudre les noms de domaine externes** (ex. sites web sur Internet) quand ton serveur local ne connaît pas l'adresse,
- **Améliorer la rapidité** de la résolution DNS,
- **Bloquer certains sites malveillants** (car Quad9 filtre les domaines dangereux).

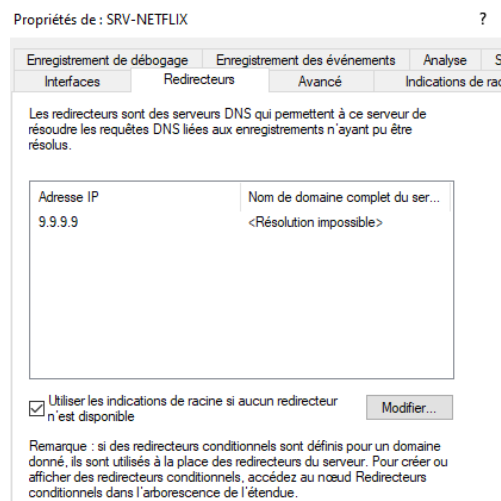

Essai réalisé avec un ping dans un premier temps :

```
C:\Users\Administrateur>ping netflix.fr

Envoi d'une requête 'ping' sur netflix.fr [192.168.1.1] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 0ms
```

Dans un second temps avec la commande nslookup qui nous a permis de vérifier si les zones directes et inversées sont bien fonctionnelles.

```
C:\Users\Administrateur>nslookup 192.168.1.1
Serveur : SRV-NETFLIX.netflix.fr
Address: 192.168.1.1


Nom : SRV-NETFLIX.netflix.fr
Address: 192.168.1.1
```

```
C:\Users\Administrateur>nslookup netflix.fr
Serveur : SRV-NETFLIX.netflix.fr
Address: 192.168.1.1

Nom : netflix.fr
Address: 192.168.1.1
```

ETAPE 3 : Installation et configuration service DHCP

Le DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole qui automatise l'attribution des adresses IP et des paramètres réseau aux ordinateurs, évitant ainsi une configuration manuelle.

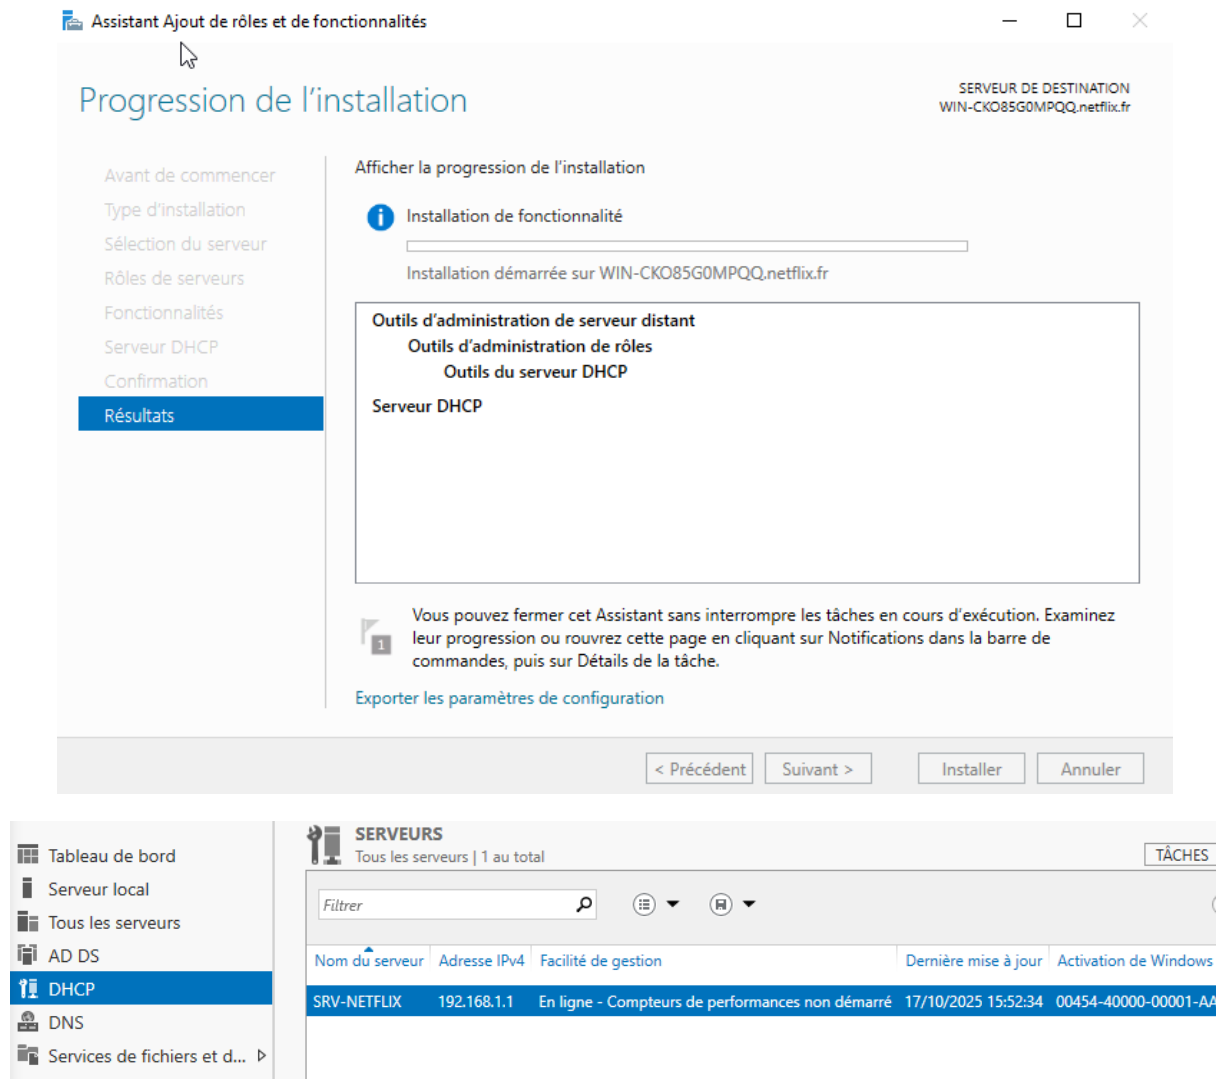

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Progression de l'installation

SERVER DE DESTINATION
WIN-CKO85G0MPQQ.netflix.fr

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DHCP
Confirmation
Résultats

Afficher la progression de l'installation

i Installation de fonctionnalité

Installation démarrée sur WIN-CKO85G0MPQQ.netflix.fr

Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils du serveur DHCP
Serveur DHCP

1 Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

[Exporter les paramètres de configuration](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

SERVERS
Tous les serveurs | 1 au total

TÂCHES


Filtrer

Nom du serveur	Adresse IPv4	Facilité de gestion	Dernière mise à jour	Activation de Windows
SRV-NETFLIX	192.168.1.1	En ligne - Compteurs de performances non démarré	17/10/2025 15:52:34	00454-40000-00001-AA

Le service Dynamic Host Configuration Protocol a été activé

Ajout et configuration des plages d'adresses

Une **plage d'adresses IP** correspond à un **ensemble d'adresses** disponibles dans un réseau, souvent défini par le protocole **DHCP**. Elle détermine **les adresses que le serveur DHCP peut attribuer automatiquement** aux machines du réseau.

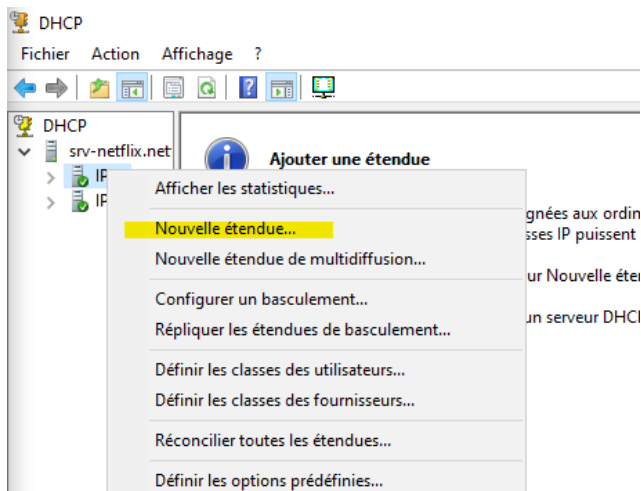

The screenshot shows the 'Assistant Nouvelle étendue' (New Scope Wizard) window. The title is 'Assistant Nouvelle étendue'. The section 'Nom de l'étendue' (Scope Name) has a description: 'Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.' Below this, there are two input fields: 'Nom :' with the value 'plage' and 'Description :'. At the bottom right, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.

The screenshot shows the 'Assistant Nouvelle étendue' (New Scope Wizard) window, Step 2: 'Plage d'adresses IP'. The title is 'Assistant Nouvelle étendue'. The section 'Plage d'adresses IP' has a description: 'Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.' Below this, there are two sections: 'Paramètres de configuration pour serveur DHCP' and 'Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP'. The first section has two input fields: 'Adresse IP de début :' with the value '192.168.1.1' and 'Adresse IP de fin :' with the value '192.168.1.254'. The second section has two input fields: 'Longueur :' with the value '24' and 'Masque de sous-réseau :' with the value '255.255.255.0'. At the bottom right, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.

The screenshot shows the 'Assistant Nouvelle étendue' (New Scope Wizard) window, Step 3: 'Ajout d'exclusions et de retard'. The title is 'Assistant Nouvelle étendue'. The section 'Ajout d'exclusions et de retard' has a description: 'Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.' Below this, there are two sections: 'Paramètres de configuration pour serveur DHCP' and 'Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP'. The first section has two input fields: 'Adresse IP de début :' and 'Adresse IP de fin :'. The second section has a list box for 'Plage d'adresses exclues :' with the value '192.168.1.1 sur 192.168.1.2'. At the bottom right, there are three buttons: '< Précédent', 'Suivant >', and 'Annuler'.

On a créé une plage d'adresse en /24 allant de 192.168.1.1 à 192.168.1.254 et exclu les deux adresses suivantes : 192.168.1.1 et 192.168.1.2 car elles sont destinées à être utilisé pour le serveur principal et celui en redondance.

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
SRV-NETFLIX	192.168.1.1	Ajouter
Résoudre		Supprimer
		Monter
		Descendre

DHCP

Fichier Action Affichage ?



← → ↻ ↺ ↻ ? 🖥️ 🖥️



DHCP	Contenu du serveur DHCP	État	Description
▼ srv-netflix.net	📁 Étendue [192.168.1.0] Plage	** Actif **	
> IPv4	📁 Options de serveur		
> IPv6	📁 Stratégies		
	📁 Filtres		

Automatisation de l'attribution d'adresse IP sur des postes clients. Les serveurs sont en adressage IP fixe.

ETAPE 4 : Intégration d'un PC client dans le domaine

Pour vérifier le bon fonctionnement du domaine et des stratégies de groupe, on a procédé à **l'intégration d'un PC client dans l'Active Directory**. Cette étape permet au poste de **rejoindre le domaine** afin qu'il reçoive automatiquement les **paramètres, politiques et droits** définis par le serveur (comme les GPO). L'intégration du poste client facilite ainsi les **tests de configuration**, la **vérification des restrictions** (comme le blocage des clés USB) et la **bonne communication** entre le serveur et les machines du réseau. Il va nous permettre de réaliser des tests au fur et à mesure.

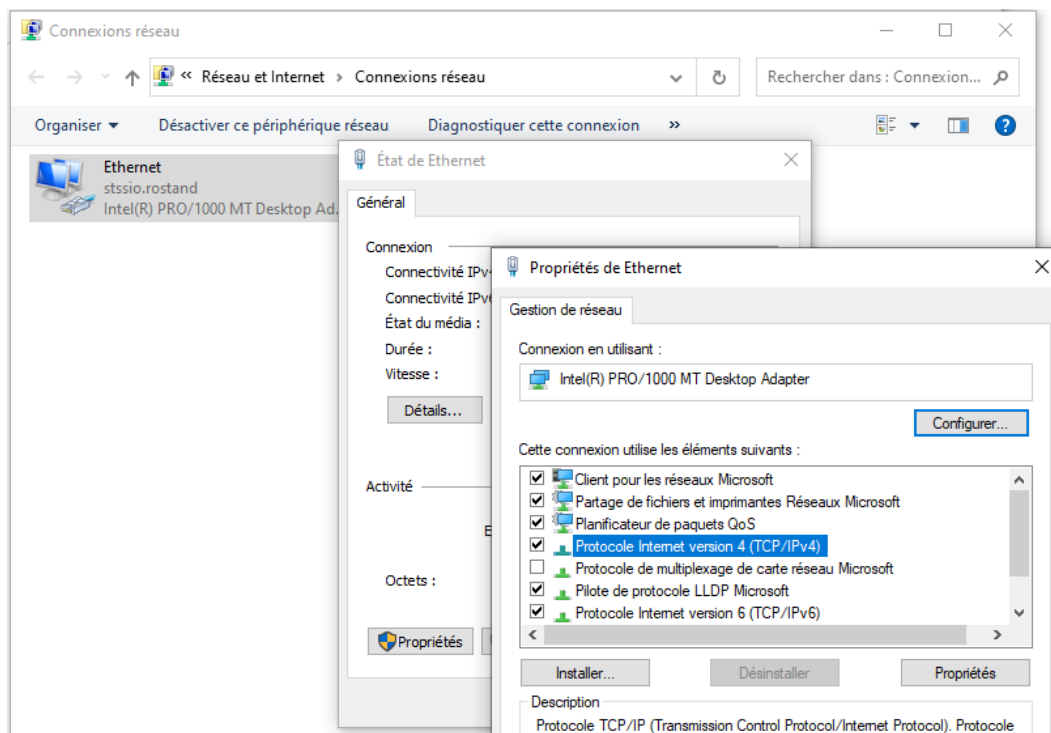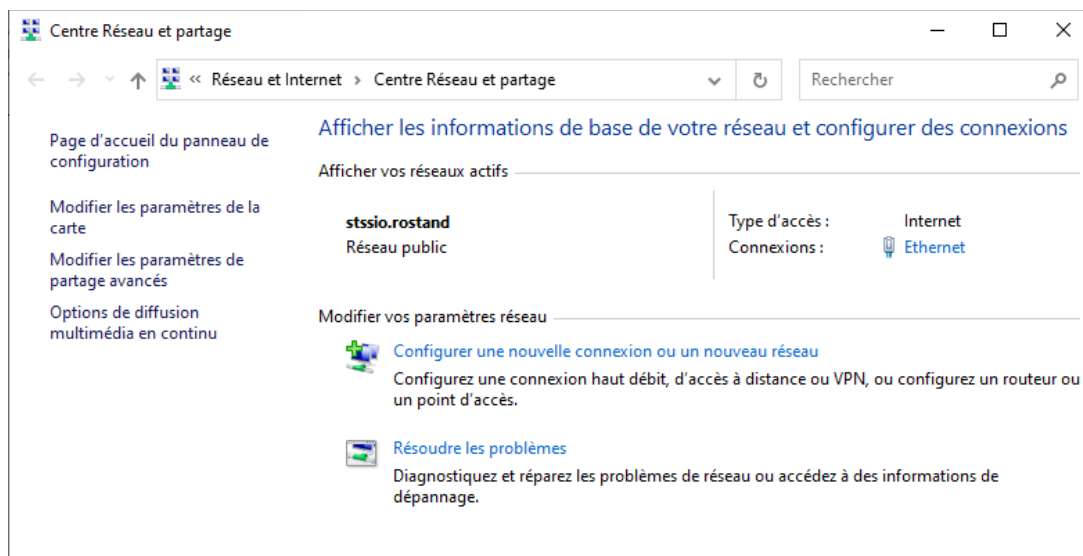

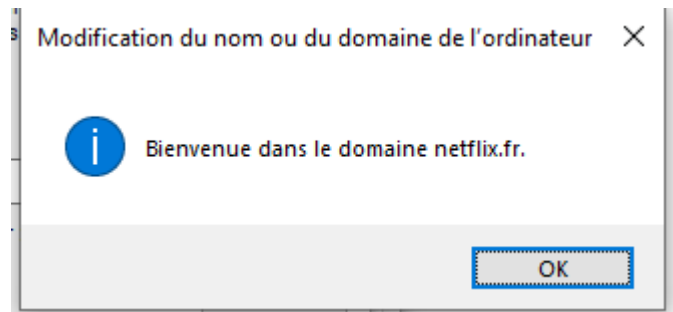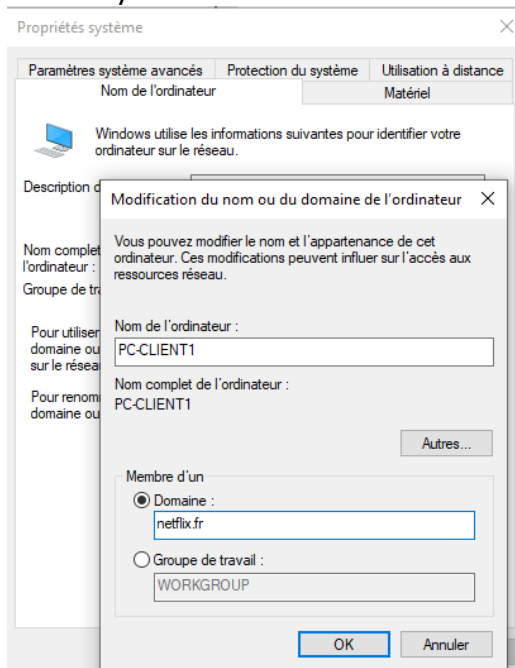

Le DHCP effectue bien son travail comme vous pouvez le voir ci-dessous, le DNS est bien Netflix.fr.

```
Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : PC-CLIENT1
Suffixe DNS principal . . . . . : netflix.fr
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: netflix.fr

Carte Ethernet Ethernet :


Suffixe DNS propre à la connexion. . . : netflix.fr
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-FC-9C-B0
DHCP activé. . . . . : Oui
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::aa07:a47:32b3:db3%3(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.3(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Bail obtenu. . . . . : mardi 28 octobre 2025 16:00:45
Bail expirant. . . . . : jeudi 27 novembre 2025 16:00:44
Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.1
Serveur DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-87-14-93-08-00-27-FC-9C-B0
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\t.shelby>
```

ETAPE 5 : Création des utilisateurs et de leurs groupes

Chaque **utilisateur** appartient à un ou plusieurs **groupes** selon son rôle (ex. : Comptabilité, Direction, Commercial...). Les **groupes** facilitent la gestion des autorisations sur les **dossiers partagés** : au lieu de donner des droits à chaque utilisateur individuellement, on les attribue au groupe.

Création d'une OU (Unité d'organisation) puis des groupes pour les services exemple ci-dessous avec Commercial :

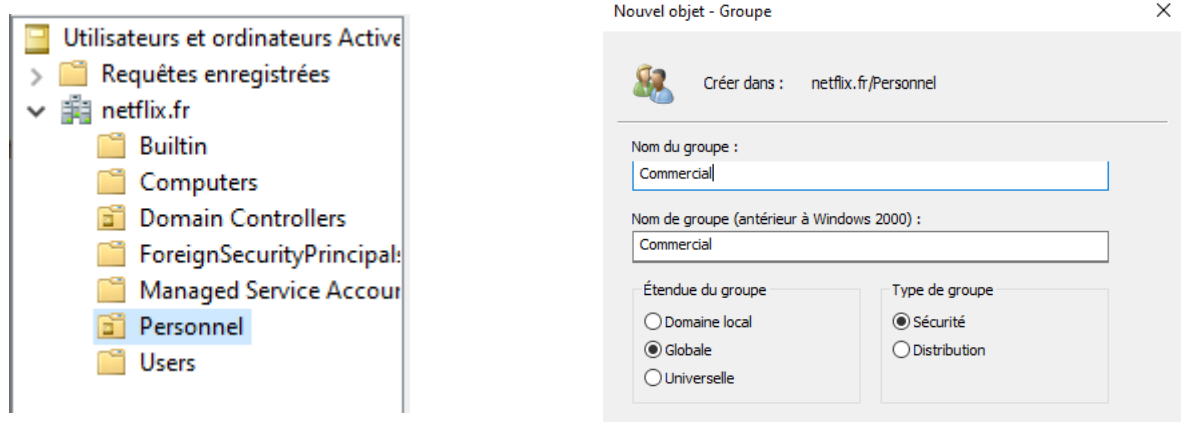

Le fichier CSV est bien lisible :

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\CreationUser> $CSVData
PS C:\CreationUser> $CSVFile = "C:\CreationUser\utilisateurs.csv"
PS C:\CreationUser> $CSVData = Import-CSV -Path $CSVFile -Delimiter ";" -Encoding UTF8
PS C:\CreationUser> $CSVData
```

Prenom	Nom	Service	Password
Reed	HASTINGS	Direction	P@ssw0rd1
Marc	RANDOLPH	Direction	P@ssw0rd1
Matthew	MURDOCK	RessourcesHumaines	P@ssw0rd1
Francis	UNDERWOOD	RessourcesHumaines	P@ssw0rd1
Claire	UNDERWOOD	RessourcesHumaines	P@ssw0rd1
Will	BYERS	RessourcesHumaines	P@ssw0rd1
Joyce	BYERS	Comptabilite	P@ssw0rd1
Clay	JENSEN	Comptabilite	P@ssw0rd1
Hannah	BAKER	Comptabilite	P@ssw0rd1
Bryce	WALKER	Comptabilite	P@ssw0rd1
Justin	FOLEY	Comptabilite	P@ssw0rd1
BoJack	HORSEMAN	Commercial	P@ssw0rd1

Utilisation de ce script pour créer en masse les utilisateurs.



```
# Importer les données
$CSVFile = "C:\CreationUser\utilisateurs.csv"
$CSVData = Import-CSV -Path $CSVFile -Delimiter ";" -Encoding UTF8

#boucle Foreach pour parcourir le fichier CSV
foreach($utilisateur in $CSVData) {
    $utilisateurPrenom = $utilisateur.Prenom
    $utilisateurNom = $utilisateur.Nom
    $utilisateurLogin = ($utilisateurPrenom).Substring(0,1).ToLower() + "." + $utilisateurNom.ToLower()
    $utilisateurMotDePasse = $utilisateur.Password
    $utilisateurFonction = $utilisateur.Service

    if (Get-ADUser -Filter {SamAccountName -eq $utilisateurLogin})
    {
        Write-Warning "L'identifiant $utilisateurLogin existe déjà dans l'AD"
    }
    else
    {
        New-ADUser -Name "$utilisateurNom $utilisateurPrenom" `
            -DisplayName "$utilisateurNom $utilisateurPrenom" `
            -GivenName $utilisateurPrenom `
            -Surname $utilisateurNom `
            -SamAccountName $utilisateurLogin `
            -UserPrincipalName "$utilisateurLogin@netflix.fr" `
            -Title $utilisateurFonction `
            -Path "OU=Personnel,DC=NETFLIX,DC=FR" `
            -AccountPassword(ConvertTo-SecureString $utilisateurMotDePasse -AsPlainText -Force) `
            -ChangePasswordAtLogon $true `
            -Enabled $true


        Write-Output "Création de l'utilisateur : $utilisateurLogin ($utilisateurNom $utilisateurPrenom)"
    }
}
```

La création a bien été effectuée, nous procédons ensuite à l'affectation des utilisateurs dans leurs groupes respectifs :

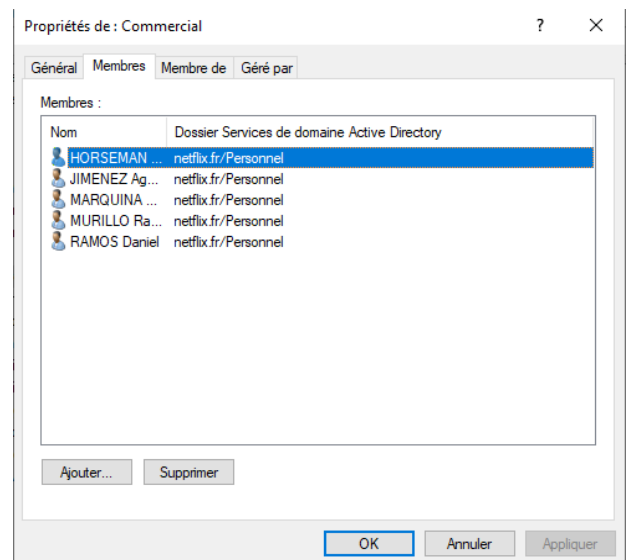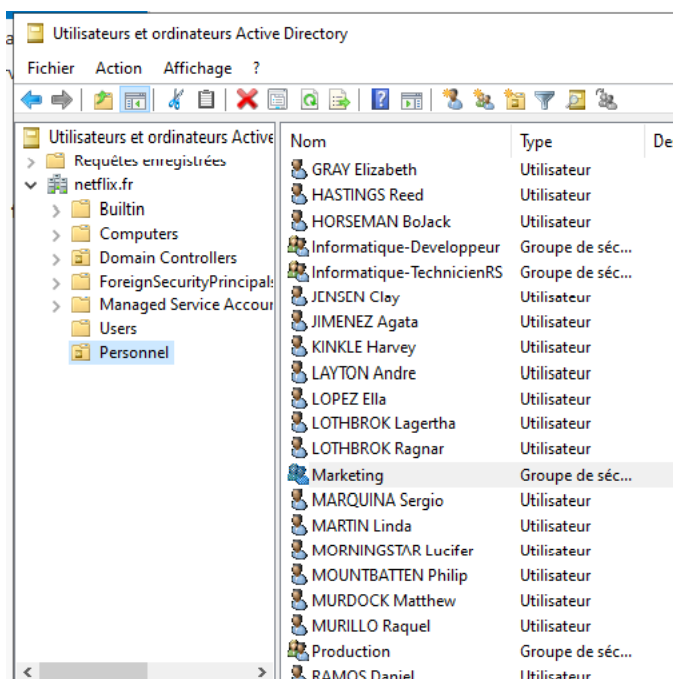

ETAPE 6 : Serveur de fichier NTFS, attribution des droits...



Le serveur NTFS utilise le système de fichiers **NTFS** pour gérer les **droits d'accès** aux fichiers et dossiers. Il permet d'attribuer des autorisations (lecture, écriture, modification, contrôle total) aux **utilisateurs** et **groupes**, assurant ainsi la **sécurité et la confidentialité** des données sur le serveur.

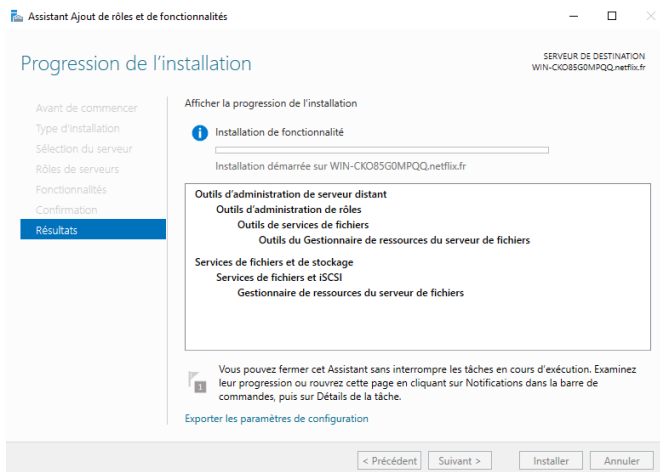

Installation et configuration terminée.




Ajout d'un disque qui aura pour rôle de contenir tous les dossiers partagés.

► SrvNetflix.vdi	50,00 Gio	9,79 Gio
SrvNetflix_1.vdi	30,00 Gio	2,00 MB

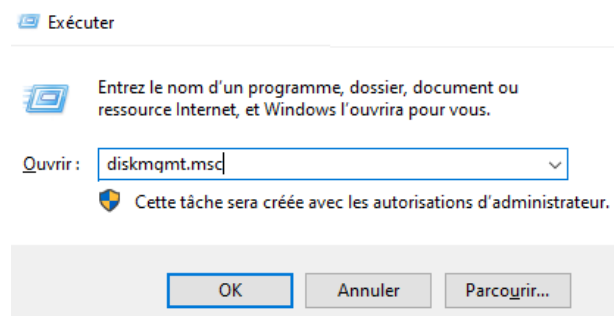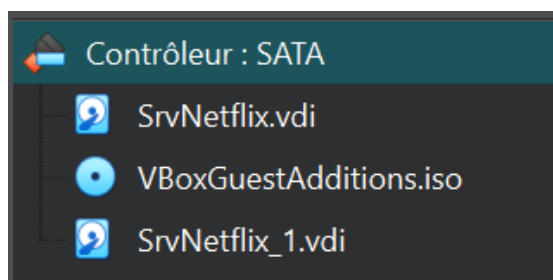


Faire Windows R, puis la commande diskmgmt.msc. On va maintenant pouvoir activer le deuxième disque qu'on avait créé et l'allouer. On voit bien qu'il apparaît mais il y est marqué "non allouer".

On fait donc clic droit "Nouveau volume" puis on suit les étapes suivantes : Le volume; le nom du lecteur, ses spécificités, système de fichier...

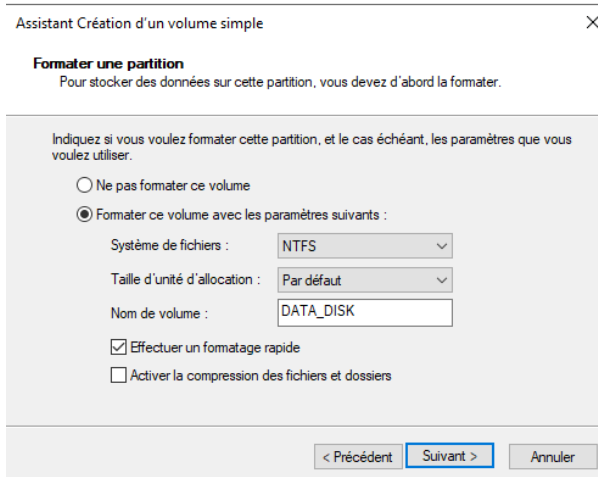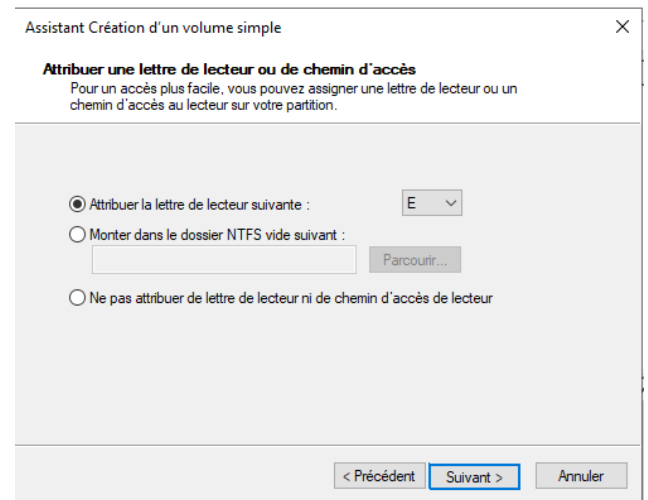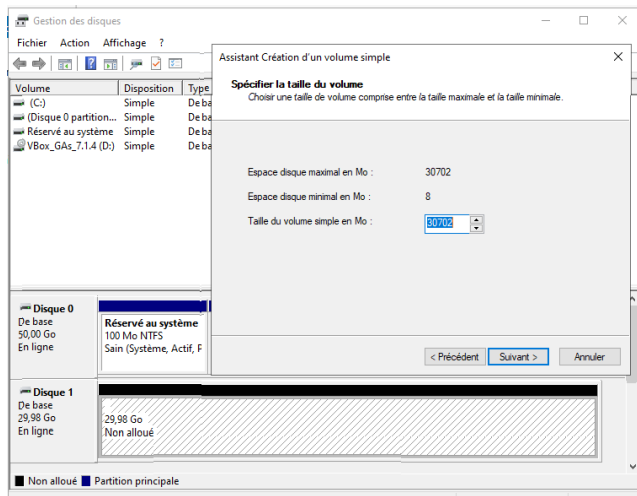

Une fois ces étapes réalisées il apparaît bien :

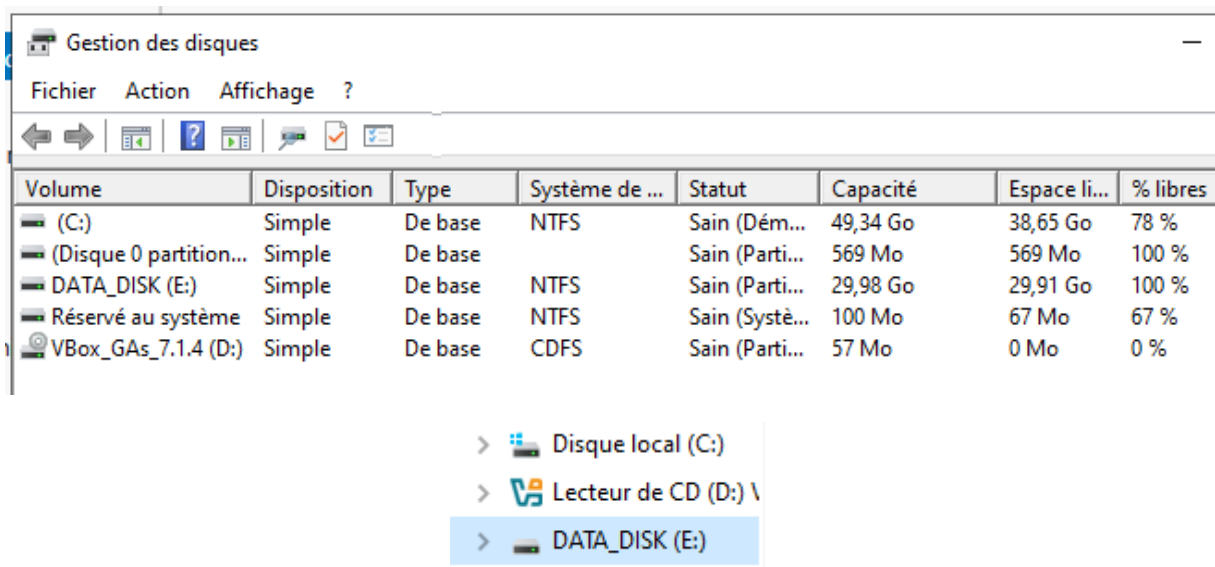

VOLUMES									
Tous les volumes 4 au total									
Volume	Statut	Nom de système...	Allocation	Capacité	Espace libre	Taux de déduplication	Gain de déduplication	Pourcentage u...	
SRV-NETFLIX (4)									
E:	DATA_DISK	Fixe	30,0 Go	29,4 Go					
\\?\Volume{d6...	Réservé au système	Fixe	100 Mo	67,1 Mo					
C:		Fixe	49,3 Go	38,6 Go					
\\?\Volume{d6...		Fixe	569 Mo	113 Mo					

Création du disque partagé

On va maintenant le partager et gérer les permissions via le gestionnaire de serveur, sachant qu'il y a d'autres méthodes. On l'a choisi car il permet de créer et gérer facilement des **dossiers partagés** sur le réseau. Grâce à cet outil, il est possible de définir les **droits d'accès** pour les utilisateurs et groupes, assurant ainsi la sécurité et le contrôle des fichiers. Cette méthode centralisée simplifie l'administration du serveur et facilite la **collaboration entre les postes clients**.

RESSOURCES PARTAGÉES

Tous les partages | 2 au total

Filtrer

TÂCHES

Nouveau partage...

Actualiser

VOLUME

NETLOGON sur S

21,7 % utilisés

Partager	Chemin d'accès local	Protocole	Type de disponibilité
SRV-NETFLIX (2)			
NETLOGON	C:\Windows\SYSVOL\sysvol\netfli...	SMB	Non-cluster
SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL\sysvol	SMB	Non-cluster

Sélectionner le profil de ce partage

Sélectionner un profil

Emplacement du partage
 Nom de partage
 Autres paramètres
 Autorisations
 Confirmation
 Résultats

Profil du partage de fichiers :

Partage SMB - Rapide
 Partage SMB - Avancé
 Partage SMB - Applications
 Partage NFS - Rapide
 Partage NFS - Avancé

Description :

Ce profil de base constitue le moyen le plus rapide de créer un partage de fichiers SMB, généralement utilisé pour partager des fichiers avec des ordinateurs Windows.

- Convient au partage général de fichiers.
- Les options avancées peuvent être configurées ultérieurement à l'aide de la boîte de dialogue Propriétés.

Sélectionner le serveur et le chemin d'accès au partage

Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Confirmation
Résultats

Serveur :

Nom du serveur	Statut	Rôle du cluster	Nœud propriétaire
SRV-NETFLIX	En ligne	Non-cluster	

Emplacement du partage :

☐ Sélectionner par volume :

Volume	Espace libre	Capacité	Système de fichiers
C:	38,6 Go	49,3 Go	NTFS
E:	29,4 Go	30,0 Go	NTFS

L'emplacement du partage de fichiers sera un nouveau dossier du répertoire \Shares sur le volume sélectionné.

☒ Tapez un chemin personnalisé :

Parcourir...

Configurer les paramètres de partage

Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Confirmation
Résultats

☒ Activer l'énumération basée sur l'accès

L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès. S'il ne bénéficie pas d'autorisations en lecture (ou équivalentes) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier de l'utilisateur.

☐ Autoriser la mise en cache du partage

La mise en cache met le contenu du partage à la disposition des utilisateurs hors connexion. Si la fonctionnalité BranchCache du service de rôle Fichiers réseau est installée, vous pouvez activer BranchCache sur le partage.

☐ Activer le cache de filiale (BranchCache) sur le partage de fichiers

BranchCache permet aux ordinateurs d'une succursale de mettre en cache les fichiers téléchargés à partir de ce partage, puis de les rendre disponibles en toute sécurité pour les autres ordinateurs de la succursale.

☐ Chiffrer l'accès aux données

Lorsqu'il est activé, l'accès distant aux fichiers de ce partage est chiffré. Cela a pour effet de sécuriser les données contre tout accès non autorisé lors de leur transfert vers ou depuis le partage. Si cette case à cocher est activée et grisée, cela signifie qu'un administrateur a activé le chiffrement pour l'ensemble du serveur.

Le partage a bien été créé :

Afficher les résultats


Sélectionner un profil
Emplacement du partage
Nom de partage
Autres paramètres
Autorisations
Confirmation
Résultats

Le partage a été correctement créé.

Tâche	État d'avancement	Statut
Créer le partage SMB		Terminé
Définir les autorisations SMB		Terminé

Bennai Sinene
Bennai Abdeladhim
Essouqiani Anass
Ziafat Sayed-Ateeb
ET il est bien visible :

BTS SIO SISR

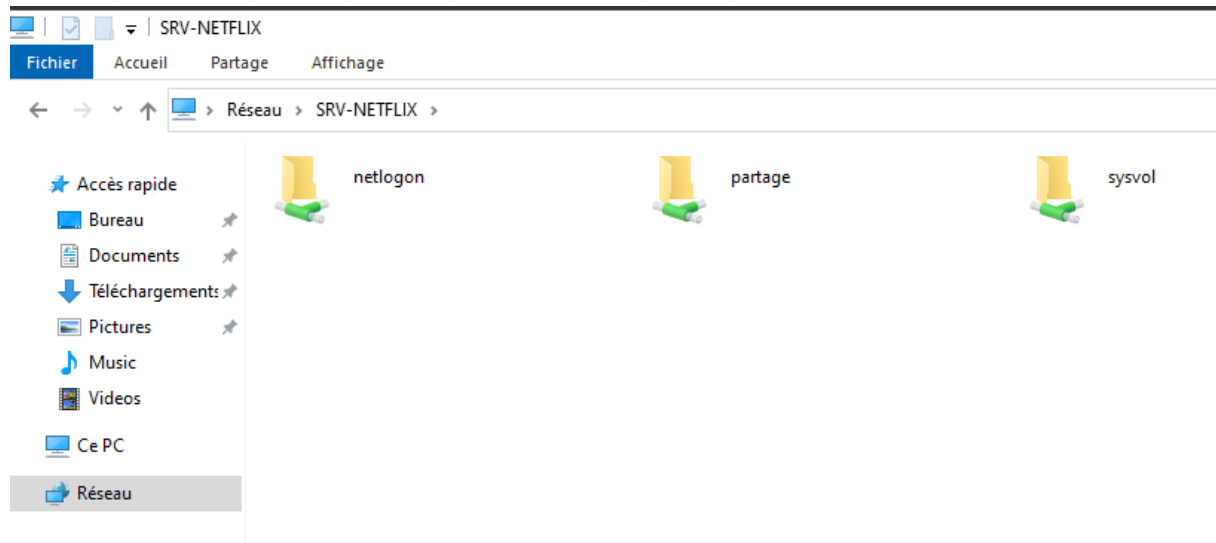

Gestion des autorisations et création des dossiers partagés dédiés aux services concernés.

La gestion des autorisations et la création de dossiers partagés dédiés aux services concernés permettent de sécuriser l'accès aux ressources. Chaque service dispose de son propre espace partagé, accessible uniquement aux utilisateurs autorisés, ce qui facilite l'organisation et la confidentialité des données.

Autorisations

Les autorisations d'accès aux fichiers sur u
biais d'une combinaison d'autorisations s
éventuellement une stratégie d'accès cent

Autorisations du partage : Contrôle total |
Autorisations sur le dossier :

Type	Principal
Autoris...	BUILTIN\Utilisateurs
Autoris...	BUILTIN\Utilisateurs
Autoris...	CREATEUR PROPRIETAIRE
Autoris...	AUTORITE NT\Système
Autoris...	BUILTIN\Administrateurs
Autoris...	BUILTIN\Administrateurs

Personnaliser les autorisations...

Nom : E:\partage

Propriété Bloquer l'héritage

Autoris

Pour o
sélection

Entrées

Que voulez-vous faire des autorisations héritées actuelles ?

Vous allez bloquer l'héritage pour cet objet, ce qui signifie que les autorisations héritées d'un objet parent ne s'appliqueront plus à cet objet.

→ Convertir les autorisations héritées en autorisations explicites sur cet objet.

→ Supprimer toutes les autorisations héritées de cet objet.

Annuler

Ajouter Supprimer Afficher

Désactiver l'héritage

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Administrateurs (NETFLIX\Ad...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Système	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	Aucun	Les sous-dossiers et les fichiers...

Ajouter

Supprimer

Modifier

Activer l'héritage

Création des dossiers de
partages relatifs aux services :

Ce PC > DATA_DISK (E:) > Partage >				
	Nom	Modifié le	Type	Taill
Commercial	Commercial	24/10/2025 18:00	Dossier de fichiers	
Commun	Commun	24/10/2025 18:04	Dossier de fichiers	
Comptabilité	Comptabilité	24/10/2025 18:00	Dossier de fichiers	
Direction	Direction	24/10/2025 17:55	Dossier de fichiers	
Informatique	Informatique	24/10/2025 18:01	Dossier de fichiers	
Marketing	Marketing	24/10/2025 18:02	Dossier de fichiers	
Production	Production	24/10/2025 18:01	Dossier de fichiers	
RessourcesHumaines	RessourcesHumaines	24/10/2025 17:59	Dossier de fichiers	
ServiceApresVente	ServiceApresVente	24/10/2025 18:02	Dossier de fichiers	

On les lie donc au gestionnaire de serveur, voici un exemple avec le service Commercial :

Sélectionner le profil de ce partage

Sélectionner un profil

Emplacement du partage

Nom de partage

Autres paramètres

Autorisations

Propriétés de gestion

Quota

Confirmation

Résultats

Profil du partage de fichiers :

Partage SMB - Rapide

Partage SMB - Avancé

Partage SMB - Applications

Partage NFS - Rapide

Partage NFS - Avancé

Description :

Ce profil avancé offre des options supplémentaires pour la configuration d'un partage de fichiers SMB.

- Définir les propriétaires du dossier pour une assistance en cas d'accès refusé
- Configurer la classification par défaut des données dans le dossier pour les stratégies de gestion et d'accès
- Activer les quotas

Sélectionner un profil

Emplacement du partage

Nom de partage

Autres paramètres

Autorisations

Propriétés de gestion

Quota

Confirmation

Résultats

Serveur :

Nom du serveur	Statut	Rôle du cluster	Nœud propriétaire
SRV-NETFLIX	En ligne	Non-cluster	

i Cette liste répertorie uniquement les serveurs sur lesquels le Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers est installé.

Emplacement du partage :

☐ Sélectionner par volume :

Volume	Espace libre	Capacité	Système de fichiers
C:	38,6 Go	49,3 Go	NTFS
E:	29,4 Go	30,0 Go	NTFS

L'emplacement du partage de fichiers sera un nouveau dossier du répertoire \Shares sur le volume sélectionné.

☒ Tapez un chemin personnalisé :

Parcourir...

Indiquer le nom de partage

Sélectionner un profil

Emplacement du partage

Nom de partage

Autres paramètres

Autorisations

Propriétés de gestion

Quota

Confirmation

Résultats

Nom du partage :

Description du partage :

Chemin d'accès local au partage :

Chemin d'accès distant au partage :

Note : Si on ajoute un \$ au chemin il ne sera plus visible

☒ Activer l'énumération basée sur l'accès

L'énumération basée sur l'accès n'affiche que les fichiers et les dossiers dont un utilisateur possède les autorisations d'accès. S'il ne bénéficie pas d'autorisations en lecture (ou équivalentes) sur un dossier, Windows cache alors ce dernier de l'utilisateur.

Bennai Sinene
Bennai Abdeladhim
Essouqiani Anass
Ziafat Sayed-Ateeb

BTS SIO SISR

On va maintenant appliquer les autorisations :

Dans le gestionnaire de serveur -> Ajouter un principal (pour les droits de partage)

Nom : E:\Partage\Commercial

Propriétaire : Administrateurs (NETFLIX\Administrateurs) [Modifier](#)

Autorisations **Partage** Audit Accès effectif

Pour obtenir des informations supplémentaires, double-cliquez sur une entrée d'autorisation, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier (si disponible).

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Commercial (NETFLIX\Comm...	Modification	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Production (NETFLIX\Product...	Modification	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Administrateurs (NETFLIX\Ad...	Contrôle total	E:\Partage\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Système	Contrôle total	E:\Partage\	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	E:\Partage\	Les sous-dossiers et les fichiers...

[Ajouter](#) [Supprimer](#) [Modifier](#)

[Désactiver l'héritage](#)

Paramètres de sécurité avancés pour Commercial

Nom : E:\Partage\Commercial

Propriétaire : Administrateurs (NETFLIX\Administrateurs) [Modifier](#)

Autorisations **Partage** Audit Accès effectif

Pour modifier les autorisations de partage, sélectionnez l'entrée et cliquez sur Modifier.


Emplacement réseau de ce partage : \\SRV-NETFLIX.netflix.fr\Commercial

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès
Autoriser	Commercial (NETFLIX\Commercial)	Contrôle total
Autoriser	Production (NETFLIX\Production)	Contrôle total

Autorisations	Partage	Audit	Accès effectif
Accès effectif	Autorisation	Accès limité par	
✗	Contrôle total	Autorisations de fichiers	
✓	Parcours du dossier/exécuter le fichier		
✓	Liste du dossier/lecture de données		
✓	Attributs de lecture		
✓	Lecture des attributs étendus		
✓	Création de fichier/écriture de données		
✓	Création de dossier/ajout de données		
✓	Attributs d'écriture		
✓	Écriture d'attributs étendus		
✗	Suppression de sous-dossier et fichier	Autorisations de fichiers	
✓	Suppression		
✓	Autorisations de lecture		
✗	Modifier les autorisations	Autorisations de fichiers	
✗	Appropriation	Autorisations de fichiers	


Les dossiers partagés sont tous créer et les droits ont été attribués.

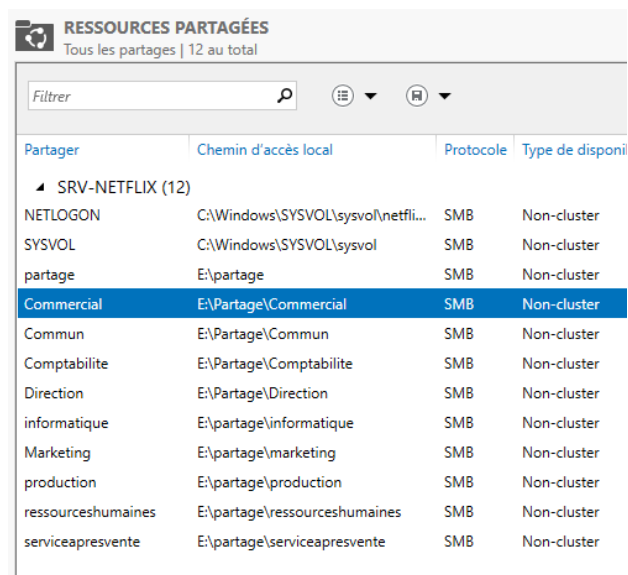

Partager	Chemin d'accès local	Protocole	Type de disponi
SRV-NETFLIX (12)			
NETLOGON	C:\Windows\SYSVOL\sysvol\netfli...	SMB	Non-cluster
SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL\sysvol	SMB	Non-cluster
partage	E:\partage	SMB	Non-cluster
Commercial	E:\Partage\Commercial	SMB	Non-cluster
Commun	E:\Partage\Commun	SMB	Non-cluster
Comptabilite	E:\Partage\Comptabilite	SMB	Non-cluster
Direction	E:\Partage\Direction	SMB	Non-cluster
informatique	E:\partage\informatique	SMB	Non-cluster
Marketing	E:\partage\marketing	SMB	Non-cluster
production	E:\partage\production	SMB	Non-cluster
ressourceshumaines	E:\partage\ressourceshumaines	SMB	Non-cluster
serviceapresvente	E:\partage\serviceapresvente	SMB	Non-cluster

Les **droits NTFS** complètent les droits de partage en contrôlant l'accès réel aux fichiers sur le disque, que ce soit localement ou via le réseau, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent lire, modifier ou supprimer le contenu. Donc :

Dans l'explorateur de fichier -> Propriétés -> Sécurité (pour les droits NTFS)

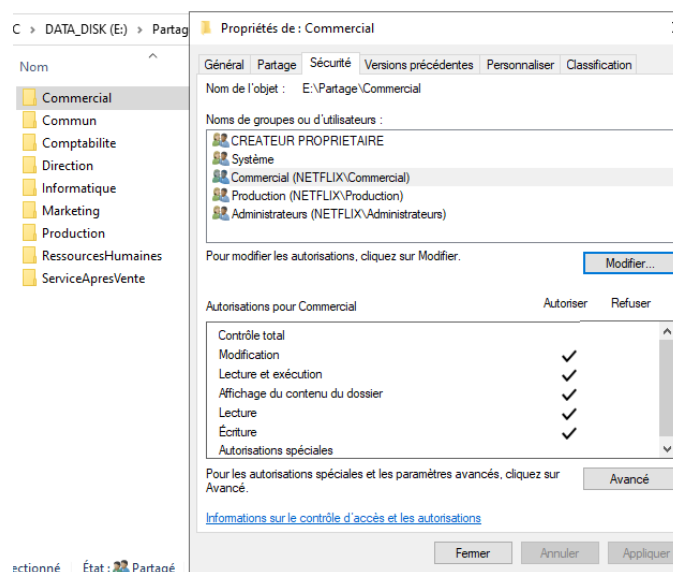


Les utilisateurs devront avoir accès aux partages de dossiers et de fichiers en fonction de l'utilisateur et du groupe auquel il dépend.




Bennai Sinene
Bennai Abdeladhim
Essouqiani Anass
Ziafat Sayed-Ateeb

BTS SIO SISR

Me voilà connecter sur le poste de Raquel Murillo du service Commercial on voit bien tous les partages :

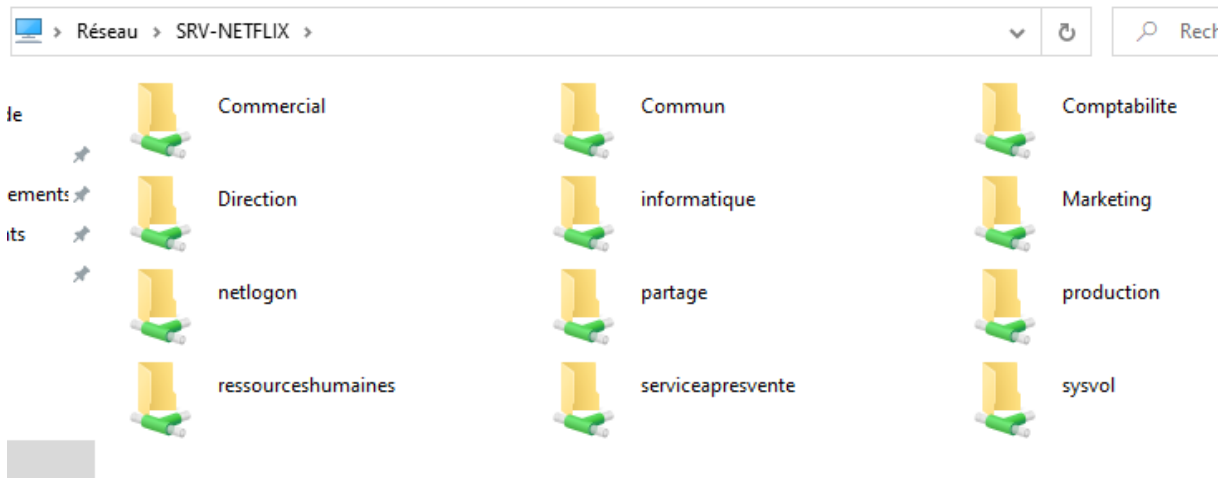


Elle a bien accès au dossier Commun, Production et Commercial et n'a pas accès aux autres.

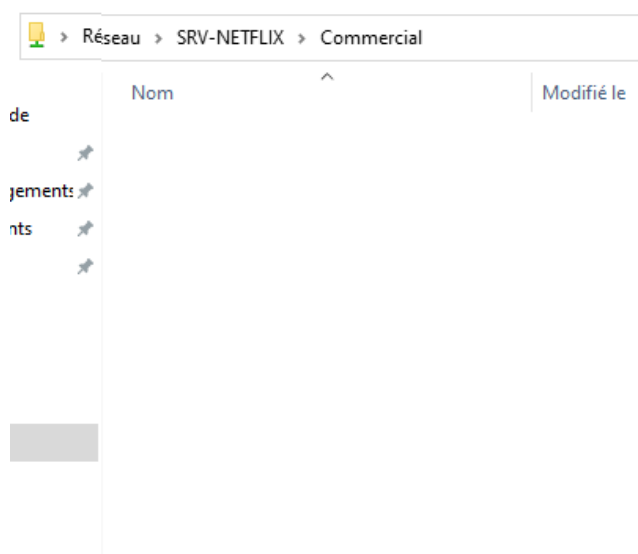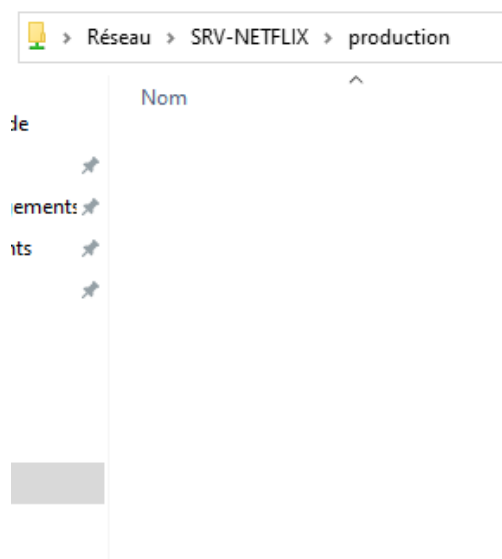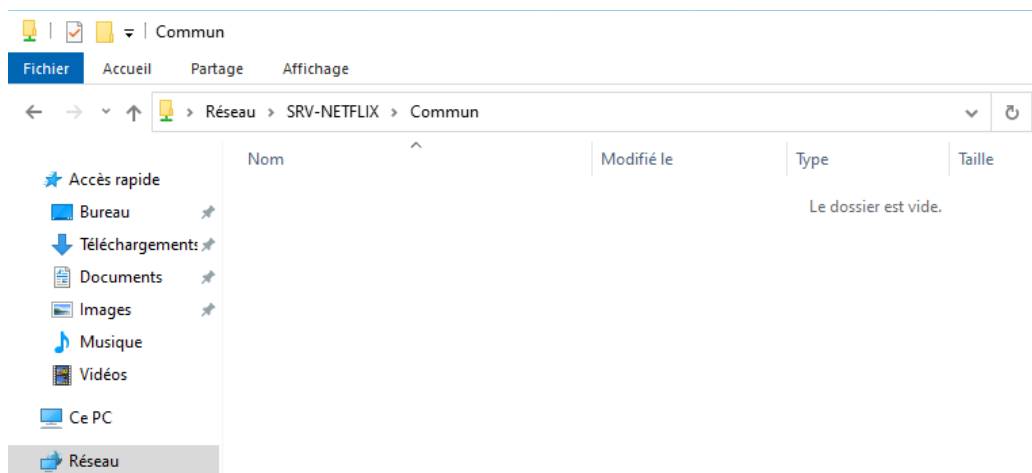


Affectation du dossier commun a un lecteur dans Active Directory via GPO

Le dossier commun est affecté à un lecteur sur les postes clients via une **GPO (Stratégie de groupe) dans Active Directory**, ce qui permet un accès automatique et uniforme pour tous les utilisateurs autorisés.


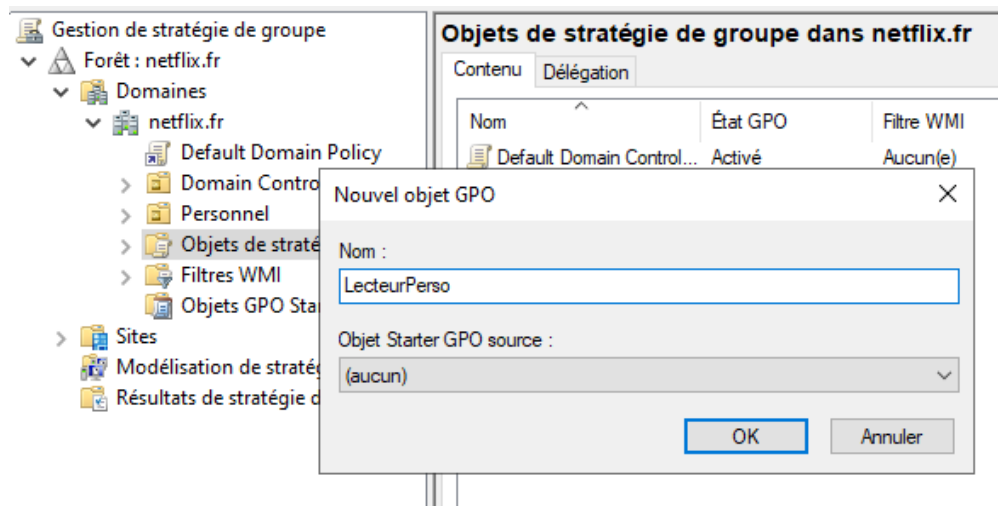


User Configuration → Preferences → Windows Settings → Drive Maps

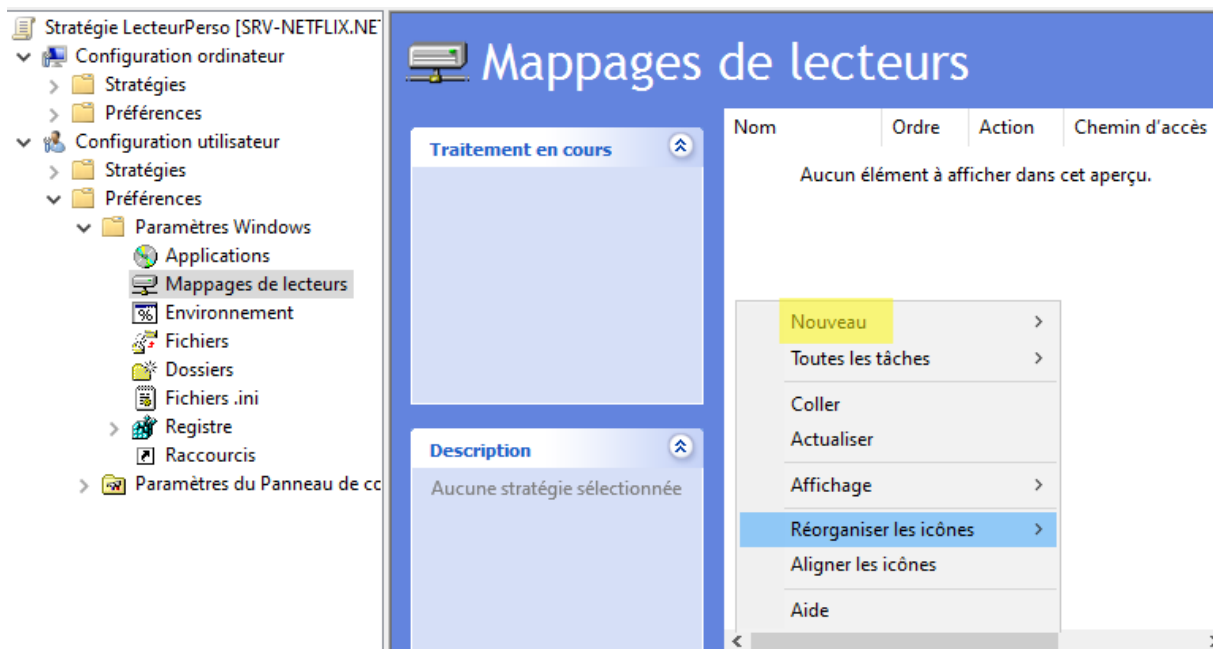


Clique droit → **New** → **Mapped Drive**


- Action : Mettre à Jour
- Location : \\SRV-NETFLIX\Commun
- Drive Letter : C :

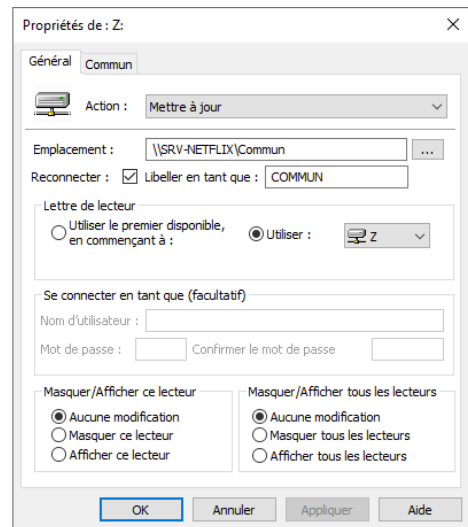

Lier un objet de stratégie de groupe existant...

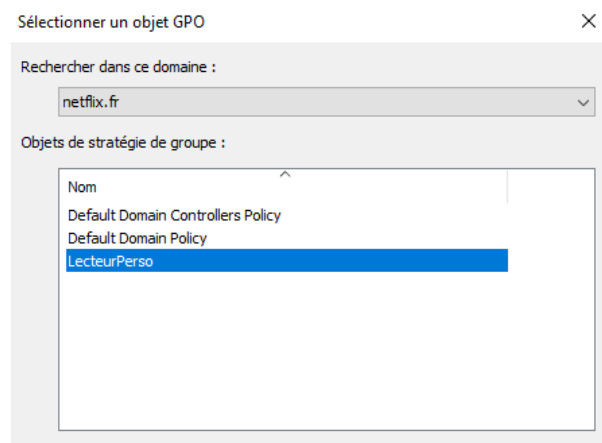


A partir d'un poste client on voit bien que le lecteur commun s'affiche :


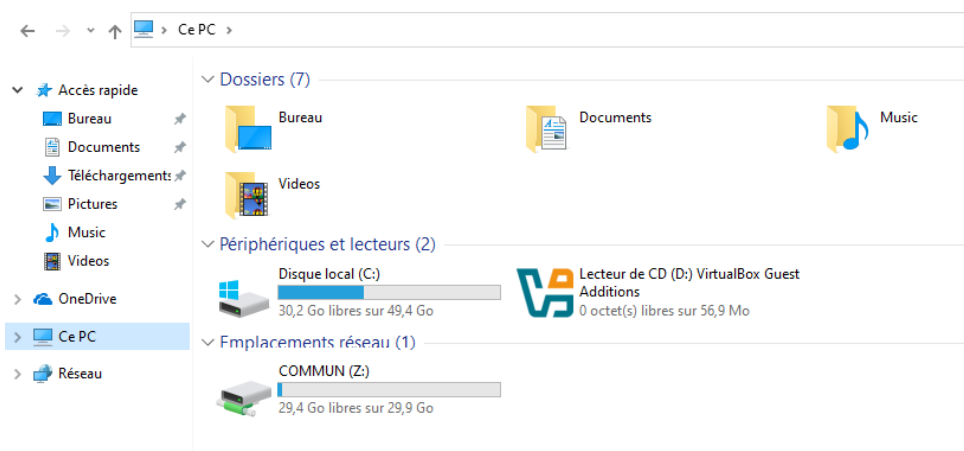


Création des dossiers personnels, propre à chaque utilisateur :

1/ Création d'un dossier qui contiendra tous les dossiers personnels

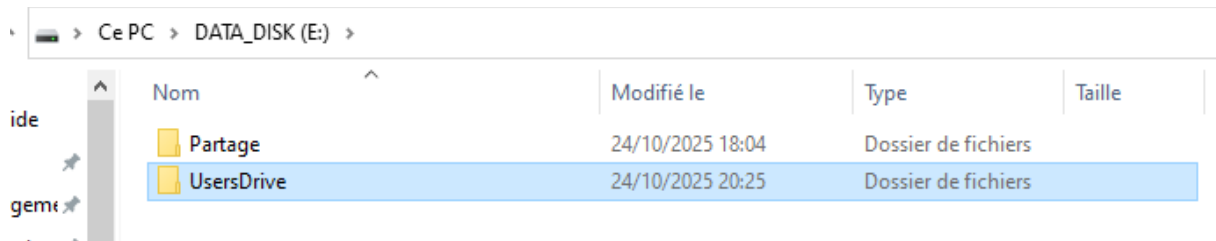

2/ Création du partage

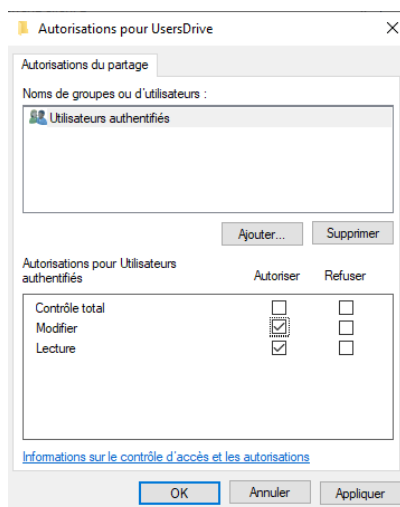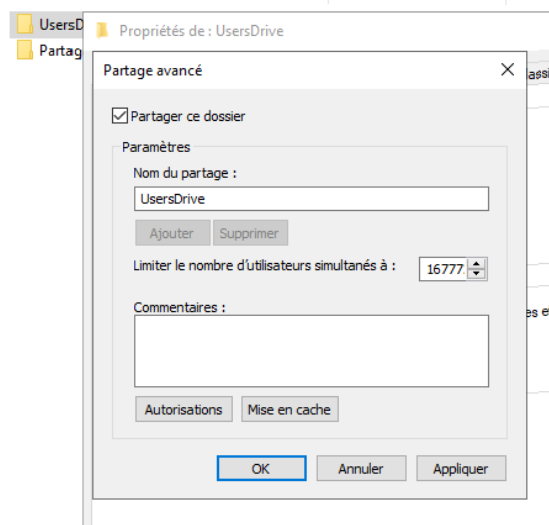


Dans l'onglet sécurité du partage :

Entrées d'autorisations :

Type	Principal	Accès	Hérité de	S'applique à
Auto...	Administrateurs (NETFLIX\Ad...	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	Système	Contrôle total	Aucun	Ce dossier, les sous-dossiers et...
Auto...	CREATEUR PROPRIETAIRE	Contrôle total	Aucun	Les sous-dossiers et les fichiers...

Ajouter Supprimer Modifier

Activer l'héritage

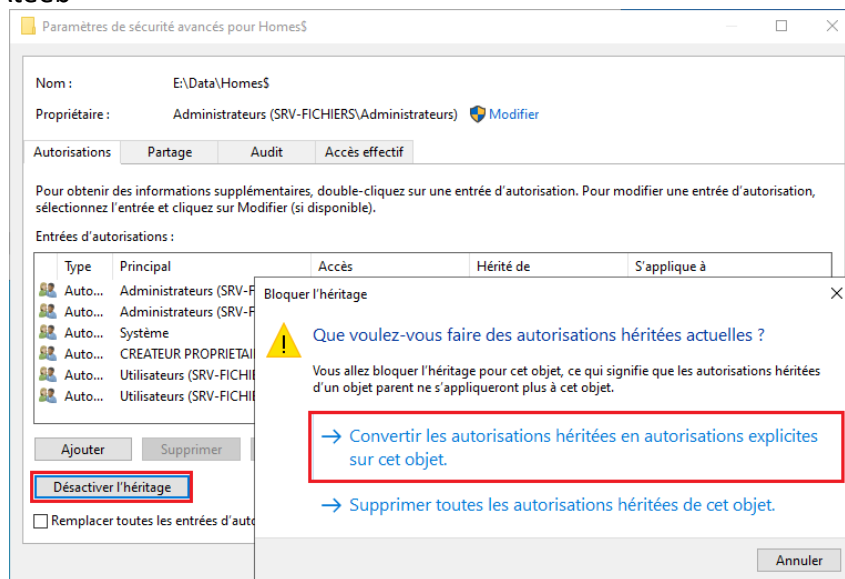

3/ On doit mettre le chemin suivant \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\%username\ pour chaque user ce qui s'avère fastidieux. De ce fait, nous avons réalisé un script qui a automatisé cette tâche. Le lecteur sélectionné est P: et le chemin s'affiche bien pour tous les utilisateurs.

```
Sans titre1.ps1* X
1 # Script : Set-HomeFolder-OU-Simple.ps1
2 # Objectif : définir le dossier personnel et la lettre du lecteur pour tous les utilisateurs d'une OU.
3
4 Import-Module ActiveDirectory
5
6 #
7 $BasePath = "\\SRV-NETFLIX\UsersDrive" # Chemin du dossier de base sur le serveur
8 $OU = "OU=Personnel,DC=NETFLIX,DC=FR" # Remplace par ton OU
9 $DriveLetter = "P:" # Lettre du lecteur mappé
10
11 # Récupère les utilisateurs de l'OU
12 $users = Get-ADUser -SearchBase $OU -Filter * -Properties SamAccountName
13
14 foreach ($user in $users) {
15     $username = $user.SamAccountName
16     $HomeDir = "$BasePath\$username"
17
18     Write-Host " Mise à jour du dossier personnel pour $username -> $HomeDir"
19
20     # Met à jour l'utilisateur
21     Set-ADUser -Identity $user -HomeDirectory $HomeDir -HomeDrive $DriveLetter
22 }
23
24 Write-Host "`n Dossiers personnels configurés pour tous les utilisateurs de l'OU : $OU"

Mise à jour du dossier personnel pour a.spellman -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\A.spellman
Mise à jour du dossier personnel pour p.blackwood -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\p.blackwood
Mise à jour du dossier personnel pour f.blackwood -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\f.blackwood
Mise à jour du dossier personnel pour z.spellman -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\z.spellman
Mise à jour du dossier personnel pour m.cavill -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\m.cavill
Mise à jour du dossier personnel pour a.layton -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\A.layton
Mise à jour du dossier personnel pour r.lothbrok -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\r.lothbrok
Mise à jour du dossier personnel pour l.lothbrok -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\l.lothbrok
Mise à jour du dossier personnel pour t.shelby -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\t.shelby
Mise à jour du dossier personnel pour e.gray -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\A.gray
Mise à jour du dossier personnel pour a.shelby -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\A.shelby
Mise à jour du dossier personnel pour j.shelby -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\j.shelby
Mise à jour du dossier personnel pour g.shelby -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\g.shelby
Mise à jour du dossier personnel pour l.shelby -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\l.shelby
Mise à jour du dossier personnel pour f.shelby -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\A.shelby
Mise à jour du dossier personnel pour j.dogs -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\j.dogs
Mise à jour du dossier personnel pour d.dixon -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\A.dixon
Mise à jour du dossier personnel pour s.walsh -> \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\A.walsh

Dossiers personnels configurés pour tous les utilisateurs de l'OU : OU=Personnel,DC=NETFLIX,DC=FR
PS C:\Users\Administrateur>
```

Propriétés de : SPENCER Diana

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+
Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Profil utilisateur

Chemin du profil :

Script d'ouverture de session :

Dossier de base

☐ Chemin d'accès local :

☒ Connecter : P: à : \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\d.spencer

Propriétés de : SHELBY Thomas

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+
Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Profil utilisateur

Chemin du profil :

Script d'ouverture de session :

Dossier de base

☐ Chemin d'accès local :

☒ Connecter : P: à : \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\t.shelby

Propriétés de : KINKLE Harvey

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+
Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Profil utilisateur

Chemin du profil :

Script d'ouverture de session :

Dossier de base

☐ Chemin d'accès local :

☒ Connecter : P: à : \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\h.kinkle

Propriétés de : WALSH Shane

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+
Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Profil utilisateur

Chemin du profil :

Script d'ouverture de session :

Dossier de base

☐ Chemin d'accès local :

☒ Connecter : P: à : \\SRV-NETFLIX\UsersDrive\s.walsh


Problème rencontré : Lors de la configuration des dossiers personnels via Active Directory, le chemin a été correctement renseigné et apparaît dans l'onglet Profil de chaque utilisateur. Cependant, les dossiers sur le serveur (UsersDrive) n'étaient pas créés automatiquement, car Windows ne crée le dossier personnel qu'à la première connexion si les droits sur le partage et le NTFS le permettent. Pour résoudre ce problème, nous avons réalisé un script qui a créé les dossiers et a attribué les autorisations sur chaque dossier personnel.

4/Création via script des dossiers perso et attribution des droits :

```
1 Import-Module ActiveDirectory
2
3 $BasePath = "\\SRV-NETFLIX\UsersDrive"
4 $OU = "OU=Personnel,DC=netflix,DC=fr"
5
6 $users = Get-ADUser -SearchBase $OU -Filter * -Properties SamAccountName
7
8 foreach ($user in $users) {
9     $username = $user.SamAccountName
10    $folder = "$BasePath\$username"
11
12    # Création du dossier si nécessaire
13    if (!(Test-Path $folder)) {
14        New-Item -ItemType Directory -Path $folder | Out-Null
15        Write-Host "Dossier créé : $folder"
16    } else {
17        Write-Host "Dossier déjà existant : $folder"
18    }
19
20    # Appliquer les permissions NTFS pour l'utilisateur
21    $acl = Get-Acl $folder
22    $acl.SetAccessRuleProtection($true, $false) # Empêche l'héritage
23    $rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
24        "$($user.SamAccountName)", # Utilisateur
25        "FullControl", # Permission
26        "ContainerInherit,ObjectInherit", # S'applique aux fichiers et sous-dossiers
27        "None",
28        "Allow"
29    )
30    $acl.AddAccessRule($rule)
31    Set-Acl $folder $acl
32
33    Write-Host "Permissions appliquées pour $username"
34 }
35
```

Bennai Sinene
Bennai Abdeladhim
Essouqiani Anass
Ziafat Sayed-Ateeb
Résultat :


BTS SIO SISR

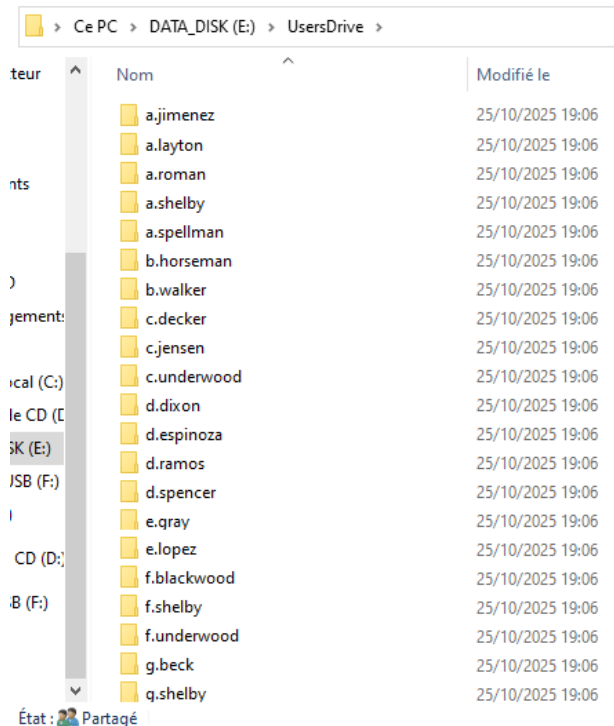


Test sur le compte de Tommy Shelby :





Test sur le compte de Raquel Murillo :




On va maintenant configurer leur quoto qui doit être de 150MB. Pour ce faire nous allons nus rendre dans la console FSRM :

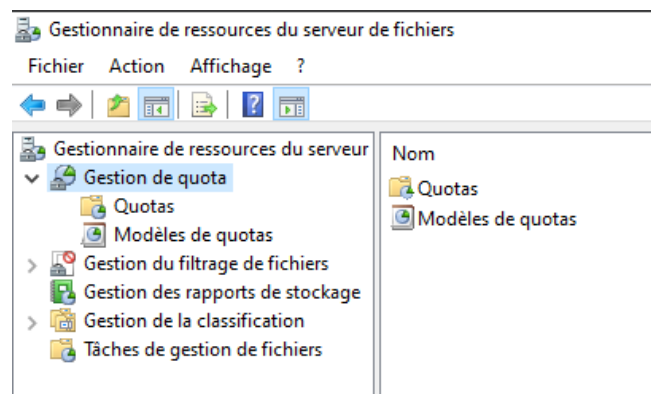


On se rend dans modèle de quota, puis on modifie un modèle ou on en créer un nouveau :

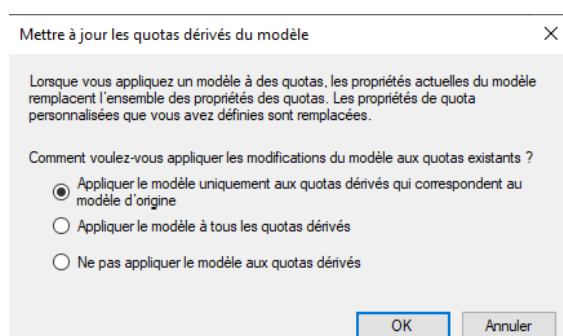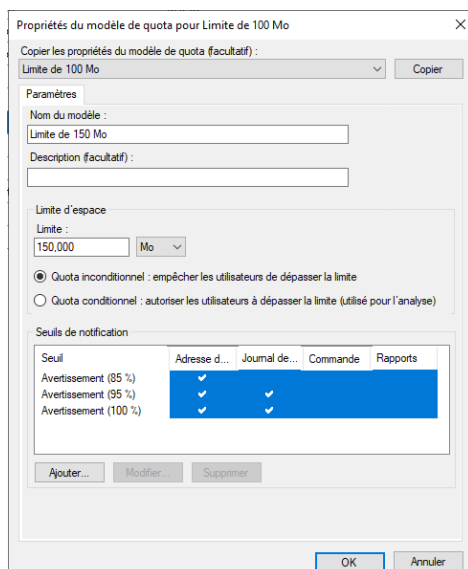



On va maintenant appliquer ce quota sur les dossiers voulus, on se rend dans quota -> clic droit -> Créer un quota :

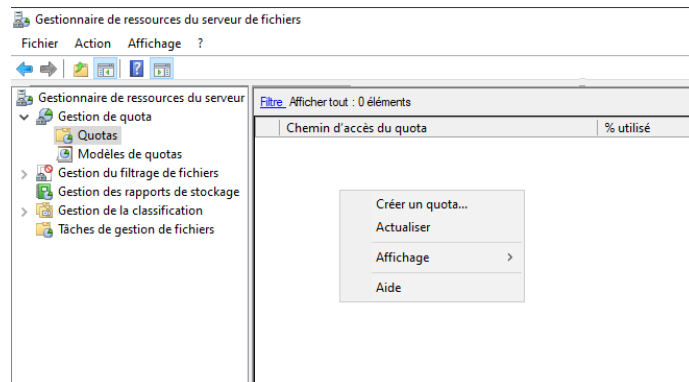

On met le chemin et règle les paramètres selon notre besoin :

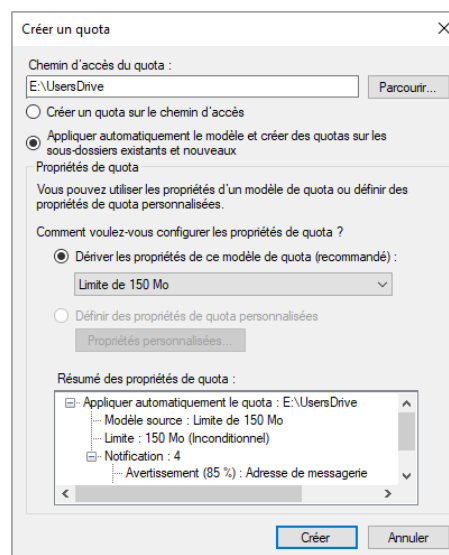

C'est fait :

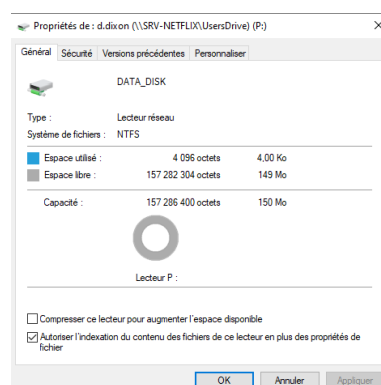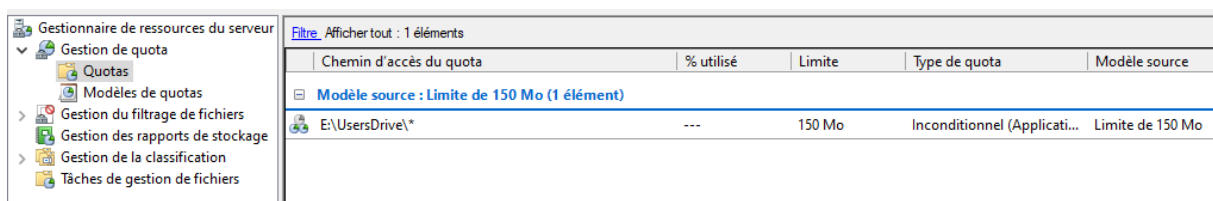

Script d'ouverture de session pour attribuer aux services un lecteur spécifique


On a réalisé cela pour tous les groupes liés aux services, voici un exemple pour le service Marketing. Le script utilisé est le suivant :

```
marketing.txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
echo off
net use X: \\SRV-NETFLIX\Marketing
```

On l'a adapté selon les besoins clients. Comme dans ce cas où le service production doit avoir accès à son dossier et à celui de commercial.


```
production.txt - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
echo off
net use X: \\SRV-NETFLIX\production
net use F: \\SRV-NETFLIX\Commercial
```

Les scripts doivent se trouver dans le chemin : <\\SRV-NETFLIX\\sysvol\\netflix.fr\\scripts>

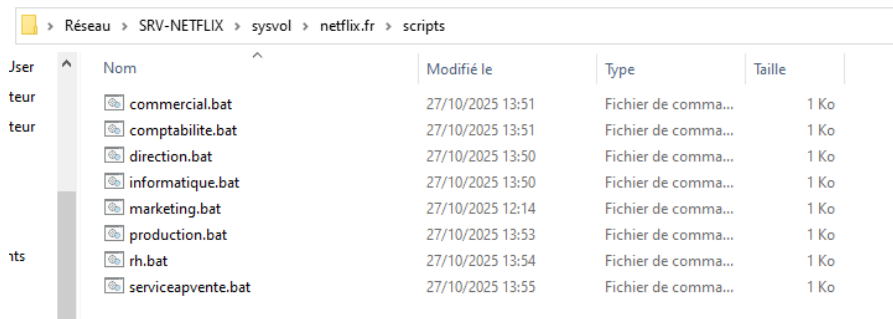

Nom	Modifié le	Type	Taille
commercial.bat	27/10/2025 13:51	Fichier de comman...	1 Ko
comptabilite.bat	27/10/2025 13:51	Fichier de comman...	1 Ko
direction.bat	27/10/2025 13:50	Fichier de comman...	1 Ko
informatique.bat	27/10/2025 13:50	Fichier de comman...	1 Ko
marketing.bat	27/10/2025 12:14	Fichier de comman...	1 Ko
production.bat	27/10/2025 13:53	Fichier de comman...	1 Ko
rh.bat	27/10/2025 13:54	Fichier de comman...	1 Ko
serviceapvente.bat	27/10/2025 13:55	Fichier de comman...	1 Ko

Désormais, nous devons aller dans chaque profil utilisateur et spécifier le script de base ce qui s'avère encore une fois fastidieux. De ce fait, nous avons réalisé un script afin d'automatiser cette tâche.

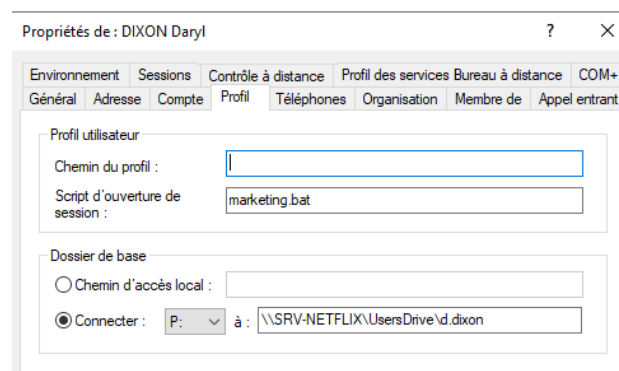

Propriétés de : DIXON Daryl

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+

Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Profil utilisateur

Chemin du profil :

Script d'ouverture de session : marketing.bat

Dossier de base


☐ Chemin d'accès local :

☒ Connecter : P: à : \\SRV-NETFLIX\\UsersDrive\\d.dixon

Bennai Sinene
Bennai Abdeladhim
Essouqiani Anass
Ziafat Sayed-Ateeb
Voici le script :

BTS SIO SISR

```
5
6 Import-Module ActiveDirectory
7
8 # OU à cibler
9 $OU = "OU=Personnel,DC=netflix,DC=fr"
10
11 # Dictionnaire des groupes et de leurs scripts
12 $ScriptsParGroupe = @{
13     "Marketing" = "marketing.bat"
14     "Commercial" = "commercial.bat"
15     "Direction" = "direction.bat"
16     "Production" = "production.bat"
17     "Informatique-Developpeur" = "informatique.bat"
18     "Informatique-TechnicienRS" = "informatique.bat"
19     "RessourcesHumaines" = "rh.bat"
20     "ServiceApresVente" = "serviceapvente.bat"
21 }
22
23
24 # Récupérer tous les utilisateurs de l'OU
25 $Utilisateurs = Get-ADUser -SearchBase $OU -Filter * -Properties memberOf, scriptPath
26
27 foreach ($User in $Utilisateurs) {
28     # Récupérer les groupes de l'utilisateur
29     $Groupes = @()
30     foreach ($DN in $User.memberOf) {
31         $GroupName = (Get-ADGroup $DN).Name
32         $Groupes += $GroupName
33     }
34
35     # Chercher s'il appartient à l'un des groupes clés
36     foreach ($Groupe in $ScriptsParGroupe.Keys) {
37         if ($Groupes -contains $Groupe) {
38             $Script = $ScriptsParGroupe[$Groupe]
39
40             # Mise à jour du champ scriptPath de l'utilisateur
41             Set-ADUser $User -ScriptPath $Script
42             Write-Host "$($User.SamAccountName) -> $Script (Groupe : $Groupe)"
43         }
44     }
45 }
46 }
```

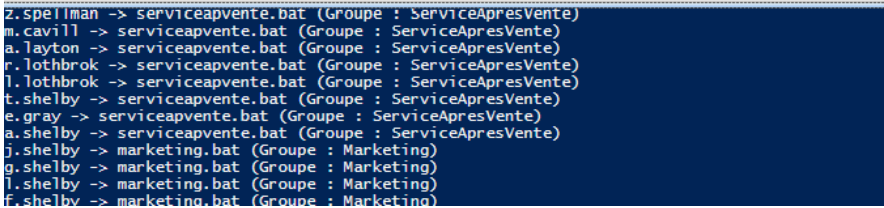

The screenshot shows the output of the PowerShell script. It lists users and their assigned scripts based on their Active Directory groups. For example, 'z.spellman' is assigned 'serviceapvente.bat' because they are in the 'ServiceApresVente' group. 'm.cavill' is also assigned 'serviceapvente.bat'. 'a.layton' is assigned 'serviceapvente.bat'. 'r.lothbrok' is assigned 'serviceapvente.bat'. 't.shelby' is assigned 'serviceapvente.bat'. 'e.gray' is assigned 'serviceapvente.bat'. 'a.shelby' is assigned 'serviceapvente.bat'. 'j.shelby' is assigned 'marketing.bat'. 'g.shelby' is assigned 'marketing.bat'. 'l.shelby' is assigned 'marketing.bat'. 'f.shelby' is assigned 'marketing.bat'.

Problème rencontré : Lors de la mise en place d'un script PowerShell permettant d'affecter automatiquement un script de démarrage (.bat) aux utilisateurs selon leur groupe Active Directory (Marketing, Commercial, Direction...), le script PowerShell a correctement mis à jour le champ *ScriptPath* dans le profil utilisateur.

Cependant, lors des connexions suivantes, les **lecteurs réseaux ne se montaient pas** malgré la présence correcte du nom du script dans le profil.

Après analyse, le script de logon s'exécutait bien, mais rencontrait une **erreur système 67** ("Le nom du réseau spécifié n'est pas valide"). La manipulation copier-coller affichant des caractères cachés faussant le chemin, ce qui commettait une erreur 67.

J'ai mis echo on au lieu de off en ajoutant à la fin du script pause pour comprendre le problème.

- La manipulation copier-coller

```
C:\Windows>echo on

C:\Windows>net use X: ÔÇ→\\SRV-NETFLIX\ressourceshumaines
L'erreur système 67 s'est produite.

Nom de réseau introuvable.

C:\Windows>pause
Appuyez sur une touche pour continuer...
```

Le petit OC est dû à la manipulation copier-coller.

Actions correctives apportées


- Réécriture du script sans utiliser le copier-coller
- Option GPO *“Toujours attendre le réseau au démarrage et à l’ouverture de session”* non activée.
- Optimisation du script : Il vérifie si le lecteur en question existe et ensuite selon la réponse il créer ou non le lecteur.

```
commercial.bat - Bloc-notes
Fichier Edition Format Affichage Aide
echo off
if exist X:\ (echo Le lecteur existe deja) else (echo Mappage du lecteur X:
net use X: \\SRV-NETFLIX\Commercial)

if exist F:\ (echo Le lecteur existe deja) else (echo Mappage du lecteur F:
net use F: \\SRV-NETFLIX\production)

echo.
echo Termine!
pause
```

Test sur PC Client ; sur le compte de Prudence Blackwood :

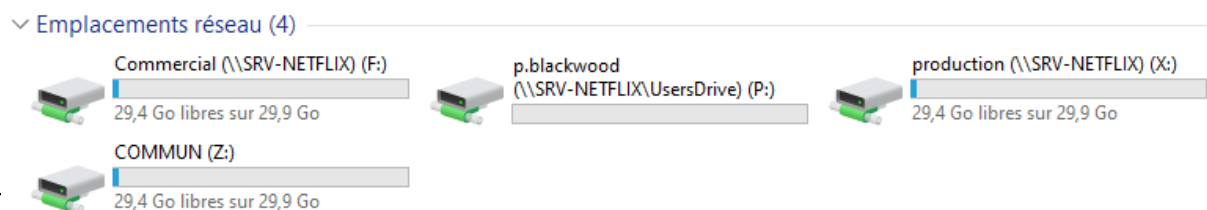


Bennai Sinene
Bennai Abdeladhim
Essouqiani Anass
Ziafat Sayed-Ateeb

BTS SIO SISR

Test sur PC CLIENT ; sur le compte de Tommy Shelby :

▼ Emplacements réseau (3)




ETAPE 7 : Les GPO

Une **GPO** (Group Policy Object) est une **stratégie de groupe** utilisée dans les réseaux Windows pour **gérer et configurer automatiquement les postes clients et les utilisateurs**. Elle permet d'appliquer des règles (accès, paramètres de sécurité, restrictions, configurations logicielles) de manière **centralisée** depuis le serveur.



Aujourd'hui, les **GPO** sont indispensables dans les entreprises car elles permettent de **gérer efficacement et à distance** les postes et utilisateurs d'un réseau. Avec la multiplication des ordinateurs et la nécessité de maintenir une **sécurité élevée**, les GPO offrent une solution centralisée pour appliquer automatiquement les **politiques de sécurité**, les **mise à jour** et les **paramètres système**. Elles assurent ainsi une **meilleure organisation**, une **uniformité des configurations** et une **protection renforcée des données**.

Nous créons des GPO (stratégies) à partir d'ici :








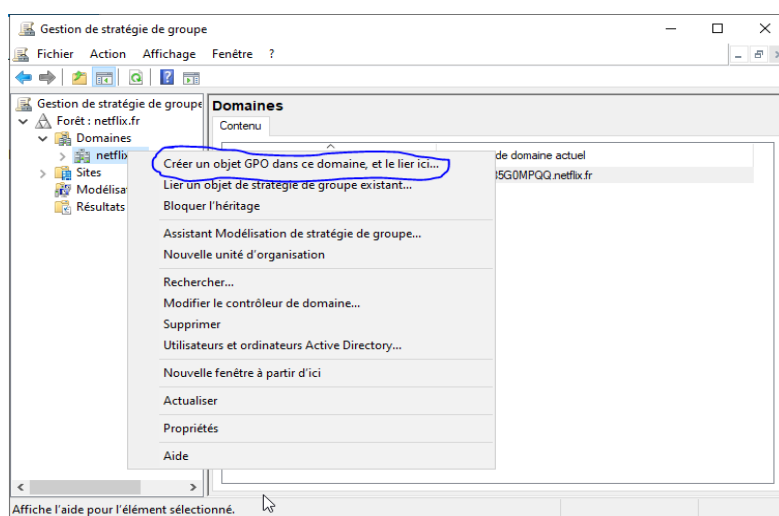


1/ Une stratégie de mot de passe qui correspond à la législation de la CNIL.

Le mot de passe doit répondre aux exigences liées à la cybersécurité. Les comptes devront se verrouiller au bout de 3 essais de mots de passe incorrect. Le mot de passe choisi par l'utilisateur devra répondre aux exigences de la CNIL et ne pourra pas utiliser les mots de passe précédents sur 3 mois. L'utilisateur devra changer de mot de passe tous les 30 jours.

On fait un Clic droit sur le GPO → **Modifier** → Navigue vers :

Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de compte → Stratégie de mot de passe.

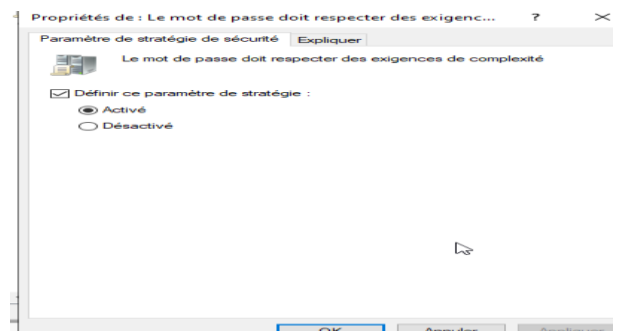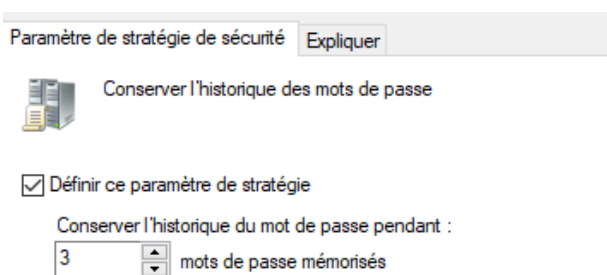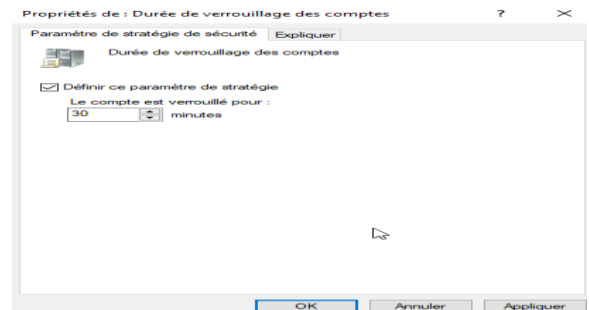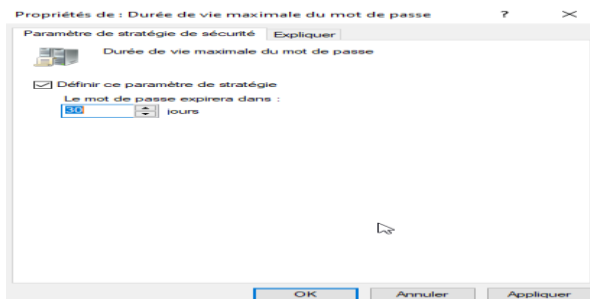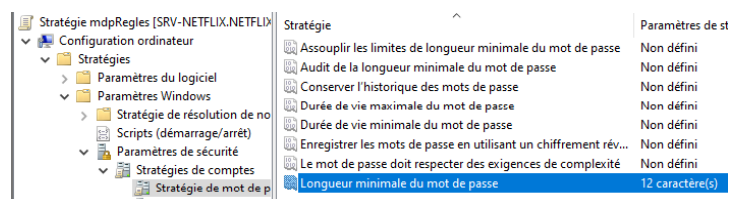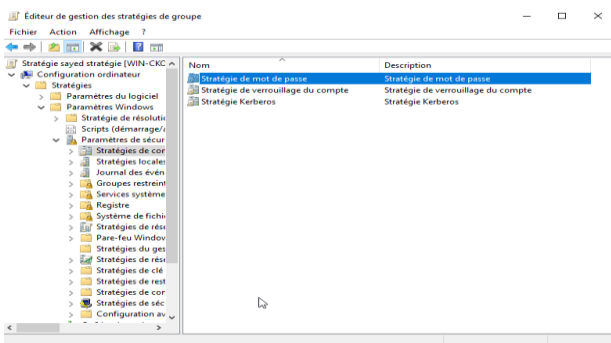

The screenshot shows the Group Policy Management console. On the left, the tree view is expanded to 'Forêt : netflix.fr' > 'Domaines' > 'mdpRegles'. The main pane shows the 'mdpRegles' policy configuration. The 'Étendue' tab is selected. Under 'Liaisons', the text 'Afficher les liaisons à cet emplacement : netflix.fr' is displayed. Below this, a table lists the sites, domains, and organizational units linked to this GPO:

Emplacement	Appliqué	Lien activé	Chemin d'accès
netflix.fr	Non	Oui	netflix.fr

At the bottom, the 'Filtrage de sécurité' section shows the text 'Les paramètres dans ce GPO s'appliquent uniquement aux groupes, utilisateurs et ordinateurs suivants :'. Below this, a table lists the security filters:

Nom
Utilisateurs authentifiés

Selon les recommandations de la CNIL, un mot de passe doit comporter au minimum 12 caractères, incluant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. Il ne doit jamais être réutilisé sur plusieurs comptes ni communiqué à autrui. La CNIL préconise également l'usage d'un gestionnaire de mots de passe et, pour les accès sensibles, l'authentification à plusieurs facteurs (MFA).

2/Stratégie pour verrouiller les paramètres de l'ordinateur sauf pour les utilisateurs du service informatique



Le chemin à suivre est :

Configuration utilisateur

└─ Modèles d'administration

└─ Panneau de configuration

Pour verrouiller les paramètres de l'ordinateur, on clique sur configuration d'utilisateur puis modèles d'administrations, panneau de configuration et interdire l'accès au panneau de configuration puis sur "Activé" et Ok.

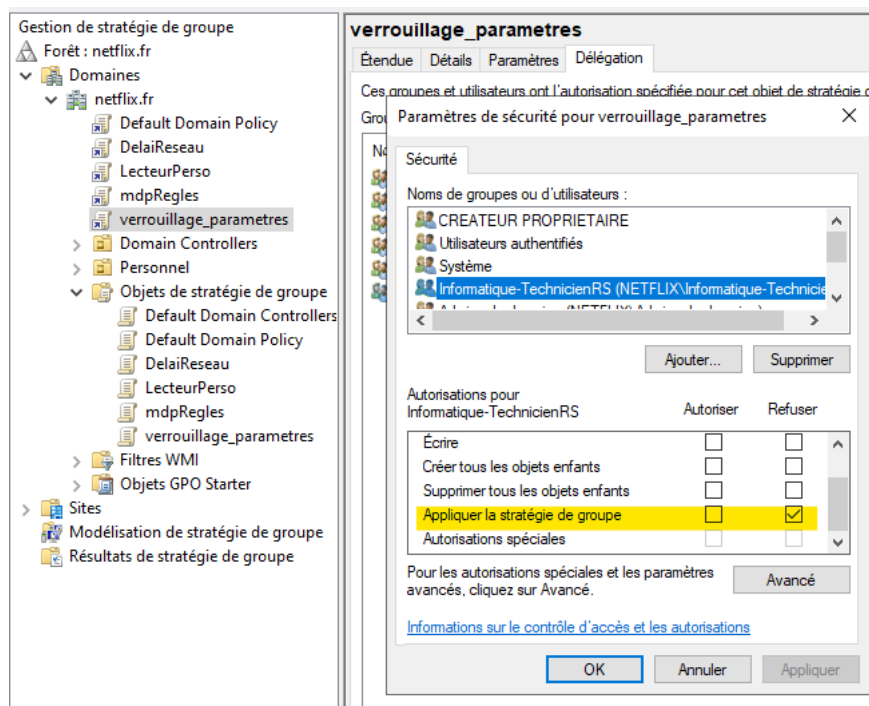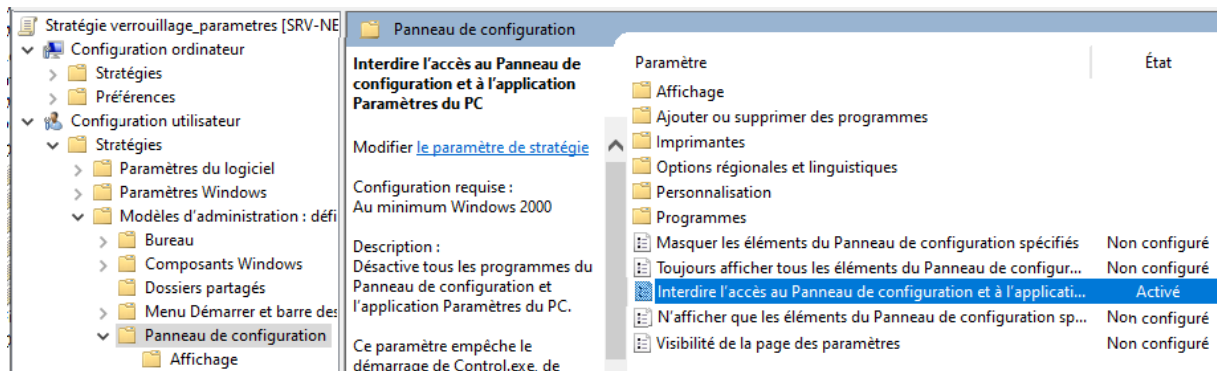

On coche la case "Refuser" dans l'autorisation "Appliquer la stratégie de groupe" pour le service Informatique car on ne veut pas que la GPO s'applique sur lui. Voilà le résultat :


TEST sur le profil de Tommy Shelby :

Bennai Sinene
Bennai Abdeladhim
Essouqiani Anass
Ziafat Sayed-Ateeb

BTS SIO SISR


Il n'a pas accès au paramètre de l'ordinateur.

TEST sur un profil Informatique (Suarez Marga) :

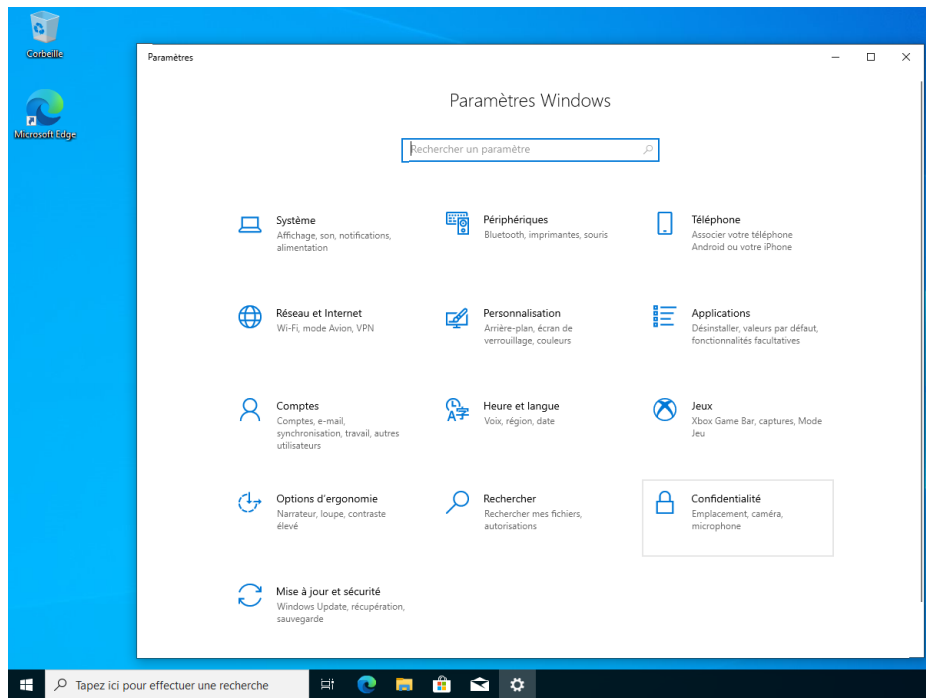

Il a bien accès aux paramètres.

3/Les services marketing, ressources humaines, comptabilité et commercial ne devront pas avoir la possibilité de brancher une clé USB

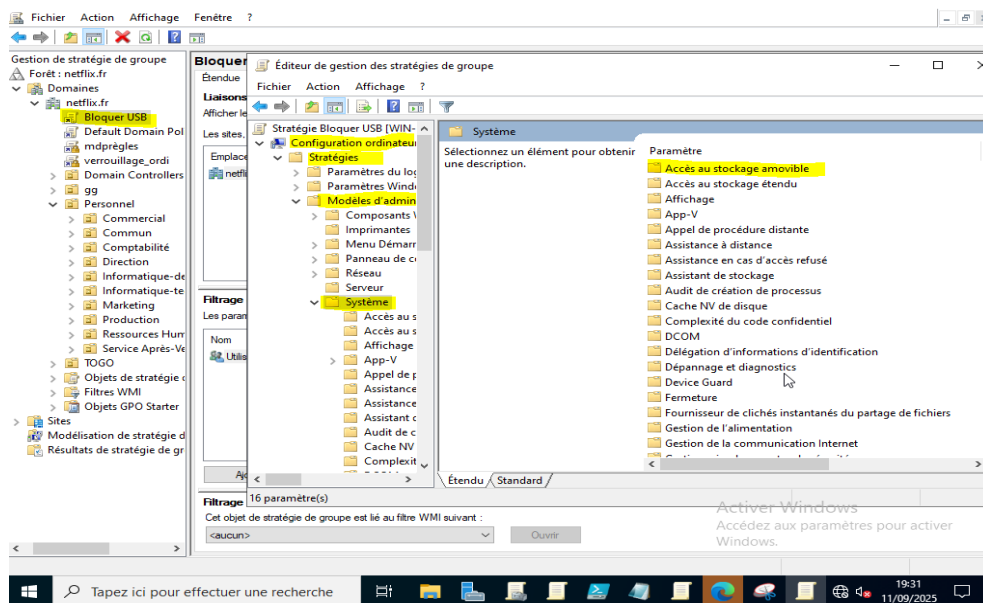

On a créé la gpo nommé Bloquer USB, puis on clique droit modifier puis :

Configuration ordinateur

└─ Modèles d'administration

└─ Système

└─ Accès au stockage amovible

Puis on clique dans accès au stockage amovible et on cherche **Toutes les classes de stockage amovible : Refuser tout accès** -> Mets **Activé** → OK



Maintenant on applique la gpo aux groupes concernés :

1. Dans **GPMC**, cliquer sur la GPO → **Délégation** → bouton **Avancé** → **Ajouter...**
2. Ajout des groupes : Marketing, RH, Comptabilite, Commercial...
3. Coche **Autoriser** → **Appliquer la stratégie de groupe** pour ces groupes.
4. On ne l'applique pas au service IT.

Pour sécuriser le réseau, j'ai créé une **GPO** afin de **bloquer l'accès aux clés USB** sur les postes clients. Cette stratégie empêche les utilisateurs d'**insérer et d'utiliser des périphériques de stockage externes**, limitant ainsi les risques de **fuites de données** et d'**infections par des logiciels malveillants**. La GPO a été appliquée au niveau du domaine, garantissant que **tous les ordinateurs concernés respectent cette restriction**, tout en permettant à l'administrateur de maintenir un contrôle centralisé sur les autorisations.

Bennai Sinene
Bennai Abdeladhim
Essouqiani Anass
Ziafat Sayed-Ateeb
Résultat :


BTS SIO SISR

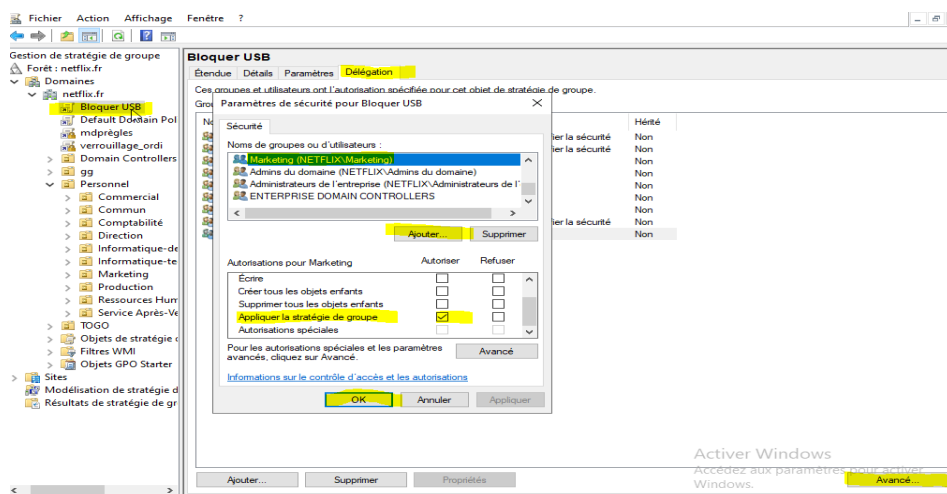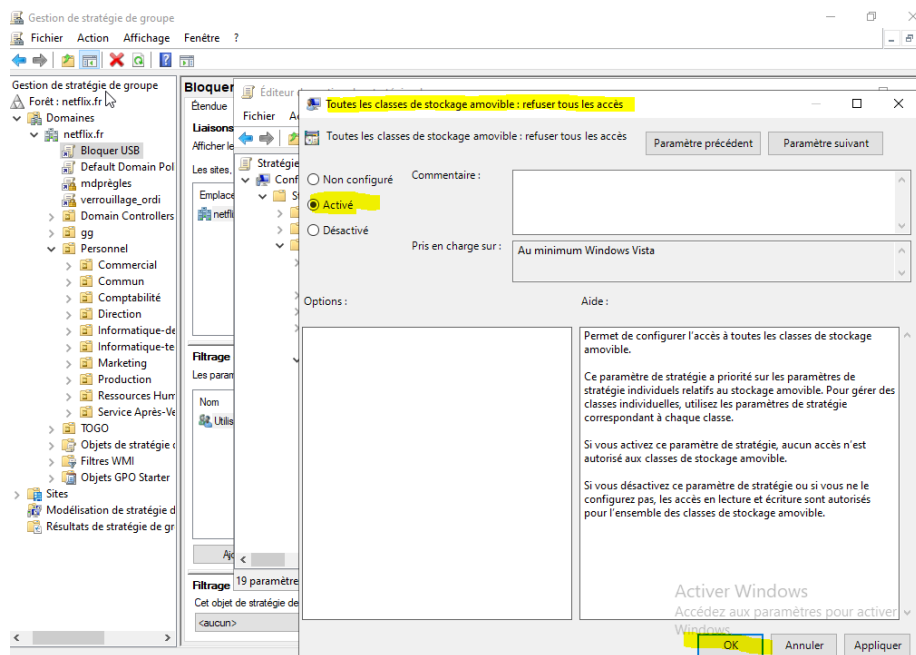

4/Un fond d'écran où apparait le logo de l'entreprise est imposé pour les utilisateurs du service marketing


Création de la GPO :

D'abord on cherche un logo Netflix sur internet puis on l'enregistre dans un dossier disponible par le service marketing :

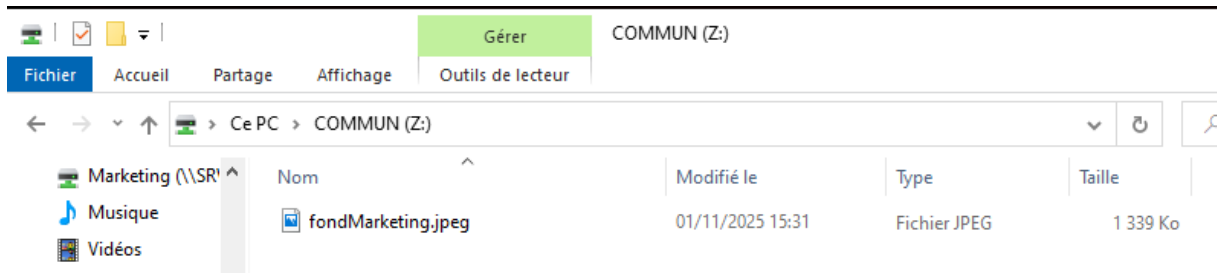

Ensuite on a créé la GPO qui va créer l'accès au fichier :

On met le chemin réseau de l'image : Configuration Ordinateur -> Préférences -> Paramètres Windows -> Fichier

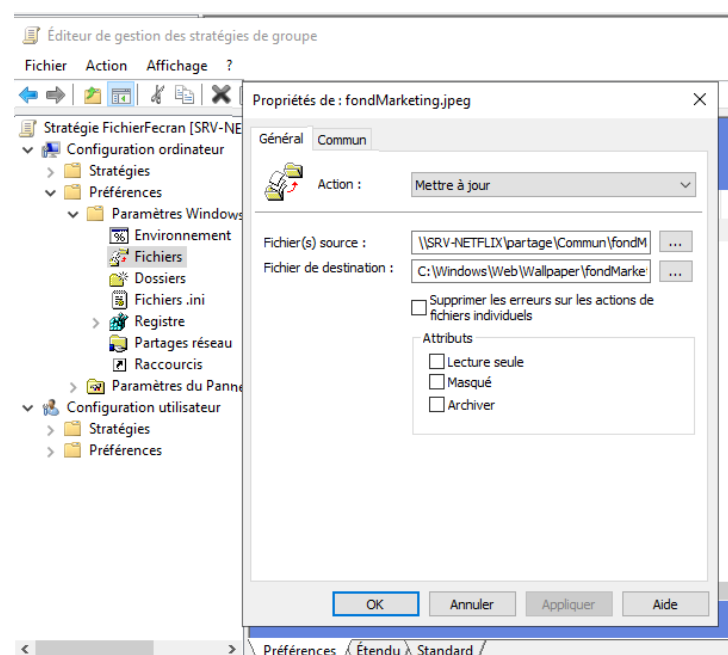

Configuration utilisateur

└─ Modèles d'administration

└─ Bureau

└─ Bureau

Papier peint du Bureau

Papier peint du Bureau

☐ Non configuré Commentaire :
☒ **Activé**
☐ Désactivé

Pris en charge sur : **Au minimum**


Options :

Nom du papier peint :


Exemple : avec un chemin local :
C:\windows\web\wallpaper\home.jpg

Exemple : avec un chemin UNC :
\\Server\Share\Corp.jpg

Style du papier peint : **Ajuster**

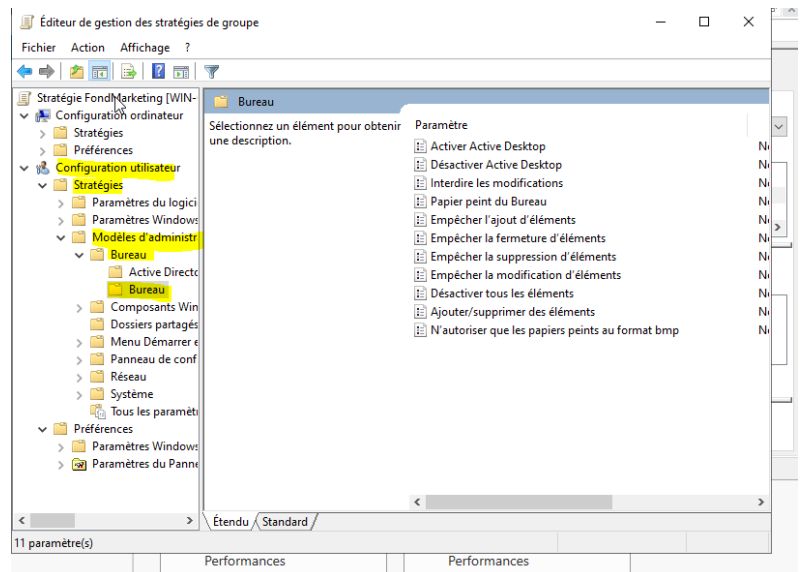

- Après on double clique sur Papier peint du Bureau on sélectionne **Activé**.
- Dans **Nom du fichier du fond d'écran**, mets le chemin local de l'image :
- Puis on clique sur Ok
- Application de la GPO pour le service Marketing :

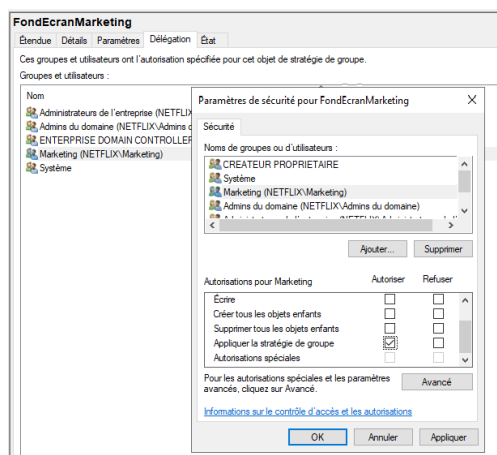

Bennai Sinene
Bennai Abdeladhim
Essouqiani Anass
Ziafat Sayed-Ateeb


BTS SIO SISR

Donc quand on se connecte sur un utilisateur de marketing, voilà le résultat :



Point important : Pour que les GPO s'applique il faut réaliser la commande suivante : gpupdate /force.


Voici toutes nos GPO ->

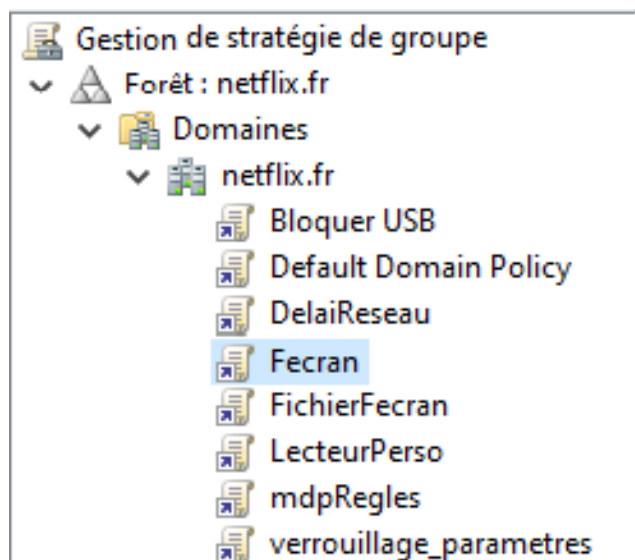


ETAPE 8 : Configuration d'un basculement (serveur de redondance)


On a installé un deuxième serveur qu'on va utiliser pour configurer le basculement.

Dans un premier temps, on va pouvoir utiliser la deuxième adresse qu'on avait réservé lors de la configuration des plages DHCP. Ensuite, on procède à l'ajout du deuxième serveur au domaine.

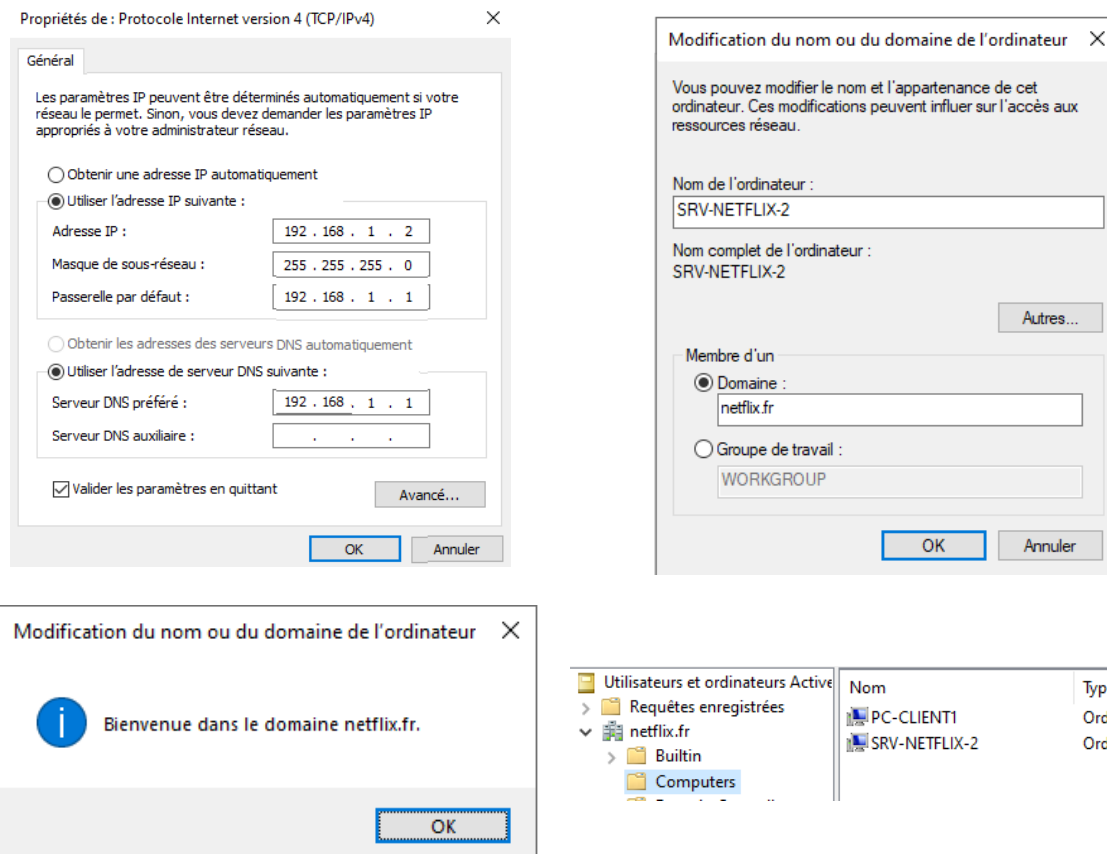


Après redémarrage, nous ajoutons des rôles et fonctionnalités essentiels tel que le service de domaine Active Directory.

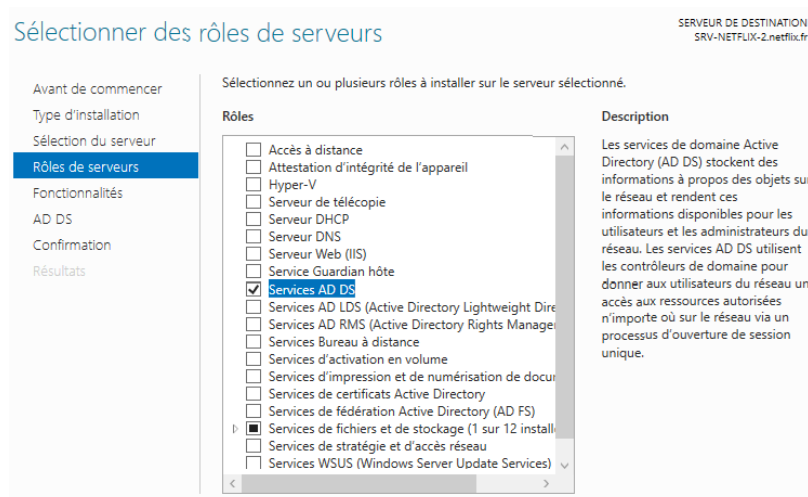

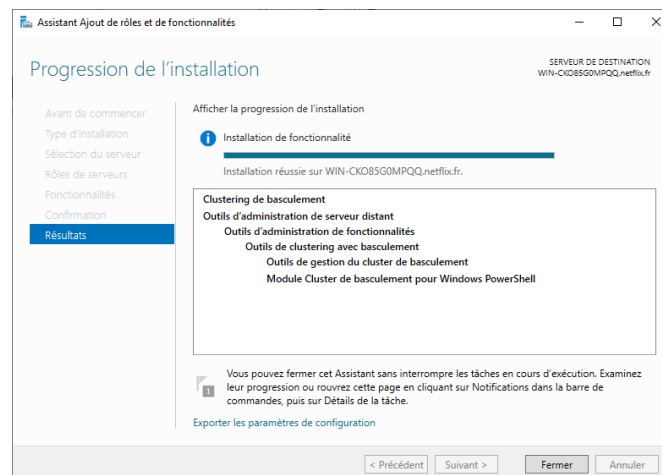

Le serveur secondaire ayant détecté le domaine du serveur principal, il est ajouté au domaine existant en tant que contrôleur de domaine supplémentaire. Cette opération permet d'assurer la redondance de l'annuaire Active Directory et de garantir la continuité du service en cas de défaillance du contrôleur principal.

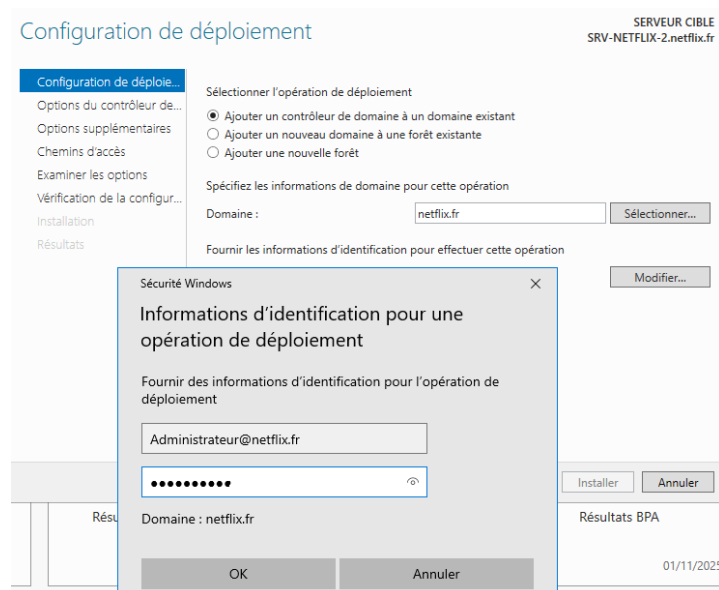

A l'étape suivante, nous allons sélectionner les options de ce contrôleur de domaine :

- Cochez "**Serveur DNS**" afin qu'il soit aussi serveur DNS, ce qui permettra de redonder ce service au niveau de l'infrastructure
- Cochez "**Catalogue global (GC)**" afin d'avoir deux catalogues globaux
- Ne pas cochez "**Contrôleur de domaine en lecture seule**", car nous avons besoin d'un DC en lecture et écriture
- **Laissez le nom du site par défaut**
- **Indiquez un mot de passe complexe** pour la restauration des services d'annuaire (qui n'a rien à voir avec le mot de passe pour se connecter au serveur)

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
SRV-NETFLIX-2.netflix.fr

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Spécifier les capacités du contrôleur de domaine et les informations sur le site

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Nom du site : Default-First-Site-Name

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :

Ensuite, on laisse les étapes suivantes par défaut et on appuie suivant.

Nous voilà à cette page ce qui signifie que tout est bon :

Vérification de la configuration requise

SERVEUR CIBLE
SRV-NETFLIX-2.netflix.fr

Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour commencer l'installation. Afficher plus

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

La configuration requise doit être validée avant que les services de domaine Active Directory soient installés sur cet ordinateur

Réexécuter la vérification de la configuration requise

Voir les résultats

Les contrôleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104751).

Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez...

Si vous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion.

En savoir plus sur les conditions préalables

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Nous procédons donc à l'installation. Il redémarrera automatiquement et sera donc contrôleur de domaine. Il fera office de serveur de redondance.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
SRV-NETFLIX-2.netflix.fr

Résultats

Ce serveur a été correctement configuré en tant que contrôleur de domaine. Afficher plus


Vous allez être déconnecté

L'ordinateur est redémarré car les services de domaine Active Directory ont été installés ou supprimés.


Fermer

- Utilisateurs et ordinateurs Active Directory - Requêtes enregistrées - netflix.fr - Builtin - Computers - Domain Controllers	Nom	Type	Type de contrôleur	Site
	SRV-NETFLIX	Ordinateur	GC	Default-First-Si...
	SRV-NETFLIX-2	Ordinateur	GC	Default-First-Si...


On va maintenant configurer un basculement pour le DHCP dans le serveur de redondance, pour ce faire nous allons installer le service :

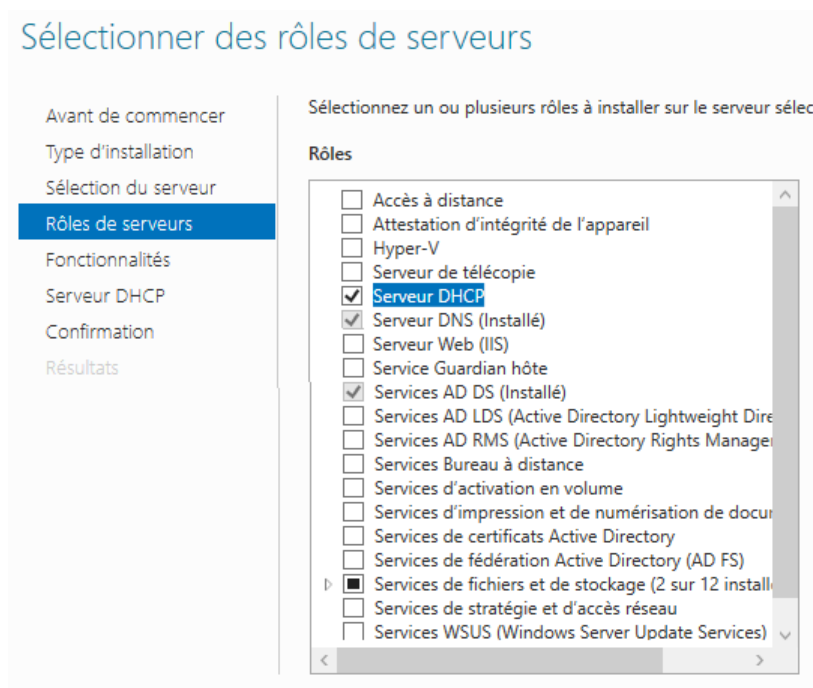

Ensuite on se rend dans le serveur principal, dans gestion DHCP pour appliquer la réplcation DHCP. On clique sur l'étendue existante :

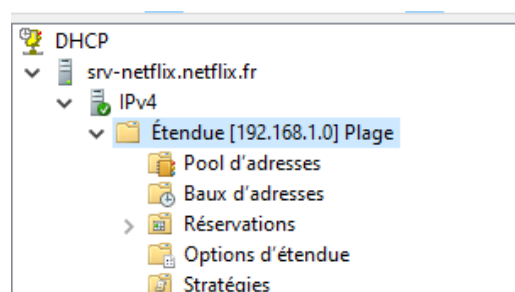

Puis clic droit, "Configurer un basculement"

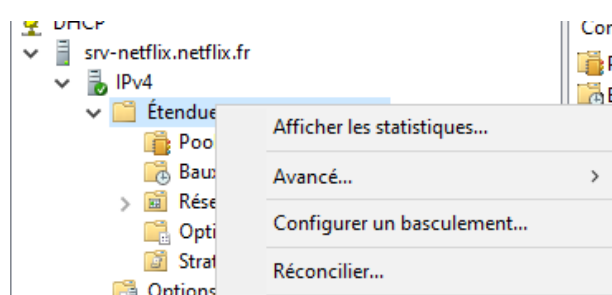

On sélectionne ensuite le serveur de redondance dans le champ **Serveur partenaire**.
Enfin, on valide les paramètres.

Configurer un basculement

Spécifier le serveur partenaire à utiliser pour le basculement

Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur DHCP partenaire à utiliser pour la configuration du basculement.

Vous pouvez effectuer votre sélection parmi la liste des serveurs avec une configuration de basculement existant, ou vous pouvez rechercher et sélectionner le serveur approprié dans la liste des serveurs DHCP autorisés.

Vous pouvez également taper le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur partenaire.

Serveur partenaire :

☐ Réutiliser les relations de basculement existantes configurées avec ce serveur (le cas échéant).

Configurer un basculement

Créer une relation de basculement

Créer une relation de basculement avec le partenaire srv-netflix-2.netflix.fr

Nom de la relation :

Délai de transition maximal du client (MCLT) : heures minutes

Mode :

Configuration du serveur de secours

Rôle du serveur partenaire :

Adresses réservées pour le serveur de secours : %

☐ Intervalle de basculement d'état : minutes

☐ Activer l'authentification du message

Secret partagé :

Configurer un basculement

Un basculement va être configuré entre srv-netflix-2.netflix.fr et srv-netflix-2.netflix.fr avec les paramètres suivants.

Configurer un basculement


Progression de la configuration du basculement.

Le journal ci-dessous montre la progression des diverses tâches de configuration du basculement, ainsi que les erreurs rencontrées.

Ajouter des étendues sur le serveur partenaire	Réussite
Désactiver des étendues sur le serveur partenaire	Réussite
Création de la config. du basculement sur le serveur partenaire	Réussite
Création de la configuration du basculement sur le serveur hôte	Réussite
Activer des étendues sur le serveur partenaire	Réussite
Réussite de la configuration du basculement.	


Et voilà, le tour est joué.

Schéma de l'infrastructure informatique

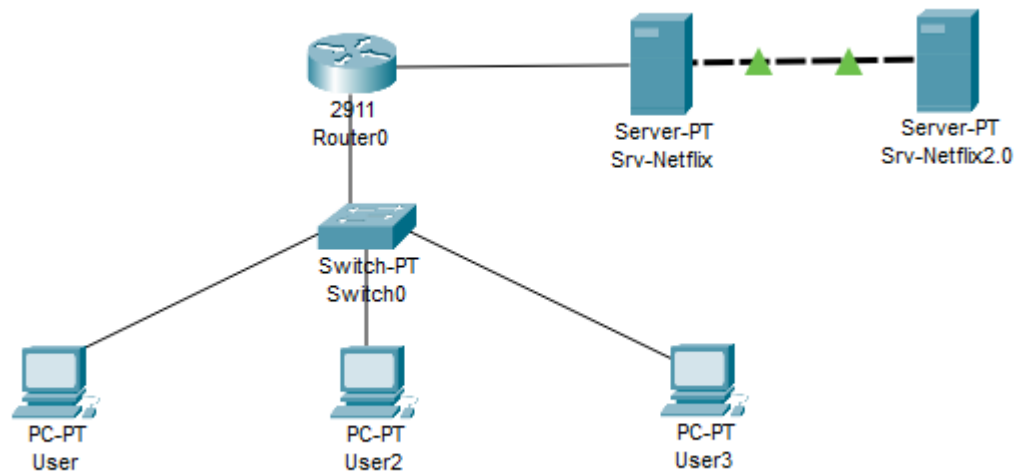

Notre réseau est constitué d'un serveur principal nommé Srv-Netflix ainsi qu'un serveur de redondance nommé Srv-Netflix2.0 qui doit prendre le relais en cas de panne. Bien évidemment le routeur nous fournis l'accès à internet. Enfin, le switch permet aux différents équipements de pouvoir communiquer efficacement. Les différents postes clients sont reliés par ce même switch.

Création et configuration Padlet

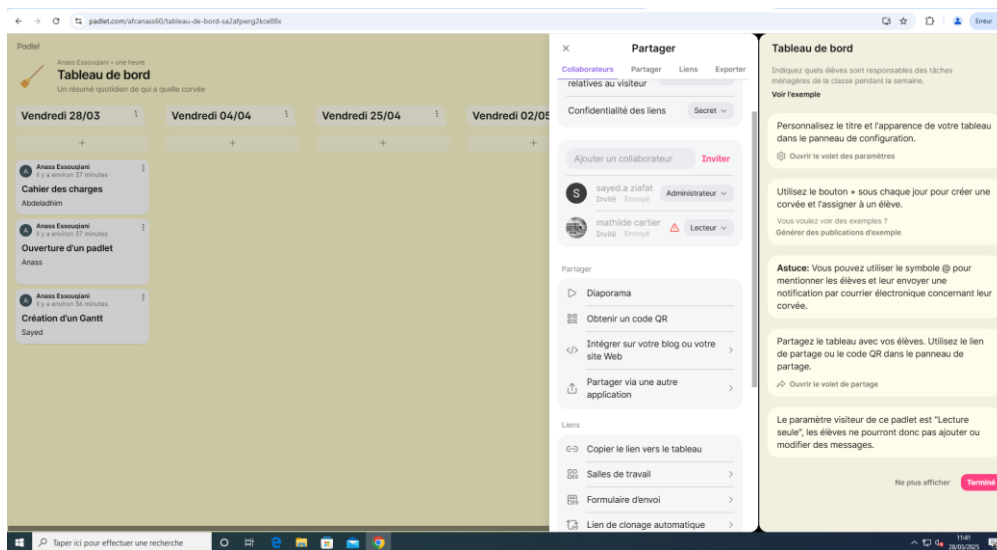

Dans un environnement comme Netflix, où l'infrastructure informatique doit être performante et bien structurée, Padlet a été un excellent support pour assurer une communication fluide et un suivi efficace du déploiement des services.

Conclusion

Ce projet permettra à Netflix d'améliorer la gestion de ses services internes tout en renforçant la sécurité des accès et des données. L'implémentation de Windows Server avec Active Directory et DHCP offrira une gestion centralisée, fiable et automatisée des utilisateurs, des adresses IP et des ressources partagées, réduisant les erreurs et gagnant du temps pour les équipes IT.

Les stratégies de groupe (GPO) renforceront la sécurité en imposant des règles strictes sur les mots de passe, le verrouillage automatique des postes et la limitation des périphériques non autorisés, réduisant ainsi les risques liés aux cyberattaques.

Les tests ont confirmé la stabilité et la fiabilité de l'infrastructure, tandis que le système d'auto-basculement garantit la continuité des services, un atout crucial pour Netflix. Enfin, la documentation et la formation assurent la pérennité du projet et permettent à l'entreprise de continuer à développer et renforcer son infrastructure en toute sécurité.

Guide de bonnes pratiques sur la sécurité informatique

Guide de Sécurité - Netflix

1. Mots de passe

- a. 12 caractères : majuscules, minuscules, chiffres, spéciaux
- b. Changement tous les 30 jours
- c. Verrouillage session (Windows + L)

2. Poste de travail

- a. Logiciels autorisés uniquement
- b. Mises à jour immédiates
- c. Signalement des anomalies

3. Vigilance numérique

- a. Emails suspects : ne pas ouvrir
- b. URLs à vérifier avant clic
- c. Navigation professionnelle

4. Données

- a. Stockage serveur uniquement
- b. Respect des droits d'accès
- c. Protection des documents sensibles

5. Matériel

- a. Clés USB personnelles interdites
- b. Équipement fourni par Netflix uniquement

6. Télétravail

- a. VPN obligatoire
- b. Wi-Fi publics à éviter

7. Incidents

- a. Signalement immédiat
- b. Délai max 2h pour vols
- c. Contact IT urgent

Introduction

La sécurité informatique représente une responsabilité collective qui engage chaque membre de notre organisation. Dans l'environnement numérique actuel, marqué par la sophistication croissante des cybermenaces, la vigilance individuelle et l'adoption rigoureuse de bonnes pratiques deviennent des impératifs non négociables. Ce guide complet a pour vocation de vous accompagner dans la mise en œuvre des comportements sécuritaires indispensables à la protection de notre patrimoine informationnel et à la continuité de nos activités.

La cybersécurité ne se limite pas à une simple question technique : elle implique une prise de conscience permanente et un engagement quotidien de chacun d'entre nous. Les conséquences d'une faille de sécurité peuvent être désastreuses, affectant non seulement notre compétitivité mais aussi la confiance que nos clients nous accordent. C'est pourquoi votre rôle actif dans cette démarche de sécurité est absolument crucial.

Gestion des mots de passe

Les mots de passe constituent la première ligne de défense contre les accès non autorisés à nos systèmes. Leur robustesse et leur gestion sécurisée représentent donc un enjeu majeur pour la protection de nos données sensibles. Un mot de passe faible ou compromis peut ouvrir la porte à des intrusions aux conséquences potentiellement dramatiques.

Exigences fondamentales :

- Longueur minimale de 12 caractères
- Combinaison obligatoire de majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux
- Renouvellement mensuel obligatoire
- Interdiction formelle de réutiliser les 3 derniers mots de passe

Pratiques exemplaires :

Le verrouillage systématique de la session (via le raccourci Windows + L) doit devenir un réflexe absolu dès que vous quittez votre poste, même momentanément. Cette mesure simple mais essentielle prévient l'accès non autorisé à vos données professionnelles. Par ailleurs, sachez que notre système verrouille automatiquement tout compte après trois tentatives de connexion infructueuses, protégeant ainsi contre les attaques par force brute. Enfin, la confidentialité de votre mot de passe est impérative : ne le partagez avec personne, même avec vos collègues ou supérieurs hiérarchiques.

Sécurisation du poste de travail

Votre poste de travail représente un maillon essentiel de notre chaîne de sécurité. Sa protection nécessite une attention constante et le respect strict des procédures établies. Chaque équipement connecté à notre réseau constitue une porte d'entrée potentielle pour des cybermenaces.

Règles impératives :

L'installation de logiciels non autorisés est strictement prohibée, ces programmes pouvant contenir des vulnérabilités exploitables ou des codes malveillants. Les mises à jour de sécurité doivent être appliquées immédiatement dès leur disponibilité, car elles corrigent des failles critiques que les cybercriminels pourraient exploiter. Le verrouillage systématique de votre écran en cas d'absence, même brève, est une mesure de protection élémentaire mais vitale.

Vigilance proactive :

Soyez particulièrement attentif à tout comportement anormal de votre système. Des ralentissements inexplicables, l'apparition soudaine de fenêtres publicitaires, des messages d'erreur inhabituels ou toute autre anomalie doivent vous alerter et faire l'objet d'un signalement immédiat au service informatique. Votre capacité à détecter rapidement ces signes avant-coureurs peut permettre de prévenir des incidents majeurs.

Messagerie et navigation internet

Les communications électroniques et la navigation web représentent des vecteurs de menace privilégiés pour les cybercriminels. Leur utilisation exige une vigilance constante et le respect scrupuleux des bonnes pratiques.

Identification des risques :

Apprenez à reconnaître les emails suspects grâce à des indicateurs clés : expéditeurs inconnus ou usurpant l'identité de collaborateurs, fautes d'orthographe et de grammaire nombreuses, sentiment d'urgence exagéré ou menaces implicites, demandes inhabituelles concernant des informations sensibles. Ces signes doivent immédiatement éveiller vos soupçons.

Conduites sécuritaires :

Ne jamais ouvrir les pièces jointes suspectes, particulièrement celles aux extensions .exe, .bat ou .scr. Prenez l'habitude de vérifier systématiquement les URLs en survolant les liens avant de cliquer. Votre navigation doit rester strictement professionnelle, et les

téléchargements non autorisés sont interdits. En cas de doute sur la légitimité d'un message, contactez immédiatement le service informatique pour validation.

Gestion des données

La protection des données de l'entreprise engage la responsabilité de chaque collaborateur dans son management quotidien de l'information. Une gestion rigoureuse et consciente des données est essentielle pour prévenir les fuites d'information.

Stratégie de stockage :

Privilégiez systématiquement les dossiers partagés du serveur pour le stockage de vos fichiers professionnels. Ces espaces bénéficient de sauvegardes automatiques régulières et de mécanismes de protection avancés. Évitez absolument le stockage sur le bureau local ou dans les dossiers personnels, plus vulnérables aux pertes de données. Les documents confidentiels doivent être clairement identifiés et leur accès restreint aux seules personnes habilitées.

Gestion des accès et autorisations :

Respectez scrupuleusement le principe des moindres privilèges : chaque collaborateur ne doit accéder qu'aux ressources strictement nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Toute tentative d'accéder à des dossiers non autorisés est prohibée. Les documents sensibles en fin de vie utile doivent être détruits de manière sécurisée, selon les procédures établies par le service informatique.

Périphériques USB

Les périphériques amovibles représentent un risque significatif pour l'intégrité de nos systèmes et la confidentialité de nos données. Leur utilisation est donc strictement encadrée.

Politique restrictive :

L'utilisation de clés USB personnelles est absolument interdite sur l'ensemble de notre infrastructure. Cette mesure radicale se justifie par la nécessité de prévenir l'introduction de codes malveillants et la fuite de données sensibles. Seules les clés USB fournies et préalablement approuvées par le service informatique peuvent être utilisées, dans le cadre de besoins professionnels spécifiques et validés.

Solutions alternatives :

Privilégiez les méthodes de transfert sécurisées que constituent les dossiers réseau partagés, la messagerie professionnelle pour les fichiers de taille modérée, ou les outils

collaboratifs approuvés par l'entreprise. Les clés USB autorisées bénéficient d'un chiffrement renforcé garantissant la protection des données qu'elles contiennent, même en cas de perte ou de vol.

Accès à distance et télétravail

La gestion des accès distants à notre infrastructure répond à des impératifs de sécurité particulièrement élevés. Des règles strictes et claires s'appliquent pour protéger nos systèmes contre les intrusions.

Stratégie d'accès :

L'accès au bureau à distance est une fonctionnalité réservée exclusivement aux techniciens réseaux et systèmes, dans le cadre strict de leurs missions de maintenance et de support. Cette restriction permet de réduire significativement la surface d'attaque de notre infrastructure. Toutes les connexions distantes font l'objet d'un monitoring continu et d'un enregistrement systématique pour traçabilité.

Cadre du télétravail :

Lorsque vous travaillez à distance, évitez absolument l'utilisation de réseaux Wi-Fi publics, particulièrement vulnérables aux interceptions. La connexion doit s'effectuer exclusivement via le VPN approuvé par l'entreprise, qui chiffre les communications et authentifie les utilisateurs. L'utilisation du matériel fourni par Netflix est obligatoire, les équipements personnels n'étant pas autorisés à se connecter à nos ressources.

Gestion des incidents

La capacité à détecter, analyser et signaler rapidement un incident de sécurité est une compétence essentielle pour chaque collaborateur. Votre réactivité peut faire la différence entre un incident mineur et une crise majeure.

Typologie des incidents :

Sachez identifier les situations à risque : perte ou vol de matériel informatique, suspicion de compromission d'identifiants, comportement anormal de votre poste de travail, réception d'emails de phishing ou de toute communication suspecte. Chacun de ces scénarios exige une réaction immédiate et appropriée.

Procédure de signalement :

Contactez sans délai le service informatique en fournissant toutes les informations pertinentes : nature précise de l'incident, heure de survenue, matériel concerné, potentielles personnes impliquées. Un vol ou une perte d'équipement doit être signalé

dans un délai maximum de 2 heures. En cas de mot de passe compromis, changez-le immédiatement avant de signaler l'incident. Votre rapidité d'action est déterminante pour contenir les impacts potentiels.

Engagement et responsabilités

La sécurité informatique transcende la seule responsabilité des experts techniques pour s'imposer comme un enjeu stratégique engageant l'ensemble de notre organisation. Votre adhésion active à cette démarche collective est fondamentale.

Mon engagement personnel :

Je m'engage solennellement à respecter l'intégralité des règles énoncées dans ce guide, à signaler promptement tout comportement suspect, à participer activement aux formations de sensibilisation organisées par l'entreprise, et à adopter en toutes circonstances une attitude vigilante et responsable dans l'utilisation des outils informatiques.

Service Informatique Netflix

Contact : informatique@netflix.fr

Téléphone : 00 00 00 00 00

Document de référence à conserver et à appliquer au quotidien dans le cadre de vos activités professionnelles. Toute mise à jour de ce guide fera l'objet d'une communication formelle.