

Bennai Sinene
Ziafat Sayed-Ateeb

Projet 1 Serveur NAS

Déroulement de l'installation :


Etape 1 : Installation de l'iso depuis le site de l'éditeur

ISO



SHA256: ee20ddb3e42b320972cf3446b413ac698b4e5b85d1482ec52c8fdf247ffb28e

Etape 2 : On commence la configuration

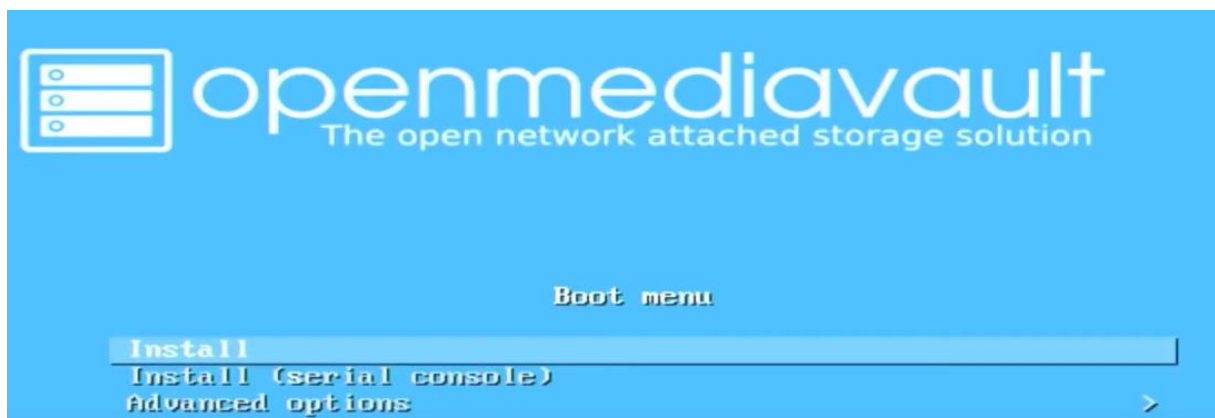

Etape 3 : On choisit la langue



Etape 4 : On met le nom de la machine

Bennai Sinene
Ziafat Sayed-Ateeb

[!] Configurer le réseau

Veillez indiquer le nom de ce système.

Le nom de machine est un mot unique qui identifie le système sur le réseau. Si vous ne connaissez pas ce nom, demandez-le à votre administrateur réseau. Si vous avez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez.

Nom de machine :

0

Etape 5 : On met le domaine de la machine stssio.rostand

[!] Configurer le réseau

Le domaine est la partie de l'adresse Internet qui est à la droite du nom de machine. Il se termine souvent par .com, .net, .edu, ou .org. Si vous paramétrez votre propre réseau, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais assurez-vous d'employer le même nom sur toutes les machines.

Domaine :

Etape 6 : On met un mot de passe pour la machine

Mot de passe du superutilisateur (« root ») :

[] Afficher le mot de passe en clair

Etape 7 : Les disques

Faut-il appliquer les changements sur les disques ?


<Oui> <Non>

Etape 8 : On met le proxy

Mandataire HTTP (laisser vide si aucun) :

Etape 9 : Fin de l'installation

Bennai Sinene
Ziafat Sayed-Ateeb

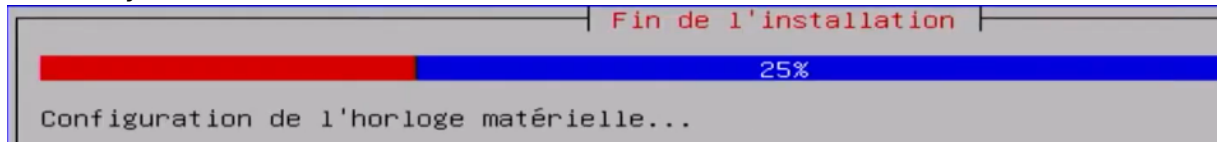

Configuration de OpenMediaVault

Premiers Pas :

Etape 1 : Récupérer son adresse IP


```
openmediavault 7.4.17-2 (Sandworm) opendiavault tty1
Copyright (C) 2009-2024 by Volker Theile. All rights reserved.

To manage the system visit the openmediavault workbench:

enp0s3: 10.1.3.31
```

Entrer l'adresse suivante dans le moteur de recherche : 10.1.3.31/#/login/

Etape 2 : Se connecter pour accéder aux services

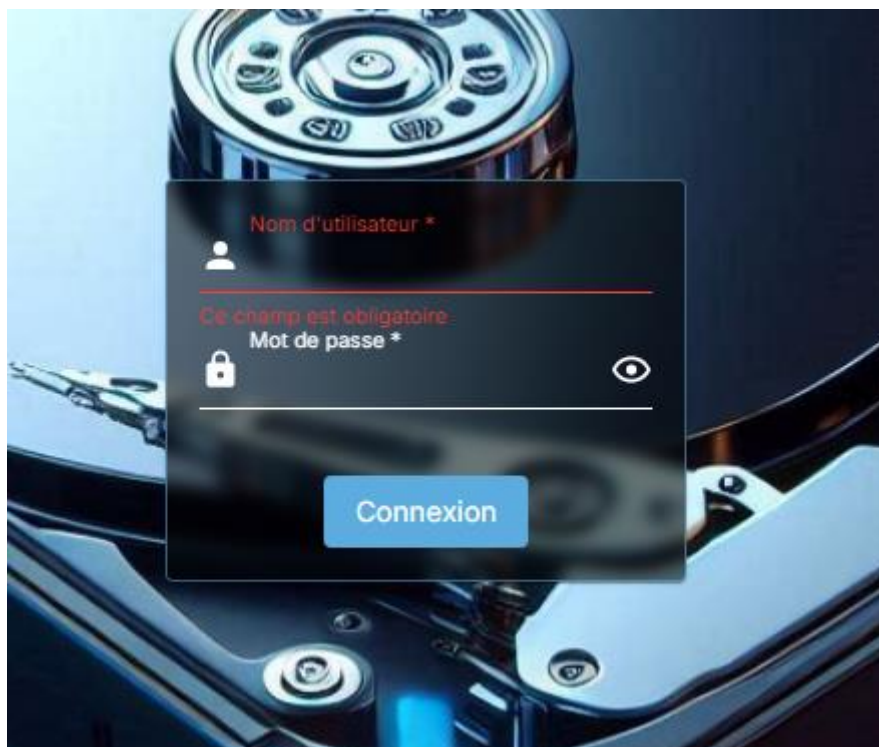

Nom d'utilisateur : Admin

Mot de passe : openmediavault

Bennai Sinene
Ziafat Sayed-Ateeb

Etape 3 : Changement de mot de passe



Etape 4 : (Facultatif) Configurer réseau DHCP ou Static

🏠 | Réseau | Interfaces

+ ✎ ▼ 🔍 🗑️

Périphérique ^	Méthode ⇅	Adresse ⇅	Masque réseau ⇅	Passerelle ⇅
enp0s3	IPv4: DHCP IPv6: Désactivé	IPv4: - IPv6: -	IPv4: - IPv6: 64	IPv4: - IPv6: -

0 sélectionné / 1 total

Etape 5 : (Recommandé) Faire les mises à jour

🏠 | Système | Gestion des mises à jour | Paquets

🔍 ⬇️ 45 ▼

Informations sur le paquet

avahi-daemon 0.8-10+deb12u1 Avahi mDNS/DNS-SD daemon Mainteneur: Utopia Maintenance Team <pkg-utopia-maintainers@lists.alioth.debian.org> Page d'accueil: https://avahi.org/ Dépôt: Debian/stable Taille: 81.07 KiB
base-files 12.4+deb12u9

Bennai Sinène
Ziafat Ateeb Sayed

Créer les utilisateurs/Paramétrer leurs droits

Création des utilisateurs :

Nous avons créé 30 utilisateurs au total. Chaque utilisateur a été associé à son service.
Voici un exemple :

Créer l'utilisateur, saisir le nom et prénom, saisir le mot de passe, saisir le service associé.

[🏠](#) | [Gestion des utilisateurs](#) | [Utilisateurs](#)

+

Nom ^	Adresse mail ↕	Groupes ↕
Cesar_Jules		RessourcesHumaines, users
EGYPTEANTIQUE_Amonbofis		Maintenance, users
EGYPTEANTIQUE_Courdetenis		marketing, users
EGYPTEANTIQUE_Numerobis		Maintenance, users

Nom

Egypteantique_Epidemais

Adresse mail

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

Shell

/usr/bin/sh

Groupes

Restauration, users

Bennai Sinène
Ziafat Ateeb Sayed

Paramétrage des droits des utilisateurs :

Afin de paramétrer les droits des utilisateurs, nous avons dû faire une étape intermédiaire. En effet, nous avons rajouté un disque dur pour créer des dossiers partagés pour ainsi pour paramétrer les utilisateurs.

Ajout du deuxième disque dur

Périphérique ^	Modèle ↕	N° de série ↕	Vendeur ↕	Capacité ↕
/dev/sda	VBOX HARDDISK	VBecd614cb-a857fe97	ATA	20.00 GiB
/dev/sdb	VBOX HARDDISK	VB0b4270d4-a3378796	ATA	20.00 GiB

 | Stockage | Systèmes de fichiers | Ext4 | Créer

 If a device is not listed here, it is usually because the device al supported.

Type
EXT4

Périphérique *

VBOX HARDDISK [/dev/sdb, 20.00 GiB]

Sélectionner le périphérique qui sera utilisé pour créer le système de fichier.

Périphérique ^	Type ↕	Disponible ↕	Utilisé ↕	Monté ↕	Référencé ↕	Etat ↕
/dev/sdb1	EXT4	29.34 GiB	48.00 KiB	✓	✓	Online

Bennai Sinène
Ziafat Ateeb Sayed

Ajout des dossiers partagés avec les autorisations

Nom ^	Périphérique ^	Chemin relatif ^	Chemin absolu ^
ATTRACTIONS	/dev/sdb1	ATTRACTIONS/	/srv/dev-disk-by-uuid-b6155e04-e539-4fe1-ab88-6357f281e6bd/ATTRACTIONS 📁
COMMERCIAL	/dev/sdb1	COMMERCIAL/	/srv/dev-disk-by-uuid-b6155e04-e539-4fe1-ab88-6357f281e6bd/COMMERCIAL 📁
COMMUN	/dev/sdb1	COMMUN/	/srv/dev-disk-by-uuid-b6155e04-e539-4fe1-ab88-6357f281e6bd/COMMUN 📁
COSTUME	/dev/sdb1	COSTUME/	/srv/dev-disk-by-uuid-b6155e04-e539-4fe1-ab88-6357f281e6bd/COSTUME 📁

Exemple :

Nom *

DIRECTION

Ce champ contient des caractères invalides, ex. un caractère vide ou */[:+<>=;,*?.
Système de fichiers *

/dev/sdb1 [EXT4, 44.00 KiB (1%) used, 29.34 GiB available]

Le système de fichier sur lequel le dossier partagé sera créé.

Chemin relatif *

DIRECTION /

Chemin relatif du répertoire à partager. Le répertoire indiqué sera créé s'il n'existe pas.

Permissions *

Administrateur: lect./écrit., Utilisateur: lect./écrit., Autres: pas d'accès

Le mode de fichier du chemin de dossier partagé.

Étiquettes

Bennai Sinène
Ziafat Ateeb Sayed

Assignment des dossiers partagés aux services

Exemple avec le service **ATTRACTION**

🏠 | Gestion des utilisateurs | Groupes | Permissions @ Attraction

🔍

×

↻

Dossier partagé ^	Permissions ▾		
ATTRACTIONS	Read/Write	Read-only	No access
COMMERCIAL	Read/Write	Read-only	No access
COMMUN	Read/Write	Read-only	No access
COSTUME	Read/Write	Read-only	No access
DIRECTION	Read/Write	Read-only	No access

Tous les dossiers partagés sont activés

🏠 | Services | SMB/CIFS | Partages

+

✎


🗑

Activé ▾	Dossier partagé ^	Commentaire ▾	Public ▾	Lecture seule ▾	Navigable ▾
✓	ATTRACTIONS		No		✓
✓	COMMERCIAL		No		✓
✓	COMMUN		No		✓
✓	COSTUME		No		✓
✓	DIRECTION		No		✓
✓	HOTELLERIE		No		✓
✓	INFORMATQUE		No		✓
✓	MAINTENANCE		No		✓
✓	MARKETING		No		✓
✓	RESSOURCES_HUMAINES		No		✓
✓	RESTAURATION		No		✓


TEST de fonctionnement

Pour conclure notre travail nous avons réalisé des tests afin de garantir le fonctionnement.

Etape 1 : On entre l'adresse IP dans la barre de recherche de l'explorateur de fichier



Etape 2 : Après la saisie du nom d'utilisateur et mot de passe

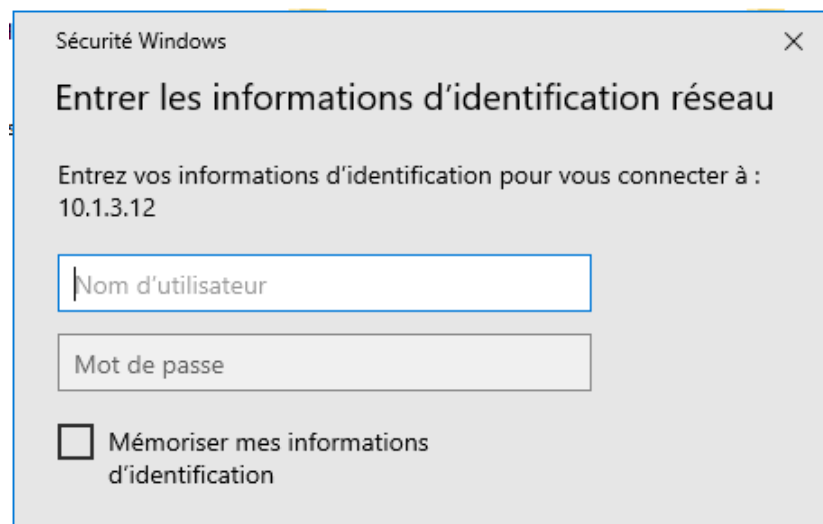

Etape 3 : Voilà, l'utilisateur en question aura accès au répertoire de son service ainsi que celui du commun. En revanche, il n'aura pas accès au répertoire des autres services.

