
增量迁移与 Child → Parent 容量交接

Agent 语义选择受益对象，原生页决定实际迁移范围

(a) FULL 增量备份

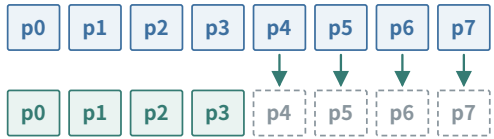

PREPARE_HOST 仅备份缺失 FULL；备份本身不释放 HBM。


(b) 必要 Mamba checkpoint



选择目标 checkpoint 所需状态

PREPARE_HOST 不投机备份 Mamba。
其他有效状态仍由原生缓存管理。

(c) 协同 Child 回收、Parent 恢复与准入

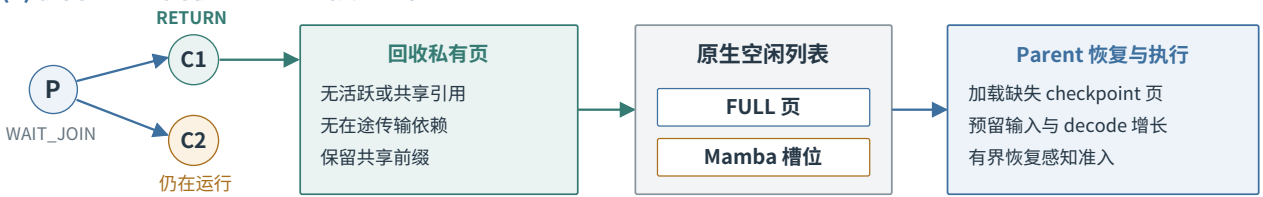

较早结束的 sibling 可支持 RETURN 前预取；最后一个 child 的容量只能在结束后使用。
回收容量通过原生分配器使用；共享页与仍在执行的页面保留。