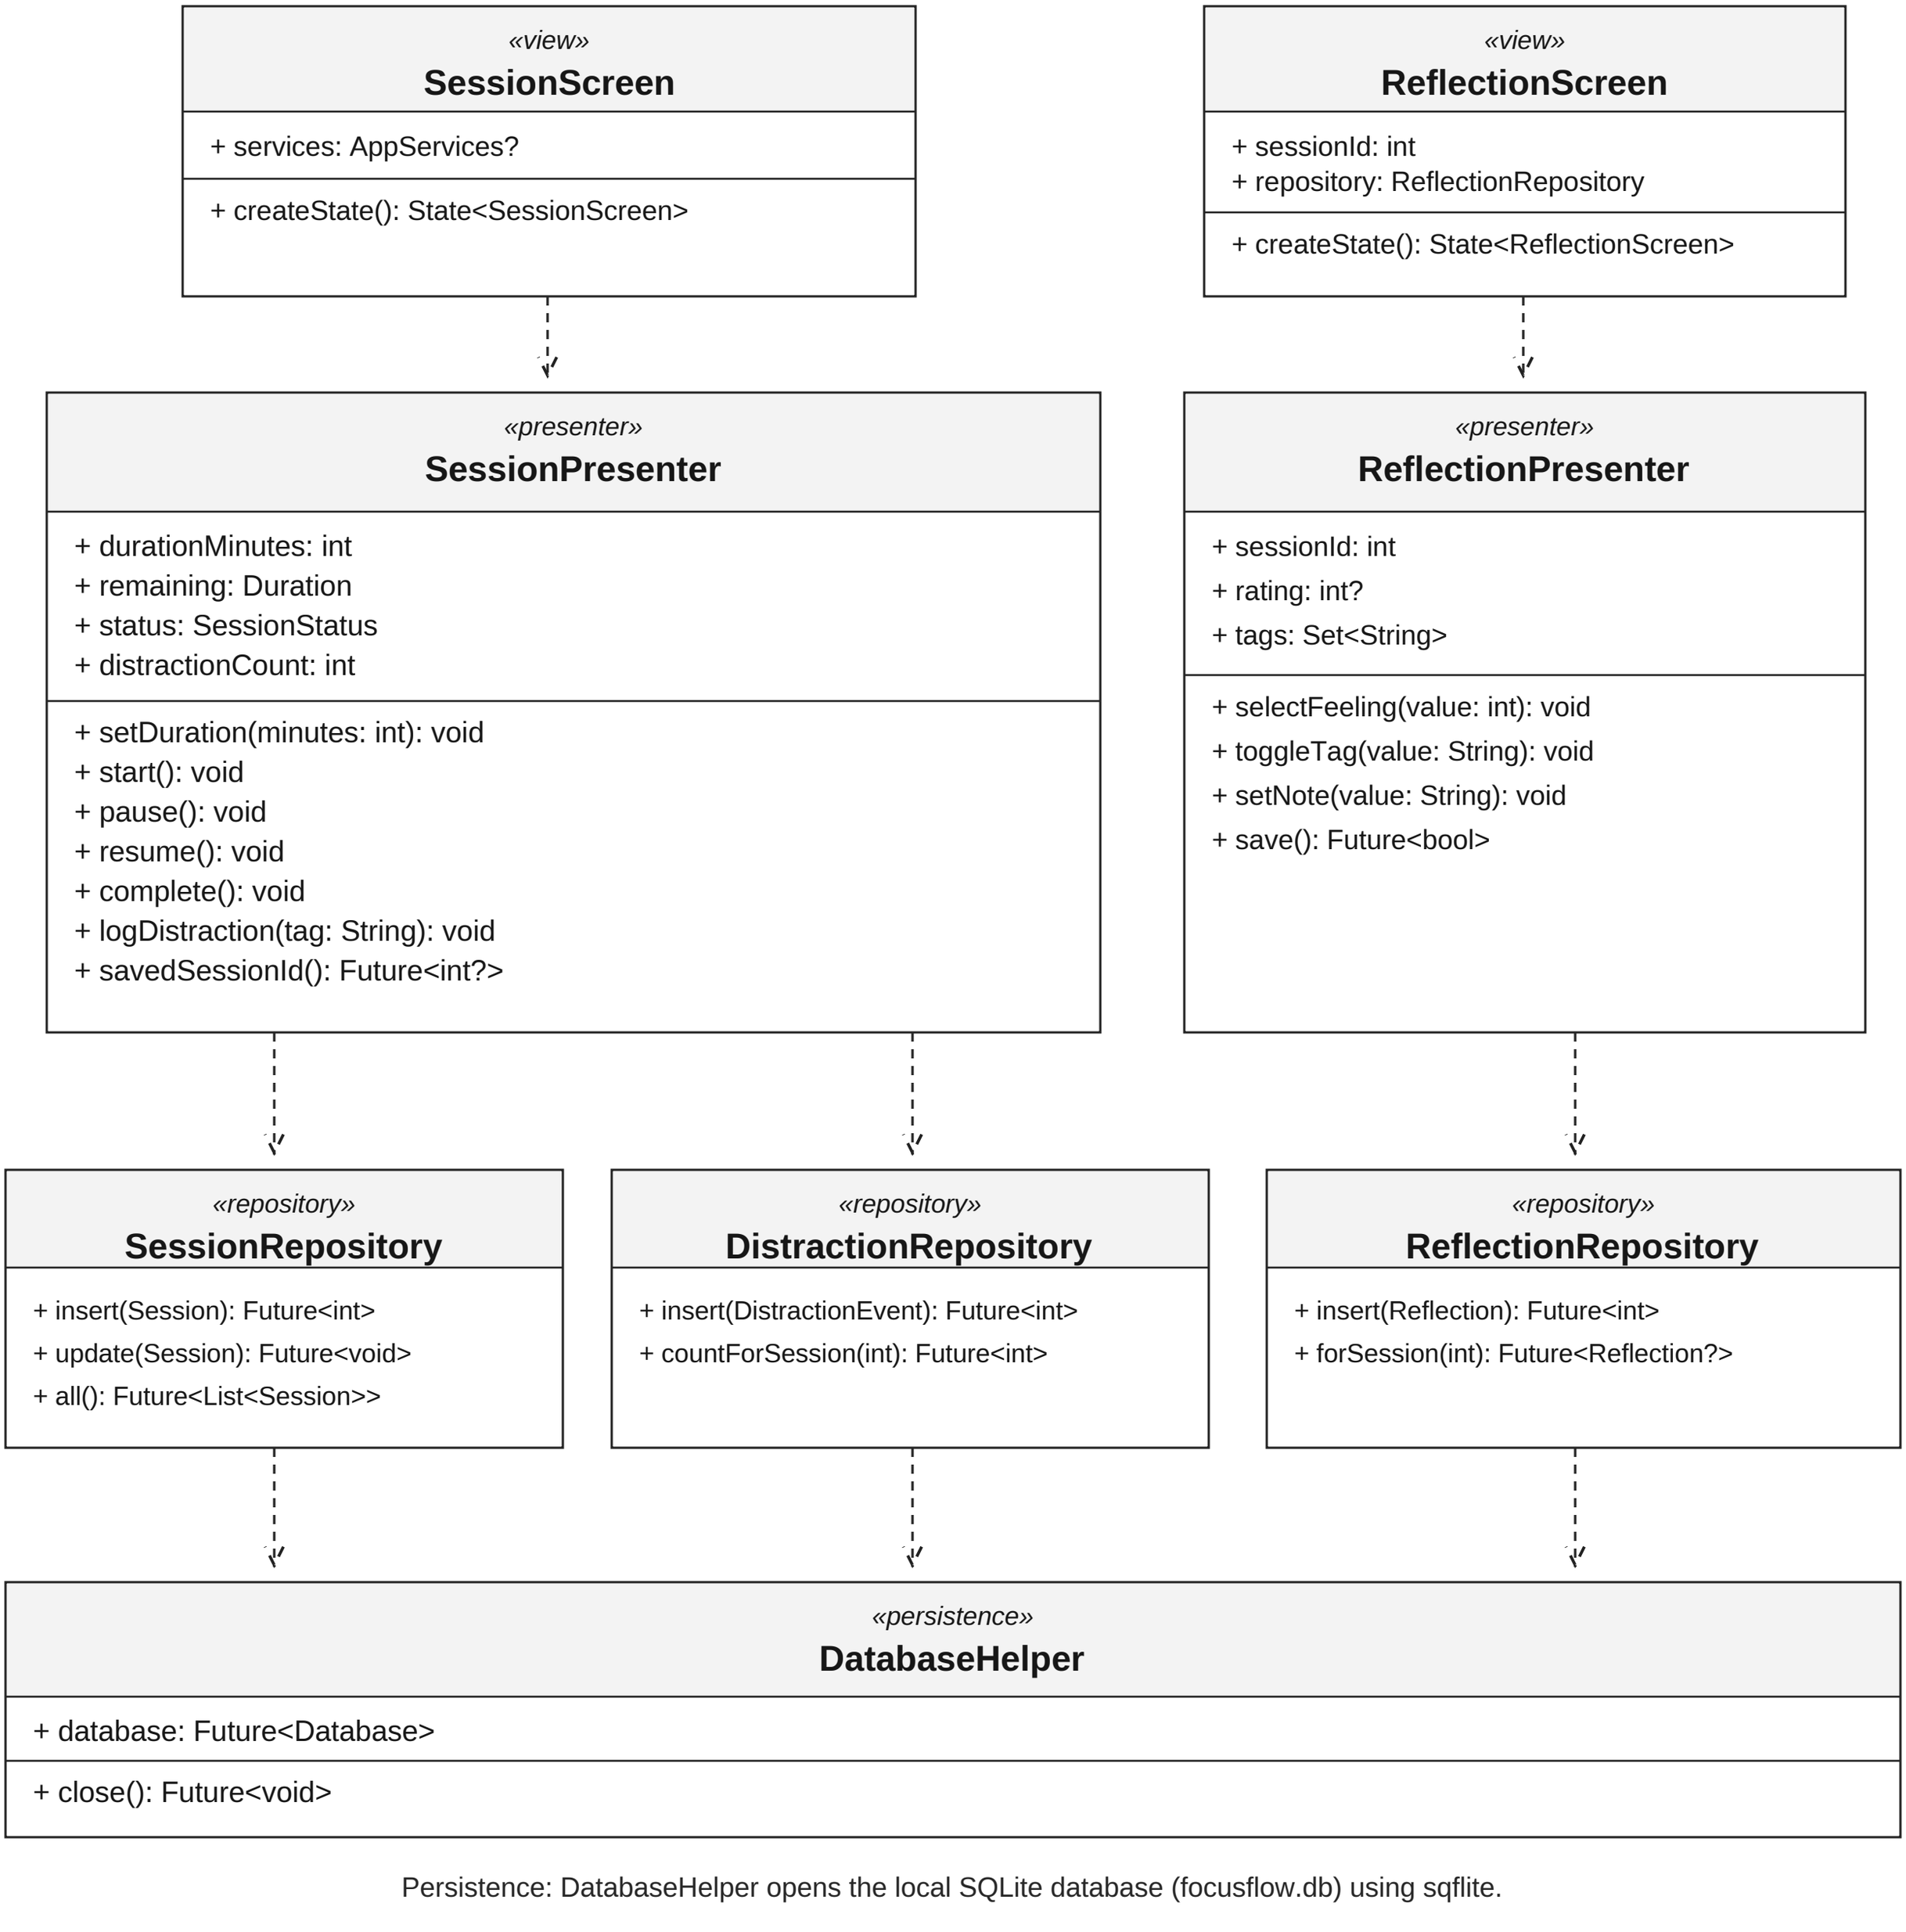
«view»
SessionScreen
+ services: AppServices?
+ createState(): State<SessionScreen>
«view»
ReflectionScreen
+ sessionId: int
+ repository: ReflectionRepository
+ createState(): State<ReflectionScreen>
«presenter»
SessionPresenter
+ durationMinutes: int
+ remaining: Duration
+ status: SessionStatus
+ distractionCount: int
+ setDuration(minutes: int): void
+ start(): void
+ pause(): void
+ resume(): void
+ complete(): void
+ logDistraction(tag: String): void
+ savedSessionId(): Future<int?>
«presenter»
ReflectionPresenter
+ sessionId: int
+ rating: int?
+ tags: Set<String>
+ selectFeeling(value: int): void
+ toggleTag(value: String): void
+ setNote(value: String): void
+ save(): Future<bool>
«repository»
SessionRepository
+ insert(Session): Future<int>
+ update(Session): Future<void>
+ all(): Future<List<Session>>
«repository»
DistractionRepository
+ insert(DistractionEvent): Future<int>
+ countForSession(int): Future<int>
«repository»
ReflectionRepository
+ insert(Reflection): Future<int>
+ forSession(int): Future<Reflection?>
«persistence»
DatabaseHelper
+ database: Future<Database>
+ close(): Future<void>
Persistence: DatabaseHelper opens the local SQLite database (focusflow.db) using sqflite.