

MVP 기획서

초자연 공포 턴제 심리전 웹 게임

저주받은 생존자가 괴이와 마주 앉아
심문, 의식, 속임수, 계약으로 진명을 파헤치는
서버 권위형 1대1 심리전 MVP 설계 요약

작성 기준: 현재 docs는 draft/needs-decision 상태이며, 본 문서는 구현 전 결정 항목을 명시한다.



1. Executive Summary

1종

1차 MVP 구현 괴이

12턴

AI 스토리 제한 턴

미확정

문서 상태

제외

실제 LLM 생성

이 기획은 초자연 공포 미스터리 분위기 안에서 1대1 턴제 심리전을 검증하는 웹 게임 MVP다. 현재 문서는 구현 착수 문서가 아니라, 결정해야 할 사항을 드러내는 설계 초안이다. 가장 안전한 첫 버전은 로그인 가능한 웹사이트에서 첫 괴이 '거울 속의 손님'과 AI 스토리 단일 결투를 진행하고, 서버가 모든 판정과 승패를 결정하며, 행동 로그와 플레이 스타일 지표를 남기는 구조다.

핵심 원칙

- LLM은 전투 판정, 승패, 랭킹, 보상 계산을 하지 않는다.
- 클라이언트는 행동 의도만 제출하고, 서버가 비용/턴/상태/승패를 검증한다.
- MVP는 PvP와 RAG/KAG/실제 LLM보다 결정적 룰 엔진과 단일 AI 매치를 우선 검증한다.
- 문서에 없는 요구사항은 추정으로 구현하지 않고, 결정 문서에서 먼저 확정한다.

2. MVP Scope

구분	포함	제외
게임 범위	거울 속의 손님 단일 AI 스토리 결투	우물 밑의 목소리, 문밖의 어머니 구현
플레이	브리핑, 턴 제출, 서버 판정, 봉인 시도, 결과 화면	실시간 PvP, 매칭 대기열, WebSocket 대전
기술	React, Django REST API, PostgreSQL, JWT refresh rotation	RAG, KAG, 실제 LLM 생성, 랭크 시스템
데이터	매치/턴/행동 로그/스타일 지표 저장	운영 배포 자동화, 부정행위 운영 로그
검증 목표	읽기/속이기 구조와 서버 권위형 판정이 재미와 테스트 가능성을 갖는지 확인	전체 확장성 또는 라이브 서비스 운영 검증

MVP 완료 기준

- 사용자가 계정을 만들고 로그인한 뒤 AI 사건을 선택할 수 있다.
- 턴마다 행동을 제출하고, 서버가 비용/턴 번호/제출 가능 여부를 검증한다.
- 진명 조각 3개 확보 후 봉인을 시도하고, 승패와 턴 로그, 스타일 지표를 결과 화면에 표시한다.


3. 결정 현황

영역	이미 정해진 것	아직 정해야 하는 것
제품	초자연 공포 1대1 턴제 심리전 / 1차 MVP는 거울 속의 손님	게임 최종 제목, 첫 괴이 3종의 최종 문장
규칙	기본 자원, 7개 행동, 제한 12턴, 일부 상성 행	전체 7x7 상성표, 동시 승패 우선순위, 강한 패턴
백엔드	MVP 앱 경계: accounts, profiles, game_rules, matches, story, ai_profile	API 계약, 인증 세부 정책, AI participant 표현, JSON schema 검증
프론트엔드	로그인, 회원가입, 로비, 사건 선택, 브리핑, 결투, 결과, 프로필	UI 스타일 시스템, 라우팅, 상태 관리, 모바일 대응 범위
AI/Profile	행동 이벤트와 스타일 지표 목록	계산 시점, 기본값, 괴이 정책 반영 최소 턴 수

현재 판정

모든 99_*_구현_확정 문서는 needs-decision 상태다. 따라서 지금 단계의 산출물은 구현 지시서가 아니라, 기획/설계 고정을 위한 의사결정 자료로 보아야 한다.

4. 핵심 플레이 루프

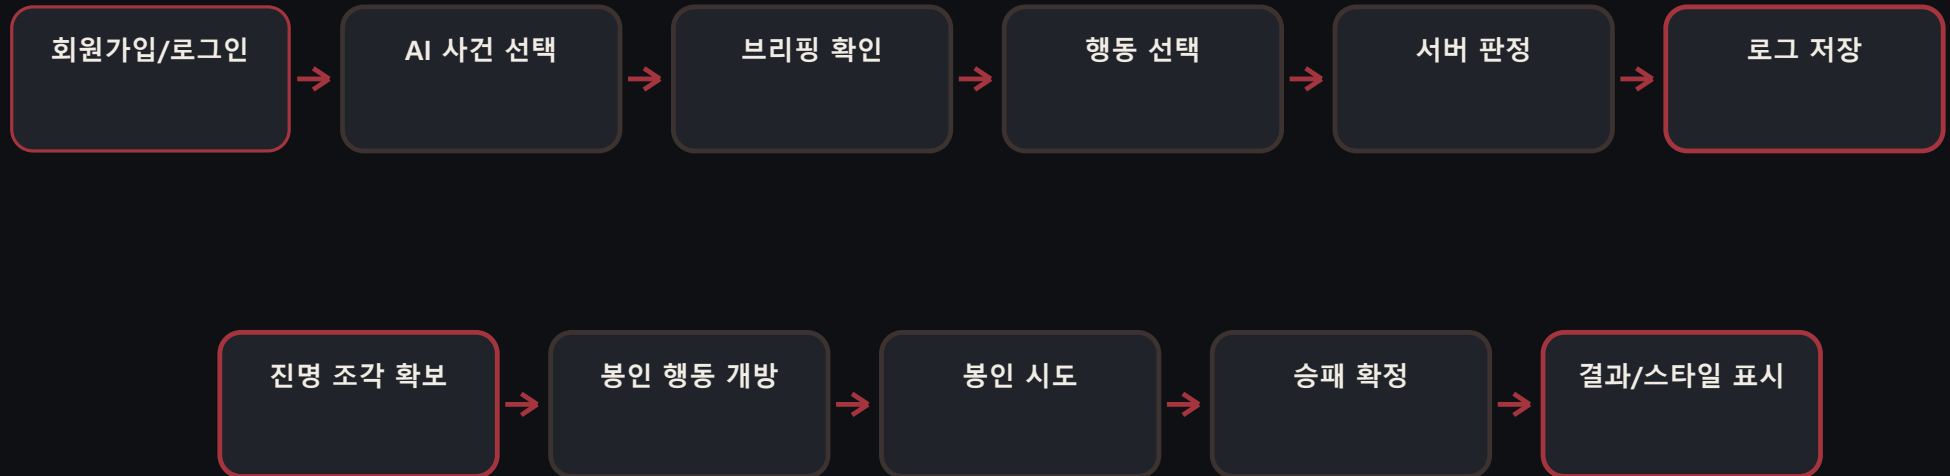

실패 흐름

- 플레이어 이성이 0이 되면 패배한다.
- 저주 흔적이 5인 상태에서 계약 실패 또는 괴이의 저주를 맞으면 패배한다.
- 12턴 안에 진명 조각을 확보하지 못하면 패배한다.
- 브라우저 종료 또는 네트워크 단절 시 매치 처리 방식은 아직 미확정이다.

5. 자원과 행동

자원	기본값	범위	의미
이성	12	0-12	0이 되면 패배하는 기본 생존 자원
의식력	3	0-5	행동 비용. 매 턴 시작 시 2 회복
저주 흔적	0	0-5	강한 실패나 괴이 공격으로 증가하는 위험 누적치
진명 조각	0	0-3	AI 스토리 승리를 위해 3개 확보 필요
불완전한 진명 조각	0	0-1	2개가 되면 진명 조각 +1로 변환
의심	0	0-3	간파 vs 속임수 판정 성공률 보정

행동	비용	기본 효과
저주	2	상대 이성 감소. 수호/침묵/계약 등에 강한 압박 수단
수호	1	저주 피해 방어. 공격이 없는 턴에는 효과 손실 가능
간파	1	단서 판별 또는 상대 행동 성향 확인. 속임수와 계약을 견제
속임수	1	거짓 단서를 만들고 간파를 방해
침묵	0	정보 공개를 차단하고 다음 턴 준비 이득
계약	3	성공 시 진명 조각 진척. 잃으면 큰 손해

6. 룰 엔진 설계 방향

룰 엔진 입출력

입력: 현재 매치 상태, 플레이어 행동, 괴이 행동, random seed.
출력: 상태 변화, 공개 로그, 확률 결과, 승패 검사 결과.
원칙: DB나 외부 API에 직접 의존하지 않는 순수 함수 중심으로 둔다.

확률 판정

MVP에서 허용된 확률은 제한적이다. 저주 vs 저주의 1d6 피해 보정과 간파 vs 속임수의 거짓 단서 판별을 서버가 계산하고, seed와 결과를 로그에 남긴다.

미확정으로 남겨야 할 규칙

- 속임수, 침묵, 계약, 봉인 행의 모든 조합별 결과와 공개 로그 문장
- 같은 턴에 승리와 패배가 동시에 발생했을 때의 우선순위
- AI 스토리 시간초과 3회 이상 시 강한 패턴의 구체 효과
- 보호막 지속 규칙, 공포/금기 위반 상태의 지속 시간과 구체 효과

7. 거울 속의 손님

컨셉

거울을 통해 사람의 기억을 훑치는 괴이. 같은 질문을 두 번 반복하면 안 된다는 금기를 갖는다. 플레이어가 단서를 확인하려 할수록 거짓 기척과 기억 왜곡이 늘어나는 구조가 어울린다.

문서상 확정된 소재

- 진명 조각: 깨진 거울 뒷면의 이름, 사라진 아이의 마지막 목소리, 잊어버린 자기 방 번호
- 거짓 단서: 거울을 깨면 끝난다, 불을 끄면 안전하다, 이름을 부르면 약해진다
- 패턴: 간파 과다에는 속임수 증가, 방어적 플레이에는 침묵 후 계약

구현 전 확정 필요

- 브리핑 최종 문장, 승리 후 기록 문장, 패배 후 기록 문장
- 각 진명 조각의 reveal condition
- 각 거짓 단서의 trigger condition
- 괴이 행동 가중치 초기값과 동일 가중치 tie-break 방식

8. 의식 결투 화면 예시



예시 이미지: 중앙 괴이 실루엣, 좌우 상태 패널, 상단 턴/타이머, 하단 행동 선택 패널

실제 MVP UI는 아직 스타일 시스템, 라우팅, API client, 모바일 대응 범위가 확정되지 않았다. 이 이미지는 확정 시안이 아니라 화면 구성과 정보 밀도를 설명하기 위한 콘셉트 예시이다.

9. 필요한 데이터


데이터 영역	대표 테이블/객체	주요 필드
사용자/인증	users, profiles, refresh_token_families, refresh_tokens	username, email, password_hash, token_hash, expires_at, revoked_at
스토리	story_cases, apparitions, stages, true_name_fragments, false_clues	title, summary, taboo, base_policy_json, reveal_condition_json
매치/턴	matches, match_participants, turns, action_submissions, turn_results	mode, status, sanity, ritual_power, turn_number, action_code, result_json
행동 로그	player_behavior_events	action_code, selected_at, context_json, result_json, clue_acquired, win_loss
스타일 지표	player_style_profiles, ai_counter_profiles	aggression, defense, insight, deception, risk, silence, generated_summary

데이터 설계 원칙

스타일 지표는 원본 행동 로그에서 재계산 가능해야 한다. LLM 요약은 후순위 보조 데이터이며, 게임 판정의 근거 데이터가 되어서는 안 된다.

10. 기술 구조

WEB GAME MVP – SYSTEM ARCHITECTURE

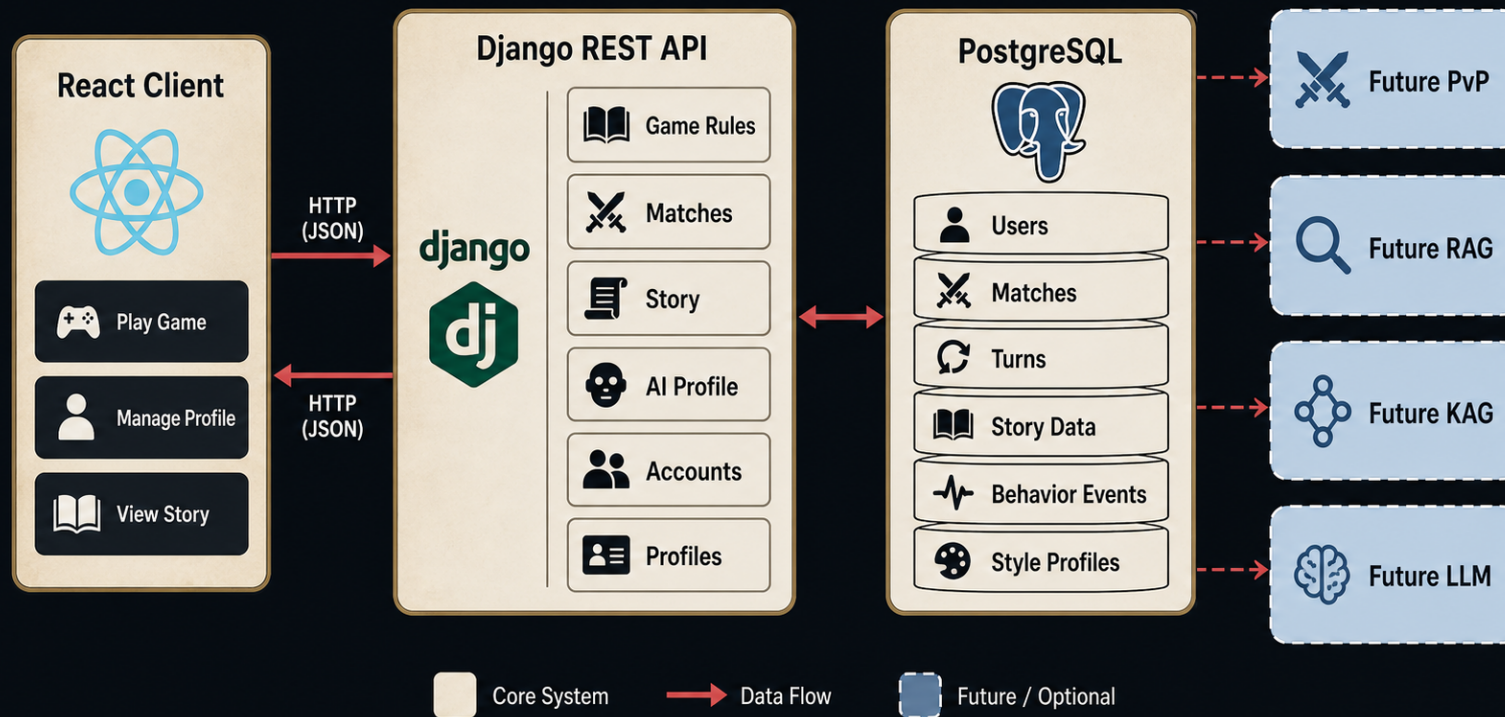

예시 이미지: MVP 핵심 시스템과 후순위 확장 모듈

MVP 핵심은 React 클라이언트와 Django REST API, PostgreSQL이다. Redis/Channels/PvP, RAG/pgvector, KAG, LLM adapter는 문서상 후순위 확장 영역이다.

11. 백엔드와 API 결정

영역	현재 방향	확정 필요
앱 경계	accounts, profiles, game_rules, matches, story, ai_profile 포함	realtime, knowledge, retrieval, llm, audit는 MVP 제외 유지 여부
인증	JWT access token + refresh token rotation	custom user model, access token 전달 방식, CSRF, Secure cookie 개발 정책
API	회원가입, 로그인, 로그아웃, 갱신, 프로필, 사건 목록, 스테이지 시작, 행동 제출 등	URL prefix, request/response schema, error code 체계
저장	AI 단일 매치도 matches 구조에 저장	AI participant 표현 방식, JSONField schema 검증 방식
검증	서버가 권한, 토큰 번호, 비용, 중복 제출, client_nonce를 검증	idempotency 처리 방식과 실패 응답 형식

권장 순서
API 계약과 인증 정책을 먼저 고정한 뒤, game_rules 순수 함수와 matches 저장 계층을 분리하는 방식이 가장 안전하다.

12. 후순위 확장

영역	보존할 설계	구현 전 확정 필요
PvP	실시간 턴제 PvP, WebSocket 방, 매칭 대기열, 재접속 처리	재접속 허용 시간, 랭크 점수 공식, 매칭 기준
RAG	500-900자 chunk, pgvector 유사도 검색, KAG 필터 선적용, top_k 6	embedding model, chunking 세부 규칙, threshold
KAG	knowledge_nodes, knowledge_edges, node_type, relation_type	초기 seed 데이터, relation weight 의미, 관리 UI 필요 여부
LLM	브리핑, 괴이 대사, 결과 기록, 스타일 요약 생성	provider, fallback 문구 관리, generation log 보존 기간

확장 원칙

- PvP와 WebSocket은 AI 스토리 단일 매치가 재미와 안정성을 증명한 뒤 붙인다.
- RAG/KAG/LLM은 세계관과 문장 생성을 보조하지만 판정 권한을 갖지 않는다.
- 후순위 모듈을 위해 데이터 모델 이름은 보존하되, MVP 구현에는 불필요한 의존성을 만들지 않는다.

13. 구현 전 체크리스트

1순위 결정

- 전체 7x7 행동 상성표와 공개 로그 문장
- 봉인 관련 모든 조합의 방해 단계
- 동시 승패 우선순위
- API prefix, schema, error code, idempotency
- 인증/CSRF/cookie 정책
- 거울 속의 손님 최종 문장과 reveal/trigger condition

구현 착수 조건

- MVP 포함/제외 범위가 implementation-ready 상태로 승격
- Game Rules 구현 확정 문서의 선행 조건 해소
- Backend/API/Auth 구현 확정 문서 승인
- Frontend 최소 화면과 모바일 범위 승인
- AI Profile 계산 시점과 기본값 승인
- 검증 명령과 완료 기준 확정

14. 결론

현재 결론

이 기획은 구현 가능성이 있지만, 현재 문서 상태만으로는 구현 착수 기준을 충족하지 않는다. 다음 산출물은 코드가 아니라 결정 문서 보강이어야 한다. 특히 상성표, API 계약, 인증 정책, 첫 괴이 데이터, 룰 엔진 입출력 계약이 고정되어야 이후 구현이 흔들리지 않는다.

추천 다음 작업

- 01_MVP/04_MVP_확정_필요_항목.md를 기준으로 남은 결정 항목을 우선 확정한다.
- 02_Game_Rules/04_상성_규칙.md를 전체 7x7 표로 완성한다.
- 이후 99_*_구현_확정 문서를 implementation-ready로 승격한다.