triPilot · 발표 준비 자료 · 2026-10-01

유스케이스,
한 번에 이해하기

유스케이스 = **사용자가 우리 서비스로 목표 하나를 이루는 이야기**

무엇인가 | 왜 만드나 | 유명한 예시 셋 | 우리 것 셋 | 발표에서 말하는 법

1 · 무엇인가

유스케이스는 「누가 · 무엇을 이루려고 · 어떻게 하고 · 잘 안 되면 어떻게 되나」 네 가지를 적은 이야기입니다

누가

행위자

시스템을 쓰는 사람(또는 다른 시스템)

예: 여행자

무엇을 이루려고

목표

사용자가 끝에 얻고 싶은 것 하나

예: 문 닫은 식당 대신 갈 곳 정하기

어떻게 하나

주 흐름

잘 될 때 차례로 일어나는 일 3~9단계

예: 알림 → 고르기 → 일정 바꿈

잘 안 되면

예외

중간에 막히는 경우와 그때 할 일

예: 아무것도 안 고르면 → 원래대로

핵심은 **기능 이름이 아니라 「사용자 목표」 하나**를 기준으로 쓴다는 것입니다.
「검색 기능」「결제 기능」이 아니라 「호텔을 예약한다」처럼 사용자가 하고 싶은 말로 씁니다.

정의: 「외부 행위자의 요청에 시스템이 어떻게 응답해 목표를 이루는지 적은 구조화된 설명」 — 위키백과 「Use case」 항목을 한국어로 줄임.

2 · 왜 만드나

기능 목록만 보면 「사용자가 실제로 뭘 하는지」가 안 보입니다 — 유스케이스는 그걸 보여 주려고 만듭니다

기능 목록으로 보여 주면

- 계획 읽기 API
- 3분 감시 작업
- 대체 후보 계산
- 알림 발송 일꾼

→ 듣는 사람: 「그래서 사용자는 뭘 하는데?」

유스케이스로 보여 주면

여행 중 점심 식당이 문을 닫았다

→ 알림이 온다

→ 대신 갈 식당을 누른다

→ 일정과 이동이 다시 맞춰진다

→ 듣는 사람: 「아, 이렇게 쓰는구나」

멘토 지적(0914): 「유스케이스 — **어떤 경로로 들어와서, 어떤 활동을 하고, 실제로 어떤 화면을 보게 될지**」
그리고 「지금 PPT는 너무 개발자용 — 어떤 피처가 있고 얼마나 다른지 어필하는 파트가 필요」

3 · 유명한 예시 ① 위키백과

「글 편집하기」 — 행위자 하나, 주 흐름 5단계, 예외 셋이면 유스케이스 하나가 됩니다

행위자 가입한 회원

목표 위키 글 하나를 고친다

1 시스템
편집 칸을 열어 준다

→

2 회원
글을 고친다

→

3 회원
고친 이유를 적고 저장

→

4 시스템
저장하고 기록을 남긴다

→

5 시스템
고친 글을 보여 준다

잘 안 되면 · 다른 길(예외)

2a 저장 전에 보고 싶다
미리보기를 보여 주고 2로 돌아간다

2b 무엇이 바뀌었는지 보고 싶다
바뀐 부분을 비교해 보여 준다

2c 그만두고 싶다
고친 것을 버리고 끝낸다

출처: 위키백과 「Use case」의 예시를 한국어로 줄여 다시 그림 — en.wikipedia.org/wiki/Use_case

3 · 유명한 예시 ② 교과서

「웹으로 주식 사기」 — 잘 되면 무엇이 보장되고, 실패하면 무엇이 남는지까지 적습니다

행위자 주식을 사려는 사용자 **목표** 웹 증권사에서 주식을 산다 **시작 조건** 자산관리 프로그램이 열려 있다

1 시스템
어느 증권사 사이트를 쓸지 받는다

→

2 시스템
그 사이트에 연결한다

→

3 사용자
주식을 고르고 산다

→

4 시스템
체결 결과를 받아 내 자산에 반영

→

5 시스템
바뀐 자산을 보여 준다

잘 안 되면(예외)

지원하지 않는 사이트를 원한다
다른 사이트를 다시 받거나 그만둔다

연결 중 오류
이유를 알리고 앞 단계로 돌아간다

체결 확인이 늦어진다
기록해 두고 나중에 사용자에게 결과를 묻는다

끝에 약속하는 것

성공하면: 증권사가 체결을 확인했고, 내 자산이 맞게 바뀌었다
실패해도: 무엇이 잘못됐는지 알 만큼 기록이 남는다

출처: Alistair Cockburn, 『Writing Effective Use Cases』(2001)의 예시를 한국어로 줄여 다시 그림. 유스케이스 작성의 표준 교과서다.

3 · 유명한 예시 ③ 실무 양식

실무에서는 칸을 정해 두고 채웁니다 — 「호텔 방 예약」으로 보면

칸	뜻	호텔 방 예약이라면
시스템	무엇에 대한 이야기인가	호텔 예약 웹사이트
행위자	누가 쓰나	호텔 방을 잡으려는 여행자
목표	끝에 얻고 싶은 것	원하는 날짜에 방 하나 예약
시작 조건	시작 전에 갖춰져 있어야 할 것	사이트에 접속해 있다
주 흐름	잘 될 때의 차례	검색 → 호텔 고르기 → 날짜 · 인원 → 결제 → 예약 완료
예외	막힐 때	빈 방이 없다 → 다른 날짜 · 다른 호텔 제안 / 결제 실패 → 다시 시도
끝난 뒤 상태	끝나면 무엇이 바뀌어 있나	예약이 잡히고 확인 메일이 온다

출처: Nulab 「How to create a use case scenario」의 칸 구성을 한국어로 정리 — nulab.com/learn/design-and-ux/


4 · 발표용으로 바꾸기

교과서 유스케이스는 글이고, 발표 유스케이스는 같은 흐름을 「실제 화면 + 화살표」로 보여 줍니다

문서(교과서)

1. 시스템이 알림을 보낸다
2. 여행자가 대체 식당을 고른다
3. 시스템이 일정을 바꾼다

2a. 고르지 않으면 원래대로

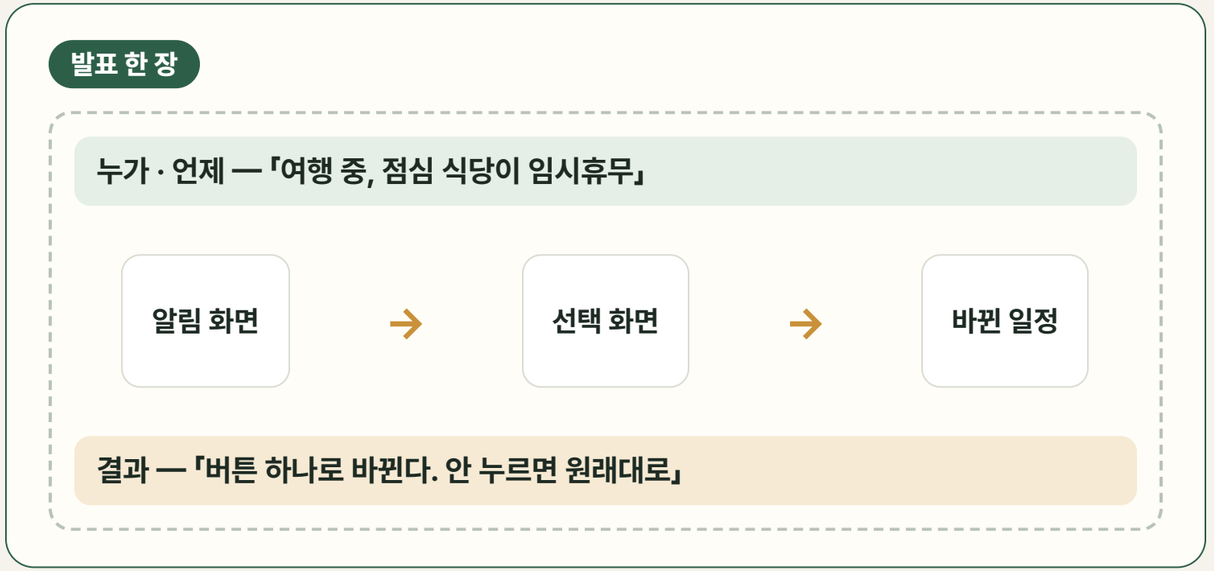

발표 한 장 = **위: 누가 · 언제 한 줄** · **가운데: 실제 화면을 화살표로** · **아래: 결과 한 줄**.

코드 이름, API 경로, 「있음 · 일부」 같은 개발 상태는 넣지 않습니다.


5 · triPilot 유스케이스 ① 여행 전

쓰던 계획을 올리면 그대로 일정이 되고, 늘 최신인 여행계획서 링크를 받습니다


누가 스스로 계획을 짠 자유여행자(국적 무관)

어디로 웹 또는 자기 AI 비서 앱

목표 쓰던 계획을 관리받기 시작

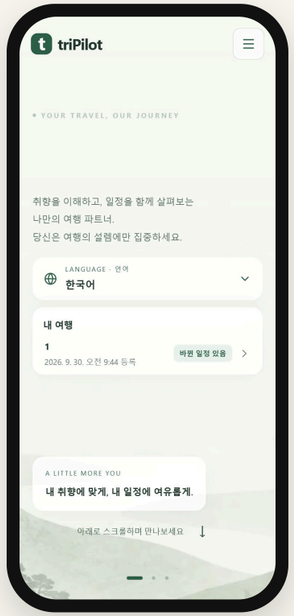

① 첫 화면
언어 · 내 여행

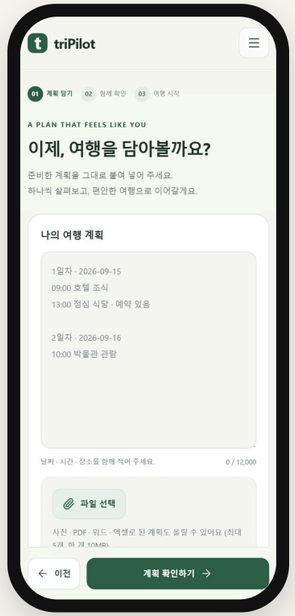

② 계획 붙여 넣기
글 · 사진 · 파일

③ 읽은 값 확인

항목마다 원문 근거 표시
고치기 · 빼기 → 등록

④ 등록 완료

로그인 없이 열리는 여행계획서 링크 — 늘 최신

잘 안 되면 일정이 성립하지 않으면(예: 영업시간 밖) 등록하지 않고 무엇을 고치면 되는지 알려 준다 · 계획이 없으면 「일정 짜 줘」

5 · triPilot 유스케이스 ② 여행 중 — 시스템이 먼저


점심 식당이 문을 닫으면 알림이 오고, 일정 탭에서 대신 갈 곳을 누르기만 하면 됩니다

누가 여행 중인 여행자


언제 3분 감시나 새벽 3시 점검이 문제를 찾았을 때

목표 깨진 일정을 다시 맞추기


점심 식당 임시휴무
감시가 먼저 알아챔

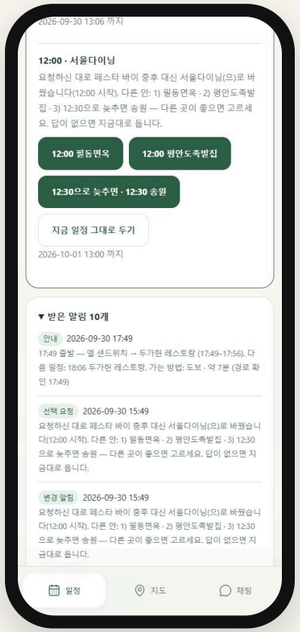

알림이 온다
바꾼 안 · 다른 안

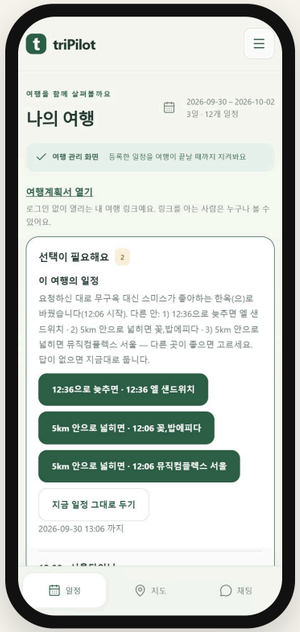

일정 탭에서 고른다
「선택이 필요해요」

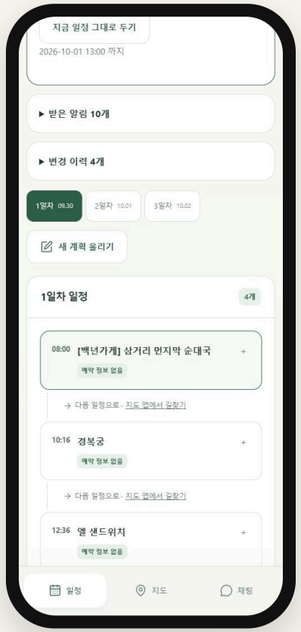

일정이 바뀐다
이동도 다시 맞춤

잘 안 되면 · 갈래 설문에서 「바꿔 줘」를 고른 여행은 먼저 바꿔 두고 알림 · 「먼저 물어봐」면 바꾸기 전에 묻는다 · **아무것도 안 고르면 원래 일정 그대로** · 지진 같은 안전 경보는 바꾸지 않고 알리기만

5 · triPilot 유스케이스 ③ 여행 중 — 내가 먼저


채팅으로 「식당 바꿔 줘」라고 하면 바로 바뀌고, 마음에 안 들면 다른 안 셋 중에서 고릅니다

누가 여행 중인 여행자(또는 그의 AI 비서 앱)

언제 마음이 바뀌었거나 현장에서 문제를 봤을 때

목표 말 한마디로 일정 바꾸기

「점심 식당 다른 데로 바꿔 줘」
채팅 탭에 말한다

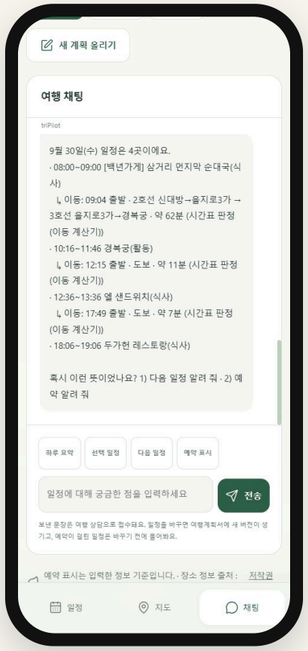

바로 바꾸고 답한다
이동 시간까지 다시 계산



다른 안 3개
마음에 안 들면 고르기 · 되돌리기

실제 문구: 「요청하신 대로 페스타 바이 중후 대신 서울다이닝(으)로 바꿨습니다(12:00 시작). 다른 안: 1) 필동면옥 · 2) 평안도족발집 · 3) 12:30으로 늦추면 송원 — 다른 곳이 좋으면 고르세요. 답이 없으면 지금대로 둡니다.」

잘 안 되면 조건에 맞는 곳이 없으면 「시각 늦추기 · 다음 일정 근처 · 반경 넓히기」 안을 묻는다

6 · 발표에서 말하는 법

장면 하나를 30초로 — 「상황 → 사용자가 하는 일 → 결과 → 그래서 무엇이 달라졌나」

① 상황 「여행 중 점심 식당이 갑자기 임시휴무라고 해 보겠습니다.」

② 사용자가 하는 일 「사용자는 알림을 하나 받고, 일정 탭에서 대신 갈 식당을 누르기만 하면 됩니다.」

③ 결과 「점심 뒤 이동 시간까지 다시 맞춰지고, 여행계획서 링크도 바로 바뀝니다. 아무것도 안 누르면 원래대로 둡니다.」

④ 그래서 「앞에서 본 복구 9단계를 혼자 하던 일이, 버튼 하나가 됩니다.」

체크리스트

- ✔ 한 장에 장면 하나
- ✔ 위 한 줄: 누가 · 언제
- ✔ 가운데: 실제 화면을 화살표로
- ✔ 아래 한 줄: 결과
- ✔ 잘 안 될 때 한 줄(예외)
- ✔ 코드 이름 · API · 개발 상태는 빼기
- ✔ 장면은 2~3개면 충분

참고

더 보고 싶으면 — 원문(영어)과 이 설명서에서 쓴 부분

원문	무엇인가	이 설명서에서
위키백과 「Use case」 en.wikipedia.org/wiki/Use_case	정의와 「글 편집하기」 예시	1 · 무엇인가, 예시 ①
Cockburn, 『Writing Effective Use Cases』 유스케이스 표준 교과서(2001)	「웹으로 주식 사기」 등 예시, 주 흐름 · 예외 · 보장 쓰는 법	예시 ②
Nulab 「How to create a use case scenario」 nulab.com/learn/design-and-ux/	실무 칸 양식, 호텔 예약 예시	예시 ③
Jacobson 외, 『Use-Case 2.0』 유스케이스를 처음 만든 사람의 안내서	유스케이스를 작게 잘라 개발하는 법	(참고만)

예시는 원문을 그대로 옮기지 않고 한국어로 줄여 다시 그렸다. triPilot 장면의 화면은 실제 화면 캡처(2026-10-01, 개발 중)다.