

Git 브랜치 사용 방법

현재 GitHub 브랜치는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

```
main
dev
pcr_branch
```

- **main** : 최종 배포용
- **dev** : 개발 통합 및 테스트용
- **pcr_branch** : 개인 개발 브랜치 예시

앞으로 각자 자신의 개인 브랜치를 만들어서 작업합니다.

1. 처음 프로젝트를 받은 팀원

이미 프로젝트를 **git clone** 했다면 먼저 원격 브랜치 정보를 가져옵니다.

```
git fetch origin
```

그다음 **dev** 브랜치로 이동합니다.

```
git switch dev
```

혹시 **dev**가 로컬에 없다는 메시지가 나오면:

```
git switch -c dev --track origin/dev
```

그리고 최신 상태로 맞춥니다.

```
git pull origin dev
```

2. 각자 개인 브랜치 만들기

반드시 최신 **dev**에서 개인 브랜치를 생성합니다.


예를 들어 이름이 **member1**이라면:

```
git switch dev
git pull origin dev
git switch -c member1_branch
```

개인 브랜치를 GitHub에도 올립니다.

```
git push -u origin feature/member1
```

최종적으로 GitHub는 다음과 같은 형태가 됩니다.

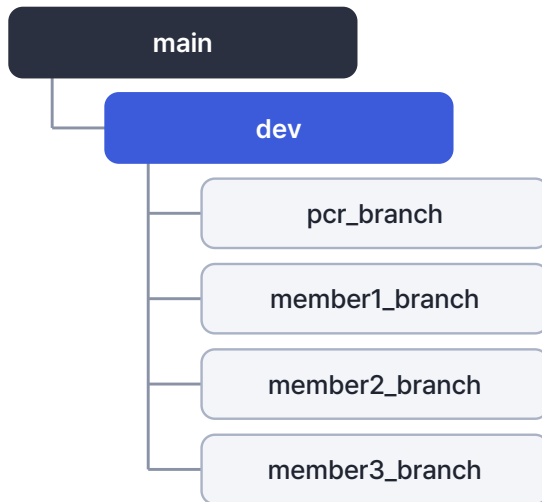

3. 개발할 때

각자는 자신의 개인 브랜치에서만 작업합니다.

```
git switch member1_branch
```


작업 후:

```
git add .  
git commit -m "[feat] 기능 추가"  
git push origin member1_branch
```

개발 중인 코드를 **main**에 직접 push하지 않습니다.

4. 기능 개발이 완료되면

개인 브랜치에서 GitHub의 **Pull Request**를 생성합니다.

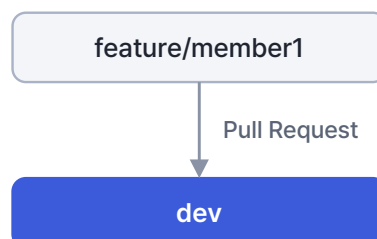

PR을 올릴 때:

```
base: dev
compare: feature/member1
```

로 설정합니다.

팀원들이 코드를 확인하고 문제가 없으면 **dev**에 Merge합니다.

5. 다른 사람이 dev에 기능을 Merge했을 경우

다른 사람의 작업이 **dev**에 들어갔다면, 작업을 계속하기 전에 최신 **dev**를 자신의 브랜치에 반영하는 것이 좋습니다.

먼저:

```
git switch dev
git pull origin dev
```

그다음 자신의 브랜치로 돌아갑니다.

```
git switch member1_branch
```


그리고 최신 **dev**를 반영합니다.

```
git merge dev
```


충돌이 발생하면 해결한 후 commit합니다.

6. 통합 테스트

모든 기능은 **dev**에 모아서 테스트합니다.

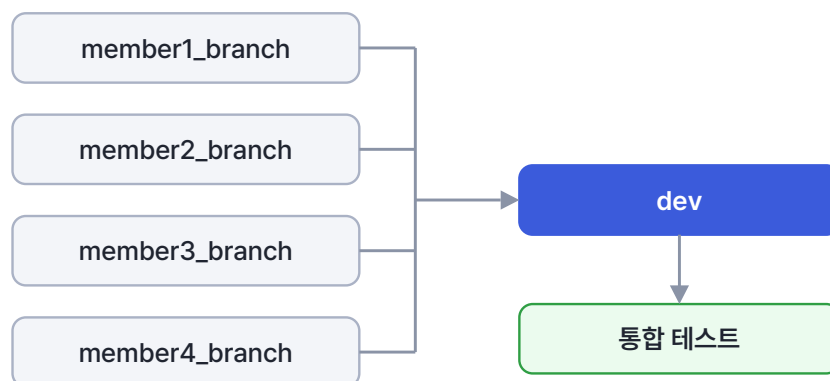


테스트 중 문제가 발견되면 해당 담당자가 자신의 개인 브랜치에서 수정합니다.

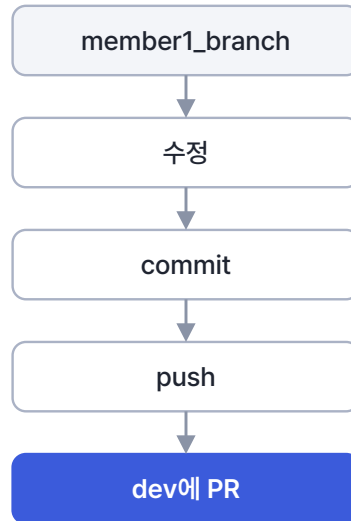

7. 배포 전

dev에서 전체 기능을 통합하고 테스트합니다.

문제가 없으면:

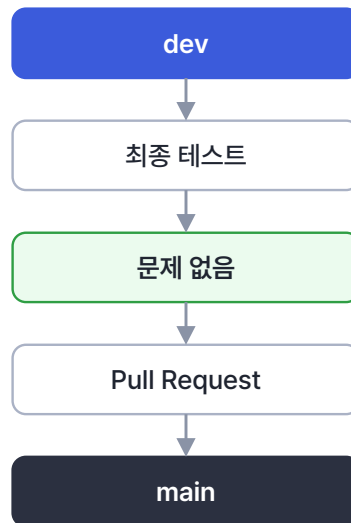

이때 **dev** → **main** Pull Request를 생성합니다.

팀에서 최종 확인 후 **main**에 Merge합니다.

8. 절대 하지 않는 것

✗ 개인 브랜치에서 바로 **main**으로 PR

member1_branch → main

가능하면 사용하지 않습니다.

✗ main에 직접 push

```
git push origin main
```


하지 않습니다.

✗ dev에 직접 push

```
git push origin dev
```

개인 작업물을 바로 **dev**에 push하지 않고 **개인 브랜치** → **Pull Request** → **dev** 방식으로 진행합니다.

9. 최종 작업 흐름

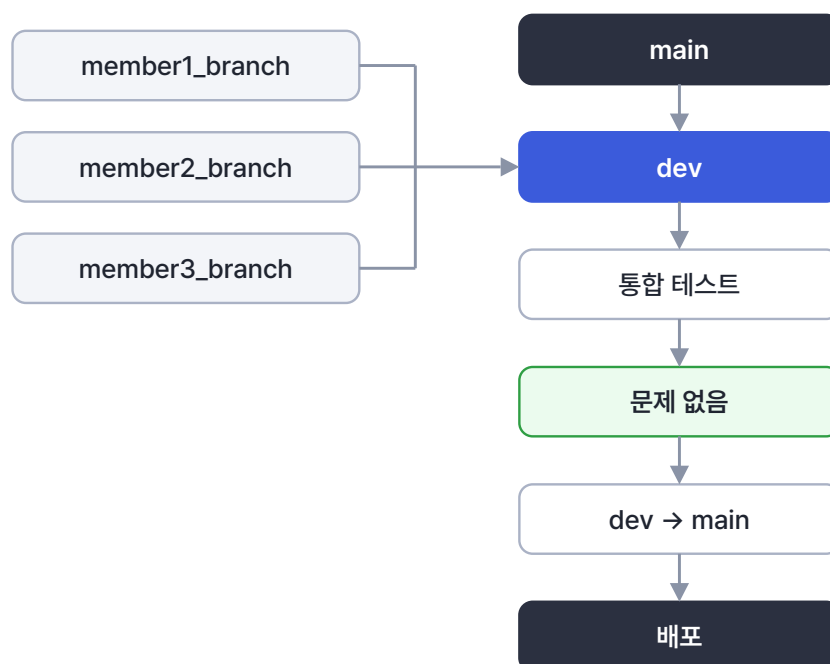

핵심 규칙

브랜치	목적	직접 Push
main	최종 배포	✗
dev	개발 통합 / 테스트	✗
개인 브랜치	개인 기능 개발	✓

한 줄로 정리

개인 작업은 개인 브랜치에서 → PR로 **dev**에 합치고 → **dev**에서 통합 테스트 → 최종적으로 **main**에 반영합니다.