Phase 5: รัน Package

Created	@February 23, 2026 2:35 PM
Tags	

1. ไปที่ **Package** ที่ต้องการรัน ถ้าครั้งแรกก็จะเป็น `ETL_10k.dtsx` , `ETL_100k.dtsx` และ `ETL_1m.dtsx` ตามลำดับ
2. กด Start

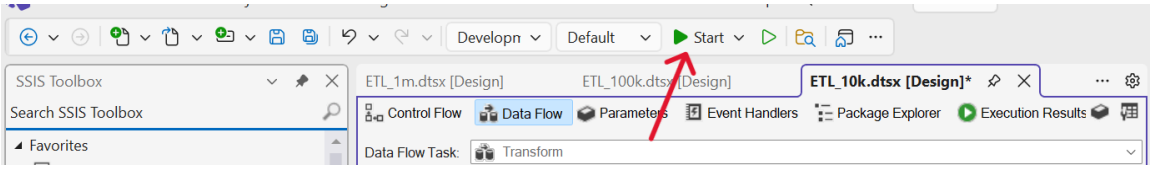

3. รอ Task ทุกอันเปลี่ยนเป็น **สีเขียว** → Package สำเร็จ
4. ตรวจสอบผลใน MySQL Workbench:

```
USE fraud_dl;

-- ตรวจจำนวนแถว (ต้องได้ 10000)
SELECT COUNT(*) FROM fraud_clean_ssis;

-- ตรวจ hash
SELECT
    cc_hash,
    first_hash,
    last_hash,
    dob_hash
FROM fraud_clean_ssis LIMIT 5;

-- ตรวจไม่มี amt ติดลบ
SELECT COUNT(*) FROM fraud_clean_ssis WHERE amt <= 0;
```

5. เปิด timing_log.csv ในโฟลเดอร์ data

6. **ก่อนรัน 100K:** ใน MySQL รัน TRUNCATE TABLE ก่อน → เปลี่ยน Variable เป็น "100k" (ดู Step 3 ใน Phase 3) → เปลี่ยน Table เป็น fraud_100k

```
USE fraud_dl;
TRUNCATE TABLE fraud_clean_ssis;
```

7. ทำซ้ำใน **1M** (เริ่ม Step 3 ใน Phase 3 →Phase 5)

ภาพประกอบการทดสอบ ETL Pipeline ด้วย SSIS

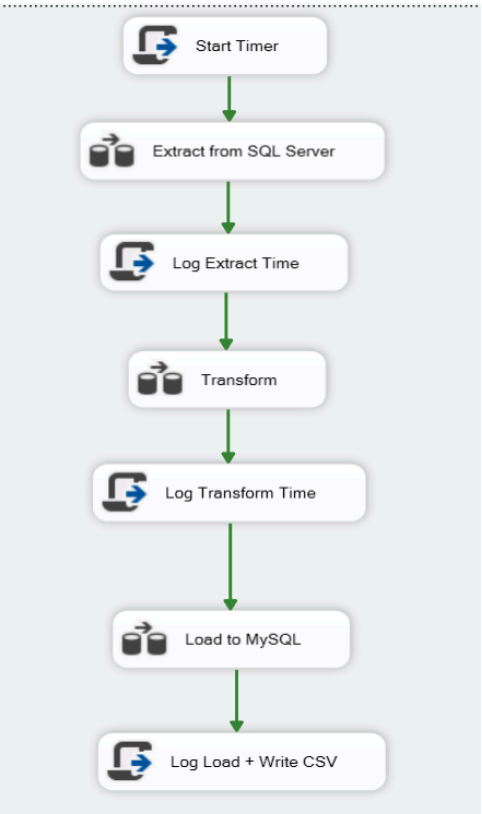

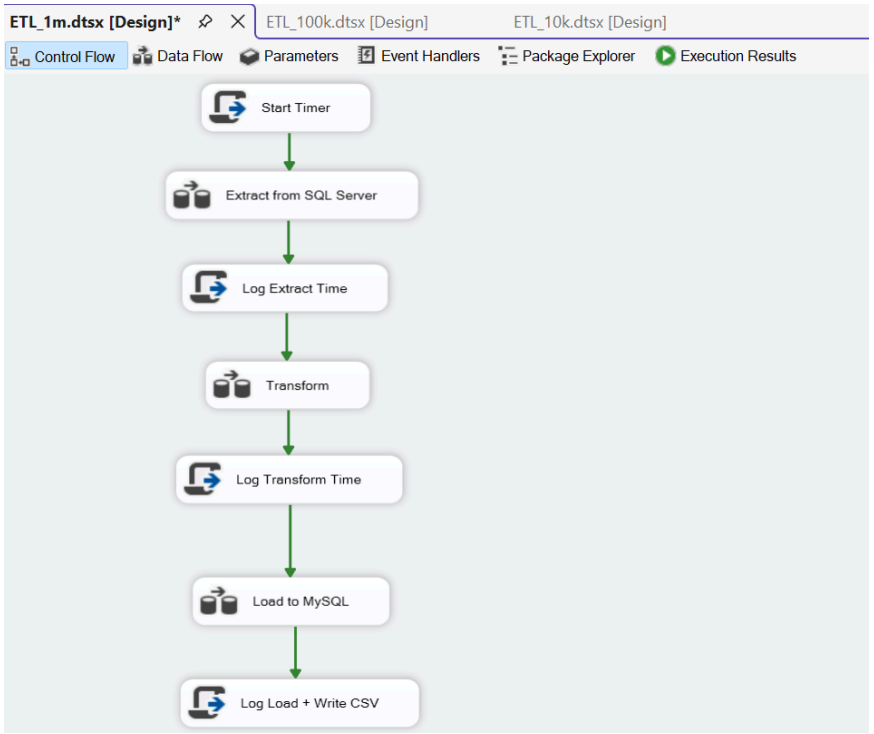
ETL_1m.dtsx [Design]*
ETL_100k.dtsx [Design]
ETL_10k.dtsx [Design]
Control Flow
Data Flow
Parameters
Event Handlers
Package Explorer
Execution Results
Start Timer
Extract from SQL Server
Log Extract Time
Transform
Log Transform Time
Load to MySQL
Log Load + Write CSV