

# TP-AD DNS WINDOWS SERVER

# 1.Installation de l'Active Directory

## Etape1 :Préparation de la machine serveur

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 20 . 1

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : . . .

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 20 . 1

Serveur DNS auxiliaire : . . .

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler




Nous utilisons adresse IP : 192.168.20.1

Avec un masque de sous-réseau : 255.255.255.0

Serveur DNS : 192.168.20.1




## 2. Modifiez le nom NetBIOS de votre machine serveur

Pour arriver a modifier ça nous devons faire un clique gauche sur système Windows après clique droit sur ce PC

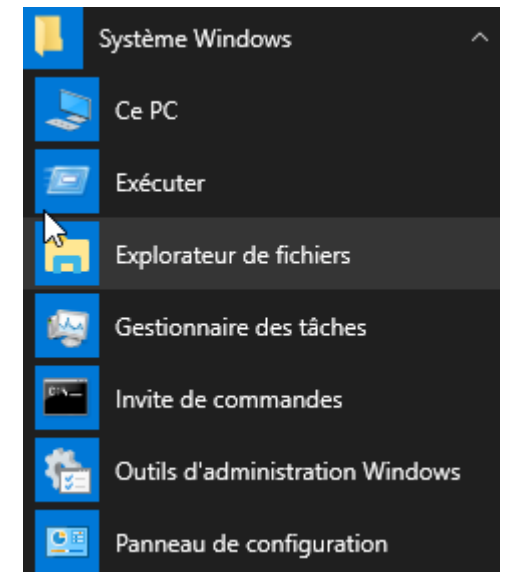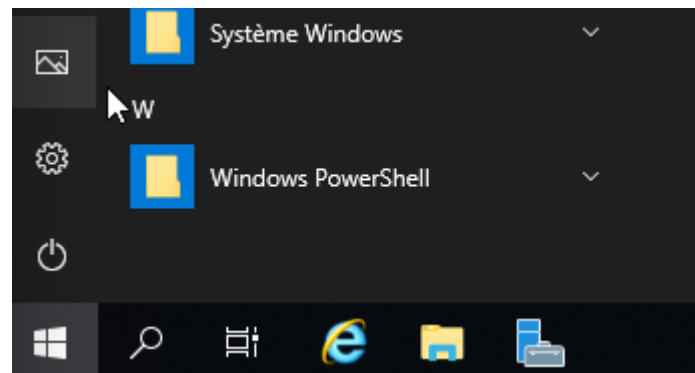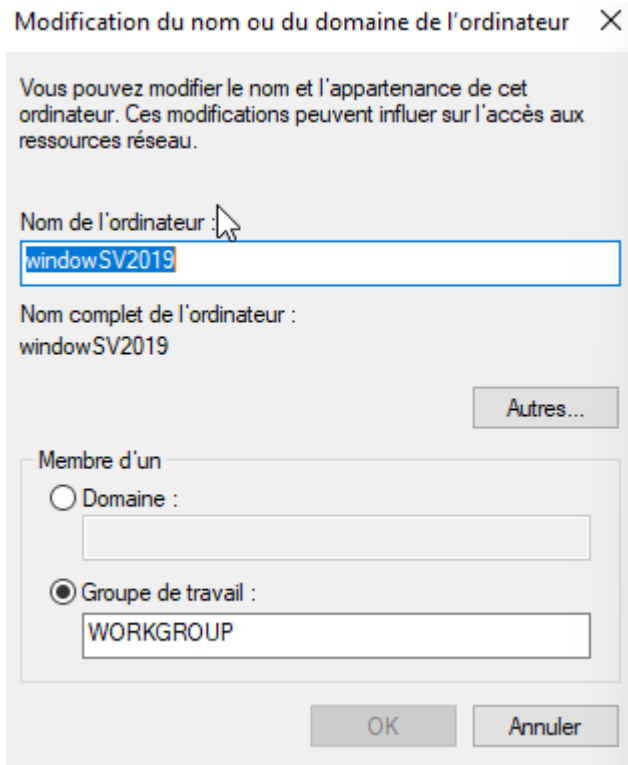

## 2. Modifiez le nom NetBIOS de votre machine serveur

Après plus > Propriétés après modifier les paramètres et après modifier

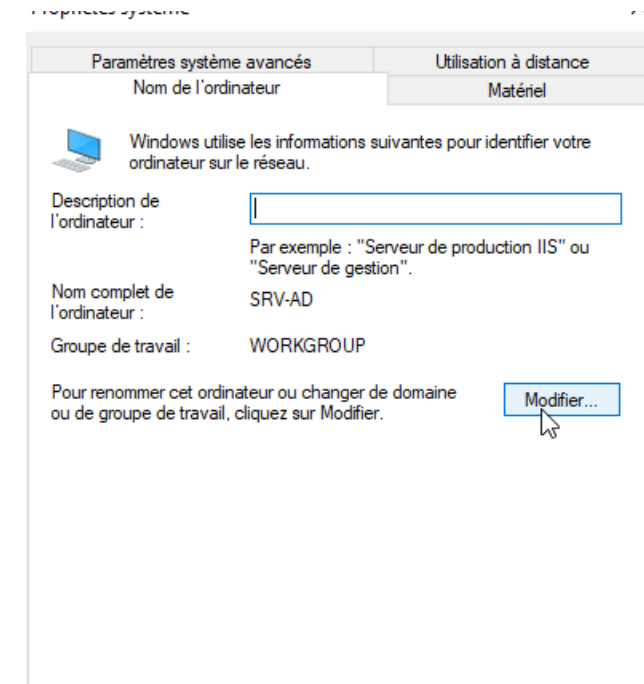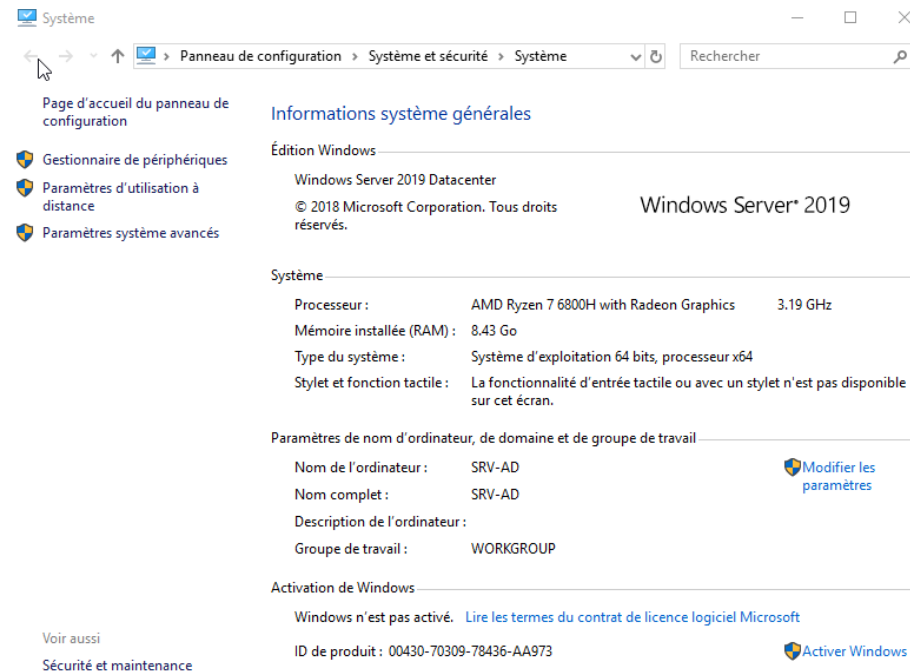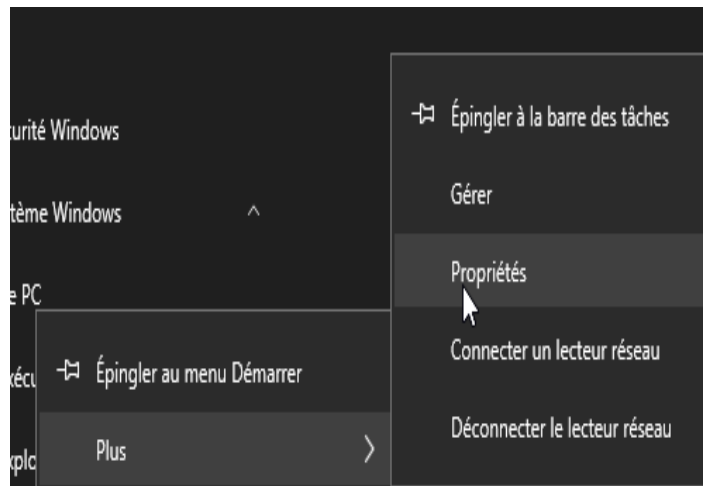

## 2. Modifiez le nom NetBIOS de votre machine serveur

Après vous mettez un Nom pour ordinateur moi j'ai mis SRV-AD pour référence a Serveur-ActiveDirectory

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :

SRV-AD

Nom complet de l'ordinateur :

SRV-AD

Autres...

Membre d'un

☐ Domaine :

☒ Groupe de travail :

WORKGROUP

OK Annuler

Après ceci fais. Vous relancer la machine pour que ça enregistre et vous la cloner


## Etape 2 : installation de l'Active Directory :

Ajouter le rôle AD DS

Dans l'assistant → Suivant jusqu'à la page Sélection du rôle serveur

Coche Services de domaine Active Directory (AD DS)

Clique sur Suivant → installer

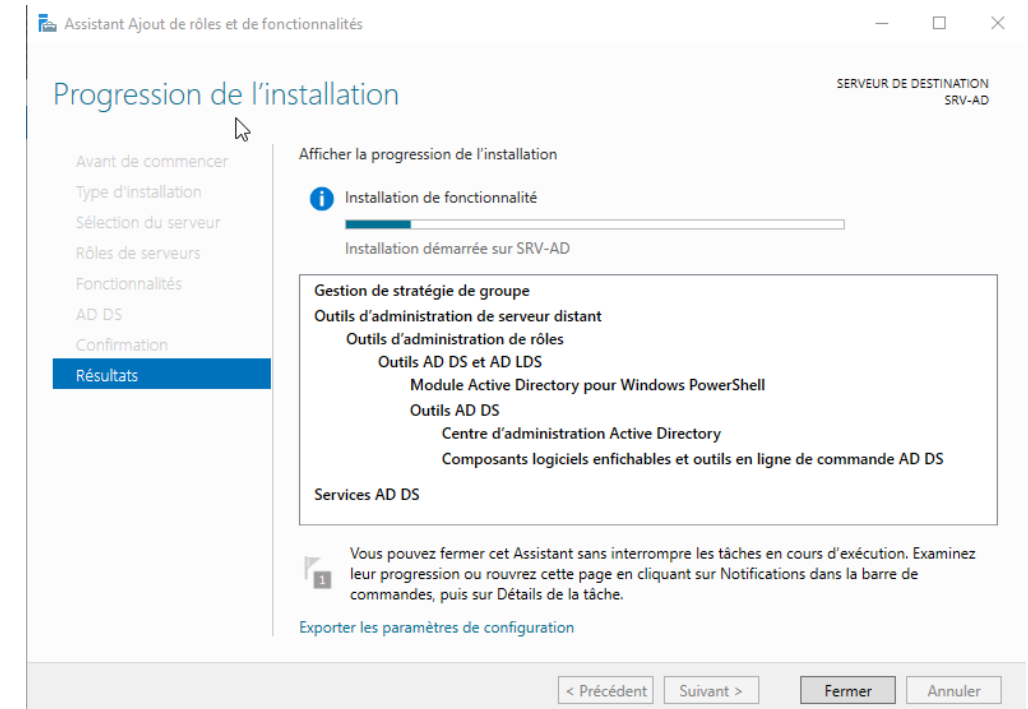

## Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

Dans le Gestionnaire de serveur, tu verras un drapeau → clique dessus → Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine



Choisir Installer une nouvelle forêt

Nom du domaine : LEFEBVRE.com

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2019

Définir un mot de passe pour Mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Suivant → Installer → le serveur redémarrera automatiquement

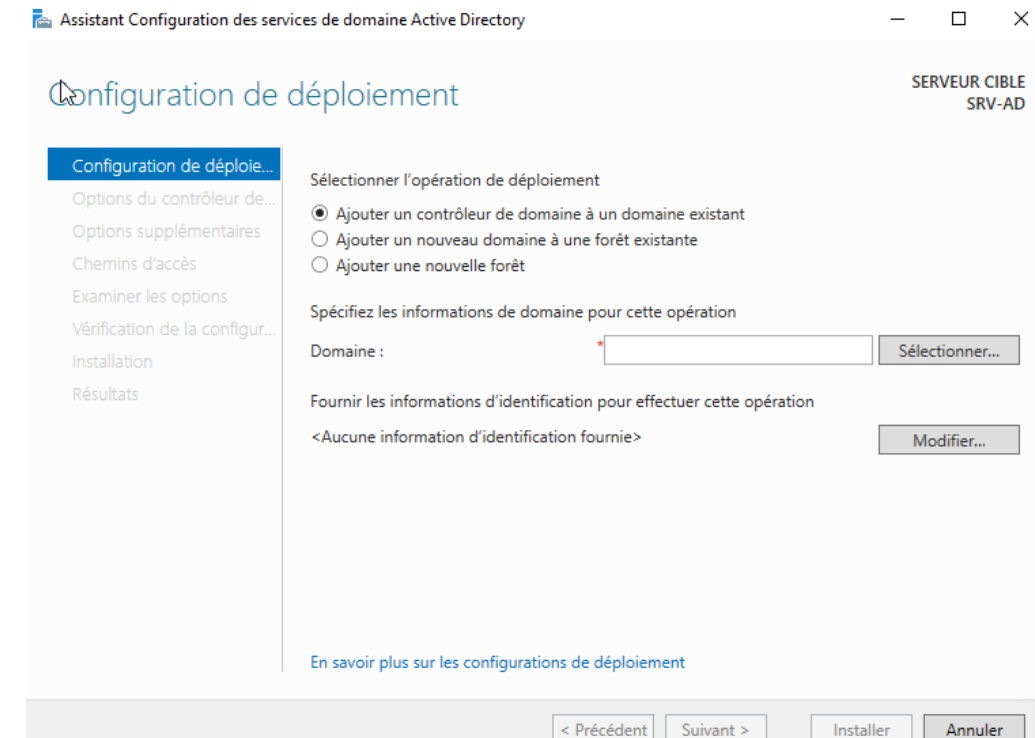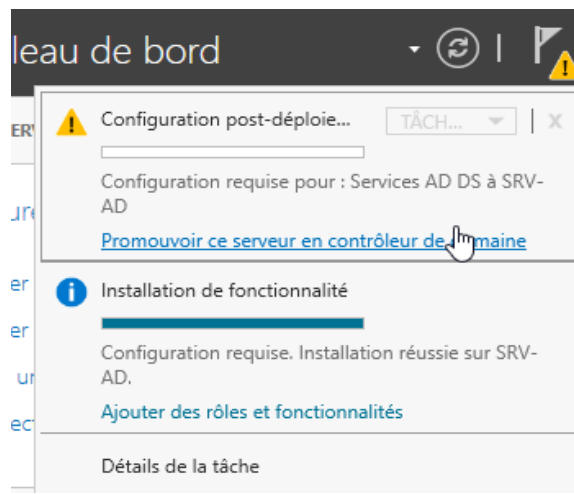

## Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt :

Niveau fonctionnel du domaine :

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur :

☒ Serveur DNS (Domain Name System)

☒ Catalogue global (GC)

☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Installation

Configuration de déploiement...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configuration

Installation

Résultats

État d'avancement

Création en cours de la partition d'annuaire : CN=Configuration,DC=lefebvre,DC=com; 0 objets restants

Afficher les résultats détaillés de l'opération

Les contrôleurs de domaine Windows Server 2019 offrent un paramètre de sécurité par défaut nommé « Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows NT 4.0 ». Ce paramètre empêche l'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors de l'établissement de sessions sur canal sécurisé.

Pour plus d'informations sur ce paramètre, voir l'article 942564 de la Base de connaissances (<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=104751>).

Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez manuellement créer une délégation avec ce serveur DNS dans la zone parente pour activer une résolution de noms fiable en dehors du domaine « lefebvre.com ». Sinon, aucune action n'est requise.

En savoir plus sur les options d'installation

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Le TP demande de mettre le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine en Windows Server 2019.

Mais sur Windows Server 2019, l'assistant ne propose que le niveau 2016.

Cela ne pose aucun problème : le niveau 2016 fonctionne très bien avec Windows Server 2019 et permet de réaliser toutes les étapes du TP, comme créer l'Active Directory, configurer le DNS, créer des utilisateurs et intégrer les clients Windows 10.

C'est juste une limitation technique de l'assistant, mais tout fonctionne comme prévu.

DÉMARRAGE RAPIDE
NOUVEAUTÉS
EN SAVOIR PLUS

1 Configurer ce serveur local
2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités
3 Ajouter d'autres serveurs à gérer
4 Créer un groupe de serveurs
5 Connecter ce serveur aux services cloud

Rôles et groupes de serveurs
Rôles : 3 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1

|                                                                                                    |                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>AD DS 1</div> <div> Facilité de gestion Événements Services Performances Résultats BPA </div> | <div>DNS 1</div> <div> Facilité de gestion Événements Services Performances Résultats BPA </div> | <div>Services de fichiers et de stockage 1</div> <div> Facilité de gestion Événements Services Performances Résultats BPA </div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

On remarque qu'on a 2 services installés :

Le service AD DS est le service d'annuaire

Le service DNS gère les liaisons entre les postes du domaine.

## Etape 3 : Intégrez la machine cliente dans le domaine :

### Machine client

```
Microsoft Windows [version 10.0.19043.928]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\root>ping 192.168.20.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.20.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.20.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.20.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.20.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\root>
```

### serveur

```
C:\Users\root>nslookup lefebvre.com
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :    UnKnown
Address: 192.168.20.1

Nom :      lefebvre.com
Address: 192.168.20.1
```

On tape la commande 'ping' 192.168.20.1 il reçoit bien  
et après

nous allons utiliser la commande nslookup qui me permet de vérifier que le client voit bien mon  
serveur DNS et que le domaine existe

## Intégrez le client au domaine

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur ✕

Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influencer sur l'accès aux ressources réseau.

Nom de l'ordinateur :  
vm10pro

Nom complet de l'ordinateur :  
vm10pro

Autres...

Membre d'un

☒ Domaine :  
lefebvre.com

☐ Groupe de travail :  
WORKGROUP


OK Annuler

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur ✕

Bienvenue dans le domaine lefebvre.com.

OK

## Intégrez le client au domaine

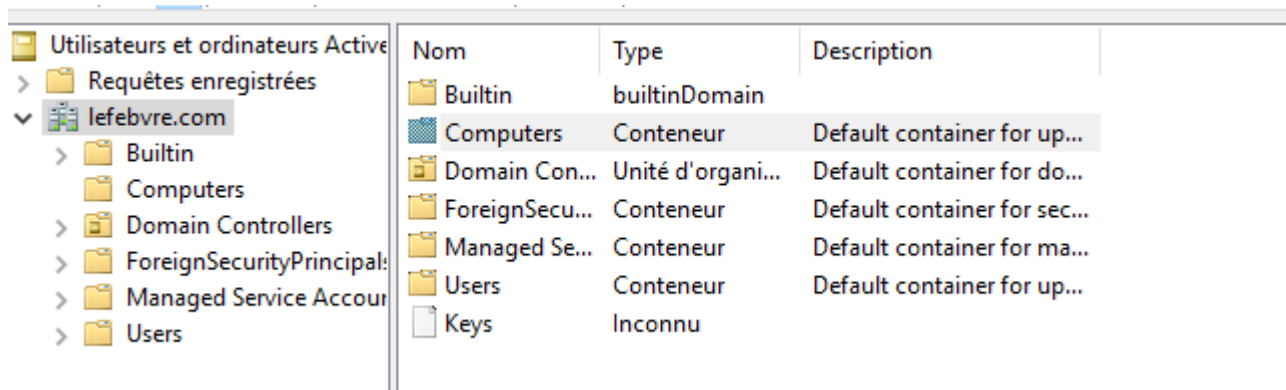


Utilisateurs et ordinateurs Active Directory

> Requetes enregistrees

▼ lefebvre.com

- > Builtin
- > Computers
- > Domain Controllers
- > ForeignSecurityPrincipal...
- > Managed Service Account...
- > Users

| Nom            | Type              | Description                  |
|----------------|-------------------|------------------------------|
| Builtin        | builtinDomain     |                              |
| Computers      | Conteneur         | Default container for up...  |
| Domain Con...  | Unité d'organi... | Default container for do...  |
| ForeignSecu... | Conteneur         | Default container for sec... |
| Managed Se...  | Conteneur         | Default container for ma...  |
| Users          | Conteneur         | Default container for up...  |
| Keys           | Inconnu           |                              |

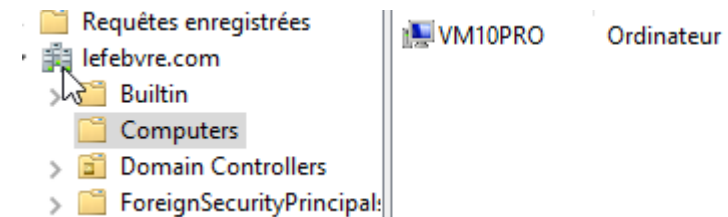

L'intégration d'un poste dans le domaine peut être effectuée par le compte Administrateur du domaine ou par un utilisateur membre du groupe Administrateurs du domaine. Le serveur sait qu'un poste client est connecté au domaine, car celui-ci apparaît après l'intégration. Cette information est visible dans la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory, dans le conteneur Computers, où figure le nom du poste client.

## 2 .Utilisation de l'AD

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : lefebvre.com/Users

Prénom :  Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : lefebvre.com/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session



☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé


< Précédent **Suivant >** Annuler

## 2 .Utilisation de l'AD

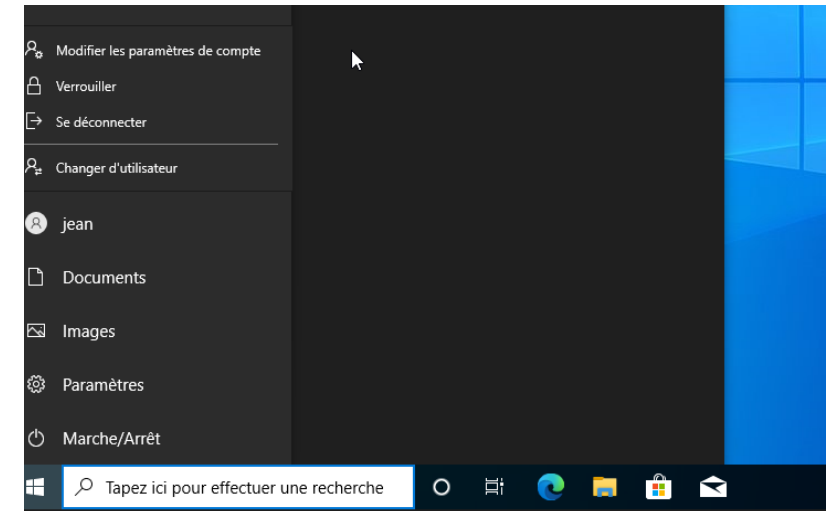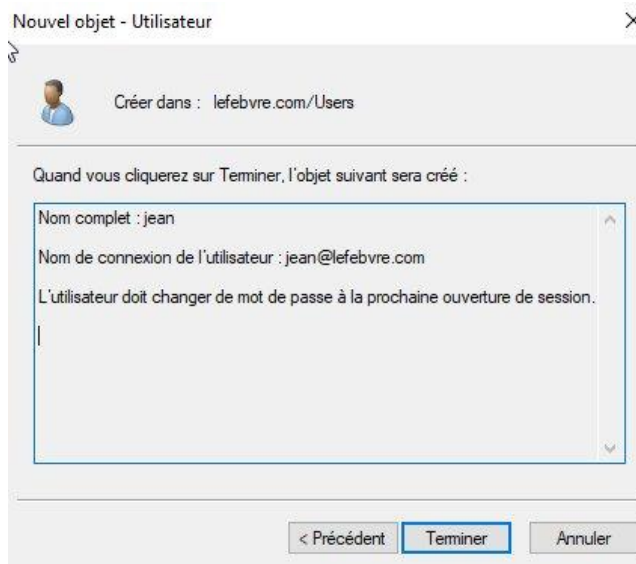


J'ai créé un utilisateur nommé jean dans l'Active Directory, en utilisant la console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Ensuite, je me suis connecté sur le poste client avec cet utilisateur (lefebvre\jean) et le mot de passe associé. La connexion a été effectuée avec succès, confirmant que l'utilisateur est bien actif dans le domaine et peut accéder au client.

## 2.1 vérifions côté client :

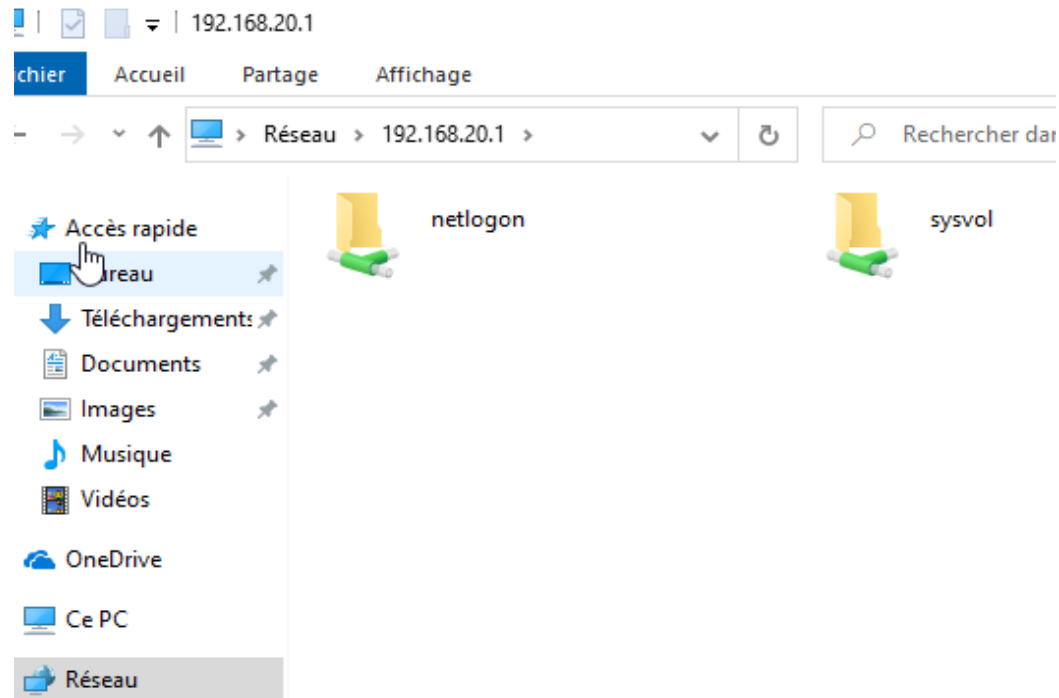


En accédant au serveur depuis l'explorateur de fichiers Windows à l'aide de son adresse IP, seuls les partages SYSVOL et NETLOGON sont visibles. Ces partages sont présents par défaut sur un contrôleur de domaine et sont nécessaires au fonctionnement de l'Active Directory.

## 2.2 la sécurité des mots de passe :

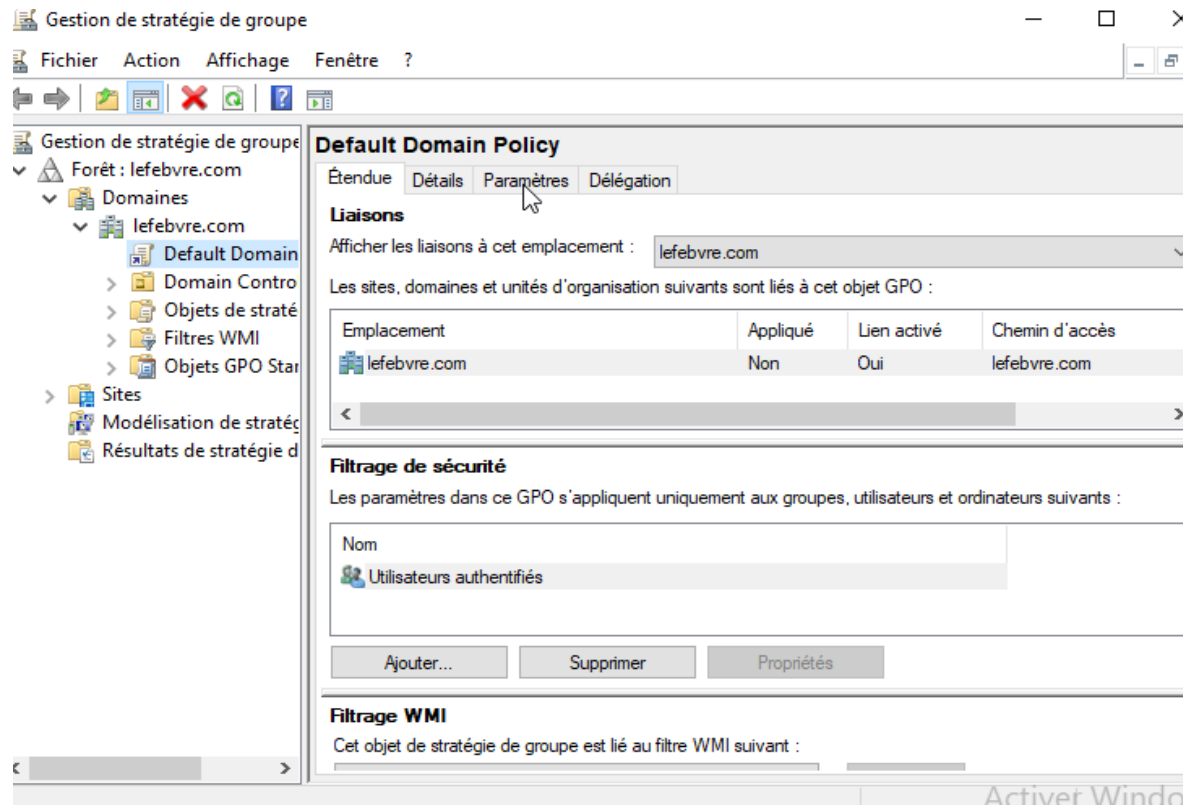

## 2.2 la sécurité des mots de passe :

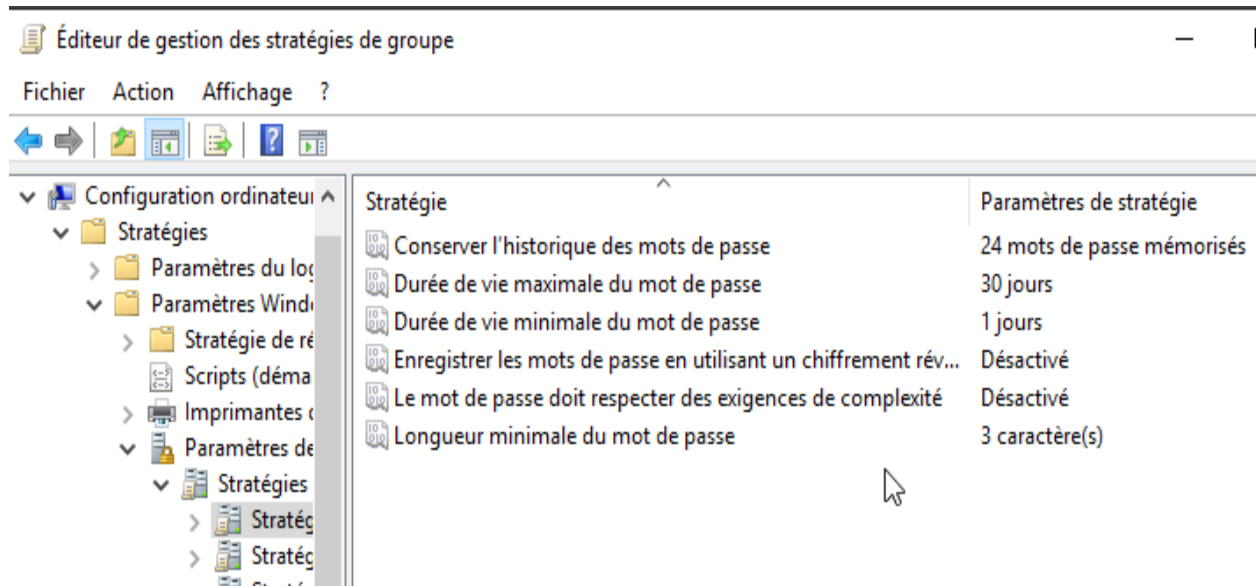


```
C:\Users\sulli>gpupdate /force
Mise à jour de la stratégie...

La mise à jour de la stratégie d'ordinateur s'est terminée sans erreur.
La mise à jour de la stratégie utilisateur s'est terminée sans erreur.

C:\Users\sulli>
```

## 2.2 la sécurité des mots de passe :

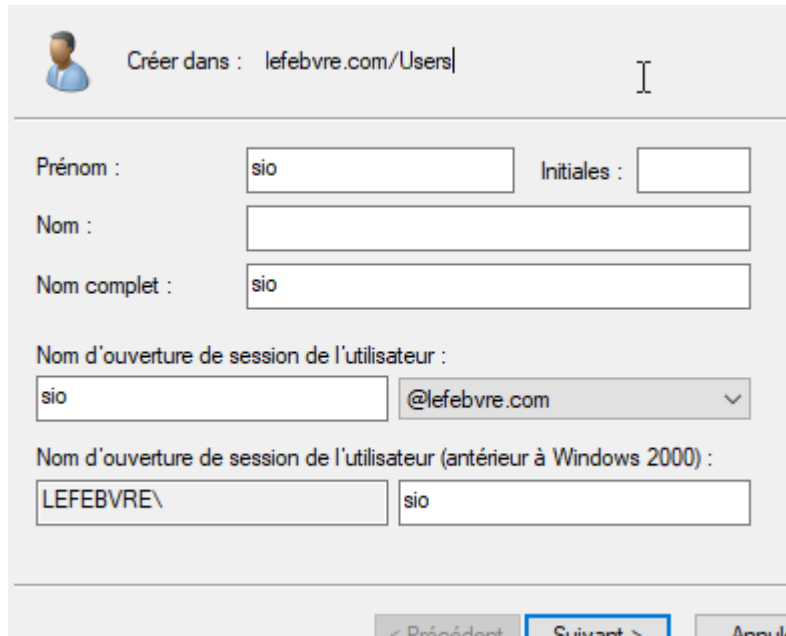

Créer dans : lefebvre.com/Users

Prénom : sio Initiales :

Nom :


Nom complet : sio

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :  
 sio @lefebvre.com

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :  
 LEFEBVRE\ sio

< Précédent Suivant > Annuler

sio Utilisateur

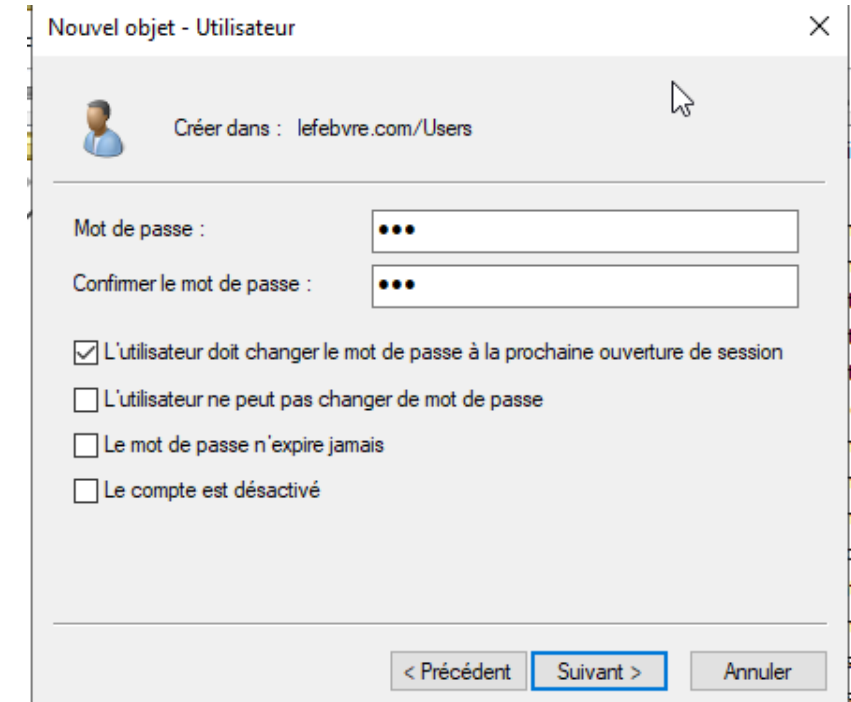

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : lefebvre.com/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☒ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☐ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Pour conclure, l'ouverture de la Default Domain Policy a réussi à modifier la stratégie de sécurité des mots de passe du domaine. Les exigences énoncées dans le TP ont pu être reflétées, grâce auxdites quotités ci-haut comprenant la complexité désactivée et la longueur minimale écourtée du mot de passe. Ceci fut validé par la commande `gpupdate /force` et l'activation de l'utilisateur de test qui prouve la bonne exécution de nouvelles règles de sécurité.