

TP– Gestion incidents



Sommaire

<u>Schéma réseau</u>	Page-3
1. <u>Installation / Configuration de GLPI</u>	Page-4/5
<u>configuration des catégories des tickets et déclarer la hiérarchie de catégories</u>	Page-6/7
<u>Créer les profils de chaque personne du groupe devant intervenir dans le processus de gestion des incidents.</u>	Page-8
2. <u>Mon premier ticket</u>	Page-9
<u>Quels sont les champs obligatoires ?</u>	Page-10
<u>Lien vers la documentation</u>	Page-11
<u>Imaginer la procédure « mise en service d'un nouveau matériel »</u>	Page-12
<u>Quelles solutions lui proposer, sachant qu'il est connecté à un réseau local ?</u>	Page-13
<u>Suivi du ticket et planifier l'enlèvement de l'ancienne machine</u>	Page-14
3. <u>Scénario d'assistance aux utilisateurs</u>	Page-15/17

Schéma réseau



1. Installation / Configuration de GLPI

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

db-glp04

Utilisateur SQL

glpi_user

Mot de passe SQL

.....

Continuer >

Début de l'installation

i Installation ou mise à jour de GLPI

Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.

Installer  Mettre à jour 

IP du GLPI est 192.168.20.173:9004

1. Installation / Configuration de GLPI

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :

OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :

☒ glpidb

Continuer >

On sélectionne la table qu'on a créé « glpidb »

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :



- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

👍 Utiliser GLPI

Ensuite on fait utiliser GLPI

configuration des catégories des tickets et déclarer la hiérarchie de catégories

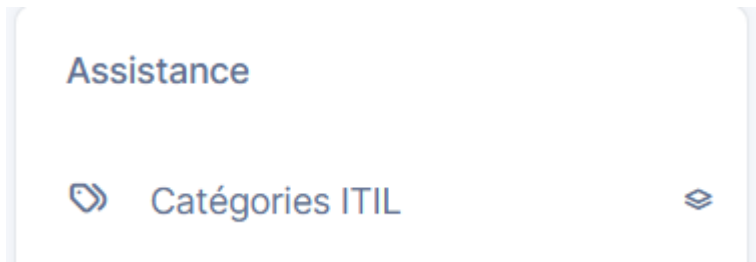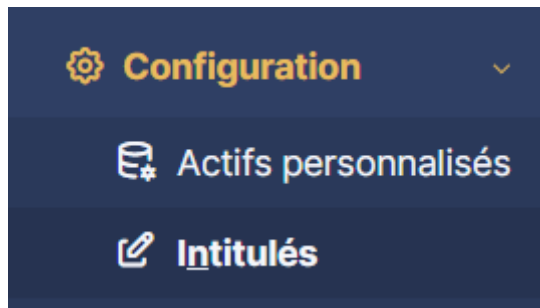

Nom	catégorie	Commentaires	
Comme enfant de	----- ▼ i +	Technicien responsable	----- ▼ i
Groupe responsable	----- ▼ i +	Base de connaissances	----- ▼ i +
Code représentant la catégorie de tickets		Visible dans l'interface simplifiée	Oui ▼
Visible pour un incident	Oui ▼	Visible pour une demande	Oui ▼
Visible pour un problème	Oui ▼	Visible pour un changement	Oui ▼
Visible pour une demande	----- ▼ i +	Gabarit pour un incident	----- ▼ i +
Gabarit pour un changement	----- ▼ i +	Gabarit pour un problème	----- ▼ i +

Aller dans configuration > intitulés>assistance>Catégories ITIL



configuration des catégories des tickets et déclarer la hiérarchie de catégories

Nouvel enfant Catégorie ITIL

Nom

Ajouter

Actions

ENFANTS DE CATÉGORIE

☐ catégorie

☐ catégorie > Demande de service

☐ catégorie > Demande de service > déménagement

☐ catégorie > Demande de service > installation de logiciel

☐ catégorie > panne

☐ catégorie > Problème d'utilisation

☐ catégorie > Problème d'utilisation > application a

☐ catégorie > Problème d'utilisation > application b

☐ catégorie > Problème d'utilisation > système

☐ catégorie > Renseignement

Nouvel enfant = sous-domaine

Créer les profils de chaque personne du groupe devant intervenir dans le processus de gestion des incidents.

Utilisateur de base

☐	IDENTIFIANT
☐	GL glpi
☐	PO post-only
☐	TE tech
☐	NO normal
☐	S glpi-system

 **Habilitations** 1

Profil
Observer
Read-Only
Self-Service
Super-Admin
Supervisor

LS (D=DYNAI



☐	TE Technicien-nv1
☐	TE Technicien-nv2
☐	US user-test

Technicien-nv1 « technicien »
 Technicien-nv2 « supervisor »
 user-test « self-service »

2. Mon premier ticket

Que devez-vous faire pour prendre en compte son problème

Assistance>créer un ticket

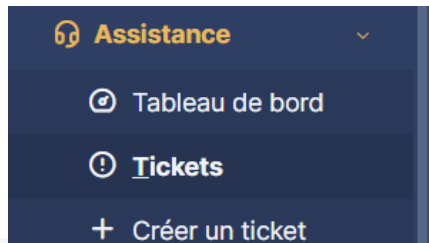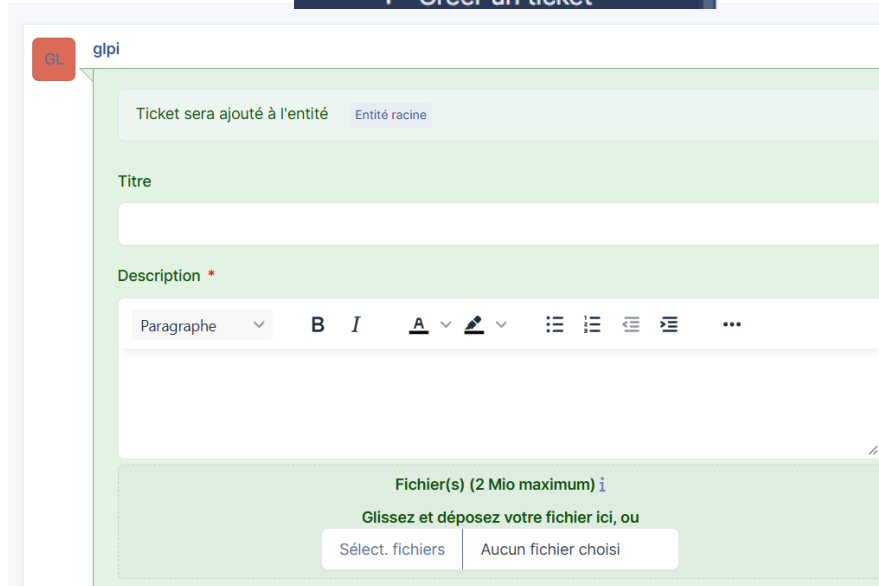The main form for creating a ticket in GLPI. It has a light green header with a 'Ticket sera ajouté à l'entité' dropdown set to 'Entité racine'. Below is a 'Titre' field. The 'Description' section has a rich text editor with a toolbar (Paragraph, Bold, Italic, Underline, Link, Unlink, Bulleted list, Numbered list, Indent, Outdent, and a menu icon). At the bottom, there is a file upload area labeled 'Fichier(s) (2 Mio maximum)' with a dashed border, a prompt 'Glissez et déposez votre fichier ici, ou', and two buttons: 'Sélect. fichiers' and 'Aucun fichier choisi'.

1. Créer un ticket d'incident dans GLPI.
2. Identifier l'utilisateur (nom, service, poste informatique).
3. Noter le problème signalé : impossibilité d'imprimer sur l'imprimante Epson B1100.
4. Demander des informations complémentaires si nécessaire (message d'erreur, depuis quand le problème existe, si d'autres utilisateurs sont concernés).
5. Enregistrer le ticket afin que l'incident puisse être suivi et traité.

Quels sont les champs obligatoires ?

Champs obligatoires

- Demandeur
- Titre
- Description
- Type
- Catégorie

Lien vers la documentation

Lien vers la documentation de l'imprimante B1100

<https://download.epson-europe.com/pub/download/3249/epson324920eu.pdf>

<https://download.epson-europe.com/pub/download/3249/epson324920eu.pdf>

Procédure : Mise en service d'un nouveau matériel

1. Identification du besoin

Un professionnel ou un service constate un besoin de nouveau matériel (remplacement, amélioration, sécurité, nouveau projet).

Le besoin est signalé au responsable de service.

2. Transmission de la demande

Le responsable remplit une fiche de demande de matériel.

La demande est transmise à la direction ou au service gestionnaire (achat, logistique, biomédical...).

3. Décision d'installation

La direction étudie la demande : utilité, budget, conformité, sécurité.

Elle valide ou refuse l'achat et l'installation du matériel.

4. Commande et réception

Si la demande est acceptée :

- Le service compétent commande le matériel.
- À la réception, le matériel est contrôlé (état, conformité, accessoires).

5. Installation du matériel

Le matériel est installé dans le service concerné par un technicien ou un fournisseur.

Vérification du bon fonctionnement.

6. Formation du personnel

Les professionnels concernés reçoivent une information ou une formation sur :

- l'utilisation,
- les règles de sécurité,
- l'entretien.

7. Mise en service

Le matériel est mis en service officiellement.

Il est répertorié dans l'inventaire du service.

8. Suivi et maintenance

Mise en place d'un suivi régulier :

- entretien,
- vérification de sécurité,
- signalement des pannes.

Quelles solutions lui proposer, sachant qu'il est connecté à un réseau local ?

1. Utiliser une autre imprimante du réseau

- sélectionner une autre imprimante réseau déjà installée sur son poste
- ou ajouter une imprimante du réseau disponible.

2. Transférer le document

- envoyer le fichier par mail, clé USB ou dossier partagé du réseau
- puis imprimer depuis un autre ordinateur connecté à une autre imprimante.

Suivi du ticket et planifier l'enlèvement de l'ancienne machine

1. Suivi du ticket et planification

Dans le suivi du ticket, on indique les actions réalisées et celles prévues :

- Remplacement de l'imprimante validé
- Rendez-vous pris avec l'utilisateur
- Installation prévue demain
- Durée estimée : 1 heure
- Enlèvement de l'ancienne imprimante
- Installation et mise en service de la nouvelle imprimante
- Vérification du fonctionnement (test d'impression)

Exemple de commentaire de suivi :

Bonjour a vous je vous fait un retour de la situation

Remplacement de l'imprimante validé.
Une nouvelle imprimante est disponible en stock.
Rendez-vous pris avec l'utilisateur pour demain afin de procéder à l'enlèvement de l'ancienne machine et à l'installation de la nouvelle.
Temps d'intervention estimé : 1 heure.
Des tests d'impression seront réalisés après l'installation.

cordialement tech

2. Ce que l'on constate dans la partie « résumé »

Dans la partie résumée du ticket, on constate que :

- le problème est identifié
- la solution a été trouvée (remplacement de l'imprimante)
- l'intervention est planifiée
- Le ticket contient donc une description claire du problème et de la solution apportée.

3. Clôture ou escalade du ticket

Une fois l'intervention réalisée et l'imprimante fonctionnelle, on peut clôturer le ticket.

Dans d'autres situations, il serait possible d'escalader le ticket en le réattribuant :

- à un autre technicien si la compétence est différente
- à un groupe de techniciens pour gérer les disponibilités et absences
- à un prestataire externe (tiers) si le problème dépend d'un fournisseur ou du constructeur.

3. Scénario d'assistance aux utilisateurs

Qu'indique le message affiché à la sauvegarde du ticket ?

Le message indique que le ticket (ou l'élément nommé "souris") a bien été créé et enregistré dans GLPI.

Information

Item successfully created: **souris**

Quelles sont les informations affichées dans le menu de suivi du ticket ?

Le menu de suivi permet de voir l'historique complet du ticket : qui a fait quoi et à quelles heures, afin d'assurer le suivi de la résolution du problème

Quelles sont les informations de coûts paramétrables sur le ticket ?

Dans GLPI, les informations de coûts paramétrables sur un ticket sont :

- Coût horaire : tarif d'une heure de travail du technicien
- Durée de l'intervention : temps passé sur le ticket
- Coût de la main-d'œuvre : calculé à partir du temps et du coût horaire
- Coût du matériel : prix des équipements ou pièces utilisés
- Coût externe : coût d'une intervention d'un prestataire externe
- Coût total : somme de tous les coûts liés au ticket

PO

Créé : ⌚ il y a 50 minutes par 👤 post-only

Dernière mise à jour : ⌚ À l'instant par 👤 supervisor

souris

ma souris ne fonctionne plus

Créé : ⌚ il y a 35 minutes par 👤 supervisor

Dernière mise à jour : ⌚ il y a 1 minutes par 👤 supervisor

bonjour a vous je vais envoyer un tech pour régler votre incident

L'intervention durera 1h au total

intervenant viendra entre 10h et 12h

cordialement

Helpdesk

Ticket

Date d'ouverture2026-03-13 07:53

TypeDemande

Catégorie...égorie > panne

StatutEn cours (Planifié)

Source de la demandeHelpdesk

UrgenceTrès haute

Acteurs3

Demandeur

x 👤 post-only 🔔 2

supervisor

Observateur

supervisor

x 👤 supervisor 🔔 1

supervisor

A 👤 supervisor

supervisor

x 👤 supervisor 🔔 1

supervisor

La conversation avec le post-only et le supervisor

Demande de validation qui est remonter au GLPI pour clôturer le ticket

PO

Créé : ⌚ À l'instant par 👤 post-only

⋮

bonjour a vous, enfin sa fonctionne

Créé : ⌚ À l'instant par 👤 supervisor

heureux de l'entendre

Helpdesk

S

Créé : ⌚ À l'instant par 👤 glpi

⋮

Demande de validation → 👤 glpi

99 tache finie

Créé : ⌚ À l'instant par 👤 glpi

Réponse à la demande de validation : Acceptée

TP–Gestion des incidents

Schéma réseau

Sommaires

1.1. Objectif du TP

1.2.1. Installation de GLPI

1.2.2. Étude des rôles utilisateurs dans GLPI

1.2.3. Création et gestion des tickets d'incidents

1.3. Livrables attendus

Conclusion

1.1. Objectifs du TP

- Installer et configurer GLPI sur une machine virtuelle sous Proxmox
- Étudier les différents rôles utilisateurs dans GLPI.
- Créer et gérer des tickets d'incidents.

1.2.1. Installation de GLPI

On lance une machine Debian 12 sous le Proxmox du lycée. Ensuite , on installe un serveur Lamp (Linux , Apache , Mysql et Php)

Un serveur LAMP est une solution pour héberger des applications web comme GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique).

Il faut aller sur le terminal de commande en mode super utilisateur # On va installer le service apache2 avec la commande : `apt install -y apache2`

On va faire une update et un upgrade pour mettre à jour la machine debian

On va installer le service apache2 avec la commande : `apt install -y apache2`

```
root@Linux:/home/sullivan# apt install -y apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
```





1.2.1. Installation de GLPI

Avec la commande : `systemctl status apache2` on peut voir que le service apache 2 tourne bien

```
root@Linux:/home/sullivan# systemctl status apache2.service
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor
   Active: active (running) since Thu 2026-03-19 11:43:30 CET; 52s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2514 (apache2)
```

Ensuite, pour installer le paquet MariaDB avec la commande : `mysql_secure_installation` pour une base de données on doit mettre non et après oui tout le temps à la fin on arrive ici

```
Thanks for using MariaDB!
root@Linux:/home/sullivan#
```

On va créer une table avec un user et mot de passe avec la commande `mariadb -u root -p`

`CREATE DATABASE glpi;` → Crée une base de données glpi.
`CREATE USER 'sullivan'@'localhost' IDENTIFIED BY 'sio2026';`
→ Crée l'utilisateur sullivan avec le mot de passe sio2026.
`GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi. TO 'sullivan'@'localhost';*` →
Donne tous les droits à sullivan sur la base glpi.
`FLUSH PRIVILEGES;` → Recharge les privilèges pour activer les changements.

```
MariaDB [(none)]> create database glpi;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> create user 'sullivan'@'localhost' identified by 'sio2026';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpi.* to 'sullivan'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```



pour finir on va installer le paquet php avec la commande : apt install
php php-mysql php-curl php-gd php-intl php-xml php-zip php-mbstring
unzip

```
root@Linux:/home/sullivan# apt install php php-mysql php-curl php-gd php-intl p
p-xml php-zip php-mbstring unzip
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
unzip is already the newest version (6.0-26+deb11u1).
unzip set to manually installed.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  filezilla-common libfilezilla1 libpugixml1v5 libwxbase3.0-0v5
  libwxgtk3.0-gtk3-0v5 linux-image-5.10.0-35-amd64 linux-image-5.10.0-36-amd64
  linux-image-5.10.0-8-amd64
Use 'apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  libapache2-mod-php7.4 libonig5 libzip4 php-common php7.4 php7.4-cli
  php7.4-common php7.4-curl php7.4-gd php7.4-intl php7.4-json php7.4-mbstring
```

Installation du service GLPI


On doit rentrer cette commande pour télécharger le fichier tgz qui est comme un zip
ou compresser avec la commande `cd /tmp wget https://github.com/glpi-
project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz`

```
root@Linux:/tmp# wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.
0.4/glpi-11.0.4.tgz
--2026-03-19 15:20:53-- https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/
11.0.4/glpi-11.0.4.tgz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release
-asset/39182755/42df44bb-ab73-4950-a9d7-233dcc6e09fd?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr
```

Liens github.glpi : [https://github.com/glpi-
project/glpi/releases/download/10.0.18/gl
pi-10.0.18.tgz](https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.18/glpi-10.0.18.tgz)

Ensuite pour l'installation du Glpi aller sur ce lien pour trouver toutes les commandes avec les détails ici <https://www.it-connect.fr/installation-pas-a-pas-de-glpi-10-sur-debian-12/>

IP On sélection la table qu'on a créée "glpi" de la machine est 192.168.60.88 ensuite on clique sur installer

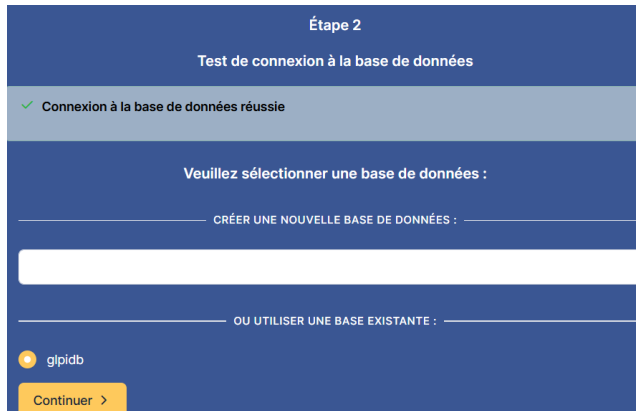

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veillez sélectionner une base de données :

CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :

OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :

glpidb

Continuer >

on sélection la table qu'on a créer "glpi"

Ensuite il demande un le nom du serveur SQL : localhost
utilisateur SQL : sullivan et le mot passe est roo




Début de l'installation

Installation ou mise à jour de GLPI

Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.

Installer ⬇

Mettre à jour ↻

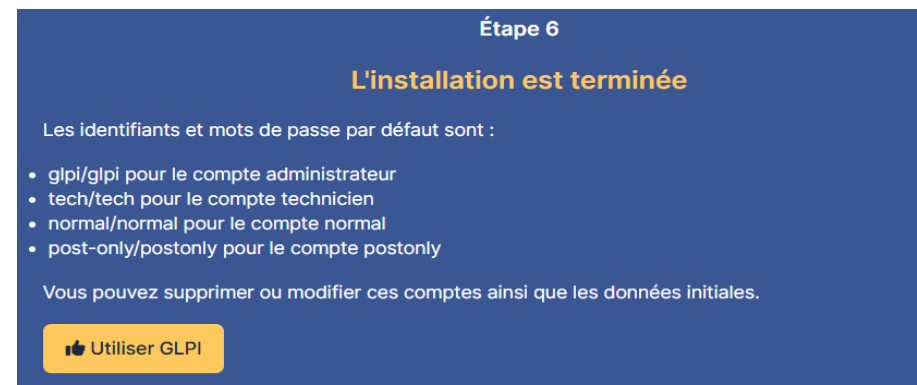

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

Utiliser GLPI

Ensuite on fait utiliser GLPI



1.2.2 Étude des rôles utilisateurs dans GLPI

Nouvel élément - Utilisateur

Ajouter une habilitation à un utilisateur

Identifiant

user

Nom de famille

Prénom

Mot de passe

....

Confirmation mot de passe

....|

Fuseau horaire

L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.

Entité

Entité racine

+

Profil

+

Récursif

Non

Ajouter

On va créer un user qui avoir le Read-Only Pour créer un ticket pour sauvegarder il faut cliquer sur ajouter avec mot passe user


Voici mes différentes permissions sur glpi

Rôle	Description
Admin	Accès total à la configuration et gestion globale.
Technician	Peut gérer et résoudre les tickets.
Self-Service	Peut créer des tickets pour ses propres problèmes.
Observer	Accès en lecture seule pour surveiller les incidents.
Hotliner	Peut enregistrer et suivre les incidents (niveau 1).
Supervisor	Peut attribuer et suivre les tickets.
Super-Admin	Similaire à Admin avec plus d'options système.
Read-Only	Accès limité en lecture seule.

ACTIONS		
NOM	ID	PROFIL PAR DÉFAUT
Admin	3	Non
Hotliner	5	Non
Observer	2	Non
Read-Only	8	Non
Self-Service	1	Oui
Super-Admin	4	Non
Supervisor	7	Non
Technician	6	Non

1.2.3 Création et gestion des tickets d'incidents

On se connecter en user avec le mot passe user pour créer un ticket pour une panne imprimante

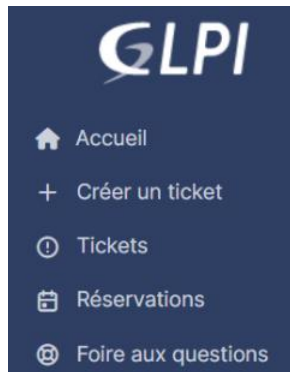

Signaler un incident

Urgence: Moyenne

Catégorie: catégorie > panne

Matériels de l'utilisateur: -----

Observateurs:

Lieu: -----

Titre: L'imprimante n'as plus de réseaux

Description *:
 Paragraphe
 L'imprimante n'as plus de réseaux depuis ce midi

Envoyer

Je soumet ma demande

Les ticket sont dispo a un admin & personne autorisés

Filtrer par Vue Trié par Dernière modification

ID	TITRE	ENTITÉ	STATUT	DERNIÈRE MODIFICATION	DATE D'OUVERTURE	PRIORITÉ	DEMANDEUR - DEMANDEUR
4	L'imprimante n'as plus de réseaux	Entité racine	Nouveau	2026-03-19 15:25	2026-03-19 15:25	Moyenne	user i

L'admin répond au ticket

US: Créé : il y a 4 minutes par user Dernière mise à jour : À l'instant par user

L'imprimante n'as plus de réseaux

L'imprimante n'as plus de réseaux depuis ce midi

OL: Créé : il y a 1 minutes par gipi

vous devriez essayer de remettre le câble réseaux de l'imprimante

US: Créé : À l'instant par user

Le problème a était résolu

Ticket

Entité: Entité racine

Date d'ouverture: 2026-03-19 15:25:46

Type: Incident

Catégorie: catégorie > panne

Statut: Clos

Source de la demande: Validation

Urgence: En cours (Planifié)

Impact: Résolu

Priorité: Clos

ID externe:

Tu appuies sur résolu puis sauvegarder

1.3. Livrables attendus

C'est quoi un Agent Glpi ?


Le GLPI-Agent est un outil d'inventaire et de gestion des équipements informatiques, compatible avec GLPI.

Il collecte des informations sur le matériel et les logiciels, facilite le déploiement d'applications, la gestion des tickets et la surveillance des machines. Fonctionnant sous Windows, Linux et macOS, il peut être utilisé seul ou intégré à un serveur GLPI via le plugin FusionInventory, optimisant ainsi l'administration du parc informatique

le lien pour l'installation de l'agent Glpi :

<https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/tag/1.15>

On doit activer l'option dans glpi pour que ca marche

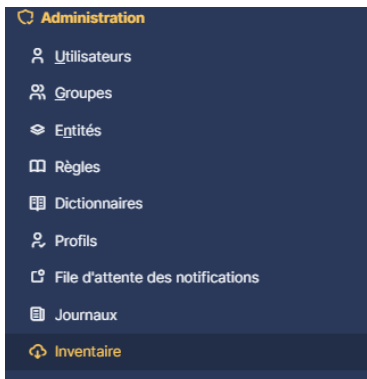

Activer l'inventaire



Sauvegarder

On doit aller dans admin après inventaire on active l'inventaire et a la fin sauvegarde



Installation de l'agent GLPI sur Linux

Tout d'abord, on doit installer le service perl avec la commande :

```
root@Linux:~# apt install perl
```

Ensuite , on doit installer le script d'installation avec la commande : wget
<https://github.com/glpi-project/glpiagent/releases/download/1.7.1/glpi-agent-1.7.1-linuxinstaller.pl>

```
root@Linux:~# wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/release/download/1.7.0/glpi-agent-1.7.1-linux-installer.pl
```

Grace a cela, on utiliser la commande : perl glpi-agent-1.7.1-linuxinstaller.pl -s http://192.168.60.88/ --runnow --install

Pour finir on utiliser la commande : systemctl status glpi-agent On voit que le service tourne

```
• glpi-agent.service - GLPI agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/glpi-agent.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2025-03-17 13:25:43 CET; 47s ago
     Docs: man:glpi-agent
   Main PID: 610 (glpi-agent: wai)
    Tasks: 1 (limit: 5345)
   Memory: 73.1M
      CPU: 358ms
```




Installation de l'agent GLPI sur Windows

Tout d'abord, on allume un navigateur web pour aller sur ce site : <https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>

On choisi le GLPI-Agent-1.16-x64.msi

On arrive sur cette page on fait Next

GLPI Agent v1.16

Here you can download GLPI-Agent v1.16.

Don't forget to follow our [installation d](#)




17/02/2026: RPM packages rev 2 has be

[#1093](#), [#1099](#), [#1103](#) & [#1105](#).

Windows

Arch	Windows installer
64 bits	GLPI-Agent-1.16-x64.msi


On choisit typical

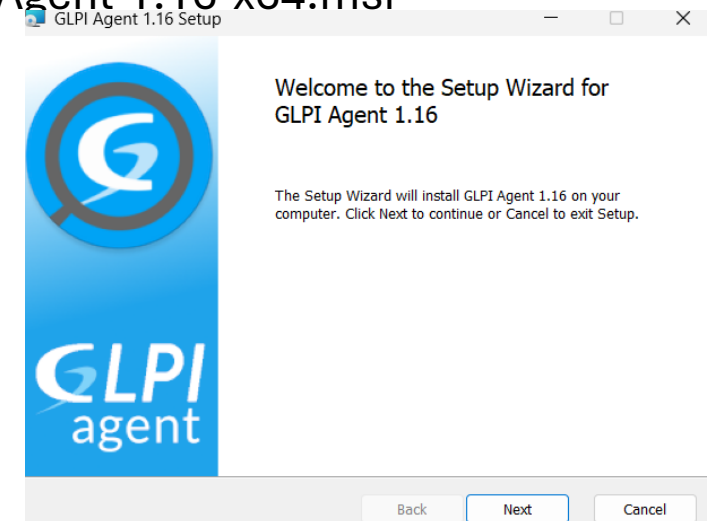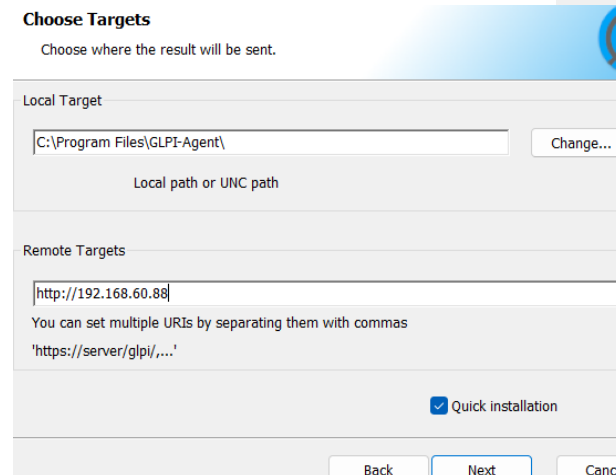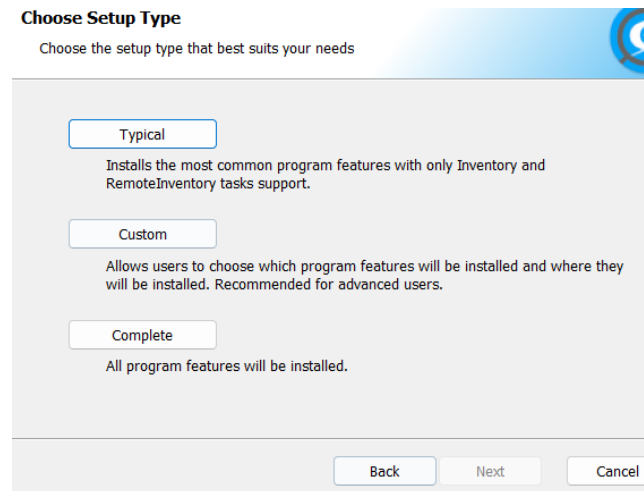

On met l'adresse IP du serveur
Glp
On fait un next l'agent va
s'installer

Création d'un Ticket Glpi

1. Une fois connecté, cliquez sur "Assistance" → "Créer un ticket".
2. Remplissez les champs suivants :

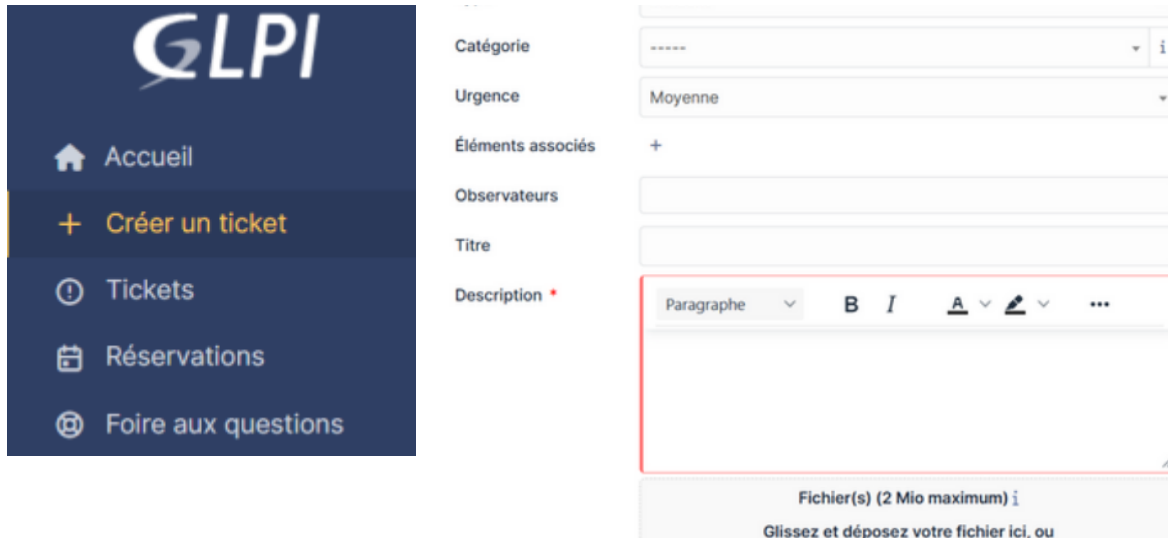

Champ	Description	Exemple
Titre	Résumez brièvement le problème	Impossible de se connecter au Wi-Fi
Demandeur	Votre nom (renseigné automatiquement)	Jean Dupont
Catégorie	Sélectionnez la catégorie la plus adaptée	Réseau → Wi-Fi
Urgence	Indiquez le niveau d'urgence	Moyen
Description	Décrivez précisément le problème (voir conseils ci-dessous)	Le Wi-Fi ne fonctionne pas dans la salle 101 depuis ce matin.

On doit être le plus précise possible sur le problème

Suivi du ticket

- Pour consulter le statut de votre ticket : - Allez dans "Assistance" → "Mes tickets".
- Sélectionnez le ticket pour voir les mises à jour.
- Si besoin, ajoutez un commentaire ou une nouvelle information dans le ticket

Soumettre le ticket

1. Vérifiez que toutes les informations sont correctes.
2. Cliquez sur "Envoyer"

On doit aller sur le localhost:62354
pour forcer le agent sur le glpi



OK
[Back](#)

on va sur le glpi pour aller sur ordinateur

☐	NASclient	Entité racine	innotek GmbH	VirtualBox-edbf368b-b8f6-440d-9bf8-f0b165505d52	VirtualBox	VirtualBox	Microsoft Windows 10 Famille	2026-03-13 10:57	AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics
--------------------------	-----------	---------------	--------------	---	------------	------------	------------------------------	------------------	--

Grace a ca on peut voir le nombre de machine sur le serveur
glpi aussi le nombre de logiciel

722
Logiciels

2
Ordinateurs

On peut automatiser sur Windows grâce au GPO avec
Windows serveur

Conclusion

GLPI est un outil puissant pour la gestion des incidents, offrant une structure claire grâce à une répartition précise des rôles et des permissions. L'installation et la configuration de GLPI permettent de centraliser la gestion des tickets, de suivre leur résolution en temps réel et d'analyser les performances du support technique.

La possibilité d'attribuer des rôles spécifiques (administrateur, technicien, utilisateur, etc.) facilite la délégation des responsabilités tout en garantissant la sécurité et la traçabilité des actions. Grâce à GLPI, il devient plus simple de prioriser les incidents, de réduire les temps de résolution et d'améliorer l'expérience utilisateur globale.

Cet exercice a permis de mieux comprendre le fonctionnement des rôles utilisateurs et l'importance d'une gestion structurée des incidents dans un environnement professionnel.