


XML de la page d'accueil : page principal

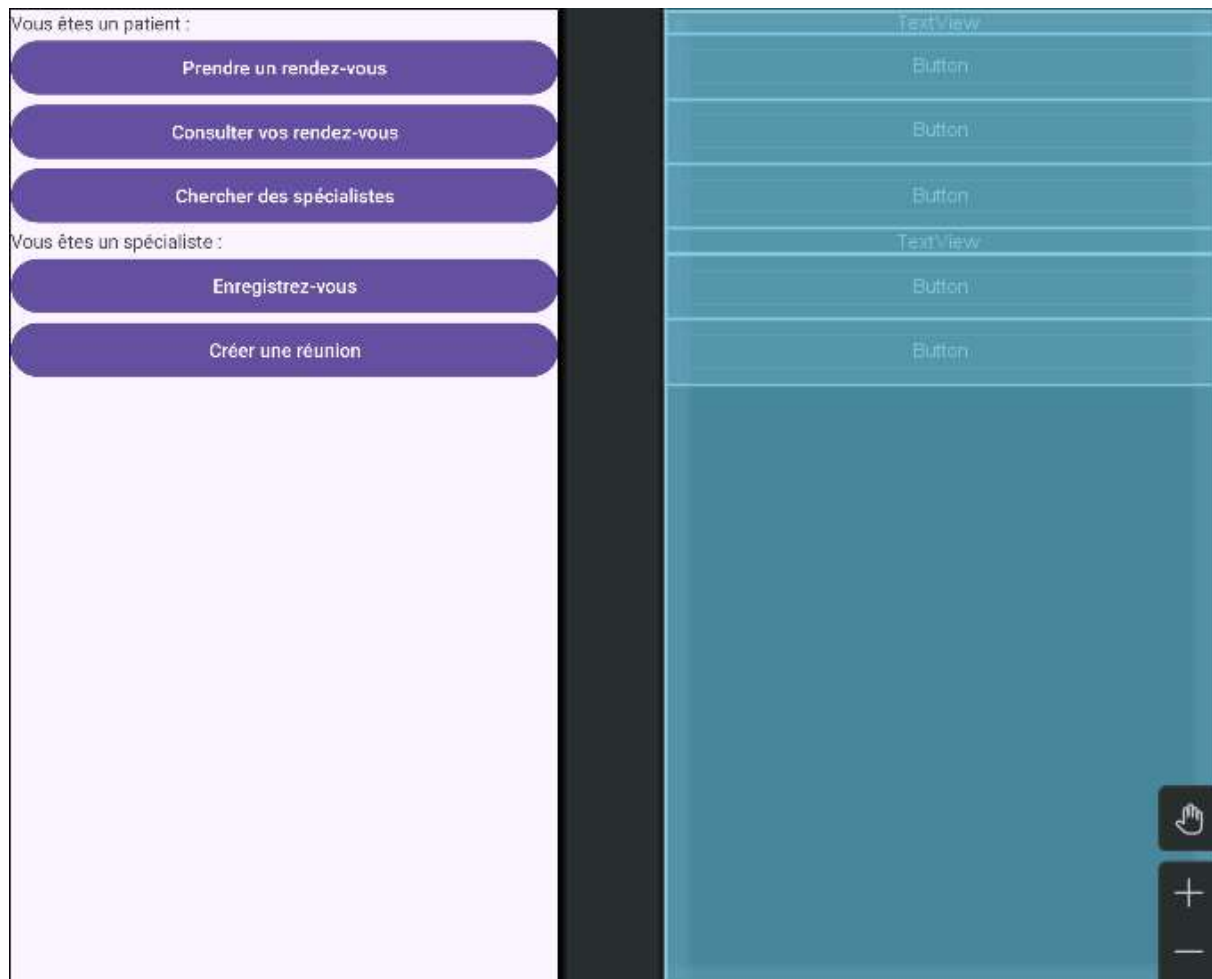

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".menu">
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="horizontal">
        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="match_parent"
            android:orientation="vertical">
            <TextView
                android:id="@+id/textView29"
                android:layout_width="match_parent"
```

```

        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Vous êtes un patient :" />
<Button
    android:id="@+id/prs_rdv"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Prendre un rendez-vous"
    android:onClick="prendreRDV"/>
<Button
    android:id="@+id/cons_rdv"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Consulter vos rendez-vous"
    android:onClick="consRDV" />
<Button
    android:id="@+id/chrch_spe"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Chercher des spécialistes"
    android:onClick="chrchSPE" />
<TextView
    android:id="@+id/textView28"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Vous êtes un spécialiste :" />
<Button
    android:id="@+id/enrg_pro"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Enregistrez-vous"
    android:onClick="enrPRO"/>
<Button
    android:id="@+id/button5"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Créer une réunion"
    android:onClick="creerREU"/>
</LinearLayout>
</LinearLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Code Java de la page d'accueil : page principal

```

package com.example.projetrdv;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

```

```

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

public class menu extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_menu);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
        (v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
    }

    // Bouton "Prendre un rendez-vous" → activity_main2
    public void prendreRDV(View view) {
        // Intent = instruction de navigation vers une autre Activity
        Intent intent = new Intent(this, MainActivity2.class);
        startActivity(intent); // Lance l'Activity
    }

    // Bouton "Consulter vos rendez-vous" → activity_main3

    public void consRDV(View view) {

        Intent intent = new Intent(this, MainActivity3.class);
        startActivity(intent);

    }

    // Bouton "Chercher des spécialistes" → activity_main4

    public void chrchSPE(View view) {

        Intent intent = new Intent(this, MainActivity4.class);

        startActivity(intent);
    }
}

```

```
}

// Bouton "Enregistrez-vous" → activity_main (inscription pro)

public void enrPRO(View view) {

    Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class);

    startActivity(intent);

}

// Bouton "Créer une réunion" → activity_main5

public void creerREU(View view) {

    Intent intent = new Intent(this, MainActivity5.class);

    startActivity(intent);

}

}
```

XML de la page de l'enregistrement d'un spécialiste :

The image shows a registration form on the left and its XML layout structure on the right.

Form Fields:

- Bonjour ! enregistrez-vous :
- Nom :
- Prénom :
- Spécialité :
- Adresse :
- Code postale :
- Ville :
- Mail :
-
-

XML Layout Structure:

- TextView
- editTextNom
- TextView
- editTextPrenom
- TextView
- spinnerSPE
- TextView
- editTextADR
- TextView
- editTextCP
- TextView
- editTextVille
- TextView
- editTextMail
- Button
- Button

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
            android:id="@+id/textView9"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Bonjour ! enregistrez-vous :"
```

```

        android:textStyle="bold" />

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
        android:id="@+id/textView2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Nom :" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextNom"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:text="Name" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="123dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Prénom :" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextPrenom"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:text="Name" />

</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"

```

```

        android:orientation="horizontal">

        <TextView
            android:id="@+id/textView3"
            android:layout_width="19dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Spécialité :" />

        <Spinner
            android:id="@+id/spinnerSPE"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1" />

    </LinearLayout>

    <androidx.constraintlayout.widget.Barrier
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:barrierDirection="top" />

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">

        <TextView
            android:id="@+id/textView4"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Adresse :" />

        <EditText
            android:id="@+id/editTextADR"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:ems="10"
            android:inputType="text"
            android:text="Name" />
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal">

```

```

<TextView
    android:id="@+id/textView5"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="Code postale :" />

<EditText
    android:id="@+id/editTextCP"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:ems="10"
    android:inputType="text"
    android:text="Name" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
        android:id="@+id/textView6"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Ville :" />

    <EditText
        android:id="@+id/editTextVille"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:text="Name" />
</LinearLayout>

<androidx.constraintlayout.widget.Barrier
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:barrierDirection="top" />

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"

```

```

        android:orientation="horizontal">

        <TextView
            android:id="@+id/textView7"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:text="Mail :" />

        <EditText
            android:id="@+id/editTextMail"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:ems="10"
            android:inputType="text"
            android:text="Name" />
    </LinearLayout>

    <!-- Onclick pour ajouter un spécialiste -->
    <Button
        android:id="@+id/buttonENREG"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:onClick="BTNenreg"
        android:text="Enregistrer" />

    <Button
        android:id="@+id/rev_main"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Revenir au menu"
        android:onClick="clicM" />

</LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Code Java page de l'enregistrement d'un spécialiste :

```

package com.example.projetrdv;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Intent;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;
import android.os.Bundle;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

```

```

import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    // Elements
    EditText editTextNom;
    EditText editTextPrenom;
    Spinner spinnerSPE;
    EditText editTextADR;
    EditText editTextCP;
    EditText editTextVille;
    EditText editTextMail;

    BD unBD;

    String[] speT = {"Generaliste", "Pediatre", "Pharmacien",
    "Infirmier"};
    int idSelect;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        unBD = new BD(this);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
        (v, insets) -> {
            Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;

        });

        editTextNom = (EditText) findViewById(R.id.editTextNom);

```

```

        editTextPrenom = (EditText)
findViewById(R.id.editTextPrenom);

        spinnerSPE = (Spinner) findViewById(R.id.spinnerSPE);

        editTextADR = (EditText) findViewById(R.id.editTextADR);

        editTextCP = (EditText) findViewById(R.id.editTextCP);

        editTextVille = (EditText) findViewById(R.id.editTextVille);

        editTextMail = (EditText) findViewById(R.id.editTextMail);

// creation du spinner
        ArrayAdapter<String> AaSecialites = new
ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_spinner_item,
speT);

AaSecialites.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner
_dropdown_item);
        spinnerSPE.setAdapter(AaSecialites);
// Laisser l'utilisateur sélectionner une specialite
        spinnerSPE.setOnItemSelectedListener(new
AdapterView.OnItemSelectedListener() {
            @Override
            public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View
view, int position, long id) {
                idSelect = position;
            }

            @Override
            public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {

            }
        }

    );

}

public void BTNenreg(View view) {

    // Récupération du texte saisi dans chaque champ
    // .getText() = récupère le contenu du champ
    // .toString() = convertit en String
    // .trim() = supprime les espaces au début et à la fin

```

```

        String nom      = editTextNom.getText().toString().trim();
        String prenom   = editTextPrenom.getText().toString().trim();
        String spe      = speT[idSelect]; // On récupère le texte de
la spécialité via l'index
        String adresse  = editTextADR.getText().toString().trim();
        String cp       = editTextCP.getText().toString().trim();
        String ville    = editTextVille.getText().toString().trim();
        String mail     = editTextMail.getText().toString().trim();

        // ---- Validation : vérification que tous les champs sont
remplis ----
        // isEmpty() retourne true si la chaîne est vide ("")
        if (nom.isEmpty() || prenom.isEmpty() || adresse.isEmpty()
            || cp.isEmpty() || ville.isEmpty() || mail.isEmpty())
        {

            // Toast = petit message qui apparaît brièvement en bas
de l'écran
            // LENGTH_SHORT = disparaît rapidement
            Toast.makeText(this, "Veuillez remplir tous les champs.",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return; // On arrête la méthode ici, on n'insère pas en
BDD
        }

        // ---- Insertion en base de données ----
        // On appelle insertData() de BD.java qui retourne le nouvel
ID_PRO
        long nouvelId = unBD.insertData(nom, prenom, spe, adresse,
cp, ville, mail);

        // On affiche un message de confirmation avec l'ID attribué
        Toast.makeText(this,
            "Spécialiste enregistré ! (ID #" + nouvelId + ")",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();

        // ---- Retour au menu après enregistrement ----
        Intent intent = new Intent(this, menu.class);
        startActivity(intent);
        finish(); // finish() ferme cette Activity → le bouton
"Retour" ne reviendra pas ici
    }

    // clicM() : appelée par le bouton "Revenir au menu"
    public void clicM(View view) {
        // Intent = intention de naviguer vers une autre Activity


```

```

        // "this" = l'Activity actuelle, "menu.class" = l'Activity
destination
        Intent intent = new Intent(this, menu.class);
        startActivity(intent);
        finish(); // On ferme cette Activity pour ne pas accumuler
les écrans en mémoire
    }
}

```

XML de la page pour prendre rendez-vous :

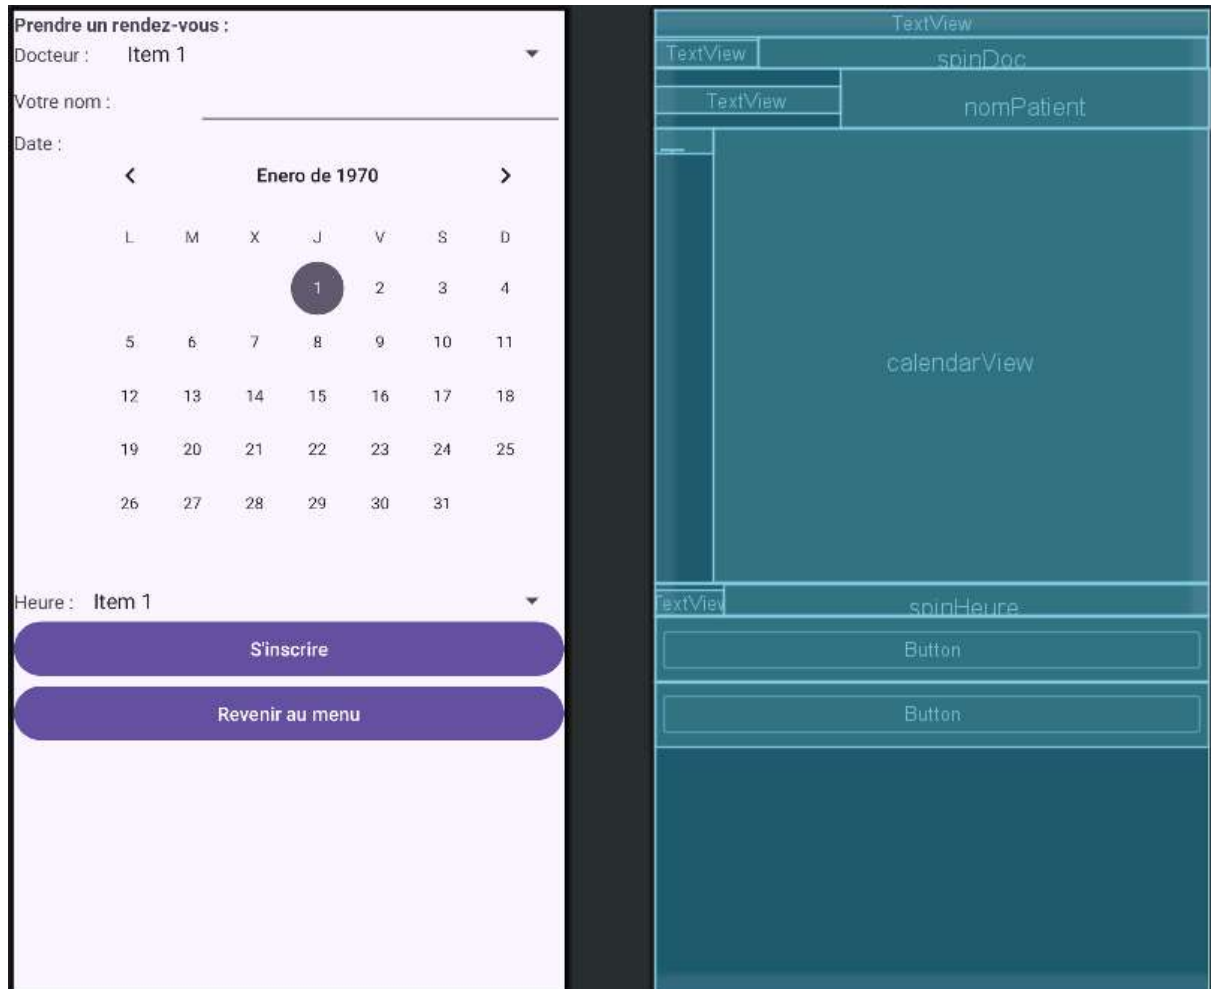

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity2">

    <LinearLayout

```

```

android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical">

<TextView
    android:id="@+id/textView11"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Prendre un rendez-vous : "
    android:textStyle="bold" />

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
        android:id="@+id/textView10"
        android:layout_width="154dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Docteur : " />

    <Spinner
        android:id="@+id/spinDoc"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1" />

</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
        android:id="@+id/textView27"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Votre nom : " />

    <EditText
        android:id="@+id/nomPatient"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"

```

```

        android:ems="10"
        android:inputType="text" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
        android:id="@+id/textView13"
        android:layout_width="86dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Date :" />

        <CalendarView
            android:id="@+id/calendarView"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
        android:id="@+id/textView12"
        android:layout_width="103dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Heure :" />

        <Spinner
            android:id="@+id/spinHeure"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>

<!-- Bouton pour s'inscrire a un RDV -->
<Button
    android:id="@+id/buttonINSCR"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="BTNinscr"

```

```

        android:text="S'inscrire" />

        <Button
            android:id="@+id/rev_main2"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Revenir au menu"
            android:onClick="clicM"/>
    </LinearLayout>

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Code Java pour prendre un rendez vous :

```

package com.example.projetrdv;

import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.CalendarView;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import java.util.ArrayList;

public class MainActivity2 extends AppCompatActivity {

    //
    -----
    // DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS DE L'INTERFACE
    //
    -----

    Spinner spinDoc; // Liste déroulante des docteurs
    disponibles → id: spinDoc

```

```

        CalendarView calendarView; // Calendrier pour choisir la date
→ id: calendarView
        Spinner      spinHeure;    // Liste déroulante des créneaux
horaires      → id: spinHeure

        // Instance de notre base de données
        BD unBd;

        // ---- Variables qui mémorisent les choix de l'utilisateur ----

        // La date sélectionnée dans le calendrier, format "JJ/MM/AAAA"
        // Initialisée vide : si l'utilisateur ne touche pas le
        calendrier, elle restera vide
        String dateSelectionnee = "";

        // Index du docteur sélectionné dans spinDoc (0 = premier, 1 =
        deuxième...)
        int idDocSelect = 0;

        // Index de l'heure sélectionnée dans spinHeure
        int idHeureSelect = 0;

        // Tableau des créneaux horaires proposés dans le Spinner
        String[] heures = {
                "08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "14:00", "15:00",
        "16:00", "17:00", "18:00"
        };

        // ---- Deux listes parallèles pour les docteurs ----
        // Ces deux listes ont TOUJOURS la même taille et le même ordre.
        // listeDocteurs.get(i) = texte affiché dans le Spinner pour le
        docteur i
        // listeIdDocteurs.get(i) = ID_PRO réel en BDD pour ce même
        docteur i
        // C'est grâce à cette technique qu'on peut retrouver l'ID quand
        l'utilisateur choisit dans le Spinner.
        ArrayList<String> listeDocteurs    = new ArrayList<>();
        ArrayList<Long>   listeIdDocteurs = new ArrayList<>();

        //
        -----
        ----
        // onCreate()
        //
        -----
        ----

        @Override

```

```

        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            EdgeToEdge.enable(this);
            setContentView(R.layout.activity_main2);

            ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
            (v, insets) -> {
                Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
                v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
                return insets;
            });
            // Ouverture/création de la BDD
            unBd = new BD(this);

            // ---- Liaison avec les éléments XML ----
            spinDoc      = (Spinner)      findViewById(R.id.spinDoc);
            calendarView = (CalendarView)
findViewById(R.id.calendarView);
            spinHeure     = (Spinner)     findViewById(R.id.spinHeure);

            // ---- Chargement des docteurs depuis la BDD dans le Spinner
            ----

            // On appelle notre méthode privée qui fait la requête SQL
            chargerDocteurs();

            // ---- Configuration du Spinner des heures ----
            // On crée un adaptateur avec notre tableau de créneaux
horaires
            ArrayAdapter<String> aaHeures = new ArrayAdapter<>(
                this,
                android.R.layout.simple_spinner_item,
                heures
            );

            aaHeures.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dro
pdown_item);
            spinHeure.setAdapter(aaHeures); // On attache l'adaptateur au
Spinner

            // ---- Écoute du calendrier ----
            // setOnDateChangeListener = "quand l'utilisateur change de
date dans le calendrier"
            // year, month, dayOfMonth = les composantes de la date
choisie
            calendarView.setOnDateChangeListener((view, year, month,
dayOfMonth) -> {

```

```

        // ATTENTION : month est 0-indexé en Java (janvier = 0,
décembre = 11)
        // On ajoute 1 pour avoir un mois lisible (janvier = 1)
        dateSelectionnee = dayOfMonth + "/" + (month + 1) + "/" +
year;
    });

    // ---- Écoute du Spinner des docteurs ----
    spinDoc.setOnItemSelectedListener(new
AdapterView.OnItemSelectedListener() {
        @Override
        public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View
view, int position, long id) {
            // "position" = index dans la liste (0, 1, 2...)
            // On mémorise cet index pour pouvoir récupérer
l'ID_PRO correspondant dans listeIdDocteurs
            idDocSelect = position;
        }
        @Override
        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { }
    });

    // ---- Écoute du Spinner des heures ----
    spinHeure.setOnItemSelectedListener(new
AdapterView.OnItemSelectedListener() {
        @Override
        public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View
view, int position, long id) {
            idHeureSelect = position; // On mémorise l'index du
créneau choisi
        }
        @Override
        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { }
    });
}

//
-----
----
    // chargerDocteurs() : requête SQL pour remplir le Spinner des
docteurs
    //
-----
----
    // Méthode privée = utilisée seulement dans cette classe
    private void chargerDocteurs() {

```

```

        // On vide les listes avant de les reremplir (utile si on
appelle cette méthode plusieurs fois)
        listeDocteurs.clear();
        listeIdDocteurs.clear();

        // On ouvre la BDD en lecture seule (on ne fait que lire, pas
écrire)
        SQLiteDatabase db = unBd.getReadableDatabase();

        // db.query() = exécute un SELECT sur une table
        // Paramètres : nom de la table, colonnes à récupérer, clause
WHERE (null = tout), ...
        // Ici on récupère ID_PRO, NOM, PRENOM, SPE de tous les
spécialistes
        Cursor cursor = db.query(
            BD.TABLE_NAME1,
// Table "Pro"
            new String[]{BD.COL_ID_PRO, BD.COL_NM, BD.COL_PR,
BD.COL_SPE}, // Colonnes
            null, // Pas de filtre WHERE
            null, // Pas de valeurs pour le filtre
            null, // Pas de GROUP BY
            null, // Pas de HAVING
            null // Pas de ORDER BY
        );

        // Un Cursor fonctionne comme un curseur sur un tableau de
résultats.
        // moveToNext() passe à la ligne suivante et retourne false
quand il n'y en a plus.
        if (cursor != null) {
            while (cursor.moveToNext()) {

                // getColumnIndexOrThrow() = donne le numéro de
colonne par son nom
                // getLong() / getString() = lit la valeur dans cette
colonne pour la ligne courante
                long id =
cursor.getLong(cursor.getColumnIndexOrThrow(BD.COL_ID_PRO));
                String nom =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(BD.COL_NM));
                String prenom =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(BD.COL_PR));
                String spe =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(BD.COL_SPE));

                // On ajoute le texte d'affichage dans listeDocteurs

```

```

        listeDocteurs.add("Dr " + nom + " " + prenom + " (" +
spe + ")");

        // On ajoute l'ID réel dans listeIdDocteurs (même
index que dans listeDocteurs)
        // Grâce à ça : listeIdDocteurs.get(idDocSelect)
donnera l'ID_PRO du docteur choisi
        listeIdDocteurs.add(id);
    }
    cursor.close(); // Toujours fermer le Cursor pour libérer
la mémoire
}
db.close(); // Fermeture de la BDD

// Si aucun spécialiste n'est enregistré en BDD, on affiche
un message par défaut
    if (listeDocteurs.isEmpty()) {
        listeDocteurs.add("Aucun spécialiste disponible");
        listeIdDocteurs.add(-1L); // -1 = valeur sentinelle pour
indiquer "pas d'ID valide"
    }

    // On crée l'adaptateur avec la liste de docteurs et on
l'attache au Spinner
    ArrayAdapter<String> aaDocteurs = new ArrayAdapter<>(
        this,
        android.R.layout.simple_spinner_item,
        listeDocteurs
    );

aaDocteurs.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_d
ropdown_item);
    spinDoc.setAdapter(aaDocteurs); // Le Spinner affiche
maintenant les docteurs de la BDD
}

//
-----
----
    // BTNinscr() : appelée quand l'utilisateur clique sur
"S'inscrire"
    // Défini dans le XML via android:onClick="BTNinscr"
    //
-----
----
    public void BTNinscr(View view) {

        // ---- Validations avant d'enregistrer ----

```

```

        // Vérification qu'une date a été sélectionnée dans le
        calendrier
        if (dateSelectionnee.isEmpty()) {
            Toast.makeText(this, "Veuillez sélectionner une date.",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return; // On arrête ici
        }

        // Vérification qu'un vrai spécialiste est disponible (pas le
        message "Aucun spécialiste")
        if (listeIdDocteurs.get(idDocSelect) == -1L) {
            Toast.makeText(this, "Aucun spécialiste disponible pour
prendre RDV.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        // ---- Récupération des données choisies ----
        String heure = heures[idHeureSelect];          // Créneau
horaire choisi (ex: "09:00")
        long idPro = listeIdDocteurs.get(idDocSelect); // ID_PRO
réel du docteur choisi dans le Spinner

        // ---- Insertion du RDV en base de données ----
        // On passe la date, l'heure, le nom du patient et l'ID du
pro
        // insertRdv() dans BD.java enregistre le tout et retourne
l'ID_RDV généré
        long idRdv = unBd.insertRdv(dateSelectionnee, heure,
"Patient", idPro);

        Toast.makeText(this,
            "RDV #" + idRdv + " enregistré le " +
dateSelectionnee + " à " + heure,
            Toast.LENGTH_LONG).show();

        // Retour au menu
        Intent intent = new Intent(this, menu.class);
        startActivity(intent);
        finish();
    }


    //
    -----
    ----

    // clicM() : bouton "Revenir au menu"

```

```
//
-----
public void clicM(View view) {
    Intent intent = new Intent(this, menu.class);
    startActivity(intent);
    finish();
}
}
```

XML de la page pour chercher des spécialistes :

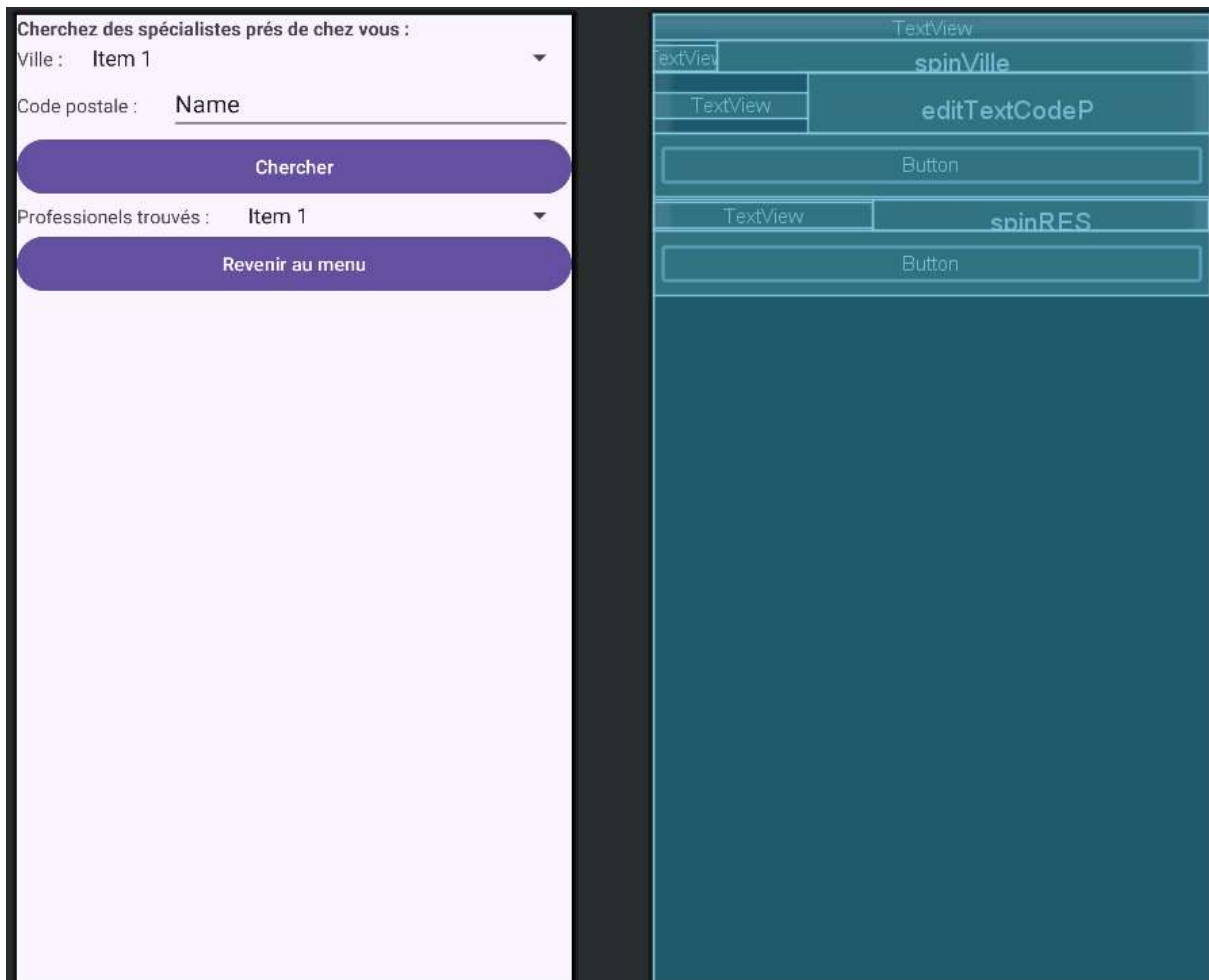

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity4">

    <LinearLayout
```

```
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical">
```

```
<TextView
    android:id="@+id/textView17"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Cherchez des spécialistes près de chez vous
:"
    android:textStyle="bold" />
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
```

```
<TextView
    android:id="@+id/textView18"
    android:layout_width="96dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="Ville :" />
```

```
<Spinner
    android:id="@+id/spinVille"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
```

```
<TextView
    android:id="@+id/textView20"
    android:layout_width="25dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="Code postale :" />
```

```
<EditText
    android:id="@+id/editTextCodeP"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
```

```

        android:ems="10"
        android:inputType="text"
        android:text="Name" />
</LinearLayout>

<!-- Bouton pour chercher des spé -->
<Button
    android:id="@+id/buttonCH"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="BTNchercher"
    android:text="Chercher" />

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
        android:id="@+id/textView19"
        android:layout_width="327dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Professionels trouvés :" />

    <Spinner
        android:id="@+id/spinRES"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>

<Button
    android:id="@+id/rev_main4"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Revenir au menu"
    android:onClick="clicM"/>
</LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Code de la page pour chercher des spécialistes :

```

package com.example.projetrdv;

import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;

```

```

import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;

public class MainActivity4 extends AppCompatActivity {

    Spinner spinVille;
    EditText editTextCodeP;
    Spinner spinRES;

    BD unBd;

    int idVilleSelect = 0;

    ArrayList<String> listeVilles      = new ArrayList<>();
    ArrayList<String> listeResultats  = new ArrayList<>();
    ArrayList<Long>   listeIdResultats = new ArrayList<>();

    // Villes prédéfinies proposées dans le Spinner, triées
    alphabétiquement
    // Ces villes sont toujours disponibles, même si aucun
    spécialiste n'y est enregistré.
    // Les villes provenant de la BDD seront fusionnées avec cette
    liste (sans doublons).
    private static final ArrayList<String> VILLES_PREDEFINIES = new
    ArrayList<>(Arrays.asList(
        "Bordeaux",
        "Marseille",
        "Paris",
        "Toulouse"
    ));

    private static final String[] COLONNES = new String[]{
        BD.COL_ID_PRO,
        BD.COL_NM,
        BD.COL_PR,

```

```

        BD.COL_SPE

    };

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main4);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
            (v, insets) -> {
                Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
                v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
                return insets;
            });

        unBd = new BD(this);

        spinVille      = (Spinner) findViewById(R.id.spinVille);
        editTextCodeP   = (EditText) findViewById(R.id.editTextCodeP);
        spinRES         = (Spinner) findViewById(R.id.spinRES);

        // Message par défaut dans spinRES
        ArrayList<String> messageDefault = new ArrayList<>();
        messageDefault.add("Lancez une recherche...");
        ArrayAdapter<String> aaDefault = new ArrayAdapter<>(
            this, android.R.layout.simple_spinner_item,
messageDefault);

        aaDefault.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dro
pdown_item);
        spinRES.setAdapter(aaDefault);

        chargerVilles();

        spinVille.setOnItemClickListener(new
AdapterView.OnItemClickListener() {
            @Override
            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View
view, int position, long id) {
                idVilleSelect = position;
            }
            @Override
            public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { }
        });
    }

```

```

//
-----
// chargerVilles() : fusionne les villes prédéfinies + celles de
la BDD
//
-----
private void chargerVilles() {
    listeVilles.clear();
    listeVilles.add("Toutes les villes");

    // On part des villes prédéfinies
    ArrayList<String> villesFusionnees = new
ArrayList<>(VILLES_PREDEFINIES);

    // On récupère aussi les villes déjà en BDD pour les ajouter
si elles ne sont pas déjà dans la liste
    SQLiteDatabase db = unBd.getReadableDatabase();
    Cursor cursor = db.rawQuery(
        "SELECT DISTINCT " + BD.COL_VL
        + " FROM " + BD.TABLE_NAME1
        + " ORDER BY " + BD.COL_VL,
        null
    );

    if (cursor != null) {
        while (cursor.moveToNext()) {
            String ville = cursor.getString(0);
            // On n'ajoute que si la ville n'est pas déjà dans la
liste (pas de doublon)
            if (ville != null && !ville.isEmpty() &&
!villesFusionnees.contains(ville)) {
                villesFusionnees.add(ville);
            }
        }
        cursor.close();
    }
    db.close();

    // Tri alphabétique de la liste fusionnée
    java.util.Collections.sort(villesFusionnees);

    // On ajoute "Toutes les villes" en tête, puis les villes
triées
    listeVilles.addAll(villesFusionnees);
}

```

```

        ArrayAdapter<String> aaVilles = new ArrayAdapter<>(
            this, android.R.layout.simple_spinner_item,
listeVilles);

aaVilles.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dro
pdown_item);
    spinVille.setAdapter(aaVilles);
}

//
-----
// BTNchercher() : android:onClick="BTNchercher"
// Logique : ville OU code postal (pas besoin des deux)
//
-----
public void BTNchercher(View view) {

    String codePostal =
editTextCodeP.getText().toString().trim();
    String villeChoisie = listeVilles.get(idVilleSelect);

    boolean filtreVille = !villeChoisie.equals("Toutes les
villes");
    boolean filtreCP = !codePostal.isEmpty();

    listeResultats.clear();
    listeIdResultats.clear();

    SQLiteDatabase db = unBd.getReadableDatabase();
    Cursor cursor;

    if (filtreVille && filtreCP) {
        // Ville OU code postal
        cursor = db.query(
            BD.TABLE_NAME1, COLONNES,
            BD.COL_VL + " = ? OR " + BD.COL_CP + " = ?",
            new String[]{villeChoisie, codePostal},
            null, null, BD.COL_NM
        );
    } else if (filtreVille) {
        // Ville seulement
        cursor = db.query(
            BD.TABLE_NAME1, COLONNES,
            BD.COL_VL + " = ?",
            new String[]{villeChoisie},

```

```

        null, null, BD.COL_NM
    );

} else if (filtreCP) {
    // Code postal seulement
    cursor = db.query(
        BD.TABLE_NAME1, COLONNES,
        BD.COL_CP + " = ?",
        new String[]{codePostal},
        null, null, BD.COL_NM
    );

} else {
    // Aucun filtre → tous les spécialistes
    cursor = db.query(
        BD.TABLE_NAME1, COLONNES,
        null, null, null, null, BD.COL_NM
    );
}

if (cursor != null) {
    while (cursor.moveToNext()) {
        long idPro =
cursor.getLong(cursor.getColumnIndexOrThrow(BD.COL_ID_PRO));
        String nom =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(BD.COL_NM));
        String prenom =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(BD.COL_PR));
        String spe =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(BD.COL_SPE));

        listeResultats.add("#" + idPro + "] Dr " + nom + " "
+ prenom + " - " + spe);
        listeIdResultats.add(idPro);
    }
    cursor.close();
}
db.close();

if (listeResultats.isEmpty()) {
    listeResultats.add("Aucun spécialiste trouvé");
    Toast.makeText(this, "Aucun résultat pour cette
recherche.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
} else {
    Toast.makeText(this,
        listeResultats.size() + " spécialiste(s)
trouvé(s).",
        Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

```

```

    }


    ArrayAdapter<String> aaResultats = new ArrayAdapter<>(
        this, android.R.layout.simple_spinner_item,
listeResultats);

aaResultats.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_
dropdown_item);
    spinRES.setAdapter(aaResultats);
    }

    //
-----
// clicM() : bouton "Revenir au menu"
//
-----
public void clicM(View view) {
    Intent intent = new Intent(this, menu.class);
    startActivity(intent);
    finish();
}
}

```

Code XML pour enregistrer un réunion :

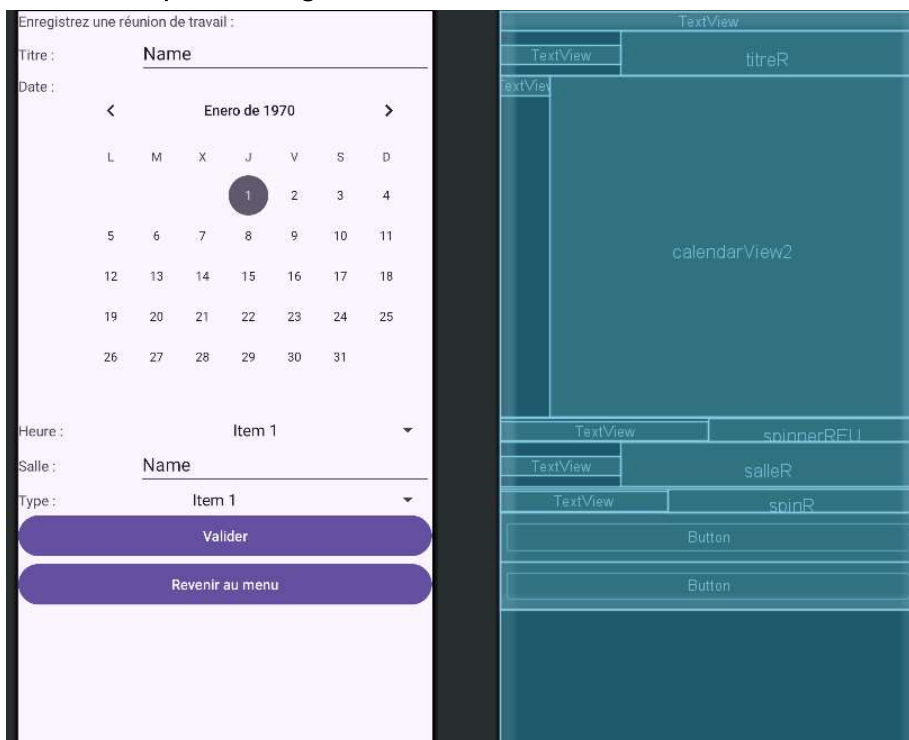

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity5">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="horizontal">

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="vertical">

            <TextView
                android:id="@+id/textView21"
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:text="Enregistrez une réunion de travail : "
            />

            <LinearLayout
                android:layout_width="match_parent"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:orientation="horizontal">

                <TextView
                    android:id="@+id/textView22"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_weight="1"
                    android:text="Titre : " />

                <EditText
                    android:id="@+id/titreR"
                    android:layout_width="wrap_content"
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:layout_weight="1"
                    android:ems="10"
                    android:inputType="text"
                    android:text="Name" />

```

```
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
        android:id="@+id/textView23"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Date :" />

    <CalendarView
        android:id="@+id/calendarView2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
        android:id="@+id/textView24"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Heure :" />

    <Spinner
        android:id="@+id/spinnerREU"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1" />
```

```
</LinearLayout>
```

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
```

```
<TextView
```

```

        android:id="@+id/textView25"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Salle :" />

<EditText
    android:id="@+id/salleR"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:ems="10"
    android:inputType="text"
    android:text="Name" />
</LinearLayout>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
        android:id="@+id/textView26"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Type :" />

    <Spinner
        android:id="@+id/spinR"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>

<Button
    android:id="@+id/valid_ren"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Valider"
    android:onClick="BTNvalider"/>

<Button
    android:id="@+id/rev_main5"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Revenir au menu"
    android:onClick="clicM"/>

```

```

        </LinearLayout>

    </LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Code Java pour enregistrer une réunion :

```

package com.example.projetrdv;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.CalendarView;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

// MainActivity5 = écran "Créer une réunion de travail"
// (activity_main5.xml)
// L'utilisateur remplit : Titre, Date (CalendarView), Heure
// (Spinner), Salle, Type de réunion.
// La réunion est enregistrée dans la table Rdv avec ID_PRO = NULL
// (ce qui la distingue des RDV médicaux dans MainActivity3).
public class MainActivity5 extends AppCompatActivity {

    //
    -----
    // DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS DE L'INTERFACE
    //
    -----

    EditText    titreR;        // Champ texte "Titre de la réunion" →
    id: titreR
    CalendarView calendarView2; // Calendrier pour choisir la date →
    id: calendarView2
    Spinner      spinnerREU;    // Spinner des créneaux horaires
    → id: spinnerREU
    EditText     salleR;        // Champ texte "Salle" →
    id: salleR

```

```

        Spinner      spinR;          // Spinner "Type de réunion"          →
id: spinR

        // Instance de la base de données
        BD unBd;

        // ---- Variables mémorisant les choix de l'utilisateur ----

        // Date sélectionnée dans le CalendarView, format "JJ/MM/AAAA"
        // Initialisée vide : si l'utilisateur ne touche pas le
        calendrier, elle restera vide
        String dateSelectionnee = "";

        // Index de l'heure sélectionnée dans spinnerREU (0 = premier
        créneau)
        int idHeureSelect = 0;

        // Index du type de réunion sélectionné dans spinR (0 = premier
        type)
        int idTypeSelect = 0;

        // ---- Données des Spinners ----

        // Créneaux horaires proposés dans spinnerREU
        // Correspond aux horaires classiques de bureau (matin +
        après-midi)
        String[] heures = {
            "08:00", "09:00", "10:00", "11:00",
            "14:00", "15:00", "16:00", "17:00", "18:00"
        };

        // Types de réunion proposés dans spinR
        String[] typesReunion = {"Présentiel", "Visioconférence",
        "Hybride", "Téléphonique"};

        //
        -----
        ----
        // onCreate()
        //
        -----
        ----
        @Override
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            EdgeToEdge.enable(this);
            setContentView(R.layout.activity_main5);

```

```

ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
(v, insets) -> {
    Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
    v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
    return insets;
});

unBd = new BD(this);

// ---- Liaison avec les éléments XML (IDs définis dans
activity_main5.xml) ----
titreR      = (EditText)      findViewById(R.id.titreR);
calendarView2 = (CalendarView)
findViewById(R.id.calendarView2);
spinnerREU   = (Spinner)      findViewById(R.id.spinnerREU);
salleR       = (EditText)      findViewById(R.id.salleR);
spinR        = (Spinner)      findViewById(R.id.spinR);

// ---- Configuration du Spinner des heures (spinnerREU) ----
// ArrayAdapter relie le tableau heures[] au Spinner
ArrayAdapter<String> aaHeures = new ArrayAdapter<>(
    this,
    android.R.layout.simple_spinner_item,
    heures
);
// simple_spinner_dropdown_item = style de la liste
déroulante quand on l'ouvre

aaHeures.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dro
pdown_item);
spinnerREU.setAdapter(aaHeures);

// ---- Écoute du Spinner des heures ----
// Quand l'utilisateur change de créneau, on mémorise l'index
choisi
spinnerREU.setOnItemClickListener(new
AdapterView.OnItemClickListener() {
    @Override
    public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View
view, int position, long id) {
        // position = index dans heures[] (0 = "08:00", 1 =
"09:00", etc.)
        idHeureSelect = position;
    }
    @Override

```

```

        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { }
    });

    // ---- Configuration du Spinner des types de réunion (spinR)
----
    ArrayAdapter<String> aaTypes = new ArrayAdapter<>(
        this,
        android.R.layout.simple_spinner_item,
        typesReunion
    );

    aaTypes.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_drop
down_item);
    spinR.setAdapter(aaTypes);

    // ---- Écoute du Spinner des types ----
    spinR.setOnItemSelectedListener(new
AdapterView.OnItemSelectedListener() {
        @Override
        public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View
view, int position, long id) {
            // position = index dans typesReunion[] (0 =
"Présentiel", etc.)
            idTypeSelect = position;
        }
        @Override
        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) { }
    });

    // ---- Écoute du CalendarView ----
    // setOnDateChangeListener = déclenché dès que l'utilisateur
change de date
    // year, month, dayOfMonth = les composantes de la date
choisie
    calendarView2.setOnDateChangeListener((view, year, month,
dayOfMonth) -> {
        // ATTENTION : month est 0-indexé (janvier = 0, décembre
= 11)
        // On ajoute 1 pour avoir un mois lisible (janvier = 1)
        dateSelectionnee = dayOfMonth + "/" + (month + 1) + "/" +
year;
    });
}

//
-----
-----

```

```

    // BTNvalider() : appelée quand l'utilisateur clique sur
    "Valider"
    // Lié au bouton via android:onClick="BTNvalider" dans
    activity_main5.xml
    //
    -----
    -----
    public void BTNvalider(View view) {

        // ---- Récupération des valeurs saisies ----
        String titre = titreR.getText().toString().trim();
        String heure = heures[idHeureSelect];           // Créneau
        choisi dans spinnerREU
        String salle = salleR.getText().toString().trim();
        String type = typesReunion[idTypeSelect];       // Type choisi
        dans spinR

        // ---- Validation : vérification que tous les champs sont
        remplis ----

        // Le titre ne doit pas être vide
        if (titre.isEmpty()) {
            Toast.makeText(this, "Veuillez saisir un titre.",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        // L'utilisateur doit avoir touché le calendrier pour qu'une
        date soit mémorisée
        if (dateSelectionnee.isEmpty()) {
            Toast.makeText(this, "Veuillez sélectionner une date.",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        // La salle ne doit pas être vide
        if (salle.isEmpty()) {
            Toast.makeText(this, "Veuillez saisir une salle.",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        // ---- Insertion en base de données ----
        // On appelle insertReunion() dans BD.java.
        // Cette méthode NE met PAS de valeur dans COL_FK_PRO → la
        colonne sera NULL en BDD.
        // C'est ce NULL qui permet à MainActivity3 de distinguer
        réunions et RDV médicaux.

```

```

        // La description stockée sera : "Réunion : <titre> | Salle :
<salle> | Type : <type>"
        long idReunion = unBd.insertReunion(dateSelectionnee, heure,
titre, salle, type);


        // Confirmation à l'utilisateur avec l'ID généré par SQLite
        Toast.makeText(this,
            "Réunion #" + idReunion + " créée le " +
dateSelectionnee + " à " + heure,
            Toast.LENGTH_LONG).show();

        // ---- Retour au menu ----
        Intent intent = new Intent(this, menu.class);
        startActivity(intent);
        finish(); // finish() ferme cette Activity → le bouton retour
ne reviendra pas ici
    }

    //
    -----
    ----
    // clicM() : bouton "Revenir au menu"
    // Lié au bouton via android:onClick="clicM" dans
activity_main5.xml
    //
    -----
    ----
    public void clicM(View view) {
        Intent intent = new Intent(this, menu.class);
        startActivity(intent);
        finish();
    }
}

```

XML de la page pour voir ses rendez vous et réunions :

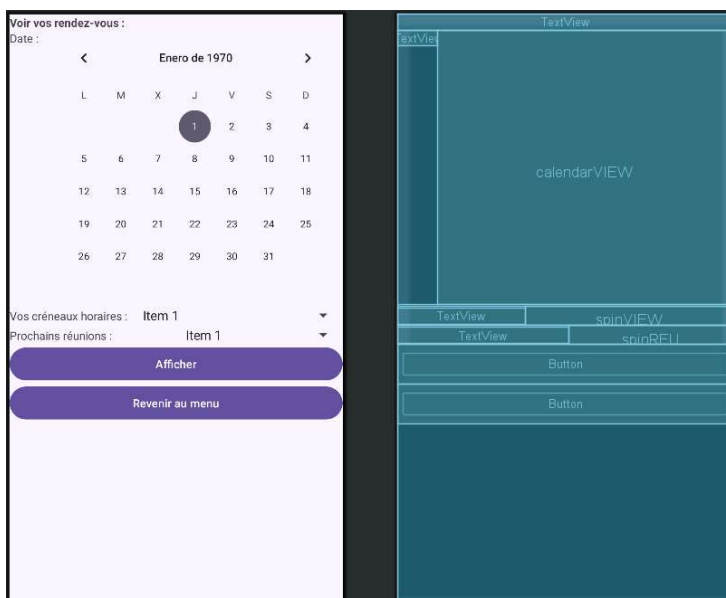

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity3">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
            android:id="@+id/textView15"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Voir vos rendez-vous :"
            android:textStyle="bold" />

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal">

            <TextView
                android:id="@+id/textView14"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_weight="1"
                android:text="Date :" />

            <CalendarView
                android:id="@+id/calendarVIEW"
                android:layout_width="wrap_content"
                android:layout_height="wrap_content"
                android:layout_weight="1" />
        </LinearLayout>

        <LinearLayout
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:orientation="horizontal">

            <TextView
                android:id="@+id/textView16"

```

```

        android:layout_width="313dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Vos créneaux horaires :" />

    <Spinner
        android:id="@+id/spinVIEW"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>

<!-- Bouton pour voir vos RDV -->
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <TextView
        android:id="@+id/textView8"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:text="Prochains réunions :" />

    <Spinner
        android:id="@+id/spinREU"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1" />
</LinearLayout>

<Button
    android:id="@+id/buttonAFF"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="BTNAfficher"
    android:text="Afficher" />

<Button
    android:id="@+id/red_main3"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Revenir au menu"
    android:onClick="clicM"/>
</LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

Code Java de la page pour voir les rendez vous et réunions :

```
package com.example.projetrdv;

import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemClickListener;
import android.widget.CalendarView;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Toast;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import java.util.ArrayList;

// MainActivity3 = écran "Voir vos rendez-vous" (activity_main3.xml)
// L'utilisateur choisit une date dans le CalendarView.
// → spinVIEW affiche les RDV médicaux de ce jour (ceux avec ID_PRO
non NULL)
// → spinREU affiche les réunions de travail de ce jour (ceux avec
ID_PRO NULL)
// La distinction RDV / réunion repose sur la description stockée
par BD.java :
// - insertRdv() stocke DESCR = "RDV médical"
// - insertReunion() stocke DESCR = "Réunion : ..."
public class MainActivity3 extends AppCompatActivity {
    //
    -----
    -----
    // DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS DE L'INTERFACE
    // IDs correspondant exactement à activity_main3.xml
    //
    -----
    -----

    CalendarView calendarVIEW; // Calendrier pour choisir la date
→ id: calendarVIEW
    Spinner spinVIEW; // Spinner des RDV médicaux du jour
→ id: spinVIEW
    Spinner spinREU; // Spinner des réunions de travail
→ id: spinREU
```

```

        // Instance de la base de données
        BD unBd;

        // Date sélectionnée dans le CalendarView, format
"JJ/MM/AAAA"
        // Initialisée vide : tant que l'utilisateur ne touche pas le
calendrier,
        // aucune requête n'est lancée (évite un affichage vide ou
erroné)
        String dateSelectionnee = "";

        //
-----
-----
        // onCreate()
        //
-----
-----
        @Override
        protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            EdgeToEdge.enable(this);
            setContentView(R.layout.activity_main3);

            ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main),
            (v, insets) -> {
                Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
                v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top,
systemBars.right, systemBars.bottom);
                return insets;
            });

            unBd = new BD(this);

            // ---- Liaison avec les éléments XML ----
            calendarVIEW = (CalendarView)
findViewById(R.id.calendarVIEW);
            spinVIEW = (Spinner) findViewById(R.id.spinVIEW);
            spinREU = (Spinner) findViewById(R.id.spinREU);

            // ---- Remplissage initial des deux Spinners avec un
message d'invite ----
            // L'utilisateur doit d'abord sélectionner une date avant
de voir quoi que ce soit
            mettreAJourSpinners(new ArrayList<>(), new
ArrayList<>());

```

```

        // ---- Écoute du CalendarView ----
        // Dès que l'utilisateur change de date, on recharge
automatiquement les données
        // sans qu'il ait besoin d'appuyer sur "Afficher"
        calendarVIEW.setOnDateChangeListener((view, year, month,
dayOfMonth) -> {
            // month est 0-indexé en Java (janvier = 0) → on
ajoute 1 pour l'affichage
            // Ce format "JJ/MM/AAAA" doit correspondre
exactement au format
            // utilisé dans insertRdv() et insertReunion() de
BD.java
            dateSelectionnee = dayOfMonth + "/" + (month + 1) +
"/" + year;

            // Rechargement immédiat des RDV et réunions pour
cette nouvelle date
            chargerRdvEtReunionsPourDate(dateSelectionnee);
        });
    }

    //
-----
-----

    // chargerRdvEtReunionsPourDate()
    // Fait une requête SQL avec LEFT JOIN pour récupérer tous
les événements du jour,
    // puis les répartit dans deux listes selon leur type (RDV
médical ou réunion).
    //
-----
-----

    private void chargerRdvEtReunionsPourDate(String date) {

        // Deux listes séparées : une pour les RDV médicaux, une
pour les réunions
        ArrayList<String> listeRdv = new ArrayList<>();
        ArrayList<String> listeReunions = new ArrayList<>();

        SQLiteDatabase db = unBd.getReadableDatabase();

        // ---- Requête SQL avec LEFT JOIN ----
        // On joint Rdv (alias "r") avec Pro (alias "p") via la
clé étrangère ID_PRO.
        // LEFT JOIN = on garde TOUTES les lignes de Rdv, même si
ID_PRO est NULL (= réunion).

```

```

        // Quand ID_PRO est NULL, les colonnes de Pro (nomPro,
        prenomPro, spePro) seront NULL.
        // WHERE r.DATE = ? → on filtre sur la date choisie dans
        le CalendarView
        // ORDER BY r.HEURE → on trie par ordre chronologique
        String requeteSQL =
            "SELECT "
                + "r." + BD.COL_RDV + ", " //
ID_RDV    : identifiant unique
                + "r." + BD.COL_H + ", " //
HEURE     : créneau horaire
                + "r." + BD.COL_DSC + ", " //
DESCR     : "RDV médical" ou "Réunion : ..."
                + "r." + BD.COL_PATIENT + ", "
// NOM_PATIENT : vide pour les réunions
                + "p." + BD.COL_NM + " AS nomPro, " //
NOM du médecin (NULL si réunion)
                + "p." + BD.COL_PR + " AS prenomPro, " //
PRENOM du médecin (NULL si réunion)
                + "p." + BD.COL_SPE + " AS spePro "
// SPE du médecin (NULL si réunion)
                + "FROM " + BD.TABLE_NAME2 + " r " //
Table principale : Rdv (alias r)
                + "LEFT JOIN " + BD.TABLE_NAME1 + " p "
// Jointure avec Pro (alias p)
                + "ON r." + BD.COL_FK_PRO + " = p." +
BD.COL_ID_PRO // Condition : ID_PRO commun
                + " WHERE r." + BD.COL_DT + " = ?"
// Filtre sur la date sélectionnée
                + " ORDER BY r." + BD.COL_H;
// Tri chronologique par heure

        //.rawQuery() : le "?" est remplacé par la date → protège
        contre les injections SQL
        Cursor cursor = db.rawQuery(requeteSQL, new
        String[]{date});

        if (cursor != null) {
            while (cursor.moveToNext()) {

                // Lecture de chaque colonne pour la ligne
                courante

                int idRdv =
                cursor.getInt(cursor.getColumnIndexOrThrow(BD.COL_RDV));
                String heure =
                cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(BD.COL_H));
                String descr =
                cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(BD.COL_DSC));

```

```

        String patient =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow(BD.COL_PATIENT));
        String nomPro =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow("nomPro"));
        String prenPro =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow("prenomPro"));
        String spePro =
cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow("spePro"));

        // ---- Distinction RDV médical vs Réunion ----
        // insertReunion() dans BD.java stocke toujours
une description
        // commençant par "Réunion : " → c'est notre
marqueur de type.
        if (descr != null && descr.startsWith("Réunion"))
{

        // C'est une réunion → on l'ajoute dans
listeReunions
        // La description contient déjà toutes les
infos :
        // "Réunion : <titre> | Salle : <salle> |
Type : <type>"
        // Format affiché : [#ID] HH:MM – description
complète
        listeReunions.add("#" + idRdv + "]" + heure
+ " – " + descr);

        } else {

        // C'est un RDV médical → on l'ajoute dans
listeRdv
        // nomPro peut être NULL si le médecin a été
supprimé de la BDD
        String nomMedecin = (nomPro != null)
            ? "Dr " + nomPro + " " + prenPro + "
(" + spePro + ")"
            : "Médecin introuvable";

        // Format affiché : [#ID] HH:MM | Patient : X
| Dr Y Z (spé)
        listeRdv.add("#" + idRdv + "]" + heure
            + " | Patient : " + patient
            + " | " + nomMedecin);
        }
    }
    cursor.close(); // Toujours fermer le Cursor pour
libérer la mémoire

```

```

    }
    db.close(); // Fermeture de la BDD

    // ---- Messages si aucun résultat pour ce jour ----
    if (listeRdv.isEmpty()) listeRdv.add("Aucun rendez-vous
ce jour");
    if (listeReunions.isEmpty()) listeReunions.add("Aucune
réunion ce jour");

    // ---- Mise à jour des deux Spinners avec les résultats
----
    mettreAJourSpinners(listeRdv, listeReunions);
}

//
-----
-----
    // mettreAJourSpinners()
    // Attache de nouveaux adaptateurs aux deux Spinners.
    // Appelée au démarrage (listes vides → message d'invite)
    // et après chaque changement de date dans le CalendarView.
    //
-----
-----
    private void mettreAJourSpinners(ArrayList<String> listeRdv,
ArrayList<String> listeReunions) {

        // Si les listes sont vides (premier affichage avant
toute sélection de date),
        // on affiche un message d'invite pour guider
l'utilisateur
        if (listeRdv.isEmpty()) listeRdv.add("Sélectionnez une
date");
        if (listeReunions.isEmpty())
listeReunions.add("Sélectionnez une date");

        // ---- Spinner des RDV médicaux (spinVIEW) ----
        ArrayAdapter<String> aaRdv = new ArrayAdapter<>(
            this,
            android.R.layout.simple_spinner_item,
            listeRdv
        );

        aaRdv.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdo
wn_item);
        spinVIEW.setAdapter(aaRdv); // Le Spinner affiche
maintenant les RDV du jour

```

```

// ---- Spinner des réunions (spinREU) ----
ArrayAdapter<String> aaReunions = new ArrayAdapter<>(
    this,
    android.R.layout.simple_spinner_item,
    listeReunions
);

aaReunions.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_d
ropdown_item);
    spinREU.setAdapter(aaReunions); // Le Spinner affiche
maintenant les réunions du jour
}

//
-----
// BTAfficher() : bouton "Afficher" →
android:onClick="BTAfficher" dans le XML
    // Permet à l'utilisateur de recharger manuellement les
résultats
    // (utile si les données ont changé depuis l'ouverture de
l'écran)
    //
-----
public void BTAfficher(View view) {

    // Vérification qu'une date a bien été sélectionnée dans
le CalendarView
    if (dateSelectionnee.isEmpty()) {
        Toast.makeText(this, "Veuillez d'abord sélectionner
une date.", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }

    // Rechargement des données pour la date courante
chargerRdvEtReunionsPourDate(dateSelectionnee);
    Toast.makeText(this, "Résultats pour le " +
dateSelectionnee, Toast.LENGTH_SHORT).show();
}

//
-----
// clicM() : bouton "Revenir au menu" →
android:onClick="clicM" dans le XML

```

```

//
-----
-----
    public void clicM(View view) {
        Intent intent = new Intent(this, menu.class);
        startActivity(intent);
        finish(); // On ferme cette Activity pour ne pas
l'empiler en mémoire
    }
}

```

Complément :

Classe de la base de données :

```

package com.example.projetrdv;
import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

public class BD extends SQLiteOpenHelper {
    public static final String DATABASE_NAME = "BD";
    public static final String TABLE_NAME1 = "Pro";          // Nom de
la table
    public static final String COL_ID_PRO = "ID_PRO";         // Clé
primaire auto-incr
    public static final String COL_NM = "NOM";                // Nom de
famille du spécialiste
    public static final String COL_PR = "PRENOM";             // Prénom du
spécialiste
    public static final String COL_SPE = "SPE";               //
Spécialité
    public static final String COL_ADR = "ADR";               // Adresse
postale
    public static final String COL_CP = "CP";                 // Code
postal
    public static final String COL_VL = "VILLE";             // Ville
    public static final String COL_ML = "MAIL";               // Adresse
e-mail

    //2eme table
    //
-----
-----
    // CONSTANTES DE LA TABLE "Rdv" (les rendez-vous ET les réunions)
    //
-----
-----

```

```

        // On stocke RDV médicaux ET réunions dans la même table.
        // La différence : pour un RDV médical, ID_PRO contient l'ID du
professionnel.
        // Pour une réunion, ID_PRO est NULL (pas de
professionnel lié).

        public static final String TABLE_NAME2 = "Rdv";           // Nom
de la table
        public static final String COL_RDV      = "ID_RDV";       // Clé
primaire auto-incr
        public static final String COL_DT       = "DATE";         // Date
au format "JJ/MM/AAAA"
        public static final String COL_H       = "HEURE";         // Heure
au format "HH:MM"
        public static final String COL_DSC      = "DESCR";        //
Description (titre réunion ou "RDV médical")
        public static final String COL_PATIENT  = "NOM_PATIENT";   // Nom
du patient (vide pour les réunions)
        public static final String COL_FK_PRO   = "ID_PRO";        // Clé
étrangère vers Pro.ID_PRO (NULL si réunion)

        public BD(Context context) {
            super(context, DATABASE_NAME, null, 1);
        }

//
-----
----
// onCreate() : appelée UNE SEULE FOIS quand la BDD n'existe pas
encore
//
-----
----

@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase laBD) {

    // Création de la table "Pro" avec toutes ses colonnes.
    // INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT = Android attribue un ID
unique automatiquement
    // TEXT = chaîne de caractères
    laBD.execSQL(
        "CREATE TABLE " + TABLE_NAME1 + " ("
            + COL_ID_PRO + " INTEGER PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "
            + COL_NM      + " TEXT, "
            + COL_PR      + " TEXT, "

```

```

        + COL_SPE      + " TEXT, "
        + COL_ADR      + " TEXT, "
        + COL_CP       + " TEXT, "
        + COL_VL       + " TEXT, "
        + COL_ML       + " TEXT)"
    );

    // Création de la table "Rdv".
    // FOREIGN KEY(ID_PRO) REFERENCES Pro(ID_PRO) = lien entre les
    deux tables.
    // Quand ID_PRO est NULL dans Rdv, ça veut dire que c'est une
    réunion (pas un RDV médical).
    laBD.execSQL(
        "CREATE TABLE " + TABLE_NAME2 + " ("
            + COL_RDV      + " INTEGER PRIMARY KEY
AUTOINCREMENT, "
            + COL_DT       + " TEXT, "
            + COL_H        + " TEXT, "
            + COL_DSC      + " TEXT, "
            + COL_PATIENT  + " TEXT, "
            + COL_FK_PRO   + " INTEGER, "
            + "FOREIGN KEY(" + COL_FK_PRO + ") REFERENCES " +
TABLE_NAME1 + "(" + COL_ID_PRO + ")"
        );
    }

    //
    -----
    -----
    // onUpgrade() : appelée quand DATABASE_VERSION augmente
    //
    -----
    -----

    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase laBD, int oldVersion, int
newVersion) {
        // On supprime les anciennes tables si elles existent (DROP
TABLE)
        // Ordre important : d'abord Rdv (qui référence Pro), puis
Pro
        laBD.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NAME2);
        laBD.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NAME1);

        // Puis on recrée tout proprement
        onCreate(laBD);
    }

```

```

//
-----
// MÉTHODE : insertData() - Enregistrer un nouveau spécialiste
//
-----
// Retourne le nouvel ID_PRO généré (long = grand entier), utile
pour vérification.
// Paramètres : toutes les infos saisies dans le formulaire de
MainActivity.java
public long insertData(String unNom, String unPrenom, String
speSelect,
                        String unADR, String unCP, String unVille,
String unMail) {

    // On ouvre la BDD en écriture pour pouvoir insérer
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

    // ContentValues est comme un dictionnaire : clé = nom de
colonne, valeur = donnée
    ContentValues cv = new ContentValues();
    cv.put(COL_NM, unNom);
    cv.put(COL_PR, unPrenom);
    cv.put(COL_SPE, speSelect);
    cv.put(COL_ADR, unADR);
    cv.put(COL_CP, unCP);
    cv.put(COL_VL, unVille);
    cv.put(COL_ML, unMail);

    // db.insert() effectue le INSERT et retourne l'ID de la
nouvelle ligne (-1 si erreur)
    long nouvelId = db.insert(TABLE_NAME1, null, cv);

    // Toujours fermer la BDD après utilisation pour libérer la
mémoire
    db.close();

    return nouvelId;
}

//
-----
// MÉTHODE : insertRdv() - Enregistrer un rendez-vous médical
//
-----

```

```

    // Un RDV médical a un patient ET un professionnel (idPro =
ID_PRO du spécialiste choisi).
    // Retourne l'ID_RDV généré.
    public long insertRdv(String date, String heure, String
nomPatient, long idPro) {

        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

        ContentValues cv = new ContentValues();
        cv.put(COL_DT,      date);
        cv.put(COL_H,      heure);
        cv.put(COL_DSC,     "RDV médical"); // Description fixe pour
identifier le type
        cv.put(COL_PATIENT, nomPatient);      // Nom du patient saisi
dans MainActivity2
        cv.put(COL_FK_PRO,  idPro);           // ID réel du
professionnel sélectionné dans le Spinner

        long nouvelId = db.insert(TABLE_NAME2, null, cv);
        db.close();

        return nouvelId;
    }

    //
-----
----
    // MÉTHODE : insertReunion() - Enregistrer une réunion de travail
    //
-----
----
    // Une réunion n'a pas de patient ni de professionnel → ID_PRO
restera NULL en BDD.
    // C'est ce NULL qui permet à MainActivity3 de distinguer RDV et
réunions.
    // Retourne l'ID_RDV généré.
    public long insertReunion(String date, String heure, String
titre, String salle, String type) {

        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();

        ContentValues cv = new ContentValues();
        cv.put(COL_DT,      date);
        cv.put(COL_H,      heure);
        // On construit une description complète avec toutes les
infos de la réunion
        cv.put(COL_DSC,     "Réunion : " + titre + " | Salle : " +
salle + " | Type : " + type);

```

```
        cv.put(COL_PATIENT, ""); // Pas de patient pour une réunion
        // On ne met PAS COL_FK_PRO → il sera NULL automatiquement en
BDD

        long nouvelId = db.insert(TABLE_NAME2, null, cv);
        db.close();

        return nouvelId;
    }
}
```