




Smart Media  
스마트미디어인재개발원

임보미 강사



## 수업 진행방향

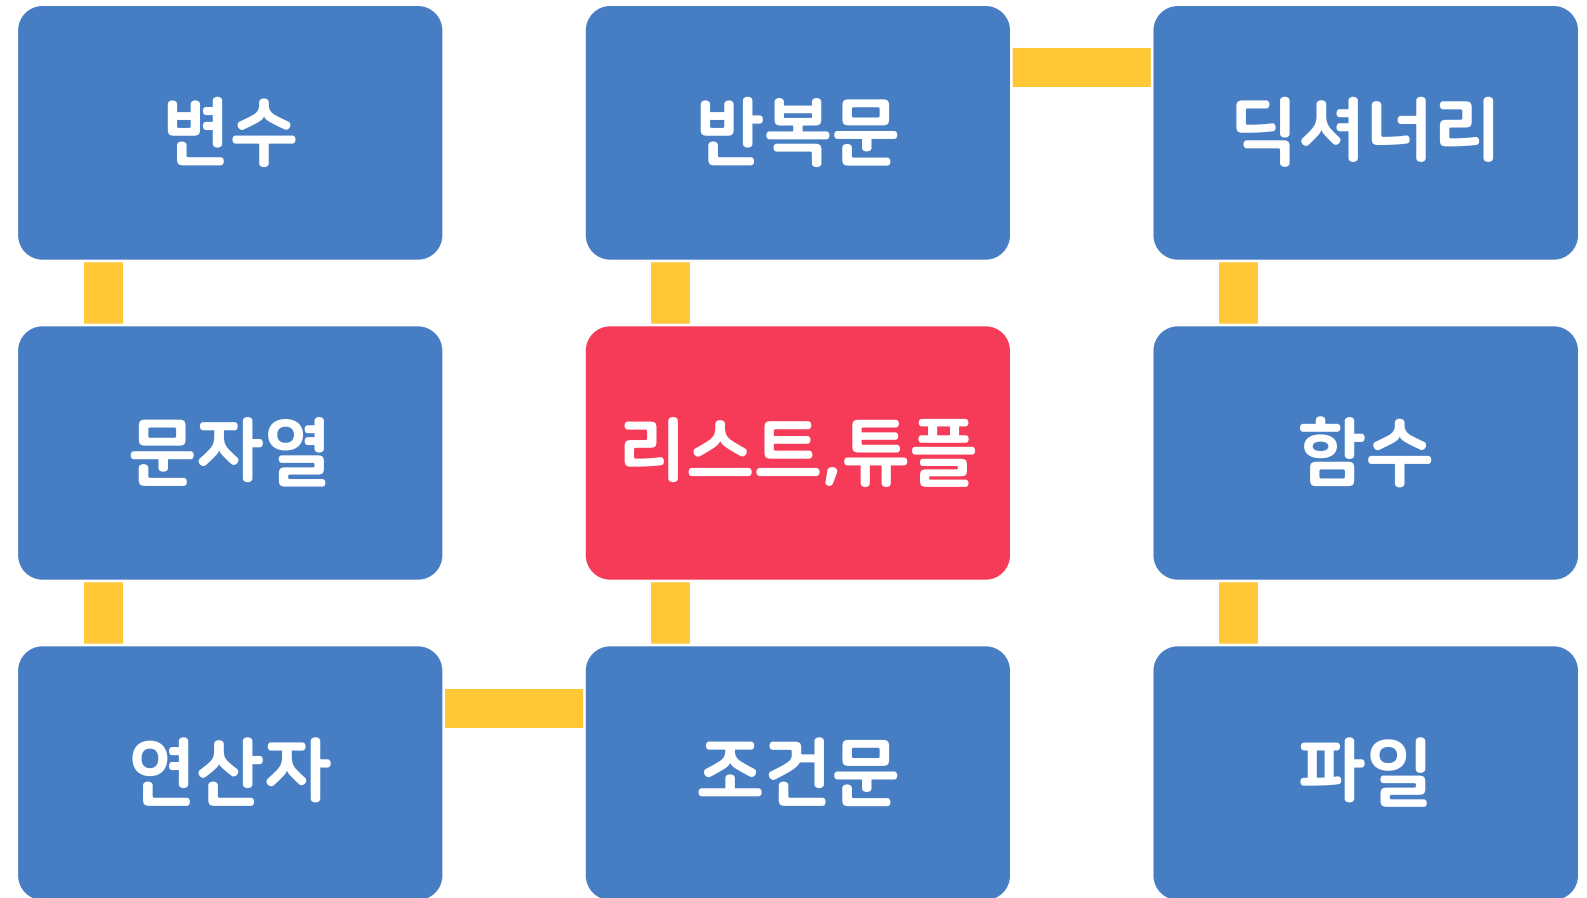



## 학습목표

- 리스트와 튜플에 대해 이해 할 수 있다.
- 리스트 함수를 활용 할 수 있다.

## 리스트(list) 란?

- 파이썬의 자료구조 형태중 하나
- 순서가 있는 수정가능한 객체의 집합
- 대괄호( [] )로 작성되어지며, 리스트 내부의 값은 콤마( , )으로 구분
- 추가, 수정, 삭제 가능

리스트명 = [요소1, 요소2, 요소3, ...]

```
a = []
```

```
b = [1, 2, 3]
```

```
c = ['My', 'name', 'is', 'MH']
```

```
d = [1, 2, 'My', 'name']
```

```
e = [1, 2, ['My', 'name']]
```

## 인덱싱(indexing)

- 무엇인가를 '가리킨다'는 의미

## 슬라이싱(Slicing)

- 무엇인가를 '잘라낸다'는 의미

## 리스트[인덱스]

- 인덱스에 위치한 값 반환

```
list1 = [2, 5, 7, 9, 10]
print(list1[0])
print(list1[3])
print(list1[2]+list1[-1])
```

```
list2 = [1, 2, 3, ['a', 'b', 'c']]
```

- 변수 temp에 ['a', 'b', 'c']를 저장하고 출력하시오.
- list2에서 문자 'b'만 뽑아서 출력하시오.



리스트[start 인덱스 : end 인덱스]

- start 인덱스부터 end 인덱스 바로 전까지 값 반환 (start <= x < end)

```
list3 = [0, 1, 2, 3, 4]  
list3[1:3]
```

```
[1, 2]
```

```
list3[:2]
```

```
[0, 1]
```

```
list3[3:]
```

```
[3, 4]
```

```
list3[3:4]
```

```
[3]
```

```
list4 = [1, 2, 3]  
list5 = [3, 4, 5, 6]  
list4 + list5
```

```
[1, 2, 3, 3, 4, 5, 6]
```

## 리스트.append(값)

- 맨 뒤에 값 추가

```
list5 = [0, 1, 2, 3, 4]  
list5.append(5)  
list5
```

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
```

```
list5.append(6)  
list5
```

```
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

## append() 실습

```
list = ['사과', '포도', ['수박', '멜론'], '복숭아', '딸기', '오렌지']
```

리스트 list 에 담긴 '사과', '수박', '오렌지' 를 인덱싱하여 각각 변수에 저장하고, 비어 있는 리스트 choice\_list에 append함수를 이용하여 추가한 후 아래와 같이 출력하시오.

```
choice_list
```

```
['사과', '오렌지', '수박']
```

## 리스트.insert(인덱스위치, 값)

- 인덱스 위치에 값 추가

```
list5 = [0, 1, 2, 3, 4]  
list5.insert(1, 5)  
list5
```

```
[0, 5, 1, 2, 3, 4]
```

```
list5.insert(5, 6)  
list5
```

```
[0, 5, 1, 2, 3, 6, 4]
```

## insert() 실습

정수 형태의 인덱스 값과 노래 제목, 가수명도 각각 입력 받은 후 변수에 저장하고, insert함수를 이용하여 리스트 music\_list에 새로운 값을 추가하시오.

```
music_list = [['Butter','방탄'], ['헤븐 우연','헤이즈'], ['라일락','아이유']]
```

```
loc = ?  
song = ?  
singer = ?  
  
| ?  
print('music_list: ', music_list)
```

인덱스위치입력 >> 2

노래제목입력 >> 롤린

가수입력 >> 브레이브걸스

```
music_list: [['Butter', '방탄'], ['헤븐 우연', '헤이즈'], ['롤린', '브레이브걸스'], ['라일락', '아이유']]
```

```
list6 = [0, 1, 2, 3, 4]  
list6
```

```
[0, 1, 2, 3, 4]
```

```
print("수정 전 :",list6[1])  
list6[1] = 7  
print("수정 후 :",list6[1])
```

```
수정 전 : 1  
수정 후 : 7
```

```
list6
```

```
[0, 7, 2, 3, 4]
```

```
list6[2:4] = 7
```

TypeError

t)

```
<ipython-input-17-c640f2364ee6>  
1 print(list6[2:4], list6[  
----> 2 list6[2:4] = 7
```

TypeError: can only assign an it

```
print(list6[2:4])  
list6[2:4] = [7]  
list6
```

```
[2, 3]
```

```
[0, 7, 7, 4]
```

```
array = [1, 2, 3, 4, 5]
```

- 리스트 array에 숫자 5를 7으로 바꾸시오.

```
Out[186]: [1, 2, 3, 4, 7]
```

- 리스트 array에 숫자 2를 리스트['a','b','c']로 바꾸시오.

```
Out[187]: [1, ['a', 'b', 'c'], 3, 4, 7]
```

- 리스트 array에 4,7를 'd','e','f','g'로 바꾸시오.

```
Out[188]: [1, ['a', 'b', 'c'], 3, 'd', 'e', 'f', 'g']
```

- 리스트 array에 1을 'h','i','j'로 바꾸시오



## del 키워드 이용

```
list7 = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
del list7[1]
list7
```

```
[0, 2, 3, 4, 5]
```

```
list7 = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
del list7[1:5]
list7
```

```
[0, 5]
```

## 리스트.remove(값)

```
list7 = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
list7.remove('b')
list7
```

```
['a', 'c', 'd', 'e']
```

```
list7.remove('b')
```

```
-----
--
ValueError
t)
<ipython-input-42-ac74ba81fef3
----> 1 list7.remove('b')
```

```
ValueError: list.remove(x): x
```

## 리스트.sort()

- 리스트에 있는 값을 **오름차순**으로 **정렬**

```
list8 = [9, 77, 13, 51, 100, 3]  
list8
```

```
[9, 77, 13, 51, 100, 3]
```

```
list8.sort()  
list8
```

```
[3, 9, 13, 51, 77, 100]
```

## 리스트.reverse()

- 리스트에 있는 값을 **역순**으로 뒤집음

```
list9 = [9, 77, 13, 51, 100, 3]  
list9
```

```
[9, 77, 13, 51, 100, 3]
```

```
list9.reverse()  
list9
```

```
[3, 100, 51, 13, 77, 9]
```

## 리스트.sort() 와 리스트.reverse() 이용

- 리스트에 있는 값을 **내림차순**으로 **정렬**

```
list10 = [9, 77, 13, 51, 100, 3]  
list10
```

```
[9, 77, 13, 51, 100, 3]
```

```
list10.sort()  
list10
```

```
[3, 9, 13, 51, 77, 100]
```

```
list10.reverse()  
list10
```

```
[100, 77, 51, 13, 9, 3]
```

## 리스트.index()

- 찾고자 하는 값의 **위치 반환**

```
list11 = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']  
list11.index('c')
```

2

## 리스트.pop()

- 마지막 값을 **반환 후** 리스트에서 **제거**

```
list12 = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']  
list12.pop()
```

'f'

```
list12
```

```
['a', 'b', 'c', 'd', 'e']
```

len(**리스트**)

- 리스트의 값 개수 반환

```
list13 = [0, 1, 2]  
len(list13)
```

3

```
list14 = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f']  
len(list14)
```

6

## 튜플(tuple) 이란?

- 파이썬의 자료구조 형태중 하나
- 순서가 있는 집합
- 소괄호( **()** )로 작성되어지며, 튜플의 내부 값은 콤마( , )으로 구분
- 추가, 수정, 삭제 **불가능**

튜플명 = (요소1, 요소2, 요소3, ...)

```
a = ( )
```

```
b = (1, 2, 3)
```

```
c = ('My', 'name', 'is', 'MH')
```

```
d = (1, 2, 'My', 'name')
```

```
e = (1, 2, ('My', 'name'))
```



## 튜플[인덱스]

- 인덱스에 위치한 값 반환

```
tuple1 = (0, 1, 2, 3, ('a', 'b', 'c'), 5)
```

```
tuple1[2]
```

```
2
```

```
tuple1[4]
```

```
('a', 'b', 'c')
```

튜플[start 인덱스 : end 인덱스]

- start 인덱스부터 end 인덱스 바로 전까지 값 반환 (start <= x < end)

```
tuple1 = (0, 1, 2, 3, ('a', 'b', 'c'), 5)
```

```
tuple1[1:3]
```

```
(1, 2)
```

```
tuple1[3:]
```

```
(3, ('a', 'b', 'c'), 5)
```

len(**튜플**)

- 튜플의 값 개수 반환

```
tuple1 = (0, 1, 2, 3, ('a', 'b', 'c'), 5)  
len(tuple1)
```

6

```
tuple2 = ('a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f')  
len(tuple2)
```

6

튜플은 추가, 수정, 삭제 **불가능**

```
tuple1 = (0, 1, 2, 3, ('a', 'b', 'c'), 5)
```

```
tuple1[0] = 3
```

```
-----  
--  
TypeError                                Traceback (most recent  
t)  
<ipython-input-53-5e0f22de5ab3> in <module>  
----> 1 tuple1[0] = 3  
  
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

## 공통점

- 타입과 상관 없이 일련의 **요소(Element)**를 갖을 수 있다.
- 요소의 순서를 관리한다.

## 차이점

- 리스트는 **가변적(mutable)**이며, 튜플은 **불변적(immutable)**
- 리스트는 요소가 몇 개 들어갈지 명확하지 않은 경우에 사용
- 튜플은 요소 개수를 사전에 정확히 알고 있을 경우에 사용

## 조건문에서 사용되는 in, not in

in : 찾고자 하는 값(x)이 포함 되어 있으면 True

not in : 찾고자 하는 값(x)이 포함되어 있지 않으면 True

in	not in
x in 문자열	x not in 문자열
x in 리스트	x not in 리스트
x in 튜플	x not in 튜플

```
str1 = "파이썬 최고"
```

```
"파이썬" in str1
```

True

```
"파이썬" not in str1
```

False

```
list1 = [77, 38, 10]
```

```
33 in list1
```

False

```
33 not in list1
```

True

다음과 같이 리스트에 사용자가 입력한 글자가 어디에 포함되어 있는지 출력하시오.

```
lst = ['딸기', '바나나', '수박', '체리', '포도']
```

```
*****
검색할 문자를 입력하세요 >> 수박
수박는 리스트에 2번째 인덱스에 들어있습니다.
*****
```

```
*****
검색할 문자를 입력하세요 >> 오렌지
오렌지는 리스트에 들어있지 않습니다.
*****
```

다음과 같이 문자열에 사용자가 입력한 글자가 몇 개 포함되어 있는지 출력하시오.

```
s = "Hi, My name is Mihee"
```

```
*****
검색할 문자를 입력하세요 : hi
'hi'는 문자열에 들어있지 않습니다.
*****
```

```
*****
검색할 문자를 입력하세요 : i
'i'는 3 번 들어 있습니다.
*****
```





다음시간에는?

반복문