

Quelques commandes d'administration du serveur d'applications GlassFish

A - Lancement/arrêt de GlassFish

Vous pouvez démarrer GlassFish avec la commande `asadmin start-domain`

La première fois que vous démarrez le serveur d'applications, un mot de passe vous sera peut-être demandé : il est préférable de ne pas configurer votre serveur avec un mot de passe.


Pour arrêter GlassFish `asadmin stop-domain`.

B - Accès à la plateforme d'administration de GlassFish

Dans un navigateur, utilisez l'URL <http://localhost:4848>

C - Déploiement d'une application

Vous pouvez utiliser l'interface d'administration pour installer vos applications sur le serveur

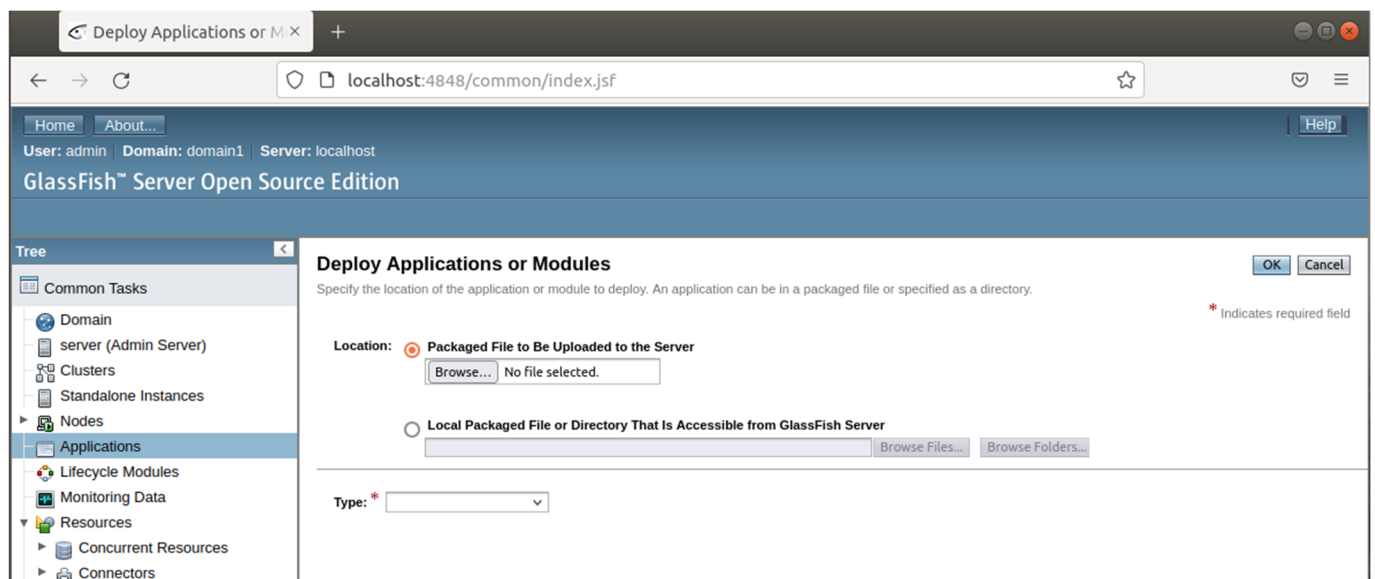

Il est aussi possible de déployer en ligne de commandes

```
asadmin deploy --force nomArchive.jar
```

Si le déploiement échoue, vous devez vérifier que les fichiers temporaires (qui sont parfois générés dans le répertoire du package, et qui contiennent des `_` dans le nom) ne fassent pas partie de l'archive. Le plus simple est donc de supprimer tous les fichiers temporairement générés avant de construire l'archive.

D - Utilitaires

Pour créer une archive : `jar cvf nomArchive.jar ListeFichiersAArchiver`

Pour consulter le contenu d'une archive : `jar tvf nomArchive.jar`

Vous pouvez écrire un script pour automatiser la totalité du processus.