RAG检索-开放服务接口

能以API接口形式被集成到各业务系统中，为业务系统提供知识检索能力和创作能力


开放接口

接口地址：在”接口认证信息“处获取

鉴权认证

在使用开放服务接口前，需要从平台上获取服务能力的 appKey 和 appSecret，其中 appKey 是应用标识，appSecret 是应用密钥，用以生成认证签名 sign，并作为应用鉴权的访问凭证。

1. 获取 appKey 和 appSecret：

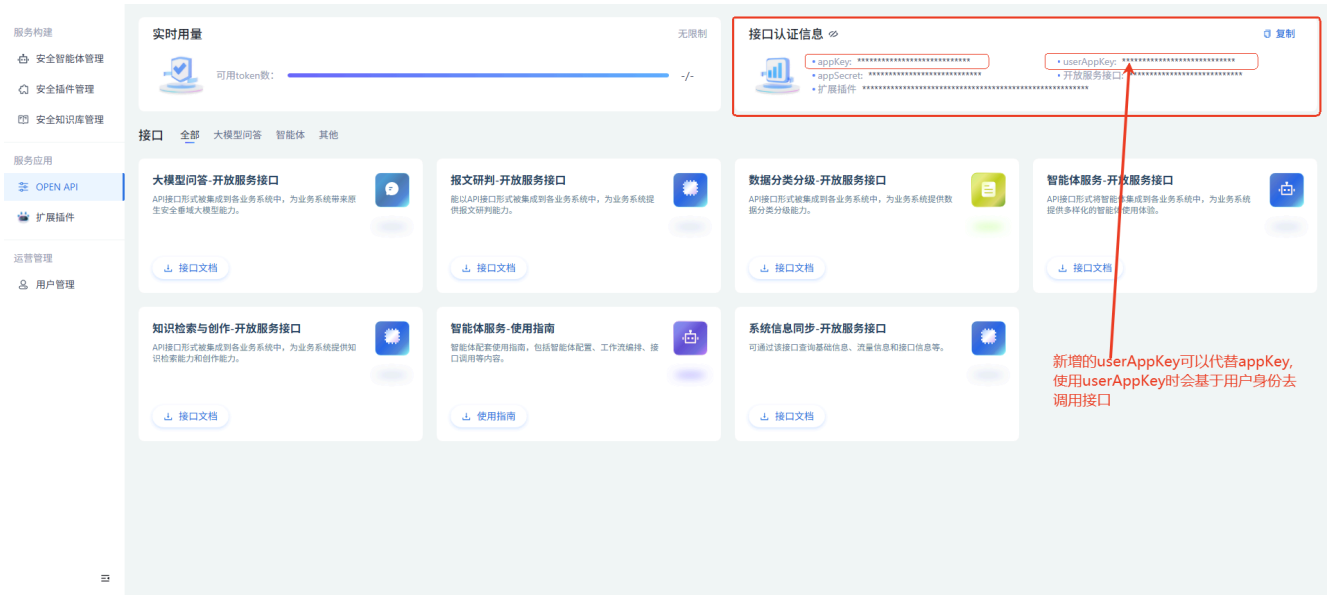

2. 生成 sign：

   基于 HmacSHA256 算法，将当前时间戳作为盐值，对 appKey 和 appSecret 进行哈希计算，进而生成认证签名 sign。

   示例（JAVA）：

```
public static String getSign(String key, String secret) {
    long timestamp = System.currentTimeMillis();
    String data = String.format("%d\n%s\n%s", timestamp, secret, key);
    Mac hmacSHA256 = Mac.getInstance("HmacSHA256");
    SecretKeySpec secretKeySpec = new
SecretKeySpec(secret.getBytes(StandardCharsets.UTF_8), "HmacSHA256");
    hmacSHA256.init(secretKeySpec);
    byte[] sign = hmacSHA256.doFinal(data.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    return String.format("%d%s", timestamp, new String(new
org.apache.commons.codec.binary.Base64().encode(sign), StandardCharsets.UTF_8));
}
```

   示例 （Python）：

```
import hmac
import hashlib
import base64
import time

def get_sign(key, secret):
    timestamp = int(time.time() * 1000)
    data = f"{timestamp}\n{secret}\n{key}"
    hmac_sha256 = hmac.new(secret.encode('utf-8'), data.encode('utf-8'), hashlib.sha256)
    sign = hmac_sha256.digest()
    return f"{timestamp}{base64.b64encode(sign).decode('utf-8')}"
```

3. 访问凭证：

   此时，appKey 和 sign 即为访问凭证。

   注意，为了保护应用安全，请勿在接口调用时携带 appSecret，同时也应尽量避免将 appKey、appSecret 以及生成的 sign 与他人共享或硬编码到程序。

接口列表

- 文件预处理：`/open/api/v2/document/upload`
- 文件状态查询：`/open/api/v2/document/task/status`
- 文件数据删除：`/open/api/v2/document/delete`
- 文件属性更新：`/open/api/v2/document/attribute_update`

- 内置文件下载：`/open/api/v2/document/internal_download`
- 文件元数据查询：`/open/api/v2/document/metadata_query`
- 文件列表查询：`/open/api/v2/document/metadata_page_query`
- 检索原文：`/open/api/v2/document/retrieve`
- 检索问答：`/open/api/v2/document/chat`
- 文档创作：`/open/api/v2/document/creation`
- 文档翻译：`/open/api/v2/document/translate`
- 会话停止：`/open/api/v2/document/stop`

公共认证参数

参数	位置	类型
appKey	header	string
sign	header	string

状态码说明

请求响应的code含义见下文"状态码表格"。

FLAG状态码：服务调用反馈标识

后续接口返回的flag状态码含义：

1、标识为"0"：表示本次调用成功，无需其他操作

2、标识为"1"：表示本次调用请求处理失败 ，无需其他操作，可以直接跳过

3、标识为"2"：标识调用的服务异常，请停止调用，等待xx分钟后重试

示例：其中的flag等于2就表示当前调用出错，并且不能直接跳过

```
{
    "msg": "签名验证失败，请查看本地服务器时间是否正确。 当前服务器时间:2024-07-02 10:42:21",
    "code": -402,
    "flag": 2,
    "data": null
}
```

1.文件预处理

文件预处理

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/document/upload`

请求方法：POST

Content-Type：multipart/form-data

Accept：application/json

Form-Data参数:

参数	必须	类型	说明
file	是	file	源文件(支持doc、docx、pdf、json、txt、xls、xlsx、ppt、pptx格式文件)
type	否	string	默认“doc”。可选：“doc”：普通文档, “faq”：为json、xlsx格式的faq文档
fileId	否	string	内置租户文件ID，用于关联原始文件（内置租户该字段不能为空）
sourceId	否	string	租户文件来源ID，用于关联原始文件（普通租户该字段不能为空）
owner	否	string	文件的上传者
labels	否	list<string>	标签集合
permissions	否	list<string>	权限集合
imageocr	否	boolean	是否对文档中图片进行ocr处理，默认是false
blockSize	否	int	自定义分块大小，范围256~1024
separator	否	string	自定义分隔符，长度要求10~20个字符

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	<FileData>	数据,参考下文FileData结构

FileData结构

参数	必须	类型	说明
taskId	是	string	任务id，用于跟踪预处理任务的状态

示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/upload' \
--header 'sign: 1712455586496/K8MqQ5GTZQ5gVnh/9xgWtOqdLTSNKNQMHLR7shwJiY=' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--form 'file=@"/Users/dingyongtao/Documents/dbapp/项目/AI智聊/接口文件/资产测绘接口测试.docx"'
\
--form 'sourceId="TGhdEJJnIw12345wpol"' \
--form 'type="doc"' \
--form 'labels="1231232123"' \
--form 'labels="1234444444"' \
--form 'permissions="13231123"'
--form 'permissions="13234444"'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "taskId": "8727228f-56e0-4255-86b5-64ccb920fb62"
    }
}
```

2.文件状态查询

查询文件状态

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/document/task/status`

请求方法：GET

Accept：application/json

Query参数:

参数	必须	类型	说明
taskId	是	string	任务id

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	int	0 未完成 1已完成 2失败

示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/task/status?taskId=8727228f-56e0-4255-86b5-64ccb920fb62' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--header 'sign: 1712455586496/K8MqQ5GTZQ5gVnh/9xgWtOqdLTSNKNQMHLR7shwJiY='
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": 1
}
```

3.文件数据删除

文件数据删除

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/document/delete`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Query参数:

参数	必须	类型	说明
sourceIds	否	list<string>	普通租户文件ID列表（普通租户该字段不能为空）
fileIds	否	list<string>	内置租户文件ID列表（内置租户该字段不能为空）

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	Map<String,Object>	文件数据删除处理结果

示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/delete' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--header 'sign: 1712460198815ibVrMYZpUvlqhAGEPV/iiFlMhL1z3YLtSl4fgWWdyc4=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "sourceIds":["TGhdEJJnIw12345wpol","qweqweqe"]
}'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "success": [
```

```
            "TGhdEJJnIw12345wpol"
        ],
        "error": [
            "qweqweqe:文件不存在"
        ]
    }
}
```

4.文件属性更新

更新文件属性信息

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/document/attribute_update`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数:

参数	必须	类型	说明
files	是	list<FileData>	文件,参考下文FileData结构

FileData结构

参数	必须	类型	说明
sourceId	否	string	普通租户文件ID（普通租户该字段不能为空）
fileId	否	string	内置租户文件ID（内置租户该字段不能为空）
labels	否	list<string>	标签集合（如果该参数为空则不修改，如果参数为[]则清空该标签）
permissions	否	list<string>	权限集合（如果该参数为空则不修改，如果参数为[]则清空该权限）

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	Map<String,Object>	文件属性更新处理结果

示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/attribute_update' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--header 'sign: 1712455586496/K8MqQ5GTZQ5gVnh/9xgWtOqdLTSNKNQMHLR7shwJiY=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "files":[
        {
            "sourceId":"TGhdEJJnIw12345wpol",
            "labels":["123","11234444"],
            "permissions":[]

        },{
            "sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091",
            "labels":["123"]

        }

    ]
}'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "success": [
            "TGhdEJJnIw1234568091"
        ],
        "error": [
            "TGhdEJJnIw12345wpol:文件不存在"
        ]
    }
}
```

5.内置文件下载

内置文件下载

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/document/internal_download`

请求方法：GET

Accept：application/octet-stream

Query参数:

参数	必须	类型	说明
fileId	是	string	内置文件id

示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/internal_download?
fileId=TGhdEJJnIw1234568091' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--header 'sign: 1712456662333iMN7oTbipDKCuJAuykH1e1r5Bu04+c1IQrBWHRDjnhw='
```

响应示例(返回对应的文件流)

6.文件元数据查询

文件元数据查询,文件的全部或者部分属性（元数据） 使用fileId参数可以查询内置文件的属性。使用sourceId查询租户文件的属性。

fileId和sourceId不能全部为空

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/document/metadata_query`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数:

参数	必须	类型	说明
fileId	否	string	待查询的内置文件ID（fileId和sourceId不能全部为空）
sourceId	否	string	待查询的租户上传文件ID（fileId和sourceId不能全部为空）
verbose	否	int	默认1 描述结果详细程度 0：返回md5 1：返回除summary之外的全部属性 2：返回全部属性

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	<FileData>	元数据信息,参考下文FileData结构

FileData结构

参数	必须	类型	说明
fileId	否	string	内置文件id
sourceId	否	string	租户上传文件id
name	是	string	文件名(模型专用)
filename	是	string	文件名
md5	是	string	文件md5
owner	否	string	上传者
fileSize	是	string	文件大小
charCount	是	string	字符数
labels	否	list<string>	标签集合
permissions	否	list<string>	权限集合
contentType	是	string	类型
summary	是	string	摘要
createTs	是	string	创建时间
updateTs	是	string	更新时间

示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/metadata_query' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--header 'sign: 1712456662333iMN7oTbipDKCuJAuykH1e1r5Bu04+c1IQrBWHRDjnhw=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "sourceId":"TGhdEJJnIw12345wpol",
    "verbose":2
}'
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "fileId": null,
        "sourceId": "TGhdEJJnIw12345wpol",
```

```
        "name": "资产测绘接口测试",
        "filename": "资产测绘接口测试.docx",
        "md5": "71d5383a9222a51f8e11a9601d78534c",
        "owner": null,
        "fileSize": "162910",
        "charCount": "386",
        "labels": [
            "123",
            "11234444"
        ],
        "permissions": [],
        "contentType": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document",
        "summary": "本次测试包括两个场景，每个场景都有5个并发用户循环20次。在第一个场景中，未
指定输出字段，测试了Ip查询接口，其90%响应时间为5760ms，平均响应时间为3012ms。在第二个场景中，
指定了输出字段，测试了Ip资产测绘查询接口，其90%响应时间为5059ms，平均响应时间为3440s。",
        "createTs": "2024-04-07 10:09:50",
        "updateTs": "2024-04-07 10:09:50"
    }
}
```


7. 文件列表查询

文件列表查询

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/document/metadata_page_query`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数:

参数	必须	类型	说明
page	否	int	默认1
size	否	int	默认10
range	否	int	默认 2 查询范围：0、仅内置 1、仅租户导入 2、内置和租户导入
verbose	否	int	默认0 描述结果详细程度 0：返回md5 1：返回除summary之外的全部属性 2：返回全部属性

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	是	string	消息
data	否	list<Data>	文件列表信息,参考下文Data结构

Data结构

参数	必须	类型	说明
page	是	string	页码
size	是	string	单页数量
total	是	string	总数
data	是	list<FileData>	文件内容,参考下文FileData结构

FileData结构

参数	必须	类型	说明
fileId	否	string	内置文件id
sourceId	否	string	租户上传文件id
name	是	string	文件名(模型专用)
filename	是	string	文件名
md5	是	string	文件md5
owner	否	string	上传者
fileSize	是	string	文件大小
charCount	是	string	字符数
labels	否	list<string>	标签集合
permissions	否	list<string>	权限集合
contentType	是	string	类型
summary	是	string	摘要
createTs	是	string	创建时间
updateTs	是	string	更新时间

示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/metadata_page_query' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--header 'sign: 1712456662333iMN7oTbipDKCuJAuykH1e1r5Bu04+c1IQrBWHRDjnhw=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "page": 1,
    "size": 2,
    "range": 2,
    "verbose": 2
}'
```

响应示例


```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": {
        "total": "47",
        "size": "2",
        "data": [
            {
                "fileId": "TGhdEJJnIw1234568091",
                "sourceId": null,
                "name": "操作系统安装手册",
                "filename": "操作系统安装手册.docx",
                "md5": "34fd7747325c3fcd96c45d1029c6e2f8",
                "owner": null,
                "fileSize": "3348365",
                "charCount": "5186",
                "labels": [
                    "1231232123"
                ],
                "permissions": [
                    "13231123",
                    "wwwww"
                ],
                "contentType": "application/vnd.openxmlformats-
officedocument.wordprocessingml.document",
                "summary": "这份文档是CentOS7.6系统的安装说明书。文档详细介绍了安装系统的基本操作步骤，包括安装前的准备工作、从启动U盘或安装光盘启动、选择安装语言、设置时区和时间、选择软件、分区要求、网卡设置、设置root密码等。此外，文档还提供了安装过程中的注意事项和帮助获取方式。",
                "createTs": "2024-04-02 09:29:39",
                "updateTs": "2024-04-02 09:29:39"
            },
            {
                "fileId": "111",
```

```
                "sourceId": null,
                "name": "公共信息",
                "filename": "公共信息.txt",
                "md5": "74b43055e0f97b961377f5f042179c4f",
                "owner": "hh",
                "fileSize": "1749",
                "charCount": "1429",
                "labels": [
                    "hh-l"
                ],
                "permissions": [
                    "hh-p"
                ],
                "contentType": "text/plain",
                "summary": "这是一个关于VPN的使用和配置的说明，包括了VPN的版本信息、Bug报告、系统要求、登录授权、V2Ray的运行情况等内容。其中提到了在使用过程中可能出现的问题和解决方法，以及如何查看和管理VPN的日志。此外，还提供了有关如何运行和使用V2Ray的命令行工具的说明。",
                "createTs": "2024-04-02 15:51:50",
                "updateTs": "2024-04-02 15:51:50"
            }
        ],
        "page": "1"
    }
}
```


8.检索原文

检索问答返回原文

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/document/retrieve`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json

Body参数:

参数	必须	类型	说明
query	是	string	待检索的内容
size	否	int	希望得到的分块数量 默认30
owner	否	string	上传者
labels	否	list<string>	标签集合
permissions	否	list<string>	权限集合

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	list<chunks>	分片内容,参考下文chunks结构

chunks结构

参数	必须	类型	说明
fileId	是	string	分块所属文件ID
sourceId	是	string	分块所属文件来源ID，内置文件为空
chunkId	是	string	分片id
fileName	是	string	文件名
pageNumber	是	int	分块在原文件中的起始页码
chunkContent	是	string	分块内容
score	是	double	分数
previousContent	是	string	前一段内容
nextContent	是	string	后一段内容
isFaq	是	int	是否faq 0:否 1:是
rerankScore	是	double	重排模型的分数
md5	是	string	md5值

示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/retrieve' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--header 'sign: 1712456662333iMN7oTbipDKCuJAuykH1e1r5Bu04+c1IQrBWHRDjnhw=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "query":"绿盟dlp的具体系统部署架构是什么",
    "size":10,
    "owner":"test",
    "labels":["12","2123"],
    "permissions":["we","123"]
}'
```

响应示例


```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": [
        {
            "fileId": null,
            "sourceId": "askfaksljfd12312jkl",
            "score": 1.6651909,
            "previousContent": "DLP招投标参数\n参数表",
            "chunkContent": "DLP招投标参数\n参数表[{\"技术指标\": \"部署架构\", \"指标要求\": \"系统支持集中式、集群式、双机热备等部署架构；\"}, {\"技术指标\": \"部署架构\", \"指标要求\": \"单台服务器并发用户数≥6000；\"}, {\"技术指标\": \"部署架构\", \"指标要求\": \"系统升级换代不影响原版本的系统架构和数据安全，对于新增功能和管理范围的扩展，不影响原有系统的架构\"}, {\"技术指标\": \"操作系统兼容性\", \"指标要求\": \"服务器支持LINUX操作系统\"}, {\"技术指标\": \"操作系统兼容性\", \"指标要求\": \"客户端支持Windows7、Windows10等主流操作系统\"}, {\"技术指标\": \"敏感信息检测技术\", \"指标要求\": \"支持关键字、关键字对检测技术，英文关键字可忽略大小写，关键字可模糊匹配，关键字对可自定义关键字对直接的跨度；\"}, {\"技术指标\": \"敏感信息检测技术\", \"指标要求\": \"支持正则表达式检测技术，系统内置模板至少包括手机号、身份证号、邮箱、银行卡、邮箱地址等常用正则表达式；\"}, {\"技术指标\": \"敏感信息检测技术\", \"指标要求\": \"支持文件属性检测技术，文件属性至少包括文件类型、文件大小、文件名，文件大小、单位可自定义；\"}, {\"技术指标\": \"敏感信息检测技术\", \"指标要求\": \"支持文件指纹检测技术，可定义文档指纹相似度；\"}, {\"技术指标\": \"敏感信息检测技术\", \"指标要求\": \"支持文档分类检测技术，支持手动上传素材自动学习生成分类模型，支持对指定范围内终端上的数据进行自动采集、自动学习生成分类模型，文档采集时可自定义设置文件类型、文件大小等过滤条件；\"}]",
            "nextContent": "DLP招投标参数\n参数表[{\"技术指标\": \"敏感信息检测技术\", \"指标要求\": \"支持数据库指纹检测技术，可通过上传文件生成数据库指纹，也可以通过连接数据库生成数据库指纹，可自定义学习字段，支持数据库至少包含MySQL、SQLServer、Oracle；\"}, {\"技术指标\": \"识别文件类型\", \"指标要求\": \"支持对常用办公类文档识别，文件类型至少包括DOC、DOCX、PPT、PPTX、XLS、XLSX、TXT、PDF、WPS、ET、DPS；\"}, {\"技术指标\": \"识别文件类型\", \"指标要求\": \"支持对常用压缩包文件进行识别，文件类型包括RAR、ZIP、7Z，压缩包层数至少支持7层以上；\"}, {\"技术指标\": \"识别文件类型\", \"指标要求\": \"支持对图片识别，文件类型包括JPEG、TIF、TIFF、BMP、PNG；\"}, {\"技术指标\": \"识别文件类型\", \"指标要求\": \"可识别常见的被密码保护的doc、excel、PowerPoint、PDF、Zip、RAR 等文档\"}, {\"技术指标\": \"传输通道\", \"指标要求\": \"支持
```

```
个人微信、企业微信、QQ、钉钉、OUTLOOK、FOXMAIL、网盘、浏览器、USB拷贝、打印、刻录等对外发送敏感信息行为进行检测与响应\"}, {\"技术指标\": \"响应动作\", \"指标要求\": \"支持对外发敏感信息行为进行进行阻断、警告、警告并允许用户选择是否阻断、审计、邮件告\"}, {\"技术指标\": \"磁盘加密\", \"指标要求\": \"支持全磁盘加解密，防止非法人员通过PE盘、重装系统、挂载硬盘方式造成敏感信息泄露；\"}, {\"技术指标\": \"终端敏感信息发现\", \"指标要求\": \"支持对终端上存储的存储的敏感信息进行扫描发现，扫描策略支持自定义目录、文件类型、扫描范围；\"}, {\"技术指标\": \"远程删除\", \"指标要求\": \"支持对终端上违规存储的敏感信息文件远程进行删除销毁；\"}]",
            "chunkId": 1,
            "isFaq": 0,
            "fileName": "【C1-招标参数】绿盟数据泄露防护系统（终端DLP）-2021.07.doc.txt",
            "md5": "7b4e2408857f9aee77c5aba4c8e0368e",
            "retrieveMode": "dense",
            "rerankScore": 0.68701171875
        }
    ]
}
```


9.检索问答

检索问答返回回答

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/document/chat`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json、text/event-stream

Body参数:

参数	必须	类型	说明
sid	否	strng	唯一会话标志 (用来停止正在执行的应用)，为UUID格式
query	是	string	待检索的内容
stream	否	bool	是否流式输出结果，默认true
owner	否	string	上传者
labels	否	list<string>	标签集合
permissions	否	list<string>	权限集合

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	content	检索问答响应结果,参考下文Content结构

Content结构

参数	必须	类型	说明
sid	是	string	问答id
content	是	string	生成的回答
references	是	list<Reference>	参考文件列表,参考下文Content结构
status	是	int	对话状态，1表示正在回答中，0表示回答结束

Reference结构

参数	必须	类型	说明
fileId	是	string	文件id
sourceId	是	string	文件来源ID，内置文件为空
chunkId	是	string	分片id
fileName	是	string	文件名
pageNumber	是	int	参考内容在原文件中的起始页码
chunkContent	是	string	分片内容
anchorText	是	string	用于帮助用户在详情页crtl—F定位到PDF的具体信息
highlightedKeyword	是	list<string>	用于在列表页高亮预览信息里面的内容，帮助用户快速筛选相关的预览片段
preview	是	string	用于在列表页展示预览信息

示例

非stream示例

请求示例（curl）

```
curl --location --globoff 'http://[ip:port]/open/api/v2/document/chat' \
--header 'appKey: hengnaobSgitN91AElUhz8sZ0Al' \
--header 'sign: 1705288325805NIHhV4att4fIkCCsOY8eYmT9R4aS0fzx8OabYbz28vc=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "sid": "597b1e49-0329-4132-a2b5-9a5be11155e8",
    "query":"CentOS7.8 系统安装说明书",
    "stream":false
    "owner":"test",
    "labels":["wq","qwe","wqeqw"],
    "permissions":["qwe","q"]
}'
```

响应示例


```
{
    "code": 0,
    "msg": "恭喜您，操作成功",
    "data": {
        "sid": "597b1e49-0329-4132-a2b5-9a5be11155e8",
        "content": "CentOS7.8 系统安装说明书\n文档版本：01\n发布日期：2022-04-19\n。\n文档说明\n产品名称：DSG-API 零信任 API 代理系统\n适用平台/版本：V2.1.2\n拟制人：评审组\n发布人：备注 受控\n修订记录：\n日期 修订版本 修改记录 修改人\n2021-04-19 01 初次发布\n目录\n前言.....I\n1. 物理机安装系统的基本操作步骤\n1.1 安装说明\n1.2 安装步骤\n1.2.1 物理机安装前的准备工作\n1.2.2 从启动 U 盘启动或者安装光盘启动\n1.2.3 选择安装时的语言\n1.2.4 安装信息概要界面\n1.2.5 时区及时间设置\n1.2.6 软件选择\n1.2.7 分区要求\n1.2.8 网卡设置\n1.2.9 设置 root 密码\n1.2.10 等待安装完成并重启服务器\n1.2.11 确认分区配置是否有误\n。本手册对 DSG-API 零信任 API 代理系统进行了简单介绍，文档所提供的内容仅具备一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型号、配置文件不同等原因，手册中所提供的内容与用户使用的实际设备界面可能不一致，请以用户设备界面的实际信息为准，手册中不再针对前述情况造成的差异一一说明。\n出于功能介绍及配置示例的需要，手册中可能会使用 IP 地址、网址、域名等。如无特殊说明上述内容均为示意，不指代任何实际意义。\n预期读者\n本文档主要适用于使用人员，包括系统管理员、权限管理员、操作管理员等。本文假设读者对以下领域 的知识有一定了解：\nTCP/IP、DHCP 等基础网络通讯协议\n虚拟化、服务器、Linux 系统的基本工作原理和配置\n物理机安装系统的基本操作步骤\n1.1 安装说明\n在进行物理机安装前，请务必仔细阅读本章节的内容，以便顺利完成系统的安装。\n1.2 安装步骤\n1.2.1 物理机安装前的准备工作\n在进行物理机安装前，请务必准备好以下物品：\n1. CentOS7.9.2009 的系统 ISO 镜像包\n2. 硬件服务器的配置要求检查\nCPU 配置建议不低于 4 核 不少于 64G 内存 磁盘空间不少于 10T，建议 10T 以上\n1.2.2 从启动 U 盘启动或者安装光盘启动 开机后上下键可以进行选择，选择 Install CentOS7 进行安装\n1.2.3 选择安装时的语言 选择中文—简体中文(中国)\n1.2.4 安装信息概要界面\n1.2.5 时区及时间设置 时区选择亚洲上海，并调整时间为当前的北京时间，与当前实际北京时间进行校准\n1.2.6 软件选择 该步骤请务必按要求勾选\n软件选择:选择基础设施服务器，并勾选 FTP 服务器、调试工具、文件及存储服务器、高可用性和开发工具(共 5 个) \n1.2.7 分区要求 下面表格为物理服务器或者",
        "references": [
            {
                "fileId": null,
                "sourceId": "TGhdEJJnIw1234568091",
                "chunkId": "0",
                "pageNumber": 1,
                "chunkContent": "CentOS7.8 系统安装说明书\n文档版本：01\n发布日期：2022-04-19\n。\n文档说明\n产品名称\n适用平台/版本 V2.1.2\n拟制人 评审组\n发布人 备注 受控\n修订记录\n
```

```
DSG-API 零信任 API 代理系统CentOS7.6 系统安装说明书\n日期 修订版本 修改记录 修改人\n2021-04-19
01 初次发布\n DSG-API 零信任 API 代理系统CentOS7.6 系统安装说明书\n目  录\n前
言.....
.....I\n1.",
                "anchorText": "考勤子系统",
                "highlightedKeyword": [
                    "考勤"
                ],
                "preview": "考勤子系统1)查询刷卡记录：支持按条件查询人员刷卡记录，条件为：开始
日期、结束日期、部门 ID 。"
            }
        ],
        "status": 0
    }
}
```


stream示例

请求示例（curl）

```
curl --location --globoff 'http://[ip:port]/open/api/v2/document/chat' \
--header 'appKey: hengnaobSgitN91AElUhz8sZ0Al' \
--header 'sign: 1705288325805NIHhV4att4fIkCCsOY8eYmT9R4aS0fzx8OabYbz28vc=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "query":"CentOS7.8 系统安装说明书",
    "stream":true,
    "owner":"test",
    "labels":["wq","qwe","wqeqw"],
    "permissions":["qwe","q"]
}'
```

响应示例


```
{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"sid":"8efbae4e-a548-4df6-b9e7-
268d1fff1d88","content":"CentOS7.8 系统安装说明书\n文档版本：01\n发布日期：2022-04-19\n文档说
明\n产品名称：DSG-API 零信任 API 代理系统\n适用平台/版本：V2.1.2\n拟制人：评审组\n发布人：备注
受控\n修订记录：\n日期 修订版本 修改记录 修改人\n2021-04-19 01 初次发布\n目录\n前
言.....
.....I\n1. 物理机安装系统的基本操作步
骤\n1.1 安装说明\n1.2 安装步骤\n1.2.1 物理机安装前的准备工作\n1.2.2 从启动 U 盘启动或者安装光
盘启动\n1.2.3 选择安装时的语言\n1.2.4 安装信息概要界面\n1.2.5 时区及时间设置\n1.2.6 软件选择
\n1.2.7 分区要求\n1.2.8 网卡设置\n1.2.9 设置 root 密码\n1.2.10 等待安装完成并重启服务器
\n1.2.11 确认分区配置是否有误\n。本手册对 DSG-API 零信任 API 代理系统进行了简单介绍，文档所提
供的内容仅具备一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型号、
配置文件不同等原因，手册中所提供的内容与用户使用的实际设备界面可能不一致，请以用户设备界面的实
际信息为准，手册中不再针对前述情况造成的差异一一说明。\n出于功能介绍及配置示例的需要，手册中可
能会使用 IP 地址、网址、域名等。如无特殊说明上述内容均为示意，不指代任何实际意义。\n预期读者\n
本文档主要适用于使用人员，包括系统管理员、权限管理员、操作管理员等。本文假设读者对以下领域 的
```

知识有一定了解：\nTCP/IP、DHCP 等基础网络通讯协议\n虚拟化、服务器、Linux 系统的基本工作原理和配置\n物理机安装系统的基本操作步骤\n1.1 安装说明\n在进行物理机安装系统之前，请务必仔细阅读本章节的内容，以便顺利完成系统的安装。\n1.2 安装步骤\n1.2.1 物理机安装前的准备工作\n在进行物理机安装系统之前，请务必准备好以下物品：\n1. CentOS7.9.2009 的系统 ISO 镜像包\n2. 硬件服务器的配置要求检查\nCPU 配置建议不低于 4 核 不少于 64G 内存 磁盘空间不少于 10T，建议 10T 以上\n1.2.2 从启动 U 盘启动或者安装光盘启动 开机后上下键可以进行选择，选择 Install CentOS7 进行安装\n1.2.3 选择安装时的语言 选择中文—简体中文(中国)\n1.2.4 安装信息概要界面\n1.2.5 时区及时间设置 时区选择亚洲上海，并调整时间为当前的北京时间，与当前实际北京时间进行校准\n1.2.6 软件选择 该步骤请务必按要求勾选\n软件选择:选择基础设施服务器，并勾选 FTP 服务器、调试工具、文件及存储服务器、高可用性和开发工具(共 5 个) \n1.2.7 分区要求 下面表格为物理","references":
[{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"0","pageNumber":1,"chunkContent"
:"CentOS7.8 系统安装说明书\n文档版本：01\n发布日期：2022-04-19\n文档说明\n产品名称\n适用平台/版本 V2.1.2\n拟制人 评审组\n发布人 备注 受控\n修订记录\n DSG-API 零信任 API 代理系统CentOS7.6 系统安装说明书\n日期 修订版本 修改记录 修改人\n2021-04-19 01 初次发布\n DSG-API 零信任 API 代理系统CentOS7.6 系统安装说明书\n目 录\n前
言.....
.....I\n1."},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"4","pageNumber":6,"chunkContent":
"CentOS7.6 系统安装说明书 II\n1. 物理机安装系统的基本操作步骤\n1.1 安装说明\n1.2 安装步骤
\n1.2.1 物理机安装前的准备工作\n1、CentOS7.9.2009 的系统 ISO镜像包
\nhttps://mirrors.aliyun.com/centos/7.9.2009/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso\n说明：原则上系统由客户提供，如果我们提供则不负责处理系统层漏洞\n2、硬件服务器的配置要求检查\n1)CPU 配置建议不低于 4核\n2)不少于 64G 内存\n3)磁盘空间不少于 10T，建议 10T 以上\n1.2.2 从启动 U 盘启动或者安装光盘启动\n开机后上下键可以进行选择，选择 Install CentOS7 进行安装\nCentOS7.6 系统安装说明书 3\n1.2.3 选择安装时的语言\n选择中文—简体中文(中国)\nCentOS7.6 系统安装说明书 4\n1.2.4 安装信息概要界面\n1.2.5 时区及时间设置\n时区选择亚洲上海，并调整时间为当前的北京时间，与当前实际北京时间进行校准\nCentOS7.6"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"5","pageNumber":7,"chunkContent":
"64G 内存\n3)磁盘空间不少于 10T，建议 10T 以上\n1.2.2 从启动 U 盘启动或者安装光盘启动\n开机后上下键可以进行选择，选择 Install CentOS7 进行安装\nCentOS7.6 系统安装说明书 3\n1.2.3 选择安装时的语言\n选择中文—简体中文(中国)\nCentOS7.6 系统安装说明书 4\n1.2.4 安装信息概要界面\n1.2.5 时区及时间设置\n时区选择亚洲上海，并调整时间为当前的北京时间，与当前实际北京时间进行校准
\nCentOS7.6 系统安装说明书 5\n1.2.6 软件选择\n该步骤请务必按要求勾选\n软件选择:选择基础设施服务器，并勾选 FTP 服务器、调试工具、文件及存储服务器、高可用性和开发工\n具(共 5 个) \nCentOS7.6 系统安装说明书 6\n1.2.7 分区要求\n下面表格为物理服务器或者虚拟机全新安装时 CentOS7 操作系统的分区要求\n分区 分区格式 磁盘空间 说明\nCentOS7.6 系统安装说明书 7\n/boot ext4 1G 必须
\n/boot/efi\nEFI System \nPartition\n300M\n可选\n/home xfs 2T\n建议\n用于存放一些用户数据
\nswap swap 128G\n必须\n一般设置为物理机内存的 2 倍\n/ xfs 余下所有空间 必须\nCentOS7.6 系统安装说明书 8\n1.2.7.1 分区方案 \n分区方案： LVM #"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"8","pageNumber":18,"chunkContent"
:"设置请根据实际情况配置网络，\n1）静态 IP 方式，IPv4 设置方法改为手动并配置静态 IP，\n2）DHCP 方式，保持方法为 DHCP默认不变\nCentOS7.6 系统安装说明书 14\n1.2.9 设置 root 密码\n安装过程中设置 root 密码(密码由客户自己维护，请务必记住密码)\nCentOS7.6 系统安装说明书 15\n1.2.10 等待安装完成并重启服务器\nCentOS7.6 系统安装说明书 16\n1.2.11 确认分区配置是否有误\nSSH登录服务器：df -PTh , lsblk命令进行确认各分区容量大小，是否正常挂载\n1.2.12 检查时间是否正确\n输入：date 确保时间显示是正确的\nCentOS7.6 系统安装说明书 17"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"7","pageNumber":14,"chunkContent"
:"分区大小：128 GiB \n设备类型：标准分区\n文件系统格式：swap\nCentOS7.6 系统安装说明书 10\n1.2.7.1.3 /home 分区 \n/home 分区大小：2T\n设备类型：LVM 注意这里设备类型要改成 LVM\n文件系统格式：xfs\nCentOS7.6 系统安装说明书 11\n1.2.7.1.4 / 分区 \n剩余空间全部给 / \n设备类型：LVM 注意这里设备类型要改成 LVM\n文件系统格式：xfs\n上一步分区检查无误后\n点击上面的完成
\nCentOS7.6 系统安装说明书 12\n然后点接受更改\n1.2.8 网卡和主机名设置\n1. 修改服务器主机名称
\nCentOS7.6 系统安装说明书 13\n2. 根据实际的网上【开启】网卡\n3. 点击【配置】手动修改网卡设置为可用时自动连接，IPv4 设置请根据实际情况配置网络，\n1）静态 IP 方式，IPv4 设置方法改为手动并

配置静态 IP，\n2）DHCP 方式，保持方法为 DHCP默认不变\nCentOS7.6 系统安装说明书 14\n1.2.9 设置 root 密码\n安装过程中设置 root 密码(密码由客户自己维护，请务必记住密码)\nCentOS7.6 系统安装说明书 15\n1.2.10 等待安装完成并重启服务器\nCentOS7.6 系统安装说明书 16\n1.2.11 确认分区配置是否有误\nSSH登录服务器：df -PTh ,"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"6","pageNumber":10,"chunkContent":"6\n1.2.7 分区要求\n下面表格为物理服务器或者虚拟机全新安装时 CentOS7 操作系统的分区要求\n分区分区格式 磁盘空间 说明\nCentOS7.6 系统安装说明书 7\n/boot ext4 1G 必须\n/boot/efi\nEFI System \nPartition\n300M\n可选\n/home xfs 2T\n建议\n用于存放一些用户数据\nswap swap 128G\n必须\n一般设置为物理机内存的 2 倍\n/ xfs 余下所有空间 必须\nCentOS7.6 系统安装说明书 8\n1.2.7.1 分区方案\n分区方案： LVM # 一定要选择这个否则后续扩展硬盘会很麻烦\n1.2.7.1.1 /boot 分区\n/boot 分区大小：1GiB\n设备类型：标准分区\n文件系统格式：ext4\nCentOS7.6 系统安装说明书 9\n1.2.7.1.2 swap 分区\nswap 分区大小：128 GiB \n设备类型：标准分区\n文件系统格式：swap\nCentOS7.6 系统安装说明书 10\n1.2.7.1.3 /home 分区 \n/home 分区大小：2T\n设备类型：LVM 注意这里设备类型要改成 LVM\n文件系统格式：xfs\nCentOS7.6 系统安装说明书 11\n1.2.7.1.4 / 分区 \n剩余空间全部给 / \n设备类型：LVM 注意这里设备类型要改成 LVM\n文件系统格式：xfs\n上一步分区检查无误后\n点击上面的完成 \nCentOS7.6 系统安装说明书 12\n然后点接受更改\n1.2.8"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"3","pageNumber":5,"chunkContent":"”\n< > Web 界面上的按钮名称、复选框名称、文本框名称、选项名称等。例如：“微信认证失\n败，点击<我要上网>不弹出微信认证界面”。\n介绍 Web 界面的操作步骤时，用于隔离点击对象（菜单项、子菜单、按钮以及链接\n等），例如：“在菜单栏选择‘策略配置认证管理认证策略’查看是否开启了认证策\n略”。\n本手册图标格式约定如下：\nCentOS7.6 系统安装说明书 I\n图标 说明\n提示，操作小窍门，方便用户解决问题。\n说明，对正文内容的补充和说明。\n注意，提醒操作中的注意事项，不当的操作可能会导致设备损坏或者数据丢失。\n警告，该图标后的内容需引起格外重视，否则可能导致人身伤害。\n获得帮助\n使用过程中如遇任何问题，请致电服务热线 400-6059-110。CentOS7.6 系统安装说明书 II\n1. 物理机安装系统的基本操作步骤\n1.1 安装说明\n1.2 安装步骤\n1.2.1 物理机安装前的准备工作\n1、CentOS7.9.2009 的系统"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"2","pageNumber":5,"chunkContent":"本手册对 进行了简单介绍， 文档所提\n供的内容仅具备一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型\n号、配置文件不同等原因，手册中所提供的内容与用户使用的实际设备界面可能不一致，请以用户设备\n界面的实际信息为准，手册中不再针对前述情况造成的差异一一说明。\n出于功能介绍及配置示例的需要，手册中可能会使用 IP 地址、网址、域名等。如无特殊说明上述内容均\n为示意，不指代任何实际意义。\n预期读者\n本文档主要适用于使用人员，包括系统管理员、权限管理员、操作管理员等。本文假设读者对以下领域\n的知识有一定了解：\n TCP/IP 、DHCP 等基础网络通讯协议\n 虚拟化、服务器、Linux 系统的基本工作原理和配置\n格式约定\n本手册内容格式约定如下：\n内容 说明\n粗体字 Web 界面上的菜单、页签、页面名称、窗口名称、对话框名称，例如：“在菜单栏中选\n择系统状态进入系统状态页面，选择接口状态页签。”\n< > Web 界面上的按钮名称、复选框名称、文本框名称、选项名称等。例如：“微信认证失\n败，点击<我要上网>不弹出微信认证界面”。"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"1","pageNumber":4,"chunkContent":"物理机安装系统的基本操作步
骤.....3\n1.1 安装说
明.....3\n1.2 安装步
骤.....3\n1.2.1 物理机安装DSG-API前的准备工
作.....3\n1.2.2 从启动U盘启动或者安装光盘启
动.....3\n1.2.3 选择安装时的语
言.....4\n1.2.4 安装信息概要界
面.....5\n1.2.5 时区及时间设
置.....

.....5\n1.2.6 软件选
择.....
.....6\n1.2.7 分区要
求.....
.....7\n1.2.8 网卡设
置.....
.....13\n1.2.9 设置 root密
码.....
.....14\n1.2.10 等待安装完成并重启服务
器.....
.....15\n1.2.11 确认分区配置是否有
误.....
.....16\nCentOS7.6 系统安装说明书\n前言 本手册对 进行了简单介绍， 文档所提\n供的内容仅具备一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型\n号、配置文件不同等原因，手册中所提供的内容与用户使用的实际设备界面可能不一致，请以用户设备\n界面的实际信息为准，手册中不再针对前述情况造成的差异一一说明。\n出于功能介绍及配置示例的需要，手册中可能会使用 IP 地址、网址、域名等。如无特殊说明上述内容均\n为示意，不指代任何实际意义。"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw12345wppp","chunkId":"0","pageNumber":1,"chunkContent":"
大数据局安全问题处理\n1.openssh问题设置 ip白名单\nfirewall-cmd --permanent --add-rich-
rule='rule family=\"ipv4\" source \naddress=\"172.18.33.122\" port protocol=\"tcp\"
port=\"20022\" accept'\nfirewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family=\"ipv4\" source
\naddress=\"172.18.33.123\" port protocol=\"tcp\" port=\"20022\" accept'\nfirewall-cmd --
permanent --add-rich-rule='rule family=\"ipv4\" source \naddress=\"172.18.33.124\" port
protocol=\"tcp\" port=\"20022\" accept'\nfirewall-cmd --reload\n将端口 20022从防火墙端口中移除
\nfirewall-cmd --permanent --remove-port=20022/tcp\n2.mysql升级\n加载mysql新版本镜像\ndocker
load < mysql-8.3.0.tar.gz\ncd /home/ai-threat/competence/docker-compose\nvim docker-compose-
midd.yml\ndocker-compos -f docker-compose-midd.yml up -d\n镜像修改为mysql:8.3.0\n3.python升级
为最新版本"}],"status":0}}

...

{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"sid":"8efbae4e-a548-4df6-b9e7-
268d1fff1d88","content":"CentOS7.8 系统","references":
[{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"0","pageNumber":1,"chunkContent"
:"CentOS7.8 系统安装说明书\n文档版本：01\n发布日期：2022-04-19\n\n文档说明\n产品名称\n适用平
台/版本 V2.1.2\n拟制人 评审组\n发布人 备注 受控\n修订记录\n DSG-API 零信任 API 代理系统
CentOS7.6 系统安装说明书\n日期 修订版本 修改记录 修改人\n2021-04-19 01 初次发布\n DSG-API 零信
任 API 代理系统CentOS7.6 系统安装说明书\n目 录\n前
言.....
.....I\n1."},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"4","pageNumber":6,"chunkContent":
"CentOS7.6 系统安装说明书 II\n1. 物理机安装系统的基本操作步骤\n1.1 安装说明\n1.2 安装步骤
\n1.2.1 物理机安装前的准备工作\n1、CentOS7.9.2009 的系统 ISO镜像包
\nhttps://mirrors.aliyun.com/centos/7.9.2009/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso\n说明：
原则上系统由客户提供，如果我们提供则不负责处理系统层漏洞\n2、硬件服务器的配置要求检查\n1)CPU
配置建议不低于 4核\n2)不少于 64G 内存\n3)磁盘空间不少于 10T，建议 10T 以上\n1.2.2 从启动 U 盘
启动或者安装光盘启动\n开机后上下键可以进行选择，选择 Install CentOS7 进行安装\nCentOS7.6 系统
安装说明书 3\n1.2.3 选择安装时的语言\n选择中文—简体中文(中国)\nCentOS7.6 系统安装说明书
4\n1.2.4 安装信息概要界面\n1.2.5 时区及时间设置\n时区选择亚洲上海，并调整时间为当前的北京时
间，与当前实际北京时间进行校准\nCentOS7.6"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"5","pageNumber":7,"chunkContent":
"64G 内存\n3)磁盘空间不少于 10T，建议 10T 以上\n1.2.2 从启动 U 盘启动或者安装光盘启动\n开机后
上下键可以进行选择，选择 Install CentOS7 进行安装\nCentOS7.6 系统安装说明书 3\n1.2.3 选择安装

时的语言\n选择中文—简体中文(中国)\nCentOS7.6 系统安装说明书 4\n1.2.4 安装信息概要界面\n1.2.5 时区及时间设置\n时区选择亚洲上海，并调整时间为当前的北京时间，与当前实际北京时间进行校准 \nCentOS7.6 系统安装说明书 5\n1.2.6 软件选择\n该步骤请务必按要求勾选\n软件选择:选择基础设施服务器，并勾选 FTP 服务器、调试工具、文件及存储服务器、高可用性和开发工\n具(共 5 个) \nCentOS7.6 系统安装说明书 6\n1.2.7 分区要求\n下面表格为物理服务器或者虚拟机全新安装时 CentOS7 操作系统的分区要求\n分区 分区格式 磁盘空间 说明\nCentOS7.6 系统安装说明书 7\n/boot ext4 1G 必须 \n/boot/efi\nEFI System \nPartition\n300M\n可选\n/home xfs 2T\n建议\n用于存放一些用户数据 \nswap swap 128G\n必须\n一般设置为物理机内存的 2 倍\n/ xfs 余下所有空间 必须\nCentOS7.6 系统安装说明书 8\n1.2.7.1 分区方案 \n分区方案： LVM #"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"8","pageNumber":18,"chunkContent":"设置请根据实际情况配置网络，\n1）静态 IP 方式，IPv4 设置方法改为手动并配置静态 IP，\n2）DHCP 方式，保持方法为 DHCP默认不变\nCentOS7.6 系统安装说明书 14\n1.2.9 设置 root 密码\n安装过程中设置 root 密码(密码由客户自己维护，请务必记住密码)\nCentOS7.6 系统安装说明书 15\n1.2.10 等待安装完成并重启服务器\nCentOS7.6 系统安装说明书 16\n1.2.11 确认分区配置是否有误\nSSH登录服务器：df -PTh ，lsblk命令进行确认各分区容量大小，是否正常挂载\n1.2.12 检查时间是否正确\n输入：date 确保时间显示是正确的\nCentOS7.6 系统安装说明书 17"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"7","pageNumber":14,"chunkContent":"分区大小：128 GiB \n设备类型：标准分区\n文件系统格式：swap\nCentOS7.6 系统安装说明书 10\n1.2.7.1.3 /home 分区 \n/home 分区大小：2T\n设备类型：LVM 注意这里设备类型要改成 LVM\n文件系统格式：xfs\nCentOS7.6 系统安装说明书 11\n1.2.7.1.4 / 分区 \n剩余空间全部给 / \n设备类型：LVM 注意这里设备类型要改成 LVM\n文件系统格式：xfs\n上一步分区检查无误后\n点击上面的完成 \nCentOS7.6 系统安装说明书 12\n然后点接受更改\n1.2.8 网卡和主机名设置\n1. 修改服务器主机名称 \nCentOS7.6 系统安装说明书 13\n2. 根据实际的网上【开启】网卡\n3. 点击【配置】手动修改网卡设置为可用时自动连接，IPv4 设置请根据实际情况配置网络，\n1）静态 IP 方式，IPv4 设置方法改为手动并配置静态 IP，\n2）DHCP 方式，保持方法为 DHCP默认不变\nCentOS7.6 系统安装说明书 14\n1.2.9 设置 root 密码\n安装过程中设置 root 密码(密码由客户自己维护，请务必记住密码)\nCentOS7.6 系统安装说明书 15\n1.2.10 等待安装完成并重启服务器\nCentOS7.6 系统安装说明书 16\n1.2.11 确认分区配置是否有误\nSSH登录服务器：df -PTh ,"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"6","pageNumber":10,"chunkContent":"6\n1.2.7 分区要求\n下面表格为物理服务器或者虚拟机全新安装时 CentOS7 操作系统的分区要求\n分区 分区格式 磁盘空间 说明\nCentOS7.6 系统安装说明书 7\n/boot ext4 1G 必须\n/boot/efi\nEFI System \nPartition\n300M\n可选\n/home xfs 2T\n建议\n用于存放一些用户数据\nswap swap 128G\n必须\n一般设置为物理机内存的 2 倍\n/ xfs 余下所有空间 必须\nCentOS7.6 系统安装说明书 8\n1.2.7.1 分区方案 \n分区方案： LVM # 一定要选择这个否则后续扩展硬盘会很麻烦\n1.2.7.1.1 /boot 分区\n/boot 分区大小：1GiB\n设备类型：标准分区\n文件系统格式：ext4\nCentOS7.6 系统安装说明书 9\n1.2.7.1.2 swap 分区\nswap 分区大小：128 GiB \n设备类型：标准分区\n文件系统格式：swap\nCentOS7.6 系统安装说明书 10\n1.2.7.1.3 /home 分区 \n/home 分区大小：2T\n设备类型：LVM 注意这里设备类型要改成 LVM\n文件系统格式：xfs\nCentOS7.6 系统安装说明书 11\n1.2.7.1.4 / 分区 \n剩余空间全部给 / \n设备类型：LVM 注意这里设备类型要改成 LVM\n文件系统格式：xfs\n上一步分区检查无误后\n点击上面的完成 \nCentOS7.6 系统安装说明书 12\n然后点接受更改\n1.2.8"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"3","pageNumber":5,"chunkContent":"”\n< > Web 界面上的按钮名称、复选框名称、文本框名称、选项名称等。例如：“微信认证失\n败，点击<我要上网>不弹出微信认证界面”。\n介绍 Web 界面的操作步骤时，用于隔离点击对象（菜单项、子菜单、按钮以及链接\n等），例如：“在菜单栏选择‘策略配置认证管理认证策略’查看是否开启了认证策\n略”。\n本手册图标格式约定如下：\nCentOS7.6 系统安装说明书 I\n图标 说明\n提示，操作小窍门，方便用户解决问题。\n说明，对正文内容的补充和说明。\n注意，提醒操作中的注意事项，不当的操作可能会导致设备损坏或者数据丢失。\n警告，该图标后的内容需引起格外重视，否则可能导致人身伤害。\n获得帮助 \n使用过程中如遇任何问题，请致电服务热线 400-6059-110。\nCentOS7.6 系统安装说明书 II\n1. 物理机安装系统的基本操作步骤\n1.1 安装说明\n1.2 安装步骤\n1.2.1 物理机安装前的准备工作\n1、CentOS7.9.2009 的系统"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"2","pageNumber":5,"chunkContent":"本手册对 进行了简单介绍， 文档所提\n供的内容仅具备一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型\n号、配置文件不同等原因，手册中所提供的内容与用户使用的实际设备界面可能不一致，请以用户设备\n界面的实际信息为准，手册中不再针对前述情况造成的差异一一说

明。\n出于功能介绍及配置示例的需要，手册中可能会使用 IP 地址、网址、域名等。如无特殊说明上述内容均\n为示意，不指代任何实际意义。\n预期读者\n本文档主要适用于使用人员，包括系统管理员、权限管理员、操作管理员等。本文假设读者对以下领域\n的知识有一定了解：\n TCP/IP 、DHCP 等基础网络通讯协议\n 虚拟化、服务器、Linux 系统的基本工作原理和配置\n格式约定\n本手册内容格式约定如下：\n内容 说明\n粗体字 Web 界面上的菜单、页签、页面名称、窗口名称、对话框名称，例如：“在菜单栏中选\n择系统状态进入系统状态页面，选择接口状态页签。”\n< > Web 界面上的按钮名称、复选框名称、文本框名称、选项名称等。例如：“微信认证失\n败，点击<我要上网>不弹出微信认证界面”。"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"1","pageNumber":4,"chunkContent":"物理机安装系统的基本操作步
骤.....3\n1.1 安装说
明.....3\n1.2 安装步
骤.....3\n1.2.1 物理机安装DSG-API前的准备工
作.....3\n1.2.2 从启动U盘启动或者安装光盘启
动.....3\n1.2.3 选择安装时的语
言.....4\n1.2.4 安装信息概要界
面.....5\n1.2.5 时区及时间设
置.....5\n1.2.6 软件选
择.....6\n1.2.7 分区要
求.....7\n1.2.8 网卡设
置.....13\n1.2.9 设置 root密
码.....14\n1.2.10 等待安装完成并重启服务
器.....15\n1.2.11 确认分区配置是否有
误.....16\nCentOS7.6 系统安装说明书\n前言\n本手册对 进行了简单介绍， 文档所提\n供的内容仅具备一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型\n号、配置文件不同等原因，手册中所提供的内容与用户使用的实际设备界面可能不一致，请以用户设备\n界面的实际信息为准，手册中不再针对前述情况造成的差异一一说明。\n出于功能介绍及配置示例的需要，手册中可能会使用 IP 地址、网址、域名等。如无特殊说明上述内容均\n为示意，不指代任何实际意义。"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw12345wppp","chunkId":"0","pageNumber":1,"chunkContent":"大数据局安全问题处理\n1.openssh问题设置 ip白名单\nfirewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family=\"ipv4\" source \naddress=\"172.18.33.122\" port protocol=\"tcp\" port=\"20022\" accept'\nfirewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family=\"ipv4\" source \naddress=\"172.18.33.123\" port protocol=\"tcp\" port=\"20022\" accept'\nfirewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family=\"ipv4\" source \naddress=\"172.18.33.124\" port protocol=\"tcp\" port=\"20022\" accept'\nfirewall-cmd --reload\n将端口 20022从防火墙端口中移除\nfirewall-cmd --permanent --remove-port=20022/tcp\n2.mysql升级\n加载mysql新版本镜像\ndocker load < mysql-8.3.0.tar.gz\ncd /home/ai-threat/competence/docker-compose\nvim docker-compose-midd.yml\ndocker-compos -f docker-compose-midd.yml up -d\n镜像修改为mysql:8.3.0\n3.python升级为最新版本"}],"status":1}}
{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"sid":"8efbae4e-a548-4df6-b9e7-268d1fff1d88","content":"CentOS7.8 系","references":

[{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"0","pageNumber":1,"chunkContent":"CentOS7.8 系统安装说明书\n文档版本：01\n发布日期：2022-04-19\n\n文档说明\n产品名称\n适用平台/版本 V2.1.2\n拟制人 评审组\n发布人 备注 受控\n修订记录\n DSG-API 零信任 API 代理系统 CentOS7.6 系统安装说明书\n日期 修订版本 修改记录 修改人\n2021-04-19 01 初次发布\n DSG-API 零信任 API 代理系统CentOS7.6 系统安装说明书\n目 录\n前言.....I\n1."},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"4","pageNumber":6,"chunkContent":"CentOS7.6 系统安装说明书 II\n1. 物理机安装系统的基本操作步骤\n1.1 安装说明\n1.2 安装步骤\n1.2.1 物理机安装前的准备工作\n1、CentOS7.9.2009 的系统 ISO镜像包\nhttps://mirrors.aliyun.com/centos/7.9.2009/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-DVD-2009.iso\n说明：原则上系统由客户提供，如果我们提供则不负责处理系统层漏洞\n2、硬件服务器的配置要求检查\n1)CPU 配置建议不低于 4核\n2)不少于 64G 内存\n3)磁盘空间不少于 10T，建议 10T 以上\n1.2.2 从启动 U 盘启动或者安装光盘启动\n开机后上下键可以进行选择，选择 Install CentOS7 进行安装\nCentOS7.6 系统安装说明书 3\n1.2.3 选择安装时的语言\n选择中文—简体中文(中国)\nCentOS7.6 系统安装说明书 4\n1.2.4 安装信息概要界面\n1.2.5 时区及时间设置\n时区选择亚洲上海，并调整时间为当前的北京时间，与当前实际北京时间进行校准\nCentOS7.6"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"5","pageNumber":7,"chunkContent":"64G 内存\n3)磁盘空间不少于 10T，建议 10T 以上\n1.2.2 从启动 U 盘启动或者安装光盘启动\n开机后上下键可以进行选择，选择 Install CentOS7 进行安装\nCentOS7.6 系统安装说明书 3\n1.2.3 选择安装时的语言\n选择中文—简体中文(中国)\nCentOS7.6 系统安装说明书 4\n1.2.4 安装信息概要界面\n1.2.5 时区及时间设置\n时区选择亚洲上海，并调整时间为当前的北京时间，与当前实际北京时间进行校准\nCentOS7.6 系统安装说明书 5\n1.2.6 软件选择\n该步骤请务必按要求勾选\n软件选择:选择基础设施服务器，并勾选 FTP 服务器、调试工具、文件及存储服务器、高可用性和开发工\n具(共 5 个) \nCentOS7.6 系统安装说明书 6\n1.2.7 分区要求\n下面表格为物理服务器或者虚拟机全新安装时 CentOS7 操作系统的分区要求\n分区 分区格式 磁盘空间 说明\nCentOS7.6 系统安装说明书 7\n/boot ext4 1G 必须\n/boot/efi\nEFI System \nPartition\n300M\n可选\n/home xfs 2T\n建议\n用于存放一些用户数据\nswap swap 128G\n必须\n一般设置为物理机内存的 2 倍\n/ xfs 余下所有空间 必须\nCentOS7.6 系统安装说明书 8\n1.2.7.1 分区方案 \n分区方案： LVM #"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"8","pageNumber":18,"chunkContent":"设置请根据实际情况配置网络，\n1）静态 IP 方式，IPv4 设置方法改为手动并配置静态 IP，\n2）DHCP 方式，保持方法为 DHCP默认不变\nCentOS7.6 系统安装说明书 14\n1.2.9 设置 root 密码\n安装过程中设置 root 密码(密码由客户自己维护，请务必记住密码)\nCentOS7.6 系统安装说明书 15\n1.2.10 等待安装完成并重启服务器\nCentOS7.6 系统安装说明书 16\n1.2.11 确认分区配置是否有误\nSSH登录服务器：df -PTh , lsblk命令进行确认各分区容量大小，是否正常挂载\n1.2.12 检查时间是否正确\n输入：date 确保时间显示是正确的\nCentOS7.6 系统安装说明书 17"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"7","pageNumber":14,"chunkContent":"分区大小：128 GiB \n设备类型：标准分区\n文件系统格式：swap\nCentOS7.6 系统安装说明书 10\n1.2.7.1.3 /home 分区 \n/home 分区大小：2T\n设备类型：LVM 注意这里设备类型要改成 LVM\n文件系统格式：xfs\nCentOS7.6 系统安装说明书 11\n1.2.7.1.4 / 分区 \n剩余空间全部给 / \n设备类型：LVM 注意这里设备类型要改成 LVM\n文件系统格式：xfs\n上一步分区检查无误后\n点击上面的完成\nCentOS7.6 系统安装说明书 12\n然后点接受更改\n1.2.8 网卡和主机名设置\n1. 修改服务器主机名称\nCentOS7.6 系统安装说明书 13\n2. 根据实际的网上【开启】网卡\n3. 点击【配置】手动修改网卡设置为可用时自动连接，IPv4 设置请根据实际情况配置网络，\n1）静态 IP 方式，IPv4 设置方法改为手动并配置静态 IP，\n2）DHCP 方式，保持方法为 DHCP默认不变\nCentOS7.6 系统安装说明书 14\n1.2.9 设置 root 密码\n安装过程中设置 root 密码(密码由客户自己维护，请务必记住密码)\nCentOS7.6 系统安装说明书 15\n1.2.10 等待安装完成并重启服务器\nCentOS7.6 系统安装说明书 16\n1.2.11 确认分区配置是否有误\nSSH登录服务器：df -PTh ,"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"6","pageNumber":10,"chunkContent":"6\n1.2.7 分区要求\n下面表格为物理服务器或者虚拟机全新安装时 CentOS7 操作系统的分区要求\n分区 分区格式 磁盘空间 说明\nCentOS7.6 系统安装说明书 7\n/boot ext4 1G 必须\n/boot/efi\nEFI System \nPartition\n300M\n可选\n/home xfs 2T\n建议\n用于存放一些用户数据\nswap swap 128G\n必须\n一般设置为物理机内存的 2 倍\n/ xfs 余下所有空间 必须\nCentOS7.6 系统安装说明书 8\n1.2.7.1 分区方案 \n分区方案： LVM # 一定要选择这个否则后续扩展硬盘会很麻烦\n1.2.7.1.1 /boot 分区\n/boot 分区大

小：1GiB\n设备类型：标准分区\n文件系统格式：ext4\nCentOS7.6 系统安装说明书 9\n1.2.7.1.2 swap 分区\nswap 分区大小：128 GiB \n设备类型：标准分区\n文件系统格式：swap\nCentOS7.6 系统安装说明书 10\n1.2.7.1.3 /home 分区 \n/home 分区大小：2T\n设备类型：LVM 注意这里设备类型要改成 LVM\n文件系统格式：xfs\nCentOS7.6 系统安装说明书 11\n1.2.7.1.4 / 分区 \n剩余空间全部给 / \n设备类型：LVM 注意这里设备类型要改成 LVM\n文件系统格式：xfs\n上一步分区检查无误后\n点击上面的完成 \nCentOS7.6 系统安装说明书 12\n然后点接受更改\n1.2.8"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"3","pageNumber":5,"chunkContent":
""\n< > Web 界面上的按钮名称、复选框名称、文本框名称、选项名称等。例如：“微信认证失\n败，点击<我要上网>不弹出微信认证界面”。\n介绍 Web 界面的操作步骤时，用于隔离点击对象（菜单项、子菜单、按钮以及链接\n等），例如：“在菜单栏选择‘策略配置认证管理认证策略’查看是否开启了认证策\n略”。\n本手册图标格式约定如下：\nCentOS7.6 系统安装说明书 I\n图标 说明\n提示，操作小窍门，方便用户解决问题。\n说明，对正文内容的补充和说明。\n注意，提醒操作中的注意事项，不当的操作可能会导致设备损坏或者数据丢失。\n警告，该图标后的内容需引起格外重视，否则可能导致人身伤害。\n获得帮助 \n使用过程中如遇任何问题，请致电服务热线 400-6059-110。CentOS7.6 系统安装说明书 II\n1. 物理机安装系统的基本操作步骤\n1.1 安装说明\n1.2 安装步骤\n1.2.1 物理机安装前的准备工作\n1、 CentOS7.9.2009 的系统"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"2","pageNumber":5,"chunkContent":
"本手册对 进行了简单介绍， 文档所提\n供的内容仅具备一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型\n号、配置文件不同等原因，手册中所提供的内容与用户使用的实际设备界面可能不一致，请以用户设备\n界面的实际信息为准，手册中不再针对前述情况造成的差异一一说明。\n出于功能介绍及配置示例的需要，手册中可能会使用 IP 地址、网址、域名等。如无特殊说明上述内容均\n为示意，不指代任何实际意义。\n预期读者\n本文档主要适用于使用人员，包括系统管理员、权限管理员、操作管理员等。本文假设读者对以下领域\n的知识有一定了解：\n TCP/IP 、DHCP 等基础网络通讯协议\n 虚拟化、服务器、Linux 系统的基本工作原理和配置\n格式约定\n本手册内容格式约定如下：\n内容 说明\n粗体字 Web 界面上的菜单、页签、页面名称、窗口名称、对话框名称，例如：“在菜单栏中选\n择系统状态进入系统状态页面，选择接口状态页签。”\n< > Web 界面上的按钮名称、复选框名称、文本框名称、选项名称等。例如：“微信认证失\n败，点击<我要上网>不弹出微信认证界面”。"},
{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw1234568091","chunkId":"1","pageNumber":4,"chunkContent":
"物理机安装系统的基本操作步
骤.....
.....3\n1.1 安装说
明.....
.....3\n1.2 安装步
骤.....
.....3\n1.2.1 物理机安装DSG-API前的准备工
作.....3\
n1.2.2 从启动U盘启动或者安装光盘启
动.....3
\n1.2.3 选择安装时的语
言.....
.....4\n1.2.4 安装信息概要界
面.....
.....5\n1.2.5 时区及时间设
置.....
.....5\n1.2.6 软件选
择.....
.....6\n1.2.7 分区要
求.....
.....7\n1.2.8 网卡设
置.....
.....13\n1.2.9 设置 root密
码.....
.....14\n1.2.10 等待安装完成并重启服务
器.....

.....15\n1.2.11 确认分区配置是否有误.....16\nCentOS7.6 系统安装说明书\n前言\n 本手册对 进行了简单介绍， 文档所提\n供的内容仅具备一般性的指导意义，并不确保涵盖所有型号产品的所有使用场景。因版本升级、设备型\n号、配置文件不同等原因，手册中所提供的内容与用户使用的实际设备界面可能不一致，请以用户设备\n界面的实际信息为准，手册中不再针对前述情况造成的差异一一说明。\n出于功能介绍及配置示例的需要，手册中可能会使用 IP 地址、网址、域名等。如无特殊说明上述内容均\n为示意，不指代任何实际意义。"},{"fileId":null,"sourceId":"TGhdEJJnIw12345wppp","chunkId":"0","pageNumber":1,"chunkContent":"大数据局安全问题处理\n1.openssh问题设置 ip白名单\nfirewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family=\"ipv4\" source \naddress=\"172.18.33.122\" port protocol=\"tcp\" port=\"20022\" accept'\nfirewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family=\"ipv4\" source \naddress=\"172.18.33.123\" port protocol=\"tcp\" port=\"20022\" accept'\nfirewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family=\"ipv4\" source \naddress=\"172.18.33.124\" port protocol=\"tcp\" port=\"20022\" accept'\nfirewall-cmd --reload\n将端口 20022从防火墙端口中移除\nfirewall-cmd --permanent --remove-port=20022/tcp\n2.mysql升级\n加载mysql新版本镜像\ndocker load < mysql-8.3.0.tar.gz\ncd /home/ai-threat/competence/docker-compose\nvim docker-compose-midd.yml\ndocker-compos -f docker-compose-midd.yml up -d\n镜像修改为mysql:8.3.0\n3.python升级为最新版本"}],"status":1}}

10.文档创作

进行文档创作。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/document/creation`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json、text/event-stream

Body参数:

参数	必须	类型	说明
sid	否	string	唯一会话标志 (用来停止正在执行的应用)，为UUID格式
prompt	是	string	提示词
chunks	是	list<string>	若干文本内容
stream	否	boolean	是否流式输出 流式：text/event-stream

响应说明

`注意：content-type区分text/event-stream (sse流式)、application/json (非流式)`

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	<Answer>	文档创作响应结果,参考下文Answer结构

Answer结构

参数	必须	类型	说明
sid	是	string	问答id
content	是	string	生成的回答
status	是	int	对话状态,参考下文status状态枚举

状态枚举

status	描述
0	对话成功,回答结束
1	正在生成对话,回答中
大于1	即表示有异常

非stream示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/creation' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--header 'sign: 1712456662333iMN7oTbipDKCuJAuykH1e1r5Bu04+c1IQrBWHRDjnhw=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "sid":"8c10e481-07af-416a-b01f-477f528551aa",
    "prompt": "你是一个数据安全专家，可以根据对应要求整理成一个数据安全相关的规范，包含标题、段乱、总结，且总字数不超过100字",
    "stream": false,
    "chunks": [
        "公共数据开放应当遵循依法开放的原则，法律、法规、规章以及国家规定要求开放或者规定可以开放的，应当开放；未明确开放的，应当安全有序开放；禁止开放的，不得开放。",
        "敏感数据是指能具备一定的安全性要求，一旦泄露会对人、单位、企业、甚至国家产生某种风险的数据。"
    ]
}'
```

响应示例

`Content-Type: application/json;charset=UTF-8`


```
{
    "code": 0,
    "msg": "恭喜您，操作成功",
    "data": {
        "sid": "8c10e481-07af-416a-b01f-477f528551aa",
        "content": "标题：公共数据开放与敏感数据管理规范\n\n段落：\n1. 公共数据依法开放，未明确开放的需安全有序开放，禁止开放的数据不得开放。\n2. 敏感数据指有安全性要求、泄露会产生风险的数据。\n\n总结：遵循法规开放公共数据，重视敏感数据安全管理。",
        "status": 0
    }
}
```


stream示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/creation' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--header 'sign: 1712456662333iMN7oTbipDKCuJAuykH1e1r5Bu04+c1IQrBWHRDjnhw=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "sid":"8c10e481-07af-416a-b01f-477f528551aa",
    "prompt": "你是一个数据安全专家，可以根据对应要求整理成一个数据安全相关的规范，包含标题、段乱、总结，且总字数不超过100字",
    "stream": true,
    "chunks": [
        "公共数据开放应当遵循依法开放的原则，法律、法规、规章以及国家规定要求开放或者规定可以开放的，应当开放；未明确开放的，应当安全有序开放；禁止开放的，不得开放。",
        "敏感数据是指能具备一定的安全性要求，一旦泄露会对人、单位、企业、甚至国家产生某种风险的数据。"
    ]
}'
```

响应示例

`Content-Type: text/event-stream;charset=UTF-8`


```
{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"sid":"8c10e481-07af-416a-b01f-477f528551aa","content":"标题：公共数据开放与敏感数据管理规范\n\n段落：\n1. 公共数据依法开放，未明确开放的需安全有序开放，禁止开放的数据不得开放。\n2. 敏感数据指有安全性要求、泄露会产生风险的数据。\n\n总结：本规范旨在确保公共数据合法、有序开放，并对敏感数据进行严格管理。","status":0}}
{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"sid":"8c10e481-07af-416a-b01f-477f528551aa","content":"标题：公共数据开放与敏感数据管理规范\n\n段落：\n1. 公共数据依法开放，未明确开放的需安全有序开放，禁止开放的数据不得开放。\n2. 敏感数据指有安全性要求、泄露会产生风险的数据。\n\n总结：本规范旨在确保公共数据合法、有序开放，并对敏感数据进行严格管理。","status":1}}
```

```
...

{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"sid":"8c10e481-07af-416a-b01f-
477f528551aa","content":"标题：公共数据开放与敏感数据","status":1}}
{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"sid":"8c10e481-07af-416a-b01f-
477f528551aa","content":"标题：公共数据开放与敏感","status":1}}
```

11.文档翻译

翻译内容。

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/document/translate`

请求方法：POST

Content-Type：application/json

Accept：application/json、text/event-stream

Body参数:

参数	必须	类型	说明
sid	否	string	唯一会话标志 (用来停止正在执行的应用)，为UUID格式
content	是	string	待翻译内容
translate	是	string	指定翻译后语言（中文:CN、英文:EN、日文:JP、法文:FR）
stream	否	boolean	是否流式输出 流式：text/event-stream，默认流式:true

响应说明

`注意：content-type区分text/event-stream (sse流式)、application/json (非流式)`

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	<Answer>	文档翻译响应结果,参考下文Answer结构

Answer结构

参数	必须	类型	说明
sid	是	string	问答id
transContent	否	string	翻译的回答
status	是	int	对话状态,参考下文status状态枚举

状态枚举

status	描述
0	对话成功
1	正在生成对话
大于1	即表示有异常

非stream示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/translate' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--header 'sign: 1712456662333iMN7oTbipDKCuJAuykH1e1r5Bu04+c1IQrBWHRDjnhw=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "sid":"6a89a501-5cb7-47ad-ba1f-b0ba5a121c3e",
    "content":"你是一个数据安全专家，可以根据对应要求整理成一个通知邮件，且总字数不超过500字",
    "translate":"en",
    "stream":false
}   '
```

响应示例

`Content-Type: application/json;charset=UTF-8`


```
{
    "code": 0,
    "msg": "恭喜您，操作成功",
    "data": {
        "sid": "00000000-0000-0177-6809-001156685826",
        "transContent": "You are a data security expert and can compile a notice email
according to the corresponding requirements, and the total number of words does not exceed 500
words.",
        "status": 0
    }
}
```

stream示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/translate' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--header 'sign: 1712456662333iMN7oTbipDKCuJAuykH1e1r5Bu04+c1IQrBWHRDjnhw=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "sid":"6a89a501-5cb7-47ad-ba1f-b0ba5a121c3e",
    "content":"你是一个数据安全专家，可以根据对应要求整理成一个通知邮件，且总字数不超过500字",
    "translate":"en",
    "stream":true
}'
```

响应示例

`Content-Type: text/event-stream;charset=UTF-8`


```
{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"sid":"00000000-0000-0177-6809-001156685826","transContent":"You are a data security expert and can compile a notice email according to the corresponding requirements, and the total number of words does not exceed 500 words.","status":0}}
{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"sid":"00000000-0000-0177-6809-001156685826","transContent":"You are a data security expert and can compile a notice email according to","status":1}}
{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"sid":"00000000-0000-0177-6809-001156685826","transContent":"You are a data security expert and can compile a notice email according","status":1}}

...

{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"sid":"00000000-0000-0177-6809-001156685826","transContent":"You are","status":1}}
{"code":0,"msg":"恭喜您，操作成功","data":{"sid":"00000000-0000-0177-6809-001156685826","transContent":"You","status":1}}
```


12.会话停止

传入不同的type停止对应的会话，0 文档创作 1 内容翻译 2 检索问答

基本信息

请求地址：`/open/api/v2/document/stop`

请求方法：GET

Accept：application/json

Query参数:

参数	必须	类型	说明
sid	是	string	问答id，为UUID格式
type	是	int	0 文档创作 1 内容翻译 2 检索问答

响应说明

参数	必须	类型	说明
code	是	string	状态码，0成功，非0失败
msg	否	string	消息
data	否	string	会话停止响应结果

示例

请求示例（curl）

```
curl --location 'http://10.50.10.18:9092/open/api/v2/document/stop?sid=3b6ee352-f4e8-4b91-8c65-4ba3169e56a2&type=2' \
--header 'appKey: hengnaovx0dn2iNEhFkDlXQB4j2' \
--header 'sign: 1712998685106m4isZF7UBISO1492YVLZ2lwbYyczPN0qHiWOdG00bEk='
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "msg": "成功",
    "data": null
}
```

状态码

响应中相应的状态码

Code	描述
0	成功
-100	生成报告出错
-102	手动停止会话
-103	请求错误
-200	ai引擎调用出错
-201	应用下租户令牌超过限制
-202	您充值的流量已不足，请联系管理员充值后使用
-300	ws连接数超过限制
-301	应用并发提问数超过限制
-302	引擎任务过期
-303	任务队列已满
-304	今日接口调用次数已达到限制！
-401	参数异常
-402	认证失败
-403	缺少权限
-404	数据不存在
-405	不支持的请求方法
-406	密钥有误
-407	加解密有误
-408	数据权限有误
-409	数据异常
-410	任务已被锁定，请稍后重试
-500	服务内部错误
-502	无可用服务
-503	远程服务异常
-504	远程过程调用异常
-1000	列参数校验出错
-1001	数据分类任务排队处理时失败

Code	描述
-1002	数据分类任务调用智能体时出错

FAQ

一些常见的问题。

问题一

Q：目前支持的文档类型有哪些？ A：目前支持doc、docx、pdf、txt、json等常见的文件格式。

问题二

Q：发布到生产环境后签名失败?

A：目前签名有效期60分钟，需要注意操作系统时间是否正常

更新日志

24c10

2024-04-02

- **[重要] RAG接口实现**

R24C20

2024-06-13

- **[重要] 新增服务调用反馈标识**

R24C50

2025-01-15

- **[重要] 接口1新增参数imageocr**

R25C10

2025-04-27

- **[重要] 接口1新增参数blockSize、separator**