

Extraits de code commentés

5.1 Routeur principal (index.php)

Le fichier index.php joue le rôle de routeur. Il lit le paramètre GET 'page' et exécute le bon traitement avant d'inclure la vue correspondante.

```
index.php
1  <?php
2      session_start();
3      require_once("Contrôleur/contrôleur.class.php");
4      $unContrôleur = new Contrôleur();
5
6      $page = (isset($_GET['page'])) ? $_GET['page'] : 'accueil';
7
8      switch($page) {
9          case 'accueil':
10             $appartementsVedettes = $unContrôleur->getAppartement
11             break;
12
13          case 'connexion':
14             if (isset($_POST['btnConnexion'])) {
15                 $email = $_POST['email'];
16                 $mdp = $_POST['mdp'];
17                 $user = $unContrôleur->login($email, $mdp);
18                 if ($user) {
19                     $_SESSION['id_user'] = $user['id_perso'];
20                     $_SESSION['role'] = $user['role'];
21                     header('Location: index.php?page=accueil');
22                     exit();
23                 } else {
24                     $erreur = "Identifiants incorrects.";
25                 }
26             }
27             break;
```

5.2 Modèle – Vérification chevauchement de réservations

La méthode ajouterAuPanier() vérifie qu'aucune réservation validée n'existe déjà sur la même période avant d'insérer.

```

public function ajouterAuPanier($id_client, $id_appart, $date
    $debut = new DateTime($date_debut);
    $fin    = new DateTime($date_fin);

    if ($debut >= $fin) {
        return "Erreur : La date de depart doit etre apres la date de fin";
    }

    // Verif chevauchement uniquement sur les reservations validées
    $sqlVerif = "SELECT COUNT(*) as nb FROM RESERVATION
                WHERE id_appart = ?
                AND statut = 'validee'
                AND NOT (date_fin_loc <= ? OR date_debut_loc >= ?)";
    $stmtVerif = $this->pdo->prepare($sqlVerif);
    $stmtVerif->execute([$id_appart, $date_debut, $date_fin]);
    $res = $stmtVerif->fetch();

    if ($res['nb'] > 0) {
        return "Erreur : Cet appartement est deja reserve sur cette date";
    }

    // Insertion avec statut 'panier' par default
    $sql = "INSERT INTO RESERVATION (date_debut_loc, date_fin_loc,
    $stmt = $this->pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute([$date_debut, $date_fin, $id_client, $id_appart]);

    return "ok";
}

```

5.3 Modèle – Génération de facture

Lors de la validation du panier, une facture est générée automatiquement avec un numéro unique au format FAC-ANNÉE-ID.

```

        return $select->fetch();
    }

    public function insererFacture($id_reser, $montant) {
        // Verif doublon
        $stmtVerif = $this->pdo->prepare("SELECT COUNT(*) FROM FACTURE WHERE id_reser = ?");
        $stmtVerif->execute([$id_reser]);
        if ($stmtVerif->fetchColumn() > 0) {
            return true;
        }
        $num_facture = "FAC-" . date('Y') . "-" . $id_reser;
        $requete = "INSERT INTO FACTURE (num_facture, montant_ttc, id_reser) VALUES (?, ?, ?)";
        $stmt = $this->pdo->prepare($requete);
        return $stmt->execute([$num_facture, $montant, $id_reser]);
    }

    // Maintenant cette fonction fait vraiment quelque chose !
    public function validerStatutReservation($id_reser) {
        $sql = "UPDATE RESERVATION SET statut = 'validee' WHERE id_reser = ?";
        $stmt = $this->pdo->prepare($sql);
        $stmt->execute([$id_reser]);
    }
}

```

5.4 Triggers MySQL – Synchronisation User/Client

Des triggers assurent la synchronisation automatique entre les tables spécialisées (CLIENT, PROPRIETAIRE) et la table centrale USER.

```

-- les triggers
DROP TRIGGER IF EXISTS insert_client;
DELIMITER //
CREATE TRIGGER insert_client
BEFORE INSERT ON CLIENT
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Calcul de l'ID manuel (Méthode Prof)
    IF NEW.id_client IS NULL OR NEW.id_client IN (SELECT id_perso
        SET NEW.id_client = IFNULL((SELECT MAX(id_perso) FROM Use
    END IF;

    -- On pousse les infos dans la table mère
    INSERT INTO User (id_perso, nom, prenom, email, tel, role)
    VALUES (NEW.id_client, NEW.nom, NEW.prenom, NEW.email, NEW.tel, NEW.role);
END //
DELIMITER ;

DROP TRIGGER IF EXISTS update_client;
DELIMITER //
CREATE TRIGGER update_client
BEFORE UPDATE ON CLIENT
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE User
    SET nom = NEW.nom,
        prenom = NEW.prenom,
        email = NEW.email,
        tel = NEW.tel
    WHERE id_perso = OLD.id_client;
END //
DELIMITER ;

DROP TRIGGER IF EXISTS delete_client;

```

MCD

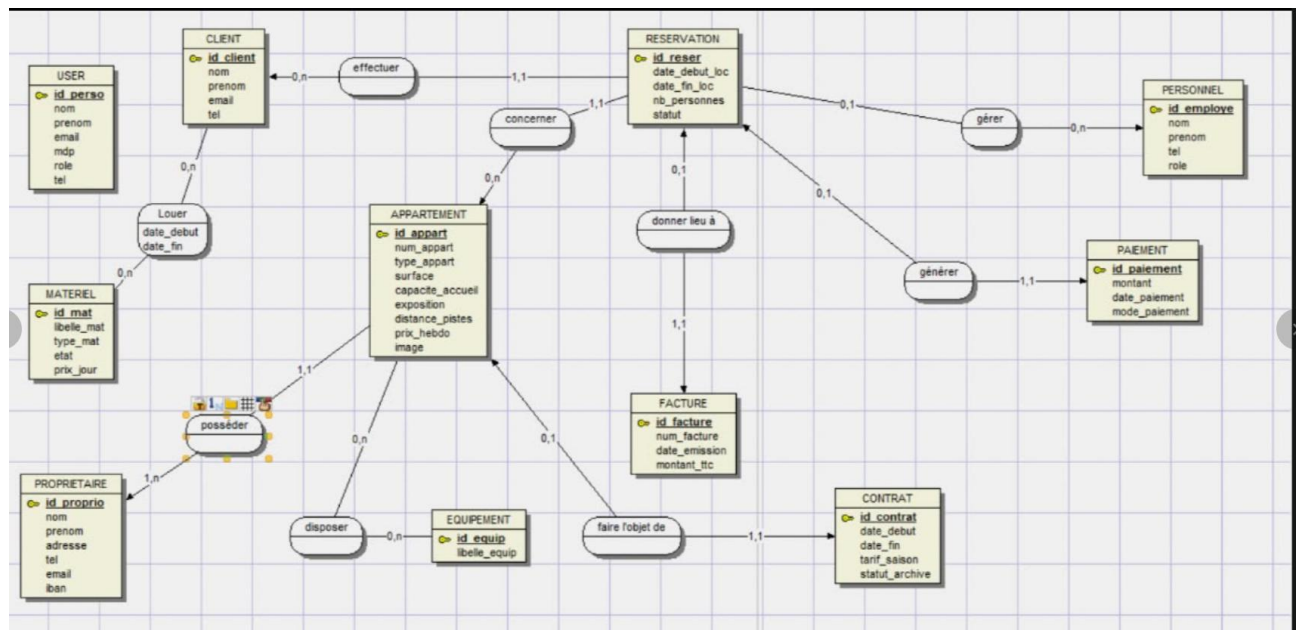


DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION

Diagramme des cas d'utilisation

