

Módulo 04 - Exercício 02

Tempo previsto: 45min

As respostas dos exercícios se encontram no arquivo **M04E02 - Exercício UPDATE.sql**.

Exercício 1 – UPDATE

1. Abra o **SQL Server Management Studio**, faça login e abra uma janela de query selecionando **New Query** na barra de tarefas.
2. Na barra de ferramentas, na lista DB (Banco de dados), selecione o Banco de Dados **ExerciciosBD**, se ele não existir crie o banco e altere a propriedade **Recovery Model** para **“simple”**.

`use ExerciciosBD`

Obs.: Se não completou o exercício de INSERT ou se a tabela **Cliente** não existe mais no Banco de Dados **ExerciciosBD**, execute o Script abaixo:

`use ExerciciosBD`

`go`

```
IF object_id('Cliente') is not null
    DROP TABLE Cliente
```

`go`

```
CREATE TABLE Cliente (
    ClienteID int not null identity primary key,
    Nome varchar(50) null,
    Telefone varchar(30) null)
go
```

```
INSERT Cliente (Nome,Telefone) VALUES
('Anderson Silva','(21) 2238-4432'),
('Paula Souza','(21) 3845-6635'),
('Luana Carvalho','(11) 3556-6698'),
('Luciano Melo','(71) 4885-2213'),
('André Cunha','(82) 3876-2123')
```

`go`

```
INSERT Cliente (Nome,Telefone)
SELECT a.FirstName + ' ' + a.LastName as Nome, b.PhoneNumber as Telefone
FROM AdventureWorks.Person.Person a
JOIN AdventureWorks.Person.PersonPhone b on b.BusinessEntityID = a.BusinessEntityID
WHERE a.PersonType = 'GC'
ORDER BY Nome
```

`go`


3. Escreva e execute uma instrução UPDATE que altere o conteúdo da coluna **Telefone** para **“(54) 4560-9987”** na tabela **“Cliente”**, mas somente para a linha que contenha **ClienteID** igual a **4**. Em seguida execute uma instrução SELECT para retornar todas as colunas da tabela **“Cliente”**, mas somente a linha do **ClienteID** igual a 4.

Results		Messages	
	ClienteID	Nome	Telefone
1	4	Luciano Melo	(54) 4560-9987

4. Adicione uma nova coluna a tabela Cliente de nome Pais, utilize o comando abaixo:

```
ALTER TABLE CLIENTE ADD Pais varchar(100) null
```

Para atualizar o Cache em memória do **SQL Server Management Studio** com a nova estrutura da tabela **Cliente**, selecionar a opção abaixo.

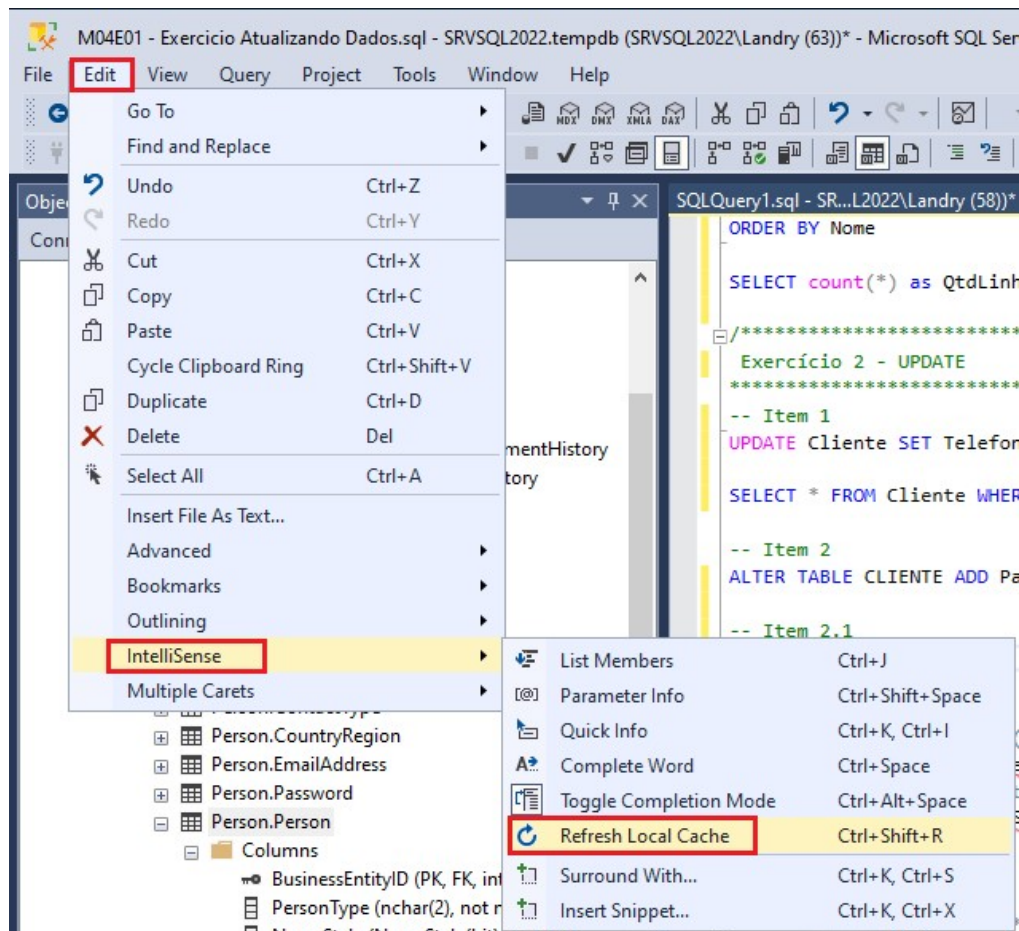

4.1 Em seguida, escreva e execute uma instrução UPDATE que alimente a nova coluna **Pais** com **"Brasil"**, somente para as linhas que contenham algum DDD (xx) na coluna **Telefone**. Utilize a cláusula OUTPUT do UPDATE para retornar as linhas alteradas, mostrando o valor anterior e novo da coluna **Pais**, como na imagem abaixo.

Results			
	Nome	Pais_Alterado	Pais_Anterior
1	Anderson Silva	Brasil	NULL
2	Paula Souza	Brasil	NULL
3	Luana Carvalho	Brasil	NULL
4	Luciano Melo	Brasil	NULL
5	André Cunha	Brasil	NULL

Obs.: Antes de fazer o UPDATE, valide o filtro WHERE executando um SELECT, para se certificar que apenas as linhas corretas estão sendo alteradas!

4.2 Escreva e execute uma instrução UPDATE que altere o conteúdo da coluna **Pais** para “EUA”, para o restante das linhas que estão sem valor, isto é, NULL. Serão alteradas 289 linhas!



4.3 Escreva e execute uma instrução SELECT na tabela “**Cliente**” que retorne a quantidade de linhas com cada valor na coluna **Pais**.

	Pais	QtdLinhas
1	Brasil	5
2	EUA	289