

Módulo 03 - Exercício 02

Tempo previsto: 60min

As respostas dos exercícios se encontram no arquivo **M03E02 - Exercício JOIN.sql**.

Exercício 1 – Utilizando JOIN

1. Abra o **SQL Server Management Studio**, faça login e abra uma janela de query selecionando **New Query** na barra de tarefas.
2. Na barra de ferramentas, na lista DB (Banco de dados), clique em **AdventureWorks**. Se preferir execute o comando abaixo:

`use AdventureWorks`

3. Escreva e execute uma instrução **SELECT** com **INNER JOIN** entre as tabelas **"Production.Product"** e **"Production.ProductSubcategory"**, utilizando como chave a coluna **ProductSubcategoryID** de ambas as tabelas.

Retorne as colunas **Name** (renomear para **Product**), **ProductNumber**, **Color** e **ListPrice**, da tabela **"Production.Product"**. Retorne também a coluna **Name** (renomear para **SubCategory**) da tabela **"Production.ProductSubcategory"**. Retorne apenas as linhas com categorias (coluna **Name** de **ProductSubcategory**) iniciando com **"C"**, ordene o resultado por **Subcategory** e depois por **Product**

	SubCategory	Product	ProductNumber	Color	ListPrice
1	Caps	AWC Logo Cap	CA-1098	Multi	8.99
2	Chains	Chain	CH-0234	Silver	20.24
3	Cleaners	Bike Wash - Dissolver	CL-9009	NULL	7.95
4	Cranksets	HL Crankset	CS-9183	Black	404.99
5	Cranksets	LL Crankset	CS-4759	Black	175.49
6	Cranksets	ML Crankset	CS-6583	Black	256.49

6 linhas


4. Altere a instrução **SELECT** do item 1, acrescentando a tabela **"Production.ProductCategory"** ao **JOIN**, relacionando esta tabela com a tabela **"Production.ProductSubcategory"**, partir da coluna **ProductCategoryID** que existe em ambas as tabelas.

Inclua como primeira coluna do **SELECT** a coluna **Name** (renomear para **Category**) da tabela **ProductCategory**, acrescentando esta coluna também como primeira do **ORDER BY**. Altere o filtro **WHERE** para retornar apenas as linhas da categoria **"Bikes"** (coluna **Name** da tabela **ProductCategory**).

	Category	SubCategory	Product	ProductNumber	Color	ListPrice
1	Bikes	Mountain Bikes	Mountain-100 Black, 38	BK-M82B-38	Black	3374.99
2	Bikes	Mountain Bikes	Mountain-100 Black, 42	BK-M82B-42	Black	3374.99
3	Bikes	Mountain Bikes	Mountain-100 Black, 44	BK-M82B-44	Black	3374.99
4	Bikes	Mountain Bikes	Mountain-100 Black, 48	BK-M82B-48	Black	3374.99
5	Bikes	Mountain Bikes	Mountain-100 Silver, 38	BK-M82S-38	Silver	3399.99
6	Bikes	Mountain Bikes	Mountain-100 Silver, 42	BK-M82S-42	Silver	3399.99
7	Bikes	Mountain Bikes	Mountain-100 Silver, 44	BK-M82S-44	Silver	3399.99

97 linhas

5. Utilizando o diagrama abaixo, elabore as instruções a seguir.

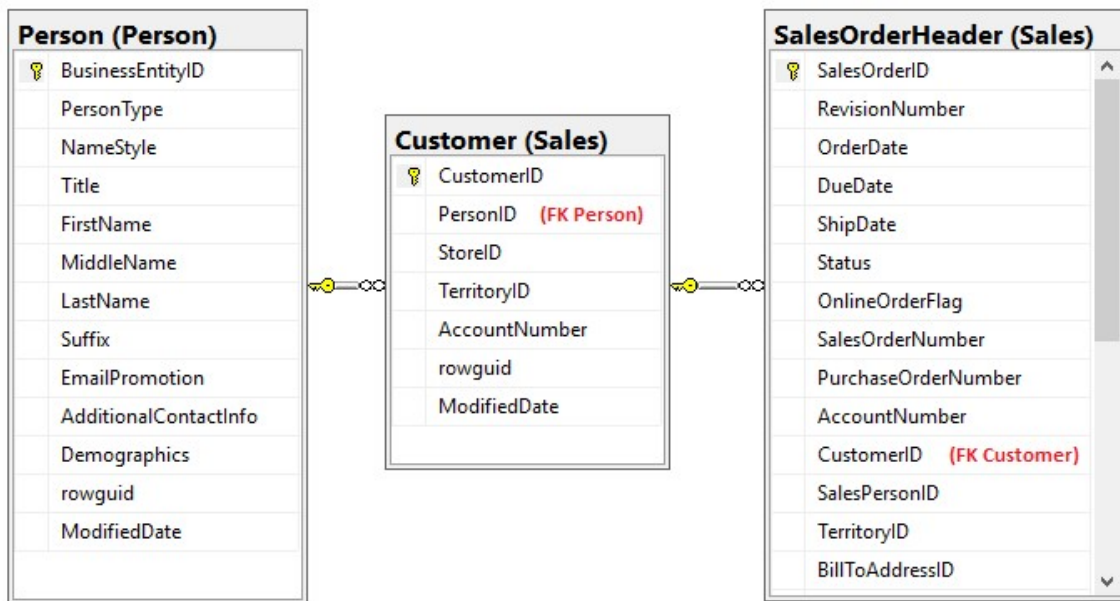

5.1) Retorne o total de compras agrupando por cliente (tabela **Customer**), onde:

- Relacione a tabela “**Sales.Customer**” com “**Person.Person**” e utilize as colunas **FirstName**, **MiddleName**, **LastName** para identificar o cliente, agrupando a partir destas três colunas.
- Relacione a tabela “**Sales.Customer**” com “**Sales.SalesOrderHeader**” e utilize a coluna **TotalDue** para somar o total de compras por cliente.
- O resultado deve estar ordenado pelo total da venda (**TotalDue**) na ordem decendente.

O Resultado será similar a este:

	FirstName	MiddleName	LastName	TotalDue
1	Roger	NULL	Harui	989400.9825
2	Andrew	NULL	Dixon	961675.8596
3	Reuben	NULL	D'sa	954021.9235
4	Robert	R.	Vessa	919801.8188
5	Ryan	NULL	Calafato	901346.856
6	Joseph	N.	Castellucio	887090.4106
7	Kirk	NULL	DeGrasse	841866.5522

19.101 linhas

b) Altere a instrução anterior acrescentando um filtro para retornar apenas os clientes com vendas iguais ou superiores a 50000, e concatene as colunas **FirstName**, **MiddleName** e **LastName** formando uma coluna chamada **Cliente**.

Obs.: Cuidado com NULL e não esqueça de alterar o GROUP BY também!

	Cliente	TotalDue
1	Roger Harui	989400.9825
2	Andrew Dixon	961675.8596
3	Reuben D'sa	954021.9235
4	Robert R. Vessa	919801.8188

323 linhas