


UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO



SÃO TOTALMENTE VÁLIDAS ALGUMAS DAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A CORRELAÇÃO DE PEARSON PRESENTES NA LITERATURA?

Relatório do primeiro laboratório de MC920

Aluno: Carlos Eduardo Machado **RA:** 059582

Aluno: Tiago Chedraoui Silva **RA:** 082941

Aluno: William Marques Dias **RA:** 065106

Resumo

O coeficiente de correlação de Pearson é amplamente usado para comparar imagens, contudo ele apresenta sérias limitações. Esse trabalho consistiu na validação da análise realizada no Artigo "The Ineffectiveness of the Correlation Coefficient for Image Comparisons".

Sumário

1	Introdução	1
2	Métodos	1
3	Resultados	2
4	Conclusão	4

1 Introdução

O coeficiente de correlação de Pearson é amplamente utilizado na análise estatística, reconhecimento de padrões e processamento de imagens. Na área de processamento de imagens ele é utilizado na comparação de duas imagens para fins de registro de imagens, reconhecimento de objetos, e medição de disparidade. Para imagens digitais monocromáticas, a correlação de Pearson é definido como :

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\left[\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2 \right]^{1/2}} \quad (1)$$

Onde x_i é a intensidade dos pixels na imagem 1, y_i é a intensidade dos pixels na imagem 2, \bar{x} é a intensidade média da imagem 1 e \bar{y} é a intensidade média da imagem 2.

O coeficiente tem valor $r = 1$ se as duas imagens são absolutamente idênticas, $r = 0$ se são totalmente não correlacionadas e $r = -1$ se elas são totalmente anti-correlacionadas, por exemplo se uma imagem é o negativo da outra.

O coeficiente de Pearson pode ser utilizado em aplicações de segurança, como, por exemplo, vigilância. Normalmente, o coeficiente de relação é usado para comparar duas imagens do mesmo objeto ou cena durante vários momentos diferentes.

Não obstante à sua utilização, o coeficiente de correlação possui diversas limitações, sendo considerado ineficaz em alguns papers.

Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar, através de exemplos, o desempenho do coeficiente para comparações de imagens, especialmente em aplicações de segurança e, posteriormente, compará-las às considerações existentes na literatura.


2 Métodos

Desenvolveu-se em python um programa de análise de imagens baseada no coeficiente de correlação de Pearson. Dado duas imagens para analisar duas imagens, sendo a imagem original dada por x e a imagem modificada por y na equação (1), retorna-se o valor de r .


Inicialmente, para a análise do coeficiente, utilizou-se algumas imagens previamente analisadas no artigo "The Ineffectiveness of the Correlation Coefficient for Image Comparisons" através do qual pretendíamos confirmar os resultados obtidos.

Posteriormente, procurou-se alterar outra imagem com a sobreposição de outra imagem. Alterou-se algumas características da imagem sobreposta, como por exemplo, a posição, a opacidade, para analisar os efeitos no cálculo do coeficiente produzidos por tais modificações.

3 Resultados

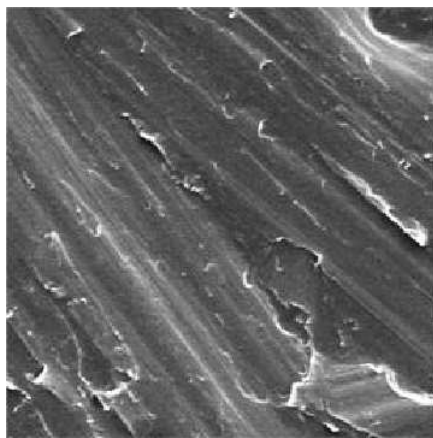


(a) Imagem original

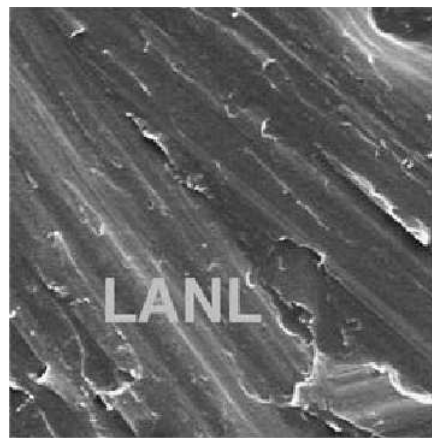


(b) Sobreposição de uma palavra sobre a imagem

Figura 1: Comparação entre uma imagem original e outra com sobreposição de palavra

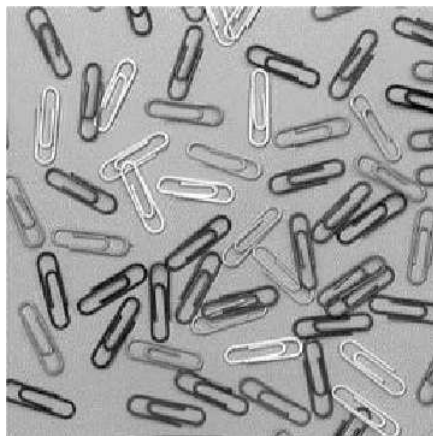

(a) Original

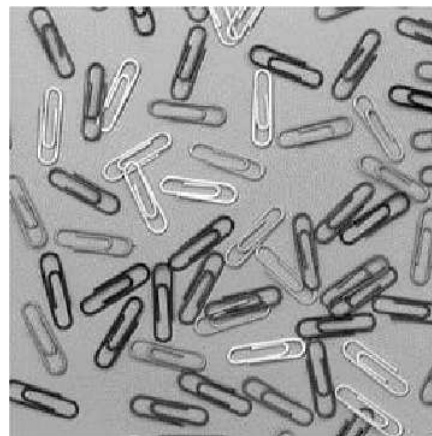

(b) Remoção de um clipe na imagem original

Figura 2: Comparação entre imagem com um objeto e outra sem esse objeto



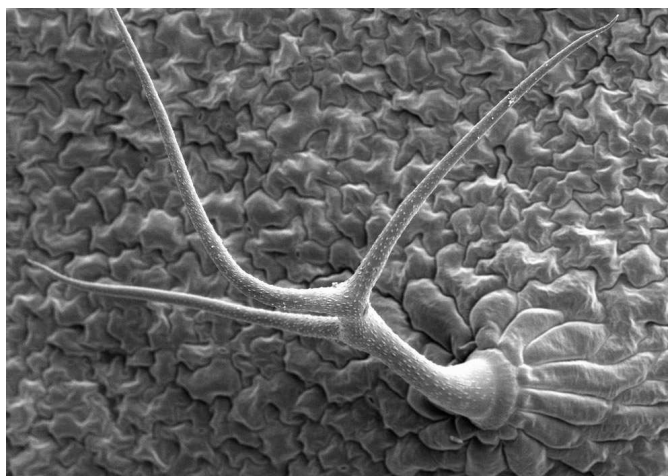


Figura 3: Figura original a ser comparada

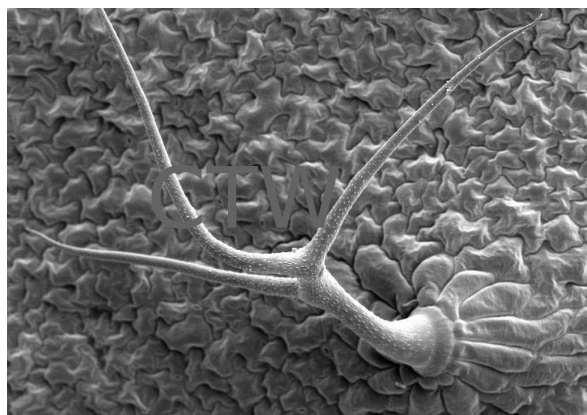

(a) Sobreposição da palavra CTW na figura original

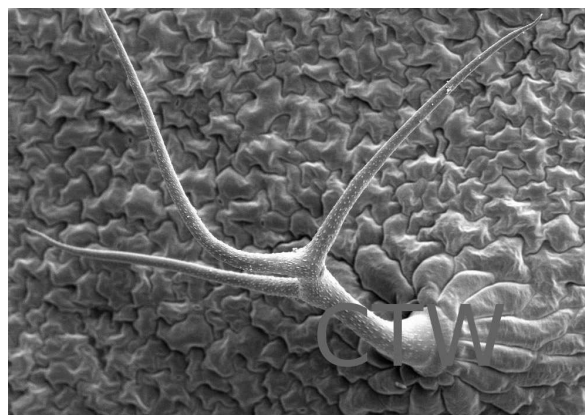


(b) Alteração da posição da palavra CTW


Figura 4: Comparação entre a foto original e duas fotos compostas pela sobreposição de uma palavra à imagem original

Tabela I: Valor do coeficiente de pearson para várias imagens

Figura original	Figura modificada	r
1a	1b	0.887291
2a	2b	0.907154
3	4a	0.994465
3	4b	0.985331
3	5a	0.936883
3	5b	0.905874

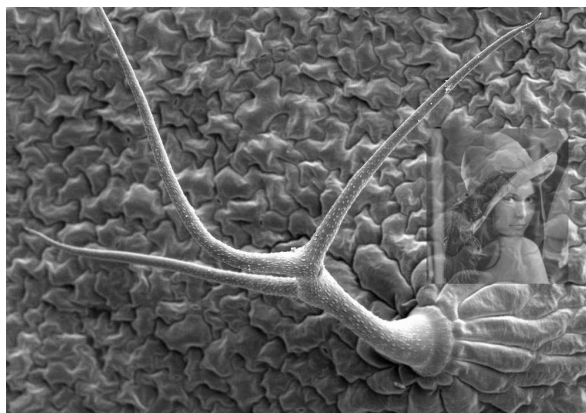

(a) Sobreposição da foto de Lena com grau de transparência maior

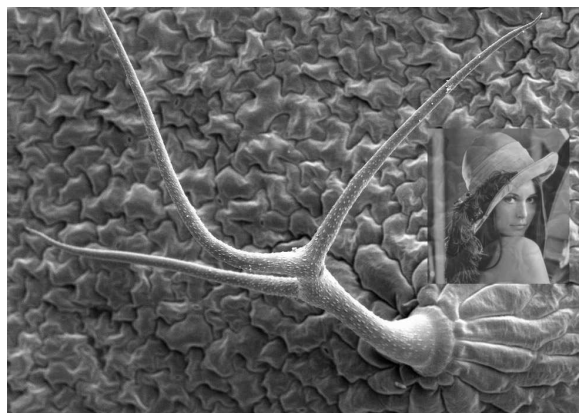

(b) Sobreposição da foto de Lena com grau de transparência menor

Figura 5: Comparação entre a imagem original e duas imagens compostas pela sobreposição de uma outra imagem à imagem original

4 Conclusão

Utilizamos o coeficiente de correlação de Pearson como método de comparação de imagens. Foram feitas diversas comparações de forma a obter-se uma gama de resultados suficientes para a análise do coeficiente.

O coeficiente de correlação de Pearson, assim como em outras avaliações na literatura, demonstrou-se inefetivo. Portanto, os resultados corroboram com o artigo de Eugene K. Yen e Roger G. Johnston.

Referências

- [1] Eugene K. Yen e Roger G. Johnston *The Ineffectiveness of the Correlation Coefficient for Image Comparisons*. Disponível em <http://www.ic.unicamp.br/neucimar/cursos/MO443/2011-s01/tp1/artigo1.pdf>, [Último acesso: 16/03/2011].