



《计算概论A》 程序设计部分

C 程序中的数组

李 戈

北京大学 信息科学技术学院 软件研究所

lige@sei.pku.edu.cn



数组的定义

■ 数组的定义

类型

float

int

数组名 [常量表达式]

sheep[10];

a2001[1000];

■ 再次强调：数组下标从0开始

int a[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]

关于数组的定义 (1/3)

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n = 10;
    int a[n] = { 0 };
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        cout << a[i];
    return 0;
}
```

**此处应为
常量表达式**



关于数组的定义 (2/3)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    const int i = 4;
    int a[i] = { 1, 2, 3, 4 };
    cout << "a[0]=" << a[0] <<endl
         << "a[1]=" << a[1] <<endl
         << "a[2]=" << a[2] <<endl
         << "a[3]=" << a[3] <<endl;
    return 0;
}
```

关于数组的定义 (3/3)

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 4
int main()
{
    int a[N] = { 1, 2, 3, 4 };
    cout << "a[0]=" << a[0] << endl
         << "a[1]=" << a[1] << endl
         << "a[2]=" << a[2] << endl
         << "a[3]=" << a[3] << endl;
    return 0;
}
```

数组的初始化

```
int a[10] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]

数组的初始化 (1/5)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a[4];
    cout << a[0] << a[1] << a[2] << a[3] << endl;
    return 0;
}
```

-858993460	-858993460	-858993460	-858993460
a[0]	a[1]	a[2]	a[3]

数组的初始化 (2/5)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a[ ] = { 1, 2, 3, 4 };
    cout << a[0] << a[1] << a[2] << a[3] << endl;
    return 0;
}
```

1	2	3	4
a[0]	a[1]	a[2]	a[3]

数组的初始化 (3/5)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a[4] = { 1, 2 };
    cout << a[0] << a[1] << a[2] << a[3] << endl;
    return 0;
}
```

1	2	0	0
a[0]	a[1]	a[2]	a[3]

数组的初始化 (4/5)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a[4] = { 0 };
    cout << a[0] << a[1] << a[2] << a[3] << endl;
    return 0;
}
```

0	0	0	0
a[0]	a[1]	a[2]	a[3]

数组的初始化 (5/5)

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a[4] = { 1, 2, 4, 5, 6 };
```

```
    cout << a[0] << a[1] << a[2] << a[3] << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

数组的初始化 (+1)

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a[4] = { 1, 2, 3, d };
```

```
    cout << a[0] << a[1] << a[2] << a[3] << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```



从一维数组 到 二维数组

int a[12] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 };

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]

二维数组


	0列	1列	2列	3列
0行	1 a[0][0]	2 a[0][1]	3 a[0][2]	4 a[0][3]
1行	5 a[1][0]	6 a[1][1]	7 a[1][2]	8 a[1][3]
2行	9 a[2][0]	10 a[2][1]	11 a[2][2]	12 a[2][3]

```
int a[3][4];
```

二维数组的初始化 (1/6)

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
```

```
    int a[3][4] = { { 1, 2, 3, 4 }, { 5, 6, 7, 8 }, { 9, 10, 11, 12 } };
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 4; j++)
            cout << setw(3) << a[i][j];
        cout << endl;
    }
    return 0;
```

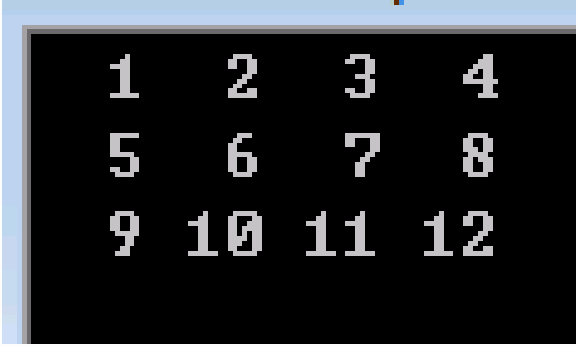

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

二维数组的初始化 (2/6)


```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int a[3][4] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 };
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 4; j++)
            cout << setw(3) << a[i][j];
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```


二维数组的初始化 (3/6)

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int a[ ][4] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 };
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 4; j++)
            cout << setw(3) << a[i][j];
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

二维数组的初始化 (4/6)


```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int a[3][4] = {{1}, {0, 6}, {0, 0, 11}};
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 4; j++)
            cout << setw(3) << a[i][j];
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

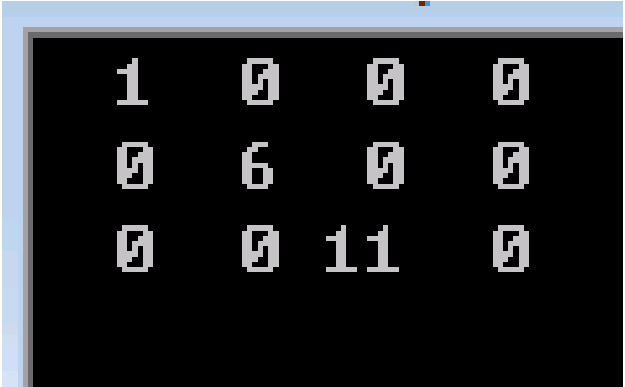

1	0	0	0
0	6	0	0
0	0	11	0

二维数组的初始化 (5/6)

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int a[3][4] = {0};
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 4; j++)
            cout << setw(3) << a[i][j];
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

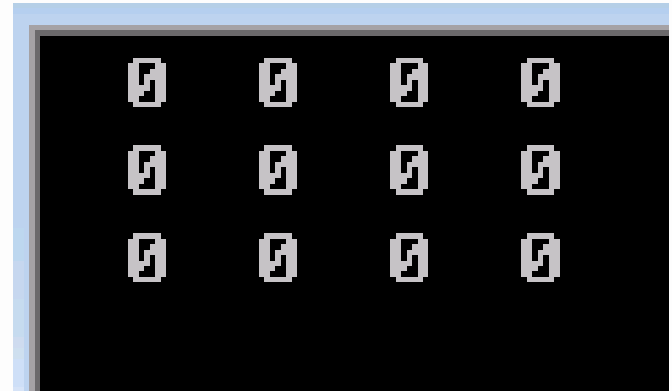

二维数组的初始化 (6/6)

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a[3][4] = { 0 };
```

```
    for (int i = 0; i < 3; i++)
```

```
        for (int j = 0; j < 4; j++)
```

```
            a[i][j] = 4 * i + j + 1;
```

```
    for (int i = 0; i < 3; i++)
```

```
    {
```

```
        for (int j = 0; j < 4; j++)
```

```
            cout << setw(3) << a[i][j];
```

```
        cout << endl;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

	0列	1列	2列	3列
0行	1 a[0][0]	2 a[0][1]	3 a[0][2]	4 a[0][3]
1行	5 a[1][0]	6 a[1][1]	7 a[1][2]	8 a[1][3]
2行	9 a[2][0]	10 a[2][1]	11 a[2][2]	12 a[2][3]




二维数组

```
int a[3][4];
```

	0列	1列	2列	3列
0行	1 a[0][0]	2 a[0][1]	3 a[0][2]	4 a[0][3]
1行	5 a[1][0]	6 a[1][1]	7 a[1][2]	8 a[1][3]
2行	9 a[2][0]	10 a[2][1]	11 a[2][2]	12 a[2][3]

...
a[0][0]
a[0][1]
a[0][2]
a[0][3]
a[1][0]
a[1][1]
a[1][2]
a[1][3]
a[2][0]
a[2][1]
a[2][2]
a[2][3]
...

三维数组

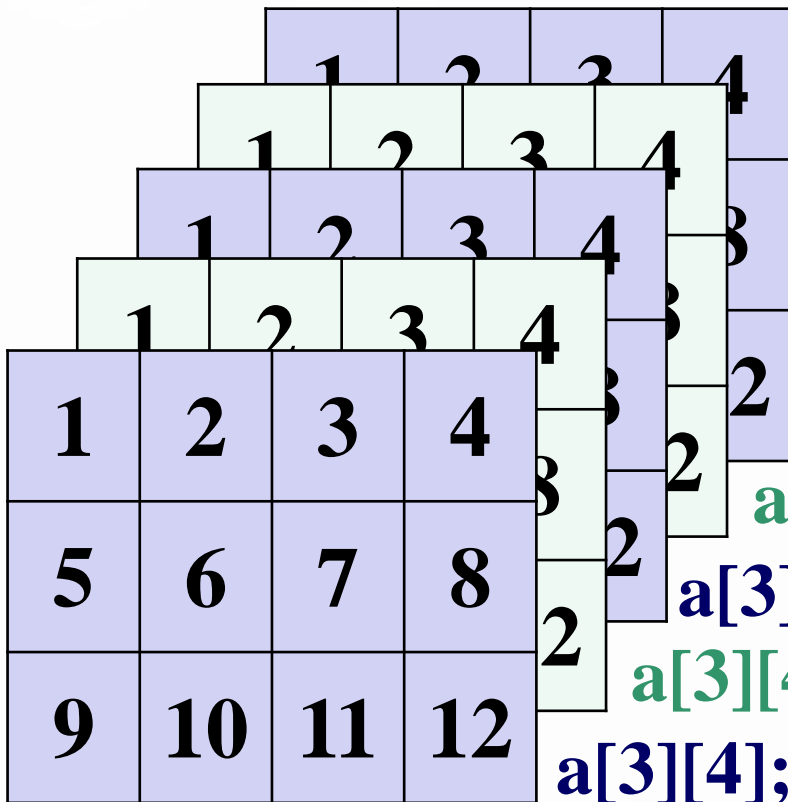

`int a[5][3][4];`

`a[3][4];`

`a[4][3][4];`

`a[3][4];`

`a[3][3][4];`

`a[3][4];`

`a[2][3][4];`


`a[3][4];`

`a[1][3][4];`

`a[3][4];`


`a[0][3][4];`

三维数组

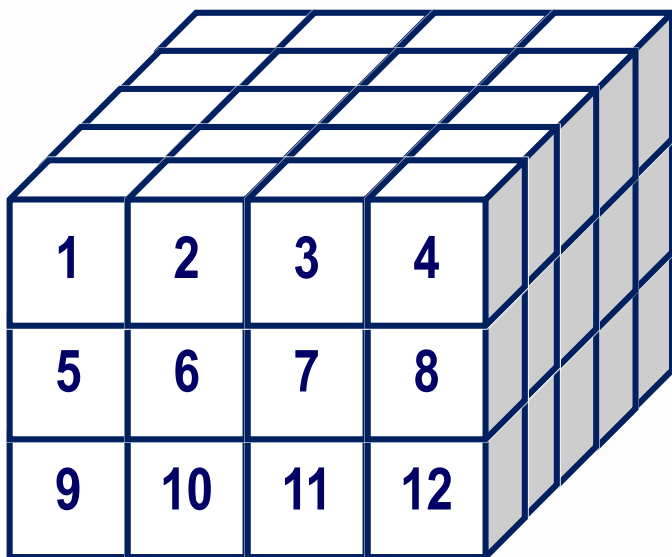

```
int a[5][3][4];
```

三维数组

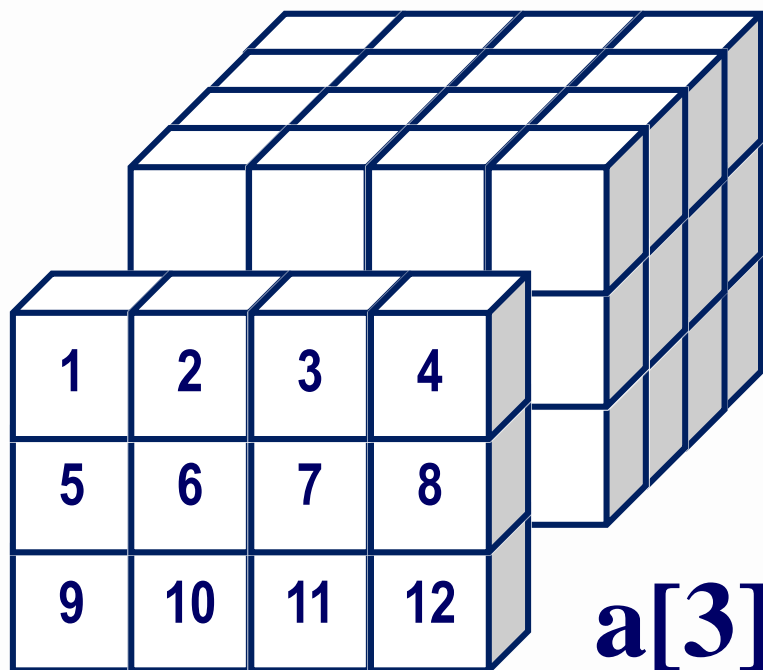


```
int a[5][3][4];
```

```
a[3][4];
```




三维数组

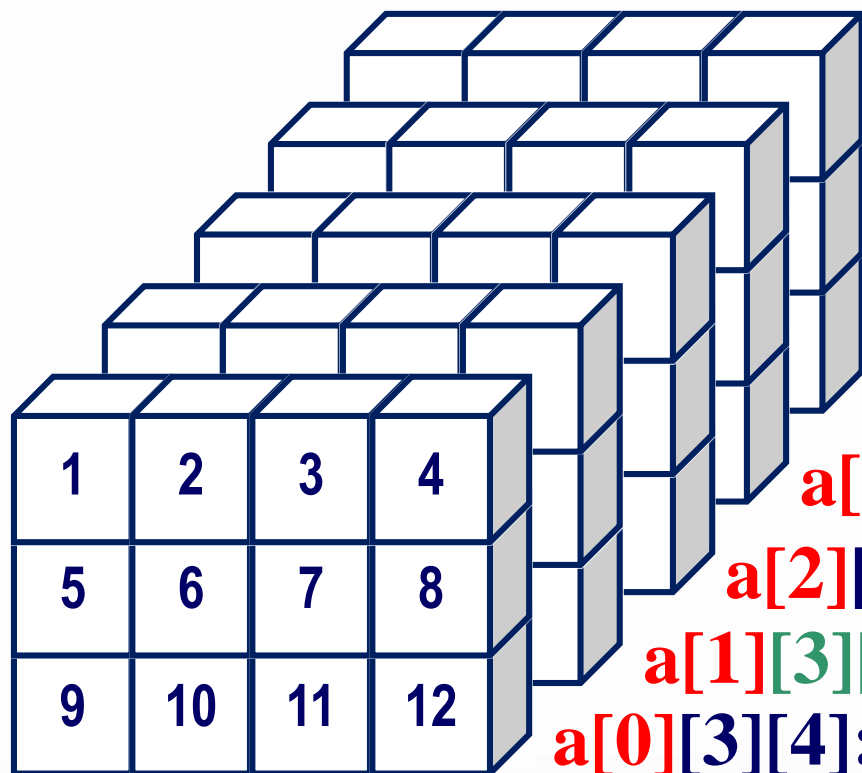

a[4][3][4];

a[3][3][4];

a[2][3][4];

a[1][3][4];

a[0][3][4];

...
a[0][0][0]
a[0][0][1]
a[0][0][2]
a[0][0][3]
a[0][1][0]
a[0][1][1]
a[0][1][2]
a[0][1][3]
a[0][2][0]
a[0][2][1]
a[0][2][2]
a[0][2][3]
a[0][3][0]
a[0][3][1]
a[0][3][2]
a[0][3][3]
a[1][0][0]
a[1][0][1]
.....
a[1][3][3]
a[2][0][0]
a[2][0][1]
.....
a[2][3][3]
a[3][0][0]
.....
a[3][3][3]
a[4][0][0]
.....
a[4][3][3]
...

三维数组

```
int main()
```

```
{
```

```
    int a[5][3][4] = { 0 };
```

```
    for (int i = 0; i < 5; i++)
```

```
    for (int j = 0; j < 3; j++)
```

```
    for (int k = 0; k < 4; k++)
```

```
        a[i][j][k] = 12 * i + 4 * j + k + 1;
```

```
    for (int i = 0; i < 5; i++)
```

```
    {
```

```
        for (int j = 0; j < 3; j++)
```

```
        {
```

```
            {
```

```
                for (int k = 0; k < 4; k++)
```

```
                cout << setw(3) << a[i][j][k];
```

```
            }
```

```
            cout << endl;
```


```
        }
```

```
        cout << endl;
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

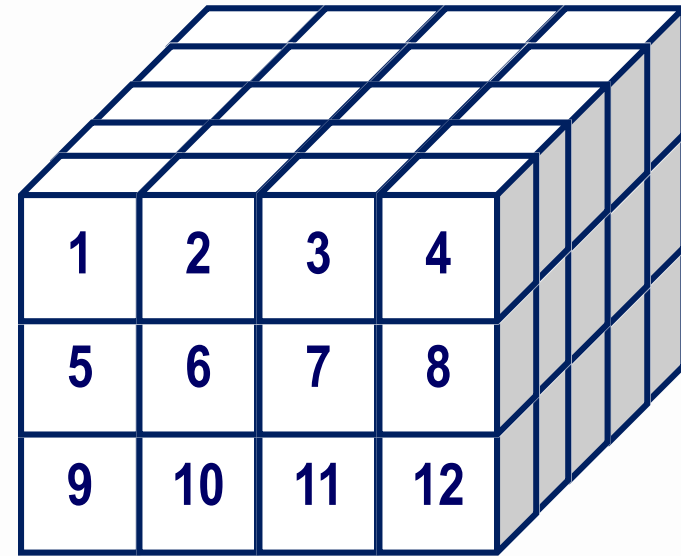

```
1  2  3  4
5  6  7  8
9 10 11 12

13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24

25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36

37 38 39 40
41 42 43 44
45 46 47 48

49 50 51 52
53 54 55 56
57 58 59 60
```



数组的作用

int a[12] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 };

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]

例1 数字统计

- 输入20个0~9之间的整数，请你统计每个数在输入数列中出现的次数。

4 5 7 4 3 2 4 5 7 7 7 4 3 2 2 4 6 7 8 4

2输入了3次
3输入了2次
4输入了6次

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]

例1 数字统计

```
for (i = 0; i < 10; i++)  
{  
    cin >> num;  
    for (j = 0; j < 10; j++)  
    {  
        if (num==j)  
            count[j]++;  
    }  
}
```

例1 数字统计

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int num, count[10] = {0};
    for (int i = 0; i < 20; i++)
    {
        cin >> num;
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
            if (num == j)    count[j]++;
        }
    }
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        if (count[i] != 0)
            cout << i << "输入了" << count[i] << "次" << endl;
    }
    return 0;
}
```

例1 数字统计

```
for (i=1;i<=20;i++)  
{  
    cin >> num;  
    switch(num)  
    {  
        case 0 : count[0]++;break;  
        case 1 : count[1]++;break;  
        case 2 : count[2]++;break;  
        ...  
    }  
}
```

例1 数字统计

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int num count[10] = {0};
    for (int i = 1; i <= 20; i++)
    {
        cin >> num;
        switch (num)
        {
            case 0: count[0]++; break;
            case 1: count[1]++; break;
            case 2: count[2]++; break;
            case 3: count[3]++; break;
            case 4: count[4]++; break;
            case 5: count[5]++; break;
            case 6: count[6]++; break;
            case 7: count[7]++; break;
            case 8: count[8]++; break;
            case 9: count[9]++; break;
        }
    }
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        if (count[i] != 0)
            cout << i << "输入了" << count[i] << "次" << endl;
    }
    return 0;
}
```


例1 数字统计

■ 更简单的办法:

```
for (i = 0; i < 20; i++)  
{  
    cin >> num;  
    count[num]++;  
}
```

例1 数字统计

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int num, count[10] = {0};
    for (int i = 0; i < 20; i++)
    {
        cin >> num;
        count[num]++;
    }
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        if (count[i] != 0)
            cout << i << "输入了" << count[i] << "次" << endl;
    }
    return 0;
}
```



例2 数字统计

■ 问题

- ◆ 某学校有1000位老师，分布在20个不同的学院中，每个学院最多有12个系，请你编写一个程序，输入每位老师的所在院、系的编号（院编号1-20，系编号1-12），打印出各个系老师的数量。

■ 分析

- ◆ 你的解决方案？

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
int main()
{ int teacher[21][13];
  int school, department;
  int i,j;
  char name[30];

  for(i=0;i<1000;i++)
  {
    cin>>name>>school>>department;
    teacher[school][department]++;
  }

  for (i=1;i<21;i++)
    for(j=1;j<13;j++)
      cout << setw(4) << teacher[i][j] ;
  cout << endl;
  return 0;
}
```

例3 找出素数

■ 问题:

◆ 请编写程序，输出100以内的所有素数；

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]	a[12]	a[13]	a[14]	a[15]	a[16]	a[17]	a[18]



例3 找出素数

■ 问题:

- ◆ 请编写程序，输出100以内的所有素数；

■ 典型的解决方法:

- ◆ 循环（ i 从 2 至 100）

- 设置一个标识 $p = 0$;

- 循环（ j 从 2 至 $i-1$ ）

- ◆ 如果 $(i \text{ mode } j == 0)$ $p = 1$

- 如果 $p = 0$ ，输出 i

例3 找出素数

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    bool prime = true;
    for (int i = 0; i < 100; i++)
    {
        prime = true;
        for (int j = 2; j < i; j++)
        {
            if (i % j == 0)
                prime = false;
        }
        if (prime == true)
            cout<< i << endl;
    }
    return 0;
}
```

例3 找出素数

■ 问题：

◆ 请编写程序，输出100以内的所有素数；

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]	a[12]	a[13]	a[14]	a[15]	a[16]	a[17]	a[18]

■ 思路：

◆ 将数组中 1的倍数、2的倍数、3的倍数、.....
100倍数全部划掉；

◆ 那么，剩下的数就是素数；



例3 找出素数

■ 解题思路：

- ◆ 将数组所有元素设置为0；
- ◆ 筛出所有合数：
 - 分别计算2, 3, 4, 5, ..., 99自我相加多次的数值；
 - ◆ 每次计算得到的结果都是一个合数，在数组中标记该数字被“筛掉”；
 - ◆ 每次计算过程中，只要相加结果没有达到100就继续自我相加；
- ◆ 根据标记输出所有没有被筛掉的数字；

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int sum = 0, a[100] = { 0 };
    for (int i = 2; i < 100; i++)
    {
        sum = i;
        while (sum < 100)
        {
            sum = sum + i;
            if (sum < 100) a[sum] = 1;
        }
    }
    for (int i = 2; i < 100; i++)
    {
        if (a[i] == 0) cout << i << " ";
    }
    return 0;
}
```

例3 找出素数

■ 筛法求素数：

- ◆ 埃拉托斯特尼（Eratosthenes，约公元前274～194年）发明，又称埃拉托斯特尼筛子。
- ◆ 基本思路
 - 不是挑选出所有素数，而是筛掉所有的合数；

a[0]	a[1]	a[2]	a[3]	a[4]	a[5]	a[6]	a[7]	a[8]	a[9]	a[10]	a[11]	a[12]	a[13]	a[14]	a[15]	a[16]	a[17]	a[18]



例3 找出素数

■ 稍作优化:

- ◆ 可以让 $2, 3, 4, 5, \dots, c$ 中的每个数自我相加多次, 来获得100之内的所有合数;
- ◆ c 如何确定?
 - 根据初等数论, 若 n 为合数, 则 n 的最小正因数 c 满足:

$$1 < c \leq \sqrt{n}$$

```
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
int main()
{
    int sum = 0, a[100] = { 0 };
    for (int i = 2; i < sqrt(100.0); i++)
    {
        sum = i;
        while (sum < 100)
        {
            sum = sum + i;
            if (sum < 100) a[sum] = 1;
        }
    }
    for (int i = 2; i < 100; i++)
    {
        if (a[i] == 0) cout << i << " ";
    }
    return 0;
}
```

```
#include<iostream>
#include<cmath>
using namespace std;
int main()
{
    int sum = 0, a[100] = { 0 };
    for (int i = 2; i < sqrt(100.0); i++)
    {
        sum = i;
        if (a[sum] == 0)
        {
            while (sum < 100)
            {
                sum = sum + i;
                if (sum < 100) a[sum] = 1;
            }
        }
    }
    for (int i = 2; i < 100; i++)
    {
        if (a[i] == 0) cout << i << " ";
    }
    return 0;
}
```



数组的作用

■ 不仅

- ◆ 当你有一些数据要进行存储时：

- 用于存放一系列数据类型相同的数据；

■ 还能

- ◆ 当你的处理对象是连续的整数时：

- 利用数据与下标间的对应关系，解决问题；