

AI. 세상의 반응을 듣다

Meaire

1조

목 차

01	프로젝트 기획	05	AI
02	사용기술 스택	06	프론트
03	인프라	07	시연 영상
04	백엔드	08	핵심 성과 지표

팀원 소개



조우성

- 팀장
- 인프라




오유식

- 인프라



서재민

- 백엔드 팀장
- PM

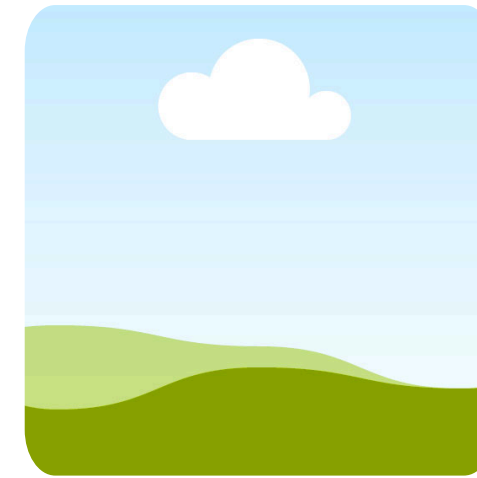

안태경

- 백엔드



최지우

- 백엔드

팀원 소개




지강혁

• 프론트 팀장




한명규

• 프론트

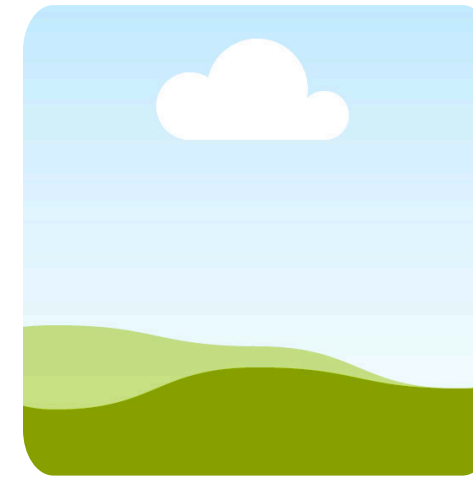

김민정

• AI

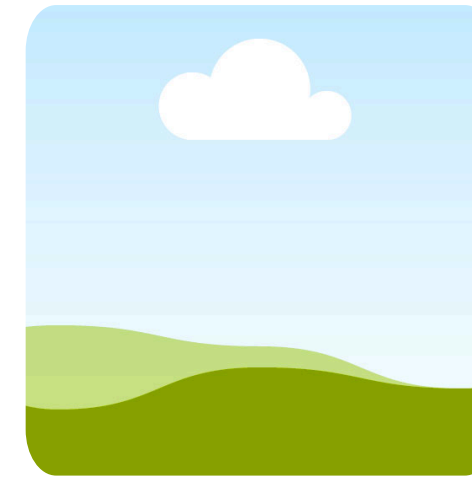

나현승

• AI

프로젝트 기획

사회적 문제



프로젝트 기획

MEDIA

생성

AI

를 활용한

Reaction

관제

MEAIRE : 메아리

프로젝트 기획



데이터 수집

스케줄링을 통한 실시간 데이터 수집



AI 영상생성

실시간 데이터 기반 AI 영상 자동 생성 및 사용자 실시간 피드백 적용




데이터 관계

소셜 미디어 반응 비교, 관제 및 홍보 방향성 제시

사용 기술 스택


Front-end

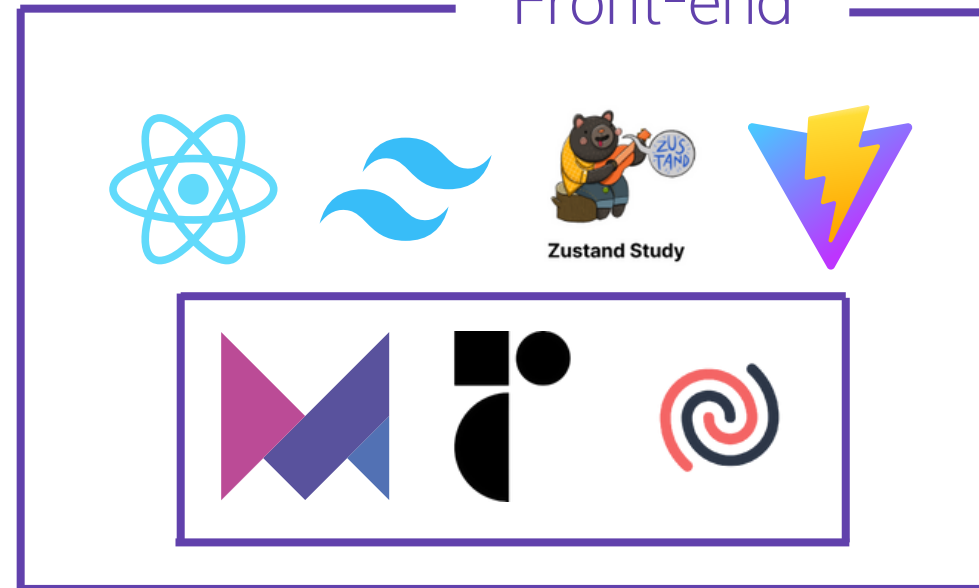


Back-end




Infra

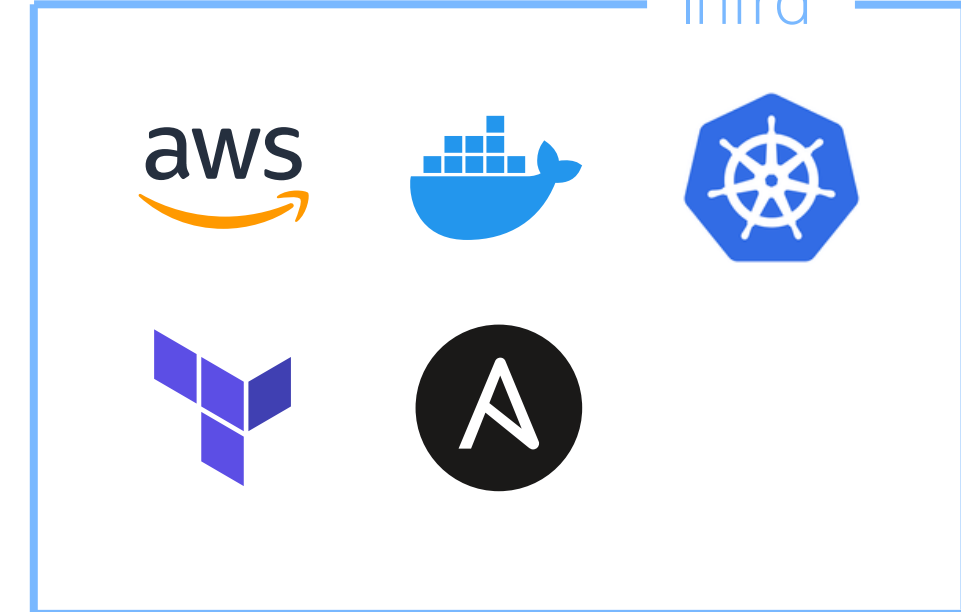


Data

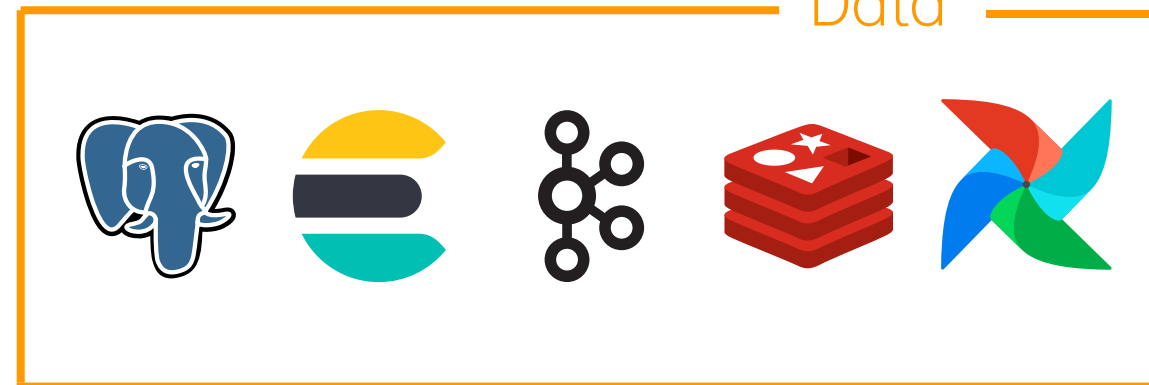


CI/CD

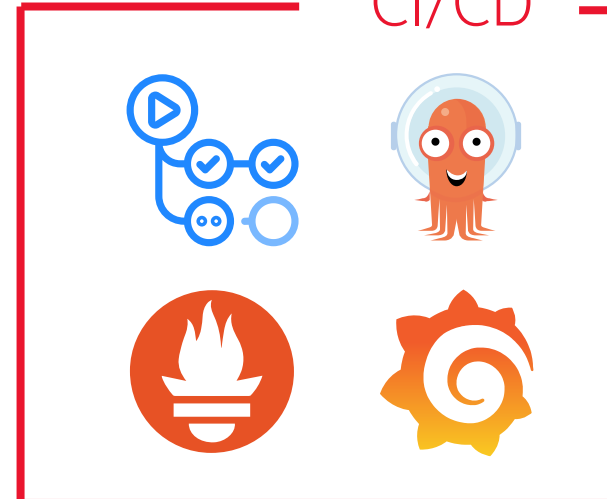


AI




Tool

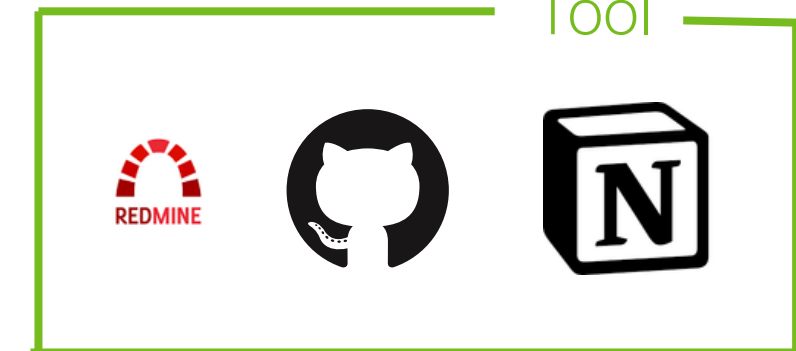


인프라 (클라우드)

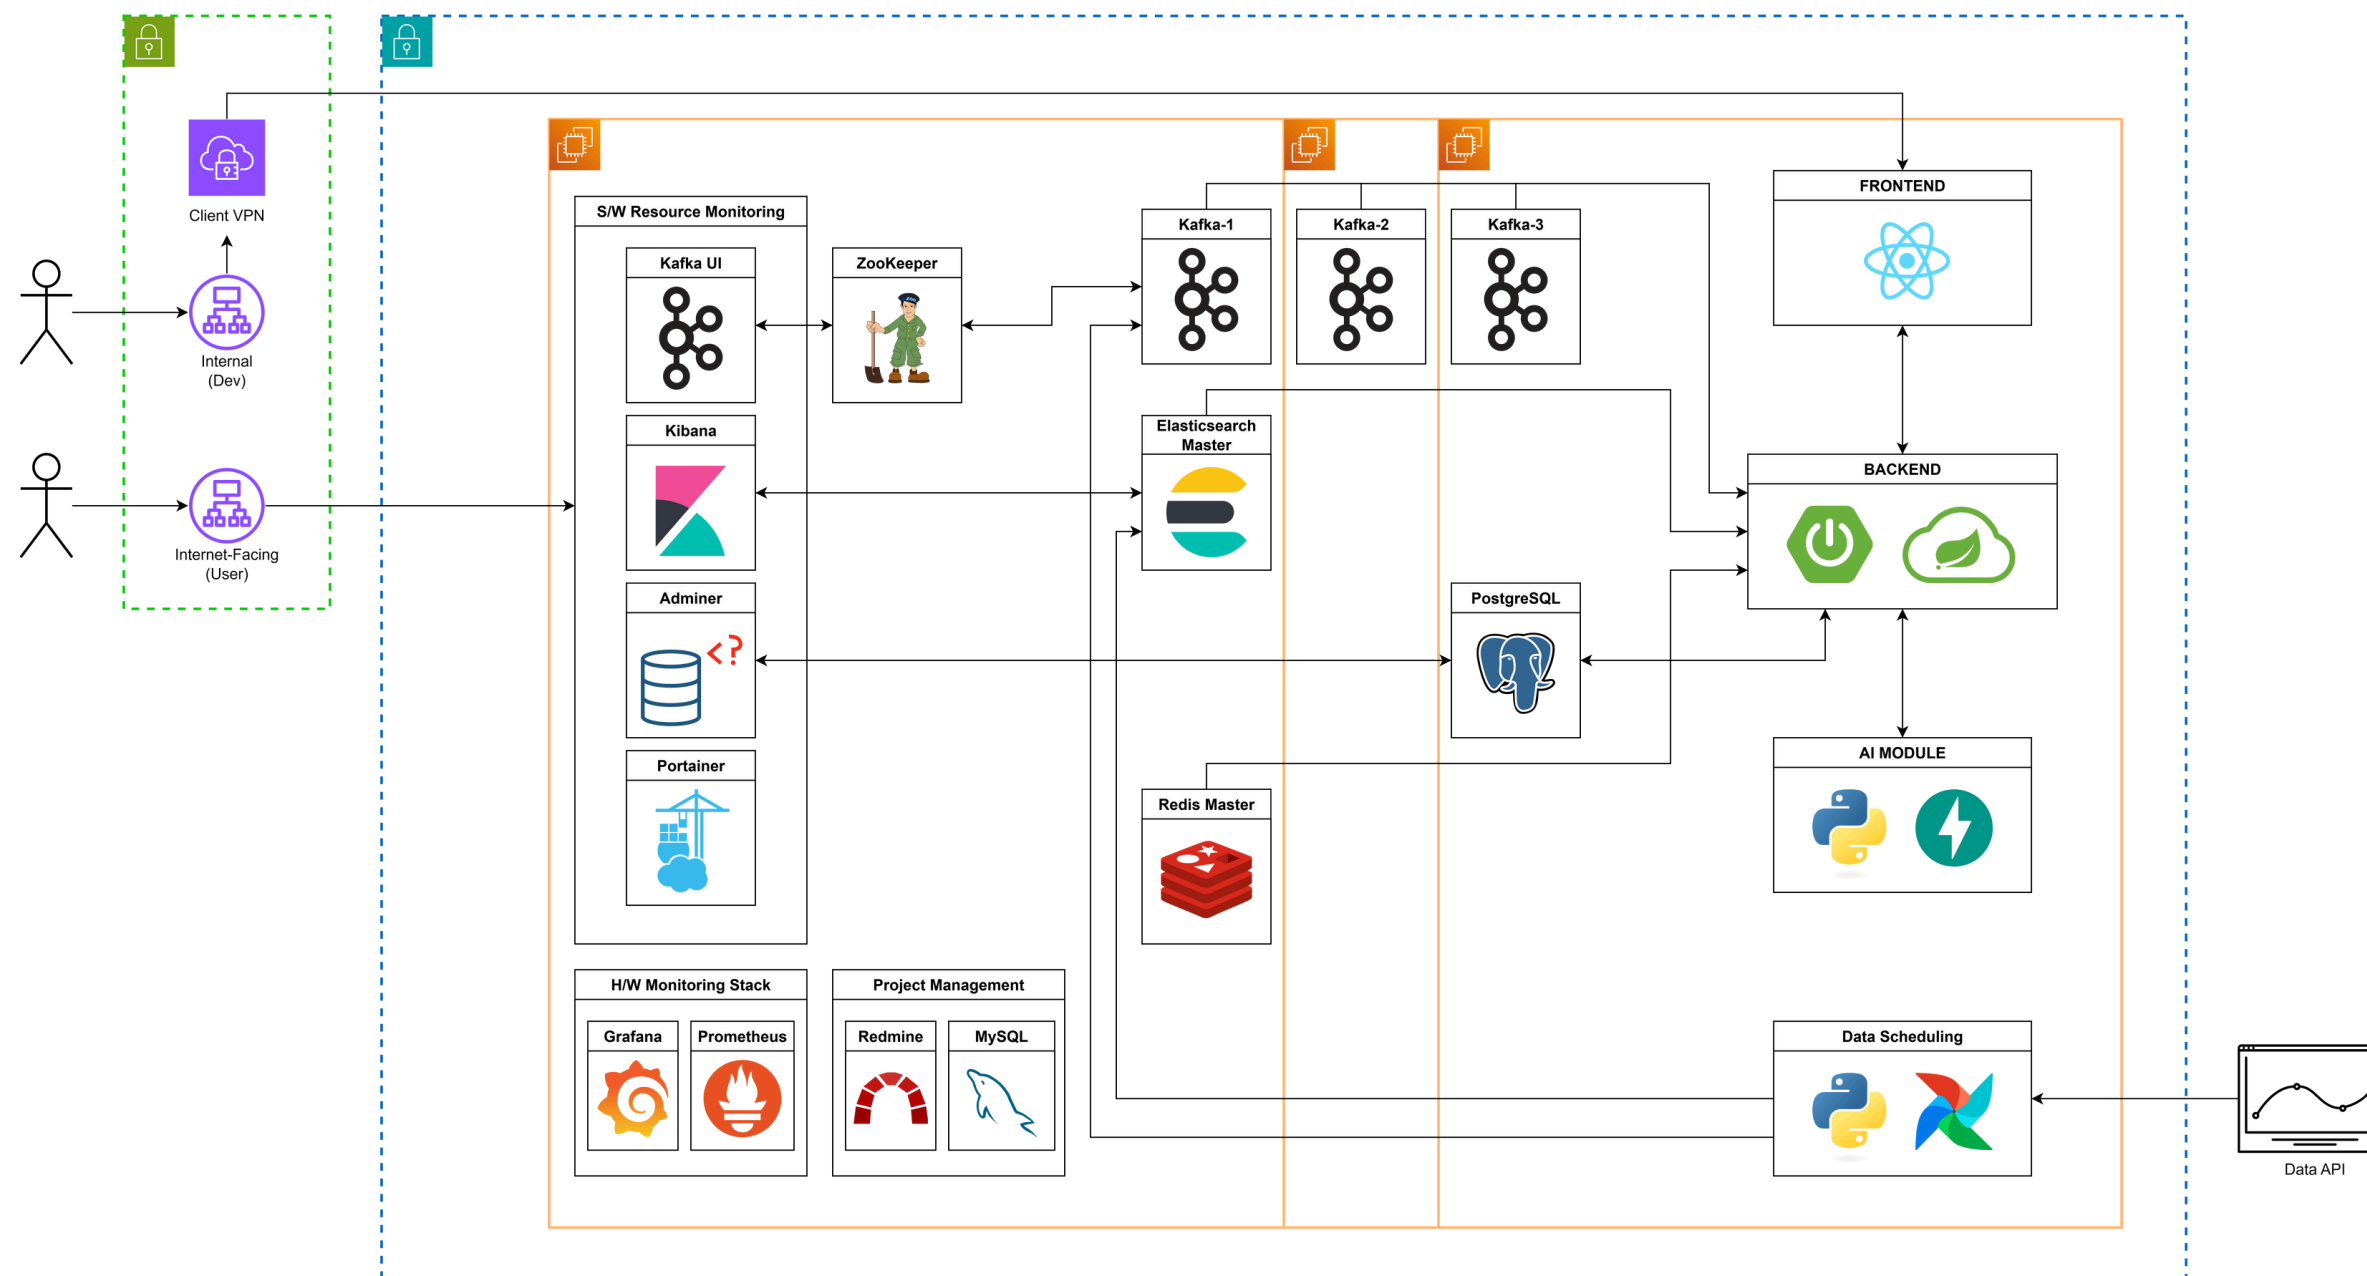

전체 로직 구성도

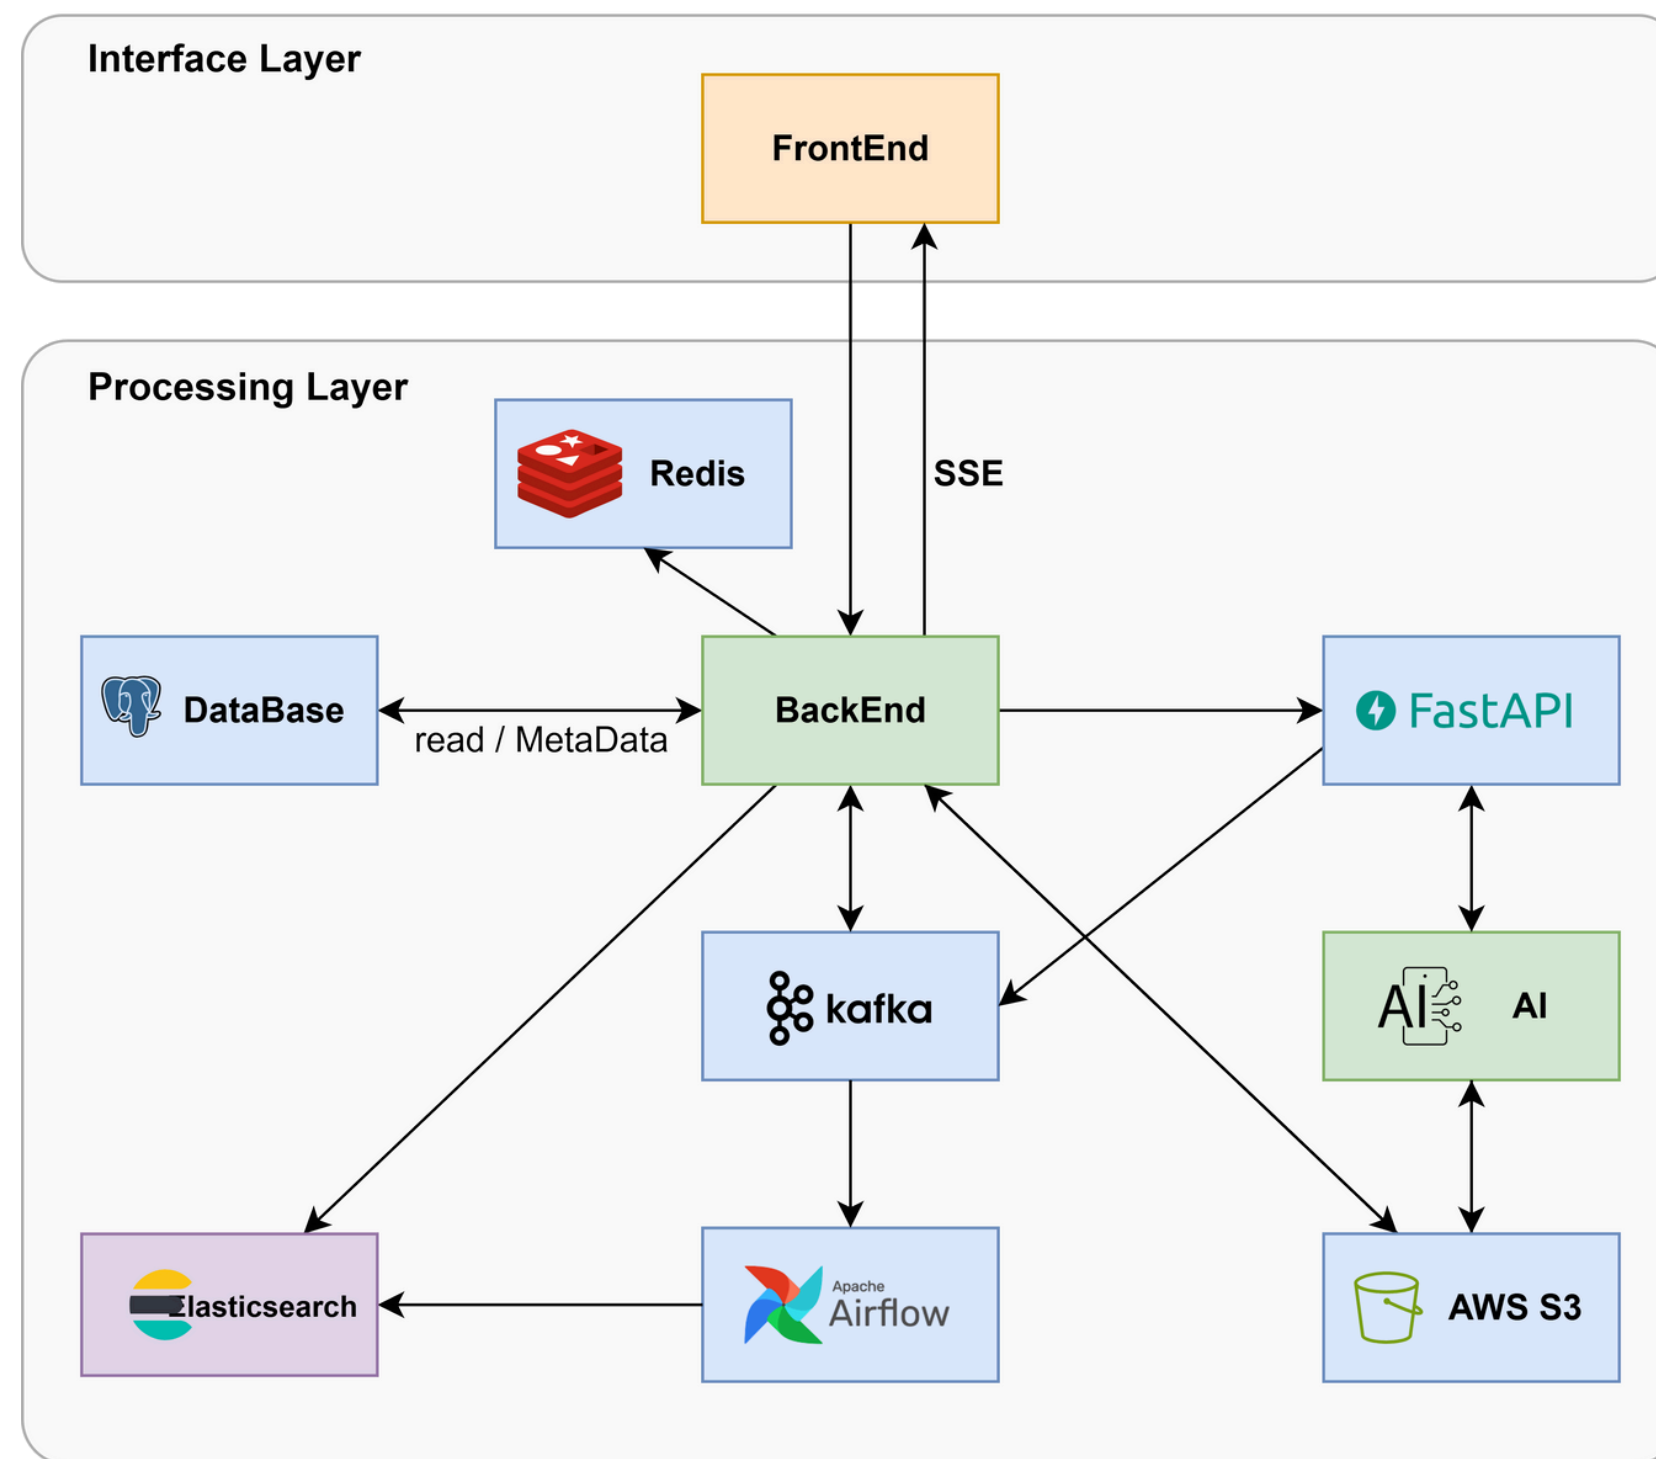

영상 생성 플로우

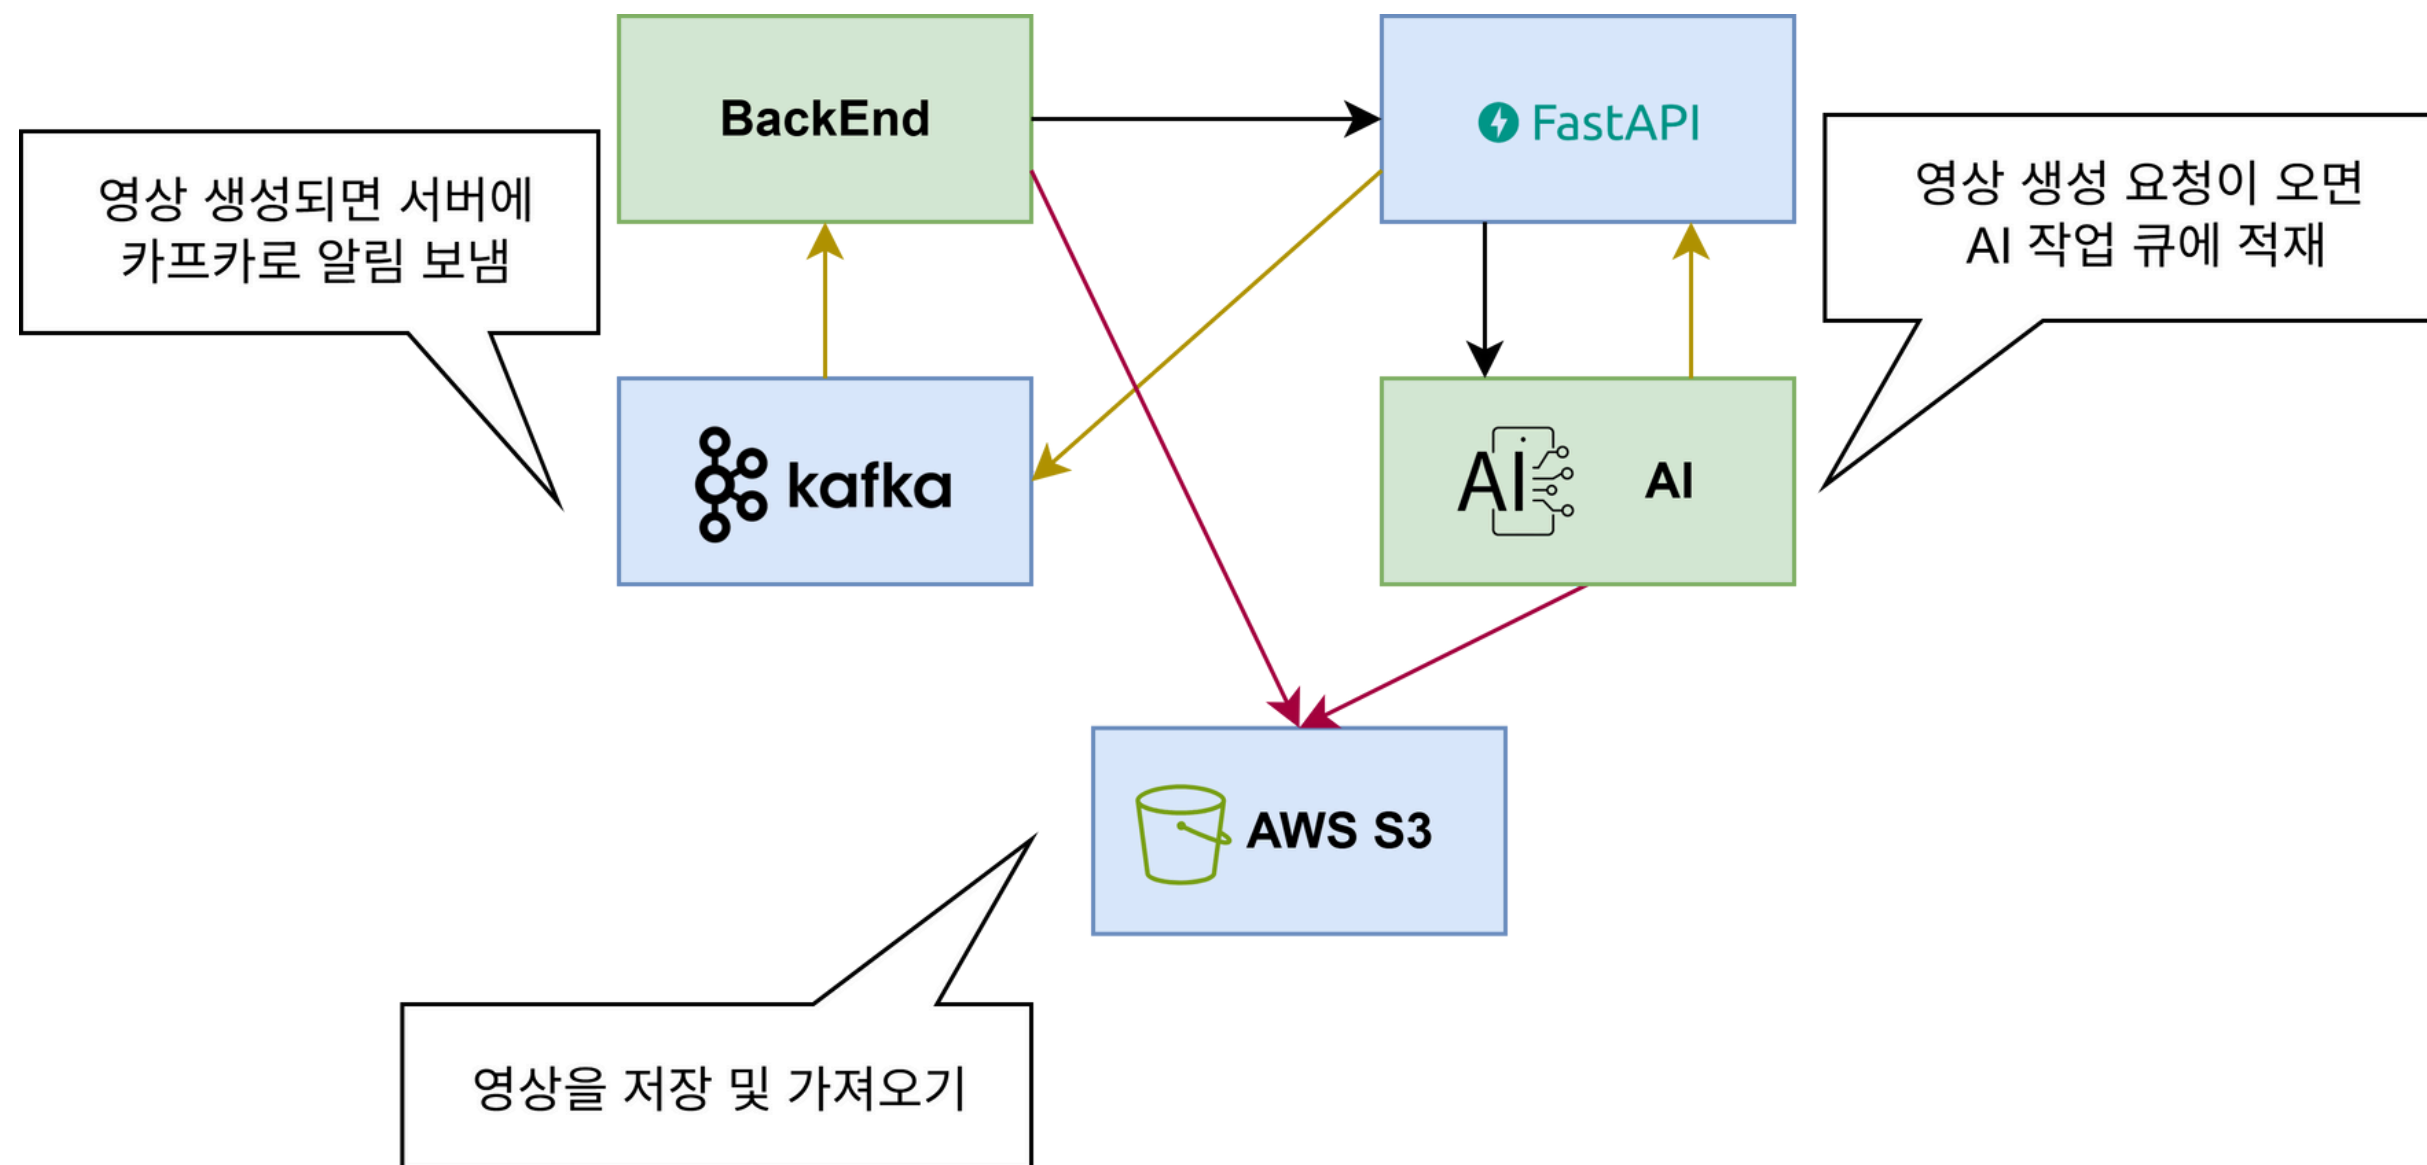

브리지 서버

AI 서버와 Backend 서버를 연결해주는 서버 + 생성 AI 서버


1. 지역명, 날씨, 인구비율 등의 도시 데이터와 사용자 프롬프트를 브리지 서버에 전달




백엔드로부터 전달받은 데이터를 LLM을 통해 단어형 프롬프트로 변경, AI 서버에 전달

2. S3 저장 키와 생성 정보를 사용해서 브리지 서버에 전송하고, 이를 카프카에 전달

3. 좋아요 수가 많은 댓글을 사용해서 내용을 분석, 요약하여 백엔드에 전달

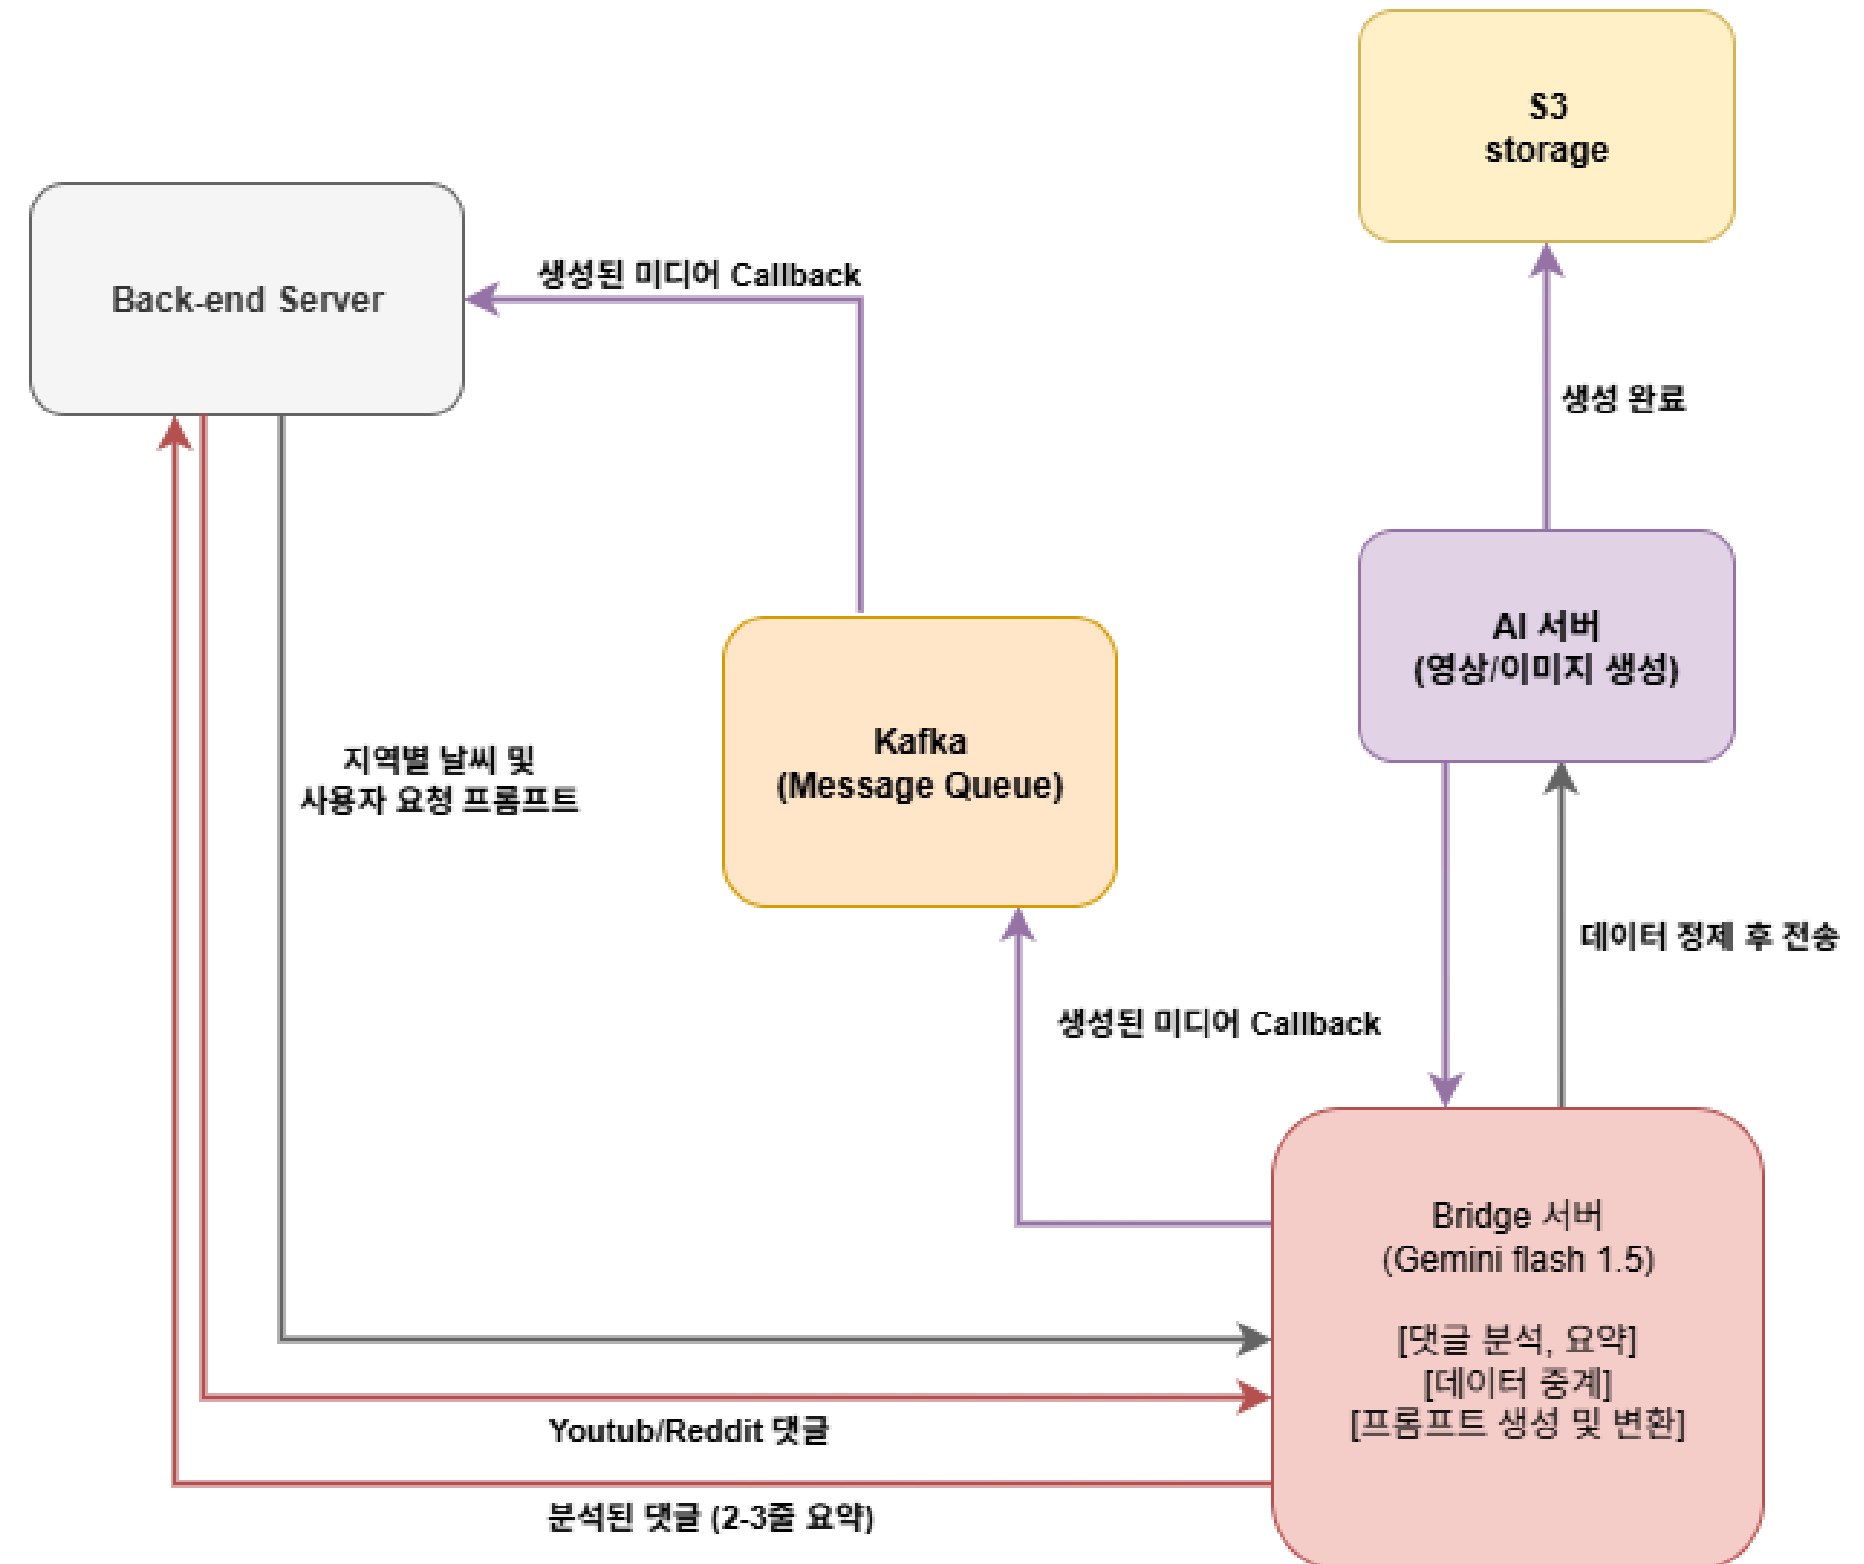

데이터 수집 플로우

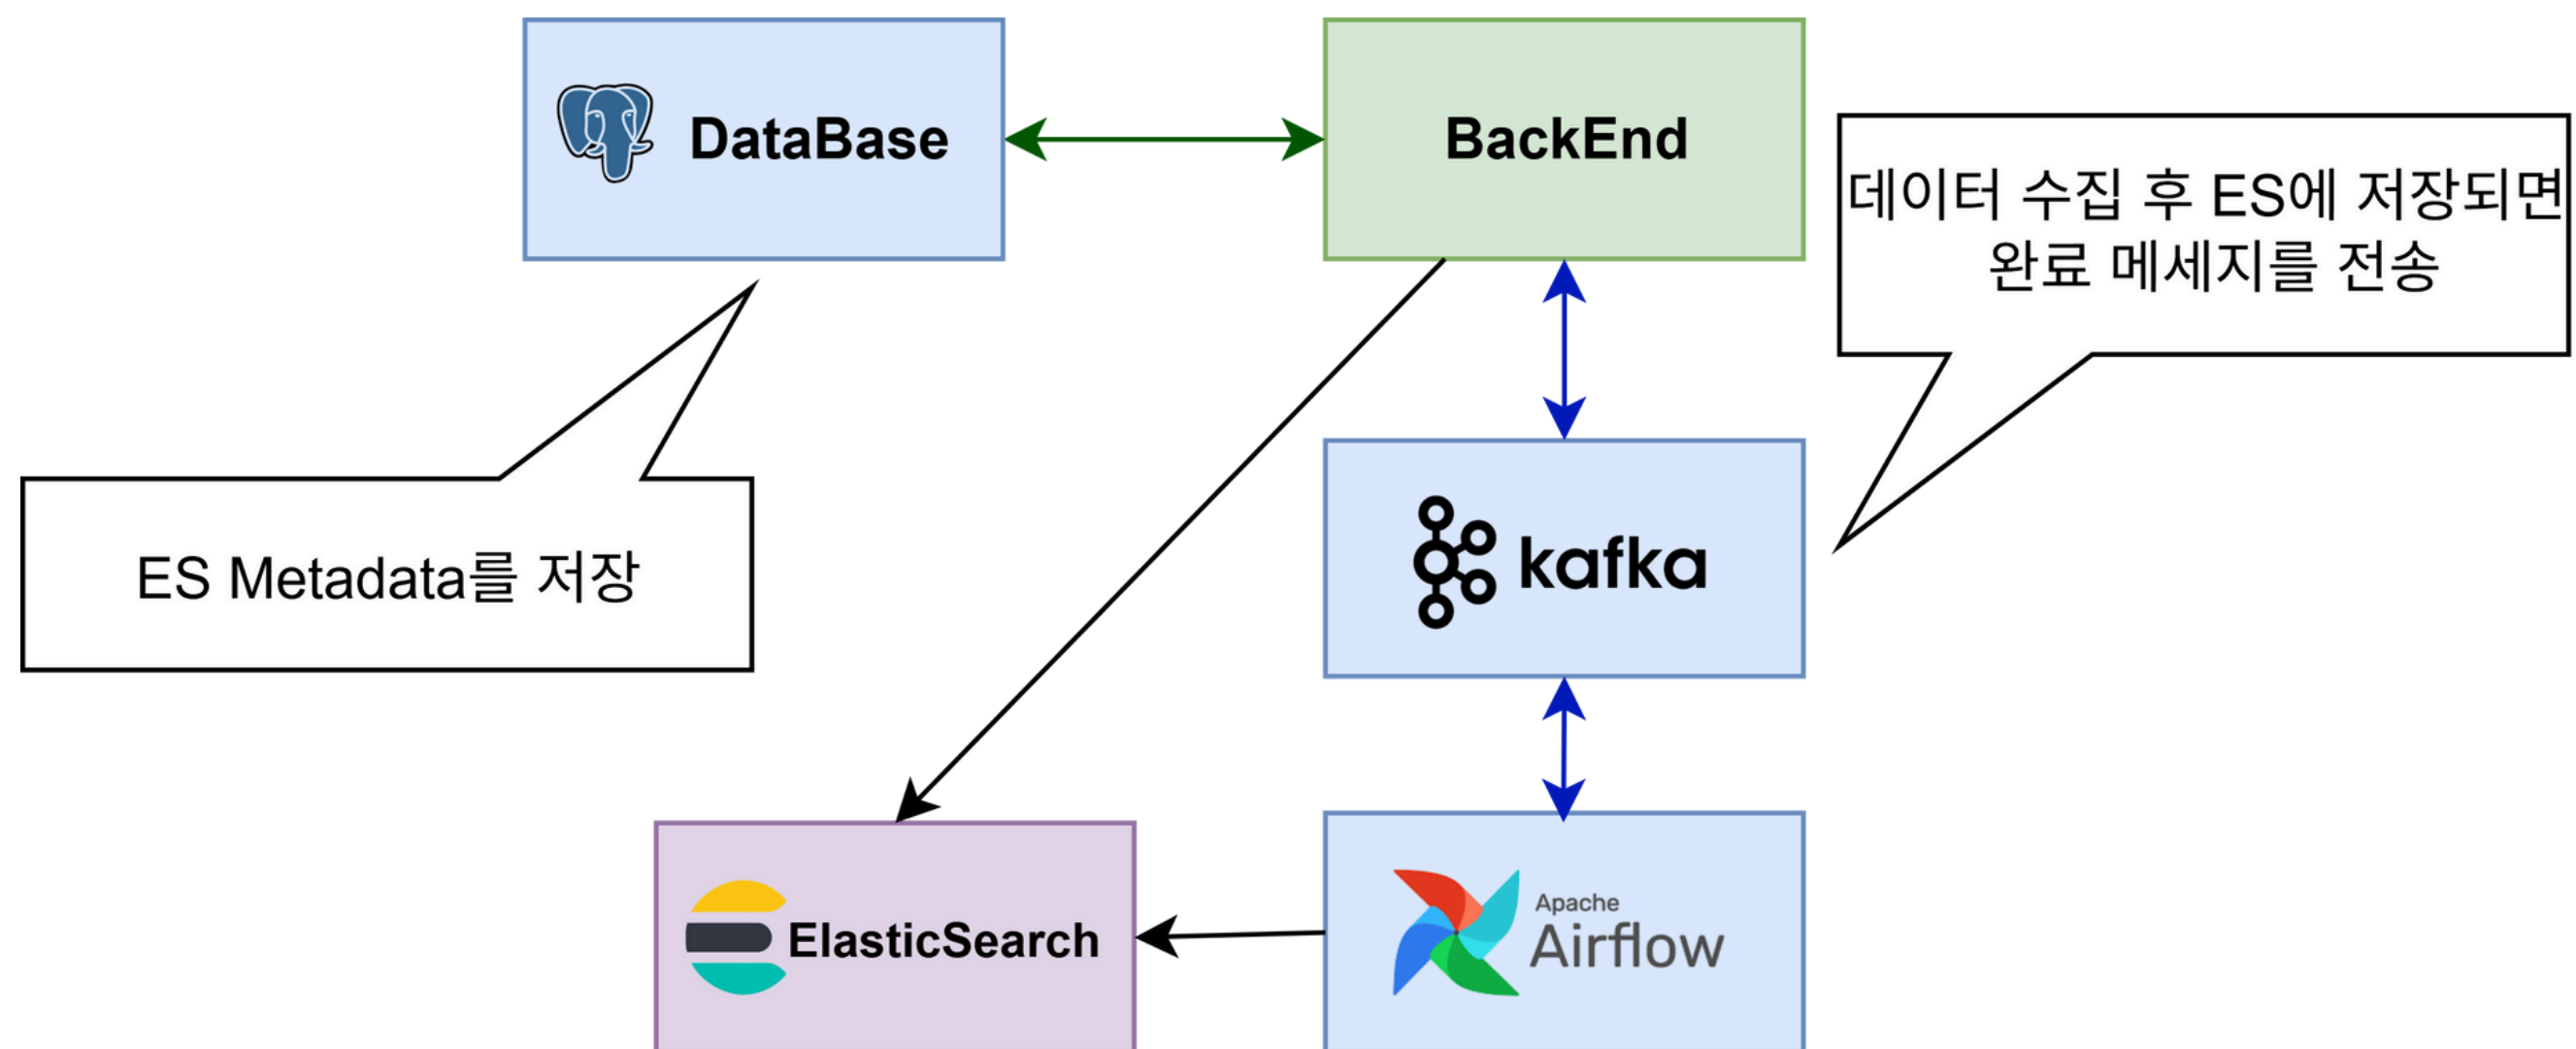

영상 생성 AI 모델

SD1.5(emaonly fp16): 커뮤니티 표준 베이스 모델(경량화).

CLIP-L 텍스트 인코더: 현 세대 파이프라인의 기본 텍스트 인코더.

SigLIP 384 버전: Sigmoid loss 기반의 최신 CLIP형 버전 인코더.

LLaVA-Llama-3(vision/text): Llama-3 8B + CLIP-L/14-336
포함의 멀티모달 인코더(Comfy용 분리 파일).

Hunyuan VAE: Hunyuan Video 전용 VAE(bf16).






이미지 생성 AI 모델


DreamShaper 8: SD1.5 파인튜닝 만능 이미지 체크포인트

BlindBox v1_mix LoRA: 끼비/블라인드박스 풍 캐릭터 스타일

MoXinV1 LoRA: 무북화 스타일

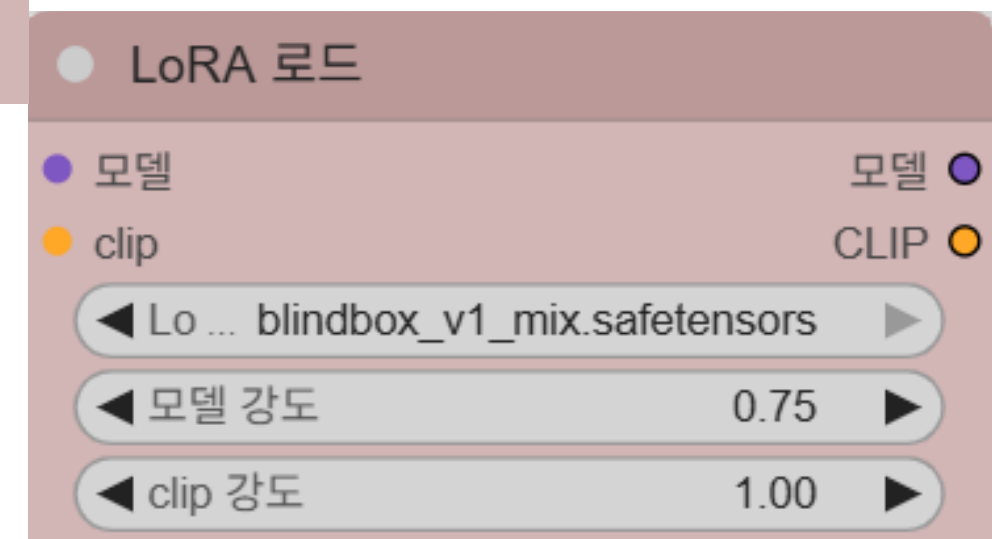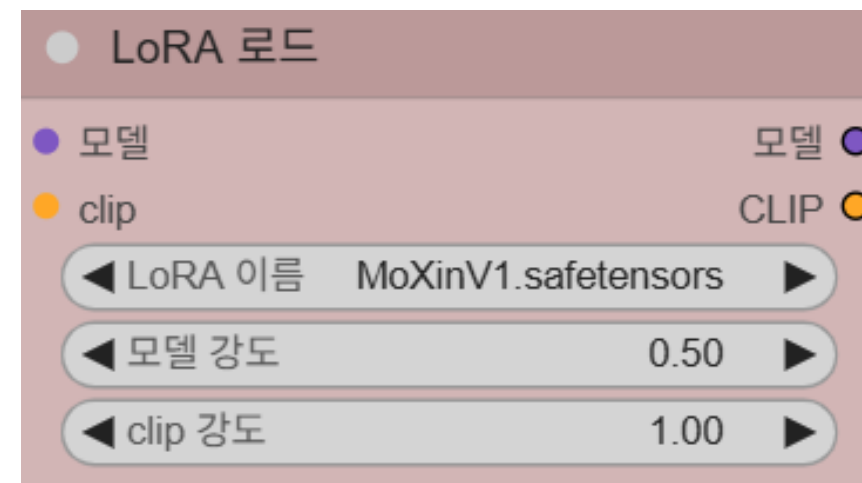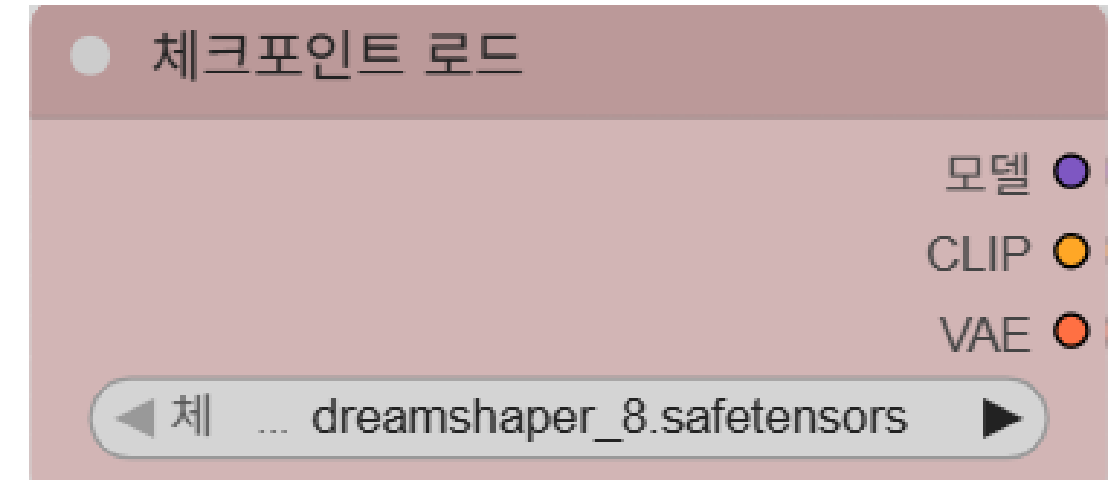

CI/CD

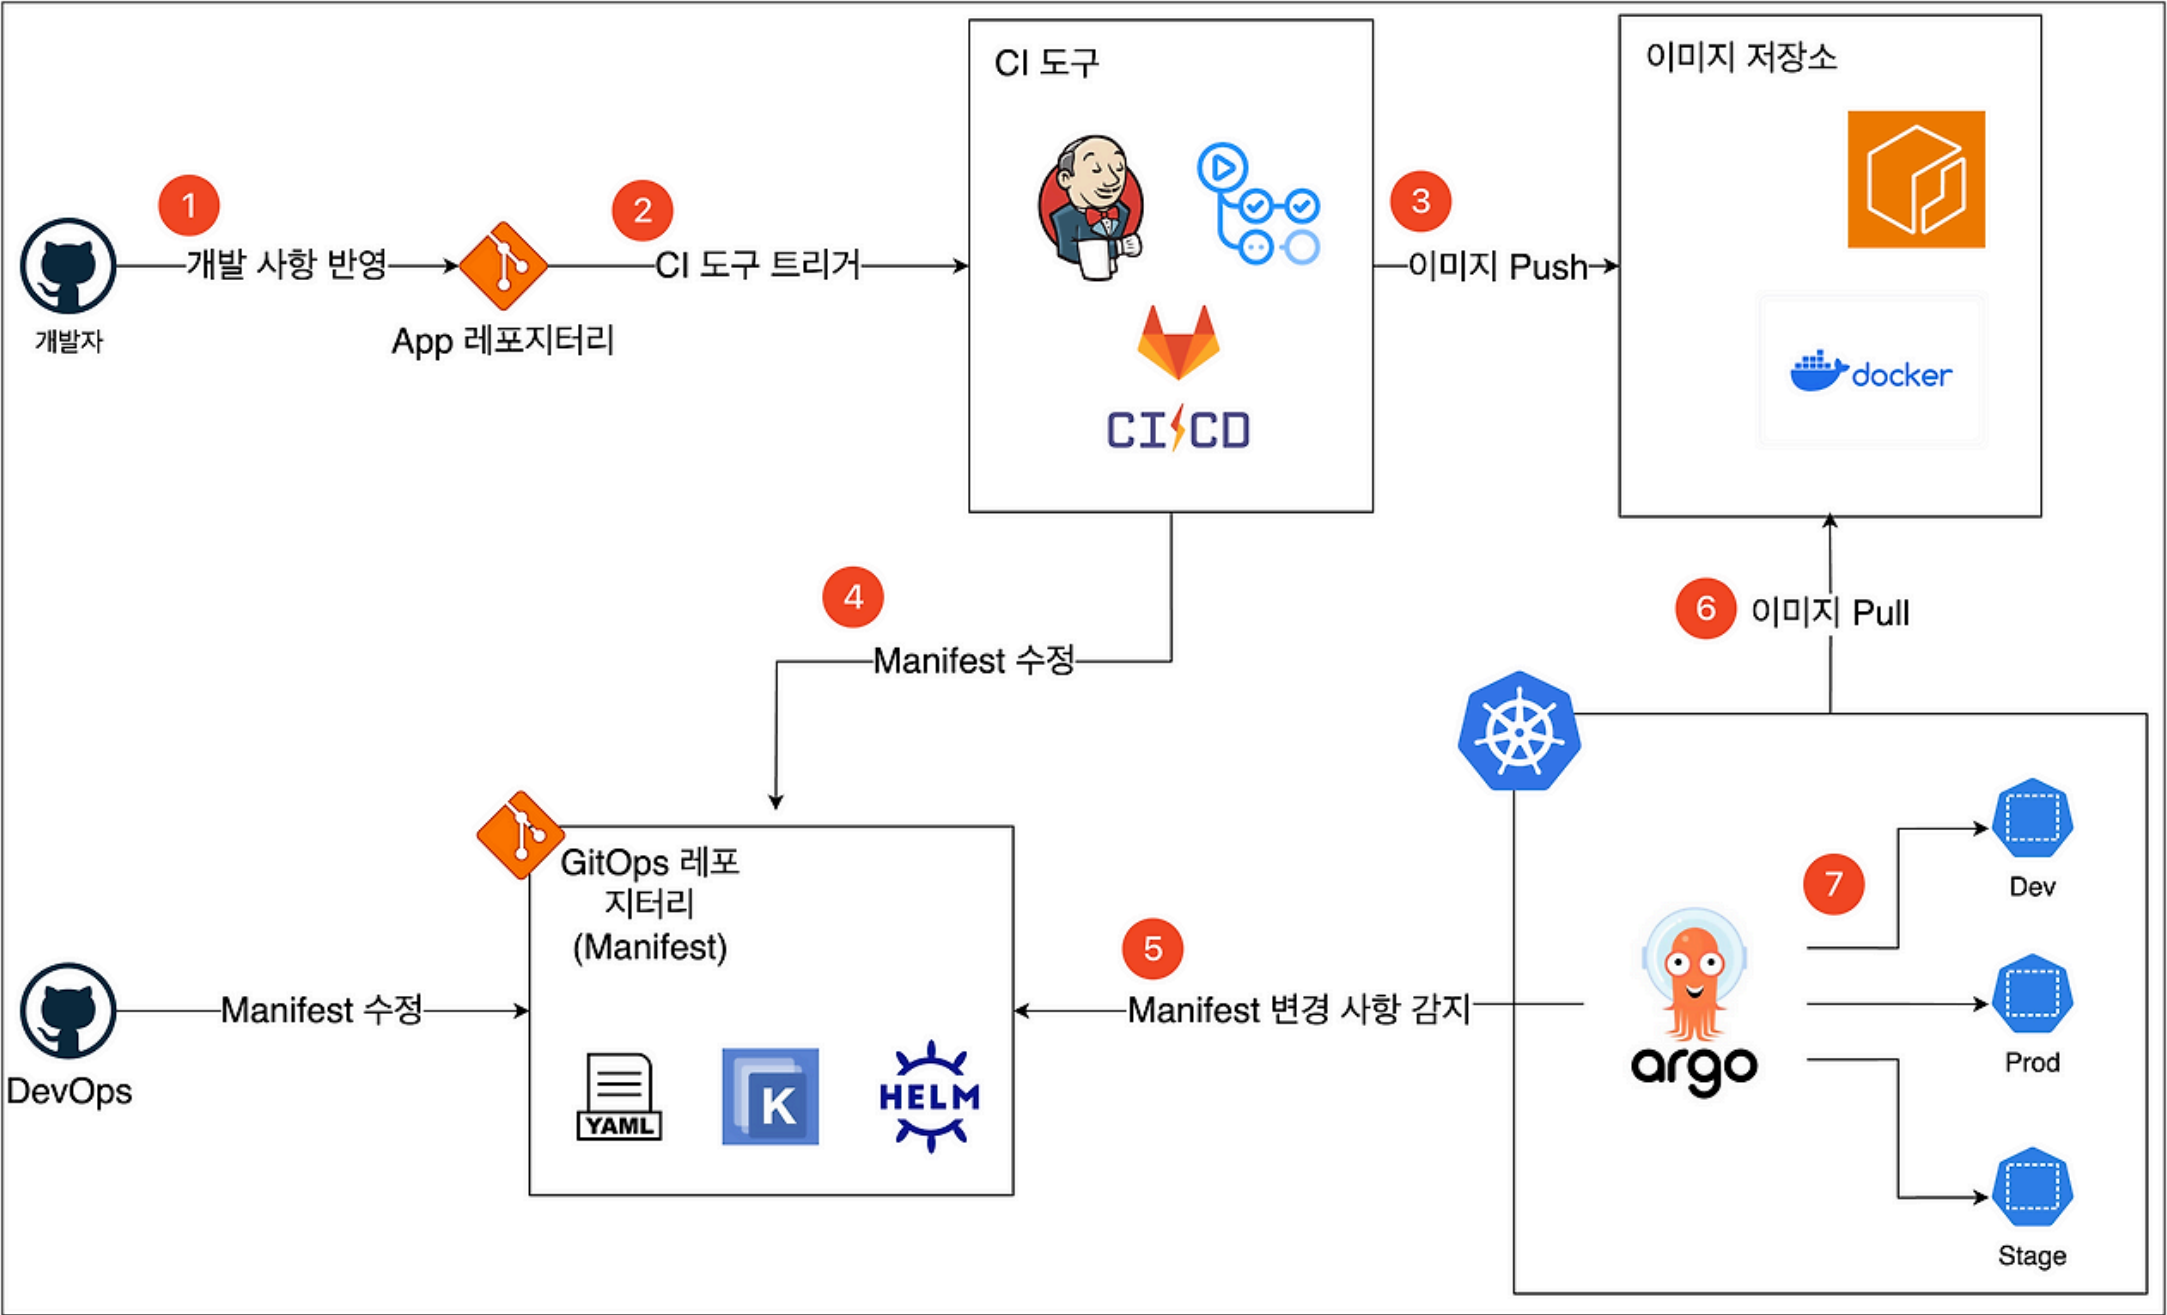

프론트엔드


로그인 후 진입 시 화면

[각 SNS 플랫폼 연동 시]
연동된 플랫폼의 정보 표기



프론트엔드


연동된 플랫폼에 업로드된
영상또는 이미지의 확인, 관리 페이지

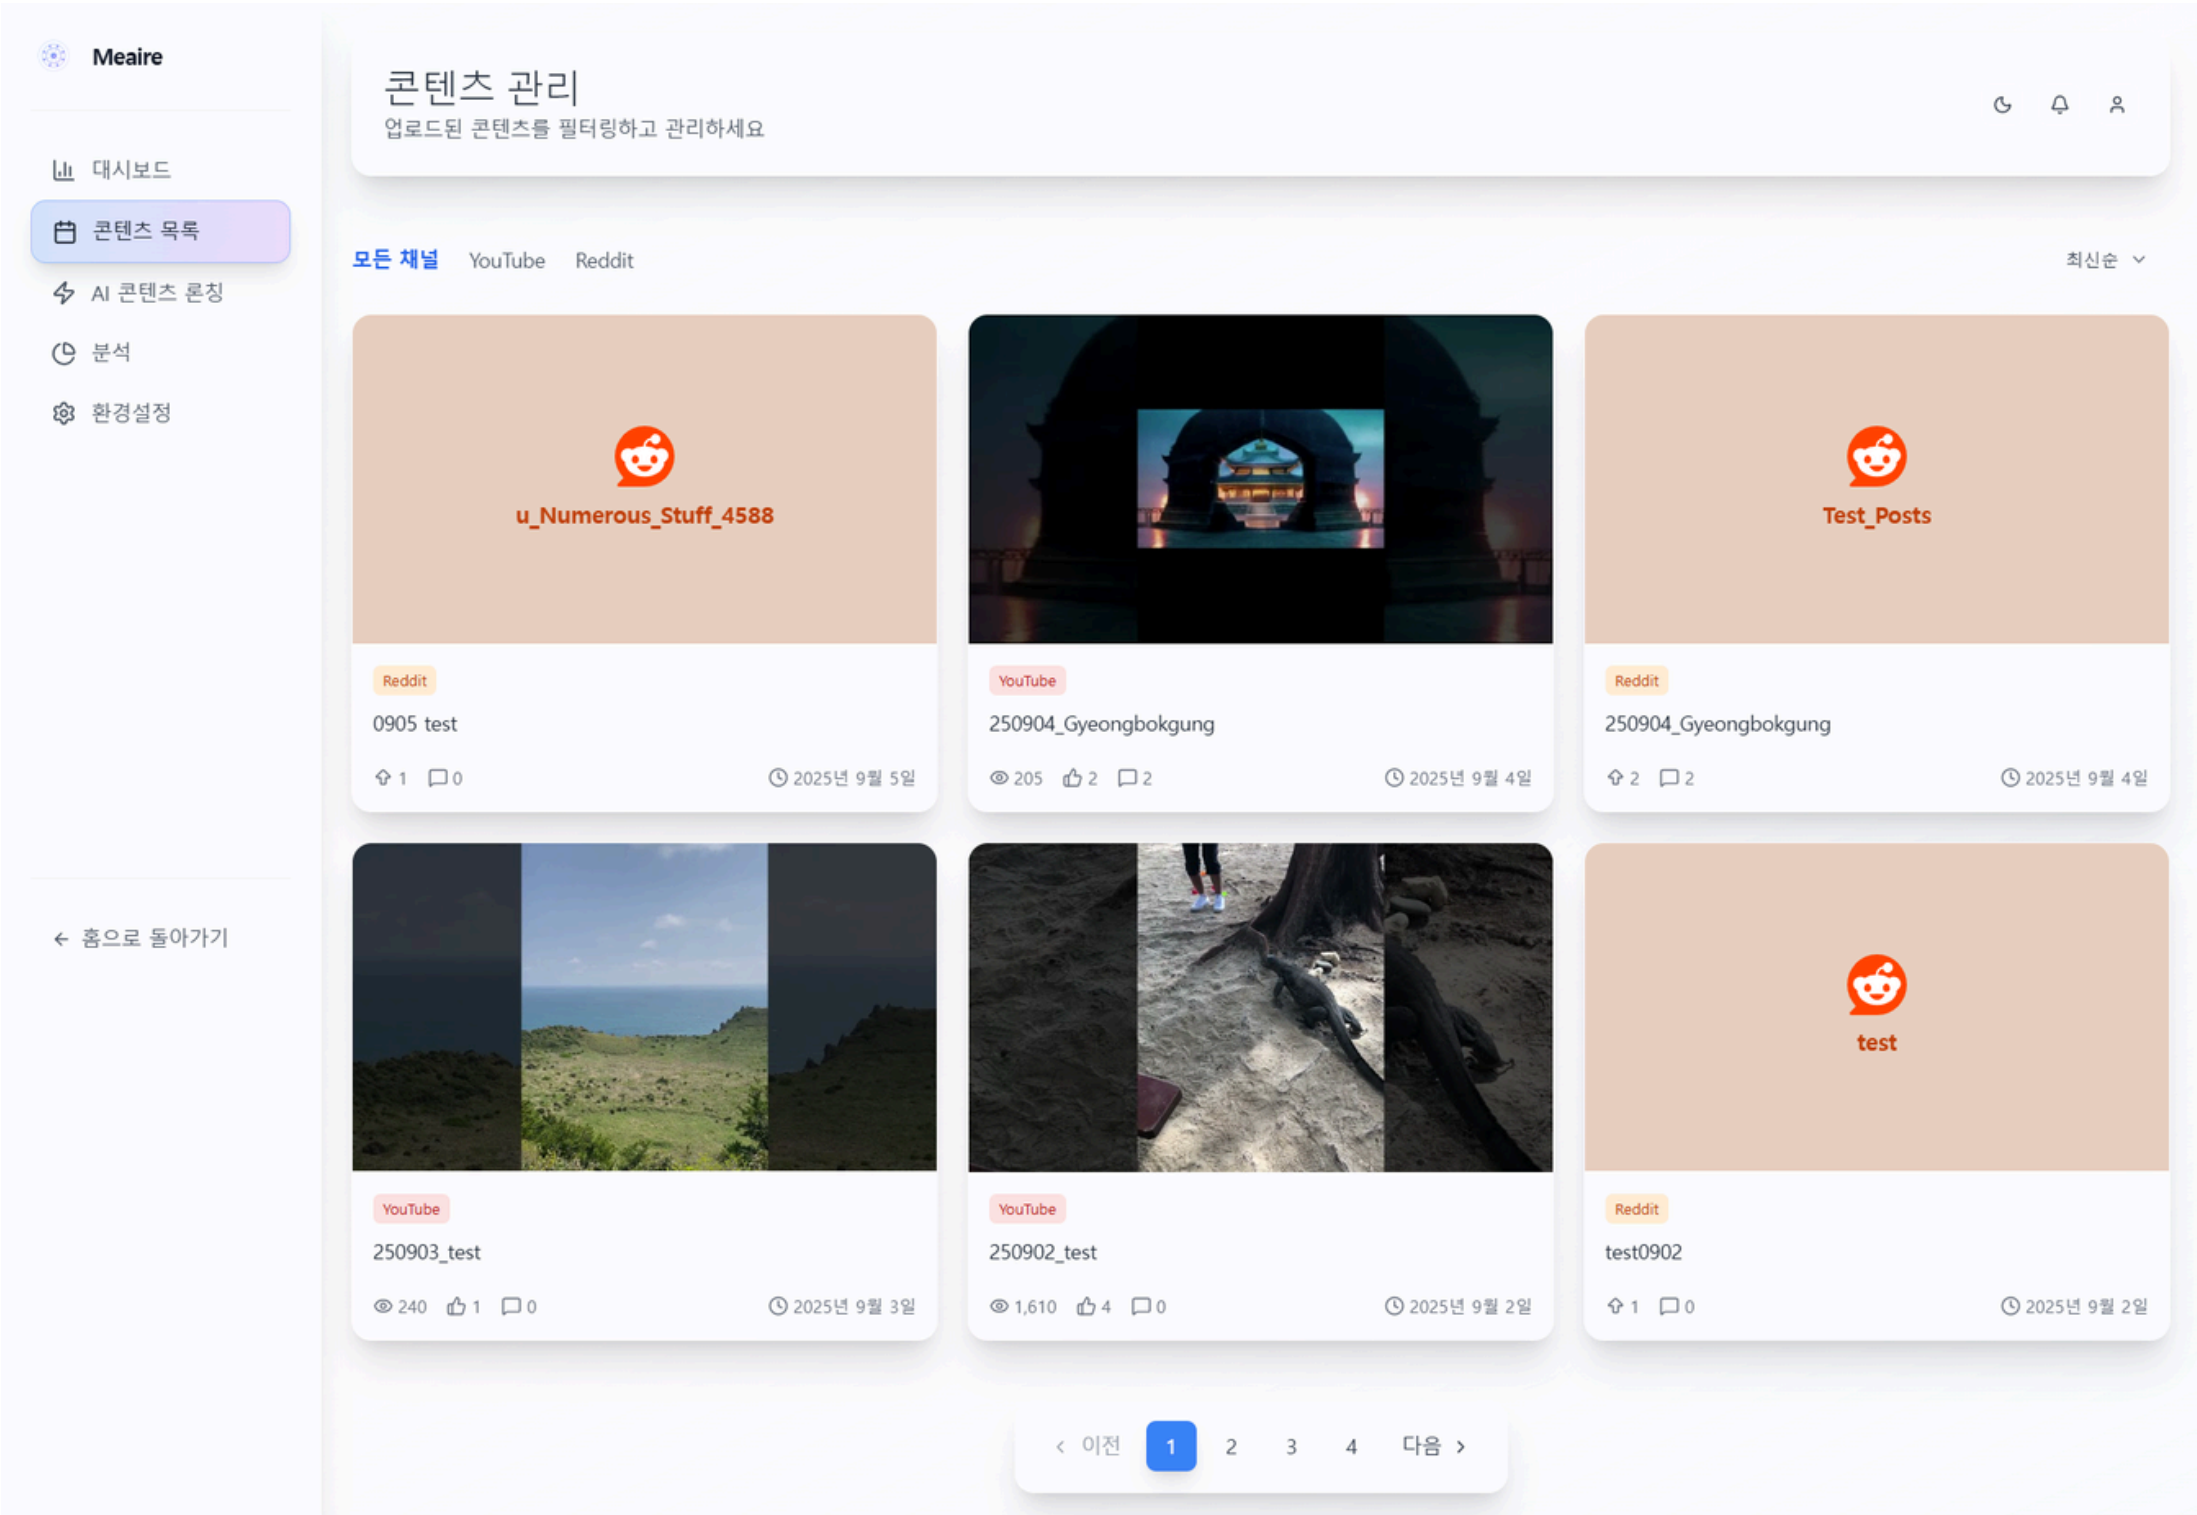

프론트엔드


각 플랫폼의 상세 분석 페이지

업로드된 콘텐츠 목록, 시청자 연령
및 나이 분포와, 트래픽 소스 분석

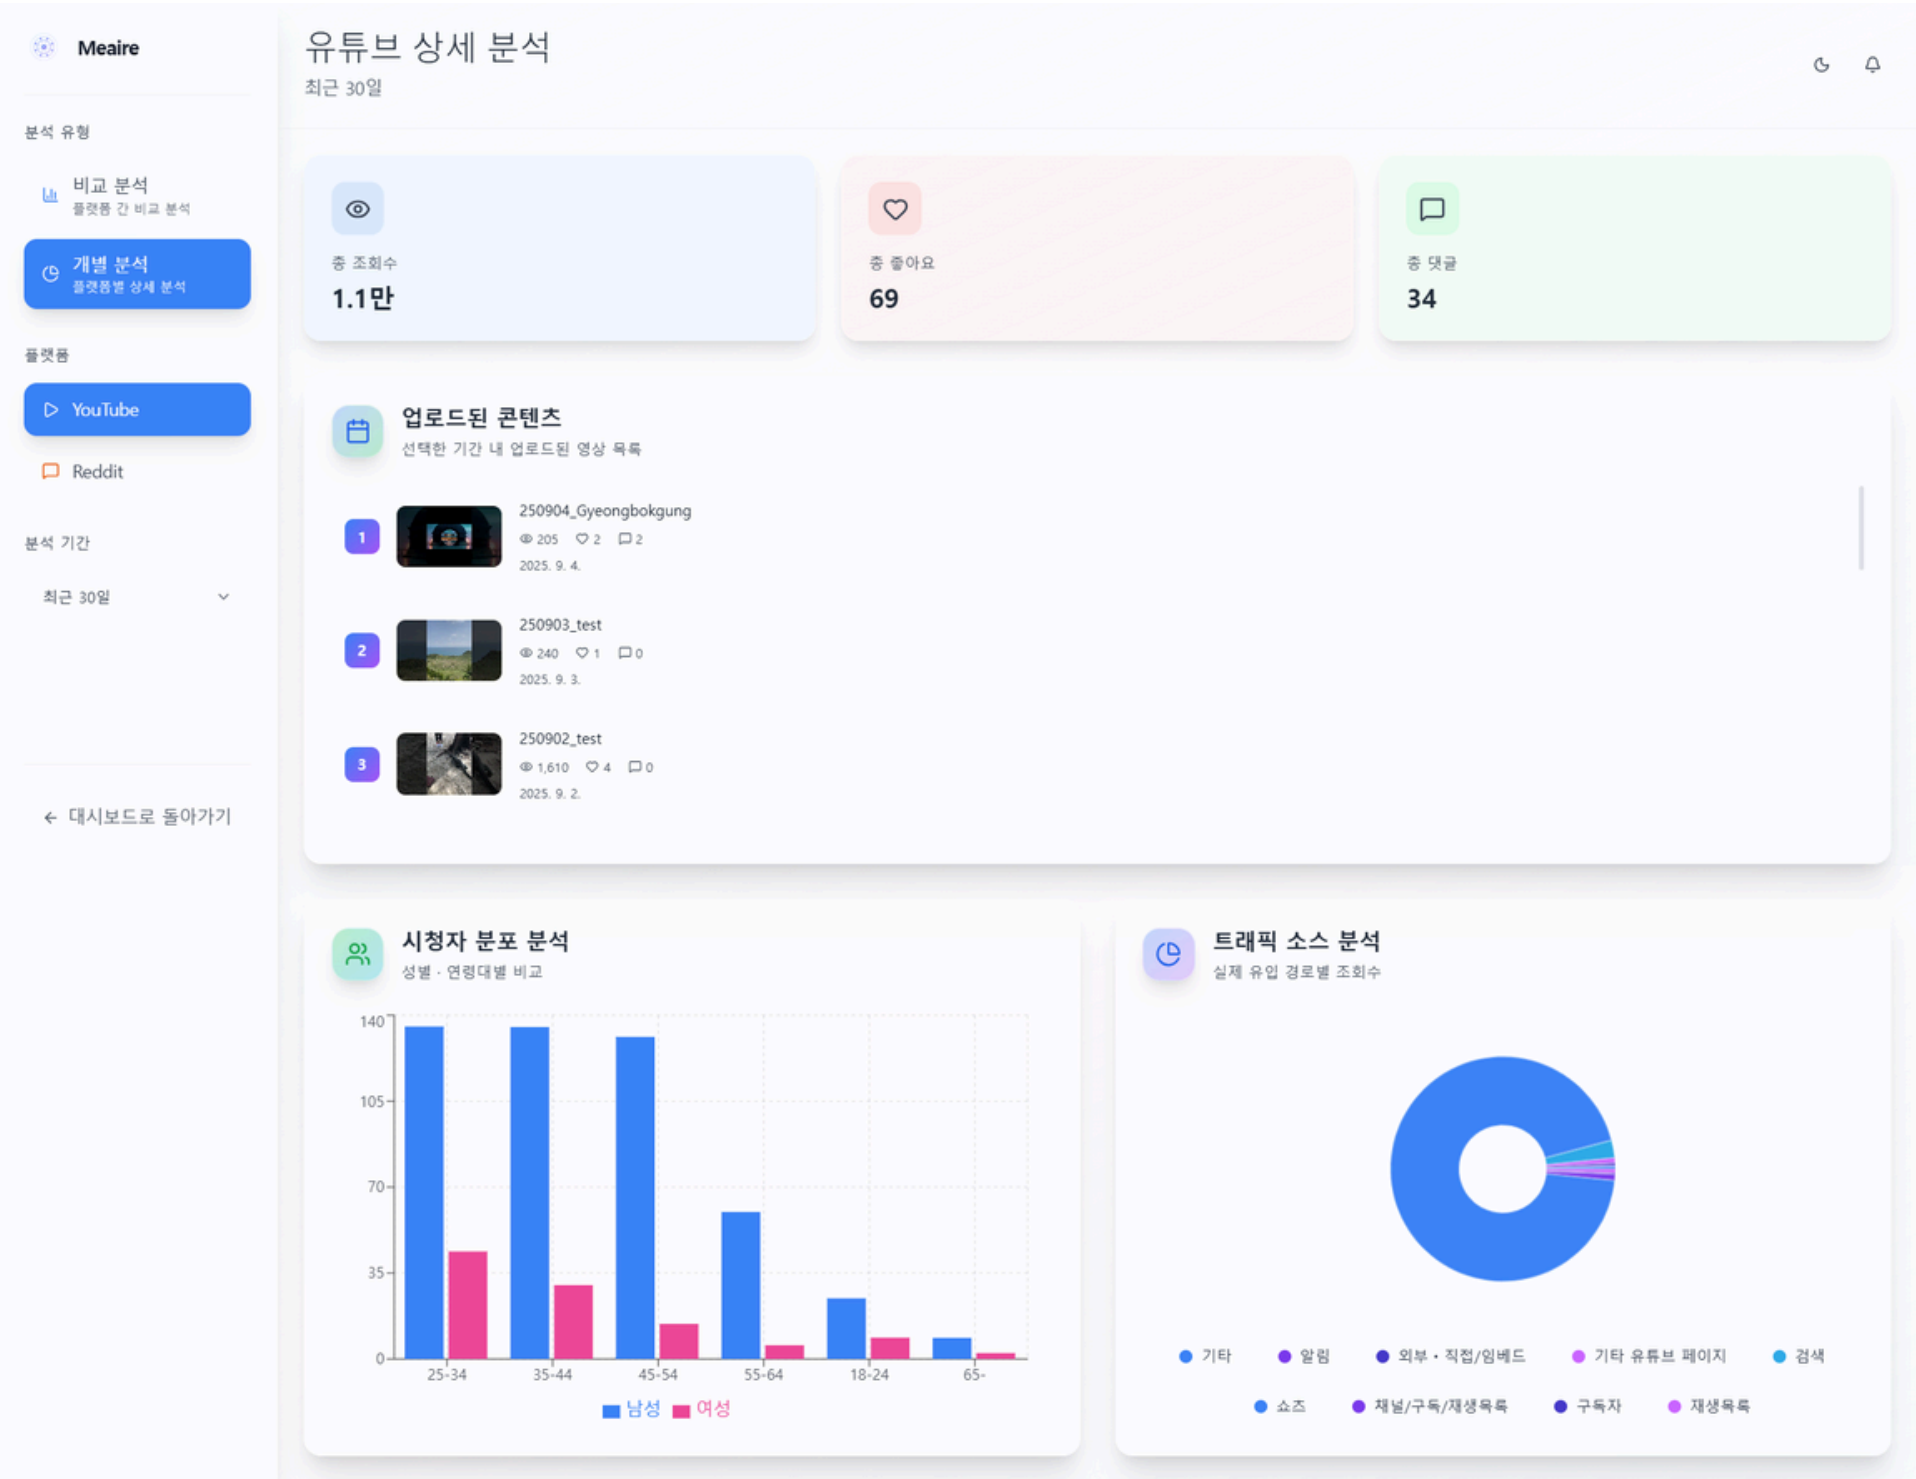


프론트엔드

연동된 플랫폼간 업로드된 영상의
성과를 비교할 수 있는 페이지

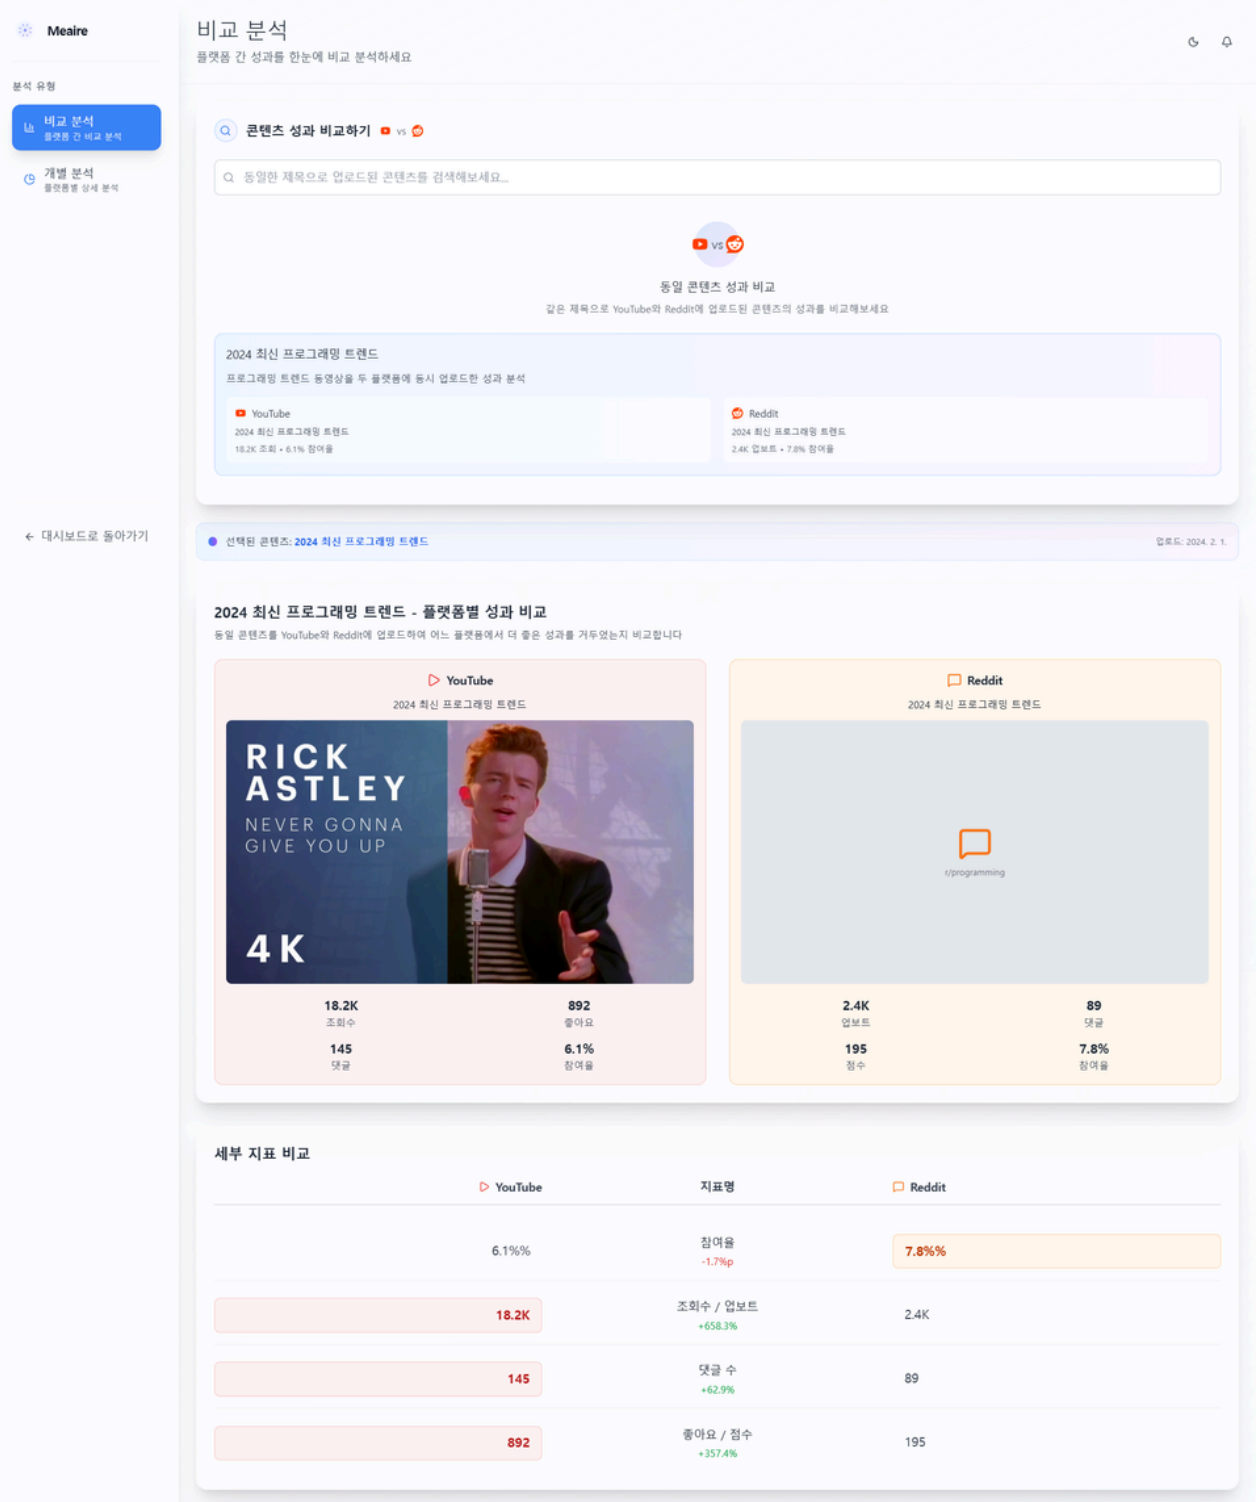

시연 영상

프로젝트 진행

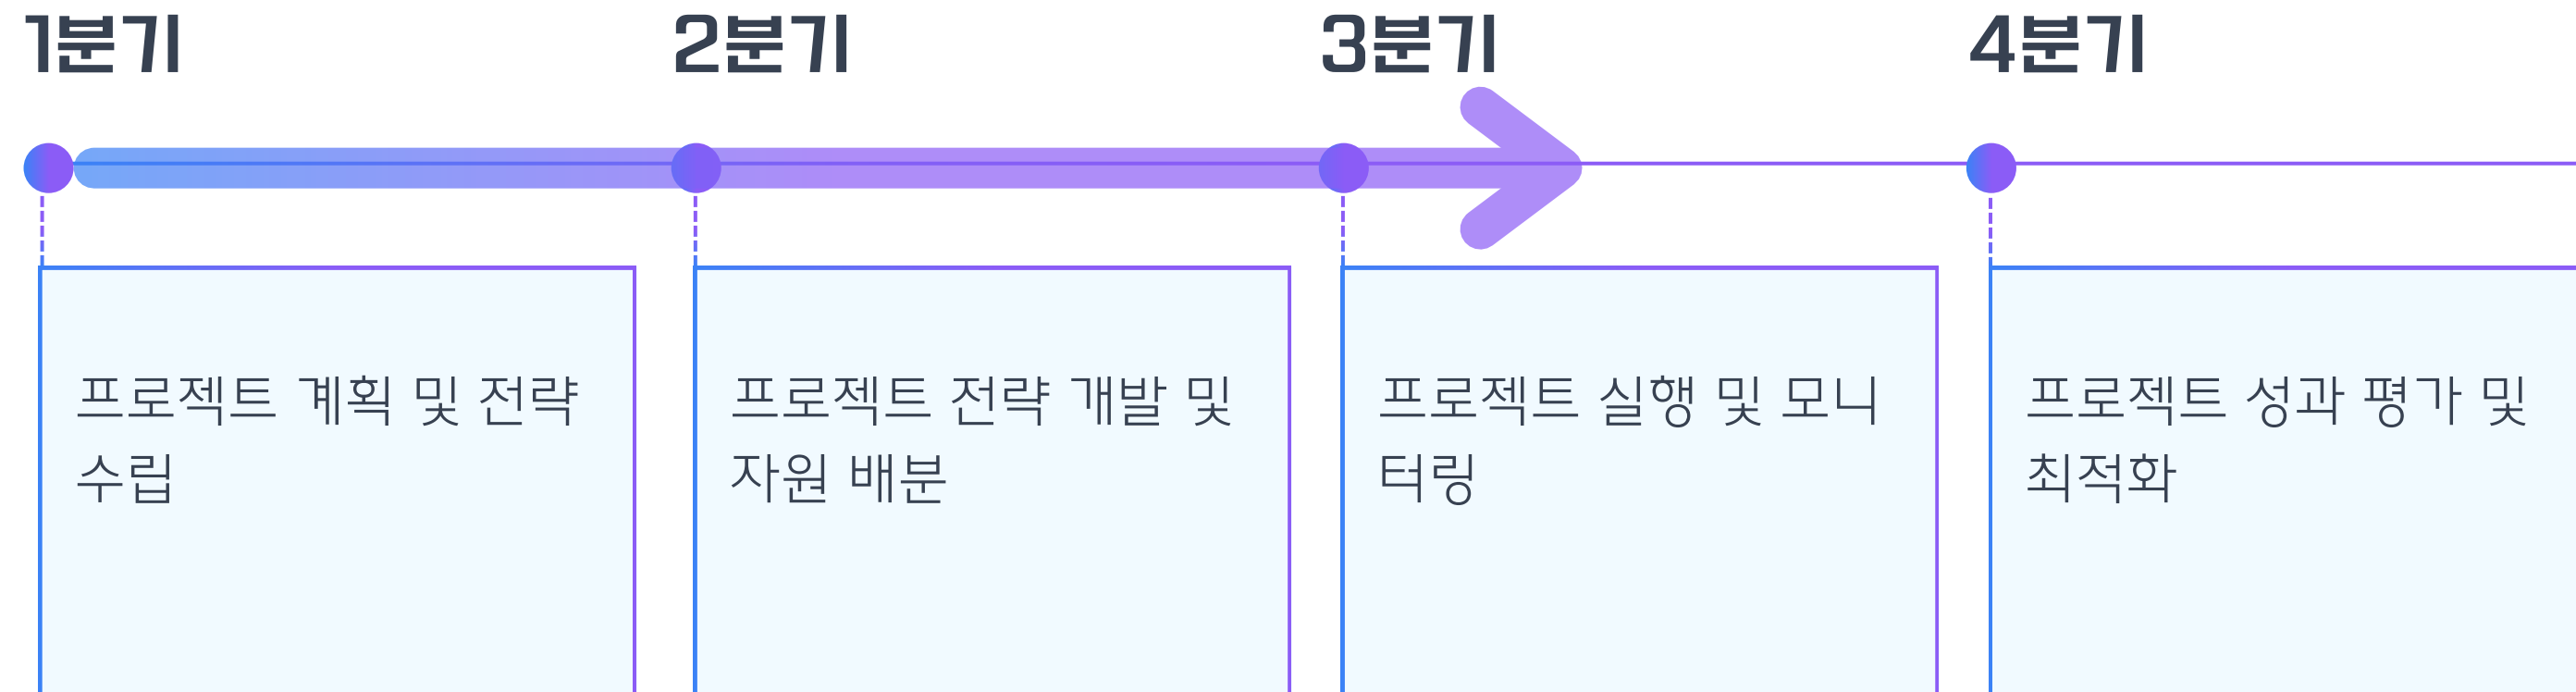

감사합니다