


R4Det：GRU 时序基线 vs 主模型 —— Overall 与四类 AP 对比

主模型 = 预训练 backbone + N=4 Motion-Aligned RSSM + head-v2；两行各取自身 BEST 单点（baseline ep12 / 主模型 seed_2 ep14，均为已存权重）

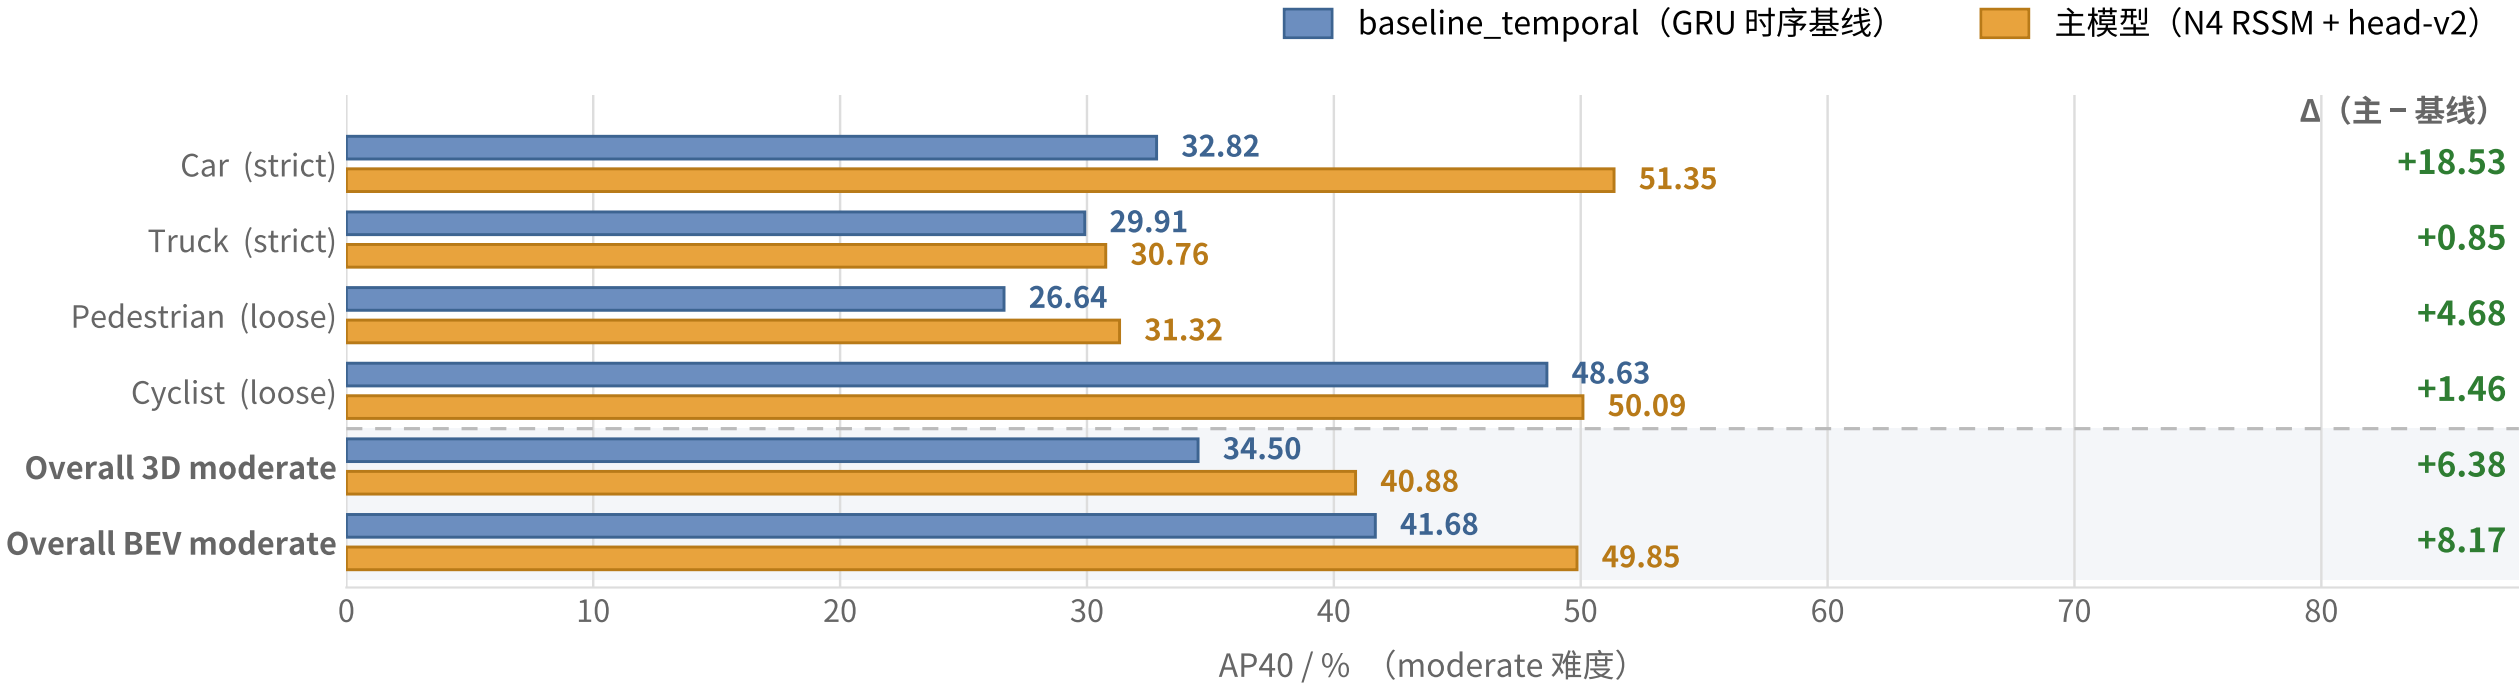

指标	baseline_temporal (GRU, ep12)	主模型 最高单点 (seed_2 ep14, 已存)	Δ 主 - 基线
Car (strict)	32.82	51.35	+18.53
Truck (strict)	29.91	30.76	+0.85
Pedestrian (loose)	26.64	31.32	+4.68
Cyclist (loose)	48.63	50.09	+1.46
★ Overall 3D moderate	34.50	40.88	+6.38
★ Overall BEV moderate	41.68	49.85	+8.17

注：四类即 Overall_3D_moderate 的构成项 —— Overall_3D = mean(Ped_loose, Cyc_loose, Car_strict, Truck_strict)，故前四行均值恰好等于 Overall 3D 行（基线 34.50 / 主模型 40.88），可自行校验。

主模型口径：此处取已存最高单点 40.88（seed_2 ep14）；三 seed BEST 均值 ± std = 40.42 ± 0.51；原 Run 10 峰值 40.60（ep11）因 interval=2 未落盘，其已存最优为 39.65（ep14）。

口径：Car / Truck 取 strict，Pedestrian / Cyclist 取 loose（与 Overall 混合口径一致）。

数据：baseline_temporal = docs/training_runs_full.md § 3（原始日志已删）；主模型 = work_dirs/run10_headv2_multiseed/seed_2 日志 ep14。