

APARTMAN ZİYARETÇİ YÖNETİM SİSTEMİ

PHP

Özet

Bu proje, apartman ziyaretçi yönetim sistemi konulu bir web sitesidir.
Belge ise bu projenin nasıl oluşturulacağını ve
genel yapısını açıklamaktadır.

By swp

İÇİNDEKİLER

Giriş.....	1
Proje Amacı.....	2
Proje Özellikleri.....	3
Kullanıcı Rollerini.....	4
Veritabanı Tasarımı.....	5
Kullanıcı Arayüzü.....	6
Teknik Gereksinimler.....	7
Kurulum Adımları.....	8
index.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	9
index.php Kod Aşamaları.....	9.1
index.php PHP İşlemleri.....	9.2
index.php HTML Yapısı.....	9.3
index.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	9.4
forgotpw.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	10
forgotpw.php Kod Aşamaları.....	10.1
forgotpw.php PHP İşlemleri.....	10.2
forgotpw.php HTML Yapısı.....	10.3
forgotpw.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	10.4
password-recovery.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	11
password-recovery.php Kod Aşamaları.....	11.1
password-recovery.php PHP İşlemleri.....	11.2
password-recovery.php HTML Yapısı.....	11.3
password-recovery.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	11.4
action_visitor.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	12
action_visitor.php Kod Aşamaları.....	12.1
action_visitor.php HTML Yapısı.....	12.2
action_visitor.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	12.3
add-apartment.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	13
add-apartment.php Kod Aşamaları.....	13.1
add-apartment.php PHP İşlemleri.....	13.2
add-apartment.php HTML Yapısı.....	13.3
add-apartment.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	13.4
autofill.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	14
autofill.php Kod Aşamaları.....	14.1
change-password.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	15
change-password.php Kod Aşamaları.....	15.1
change-password.php PHP İşlemleri.....	15.2
change-password.php HTML Yapısı.....	15.3
change-password.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	15.4

checkout_visitor.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	16
checkout_visitor.php Kod Aşamaları.....	16.1
checkout_visitor.php PHP İşlemleri.....	16.2
checkout_visitor.php HTML Yapısı.....	16.3
checkout_visitor.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	16.4
dashboard.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	17
dashboard.php Kod Aşamaları.....	17.1
dashboard.php PHP İşlemleri.....	17.2
dashboard.php HTML Yapısı.....	17.3
dashboard.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	17.4
edit-apartment.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	18
edit-apartment.php Kod Aşamaları.....	18.1
edit-apartment.php HTML Yapısı.....	18.2
edit-apartment.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	18.3
manage-apartment.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	19
manage-apartment.php Kod Aşamaları.....	19.1
manage-apartment.php HTML Yapısı.....	19.2
manage-apartment.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	19.3
profile.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	20
profile.php Kod Aşamaları.....	20.1
profile.php HTML Yapısı.....	20.2
profile.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	20.3
remove-apartment.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	21
remove-apartment.php Kod Aşamaları.....	21.1
report.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	22
report.php Kod Aşamaları.....	22.1
report.php HTML Yapısı.....	22.2
report.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	22.3
search-result.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	23
search-result.php Kod Aşamaları.....	23.1
search-result.php HTML Yapısı.....	23.2
search-result.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	23.3
view-report.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	24
view-report.php Kod Aşamaları.....	24.1
view-report.php HTML Yapısı.....	24.2
view-report.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	24.3
visitor-entry.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	25
visitor-entry.php Kod Aşamaları.....	25.1
visitor-entry.php HTML Yapısı.....	25.2
visitor-entry.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	25.3

visitor-mgmt.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	26
visitor-mgmt.php Kod Aşamaları.....	26.1
visitor-mgmt.php HTML Yapısı.....	26.2
visitor-mgmt.php JavaScript ve Script Dosyaları.....	26.3
dbconn.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	27
pdoconfig.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	28
footer.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	29
header.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	30
sidebar.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	31
Veritabanı Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması.....	32
Veritabanı Genel Yapı ve Ayarlar.....	32.1
Veritabanı Tablo Yapıları ve İlişkiler.....	32.2
Veritabanı Anahtar ve İlişkiler.....	32.3

1. Giriş

Bu döküman, PHP tabanlı Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi'ni detaylı bir şekilde açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Projenin amacı, sistem bileşenleri, özellikleri, kullanımı ve kurulum adımları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

2. Proje Amacı

Apartman yöneticileri için ziyaretçi kayıtlarını düzenli bir şekilde tutabilmek, kimlerin apartmana girip çıktığını takip etmek ve güvenli bir sistem oluşturmak bu projenin temel amacıdır.

3. Proje Özellikleri

- **Ziyaretçi Kayıt:** Ad, soyad, ziyaretçinin adresi, ziyaret edilen daire, ziyaret edilmek istenen kişi, ziyaretçinin telefon numarası, bina numarasını, ziyaret nedenini, giriş ve çıkış saatleri kaydedilir.
- **Apartman Yönetimi:** Dairelerin dolu veya boş olduğunu görüntüleyebilir ve kayıtları düzenleyebilir.
- **Ziyaretçi Takibi:** Anlık olarak apartmanda bulunan ziyaretçiler görüntülenir.
- **Kullanıcı Yönetimi:** Yöneticiler ve görevliler için ayrı yetkilendirme seviyeleri mevcuttur.

- **Raporlama:** Belirli tarihler arasında ziyaretçi kayıtları incelenebilir.
 - **Güvenlik:** Kullanıcı doğrulama ve veri koruma mekanizmaları bulunur.
-

4. Kullanıcı Roller

1. **Yönetici:** Sistemi tam yetkili olarak yönetebilir.
 2. **Görevli:** Yeni ziyaretçi ekleyebilir ve mevcut kayıtları yönetebilir.
 3. **Sakin:** Ziyaretçilerini görebilir ancak değişiklik yapamaz.
-

5. Veritabanı Tasarımı

Veritabanı "apartment-visitor-nb" olarak adlandırılmıştır ve şu tabloları içerir:

- **apartment** (id, apartment_number, building_number, apartment_status)
 - **tbladmin** (id, AdminName, UserName, Security_Code, MobileNumber, email, password, AdminRegdate)
 - **tblvisitor** (id, VisitorName, MobileNumber, Adress, Gender, Apartment, BuildingNo, WhomtoMeet, Reason, EnterDate, remark, outtime)
-

6. Kullanıcı Arayüzü

Sistem Bootstrap ve AdminLTE şablonu kullanarak tasarlanmıştır. Kullanıcı dostu bir arayüz ile minimal ve temiz bir tasarım sunmaktadır.

7. Teknik Gereksinimler


- Apache web sunucusu
 - PHP 7.4+ ve MySQL 5.7+
 - XAMPP veya WAMP gibi bir sunucu ortamı
-

8. Kurulum Adımları

1. **Proje dosyalarını indirin** ve "htdocs" klasörünün içine taşıyın.
2. PHPMYAdmin'e giderek yeni bir veritabanı oluşturun.

3. **apartment-visitor-nb.sql** dosyasını içe aktarın.
 4. Tarayıcıda "http://localhost/Apartman%20Ziyaret%C3%A7i" adresini açarak giriş yapın.
-

9. index.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

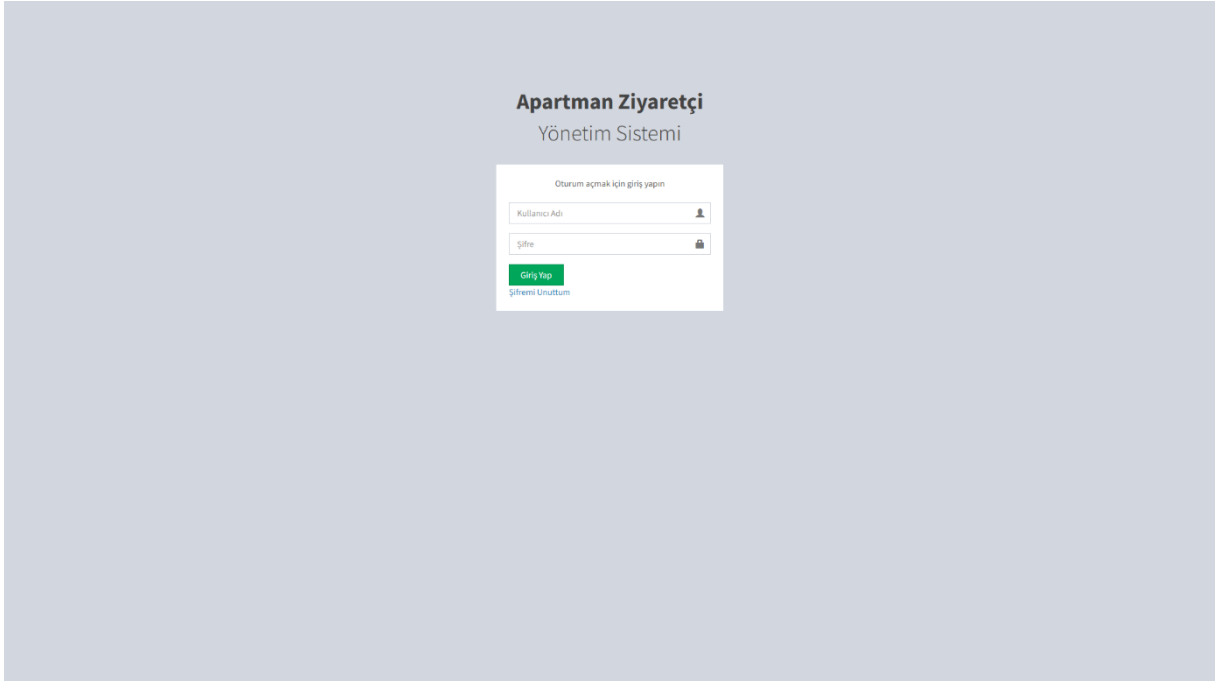

index.php final görünümü

9.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

- Oturum başlatılır, hata mesajları gizlenir ve veritabanı bağlantısı sağlanır.

Kullanıcı Giriş Kontrolü:

- Formdan gelen kullanıcı adı ve şifre alınır, şifre hash'lenir ve veritabanında sorgulanır.
- Doğrulama başarılıysa oturum oluşturulur ve dashboard'a yönlendirilir.

HTML Yapısı:

- Temel HTML ve meta etiketleri oluşturulur.
- Stil dosyaları yüklenir ve form alanları eklenir.

JavaScript ve Script Dosyaları:

- jQuery, Bootstrap JS ve iCheck eklentisi yüklenir.
- Input alanlarına iCheck stili uygulanır.

9.2 PHP İşlemleri

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include('includes/dbconn.php');
```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.
- **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
- **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.

Kullanıcı Giriş Kontrolü:

```
if(isset($_POST['login'])) {
    $adminuser = $_POST['username'];
    $password = md5($_POST['password']);
    $query = mysqli_query($con, "SELECT ID FROM tbladmin WHERE
    UserName='$adminuser' && Password='$password'");
    $ret = mysqli_fetch_array($query);
    if($ret > 0) {
        $_SESSION['avmsaid'] = $ret['ID'];
        header('location:dashboard.php');
        exit(); // Yönlendirme sonrası kodun çalışmasını durdurur.
    } else {
        $msg = "Geçersiz Bilgiler, Lütfen Tekrar Deneyin!";
    }
}
?>
```

Açıklama:

- Formdan gelen kullanıcı adı ve şifreyi alır.
- Şifreyi MD5 ile hash'ler ve veritabanında sorgular.
- Doğrulama başarılıysa oturum oluşturur ve dashboard'a yönlendirir.
- exit(); eklenerek yönlendirme sonrası kodun çalışması engellenir.

9.3 HTML Yapısı

Temel HTML ve Meta Etiketleri:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1, user-scalable=no">
```

Açıklama:

- Belge tipi, karakter kodlaması ve mobil uyumluluk ayarları.

Stil Dosyaları:

```
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="plugins/iCheck/square/blue.css">
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">
```

Açıklama:

- Bootstrap, Font Awesome, Ionicons, AdminLTE teması ve iCheck eklentisi için CSS dosyaları.
- Google Fonts'tan yazı tipi yükleme.

Body ve Form Alanları:

```
</head>
```



```

<body class="hold-transition login-page">
<div class="login-box">
  <div class="login-logo">
    <a href=""><b>Apartman Ziyaretçi</b> Yönetim Sistemi</a>
  </div>
  <div class="login-box-body">
    <p class="login-box-msg">Oturum açmak için giriş yapın</p>
    <form method="POST">
      <?php if(isset($msg)) { echo "<div class='alert alert-danger
alert-dismissible'">
        <button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria-
hidden='true'>&times;</button>
        <h4><i class='icon fa fa-info-circle'></i> Uyarı!</h4>
        $msg
      </div>"; } ?>
      <div class="form-group has-feedback">
        <input type="text" class="form-control" name="username"
placeholder="Kullanıcı Adı" required>
        <span class="glyphicon glyphicon-user form-control-
feedback"></span>
      </div>
      <div class="form-group has-feedback">
        <input type="password" class="form-control" name="password"
placeholder="Şifre" required>
        <span class="glyphicon glyphicon-lock form-control-
feedback"></span>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-xs-4">
          <button type="submit" name="login" class="btn btn-success
btn-block btn-flat">Giriş Yap</button>
        </div>
      </div>
    </form>
    <a href="forgotpw.php">Şifremi Unuttum</a><br>
  </div>
</div>

```

Açıklama:

- Giriş formu, kullanıcı adı ve şifre alanları.
- Hata mesajı gösterimi ve şifre sıfırlama bağlantısı.

9.4 JavaScript ve Script Dosyaları


Script Dosyaları:

```
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script>
  $(function () {
    $('input').iCheck({
      checkboxClass: 'icheckbox_square-blue',
      radioClass: 'iradio_square-blue',
      increaseArea: '20%' /* optional */
    });
  });
</script>
</body>
</html>
```

Açıklama:

- jQuery, Bootstrap JS ve iCheck eklentisi.
- Input alanlarına iCheck stilini uygulayan JavaScript kodu.

10. forgotpw.php - Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

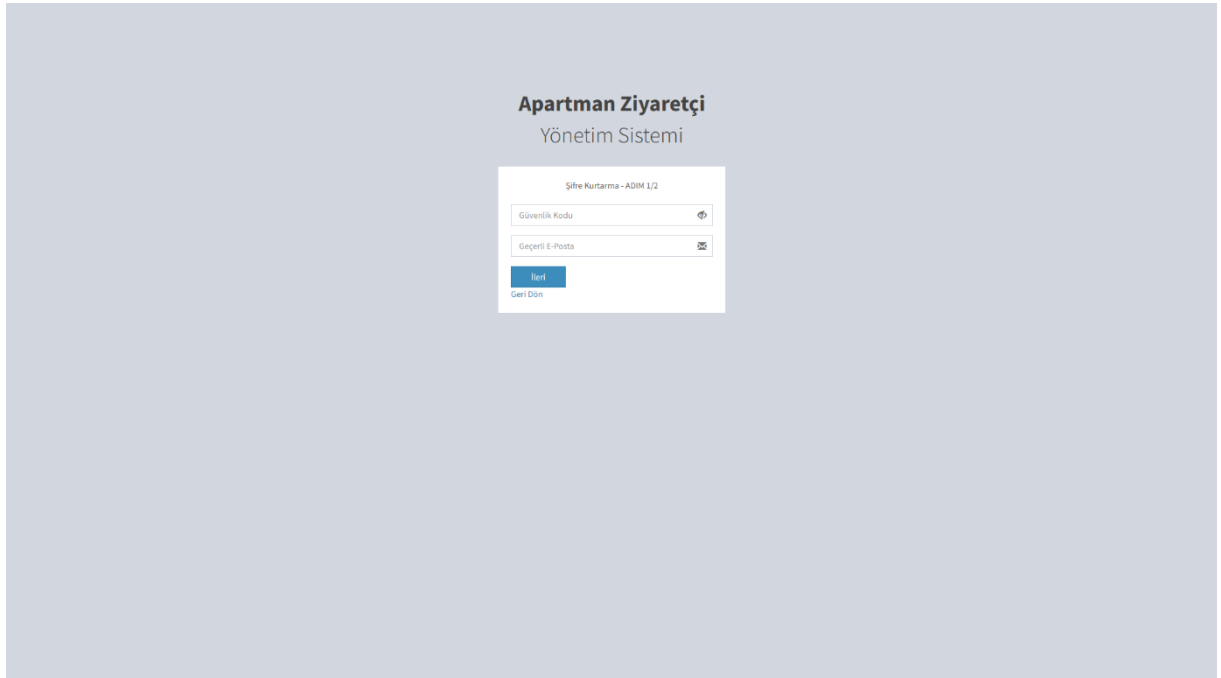

forgotpw.php final görünümü

10.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

- Oturum başlatılır, hata mesajları gizlenir ve veritabanı bağlantısı sağlanır.

Şifre Kurtarma İsteği Kontrolü:

- Formdan gelen güvenlik kodu ve e-posta bilgileri alınır.
- Veritabanında eşleşen bir kayıt aranır.
- Doğrulama başarılıysa oturum oluşturulur ve şifre kurtarma sayfasına yönlendirilir.

HTML Yapısı:

- Temel HTML ve meta etiketleri oluşturulur.
- Stil dosyaları yüklenir ve form alanları eklenir.

JavaScript ve Script Dosyaları:

- jQuery, Bootstrap JS ve iCheck eklentisi yüklenir.
- Input alanlarına iCheck stili uygulanır.

10.2 PHP İşlemleri

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include('includes/dbconn.php');
```

Açıklama:

session_start(): Kullanıcı oturumunu başlatır.

error_reporting(0): Hata mesajlarını gizler.

include('includes/dbconn.php'): Veritabanı bağlantısını sağlar.

Şifre Kurtarma İsteği Kontrolü:

```
if(isset($_POST['forgotpw'])) {
    $secode = $_POST['secode'];
    $email = $_POST['email'];
    $query = mysqli_query($con, "SELECT ID FROM tbladmin WHERE
Security_Code='$secode' && Email='$email'");
```

```

$ret = mysqli_fetch_array($query);
if($ret > 0) {
    $_SESSION['secode'] = $secode;
    $_SESSION['email'] = $email;
    header('location:password-recovery.php');
    exit(); // Yönlendirme sonrası kodun çalışmasını durdurur.
} else {
    $msg = "Geçersiz Bilgiler, Lütfen Tekrar Deneyin!";
}
}
?>

```

Açıklama:

- Formdan gelen güvenlik kodu ve e-posta bilgilerini alır.
- Veritabanında eşleşen bir kayıt arar.
- Doğrulama başarılıysa oturum oluşturur ve şifre kurtarma sayfasına yönlendirir.
- `exit()`; eklenerek yönlendirme sonrası kodun çalışması engellenir.

10.3 HTML Yapısı

Temel HTML ve Meta Etiketleri:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1, user-scalable=no">

```

Açıklama:

- Belge tipi, karakter kodlaması ve mobil uyumluluk ayarları.

Stil Dosyaları:

```

<link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
<link rel="stylesheet" href="plugins/iCheck/square/blue.css">
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">

```

Açıklama:

- Bootstrap, Font Awesome, Ionicons, AdminLTE teması ve iCheck eklentisi için CSS dosyaları.
- Google Fonts'tan yazı tipi yükleme.

Body ve Form Alanları:

```

</head>
<body class="hold-transition login-page">
<div class="login-box">
  <div class="login-logo">
    <a href=""><b>Apartman Ziyaretçi</b> Yönetim Sistemi</a>
  </div>
  <div class="login-box-body">
    <p class="login-box-msg">Şifre Kurtarma - ADIM 1/2</p>
    <form method="POST">
      <?php if(isset($msg)) { echo "<div class='alert alert-danger
alert-dismissible'>
        <button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria-
hidden='true'>&times;</button>
        <h4><i class='icon fa fa-info-circle'></i> Uyarı!</h4>
        $msg
      </div>"; } ?>
      <div class="form-group has-feedback">
        <input type="number" class="form-control" name="secode"
placeholder="Güvenlik Kodu" required>
        <span class="glyphicon glyphicon-eye-close form-control-
feedback"></span>
      </div>
      <div class="form-group has-feedback">
        <input type="email" class="form-control" name="email"
placeholder="Geçerli E-Posta" required>

```

```

        <span class="glyphicon glyphicon-envelope form-control-feedback"></span>
      </div>
      <div class="row">
        <div class="col-xs-4">
          <button type="submit" name="forgotpw" class="btn btn-primary btn-block btn-flat">İleri</button>
        </div>
      </div>
    </form>
    <a href="index.php">Geri Dön</a><br>
  </div>
</div>

```

Açıklama:

- Şifre kurtarma formu, güvenlik kodu ve e-posta alanları.
- Hata mesajı gösterimi ve geri dönüş bağlantısı.

10.4 JavaScript ve Script Dosyaları:

```


<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script>
  $(function () {
    $('input').iCheck({
      checkboxClass: 'icheckbox_square-blue',
      radioClass: 'iradio_square-blue',
      increaseArea: '20%' /* optional */
    });
  });
</script>
</body>
</html>

```

Açıklama:

- jQuery, Bootstrap JS ve iCheck eklentisi.
- Input alanlarına iCheck stilini uygulayan JavaScript kodu.

11.password-recovery.php - Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

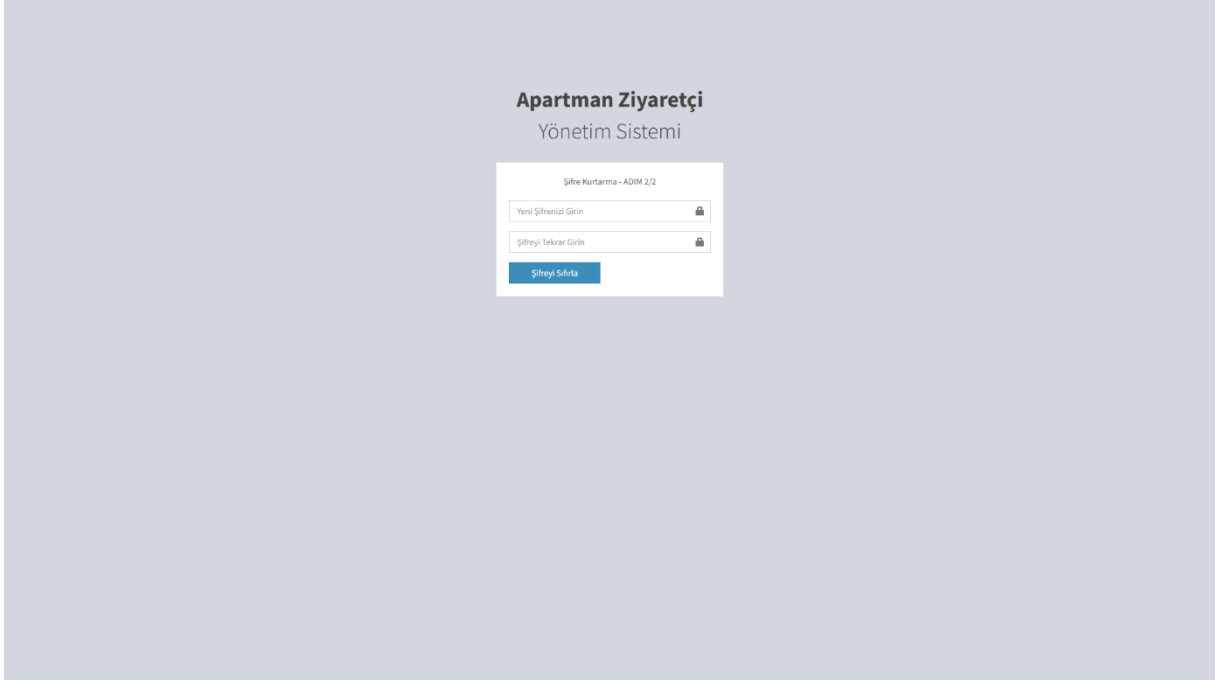

password-recovery.php final görünümü

11.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

- Oturum başlatılır, hata mesajları gizlenir ve veritabanı bağlantısı sağlanır.

Şifre Sıfırlama İsteği Kontrolü:

- Oturumdan gelen güvenlik kodu ve formdan gelen e-posta bilgileri alınır.
- Yeni şifre hash'lenir ve veritabanında güncellenir.
- Güncelleme başarılıysa kullanıcı dashboard'a yönlendirilir ve oturum sonlandırılır.

HTML Yapısı:

- Temel HTML ve meta etiketleri oluşturulur.
- Stil dosyaları yüklenir ve form alanları eklenir.

JavaScript ve Script Dosyaları:

- jQuery, Bootstrap JS ve iCheck eklentisi yüklenir.
- Input alanlarına iCheck stili uygulanır.

11.2 PHP İşlemleri

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include('includes/dbconn.php');
```

Açıklama:

session_start(): Kullanıcı oturumunu başlatır.

error_reporting(0): Hata mesajlarını gizler.

include('includes/dbconn.php'): Veritabanı bağlantısını sağlar.

Şifre Sıfırlama İsteği Kontrolü:

```
if(isset($_POST['resetpassword'])) {
    $secode = $_SESSION['secode'];
    $email = $_POST['email'];
    $password = md5($_POST['newpassword']);
    $query = mysqli_query($con, "UPDATE tbladmin SET Password='$password'
WHERE Email='$email' && Security_Code='$secode'");
    if($query) {
        header('location:dashboard.php');
        echo "<script>alert('Şifre başarıyla değiştirildi');</script>";
        session_destroy();
    }
}
?>
```

Açıklama:

- Oturumdan gelen güvenlik kodu ve formdan gelen e-posta bilgilerini alır.
 - Yeni şifreyi MD5 ile hash'ler ve veritabanında günceller.
 - Güncelleme başarılıysa kullanıcıyı dashboard'a yönlendirir ve oturumu sonlandırır.
 - session_destroy(): Oturumu sonlandırır.
-

11.3 HTML Yapısı

Temel HTML ve Meta Etiketleri:

```
<!DOCTYPE html>
```



```
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1, user-scalable=no">
```

Açıklama:

- Belge tipi, karakter kodlaması ve mobil uyumluluk ayarları.
-

Stil Dosyaları:

```
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="plugins/iCheck/square/blue.css">
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">
```

Açıklama:

- Bootstrap, Font Awesome, Ionicons, AdminLTE teması ve iCheck eklentisi için CSS dosyaları.
 - Google Fonts'tan yazı tipi yükleme.
-

JavaScript Fonksiyonu:

```
<script type="text/javascript">
  function checkpassword() {
    if (document.resetpassword.newpassword.value !=
document.resetpassword.confirmpassword.value) {
      alert('Yeni Şifre ve Onay Şifresi uyuşmuyor');
      document.resetpassword.confirmpassword.focus();
      return false;
    }
  }
```

```

    }
    return true;
}
</script>

```

Açıklama:

- Yeni şifre ve onay şifresinin eşleşip eşleşmediğini kontrol eder.
- Eşleşmezse kullanıcıyı uyarır ve formun gönderilmesini engeller.

Body ve Form Alanları:

```

</head>
<body class="hold-transition login-page">
<div class="login-box">
    <div class="login-logo">
        <a href=""><b>Apartman Ziyaretçi</b> Yönetim Sistemi</a>
    </div>
    <div class="login-box-body">
        <p class="login-box-msg">Şifre Kurtarma - ADIM 2/2</p>
        <form onsubmit="return checkpassword();" method="POST"
name="resetpassword">
            <?php if(isset($msg)) { echo "<div class='alert alert-danger
alert-dismissible'"
                <button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria-
hidden='true'>&times;</button>
                <h4><i class='icon fa fa-info-circle'></i> Uyarı!</h4>
                $msg
            </div>"; } ?>
            <div class="form-group has-feedback">
                <input type="password" class="form-control" name="newpassword"
placeholder="Yeni Şifrenizi Girin" required>
                <span class="glyphicon glyphicon-lock form-control-
feedback"></span>
            </div>
            <div class="form-group has-feedback">
                <input type="password" class="form-control"
name="confirmpassword" placeholder="Şifreyi Tekrar Girin" required>
                <span class="glyphicon glyphicon-lock form-control-
feedback"></span>
            </div>
            <div class="row">
                <div class="col-xs-6">
                    <button type="submit" name="resetpassword" class="btn btn-
primary btn-block btn-flat">Şifreyi Sıfırla</button>

```

```
        </div>
    </div>
</form>
</div>
</div>
```

Açıklama:

- Şifre sıfırlama formu, yeni şifre ve onay şifresi alanları.
- Hata mesajı gösterimi.

11.4 JavaScript ve Script Dosyaları

Script Dosyaları:

```
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="plugins/iCheck/ichack.min.js"></script>
<script>
    $(function () {
        $('input').iCheck({
            checkboxClass: 'icheckbox_square-blue',
            radioClass: 'iradio_square-blue',
            increaseArea: '20%' /* optional */
        });
    });
</script>
</body>
</html>
```

Açıklama:

- jQuery, Bootstrap JS ve iCheck eklentisi.
- Input alanlarına iCheck stilini uygulayan JavaScript kodu.

12. action_visitor.php - Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

Apartman Ziyaretçi

Administrator

Belirli veya İsim Girin...

ANA MENÜ

- Gösterge Paneli
- Apartman Yönetimi
- + Ziyaretçi Giriş
- Ziyaretçi Çıkış
- Ziyaretçi Yönetimi
- Raporlar

Ziyaretçi Giriş Formu

Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun

Ziyaretçinin Adı: Kevin

Ziyaretçinin Telefon Numarası: 7890000000

Ziyaretçinin Adresi: 3760 Alpha Avenue

Cinsiyet: Male

Apartman Numarası: 333

Binanın Numarası: D

Kimle Görüşecek: Thomas

Neden: sample reason

Ziyaretçinin Giriş Tarihi ve Saati: 2021-09-12 08:09:55

Yorumlar (İzimli)

Ziyaretçiyi Çıkış Yaptır

Teşekkür © 2025 - Naseeb Bajracharya tarafından

Versiyon 1.0.1

action_visitor.php final görünümü

12.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

- Oturum başlatılır, hata mesajları gizlenir ve veritabanı bağlantısı sağlanır.

Şifre Sıfırlama İsteği Kontrolü:

- Oturumdan gelen güvenlik kodu ve formdan gelen e-posta bilgileri alınır.
- Yeni şifre hash'lenir ve veritabanında güncellenir.
- Güncelleme başarılıysa kullanıcı dashboard'a yönlendirilir ve oturum sonlandırılır.

HTML Yapısı:

- Temel HTML ve meta etiketleri oluşturulur.
- Stil dosyaları yüklenir ve form alanları eklenir.

JavaScript ve Script Dosyaları:

- jQuery, Bootstrap JS ve iCheck eklentisi yüklenir.
- Input alanlarına iCheck stili uygulanır.

12.2 PHP İşlemleri

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include('includes/dbconn.php');
```

Açıklama:

session_start(): Kullanıcı oturumunu başlatır.

error_reporting(0): Hata mesajlarını gizler.

include('includes/dbconn.php'): Veritabanı bağlantısını sağlar.

Oturum Kontrolü:

```
if (strlen($_SESSION['avmsaid'] == 0)) { // Eğer oturum açılmamışsa
    header('location:logout.php'); // Kullanıcıyı çıkış sayfasına
    yönlendir
```

Açıklama:

- Eğer kullanıcı giriş yapmamışsa (\$_SESSION['avmsaid'] boşsa), kullanıcı logout.php sayfasına yönlendirilir.
-

Form Gönderme ve Yorum Güncelleme İşlemi:

```
else {
    if (isset($_POST['submit'])) { // Eğer form submit edilmişse

        $eid = $_GET['editid']; // URL'den 'editid' parametresini al
        $remark = $_POST['remark']; // Formdan gelen yorum verisini al
        $query = mysqli_query($con, "UPDATE tblvisitor SET remark='$remark'
WHERE ID='$eid'"); // Yorum verisini güncelle
```

Açıklama:

- \$_POST['submit'] formun gönderilip gönderilmediğini kontrol eder.
- URL'den editid parametresi alınarak, ilgili ziyaretçi için yorum güncellenir.
- mysqli_query() fonksiyonu, veritabanında ilgili ziyaretçinin remark alanını güncellemek için kullanılır.

```
        if ($query) {
            $msg = "Ziyaretçinin Yorumları Güncellendi.";
        } else {
            $msg = "Bir hata oluştu. Lütfen tekrar deneyin"; // Hata durumunda
mesaj göster
        }
```

Açıklama:

- Eğer SQL sorgusu başarılıysa, msg değişkenine başarı mesajı atanır.
- Eğer sorgu başarısızsa, hata mesajı atanır.

12.3 HTML Yapısı

Temel HTML ve Meta Etiketleri:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1,
maximum-scale=1, user-scalable=no">
```

Açıklama:

- Belge tipi, karakter kodlaması ve mobil uyumluluk ayarları.

Stil Dosyaları:

```
<link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
<link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
<link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
<link rel="stylesheet" href="plugins/iCheck/square/blue.css">
```

```
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">
```

Açıklama:

- Bootstrap, Font Awesome, Ionicons, AdminLTE teması ve iCheck eklentisi için CSS dosyaları.
- Google Fonts'tan yazı tipi yükleme.

JavaScript Fonksiyonu:

```
<script>
function getBuilding(val) {
    $.ajax({
        type: "POST",
        url: "autofill.php",
        data: 'apartmentid=' + val,
        success: function(data) {
            $('#buildingno').val(data); // Gelen veriyi 'buildingno' input'una
            yerleştir
        }
    });
}
</script>
```

Açıklama:

- getBuilding() fonksiyonu, AJAX kullanarak bir apartmentid gönderir ve autofill.php dosyasından gelen cevabı buildingno input alanına yerleştirir. Bu, dinamik bir veri çekme işlemidir.

Sayfa İçeriği ve Ziyaretçi Verilerinin Gösterilmesi:

```
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">
    <?php include 'includes/header.php'?> <!-- Başlık kısmını dahil et -->
    <?php $page='visitor-management'; include 'includes/sidebar.php'?> <!--
    Menü kısmını dahil et -->
```

Açıklama:

- Sayfa şablonunun üst kısmı (header ve sidebar) dahil edilir.
- \$page='visitor-management' ile aktif sayfanın belirlenmesi sağlanır.

```
<!-- İçerik Kısmı -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- İçerik Başlığı -->
  <section class="content-header">
    <h1>
      Ziyaretçi Giriş Formu
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
      <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> Ana
Sayfa</a></li>
      <li class="active">Apartman Yönetimi</li>
    </ol>
  </section>
```

Açıklama:

- Sayfanın başlık ve breadcrumb (yol göstergesi) kısmı tanımlanır.

```
<?php if ($msg) { echo "<div class='alert alert-success alert-
dismissible'>
  <button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria-
hidden='true'>&times;</button>
  <h4><i class='icon fa fa-info-circle'></i> Uyarı!</h4>
  $msg
</div>";} ?>
```

Açıklama:

- Eğer msg değişkeni tanımlanmışsa (yani bir mesaj varsa), bu mesaj kullanıcıya uyarı olarak gösterilir.

Ziyaretçi Bilgilerinin Formda Gösterilmesi:

```
<div class="box box-default">
  <div class="box-header with-border">
    <h3 class="box-title">Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun</h3>
```

Açıklama:

- Ziyaretçi bilgilerini güncellemek için formu barındıran kutu oluşturulur.

```
<?php
    $eid = $_GET['editid']; // URL'den 'editid' parametresini al
    $ret = mysqli_query($con, "SELECT * from tblvisitor where
ID='$eid'"); // Ziyaretçi bilgilerini veritabanından al
    $cnt = 1;
    while ($row = mysqli_fetch_array($ret)) {
    ?>
```

Açıklama:

- editid parametresi ile seçilen ziyaretçinin bilgileri veritabanından çekilir.
- Veritabanından alınan ziyaretçi verileri while döngüsü ile form alanlarında görüntülenir.

```
<div class="col-md-6">
    <div class="form-group">
        <label>Ziyaretçinin Adı</label>
        <input type="text" class="form-control" name="visname"
id="visname" value="<?php echo $row['VisitorName'];?>" readonly>
    </div>
```

Açıklama:

- Ziyaretçi adı, adresi, telefon numarası gibi bilgiler formda readonly (salt okunur) olarak gösterilir.

```
<div class="col-md-12">
    <div class="form-group">
        <label>Yorumlar (izinli)</label>
        <textarea type="text" class="form-control"
name="remark" id="remark" rows="4" required="true"></textarea>
    </div>
</div>
```

Açıklama:

- Eğer daha önce bir yorum yapılmışsa, bu yorum input alanında gösterilir ve bu alan readonly (salt okunur) olarak tanımlanır.

Yorum Güncelleme ve Form Gönderme:

```
<div class="col-md-12">
  <div class="form-group">
    <label>Yorumlar (izinli)</label>
    <textarea type="text" class="form-control"
name="remark" id="remark" rows="4" required="true"></textarea>
  </div>
</div>
<div class="box-footer">
  <button type="submit" class="btn btn-block btn-danger btn-lg"
name="submit">Ziyaretçiyi Çıkış Yaptır</button>
</div>
```

Açıklama:

- Eğer yorum yapılmamışsa, kullanıcıdan bir yorum girmesi istenir ve formda bir "Ziyaretçiyi Çıkış Yaptır" butonu eklenir.

8. PHP Kapanışı:

```
<?php }
```

Açıklama:

- Veritabanı döngüsü ve PHP bloğunun sonu.

12.4 JavaScript ve Script Dosyaları

Script Dosyaları:

```
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<script>
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>
```

```

<script src="bower_components/jquery-sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<script src="bower_components/jquery-slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<script src="dist/js/demo.js"></script>

```

Açıklama:

- jQuery, Bootstrap JS ve iCheck eklentisi.
- Input alanlarına iCheck stilini uygulayan JavaScript kodu.

13. add-apartment.php - Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

add-apartment.php final görünümü

13.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

- Oturum başlatılır, hata mesajları gizlenir ve veritabanı bağlantısı sağlanır.

Şifre Kurtarma İsteği Kontrolü:

- Formdan gelen güvenlik kodu ve e-posta bilgileri alınır.
- Veritabanında eşleşen bir kayıt aranır.
- Doğrulama başarılıysa oturum oluşturulur ve şifre kurtarma sayfasına yönlendirilir.

HTML Yapısı:

- Temel HTML ve meta etiketleri oluşturulur.
- Stil dosyaları yüklenir ve form alanları eklenir.

JavaScript ve Script Dosyaları:

- jQuery, Bootstrap JS ve iCheck eklentisi yüklenir.
- Input alanlarına iCheck stili uygulanır.

13.2 PHP İşlemleri

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include('includes/dbconn.php');
```

Açıklama:

session_start(): Kullanıcı oturumunu başlatır.

error_reporting(0): Hata mesajlarını gizler.

include('includes/dbconn.php'): Veritabanı bağlantısını sağlar.

Oturum Kontrolü:

```
if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {
    header('location:logout.php');
}
```

Açıklama:

- Eğer kullanıcı oturumu açmamışsa (\$_SESSION['avmsaid'] boşsa), kullanıcı logout.php sayfasına yönlendirilir.

Form Gönderme ve Yorum Güncelleme İşlemi:

```
else {
    if(isset($_POST['submit']))
    {

        $cvmsaid=$_SESSION['cvmsaid'];
        $apartmanno=$_POST['apartmanno'];
        $binano=$_POST['binano'];
        $apartmanstatus=$_POST['apartmanstatus'];

        $query=mysqli_query($con,"INSERT into
apartment(apartment_number,building_number,apartment_status) value
('$apartmanno','$binano','$apartmanstatus')");

        if ($query) {
            $msg="Apartman Detayları Eklendi!";
        } else {
            $msg="Bir Hata Oluştı";
        }
    }
}
```

Açıklama:

- Eğer form submit edilmişse (\$_POST['submit']), form verileri alınır ve veritabanına eklenir.
- apartment_number, building_number, ve apartment_status değerleri formdan alınarak apartment tablosuna eklenir.
- Eğer SQL sorgusu başarılıysa, \$msg değişkenine başarı mesajı atanır. Hata durumunda hata mesajı atanır.

13.3 HTML Yapısı

Temel HTML ve Meta Etiketleri:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
```

```

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<title>Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
<!-- Tarayıcının ekran genişliğine duyarlı olmasını sağla -->
<meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
<!-- Ionicons -->
<link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
<!-- Tema stil -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
<!-- AdminLTE Skins. Tüm temaları indirmeniz yerine istediğiniz birini
seçebilirsiniz. -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

<!-- Google Font -->
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">
</head>
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">

    <?php include 'includes/header.php'?>

    <?php $page='apartman'; include 'includes/sidebar.php'?>

    <!-- İçerik Wrapper. Sayfa içeriğini içerir -->
    <div class="content-wrapper">
        <!-- İçerik Başlığı (Sayfa başlığı) -->
        <section class="content-header">
            <h1>
                Apartman Detaylarını Yönet
                <!-- <small>Kontrol paneli</small> -->
            </h1>
            <ol class="breadcrumb">
                <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> Ana
Sayfa</a></li>
                <li class="active">Apartman Yönetimi</li>
            </ol>
        </section>

        <!-- Ana içerik -->
        <section class="content">

```

```

        <!-- Küçük kutular (İstatistik kutuları) -->

        <?php if($msg){ echo "<div class='alert alert-success alert
dismissible'>
            <button type='button' class='close' data-dismiss='alert'aria-
hidden='true'>&times;</button>
            <h4><i class='icon fa fa-info-circle'></i> Uyarı!</h4>
            $msg
        </div>";} ?>

```

Açıklama:

- Sayfa başlığı ve breadcrumb yapısı burada tanımlanır.
- Eğer `$msg` değişkeni tanımlanmışsa, kullanıcıya bir uyarı mesajı gösterilir.

Form Yapısı ve Giriş Alanları:

```

<div class="box box-default">
    <div class="box-header with-border">
        <h3 class="box-title">Aşağıdaki bilgileri doldurun</h3>

        <div class="box-tools pull-right">
            <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="collapse"><i class="fa fa-minus"></i></button>
        </div>
    </div>
    <!-- /.box-header -->
    <div class="box-body">
        <div class="row">
            <form method="POST" class="">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="form-group">
                        <label>Apartman
Numarası</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="apartmanno"
required>
                    </div>
                <!-- /.form-group -->
                <div class="form-group">
                    <label>Apartman Durumu</label>
                    <select class="form-control select2" name="apartmanstatus"
style="width: 100%;" required>
                        <option selected="">Seçin..</option>
                        <option value="Satın Alınmış">Satın Alınmış</option>
                        <option value="Boş">Boş</option>
                    </select>
                </div>
            </form>
        </div>
    </div>

```

```

        <!-- /.form-group -->
    </div>
    <!-- /.col -->
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Binanın Numarası</label>
            <select class="form-control select2" name="binano"
style="width: 100%;" required>
                <option selected="">Seçin</option>
                <option value="A">A</option>
                <option value="B">B</option>
                <option value="C">C</option>
                <option value="D">D</option>
            </select>
        </div>
        <!-- /.form-group -->

    </div>
    <!-- /.col -->
</div>

    <!-- /.row -->
</div>
<!-- /.box-body -->
<div class="box-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-block btn-primary btn-lg"
name="submit">Apartman Detaylarını Ekle</button>
</div>
</div>
</form>

<!-- /Form -->

<!-- Ana Satır -->

    <!-- / Ana Satır -->

</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<?php include 'includes/footer.php'?>

```

Açıklama:

- Sayfa Form, POST yöntemiyle veri gönderir ve bu veriler veritabanına kaydedilir.
- Kullanıcıya apartman numarası, durumu ve bina numarası gibi bilgileri girme fırsatı sunan bir form bulunur.

13.4 JavaScript ve Script Dosyaları

Script Dosyaları:

```
<!-- jQuery 3 -->
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- jQuery UI araç ipuçları ile Bootstrap ipuçları arasında çakışmayı çöz -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Morris.js grafikler -->
<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="bower_components/jquery-
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Grafik -->
<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- datepicker -->
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-
datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="bower_components/jquery-
slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>
<!-- AdminLTE Uygulaması -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE dashboard demo (Sadece demo amaçlı) -->
```

```
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE demo amaçlı -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>
```

Açıklama:

- Sayfa sonunda, gerekli JavaScript kütüphaneleri yüklenir. Bu kütüphaneler sayfanın dinamik fonksiyonlarını çalıştırmak için kullanılır.

14. autofill.php - Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

14.1 Kod Aşamaları

PHP Başlangıcı ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
include('includes/pdoconfig.php');
```

Açıklama:

- pdoconfig.php dosyası, veritabanı bağlantı ayarlarını içerir.
- Bu satır sayesinde \$DB_con isimli PDO bağlantısı kullanılabilir hale gelir.

POST ile Gönderilen Veri Kontrolü:

```
$id=$_POST['apartmentid'];
```

Açıklama:

- POST ile gelen apartmentid değeri \$id değişkenine aktarılır.
- Bu değişken daha sonra SQL sorgusunda kullanılacaktır.

Veritabanı Sorgusunun Hazırlanması ve Çalıştırılması:

```
$stmt = $DB_con->prepare("SELECT * FROM apartment WHERE apartment_number = :id");
$stmt->execute(array(':id' => $id));
```

Açıklama:

- apartment tablosundan, apartment_number değeri :id olan satır(lar) sorgulanır.
- prepare() metodu ile güvenli bir PDO sorgusu hazırlanır (SQL injection'a karşı koruma sağlar).
- execute() fonksiyonuyla da :id yerine \$id atanarak sorgu çalıştırılır.

Sorgu Sonucunu Döngüyle Alma:

```
while($row=$stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)){
```

Açıklama:

- Sorgudan dönen sonuçlar tek tek \$row dizisine atanır.
- PDO::FETCH_ASSOC sayesinde sadece sütun isimleri ile çalışılır (\$row['sütun_adı'] şeklinde).

HTML Güvenli Şekilde Değerin Yazdırılması:

```
<?php echo htmlentities($row['building_number']); ?>
```

Açıklama:

- Veritabanından alınan building_number değeri ekrana yazdırılır.
- htmlentities() kullanılarak olası XSS (cross-site scripting) saldırılarına karşı koruma sağlanır.

PHP Bloklarının Kapatılması:

```
}  
}  
?>
```

Açıklama:

- while ve if blokları kapatılır.
- Kod yapısı düzgün şekilde sonlandırılır.

15. change-password.php - Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

change-password.php final görünümü

15.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

- Oturum başlatılır, hata mesajları gizlenir ve veritabanı bağlantısı sağlanır.

HTML Yapısı:

- Temel HTML ve meta etiketleri oluşturulur.
- Stil dosyaları yüklenir ve form alanları eklenir.

Kullanıcı Giriş Kontrolü:

- Formdan gelen kullanıcı adı ve şifre alınır, şifre hash'lenir ve veritabanında sorgulanır.
- Doğrulama başarılıysa oturum oluşturulur ve dashboard'a yönlendirilir.

JavaScript ve Script Dosyaları:

- jQuery, Bootstrap JS ve iCheck eklentisi yüklenir.
- Input alanlarına iCheck stili uygulanır.

15.2 PHP İşlemleri

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
```

```
session_start();
error_reporting(0);
include('includes/dbconn.php');
```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.
 - **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
 - **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.
-

Oturum Kontrolü:

```
if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {
    header('location:logout.php');
}
```

Açıklama:

- Eğer kullanıcı oturum açmamışsa (\$_SESSION['avmsaid'] boşsa), kullanıcı logout.php sayfasına yönlendirilir.
-

Şifre Güncelleme İşlemi:

```
else {
    if(isset($_POST['update'])){

        $adminid=$_SESSION['avmsaid'];
        $cpassword=md5($_POST['currentpassword']);
        $newpassword=md5($_POST['newpassword']);
        $query=mysqli_query($con,"select ID from tbladmin where ID='$adminid'
and Password='$cpassword'");
        $row=mysqli_fetch_array($query);
        if($row>0){
            $ret=mysqli_query($con,"UPDATE tbladmin set Password='$newpassword'
where ID='$adminid'");
            $msg= "Şifreniz değiştirildi";
        } else {
            $msg="Mevcut şifre yanlış";
        }
    }
}
```

Açıklama:

- Eğer kullanıcı şifreyi güncellemek isterse (isset(\$_POST['update'])), mevcut şifre ve yeni şifre formdan alınır.
- Mevcut şifre, veritabanındaki şifreyle karşılaştırılır. Eğer doğruysa, yeni şifre veritabanına güncellenir. Aksi takdirde, kullanıcıya "Mevcut şifre yanlış" mesajı gösterilir.

15.3 HTML Yapısı

Temel HTML ve Meta Etiketleri:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Apartment Visitor Management System</title>
  <!-- Tarayıcıyı ekran genişliğine göre duyarlı hale getirme -->
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
  <!-- Bootstrap 3.3.7 -->
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
  <!-- Ionicons -->
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
  <!-- Tema stili -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
  <!-- AdminLTE Skinleri. Yalnızca ihtiyacınız olan birini indirin -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

  <!-- Google Font -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">

  <script type="text/javascript">
    function checkpass(){
      if(document.changepassword.newpassword.value!=document.changepassword.conf
irmpassword.value){
        alert('Yeni Şifre ve Onay Şifresi uyuşmuyor!');
        document.changepassword.confirmpassword.focus();
        return false;
      } return true;
    }
  </script>
</head>
<body>
  <div class="wrapper">
    <div class="header">
      <div class="logo"></div>
      <div class="right"></div>
    </div>
    <div class="content"></div>
    <div class="footer"></div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
}  
</script>  
  
</head>
```

Açıklama:

- Sayfanın başında gerekli stil dosyaları ve JS fonksiyonu (checkpass) yüklenir. checkpass fonksiyonu, yeni şifre ile onay şifresinin eşleşip eşleşmediğini kontrol eder.

Sayfa İçeriği ve Form Yapısı:

```
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">  
<div class="wrapper">  
  
    <?php include 'includes/header.php'?>  
  
    <?php include 'includes/sidebar.php'?>  
  
    <!-- İçerik Wrapper. Sayfa içeriğini içerir -->  
    <div class="content-wrapper">  
        <!-- İçerik Başlığı (Sayfa başlığı) -->  
        <section class="content-header">  
            <h1>  
                Şifre Değiştir  
                <!-- <small>Kontrol paneli</small> -->  
            </h1>  
            <ol class="breadcrumb">  
                <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i>  
Anasayfa</a></li>  
                <li class="active">Şifre Bölümü</li>  
            </ol>  
        </section>  
  
        <!-- Ana içerik -->  
        <section class="content">  
            <!-- Küçük kutular (istatistik kutusu) -->  
  
            <?php if($msg){ echo "<div class='alert alert-success alert-  
dismissible'>  
                <button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria-  
hidden='true'>&times;</button>  
                <h4><i class='icon fa fa-info-circle'></i> Uyarı!</h4>  
                $msg  
            </div>";} ?>
```

```

<!-- Formlar -->
    <?php
        $adminid=$_SESSION['avmsaid'];
        $ret=mysqli_query($con,"SELECT * from tbladmin where
ID='$adminid'");
        while ($row=mysqli_fetch_array($ret)) {
            ?>

            <div class="box box-default">
                <div class="box-header with-border">
                    <h3 class="box-title">Lütfen aşağıdaki bilgilerinizi
güncelleyin</h3>

                    <div class="box-tools pull-right">
                        <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="collapse"><i class="fa fa-minus"></i></button>
                    </div>
                </div>
                <!-- /.box-header -->

                <div class="box-body">
                    <div class="row">
                        <form method="POST" class="">

                            <div class="col-md-3">
                                <div class="form-group">
                                    <label>Hesap Kayıt Tarihi</label>
                                    <input type="text" class="form-control" value="<?php echo
$row['AdminRegdate'];?>" readonly>
                                </div>
                                <!-- /.form-group -->

                                <!-- /.form-group -->
                            </div>
                            <!-- /.col -->
                            <div class="col-md-3">
                                <div class="form-group">
                                    <label>Mevcut Şifre</label>
                                    <input type="password" class="form-control"
id="currentpassword" name="currentpassword" value="" required>
                                </div>

                                </div>

                                <div class="col-md-3">

```



```

        <div class="form-group">
            <label>Yeni Şifre</label>
            <input type="password" class="form-control"
id="newpassword" name="newpassword" value="" required>
        </div>

    </div>

    <div class="col-md-3">
        <div class="form-group">
            <label>Şifreyi Onayla</label>
            <input type="password" class="form-control"
id="confirmpassword" name="confirmpassword" value="" required>
        </div>

    </div>
<!-- /.col --> <?php }?>
</div>

<!-- /.row -->
</div>
<!-- /.box-body -->
<div class="box-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-block btn-danger btn-lg"
name="update">Değişiklikleri Yap</button>
</div>
</div>
</form>

<!-- /Form -->

<!-- Ana satır -->

<!-- / Ana satır -->

</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<?php include 'includes/footer.php'?>

<!-- Kontrol Yan Paneli -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark" style="display: none;">
    <!-- Sekmeleri oluştur -->

```

```

<!-- Sekme panelleri -->
<div class="tab-content">
  <!-- Ana sekme içeriği -->

  <div class="tab-pane" id="control-sidebar-home-tab">

  </div>

</div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->

<div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>

```

Açıklama:

- Sayfa içeriği, şifre değişikliği için bir formdan oluşur. Form, mevcut şifreyi, yeni şifreyi ve yeni şifreyi onaylamak için gerekli alanları içerir.
- Form verileri gönderildiğinde, checkpass() fonksiyonu ile yeni şifrelerin uyumlu olup olmadığı kontrol edilir.

15.4 JavaScript ve Script Dosyaları

Script Dosyaları:

```

<!-- jQuery 3 -->
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- jQuery UI araç ipuçları ile Bootstrap ipuçları çakışmasını çöz -->
<script>
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Morris.js grafikler -->
<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="bower_components/jquery-sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>

```

```


<!-- jQuery Knob Grafik -->
<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- datepicker -->
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="bower_components/jquery-slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>
<!-- AdminLTE Uygulaması -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE dashboard demo (Bu sadece demo amaçlıdır) -->
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE demo amaçlı -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>
</body>
</html>

```

Açıklama:

- Sayfa sonunda gerekli JavaScript kütüphaneleri yüklenir. Bu kütüphaneler sayfanın dinamik işlevselliğini sağlamak için kullanılır.

16. checkout_visitor.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

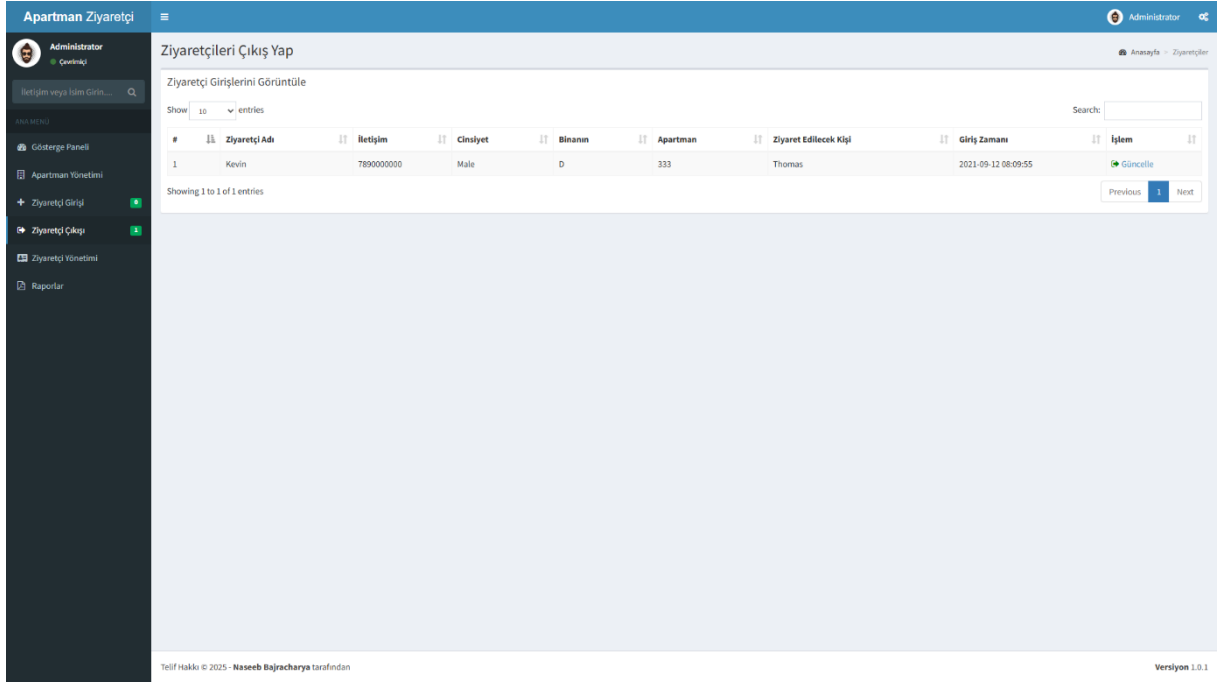

checkout_visitor.php final görünümü

16.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

- Kullanıcı oturumu başlatılır, hata mesajları gizlenir ve veritabanı bağlantısı yapılır.
- Eğer oturum açık değilse kullanıcı logout.php'ye yönlendirilir.

HTML ve Sayfa Başlığı:

- Sayfa başlığı: “Ziyaretçileri Çıkış Yap”.
- Breadcrumb (navigasyon yolu) tanımlanır.

Veritabanından Verilerin Çekilmesi:

- tblvisitor tablosundan çıkış yapılmamış ziyaretçiler (outtime IS NULL) çekilir.

Tablo Listesi:

- Ziyaretçilerin adı, iletişim bilgileri, giriş zamanı gibi veriler tabloya listelenir.
- Her satıra bir “Güncelle” bağlantısı eklenerek action-visitor.php?editid=... sayfasına yönlendirme sağlanır.

Stil Dosyaları ve JS Kullanımı:

- AdminLTE, Bootstrap, DataTables gibi hazır CSS ve JS kütüphaneleri yüklenir.
- Sayfa sonunda DataTables tablo formatı aktif hale getirilir.

16.2 PHP İşlemleri

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include('includes/dbconn.php');

    if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {
        header('location:logout.php');
    } else {
?>
```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.
- **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
- **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.
- Eğer oturum yoksa kullanıcı logout.php'ye gönderilir.

16.3 HTML Yapısı

Başlıklar ve Stil Dosyaları:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
    <!-- Tarayıcıyı ekran genişliğine duyarlı yap -->
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport">
    <!-- Bootstrap 3.3.7 -->
    <link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
    <!-- Ionicons -->
    <link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
    <!-- Tema stili -->
    <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
```

```

    <!-- AdminLTE Temaları. Yükü azaltmak için css/skins klasöründen bir tema
    seçin -->
    <link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

    <!-- DataTables -->
    <link rel="stylesheet" href="bower_components/datatables.net-
    bs/css/dataTables.bootstrap.min.css">

    <!-- Google Font -->
    <link rel="stylesheet"
    href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
    300italic,400italic,600italic">
</head>

```

Açıklama:

- Bootstrap ve AdminLTE ile responsive ve modern bir görünüm sağlanır.
- DataTables ile ziyaretçi listesi interaktif tabloya dönüştürülür.

Body ve Form Alanları:

```

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">

    <?php include 'includes/header.php'?>

    <?php $page='checkout_visitors'; include 'includes/sidebar.php'?>

    <!-- İçerik Alanı. Sayfa içeriği içerir -->
    <div class="content-wrapper">
        <!-- İçerik Başlığı (Sayfa başlığı) -->
        <section class="content-header">
            <h1>
                Ziyaretçileri Çıkış Yap
                <!-- <small>Kontrol paneli</small> -->
            </h1>
            <ol class="breadcrumb">
                <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i>
Anasayfa</a></li>
                <li class="active">Ziyaretçiler</li>
            </ol>
        </section>

        <!-- Ana içerik -->
        <section class="content">

```

```

<div class="row">
  <div class="col-xs-12">

    <div class="box">
      <div class="box-header">
        <h3 class="box-title">Ziyaretçi Girişlerini Görüntüle</h3>
      </div>
      <!-- /.box-header -->
      <div class="box-body">
        <table id="example1" class="table table-bordered table-hover
table-striped">
          <thead>
            <tr>
              <th>#</th>
              <th>Ziyaretçi Adı</th>
              <th>İletişim</th>
              <th>Cinsiyet</th>
              <th>Binanın</th>
              <th>Apartman</th>
              <th>Ziyaret Edilecek Kişi</th>
              <th>Giriş Zamanı</th>
              <th>İşlem</th>
            </tr>
          </thead>
          <?php
            $ret=mysqli_query($con,"SELECT * from tblvisitor where remark
IS NULL AND outtime IS NULL");
            $cnt=1;
            while ($row=mysqli_fetch_array($ret)) {

              ?>
              <tbody>
                <tr>
                  <td><?php echo $cnt;?></td>

                  <td><?php echo $row['VisitorName'];?></td>

                  <td><?php echo $row['MobileNumber'];?></td>

                  <td><?php echo $row['Gender'];?></td>

                  <td><?php echo $row['BuildingNo'];?></td>

                  <td><?php echo $row['Apartment'];?></td>

                  <td><?php echo $row['WhomtoMeet'];?></td>

                  <td><?php echo $row['EnterDate'];?></td>

```

```

                <td><a href="action-visitor.php?editid=<?php echo
$row['ID'];?>" title="Tam Detayları Görüntüle"><i class="fa fa-sign-out"
style="color:green;"></i> Güncelle</a></td>

            </tr>
        <?php
        $cnt=$cnt+1;
    }?>

    </tbody>

</table>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>

</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<?php include 'includes/footer.php'?>

<!-- Kontrol Kenar Çubuğu -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark" style="display: none;">
    <!-- Sekmeler oluştur -->

    <!-- Sekme içerikleri -->
    <div class="tab-content">
        <!-- Ana sekme içeriği -->

        <div class="tab-pane" id="control-sidebar-home-tab">

        </div>

    </div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->

<div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>

```

Açıklama:

- Ziyaretçi tablosundan çıkış yapılmamış ziyaretçiler filtrelenerek çekilir.
- while döngüsü ile her bir ziyaretçi tabloya yazdırılır.

16.5 JavaScript ve Script Dosyaları

Script Dosyaları:

```
<!-- jQuery 3 -->
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- jQuery UI tooltip ile Bootstrap tooltip arasındaki çakışmayı çöz -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- DataTables -->
<script
src="bower_components/datatables.net/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="bower_components/datatables.net-
bs/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>

<!-- Morris.js grafikler -->
<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="bower_components/jquery-
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Grafik -->
<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- tarih aralığı -->
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- tarih seçici -->
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-
datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="bower_components/jquery-
slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
```

```
<!-- FastClick -->
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>


<!-- AdminLTE Uygulaması -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE dashboard demo (Sadece demo amaçlıdır) -->
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE demo amaçlı -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>

<script>
    $(function () {
        $('#example1').DataTable()
        $('#example2').DataTable({
            'paging'      : true,
            'lengthChange': false,
            'searching'   : false,
            'ordering'    : true,
            'info'        : true,
            'autoWidth'   : false
        })
    })
</script>
```

Açıklama:

- Sayfa yüklendiğinde tablo otomatik olarak DataTables formatına çevrilir.
 - Sıralama, arama, sayfalama gibi özellikler aktif hale gelir.
-

17. dashboard.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

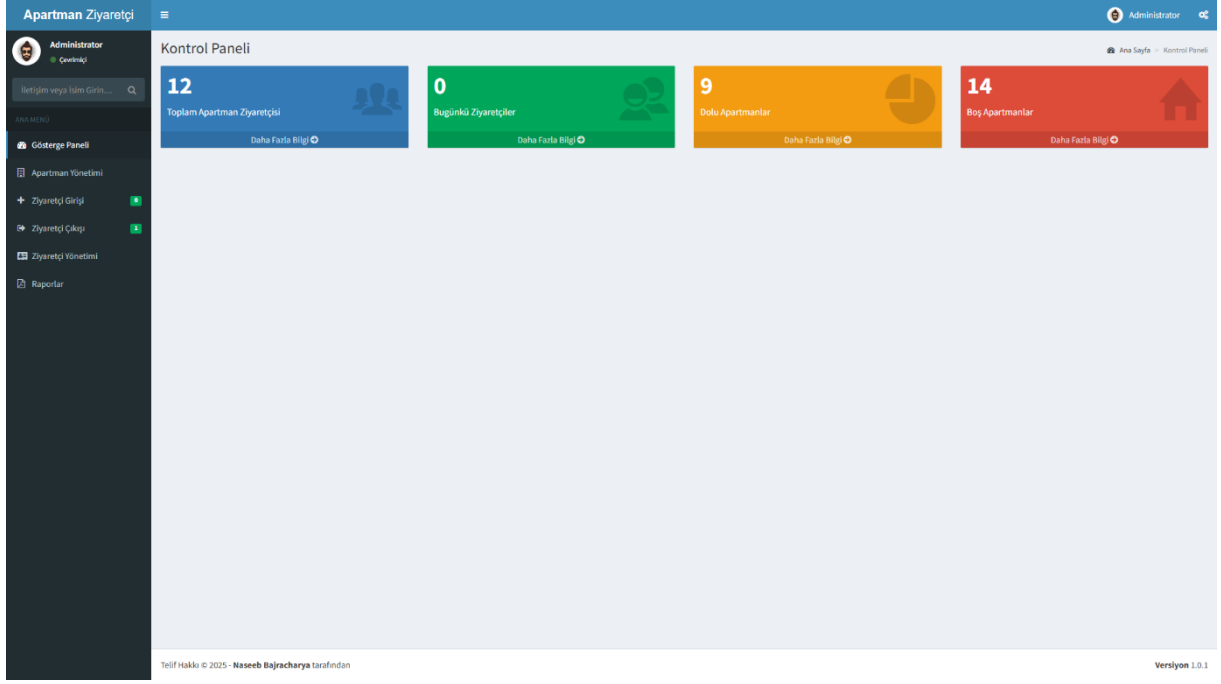

dashboard.php final görünümü

17.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

- Kullanıcı oturumu başlatılır, hata mesajları gizlenir.
- Veritabanı bağlantı dosyası dahil edilir.
- Oturum kontrol edilir. Kullanıcı oturum açmamışsa logout.php sayfasına yönlendirilir.

Dashboard Sayfa Yapısı:

- Sayfa "Kontrol Paneli" başlığıyla başlar.
- Üst menü (header.php) ve yan menü (sidebar.php) dahil edilir.

Bilgi Kutuları (small-box):

1. Toplam Apartman Ziyaretçisi:
 - counters/total-visitor-count.php dosyasından veri alınır.
 - small-box yapısıyla görsel kutu oluşturulur.
2. Bugünkü Ziyaretçiler:
 - counters/todays-visitor-count.php dosyası dahil edilir.

3. Dolu Apartmanlar:

- counters/occ-apartment.php verisi görüntülenir.

4. Boş Apartmanlar:

- counters/av-apartment.php verisi eklenir.

Her kutuda ilgili sayfaya yönlendirme sağlayan "Daha Fazla Bilgi" butonu bulunur.

17.2 PHP İşlemleri

```
<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include('includes/dbconn.php');
    error_reporting(0);
    if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {
        header('location:logout.php');
    } else {
?>
```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.
- **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
- **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.
- **(\$_SESSION['avmsaid']==0)** kontrol edilerek yetkisiz erişim engellenir.

17.3 HTML Yapısı

Temel HTML ve Meta Etiketleri:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
    <!-- Tarayıcının ekran genişliğine duyarlı olmasını sağla -->
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
    <!-- Bootstrap 3.3.7 -->
    <link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
    <!-- Font Awesome -->
```

```

<link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
<!-- Icons -->
<link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
<!-- Tema stili -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
<!-- AdminLTE Skinleri. Tümünü indirmek yerine, css/skins klasöründen bir
skin seçin. -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

<!-- Google Font -->
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,300italic,400italic,600italic">
</head>

```

Açıklama:

- Bootstrap, FontAwesome, Ionicons
- AdminLTE Teması ve skin dosyası
- Google Fonts (Source Sans Pro)

Body ve Dashboard Kutuları:

```

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">

    <?php include 'includes/header.php'?>

    <?php $page='dashboard'; include 'includes/sidebar.php'?>

    <!-- İçerik Sarıcı. Sayfa içeriğini içerir -->
    <div class="content-wrapper">
        <!-- İçerik Başlığı (Sayfa başlığı) -->
        <section class="content-header">
            <h1>
                Kontrol Paneli
                <!-- <small>Kontrol paneli</small> -->
            </h1>
            <ol class="breadcrumb">
                <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> Ana Sayfa</a></li>
                <li class="active">Kontrol Paneli</li>
            </ol>
        </section>

```

```

<!-- Ana içerik -->
<section class="content">
  <!-- Küçük kutular (İstatistik kutusu) -->
  <div class="row">
    <div class="col-lg-3 col-xs-6">
      <!-- küçük kutu -->
      <div class="small-box bg-primary">
        <div class="inner">
          <h3><?php include 'counters/total-visitor-count.php'?></h3>

          <p>Toplam Apartman Ziyaretçisi</p>
        </div>
        <div class="icon">
          <i class="ion ion-ios-people"></i>
        </div>
        <a href="visitor-mgmt.php" class="small-box-footer">Daha Fazla
Bilgi <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
        </div>
      </div>
      <!-- ./col -->
      <div class="col-lg-3 col-xs-6">
        <!-- küçük kutu -->
        <div class="small-box bg-green">
          <div class="inner">
            <h3><?php include 'counters/todays-visitor-count.php'?></h3>

            <p>Bugünkü Ziyaretçiler</p>
          </div>
          <div class="icon">
            <i class="ion ion-android-contacts"></i>
          </div>
          <a href="visitor-mgmt.php" class="small-box-footer">Daha Fazla
Bilgi <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
          </div>
        </div>
        <!-- ./col -->
        <div class="col-lg-3 col-xs-6">
          <!-- küçük kutu -->
          <div class="small-box bg-yellow">
            <div class="inner">
              <h3><?php include 'counters/occ-apartment.php'?></h3>

              <p>Dolu Apartmanlar</p>
            </div>
            <div class="icon">
              <i class="ion ion-pie-graph"></i>
            </div>

```

```

        <a href="manage-apartment.php" class="small-box-footer">Daha Fazla
Bilgi <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
</div>
<!-- ./col -->
<div class="col-lg-3 col-xs-6">
    <!-- küçük kutu -->
    <div class="small-box bg-red">
        <div class="inner">
            <h3><?php include 'counters/av-apartment.php'?></h3>

            <p>Boş Apartmanlar</p>
        </div>
        <div class="icon">
            <i class="ion ion-home"></i>
        </div>
        <a href="manage-apartment.php" class="small-box-footer">Daha Fazla
Bilgi <i class="fa fa-arrow-circle-right"></i></a>
    </div>
</div>
<!-- ./col -->
</div>
<!-- /.row -->

<!-- Ana satır -->

<!-- / Ana satır -->

</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->
<!-- Naseeb Bajracharya tarafından geliştirilmiştir -->

<?php include 'includes/footer.php'?>

<!-- Kontrol Kenar Çubuğu -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark" style="display: none;">
    <!-- Sekmeleri oluştur -->

    <!-- Sekme içerikleri -->
    <div class="tab-content">
        <!-- Ana sekme içeriği -->

        <div class="tab-pane" id="control-sidebar-home-tab">

    </div>

```

```

    </div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->

<div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>
<!-- ./wrapper -->

```

Açıklama:

- small-box sınıfıyla istatistik kutuları stilize edilir.
- "include" komutu ile sayfalar modüler halinde okunur.

17.4 JavaScript ve Script Dosyaları

```

<!-- jQuery 3 -->
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- jQuery UI tooltip ile Bootstrap tooltip arasındaki çakışmayı çöz -->
<!-- Naseeb Bajracharya tarafından geliştirilmiştir -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Morris.js grafikleri -->
<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="bower_components/jquery-sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Grafik -->
<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- datepicker -->
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->

```



```
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="bower_components/jquery-slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>
<!-- AdminLTE Uygulaması -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE kontrol paneli demo (Sadece demo amaçlıdır) -->
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE demo amaçlı -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>
</body>
</html>
```

Açıklama:

- jQuery, Bootstrap ve AdminLTE JS dosyaları projeye dahil edilir.
- dashboard.js ile kontrol paneline ait grafiksel ve dinamik işlemler yürütülür.

18. edit-apartment.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

The screenshot shows a web application for managing apartment visits. The interface is in Turkish. The sidebar on the left contains a search bar and a menu with the following items: 'Gösterge Paneli', 'Apartman Yönetimi', 'Ziyaretçi Girişi', 'Ziyaretçi Çıkışı', 'Ziyaretçi Yönetimi', and 'Raporlar'. The main content area is titled 'Apartman Detaylarını Güncelle' and contains a form with the following fields: 'Apartman Numarası' (201), 'Binanın Numarası' (C), and 'Apartman Durumu' (Empty). A 'Değişiklik Yap' button is located at the bottom of the form. The footer of the page includes the text 'Telif Hakkı © 2025 - Naseeb Bajracharya tarafından' and 'Versiyon 1.0.1'.

edit-apartment.php final görünümü

18.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include('includes/dbconn.php');

    if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {
    header('location:logout.php');
    } else {
        if(isset($_POST['submit'])){
```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.
- **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
- **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.
- Eğer oturum yoksa kullanıcı logout.php sayfasına yönlendirilir.

Form Gönderme ve Güncelleme İşlemi:

```
$eid=$_GET['editid'];
$apartmentstatus=$_POST['apartmentstatus'];
$query=mysqli_query($con,"UPDATE apartment set
apartment_status='$apartmentstatus' where ID='$eid'");

if ($query){
    $msg="Apartman güncellendi";
} else {
    $msg="Bir şeyler ters gitti";}
}
```

```
?>
```

Açıklama:

- Form gönderildiğinde apartman durumu apartment_status alanı güncellenir.
- Başarılıysa kullanıcıya bilgi mesajı gösterilir.

18.2 HTML Yapısı

Temel HTML ve Meta Etiketleri:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
  <!-- Ekran genişliğine duyarlı olmasını sağlamak için -->
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
  <!-- Bootstrap 3.3.7 -->
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
  <!-- Ionicons -->
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
  <!-- Tema stili -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
  <!-- AdminLTE Skins. CSS/skins içinden bir tema seçin -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

  <!-- Google Font -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">
</head>
```

Açıklama:

- Mobil uyumluluk ve tarayıcı desteği sağlanır.
- Bootstrap, Font Awesome, AdminLTE temaları yüklenir.

Form Alanları:

```
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">

  <?php include 'includes/header.php'?>

  <?php $page='apartment'; include 'includes/sidebar.php'?>
```

```

<!-- İçerik Kapsayıcı. Sayfa içeriğini içerir -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- İçerik Başlığı (Sayfa başlığı) -->
    <section class="content-header">
        <h1>
            Apartman Detaylarını Güncelle
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> Ana
Sayfa</a></li>
            <li class="active">Apartmanı Yönet</li>
        </ol>
    </section>

    <!-- Ana içerik -->
    <section class="content">
        <!-- Küçük kutular (istatistik kutusu) -->

        <?php if($msg){ echo "<div class='alert alert-success alert-
dismissible'>
            <button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria-
hidden='true'>&times;</button>
            <h4><i class='icon fa fa-info-circle'></i> Uyarı!</h4>
            $msg
        </div>";} ?>

        <!-- Formlar -->

        <div class="box box-default">
            <div class="box-header with-border">
                <h3 class="box-title">Lütfen gereksinimlere göre değişiklik
yapın</h3>

                <div class="box-tools pull-right">
                    <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="collapse"><i class="fa fa-minus"></i></button>
                </div>
            </div>
            <!-- /.box-header -->

            <?php
                $eid=$_GET['editid'];
                $ret=mysqli_query($con,"SELECT * from apartment where
ID='$eid'");

                while ($row=mysqli_fetch_array($ret)) {

```

```

?>

<div class="box-body">
  <div class="row">
    <form method="POST" class="">
      <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label>Apartman Numarası</label>
          <input type="text" class="form-control" value="<?php echo
$row['apartment_number'];?>" disabled>
        </div>
        <!-- /.form-group -->
        <div class="form-group">
          <label>Apartman Durumu</label>
          <select class="form-control select2"
name="apartmentstatus" style="width: 100%;" required>
            <option selected="<?php echo
$row['apartment_status'];?>"><?php echo $row['apartment_status'];?></option>
            <option value="Owned">Satın Alınmış</option>
            <option value="Empty">Boş</option>
          </select>
        </div>
        <!-- /.form-group -->
      </div>
      <!-- /.col -->
      <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
          <label>Binanın Numarası</label>
          <input type="text" value="<?php echo
$row['building_number'];?>" class="form-control" disabled>
        </div>
        <!-- /.form-group -->
        <!-- /.form-group -->
      </div>
      <!-- /.col -->
    </div>

    <?php }?>

    <!-- /.row -->
  </div>
  <!-- /.box-body -->
  <div class="box-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-block btn-primary btn-lg"
name="submit">Değişiklik Yap</button>
  </div>
</div>
</form>

```

```

        <!-- /Form -->
        <!-- Ana satır -->
        <!-- /Ana satır -->
    </section>
    <!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<?php include 'includes/footer.php'?>

<!-- Kontrol Kenar Çubuğu -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark" style="display: none;">
    <!-- Sekmeleri oluştur -->

    <!-- Sekme panelleri -->
    <div class="tab-content">
        <!-- Ana sekme içeriği -->

        <div class="tab-pane" id="control-sidebar-home-tab">

        </div>

    </div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->
<div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>
<!-- ./wrapper -->

```

Açıklama:

- Form üzerinden apartman durumu güncellenebilir.
- Apartman numarası ve bina numarası sadece görüntülenir (değiştirilemez).

18.3 JavaScript ve Script Dosyaları

```

<!-- jQuery 3 -->
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- jQuery UI araç ipucu ile Bootstrap araç ipucu çakışmasını çöz -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->

```

```

<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Morris.js grafikler -->
<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="bower_components/jquery-
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Grafik -->
<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- tarih aralığı -->
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- tarih seçici -->
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-
datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="bower_components/jquery-
slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>
<!-- AdminLTE Uygulaması -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE dashboard demo (Bu sadece demo amaçlıdır) -->
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE demo amaçlı -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>
</body>
</html>
<?php }?>

```

Açıklama:

- jQuery, Bootstrap ve AdminLTE teması için gerekli JavaScript dosyaları yüklenir.

19. logout.php Kodları ve Açıklamaları

```

<?php

```

- PHP kod bloğunun başlangıcıdır.

```
session_start();
```

- Oturumu başlatır veya var olan oturumu devam ettirir.
- Bu sayede \$_SESSION dizisine erişilebilir.

```
session_unset();
```

- Oturum içindeki tüm oturum değişkenlerini (yani \$_SESSION içeriğini) siler.
- Ancak oturum hâlâ aktif kalır.

```
session_destroy();
```

- Oturumu tamamen sonlandırır.
- Oturum dosyasını sunucudan siler.

```
header('location:index.php');
```

- Kullanıcıyı index.php sayfasına yönlendirir.
- Bu, oturum kapandıktan sonra genellikle giriş veya ana sayfaya dönmek için yapılır.

```
?>
```

- PHP kod bloğunun sonudur.
-

19. manage-apartment.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

#	Apartman Numarası	Bina	Durum	İşlemler
1	201	C	Empty	✓ ✗
2	269	A	Owned	✓ ✗
3	333	D	Owned	✓ ✗
4	69	B	Owned	✓ ✗
5	255	B	Empty	✓ ✗
6	86	A	Empty	✓ ✗
7	179	A	Empty	✓ ✗
8	321	D	Owned	✓ ✗
9	203	B	Owned	✓ ✗
10	888	A	Owned	✓ ✗
11	170	C	Owned	✓ ✗
12	401	A	Empty	✓ ✗
13	444	D	Owned	✓ ✗
14	580	A	Owned	✓ ✗

manage-apartment.php final görünümü

19.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include('includes/dbconn.php');

if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {
    header('location:logout.php');
} else {
    ?>
```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.
- **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
- **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.
- **(\$_SESSION['avmsaid']==0)** kontrol edilerek yetkisiz erişim engellenir.

19.2 HTML Yapısı

Temel HTML ve Meta Etiketleri:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
  <!-- Tarayıcının ekran genişliğine duyarlı olmasını sağla -->
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
  <!-- Bootstrap 3.3.7 -->
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
  <!-- Ionicons -->
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
  <!-- Tema stili -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
  <!-- AdminLTE Skinleri. Tümünü indirmek yerine, css/skins klasöründen bir
skin seçin. -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

  <!-- DataTables -->
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/datatables.net-
bs/css/dataTables.bootstrap.min.css">

  <!-- Google Font -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">
</head>
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">
```

Açıklama:

- HTML sayfa yapısı başlatılır.
- Görsel uyumluluk ve responsive yapı için meta tag'leri tanımlanır.

HTML Tablolu Listeleme

```
<?php include 'includes/header.php'?>
```

```

<?php $page='apartment'; include 'includes/sidebar.php'?>

<!-- İçerik Sarıcı. Sayfa içeriğini içerir -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- İçerik Başlığı (Sayfa başlığı) -->
    <section class="content-header">
        <h1>
            Apartman Detaylarını Yönet
            <!-- <small>Kontrol paneli</small> -->
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> Ana Sayfa</a></li>
            <li class="active">Apartman Yönetimi</li>
        </ol>
    </section>

    <!-- Ana içerik -->
    <section class="content">

        <div class="row">
            <div class="col-xs-12">

                <div class="box">
                    <div class="box-header">
                        <h3 class="box-title"><a href="add-apartment.php"><button
type="button" class="btn btn-block btn-primary btn-sm">Apartman Detay1
Ekle</button></a></h3>
                    </div>
                    <!-- /.box-header -->
                    <div class="box-body">
                        <table id="example1" class="table table-bordered table-hover
table-striped">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>#</th>
                                    <th>Apartman Numarası</th>
                                    <th>Bina</th>
                                    <th>Durum</th>
                                    <th>İşlemler</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <?php
                                $ret=mysqli_query($con,"SELECT * from apartment");
                                $cnt=1;
                                while ($row=mysqli_fetch_array($ret)) {
                                    <?>

```

```

        <tbody>
        <tr>
            <td><?php echo $cnt;?></td>

            <td><?php echo $row['apartment_number'];?></td>

            <td><?php echo $row['building_number'];?></td>

            <td><?php echo $row['apartment_status'];?></td>

            <td><a href="edit-apartment.php?editid=<?php echo
$row['ID'];?>" title="Detayları Görüntüle"><i class="fa fa-edit"
style="color:green;"></i></a>
            <a href="remove-apartment.php?editid=<?php echo
$row['ID'];?>" title="Detayları Görüntüle"><i class="fa fa-trash"
style="color:red;"></i></a></td>

        </tr>
        <?php
        $cnt=$cnt+1;
        }?>

    </tbody>

</table>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>

</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<?php include 'includes/footer.php'?>

<!-- Kontrol Kenar Çubuğu -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark" style="display: none;">
    <!-- Sekmeleri oluştur -->

    <!-- Sekme içerikleri -->
    <div class="tab-content">
        <!-- Ana sekme içeriği -->

```

```

        <div class="tab-pane" id="control-sidebar-home-tab">

        </div>

    </div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->

<div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>
<!-- ./wrapper -->

```

Açıklama:

- Apartman bilgileri listelenir.
- Her satır için düzenleme ve silme ikonları buton olarak gösterilir.

19.3 JavaScript ve Script Dosyaları

```

<!-- jQuery 3 -->
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- jQuery UI tooltip ile Bootstrap tooltip arasındaki çakışmayı çöz -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- DataTables -->
<script
src="bower_components/datatables.net/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="bower_components/datatables.net-
bs/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>

<!-- Morris.js grafikleri -->
<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="bower_components/jquery-
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Grafik -->

```

```

<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- datepicker -->
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="bower_components/jquery-slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>

<!-- AdminLTE Uygulaması -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE kontrol paneli demo (Sadece demo amaçlıdır) -->
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE demo amaçlı -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>

<script>
    $(function () {
        $('#example1').DataTable()
        $('#example2').DataTable({
            'paging'      : true,
            'lengthChange': false,
            'searching'   : false,
            'ordering'    : true,
            'info'        : true,
            'autoWidth'   : false
        })
    })
</script>

</body>
</html>

<?php } ?>

```

Açıklama:

- jQuery ve Bootstrap JS dahil edilir.
- DataTables aktif hale getirilir, tablo işlevsel hale gelir.

20. profile.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

profile.php final görünümü

20.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include('includes/dbconn.php');

if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {
    header('location:logout.php');
} else {
    ?>
```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.
- **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
- **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.
- **(\$_SESSION['avmsaid']==0)** kontrol edilerek yetkisiz erişim engellenir.

Profil Güncelleme İşlemi:

```
if(isset($_POST['update'])) {
    $adminid=$_SESSION['avmsaid'];
    $AName=$_POST['adminname'];
    $mobno=$_POST['mobilenumber'];
    $email=$_POST['email'];

    $query=mysqli_query($con, "UPDATE tbladmin set AdminName='$AName',
MobileNumber = '$mobno', Email= '$email' where ID='$adminid'");
    if ($query) {
        $msg="Profiliniz güncellendi";
    } else {
        $msg="Bir şeyler yanlış gitti";}
    }
?>
```

Açıklama:

- Formdan gelen yeni bilgileri alır.
- Veritabanındaki tbladmin tablosunda güncelleme yapar.

20.2 HTML Yapısı

Sayfa Başlığı ve Meta Etiketleri:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
    <!-- Ekran genişliğine duyarlı olmasını sağlamak için -->
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
    <!-- Bootstrap 3.3.7 -->
    <link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
    <!-- Ionicons -->
    <link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
    <!-- Tema stili -->
    <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
```



```
<!-- AdminLTE Skins. CSS/skins klasöründen bir tema seçin. -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

<!-- Google Font -->
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,300italic,400italic,600italic">
```

Açıklama:

- Sayfanın karakter seti, tarayıcı uyumluluğu ve mobil duyarlılığı belirlenmiştir.
- Sayfanın görünümü için gerekli stil dosyaları yüklenmiştir.

Otomatik Doldurma:

```
<script>
function getBuilding(val) {
    $.ajax({
        type: "POST",
        url: "autofill.php",
        data: 'apartmentid='+val,
        success: function(data){
            //alert(data);
            $('#buildingno').val(data);
        }
    });
}
</script>
</head>
```

Açıklama:

- Bu JavaScript kodu, bir apartman ID'sine karşılık gelen bina numarasını otomatik olarak doldurmak için kullanılır.

Profil Güncelleme Formu

Form Alanları:

```
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">

    <?php include 'includes/header.php'?>
```

```

<?php include 'includes/sidebar.php'?>

<!-- İçerik Bölümü. Sayfa içeriğini içerir -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- İçerik Başlığı (Sayfa başlığı) -->
    <section class="content-header">
        <h1>
            Profilim
            <!-- <small>Kontrol paneli</small> -->
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i>
Anasayfa</a></li>
            <li class="active">Profil Yönetimi</li>
        </ol>
    </section>

    <!-- Ana içerik -->
    <section class="content">
        <!-- Küçük kutular (istatistik kutusu) -->

        <?php if($msg){ echo "<div class='alert alert-success alert-
dismissible'>
            <button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria-
hidden='true'>&times;</button>
            <h4><i class='icon fa fa-info-circle'></i> Uyarı!</h4>
            $msg
            </div>";} ?>

        <!-- Formlar -->

        <div class="box box-default">
            <div class="box-header with-border">
                <h3 class="box-title">Lütfen aşağıdaki bilgilerinizi
güncelleyin</h3>

                <div class="box-tools pull-right">
                    <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="collapse"><i class="fa fa-minus"></i></button>
                </div>
            </div>
            <!-- /.box-header -->

            <?php
                $adminid=$_SESSION['avmsaid'];
                $ret=mysqli_query($con,"SELECT * from tbladmin where
ID='$adminid'");
                $cnt=1;

```

```

while ($row=mysqli_fetch_array($ret)) {

    ?>

    <div class="box-body">
        <div class="row">
            <form method="POST" class="form">
                <div class="col-md-6">
                    <div class="form-group">
                        <label>Hesap Kayıt Tarihi</label>
                        <input type="text" class="form-control" value="<?php echo
$row['AdminRegdate'];?>" readonly>
                    </div>
                    <!-- /.form-group -->

                    <div class="form-group">
                        <label>Ad Soyad</label>
                        <input type="text" class="form-control" name="adminname"
id="adminname" value="<?php echo $row['AdminName'];?>" required>
                    </div>

                    <div class="form-group">
                        <label>Kullanıcı Adı</label>
                        <input type="text" class="form-control" readonly=""
value="<?php echo $row['UserName'];?>">
                    </div>

                    <!-- /.form-group -->
                </div>
                <!-- /.col -->
                <div class="col-md-6">
                    <div class="form-group">
                        <label>Telefon Numarası</label>
                        <input type="number" class="form-control"
id="mobilenumber" name="mobilenumber" value="<?php echo
$row['MobileNumber'];?>" required>
                    </div>

                    <div class="form-group">
                        <label>Email Adresi</label>
                        <input type="email" class="form-control" name="email"
id="email" value="<?php echo $row['Email'];?>" required>
                    </div>

                    <?php } ?>
                    <!-- /.form-group -->

```

```

        <!-- /.form-group -->
    </div>
    <!-- /.col -->
</div>

    <!-- /.row -->
</div>
<!-- /.box-body -->
<div class="box-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-block btn-danger btn-lg"
name="update">Değişiklikleri Yap</button>
</div>
</div>
</form>

<!-- /Form -->

<!-- Ana satır -->

    <!-- / Ana satır -->

</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<?php include 'includes/footer.php'?>

<!-- Kontrol Paneli -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark" style="display: none;">
    <!-- Sekmeleri oluştur -->

    <!-- Tab içerikleri -->
    <div class="tab-content">
        <!-- Ana sekme içeriği -->

        <div class="tab-pane" id="control-sidebar-home-tab">

        </div>

    </div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->

    <div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>
<!-- ./wrapper -->

```

Açıklama:

- Kullanıcının güncelleyebileceği ad, telefon ve e-posta bilgileri form olarak sunulur.

20.3 JavaScript ve Script Dosyaları

Script Yüklemeleri:

```
<!-- jQuery 3 -->
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- Bootstrap tooltip ile jQuery UI tooltip çakışmasını çöz -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Morris.js grafikler -->
<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="bower_components/jquery-
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Grafik -->
<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- tarih aralığı -->
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- tarih seçici -->
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-
datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="bower_components/jquery-
slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>
```

```

<!-- AdminLTE App -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE kontrol paneli demo (Sadece demo amaçlı) -->
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE demo amaçlı -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>
</body>
</html>

<?php } ?>

```

Açıklama:

- jQuery ve Bootstrap gibi temel script dosyaları yüklenir.
- AdminLTE tema işlemleri için gerekli JS dosyaları dahil edilir.

21. remove-apartment.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

21.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```

<?php
session_start();
error_reporting(0);
include('includes/dbconn.php');

if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {
    header('location:logout.php');
} else {

```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.
- **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
- **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.
- **(\$_SESSION['avmsaid']==0)** kontrol edilerek yetkisiz erişim engellenir.

Veri Silme İşlemi:

```

if(isset($_GET['id'])){
$id=$_GET['id'];

```

```

include 'includes/dbcon.php';

$qry="DELETE from apartment where id=$id";
$result=mysqli_query($con,$qry);


if($result){
    echo"DELETED";
    header('Location:manage-apartment.php');
}else{
    echo"ERROR!!";
}
}
}
?>

```

Açıklama:

- \$_GET['id'] ile gelen apartman ID'si alınır.
- DELETE from apartment where id=\$id: Bu ID'ye ait apartman verisi veritabanından silinir.
- Silme başarılıysa manage-apartment.php sayfasına yönlendirme yapılır.
- Silme başarısız olursa "ERROR!!" mesajı yazdırılır.

22. report.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

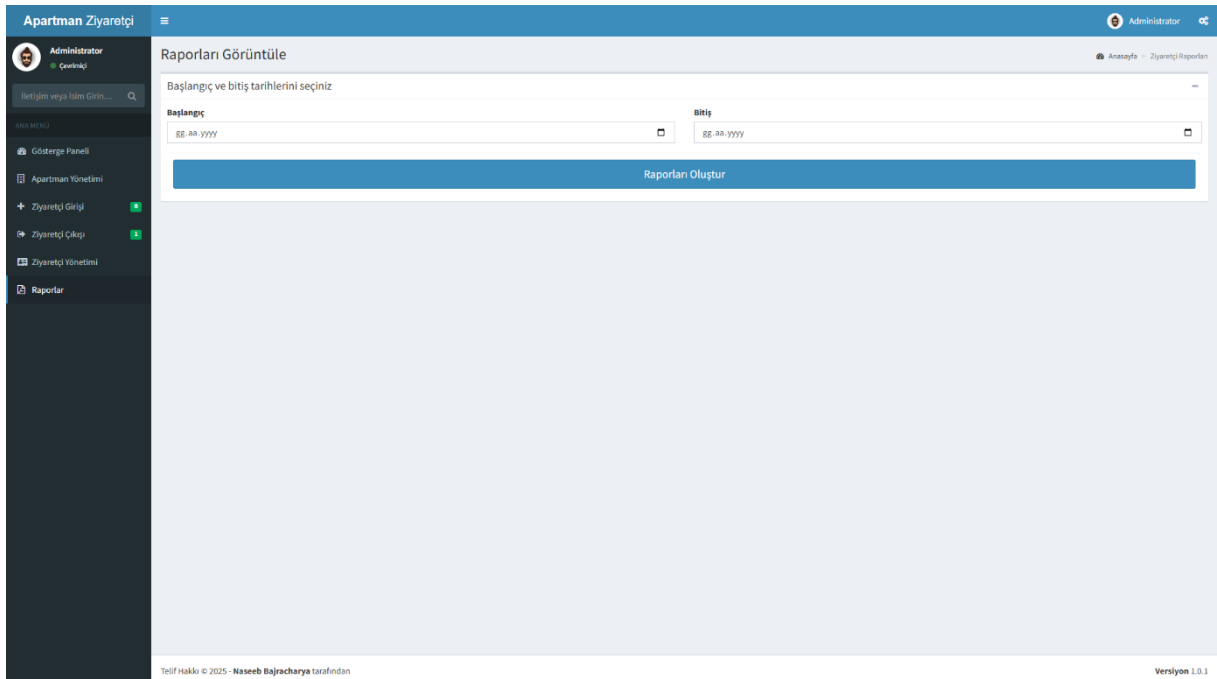

22.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include('includes/dbconn.php');

    if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {
        header('location:logout.php');
    } else {

    }

?>
```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.
- **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
- **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.
- **(\$_SESSION['avmsaid']==0)** kontrol edilerek yetkisiz erişim engellenir.

22.2 HTML Yapısı

Temel HTML ve Meta Etiketleri:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Daire Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
    <!-- Tarayıcının ekran genişliğine uyumlu olmasını sağlamak için -->
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport">
    <!-- Bootstrap 3.3.7 -->
    <link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
    <!-- Font Awesome -->
    <link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
    <!-- Ionicons -->
```



```

<link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
<!-- Tema stil -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
<!-- AdminLTE Skinler. Yalnızca ihtiyacınız olanı indirerek yükleme işlemini
hızlandırın. -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

<!-- Google Font -->
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">
</head>

```

Açıklama:

- Tarayıcı uyumu ve mobil uyumluluk için gerekli ayarlar yapılır.
- Bootstrap, Font Awesome, Ionicons ve AdminLTE teması yüklenmiştir.

Form İşlemleri ve İçerik

Rapor Tarih Seçimi Formu:

```

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">

    <?php include 'includes/header.php'?>

    <?php $page='reports'; include 'includes/sidebar.php'?>

    <!-- İçerik Sarmalayıcı. Sayfa içeriğini barındırır -->
    <div class="content-wrapper">
        <!-- İçerik Başlığı (Sayfa başlığı) -->
        <section class="content-header">
            <h1>
                Raporları Görüntüle
                <!-- <small>Kontrol paneli</small> -->
            </h1>
            <ol class="breadcrumb">
                <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i>
Anasayfa</a></li>
                <li class="active">Ziyaretçi Raporları</li>
            </ol>
        </section>

        <!-- Ana içerik -->
    </div>

```

```

<section class="content">

    <?php if($msg){ echo "<div class='alert alert-success alert-
dismissible'>

        <button type='button' class='close' data-dismiss='alert'
aria-hidden='true'>&times;</button>

        <h4><i class='icon fa fa-info-circle'></i> Uyarı!</h4>
        $msg
    </div>";} ?>

    <div class="box box-default">
        <div class="box-header with-border">
            <h3 class="box-title">Başlangıç ve bitiş tarihlerini seçiniz</h3>

            <div class="box-tools pull-right">
                <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="collapse"><i class="fa fa-minus"></i></button>
            </div>
        </div>
        <!-- /.box-header -->

        <div class="box-body">
            <div class="row">
                <form name="reports" method="POST" action="view-report.php"
enctype="multipart/form-data">
                    <div class="col-md-6">
                        <div class="form-group">
                            <label>Başlangıç</label>
                            <input type="date" class="form-control"
name="fromdate" id="fromdate" value="" required="">
                        </div>
                    </div>
                    <!-- /.col -->
                    <div class="col-md-6">
                        <div class="form-group">
                            <label>Bitiş</label>
                            <input type="date" class="form-control" name="todate"
id="todate" value="" required="">
                        </div>
                    </div>
                    <!-- /.col -->
                </div>

                <div class="box-footer">
                    <button type="submit" class="btn btn-block btn-primary btn-lg"
name="submit">Raporları Oluştur</button>
                </div>
            </form>

```

```

        </div>

    </div> <!-- /row -->

</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<?php include 'includes/footer.php'?>

<!-- Kontrol Yan Menüsü -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark" style="display: none;">
    <div class="tab-content">
        <!-- Ana sekme içeriği -->
        <div class="tab-pane" id="control-sidebar-home-tab">
            </div>
        </div>
    </aside>
<!-- /.control-sidebar -->

<div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>
<!-- ./wrapper -->

```

Açıklama:

- Kullanıcıdan başlangıç ve bitiş tarihleri alınır.
- Form view-report.php sayfasına gönderilir.

22.3 JavaScript ve Script Dosyaları

Script Dosyaları:

```

<!-- jQuery 3 -->
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- jQuery UI tooltip ile Bootstrap tooltip arasındaki çakışmayı çöz -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>

<!-- Morris.js grafikler -->

```

```

<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="bower_components/jquery-
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Chart -->
<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- datepicker -->
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-
datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="bower_components/jquery-
slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>

<!-- AdminLTE Uygulaması -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE kontrol paneli demo amaçlı -->
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE demo amaçlı -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>

</body>
</html>

```

Açıklama:

- Sayfanın işlevselliği için gerekli JavaScript kütüphaneleri yüklenmiştir.
- Tarih aralığı ve seçimleri için daterangepicker ve datepicker scriptleri kullanılmıştır.

23. search-result.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması



search-result.php final görünümü

23.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include('includes/dbconn.php');

    if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {
        header('location:logout.php');
    } else {

    }

?>
```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.
- **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
- **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.
- **(\$_SESSION['avmsaid']==0)** kontrol edilerek yetkisiz erişim engellenir.

22.2 HTML Yapısı

Sayfa Başlığı ve CSS/JS Kaynakları:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
  <!-- Tarayıcıyı ekran genişliğine duyarlı yap -->
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
  <!-- Bootstrap 3.3.7 -->
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
  <!-- Ionicons -->
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
  <!-- Tema stili -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
  <!-- AdminLTE Skin. Yükleme için css/skins klasöründen bir skin seçin -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

  <!-- DataTables -->
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/datatables.net-
bs/css/dataTables.bootstrap.min.css">

  <!-- Google Font -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">
</head>
```

Açıklama:

- Sayfa başlığı belirlenir.
- Responsive yapı için viewport tanımı.
- AdminLTE arayüzü için gerekli CSS dosyaları yüklenir.

Arama Sonuçları Formu:

```

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">

    <?php include 'includes/header.php'?>

    <?php $page="visitor-management"; include 'includes/sidebar.php'?>

    <!-- İçerik Çerçevesi. Sayfa içeriğini içerir -->
    <div class="content-wrapper">
        <!-- İçerik Başlığı (Sayfa başlığı) -->
        <section class="content-header">
            <h1>
                Arama Sayfası
                <!-- <small>Kontrol paneli</small> -->
            </h1>
            <ol class="breadcrumb">
                <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i>
Anasayfa</a></li>
                <li class="active">Ziyaretçi Ara</li>
            </ol>
        </section>

        <!-- Ana içerik -->
        <section class="content">

            <div class="row">
                <div class="col-xs-12">

                    <?php
                        if(isset($_POST['search'])){

                            $sdata=$_POST['searchdata']; ?>

                            <div class="box">
                                <div class="box-header">
                                    <h3 class="box-title">İstenen Kayıt Görüntüleniyor - "<?php echo
$sdata;?>" Anahtar Kelimesi </h3>
                                </div>

                                <!-- /.box-header -->
                                <div class="box-body">
                                    <table id="example1" class="table table-bordered table-hover
table-striped">
                                        <thead>
                                            <tr>
                                                <th>#</th>
                                                <th>Ziyaretçinin Adı</th>
                                                <th>Ziyaretçinin İletişimi</th>
                                                <th>Cinsiyet</th>

```

```

        <th>Binanın Adı</th>
        <th>Daire No.</th>
        <th>Ziyaret Edilecek Kişi</th>
        <th>Giriş Zamanı</th>
        <th></th>
    </tr>
</thead>
<?php
    $ret=mysqli_query($con,"SELECT * from tblvisitor where
VisitorName like '$sdata%' ||MobileNumber like '$sdata%' ||WhomtoMeet like
'$sdata%' ||Apartment like '$sdata%'");
    $cnt=1;
    while ($row=mysqli_fetch_array($ret)) {

        ?>
        <tbody>
        <tr>
            <td><?php echo $cnt;?></td>

            <td><?php echo $row['VisitorName'];?></td>

            <td><?php echo $row['MobileNumber'];?></td>

            <td><?php echo $row['Gender'];?></td>

            <td><?php echo $row['BuildingNo'];?></td>

            <td><?php echo $row['Apartment'];?></td>

            <td><?php echo $row['WhomtoMeet'];?></td>

            <td><?php echo $row['EnterDate'];?></td>

            <td><a href="action-visitor.php?editid=<?php echo
$row['ID'];?>" title="Tam Detayları Gör"><i class="fa fa-eye"
style="color:green;"></i></a></td>

        </tr>
        <?php
        $cnt=$cnt+1;
    } } else { ?>

    <tr>
        <td colspan="8">Kayıt Bulunamadı!</td>
    </tr>
    <?php } ?>
</tbody>
</table>
</div>

```



```

        <!-- /.box-body -->
    </div>
    <!-- /.box -->
</div>
    <!-- /.col -->
</div>
</section>
    <!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->
<?php include 'includes/footer.php'?>
<!-- Kontrol Yan Çubuğu -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark" style="display: none;">
    <!-- Sekmeler oluştur -->

    <!-- Sekme panelleri -->
    <div class="tab-content">
        <!-- Ana sekme içeriği -->

        <div class="tab-pane" id="control-sidebar-home-tab">

        </div>
    </div>
</aside>
    <!-- /.control-sidebar -->
    <div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>
<!-- ./wrapper -->

```

Açıklama:

- Kullanıcıdan gelen arama verisi \$sdata değişkenine alınır.
- Kullanıcının girdiği anahtar kelimeye göre çok alanlı LIKE sorgusu yapılır (isim, telefon, daire vs.).
- Eşleşen kayıtlar bir tablo içerisinde listelenir.
- Arama sonucunda her ziyaretçi kaydı için detaylı bilgi listelenir.
- Son sütundaki göz simgesi (fa-eye), detaylara erişim bağlantısı içerir.

23.3 JavaScript ve Script Dosyaları

Script Dosyaları:

```

<!-- jQuery 3 -->
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->

```

```

<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- jQuery UI tooltip ile Bootstrap tooltip çakışmasını çöz -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- DataTables -->
<script
src="bower_components/datatables.net/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="bower_components/datatables.net-
bs/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>

<!-- Morris.js grafikler -->
<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="bower_components/jquery-
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Grafik -->
<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- datepicker -->
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-
datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="bower_components/jquery-
slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>

<!-- AdminLTE Uygulaması -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE kontrol paneli demo (Bu sadece demo amaçlıdır) -->
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE demo için -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>

<script>
    $(function () {

```

```

$( '#example1' ).DataTable()
$( '#example2' ).DataTable({
    'paging'      : true,
    'lengthChange': false,
    'searching'   : false,
    'ordering'    : true,
    'info'        : true,
    'autoWidth'   : false
})
})
</script>


</body>
</html>
<?php } ?>

```

Açıklama:

- jQuery, Bootstrap ve DataTables kütüphaneleri yüklenir.
- DataTables kullanılarak tabloda sıralama, sayfalama gibi işlevler sağlanır.
- Sayfa yüklendiğinde example1 ID'li tablo için DataTable işlevselliği etkinleştirilir.

24. view-report.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

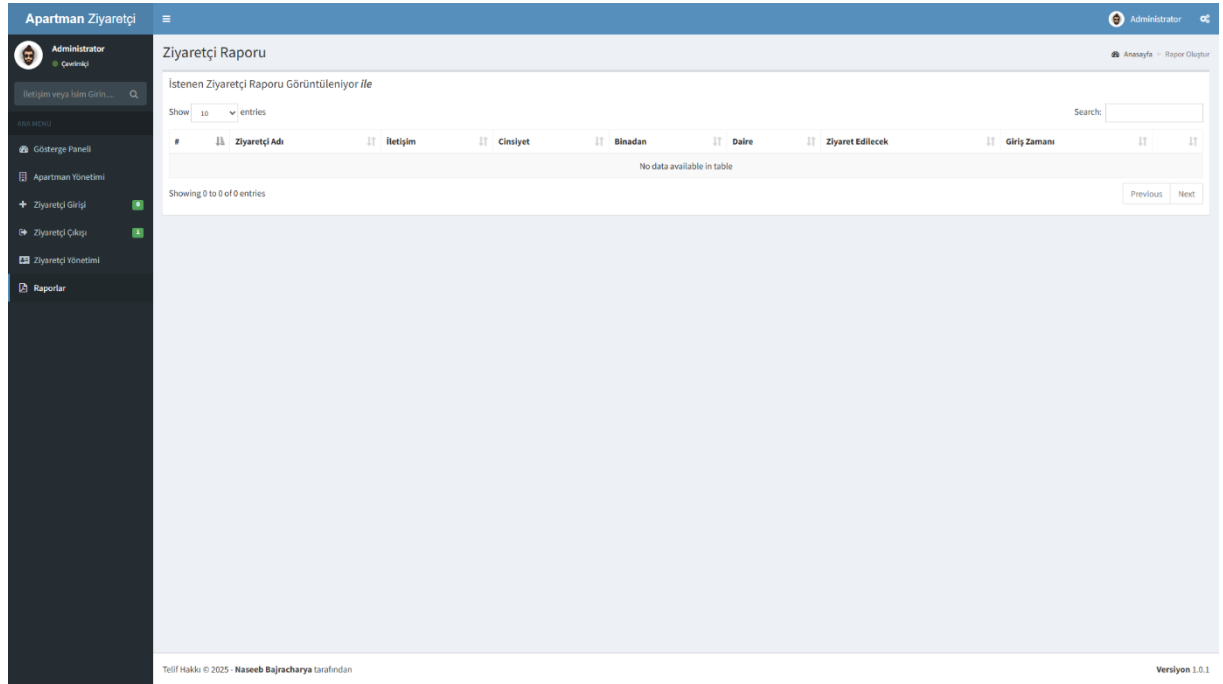

view-report.php final görünümü

24.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include('includes/dbconn.php');

    if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {
        header('location:logout.php');
    } else {

    }

?>
```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.
 - **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
 - **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.
 - **(\$_SESSION['avmsaid']==0)** kontrol edilerek yetkisiz erişim engellenir.
-

24.2 HTML Yapısı

Temel HTML ve Meta Etiketleri:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Daire Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
    <!-- Tarayıcıya ekran genişliğine göre duyarlı olmasını söyleyin -->
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
```

Açıklama:

- Tarayıcı uyumu ve mobil uyumluluk için gerekli meta etiketleri.
-

Stil Dosyaları:

```

<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
<!-- Font Awesome -->
<link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
<!-- Ionicons -->
<link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
<!-- Tema stili -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
<!-- AdminLTE Temaları. Yüğü azaltmak için css/skins klasöründen bir tema
seçin -->
<link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

<!-- DataTables -->
<link rel="stylesheet" href="bower_components/datatables.net-
bs/css/dataTables.bootstrap.min.css">

<!-- Google Font -->
<link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">
</head>

```

Açıklama:

- Bootstrap, FontAwesome, Ionicons, AdminLTE ve DataTables CSS dosyaları dahil edilir.

Sayfa Gövdesi ve Verilerin Listelenmesi

Ziyaretçi Rapor Başlığı:

```

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">

    <?php include 'includes/header.php'?>

    <?php $page='reports'; include 'includes/sidebar.php'?>

    <!-- İçerik Kapsayıcısı. Sayfa içeriğini içerir -->
    <div class="content-wrapper">
        <!-- İçerik Başlığı (Sayfa başlığı) -->
        <section class="content-header">
            <h1>

```

```

        Ziyaretçi Raporu
        <!-- <small>Kontrol paneli</small> -->
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
        <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i>
Anasayfa</a></li>
        <li class="active">Rapor Oluştur</li>
    </ol>
</section>

<!-- Ana içerik -->
<section class="content">

<div class="row">
    <div class="col-xs-12">

        <div class="box">
            <div class="box-header">

                <?php
                $fdate=$_POST['fromdate'];
                $tdate=$_POST['todate'];?>

                <h3 class="box-title">İstenen Ziyaretçi Raporu Görüntüleniyor
<b><i><?php echo $fdate?> ile <?php echo $tdate?></i></b> </h3>
            </div>
            <!-- /.box-header -->
            <div class="box-body">
                <table id="example1" class="table table-bordered table-hover
table-striped">
                    <thead>
                    <tr>
                        <th>#</th>
                        <th>Ziyaretçi Adı</th>
                        <th>İletişim</th>
                        <th>Cinsiyet</th>
                        <th>Binadan</th>
                        <th>Daire</th>
                        <th>Ziyaret Edilecek</th>
                        <th>Giriş Zamanı</th>
                        <th></th>
                    </tr>
                    </thead>
                    <?php
                    $ret=mysqli_query($con,"SELECT * from tblvisitor where
date(EnterDate) between '$fdate' and '$tdate'");
                    $cnt=1;
                    while ($row=mysqli_fetch_array($ret)) {

```

```

        ?>
        <tbody>
        <tr>
            <td><?php echo $cnt;?></td>

            <td><?php echo $row['VisitorName'];?></td>

            <td><?php echo $row['MobileNumber'];?></td>

            <td><?php echo $row['Gender'];?></td>

            <td><?php echo $row['BuildingNo'];?></td>

            <td><?php echo $row['Apartment'];?></td>

            <td><?php echo $row['WhomtoMeet'];?></td>

            <td><?php echo $row['EnterDate'];?></td>

            <td><a href="action-visitor.php?editid=<?php echo
$row['ID'];?>" title="Tam Detayları Görüntüle"><i class="fa fa-eye"
style="color:green;"></i></a></td>

        </tr>
        <?php
        $cnt=$cnt+1;
        }?>

    </tbody>

</table>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>

</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<?php include 'includes/footer.php'?>

<!-- Kontrol Paneli -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark" style="display: none;">
    <!-- Sekmeleri oluşturun -->

```

```

<!-- Sekme içerikleri -->
<div class="tab-content">
  <!-- Ana sekme içeriği -->

  <div class="tab-pane" id="control-sidebar-home-tab">

  </div>

</div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->

<div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>
<!-- ./wrapper -->

```

Açıklama:

- Formdan alınan tarih aralıkları kullanılarak rapor başlığı oluşturulur.
- Belirtilen tarih aralığına göre ziyaretçi bilgileri listelenir.

24.3 JavaScript ve Script Dosyaları

Script Dosyaları:

```

<!-- jQuery 3 -->
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- jQuery UI ile Bootstrap tooltip çakışmasını çöz -->
<script>
  $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- DataTables -->
<script
src="bower_components/datatables.net/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="bower_components/datatables.net-
bs/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>

<!-- Morris.js grafikler -->
<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>

```



```

<!-- Sparkline -->
<script src="bower_components/jquery-sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Grafik -->
<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- tarih seçici -->
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="bower_components/jquery-slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>

<!-- AdminLTE Uygulaması -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE pano demosu (Sadece demo amaçlı) -->
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE demo amaçlı -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>

```

Açıklama:

- Sayfa içeriğinde tablo ve tarih seçici gibi özelliklerin çalışabilmesi için gerekli JS kütüphaneleri yüklenir.

DataTable Başlatma:

```

<script>
$(function () {
  $('#example1').DataTable()
  $('#example2').DataTable({
    'paging'      : true,
    'lengthChange': false,
    'searching'   : false,
    'ordering'    : true,

```

```

        'info'      : true,
        'autoWidth' : false
    })
})
</script>

</body>
</html>

<?php } ?>

```

Açıklama:

- Ziyaretçi tablosuna DataTables özelliği eklenerek filtreleme ve sayfalama aktif hale getirilir.

25. visitor-entry.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

visitor-entry.php final görünümü

25.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```

<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include('includes/dbconn.php');

```

```
if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {  
    header('location:logout.php');  
} else {
```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.
- **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
- **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.
- **((\$_SESSION['avmsaid']==0))** kontrol edilerek yetkisiz erişim engellenir.

Yetkilendirme Kontrolü ve Form Verisinin Alınması:

```
if(isset($_POST['submit'])){  
  
    $cvmsaid=$_SESSION['cvmsaid'];  
    $visname=$_POST['visname'];  
    $contactnumber=$_POST['mobilenumber'];  
    $address=$_POST['address'];  
    $gender=$_POST['gender'];  
    $apartmentno=$_POST['apartmentno'];  
    $buildingno=$_POST['buildingno'];  
    $whomtomeet=$_POST['whomtomeet'];  
    $reason=$_POST['reason'];  
  
    $query=mysqli_query($con,"INSERT into tblvisitor(VisitorName,  
MobileNumber, Address, Gender, Apartment, BuildingNo, WhomtoMeet, Reason)  
value('$visname','$contactnumber','$address','$gender','$apartmentno',  
'$buildingno', '$whomtomeet', '$reason')");  
  
    if ($query){  
        $msg="Ziyaretçi giriş bilgileri eklendi";  
    } else {  
        $msg="Bir şeyler ters gitti";  
    }  
}  
?>
```

Açıklama:

- Kullanıcı oturumu aktif değilse logout.php sayfasına yönlendirir.
- Form submit edildiyse, girilen verileri alarak veritabanına kaydeder.
- Kullanıcının girdiği tüm ziyaretçi bilgileri alınır.
- Bu bilgiler tblvisitor tablosuna SQL INSERT sorgusu ile kaydedilir.

25.2 HTML ve Form Yapısı

Başlık ve Sayfa Bilgisi:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Apartman Ziyaretçi Yönetim Sistemi</title>
  <!-- Tarayıcının ekran genişliğine duyarlı olmasını sağla -->
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
  <!-- Bootstrap 3.3.7 -->
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
  <!-- Ionicons -->
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
  <!-- Tema stili -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
  <!-- AdminLTE Temaları. Yalnızca css/skins klasöründen bir tema seçin,
tümünü indirmemek için -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

  <!-- Google Font -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">

  <script>
    function getBuilding(val) {
      $.ajax({
        type: "POST",
        url: "autofill.php",
        data: 'apartmentid='+val,
        success: function(data){
          //alert(data);
          $('#buildingno').val(data);
        }
      });
    }
  </script>
```

```
</head>
```

Açıklama:

- Sayfanın başlığı ve breadcrumb (navigasyon yolu) tanımlanmıştır.
- Seçilen apartman numarasına göre binanın numarasını otomatik olarak doldurur.

Form Alanları ve Giriş Kısımları:

```
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">

    <?php include 'includes/header.php'?>

    <?php $page='visitors'; include 'includes/sidebar.php'?>

    <!-- İçerik Kısmı -->
    <div class="content-wrapper">
        <!-- Sayfa Başlığı -->
        <section class="content-header">
            <h1>
                Ziyaretçi Kayıt Formu
                <!-- <small>Kontrol paneli</small> -->
            </h1>
            <ol class="breadcrumb">
                <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> Ana
Sayfa</a></li>
                <li class="active">Ziyaretçi Kaydı</li>
            </ol>
        </section>

        <!-- Ana içerik -->
        <section class="content">
            <!-- Küçük kutular (istatistik kutuları) -->

            <?php if($msg){ echo "<div class='alert alert-success alert-
dismissible'>
                <button type='button' class='close' data-dismiss='alert' aria-
hidden='true'>&times;</button>
                <h4><i class='icon fa fa-info-circle'></i> Uyarı!</h4>
                $msg
            </div>";} ?>

            <!-- Formlar -->
```

```

<div class="box box-default">
  <div class="box-header with-border">
    <h3 class="box-title">Aşağıdaki bilgileri doldurun</h3>

    <div class="box-tools pull-right">
      <button type="button" class="btn btn-box-tool" data-
widget="collapse"><i class="fa fa-minus"></i></button>
    </div>
  </div>
  <!-- /.box-header -->

  <div class="box-body">
    <div class="row">
      <form method="POST" class="">

        <div class="col-md-6">
          <div class="form-group">
            <label>Ziyaretçinin Tam Adı</label>
            <input type="text" class="form-control" name="visname"
id="visname" required>
          </div>
          <!-- /.form-group -->

          <div class="form-group">
            <label>Ziyaretçinin Adresi</label>
            <input type="text" class="form-control" name="address"
id="address" required>
          </div>

          <div class="form-group">
            <label>Apartman Numarası</label>
            <select class="form-control select2"
name="apartmentno" onChange="getBuilding(this.value);" style="width: 100%;"
required>
              <option selected="">Seçin....</option>
              <?php $query=mysqli_query($con,"SELECT * from
apartment");
              while($row=mysqli_fetch_array($query)){?>
                <option value="<?php echo
$row['apartment_number'];?>"><?php echo $row['apartment_number'];?></option>
              <?php } ?>
            </select>
          </div>

          <div class="form-group">
            <label>Kimle görüşmek istersiniz?</label>
            <input type="text" class="form-control" name="whomtomeet"
id="whomtomeet" required>

```

```

        </div>
        <!-- /.form-group -->
    </div>
    <!-- /.col -->
    <div class="col-md-6">
        <div class="form-group">
            <label>Ziyaretçinin İletişim Numarası</label>
            <input type="number" class="form-control"
name="mobilenumber" id="mobilenumber" required>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label>Cinsiyet</label>
            <select class="form-control select2" name="gender"
style="width: 100%;" required>
                <option selected="">Seçin</option>
                <option value="Male">Erkek</option>
                <option value="Female">Kadın</option>
                <option value="Others">Diğer</option>
            </select>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label>Binanın Numarası</label>
            <input type="text" class="form-control" name="buildingno"
id="buildingno" readonly>
        </div>

        <div class="form-group">
            <label>Görüşme Sebebi</label>
            <input type="text" class="form-control" name="reason"
id="reason" required>
        </div>
        <!-- /.form-group -->

    </div>
    <!-- /.col -->
</div>

    <!-- /.row -->
</div>
<!-- /.box-body -->
<div class="box-footer">
    <button type="submit" class="btn btn-block btn-primary btn-lg"
name="submit">Ziyaretçi Bilgilerini Gönder</button>
</div>
</div>
</form>

```

```

        <!-- /Form -->

        <!-- Ana satır -->

        <!-- / Ana satır -->

    </section>
    <!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<?php include 'includes/footer.php'?>

<!-- Kontrol Yan Paneli -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark" style="display: none;">
    <!-- Sekmeleri oluştur -->

    <!-- Sekme içerikleri -->
    <div class="tab-content">
        <!-- Ana sekme içeriği -->

        <div class="tab-pane" id="control-sidebar-home-tab">

        </div>

    </div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->

<div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>
<!-- ./wrapper -->

```

Açıklama:

- Ziyaretçi adı, iletişim bilgisi, adres, cinsiyet, apartman numarası, bina numarası gibi alanlar vardır.
- getBuilding() fonksiyonu ile apartman seçildiğinde bina numarası otomatik doldurulur (AJAX).

25.3 JavaScript ve Script Dosyaları

Script Dosyaları:


```

<!-- jQuery 3 -->
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- jQuery UI ile Bootstrap tooltip çatışmasını çöz -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- Morris.js grafikleri -->
<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="bower_components/jquery-
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Grafiği -->
<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- datepicker -->
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-
datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
<!-- Slimscroll -->
<script src="bower_components/jquery-
slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>
<!-- AdminLTE Uygulaması -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE dashboard demosu (sadece demo amaçlı) -->
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE demo amaçlı -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>
</body>
</html>

<?php } ?>

```

Açıklama:

- jQuery, Bootstrap, AdminLTE gibi JS kütüphaneleri yüklenmiştir.
- Sayfa davranışlarını, stillerini ve etkileşimlerini yönetir.

26. visitor-mgmt.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

#	Ziyaretçinin Adı	Ziyaretçinin İletişimi	Cinsiyet	Bina	Daire	Ziyaret Edilecek Kişi	Giriş Zamanı
1	Mark	1478520000	Male	C	201	Billy	2019-07-12 09:11:53
2	Russell Womble	14789632140	Male	D	333	Jeniffer	2019-06-27 09:41:05
3	TestAcc	7850000010	Male	B	203	TestAccount	2019-04-03 09:42:40
4	Eric Woodruff	1234567890	Others	D	321	Xavier	2019-07-12 18:52:09
5	Evelyn Morrison	2580000010	Male	A	888	Simuu	2019-07-12 18:56:42
6	Brandon	7896547890	Male	C	201	Billy	2021-03-10 17:04:53
7	Colin Greenwood	2547778569	Male	D	333	Thomas	2021-03-12 17:41:57
8	Willie Downs	7101010101	Male	B	255	Sophie	2021-09-11 18:58:59
9	Betty Nicholas	7111111111	Female	A	86	Thom Hudson	2021-09-12 08:07:35
10	Kevin	7890000000	Male	D	333	Thomas	2021-09-12 08:09:55
11	Eddie Bryan	7014444444	Male	C	179	Philip	2021-09-12 08:19:37
12	Bryan	7000000010	Male	A	580	Ellen	2021-09-12 18:38:00

visitor-mgmt.php final görünümü

26.1 Kod Aşamaları

Oturum ve Veritabanı Bağlantısı:

```
<?php
session_start();
error_reporting(0);
include('includes/dbconn.php');

if (strlen($_SESSION['avmsaid']==0)) {
    header('location:logout.php');
} else {

}

?>
```

Açıklama:

- **session_start()**: Kullanıcı oturumunu başlatır.

- **error_reporting(0)**: Hata mesajlarını gizler.
- **include('includes/dbconn.php')**: Veritabanı bağlantısını sağlar.
- **(\$_SESSION['avmsaid']==0)** kontrol edilerek yetkisiz erişim engellenir.

26.2 HTML ve Form Yapısı

Başlık ve Sayfa Bilgisi:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <title>Apartment Visitor Management System</title>
  <!-- Tarayıcıyı ekran genişliğine duyarlı yap -->
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">
  <!-- Bootstrap 3.3.7 -->
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
  <!-- Ionicons -->
  <link rel="stylesheet"
href="bower_components/Ionicons/css/ionicons.min.css">
  <!-- Tema stili -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
  <!-- AdminLTE Temalar. İhtiyacınız olan temayı seçin, tüm temaları
indirmektense yüklemeyi tercih edin -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">
  <!-- Morris grafik -->
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/morris.js/morris.css">
  <!-- DataTables -->
  <link rel="stylesheet" href="bower_components/datatables.net-
bs/css/dataTables.bootstrap.min.css">

  <!-- Google Font -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,
300italic,400italic,600italic">
</head>
```

Açıklama:

- HTML5 doküman yapısı başlatılır.

- Responsive ayarları ve AdminLTE teması dahil edilir.

Sayfa Üst Bileşenleri

```
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">

    <?php include 'includes/header.php'?>

    <?php $page='visitor-management'; include 'includes/sidebar.php'?>
```

Açıklama:

- Sayfa üstbilgi (header.php) ve kenar menü (sidebar.php) dosyaları dahil edilir.
- \$page='visitor-management' ile aktif menü vurgulanır.

Ana İçerik Alanı

```
<!-- İçerik Kapsayıcı. Sayfa içeriği içerir -->
<div class="content-wrapper">
    <!-- İçerik Başlığı (Sayfa başlığı) -->
    <section class="content-header">
        <h1>
            Ziyaretçi Yönetimi
            <!-- <small>Kontrol paneli</small> -->
        </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="dashboard.php"><i class="fa fa-dashboard"></i> Ana Sayfa</a></li>
            <li class="active">Ziyaretçiler</li>
        </ol>
    </section>
```

Açıklama:

- Sayfa başlığı "Ziyaretçi Yönetimi" olarak gösterilir.
- Breadcrumb navigasyonu tanımlanır.

Ziyaretçi Listesi Tablosu

```
<!-- Ana içerik -->
<section class="content">
```

```

<div class="row">
  <div class="col-xs-12">

    <div class="box">
      <div class="box-header">
        <h3 class="box-title">Tüm Ziyaretçi Girişlerinin
Görüntülenmesi</h3>
      </div>
      <!-- /.box-header -->
      <div class="box-body">
        <table id="example1" class="table table-bordered table-hover
table-striped">
          <thead>
            <tr>
              <th>#</th>
              <th>Ziyaretçinin Adı</th>
              <th>Ziyaretçinin İletişimi</th>
              <th>Cinsiyet</th>
              <th>Bina</th>
              <th>Daire</th>
              <th>Ziyaret Edilecek Kişi</th>
              <th>Giriş Zamanı</th>
              <th></th>
            </tr>
          </thead>
          <?php
$ret=mysqli_query($con,"SELECT * from tblvisitor");
$cnt=1;
while ($row=mysqli_fetch_array($ret)) {
  ?>
  <tbody>
    <tr>
      <td><?php echo $cnt;?></td>

      <td><?php echo $row['VisitorName'];?></td>

      <td><?php echo $row['MobileNumber'];?></td>

      <td><?php echo $row['Gender'];?></td>

      <td><?php echo $row['BuildingNo'];?></td>

      <td><?php echo $row['Apartment'];?></td>

      <td><?php echo $row['WhomtoMeet'];?></td>

      <td><?php echo $row['EnterDate'];?></td>

```

```

                <td><a href="action-visitor.php?editid=<?php echo
$row['ID'];?>" title="Detayları Görüntüle"><i class="fa fa-eye"
style="color:green;"></i> Görüntüle</a></td>

            </tr>
            <?php
            $cnt=$cnt+1;
            }?>

        </tbody>

    </table>
</div>
<!-- /.box-body -->
</div>
<!-- /.box -->
</div>
<!-- /.col -->
</div>

</section>
<!-- /.content -->
</div>
<!-- /.content-wrapper -->

<?php include 'includes/footer.php'?>

<!-- Kontrol Kenar Çubuğu -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark" style="display: none;">
    <!-- Sekmeleri oluştur -->

    <!-- Sekme içerikleri -->
    <div class="tab-content">
        <!-- Ana sekme içeriği -->

        <div class="tab-pane" id="control-sidebar-home-tab">

        </div>

    </div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->

<div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>
<!-- ./wrapper -->

```

Açıklama:

- Veritabanından ziyaretçi kayıtları alınır.
- Her ziyaretçi satır olarak tabloda listelenir.
- "Detayları Görüntüle" bağlantısı ile action-visitor.php sayfasına yönlendirme yapılır.

26.3 JavaScript ve Script Dosyaları

Script Dosyaları:

```
<!-- jQuery 3 -->
<script src="bower_components/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<script src="bower_components/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<!-- jQuery UI Tooltip ile Bootstrap Tooltip arasındaki çakışmayı çöz -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton', $.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.7 -->
<script src="bower_components/bootstrap/dist/js/bootstrap.min.js"></script>
<!-- DataTables -->
<script
src="bower_components/datatables.net/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="bower_components/datatables.net-
bs/js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>

<!-- Morris.js grafikler -->
<script src="bower_components/raphael/raphael.min.js"></script>
<script src="bower_components/morris.js/morris.min.js"></script>
<!-- Sparkline -->
<script src="bower_components/jquery-
sparkline/dist/jquery.sparkline.min.js"></script>
<!-- jvectormap -->
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-1.2.2.min.js"></script>
<script src="plugins/jvectormap/jquery-jvectormap-world-mill-en.js"></script>
<!-- jQuery Knob Grafik -->
<script src="bower_components/jquery-knob/dist/jquery.knob.min.js"></script>
<!-- daterangepicker -->
<script src="bower_components/moment/min/moment.min.js"></script>
<script src="bower_components/bootstrap-
daterangepicker/daterangepicker.js"></script>
<!-- datepicker -->
<script src="bower_components/bootstrap-datepicker/dist/js/bootstrap-
datepicker.min.js"></script>
<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->
<script src="plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>
```

```

<!-- Slimscroll -->
<script src="bower_components/jquery-
slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
<!-- FastClick -->
<script src="bower_components/fastclick/lib/fastclick.js"></script>

<!-- AdminLTE Uygulaması -->
<script src="dist/js/adminlte.min.js"></script>
<!-- AdminLTE dashboard demo (Bu sadece demo amaçlıdır) -->
<script src="dist/js/pages/dashboard.js"></script>
<!-- AdminLTE demo için -->
<script src="dist/js/demo.js"></script>

<script>
$(function () {
    $('#example1').DataTable()
    $('#example2').DataTable({
        'paging'      : true,
        'lengthChange': false,
        'searching'   : false,
        'ordering'    : true,
        'info'        : true,
        'autoWidth'   : false
    })
})
</script>

</body>
</html>

<?php } ?>

```

Açıklama:

- jQuery, Bootstrap, DataTables ve AdminLTE scriptleri yüklenir.
- \$('#example1').DataTable() ile tabloya gelişmiş özellikler (arama, sıralama vs.) kazandırılır.

27. dbconn.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

```

<?php
$con=mysqli_connect("localhost", "root", "", "apartment-visitor-nb");
if(mysqli_connect_errno()){
    echo "DB Bağlantı başarısız.".mysqli_connect_error();
}
?>

```


Açıklama:

- Veri tabanı bağlantısını sağlar.

28. pdoconfig.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

```
<?php
    $DB_host = "localhost";
    $DB_user = "root";
    $DB_pass = "";
    $DB_name = "apartment-visitor-nb";
    try
    {
        $DB_con = new
PDO("mysql:host={$DB_host};dbname={$DB_name}", $DB_user, $DB_pass);
        $DB_con->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    }
    catch(PDOException $e)
    {
        $e->getMessage();
    }
?>
```

Açıklama:

- Kod, belirtilen veritabanı sunucusu (localhost), kullanıcı adı (root), şifre (boş) ve veritabanı adı ile bir PDO nesnesi oluşturarak MySQL veritabanına bağlantı kurar. Bu, veritabanı işlemleri yapmak için gerekli bir adımdır.
- try-catch bloğu kullanılarak, veritabanı bağlantısı sırasında bir hata oluşursa bu hata yakalanır ve PDOException nesnesi aracılığıyla hata mesajı alınabilir. Ancak, kodda hata mesajı ekrana yazdırılmıyor; sadece \$e->getMessage(); ifadesi ile hata mesajı alınıyor, bu nedenle hata mesajının kullanıcıya gösterilmesi için ek bir işlem yapılması gerekebilir.

29. footer.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

```
<footer class="main-footer">
    <div class="pull-right hidden-xs">
        <b>Versiyon</b> 1.0.1
    </div>
    Telif Hakkı &copy; <?php echo date("Y");?> - <strong> Naseeb Bajracharya
</strong> tarafından
</footer>
```

Açıklama:

- pull-right hidden-xs sınıfları ile stilize edilmiş bir div içinde, sayfanın versiyon numarası (1.0.1) görüntülenir. Bu bilgi, genellikle kullanıcıların veya geliştiricilerin uygulamanın hangi sürümünü kullandığını anlamalarına yardımcı olur. hidden-xs sınıfı, bu bilginin yalnızca büyük ekranlarda görünmesini sağlar; küçük ekranlarda gizlenir.
- © HTML karakter referansı ile telif hakkı simgesi eklenir ve ardından mevcut yıl dinamik olarak `<?php echo date("Y");?>` ifadesi ile PHP kullanılarak gösterilir. Bu, sayfanın telif hakkı bilgilerini güncel tutar. Ayrıca, telif hakkı sahibinin adı vurgulanarak belirtilir. Bu, web sayfasının yasal durumunu ve sahipliğini belirtmek için önemlidir.

30. header.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

```
<header class="main-header">
  <!-- Logo -->
  <a href="dashboard.php" class="logo">
    <!-- sidebar için mini logo 50x50 piksel -->
    <span class="logo-mini"><b>A</b>VM</span>
    <!-- düzenli logo ve mobil cihazlar için -->
    <span class="logo-lg"><b>Apartman</b> Ziyaretçi Yönetim Sistemi</span>
  </a>
  <!-- Header Navbar: stil header.less dosyasındaki gibi -->
  <nav class="navbar navbar-static-top">
    <!-- Sidebar açma butonu-->
    <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="push-menu"
role="button">
      <span class="sr-only">Gezinmeyi aç/kapat</span>
    </a>

    <div class="navbar-custom-menu">
      <ul class="nav navbar-nav">

        <?php
        $adminid=$_SESSION['avmsaid'];
        $ret=mysqli_query($con,"SELECT AdminName from tbladmin where
ID='$adminid'");
        $row=mysqli_fetch_array($ret);
        $name=$row['AdminName']; ?>

        <!-- Kullanıcı Hesabı: stil dropdown.less dosyasındaki gibi -->
        <li class="dropdown user user-menu">
          <a href="#" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown">
```

```

        
        <span class="hidden-xs"><?php echo $name; ?></span>
    </a>
    <ul class="dropdown-menu">
        <!-- Kullanıcı resmi -->
        <li class="user-header">
            

            <p>
                <?php echo $name; ?> - Web Geliştirici
                <small>Mart 2021'den beri Üye</small>
            </p>

        </li>
        <!-- Menü Gövdesi -->

        <!-- Menü Altı-->
        <li class="user-footer">

            <div class="pull-left">
                <a href="profile.php" class="btn btn-default btn-flat">Profil</a>
                <a href="change-password.php" class="btn btn-default btn-flat">Şifreyi Değiştir</a>
            </div>

            <div class="pull-right">
                <a href="logout.php" class="btn btn-default btn-flat"><i class="fa fa-power-off" style="color:red;"></i></a>
            </div>

        </li>
    </ul>
    <!-- Kontrol Sidebar Açma Butonu -->
    <li>
        <a href="#" data-toggle="control-sidebar"><i class="fa fa-gears"></i></a>
    </li>
</ul>
</div>
</nav>
</header>

```

Açıklama:

- Kod, bir logo bağlantısı içerir ve bu logo, kullanıcıyı "dashboard.php" sayfasına yönlendirir. Logo, iki farklı boyutta tanımlanmıştır; mini logo küçük ekranlarda, tam logo ise daha büyük ekranlarda görüntülenir. Ayrıca, üstbilgide bir navigasyon çubuğu bulunur. Bu çubuk, kullanıcıların yan menüyü açıp kapatmalarını sağlayan bir buton ve kullanıcı hesabı ile ilgili bilgileri içeren bir dropdown menüsü barındırır.
- PHP kodu, oturumda saklanan kullanıcı kimliğini (\$_SESSION['avmsaid']) kullanarak veritabanından kullanıcının adını alır ve bu adı üstbilgide görüntüler. Kullanıcı menüsü, kullanıcının profilini görüntülemesine, şifresini değiştirmesine ve oturumu kapatmasına olanak tanıyan seçenekler sunar. Ayrıca, kullanıcı resmi ve kullanıcı bilgileri dropdown menüsünde yer alır. Bu, kullanıcı deneyimini kişiselleştirir ve kullanıcıya kolay erişim sağlar.

31. sidebar.php Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

```
<?php
    $adminid=$_SESSION['avmsaid'];
    $ret=mysqli_query($con,"SELECT AdminName from tbladmin where
ID='$adminid'");
    $row=mysqli_fetch_array($ret);
    $name=$row['AdminName']; ?>

<!-- Sol taraf sütunu. Logo ve sidebar'ı içerir -->
<aside class="main-sidebar">
    <!-- sidebar: stil sidebar.less dosyasındaki gibi -->
    <section class="sidebar">
        <!-- Sidebar kullanıcı paneli -->
        <div class="user-panel">
            <div class="pull-left image">
                
            </div>
            <div class="pull-left info">
                <p><?php echo $name; ?></p>
                <a href="#"><i class="fa fa-circle text-success"></i> Çevrimiçi</a>
            </div>
        </div>
        <!-- arama formu -->
        <form action="search-result.php" method="POST" class="sidebar-form">
            <div class="input-group">
                <input type="text" name="searchdata" id="searchdata" class="form-control" placeholder="İletişim veya İsim Girin....">
            </div>
        </form>
    </section>
</aside>
```

```

        <span class="input-group-btn">
            <button type="submit" name="search" id="search-btn" class="btn
btn-flat"><i class="fa fa-search"></i>
            </button>
        </span>
    </div>
</form>
<!-- /.arama formu -->
<!-- sidebar menüsü: stil sidebar.less dosyasındaki gibi -->
<ul class="sidebar-menu" data-widget="tree">
    <li class="header">ANA MENÜ</li>

    <li class="<?php if($page=='dashboard') { echo 'active'; }?>">
        <a href="dashboard.php">
            <i class="fa fa-dashboard"></i> <span>Gösterge Paneli</span>
            <span class="pull-right-container">
            </span>
        </a>
    </li>

    <li class="<?php if($page=='apartment') { echo 'active'; }?>">
        <a href="manage-apartment.php">
            <i class="fa fa-building-o"></i> <span>Apartman Yönetimi</span>
            <span class="pull-right-container">
            </span>
        </a>
    </li>

    <li class="<?php if($page=='visitors') { echo 'active'; }?>">
        <a href="visitor-entry.php">
            <i class="fa fa-plus"></i> <span>Ziyaretçi Girişi</span>
            <span class="pull-right-container">
                <small class="label pull-right bg-green"><?php include
'./counters/todays-visitor-count.php'?></small>
            </span>
        </a>
    </li>

    <li class="<?php if($page=='checkout_visitors') { echo 'active'; }?>">
        <a href="checkout_visitor.php">
            <i class="fa fa-sign-out"></i> <span>Ziyaretçi Çıkışı</span>
            <span class="pull-right-container">
                <small class="label pull-right bg-green"><?php include
'./counters/checkout-visitor.php'?></small>
            </span>
        </a>
    </li>

```

```

<li class="<?php if($page=='visitor-management') { echo 'active';
}?">
    <a href="visitor-mgmt.php">
        <i class="fa fa-address-card"></i> <span>Ziyaretçi Yönetimi</span>
        <span class="pull-right-container">
            </span>
        </a>
    </li>

<li class="<?php if($page=='reports') { echo 'active'; }?">
    <a href="report.php">
        <i class="fa fa-file-pdf-o"></i> <span>Raporlar</span>
        <span class="pull-right-container">
            </span>
        </a>
    </li>

</ul>
</section>
<!-- /.sidebar -->
</aside>

```

Açıklama:

- Kod, oturumda saklanan kullanıcı kimliğini (`$_SESSION['avmsaid'] == 0`) kullanarak veritabanından kullanıcının adını alır ve bu adı yan menüdeki kullanıcı panelinde görüntüler. Kullanıcı resmi ve çevrimiçi durumu da gösterilir. Ayrıca, bir arama formu eklenmiştir; bu form, kullanıcıların iletişim veya isim araması yapmalarına olanak tanır ve arama sonuçları `search-result.php` sayfasında gösterilir.
- Yan menü, uygulamanın ana bölümlerine bağlantılar içerir. Her bir menü öğesi, aktif sayfayı belirtmek için dinamik olarak `active` sınıfını alır. Ayrıca, bazı menü öğeleri, güncel ziyaretçi sayısını göstermek için başka PHP dosyalarından veri alır. Bu, kullanıcıların uygulamanın farklı bölümlerine kolayca erişmesini sağlar ve güncel bilgileri sunar.

32. Veritabanı Kodları ve Açıklamalı Yapım Aşaması

32.1 Genel Yapı ve Ayarlar

Genel Ayarlar ve Zaman Dilimi

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";  
SET time_zone = "+00:00";
```

Açıklama:

- SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO": Bu komut, veritabanı işleminde sıfır değerlerinin otomatik olarak arttırılmasını engeller. Yani, otomatik artan alanlar (AUTO_INCREMENT) sıfır yerine bir değer atar.
- SET time_zone = "+00:00": Veritabanı sunucusunun zaman dilimi ayarını UTC (Universal Time Coordinated) olarak belirler.

Karakter Seti Ayarları

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;  
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;  
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;  
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
```

Açıklama:

- Karakter seti ayarları, veritabanı bağlantısı sırasında kullanılan karakter setini utf8mb4 olarak ayarlar. Bu karakter seti, Unicode karakterlerini daha geniş bir şekilde destekler (örneğin, emoji).

32.2 Tablo Yapıları ve İlişkiler

apartment Tablosu

```
CREATE TABLE `apartment` (  
  `ID` int(11) NOT NULL,  
  `apartment_number` varchar(255) NOT NULL,  
  `building_number` varchar(20) NOT NULL,  
  `apartment_status` varchar(20) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

Açıklama:

- Tablo adı: apartment
- ID: Apartman dairesinin benzersiz kimliği (Birincil anahtar olarak kullanılacak).
- apartment_number: Apartman dairesinin numarası (örn. 101, 202, vb.).

- building_number: Dairenin bulunduğu bina numarası (örn. A, B, C, vb.).
- apartment_status: Apartmanın durumu (örneğin: "Empty" - Boş, "Owned" - Sahipli).

Veri Eklemeleeri

```
INSERT INTO `apartment` (`ID`, `apartment_number`, `building_number`,
`apartment_status`) VALUES
(6, '201', 'C', 'Empty'),
(7, '269', 'A', 'Owned'),
(8, '333', 'D', 'Owned'),
(9, '69', 'B', 'Owned'),
(10, '255', 'B', 'Empty'),
(11, '86', 'A', 'Empty'),
(12, '179', 'A', 'Empty'),
(13, '321', 'D', 'Owned'),
(14, '203', 'B', 'Owned'),
(15, '888', 'A', 'Owned'),
(16, '170', 'C', 'Owned'),
(17, '401', 'A', 'Empty'),
(18, '444', 'D', 'Owned'),
(19, '580', 'A', 'Owned');
```

Açıklama:

- Bu komutlar, apartment tablosuna apartman dairelerinin bilgilerini ekler.

tbladmin Tablosu

```
CREATE TABLE `tbladmin` (
  `ID` int(5) NOT NULL,
  `AdminName` varchar(45) DEFAULT NULL,
  `UserName` char(45) DEFAULT NULL,
  `Security_Code` int(50) NOT NULL,
  `MobileNumber` bigint(11) DEFAULT NULL,
  `Email` varchar(120) DEFAULT NULL,
  `Password` varchar(120) DEFAULT NULL,
  `AdminRegdate` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

Açıklama:

- Tablo adı: tbladmin

- ID: Yöneticinin benzersiz kimliği (Birincil anahtar).
- AdminName: Yöneticinin adı.
- UserName: Yöneticinin kullanıcı adı.
- Security_Code: Yöneticinin güvenlik kodu.
- MobileNumber: Yöneticinin telefon numarası.
- Email: Yöneticinin e-posta adresi.
- Password: Yöneticinin şifre hash'i.
- AdminRegdate: Yöneticinin kayıt olduğu tarih ve saat.

Veri Eklemeleri

```
INSERT INTO `tbladmin` (`ID`, `AdminName`, `UserName`, `Security_Code`,
`MobileNumber`, `Email`, `Password`, `AdminRegdate`) VALUES
(1, 'Administrator', 'admin', 1010, 7898799797, 'admin@gmail.com',
'd00f5d5217896fb7fd601412cb890830', '2020-04-22 03:35:37');
```

Açıklama:

- apartment_status: Apartmanın durumu (örneğin: "Empty" - Boş, "Owned" - Sahipli).

tblvisitor Tablosu

```
CREATE TABLE `tblvisitor` (
  `ID` int(5) NOT NULL,
  `VisitorName` varchar(120) DEFAULT NULL,
  `MobileNumber` bigint(11) DEFAULT NULL,
  `Address` varchar(250) DEFAULT NULL,
  `Gender` varchar(11) NOT NULL,
  `Apartment` varchar(120) NOT NULL,
  `BuildingNo` varchar(55) NOT NULL,
  `WhomtoMeet` varchar(120) DEFAULT NULL,
  `Reason` varchar(120) DEFAULT NULL,
  `EnterDate` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `remark` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `outtime` timestamp NULL DEFAULT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
```

Açıklama:

- Tablo adı: tblvisitor
- ID: Ziyaretçi kimliği (Birincil anahtar).
- VisitorName: Ziyaretçinin adı.

- MobileNumber: Ziyaretçinin telefon numarası.
- Address: Ziyaretçinin adresi
- Gender: Ziyaretçinin cinsiyeti.
- Apartment: Ziyaretçinin gittiği apartman dairesi.
- BuildingNo: Apartman binası numarası.
- WhomtoMeet: Ziyaretçinin görüleceği kişi.
- Reason: Ziyaretin amacı.
- EnterDate: Ziyaretçinin içeri giriş tarihi.
- remark: Ziyaret ile ilgili notlar.
- outtime: Ziyaretçinin çıkış zamanı.

Veri Eklemeleeri

```
INSERT INTO `tblvisitor` (`ID`, `VisitorName`, `MobileNumber`, `Address`,
`Gender`, `Apartment`, `BuildingNo`, `WhomtoMeet`, `Reason`, `EnterDate`,
`remark`, `outtime`) VALUES
(1, 'Mark', 1478520000, '2915 Brannon Street', 'Male', '201', 'C', 'Billy',
'Product Delivery', '2019-07-12 06:11:53', 'OK.', '2021-09-12 05:14:20'),
(2, 'Russell Womble', 14789632140, '1726 Mapleview Drive', 'Male', '333', 'D',
'Jeniffer', 'Relative: Meetups', '2019-06-27 06:41:05', 'OK', '2021-09-12
05:15:54'),
(3, 'TestAcc', 7850000010, 'Sample Address', 'Male', '203', 'B',
'TestAccount', 'Official Works', '2019-04-03 06:42:40', 'ok', '2021-09-12
05:13:21'),
(4, 'Eric Woodruff', 1234567890, '2471 Godfrey Street', 'Others', '321', 'D',
'Xavier', 'Personal', '2019-07-12 15:52:09', 'Out', '2021-09-12 05:12:54'),
(5, 'Evelyn Morrison', 2580000010, '4237 Golden Street', 'Male', '888', 'A',
'Simuu', 'Personal', '2019-07-12 15:56:42', 'Out', '2021-09-12 05:16:40'),
(10, 'Brandon', 7896547800, '2562 Stoneybrook Road', 'Male', '201',
'      C      ', 'Billy', 'Meetup', '2021-03-10 14:04:53', 'OUT', '2021-09-12
05:17:42'),
(11, 'Colin Greenwood', 2547778569, 'NYStreet 12', 'Male', '333',
'      D      ', 'Thomas', 'Invitation', '2021-03-12 14:41:57', 'none', '2021-
09-11 15:59:45'),
(12, 'Willie Downs', 7101010101, '7777 Bleck Street', 'Male', '255',
'      B      ', 'Sophie', 'Some official works', '2021-09-11 15:58:59',
'none', '2021-09-11 16:28:37'),
(13, 'Betty Nicholas', 7111111110, '699 Fantages Way', 'Female', '86',
'      A      ', 'Thom Hudson', 'weekly checkup', '2021-09-12 05:07:35',
'none..', '2021-09-12 15:29:18'),
(14, 'Kevin', 7890000000, '3760 Alpha Avenue', 'Male', '333', '      D      ',
'Thomas', 'sample reason', '2021-09-12 05:09:55', NULL, NULL),
(15, 'Eddie Bryan', 7014444444, '7851 Bleck Street', 'Male', '170',
'      C      ', 'Philip', 'sample reason', '2021-09-12 05:19:37', 'Sample
Remarks', '2021-09-12 15:39:18'),
```

```
(16, 'Bryan', 700000010, '123 Demo Address', 'Male', '580', 'A', 'Ellen', 'Demo Reasons', '2021-09-12 15:38:00', 'This is a sample text for remarks!', '2021-09-12 15:38:51');
```

Açıklama:

- Bu komutlar, ziyaretçi bilgilerini tblvisitor tablosuna ekler.

32.3 Anahtarlar ve İlişkiler

Birincil Anahtarlar (Primary Keys)

Her üç tabloda da ID sütunları birincil anahtar olarak eklenmiştir. Bu, her kaydın benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlar:

```
-- Indexes for table `apartment`  
--  
ALTER TABLE `apartment`  
  ADD PRIMARY KEY (`ID`);  
  
--  
-- Indexes for table `tbladmin`  
--  
ALTER TABLE `tbladmin`  
  ADD PRIMARY KEY (`ID`);  
  
--  
-- Indexes for table `tblvisitor`  
--  
ALTER TABLE `tblvisitor`  
  ADD PRIMARY KEY (`ID`);
```

Otomatik Artan Alanlar (AUTO_INCREMENT)

AUTO_INCREMENT: Bu, her yeni kayıt eklenirken ID değerinin otomatik olarak artmasını sağlar.

```
ALTER TABLE `apartment`  
  MODIFY `ID` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=20;  
--  
-- AUTO_INCREMENT for table `tbladmin`  
--  
ALTER TABLE `tbladmin`  
  MODIFY `ID` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;  
--
```

```
-- AUTO_INCREMENT for table `tblvisitor`  
--  
ALTER TABLE `tblvisitor`  
  MODIFY `ID` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=17;
```

SON