

# Analisi dei requisiti

Contatti: [swateng.team@gmail.com](mailto:swateng.team@gmail.com)

Versione: 1.4



**Registro delle Modifiche**

| Versione | Data       | Descrizione  | Autore                             | Ruolo        | Verificatore                    |
|----------|------------|--|------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1.4      | 05-03-2024 | Disambiguate specifiche sistema operativo e prestazioni  | Giacomo D'Ovidio                   | Analista     | Nancy Kalaj, Riccardo Costantin |
| 1.3      | 18-02-2024 | Aggiunti specifiche so e prestazioni   | Riccardo Costantin                 | Analista     | Nancy Kalaj, Simone Caregnato   |
| 1.2      | 17-02-2024 | Aggiunti nuovi requisiti di vincolo e qualità  | Riccardo Costantin                 | Analista     | Nancy Kalaj, Simone Caregnato   |
| 1.1      | 16-02-2024 | Correzioni use case  | Riccardo Costantin                 | Analista     | Nancy Kalaj, Simone Caregnato   |
| 1.0      | 21-01-2024 | Approvazione finale  | Nancy Kalaj                        | Responsabile |                                 |
| 0.13     | 13-01-2024 | Correzione use case, aggiunta o modifica immagini, disambiguazione e aggiunta dei requisiti.   | Riccardo Toniolo                   | Analista     |                                 |
| 0.12     | 13-12-2023 | Aggiunta sezione Glossario, migliorati UC 1,2,3 e sottosezioni, nuovo rf stato sensore   | Simone Caregnato                   | Analista     |                                 |
| 0.11     | 12-12-2023 | Riformulazione requisiti funzionali in base ai nuovi use cases   | Nancy Kalaj                        | Analista     |                                 |
| 0.10     | 08-12-2023 | Rimozione use cases extra e aggiunta diagrammi UML individuali   | Nancy Kalaj                        | Analista     |                                 |
| 0.9      | 05-12-2023 | Stesura use cases dall'inizio  | Giacomo D'Ovidio; Matteo Rango     | Analisti     |                                 |
| 0.8      | 01-12-2023 | Ristrutturata parte introduttiva.  | Riccardo Toniolo; Giacomo D'Ovidio | Analisti     |                                 |
| 0.7      | 22-11-2023 | Modificato diagramma casi d'uso  | Riccardo Costantin                 | Analista     |                                 |
| 0.6      | 22-11-2023 | Aggiunto diagramma UML UC  | Giacomo D'Ovidio                   | Analista     |                                 |
| 0.5      | 19-11-2023 | Modificate sezioni 1.2, 2.2 e apportati cambiamenti sugli UC   | Riccardo Costantin                 | Analista     |                                 |
| 0.4      | 19-11-2023 | Apportate modifiche a sezioni 2.1, 2.4, 3.2, e agli UC   | Giacomo D'Ovidio                   | Analista     |                                 |
| 0.3      | 17-11-2023 | Ulteriore dettaglio su sezioni 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1   | Nancy Kalaj                        | Analista     |                                 |
| 0.2      | 16-11-2023 | Stesura sezioni 1.1, 1.3, 2.1, 2.2 (Funzionalità del prodotto), 3.1, 3.2, modifiche a UC7.1, UC7.2 e UC9, forma tabellare per requisiti, aggiunta requisiti Opzionali, 4.2, 4.3, 4.4 | Simone Caregnato                   | Analista     |                                 |
| 0.1      | 14-11-2023 | Stesura sezioni 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1  | Nancy Kalaj                        | Analista     |                                 |

# Indice

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1      | Introduzione .....   | 9  |
| 1.1    | Scopo del documento .....  | 9  |
| 1.2    | Scopo del prodotto .....   | 9  |
| 1.3    | Glossario .....  | 9  |
| 1.4    | Riferimenti .....  | 9  |
| 1.4.1  | Riferimenti normativi .....  | 9  |
| 1.4.2  | Riferimenti informativi .....  | 9  |
| 2      | Descrizione .....  | 10 |
| 2.1    | Obiettivi del prodotto .....   | 10 |
| 2.2    | Funzionalità del prodotto .....  | 10 |
| 2.3    | Utenti e caratteristiche .....   | 10 |
| 3      | Casi d'uso .....   | 10 |
| 3.1    | Scopo .....  | 10 |
| 3.2    | Attori .....   | 10 |
| 3.3    | Elenco dei casi d'uso .....  | 12 |
|        | UC0: Visualizzazione menù <i>dashboard<sub>G</sub></i> .....   | 12 |
|        | UC1: Visualizzazione dashboard generale sensori .....  | 12 |
|        | UC1.1: Visualizzazione posizione sensori su mappa .....  | 13 |
|        | UC1.2: Visualizzazione tabella sensori .....   | 13 |
|        | UC2: Visualizzazione <i>dashboard<sub>G</sub></i> dati ambientali .....  | 14 |
|        | UC2.1: Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> dati ambientali .....                                       | 14 |
|        | UC2.2: Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> <i>time series<sub>G</sub></i> per temperatura .....        | 15 |
|        | UC2.3: Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> <i>time series<sub>G</sub></i> per umidità .....            | 15 |
|        | UC2.4: Visualizzazione grafico a mappa direzione del vento .....   | 16 |
|        | UC2.5: Visualizzazione tabella velocità del vento .....  | 16 |
|        | UC2.6: Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> <i>time series<sub>G</sub></i> per precipitazioni .....     | 17 |
|        | UC2.7: Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> precipitazioni medie .....                                  | 17 |
|        | UC2.8: Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> <i>time series<sub>G</sub></i> per inquinamento dell'aria . |    |
| 18     |  |    |
|        | UC2.9: Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> inquinamento dell'aria medio .....                          | 18 |
|        | UC2.10: Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> <i>time series<sub>G</sub></i> per livello dei bacini      |    |
| idrici | .....  | 19 |
|        | UC2.11: Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> temperatura media .....                                    | 19 |
|        | UC2.12: Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> inquinamento dell'aria massimo ...                         | 20 |
|        | UC3: Visualizzazione <i>dashboard<sub>G</sub></i> dati urbanistici .....                                       | 20 |
|        | UC3.1: Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> dati urbanistici .....                                      | 21 |
|        | UC3.2: Visualizzazione mappa disponibilità parcheggi .....   | 21 |
|        | UC3.3: Visualizzazione informazioni delle colonne di ricarica .....  | 22 |
|        | UC3.3.1: Visualizzazione grafico a mappa disponibilità delle colonne di  |    |

|  |    |
|--|----|
| ricarica .....   | 22 |
| UC3.3.2: Visualizzazione tabella descrittiva delle colonne di ricarica ..  | 22 |
| UC3.4: Visualizzazione grafico a mappa congestione stradale .....  | 23 |
| UC3.5: Visualizzazione posizione <i>real-time<sub>G</sub></i> delle biciclette elettriche e<br>relativa percentuale batteria ..... | 24 |
| UC3.6: Visualizzazione indicatore percentuale su mappa riempimento<br>zone ecologiche .....  | 24 |
| UC4: Visualizzazione <i>dashboard<sub>G</sub></i> <i>dati anomali<sub>G</sub></i> e superamento soglie ....                        | 25 |
| UC4.1: Visualizzazione tabella <i>dati anomali<sub>G</sub></i> .....   | 25 |
| UC4.2: Visualizzazione tabella superamento soglie .....  | 26 |
| UC5: Visualizzazione allerte superamento soglie .....  | 26 |
| UC5.1: Visualizzazione allerta superamento soglia temperatura .....  | 27 |
| UC5.2: Visualizzazione allerta superamento soglia precipitazioni .....   | 27 |
| UC5.3: Visualizzazione allerta superamento soglia inquinamento<br>dell'aria .....  | 28 |
| UC5.4: Visualizzazione allerta superamento soglia bacini idrici .....  | 28 |
| UC5.5: Visualizzazione allerta superamento soglia zone ecologiche ...  | 29 |
| UC6: Applicazione filtri .....   | 29 |
| UC6.1: Filtro sotto-insieme di sensori su grafici <i>time series<sub>G</sub></i> .....   | 30 |
| UC6.2: Filtro per tipologia <i>sensore<sub>G</sub></i> su tabella .....  | 30 |
| UC6.3: Filtro per nome <i>sensore<sub>G</sub></i> su tabella .....   | 31 |
| UC6.4: Filtro per intervallo temporale .....   | 31 |
| UC7: Ordinamento <i>pannelli<sub>G</sub></i> tabellari .....   | 32 |
| UC8: Modifica layout <i>pannelli<sub>G</sub></i> .....   | 33 |
| UC8.1: Spostamento <i>pannelli<sub>G</sub></i> .....   | 33 |
| UC8.2: Ridimensionamento <i>pannelli<sub>G</sub></i> .....   | 33 |
| UC9: Visualizzazione errore nessun dato .....  | 33 |
| UC10: Inserimento dati temperatura .....   | 35 |
| UC11: Inserimento dati umidità .....   | 35 |
| UC12: Inserimento dati velocità e direzione del vento .....  | 36 |
| UC13: Inserimento dati precipitazioni .....  | 36 |
| UC14: Inserimento dati inquinamento dell'aria .....  | 37 |
| UC15: Inserimento dati livello bacini idrici .....   | 37 |
| UC16: Inserimento dati disponibilità parcheggi .....   | 38 |
| UC17: Inserimento dati colonne di ricarica .....   | 38 |
| UC18: Inserimento dati biciclette elettriche .....   | 39 |
| UC19: Inserimento dati riempimento zone ecologiche .....   | 39 |
| UC20: Inserimento dati congestione stradale .....  | 40 |
| UC21: Inserimento dati relativi al <i>sensore<sub>G</sub></i> .....  | 40 |

|   |    |
|---|----|
| 4 Requisiti .....                         | 41 |
| 4.1 Requisiti funzionali .....            | 41 |
| 4.2 Requisiti di qualità .....            | 49 |
| 4.3 Requisiti di vincolo .....            | 51 |
| 4.4 Requisiti prestazionali .....         | 53 |
| 4.5 Tracciamento Fonti - Requisiti .....  | 54 |
| 4.5.1 Fonti - Requisiti funzionali .....  | 54 |
| 4.5.2 Fonti - Requisiti qualità .....     | 56 |
| 4.5.3 Fonti - Requisiti vincolo .....     | 56 |
| 4.5.4 Fonti - Requisiti prestazioni ..... | 57 |
| 4.6 Tracciamento Requisiti - Fonti .....  | 57 |
| 4.6.1 Requisiti funzionali - Fonti .....  | 57 |
| 4.6.2 Requisiti qualità - Fonti .....     | 60 |
| 4.6.3 Requisiti vincolo - Fonti .....     | 60 |
| 4.6.4 Requisiti prestazioni - Fonti ..... | 61 |
| 4.7 Riepilogo .....                       | 62 |

## Elenco delle Figure

|  |    |
|--|----|
| Figure 1: Gerarchia degli attori .....   | 11 |
| Figure 2: UC0 Visualizzazione menù <i>dashboard<sub>G</sub></i> .....  | 12 |
| Figure 3: UC1 Visualizzazione <i>dashboard<sub>G</sub></i> generale sensori .....  | 12 |
| Figure 4: UC1.1 Visualizzazione posizione sensori su mappa .....   | 13 |
| Figure 5: UC1.2 Visualizzazione tabella sensori .....  | 13 |
| Figure 6: UC2 Visualizzazione <i>dashboard<sub>G</sub></i> dati ambientali .....   | 14 |
| Figure 7: UC2.1 Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> dati ambientali .....  | 14 |
| Figure 8: UC2.2 Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> <i>time series<sub>G</sub></i> per temperatura .....                             | 15 |
| Figure 9: UC2.3 Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> <i>time series<sub>G</sub></i> per umidità .....                                 | 15 |
| Figure 10: UC2.4 Visualizzazione grafico a mappa direzione del vento .....   | 16 |
| Figure 11: UC2.5 Visualizzazione tabella velocità del vento .....  | 16 |
| Figure 12: UC2.6 Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> <i>time series<sub>G</sub></i> per precipitazioni ..                            | 17 |
| Figure 13: UC2.7 Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> precipitazioni medie .....  | 17 |
| Figure 14: UC2.8 Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> <i>time series<sub>G</sub></i> per inquinamento<br>dell'aria .....              | 18 |
| Figure 15: UC2.9 Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> inquinamento dell'aria medio ..   | 18 |
| Figure 16: UC2.10 Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> <i>time series<sub>G</sub></i> per livello dei bacini<br>idrici .....          | 19 |
| Figure 17: UC2.11 Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> temperatura media .....  | 19 |
| Figure 18: UC2.12 Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> inquinamento dell'aria massimo .<br>20   |    |
| Figure 19: UC3 Visualizzazione <i>dashboard<sub>G</sub></i> dati urbanistici .....   | 20 |
| Figure 20: UC3.1 Visualizzazione <i>pannello<sub>G</sub></i> dati urbanistici .....  | 21 |
| Figure 21: UC3.2 Visualizzazione mappa disponibilità parcheggi .....   | 21 |
| Figure 22: UC3.3 Visualizzazione informazioni delle colonne di ricarica .....  | 22 |
| Figure 23: UC3.3.1 Visualizzazione grafico a mappa disponibilità delle colonne<br>di ricarica .....  | 22 |
| Figure 24: UC3.3.3 Visualizzazione tabella descrittiva delle colonne di ricarica .<br>23   |    |
| Figure 25: UC3.4 Visualizzazione grafico a mappa congestione stradale .....  | 23 |
| Figure 26: UC3.5 Visualizzazione posizione <i>real-time<sub>G</sub></i> delle biciclette<br>elettriche e relativa percentuale batteria ..... | 24 |
| Figure 27: UC3.6 Visualizzazione indicatore percentuale su mappa<br>riempimento zone ecologiche .....  | 24 |
| Figure 28: UC4 Visualizzazione <i>dashboard<sub>G</sub></i> <i>dati anomalie<sub>G</sub></i> e superamento<br>soglie .....                   | 25 |
| Figure 29: UC4.1 Visualizzazione tabella <i>dati anomalie<sub>G</sub></i> .....  | 25 |
| Figure 30: UC4.2 Visualizzazione tabella superamento soglie .....  | 26 |
| Figure 31: UC5 Visualizzazione allerte superamento soglie .....  | 26 |

|  |    |
|--|----|
| Figure 32: UC5.1 Visualizzazione allerta superamento soglia temperatura ..                       | 27 |
| Figure 33: UC5.2 Visualizzazione allerta superamento soglia precipitazioni .                     | 27 |
| Figure 34: UC5.3 Visualizzazione allerta superamento soglia inquinamento dell'aria .....         | 28 |
| Figure 35: UC5.4 Visualizzazione allerta superamento soglia bacini idrici ...                    | 28 |
| Figure 36: UC5.5 Visualizzazione allerta superamento soglia zone ecologiche .                    | 29 |
| Figure 37: UC6 Applicazione filtri .....   | 29 |
| Figure 38: UC6.1 Filtro sotto-insieme di sensori su grafici <i>time series<sub>G</sub></i> ..... | 30 |
| Figure 39: UC6.2 Filtro per tipologia <i>sensore<sub>G</sub></i> su tabella .....                | 30 |
| Figure 40: UC6.3 Filtro per nome <i>sensore<sub>G</sub></i> su tabella .....                     | 31 |
| Figure 41: UC6.4 Filtro per intervallo temporale .....   | 31 |
| Figure 42: UC7 Ordinamento <i>pannelli<sub>G</sub></i> tabellari .....                           | 32 |
| Figure 43: UC8 Modifica layout <i>pannelli<sub>G</sub></i> .....                                 | 33 |
| Figure 44: UC8.1 Spostamento <i>pannelli<sub>G</sub></i> .....                                   | 33 |
| Figure 45: UC8.2 Ridimensionamento <i>pannelli<sub>G</sub></i> .....                             | 33 |
| Figure 46: UC10 Inserimento dati temperatura .....   | 35 |
| Figure 47: UC11 Inserimento dati umidità .....   | 35 |
| Figure 48: UC12 Inserimento dati velocità e direzione del vento .....                            | 36 |
| Figure 49: UC13 Inserimento dati precipitazioni .....  | 36 |
| Figure 50: UC14 Inserimento dati inquinamento dell'aria .....                                    | 37 |
| Figure 51: UC15 Inserimento dati livello bacini idrici .....                                     | 37 |
| Figure 52: UC16 Inserimento dati disponibilità parcheggi .....                                   | 38 |
| Figure 53: UC17 Inserimento dati colonne di ricarica .....                                       | 38 |
| Figure 54: UC18 Inserimento dati biciclette elettriche .....                                     | 39 |
| Figure 55: UC19 Inserimento dati riempimento zone ecologiche .....                               | 39 |
| Figure 56: UC20 Inserimento dati congestione stradale .....                                      | 40 |

## Elenco delle Tabelle

|  |    |
|--|----|
| Table 1: Requisiti funzionali .....              | 41 |
| Table 2: Requisiti di qualità .....              | 49 |
| Table 3: Requisiti di vincolo .....              | 51 |
| Table 4: Requisiti di prestazioni .....          | 53 |
| Table 5: Fonti - Requisiti funzionali .....      | 54 |
| Table 6: Fonti - Requisiti qualità .....         | 56 |
| Table 7: Fonti - Requisiti vincolo .....         | 57 |
| Table 8: Fonti - Requisiti prestazioni .....     | 57 |
| Table 9: Fonti - Requisiti funzionali .....      | 57 |
| Table 10: Fonti - Requisiti qualità .....        | 60 |
| Table 11: Fonti - Requisiti vincolo .....        | 60 |
| Table 12: Fonti - Requisiti prestazioni .....    | 61 |
| Table 13: Tabella di riepilogo dei vincoli ..... | 62 |



# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire una descrizione dettagliata dei casi d'uso e dei requisiti del progetto "InnovaCity". Questi risultano dall'analisi del capitolato C6 presentato dalla Proponente Sync Lab e dalla successiva interazione diretta con essa attraverso gli incontri svolti.

## 1.2 Scopo del prodotto

Lo scopo del prodotto è la realizzazione di un *sistema<sub>G</sub>* di persistenza dati e successiva visualizzazione di questi, provenienti da sensori dislocati geograficamente. Tale piattaforma consentirà all'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* di acquisire una panoramica completa delle condizioni della città, facilitando così la presa di decisioni informate e tempestive riguardo alla gestione delle risorse e all'implementazione di servizi.

## 1.3 Glossario

Al fine di evitare possibili ambiguità relative al linguaggio utilizzato nei documenti, viene fornito il *Glossario v1.0*, nel quale sono presenti tutte le definizioni di termini aventi uno specifico significato che vuole essere disambiguato. Tali termini, sono scritti in corsivo e marcati con una G a pedice.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Riferimenti normativi

- Capitolato C6 - InnovaCity: Smart city monitoring platform:

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C6.pdf> (22-02-2024)

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Progetto/C6p.pdf> (22-02-2024)

- *Norme di Progetto v1.0*

- *Verbale Esterno 10-11-2023*

- *Verbale Esterno 24-11-2023*

- *Verbale Esterno 06-12-2023*

- Regolamento progetto didattico:

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/PD2.pdf> (22-02-2024)

### 1.4.2 Riferimenti informativi

Analisi dei requisiti - corso di Ingegneria del Software a.a. 2023/2024:

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2023/Dispense/T5.pdf> (22-02-2024)

Cardin Analisi e descrizione delle funzionalità: Use Case e relativi diagrammi (UML) - corso di Ingegneria del Software a.a. 2023/2024:

<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20di%20Attivit%C3%A0.pdf> (22-02-2024)

## 2 Descrizione

### 2.1 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo consiste nella creazione di una piattaforma di monitoraggio e gestione di una *Smart City<sub>G</sub>*. L'utente, individuato nell'*amministratore pubblico<sub>G</sub>*, potrà farne impiego per migliorare la qualità generale della vita e l'efficienza dei servizi nel contesto di un'area urbana. L'utente sarà in grado di monitorare, attraverso la consultazione di una *dashboard<sub>G</sub>*, lo stato della città, esaminando aspetti ambientali, logistici e di sicurezza. Questo cruscotto includerà rappresentazioni grafiche basate su dati provenienti da dei sensori installati all'interno dell'area geografica della città.

### 2.2 Funzionalità del prodotto

Il prodotto si compone di due parti principali:

- **Una *data pipeline<sub>G</sub>*** in grado di raccogliere, persistere e processare dati provenienti da più sorgenti (ovvero i *sensori<sub>G</sub>*) in *real-time<sub>G</sub>*
- **una *dashboard<sub>G</sub>*** che permette di visualizzare i dati raccolti.

La piattaforma prevede fondamentalmente una tipologia di utente: l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>*. Questo utente avrà accesso alla *dashboard<sub>G</sub>* e prenderà visione di diverse metriche e indicatori sullo stato della città, mediante diversi strumenti di visualizzazione.

### 2.3 Utenti e caratteristiche

Il prodotto, destinato ad amministratori pubblici, consente loro di ottenere una panoramica sulle condizioni della città. Ciò fornisce loro una base solida per prendere decisioni ponderate riguardo la gestione delle risorse e sull'implementazione dei servizi, risultando cruciale per il miglioramento dell'efficienza complessiva della gestione urbana. Si presuppone che l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* abbia conoscenze di analisi e di interpretazione dei dati, tali da poter trarre un concreto beneficio dal controllo della *dashboard<sub>G</sub>*.

## 3 Casi d'uso

### 3.1 Scopo

In questa sezione si vogliono elencare e descrivere tutti i casi d'uso individuati dall'analisi del capitolato e dalle interazioni avute con la Proponente. In particolare, si individuano gli *attori<sub>G</sub>* e le funzionalità che questi possono svolgere. Ogni caso d'uso possiede un codice, la cui struttura è descritta nelle *Norme di Progetto v1.0*.

### 3.2 Attori

Il *sistema<sub>G</sub>* si interfacerà con due attori diversi:

- ***Amministratore pubblico<sub>G</sub>***: è un utente che ha accesso alla *dashboard<sub>G</sub>* in tutte le sue funzionalità e può visualizzare i dati raccolti dai sensori, mediante quest'ultima;
- ***Sensore<sub>G</sub>***: è un dispositivo in grado di effettuare misurazioni relative al proprio dominio di interesse. Questi dati possono essere letti ed utilizzati dal *sistema<sub>G</sub>*.

Relativamente all'utilizzo della *dashboard<sub>G</sub>*, viene definito un unico attore con accesso completo alle funzionalità, in quanto per sua natura l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* possiede le competenze tecniche necessarie per poter interagire con essa in tutte le sue parti.



Figure 1: Gerarchia degli attori

### 3.3 Elenco dei casi d'uso

#### UC0: Visualizzazione menù *dashboard<sub>G</sub>*

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un menù di selezione da cui può scegliere in che *dashboard<sub>G</sub>* spostarsi tra: Sensori, Ambientale, Urbanistica, Dati anomali & superamento soglie;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione.

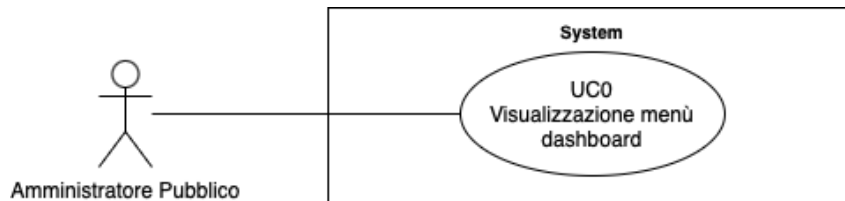


Figure 2: UC0 Visualizzazione menù *dashboard<sub>G</sub>*

#### UC1: Visualizzazione *dashboard* generale sensori

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza *pannelli<sub>G</sub>* relativi allo stato dei sensori, all'interno di un'unica *dashboard<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione della *dashboard<sub>G</sub>* generale relativa ai sensori.



Figure 3: UC1 Visualizzazione *dashboard<sub>G</sub>* generale sensori

**UC1.1: Visualizzazione posizione sensori su mappa**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente una mappa che mostra le posizioni dei sensori, visualizzati tramite icone, su di essa. Le icone dei sensori sono colorate in base al tipo di *sensore<sub>G</sub>* e riportano una label che ne esplicita il tipo, il nome e le coordinate geografiche;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione della *dashboard<sub>G</sub>* generale relativa ai sensori.
- **Estensioni:** [UC9].



Figure 4: UC1.1 Visualizzazione posizione sensori su mappa

**UC1.2: Visualizzazione tabella sensori**

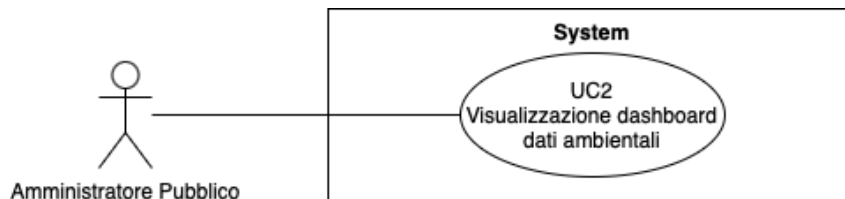
- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza il *pannello<sub>G</sub>* relativo ai dati inerenti ai sensori, che riporta il nome del *sensore<sub>G</sub>*, la percentuale di batteria, un valore booleano che esprime se il *sensore<sub>G</sub>* è alimentato da batteria autonoma o meno e la data di ultima manutenzione del *sensore<sub>G</sub>*, in forma tabellare; la tabella contenente i dati menzionati è indicizzata tramite il nome dei sensori;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione della *dashboard<sub>G</sub>* generale relativa ai sensori.
- **Estensioni:** [UC9].



Figure 5: UC1.2 Visualizzazione tabella sensori

**UC2: Visualizzazione *dashboard*<sub>G</sub> dati ambientali**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico*<sub>G</sub>;
- **Precondizioni:** il *sistema*<sub>G</sub> è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> visualizza lista di *pannelli*<sub>G</sub> mutuamente esclusivi contenenti dati relativi al dominio ambientale;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.

Figure 6: UC2 Visualizzazione *dashboard*<sub>G</sub> dati ambientali**UC2.1: Visualizzazione *pannello*<sub>G</sub> dati ambientali**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico*<sub>G</sub>;
- **Precondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati ambientali;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> visualizza un *pannello*<sub>G</sub> contenente dati relativi al dominio ambientale;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.
- **Specializzazioni:** [UC2.2],[UC2.3],[UC2.4],[UC2.5],[UC2.6],[UC2.7],[UC2.8],[UC2.9],[UC2.10],[UC2.11],[UC2.12];
- **Estensioni:** [UC9].

Figure 7: UC2.1 Visualizzazione *pannello*<sub>G</sub> dati ambientali

**UC2.2: Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* *time series<sub>G</sub>* per temperatura**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati ambientali;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente un grafico relativo alla temperatura, espressa in gradi Celsius (°C), in formato *time series<sub>G</sub>* che ne mostra l'andamento in media aritmetica, distinto per *sensore<sub>G</sub>*, aggregando i dati per intervalli di 5 minuti;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.

Figure 8: UC2.2 Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* *time series<sub>G</sub>* per temperatura**UC2.3: Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* *time series<sub>G</sub>* per umidità**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati ambientali;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente un grafico relativo all'umidità, espressa in percentuale, in formato *time series<sub>G</sub>* che ne mostra l'andamento in media aritmetica, distinto per *sensore<sub>G</sub>*, aggregando i dati per intervalli di 5 minuti;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.

Figure 9: UC2.3 Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* *time series<sub>G</sub>* per umidità

**UC2.4: Visualizzazione grafico a mappa direzione del vento**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati ambientali;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente una mappa che esprime, mediante frecce aventi origine nelle coordinate geografiche del *sensore<sub>G</sub>*, la direzione del vento rilevata da ciascun *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.



Figure 10: UC2.4 Visualizzazione grafico a mappa direzione del vento

**UC2.5: Visualizzazione tabella velocità del vento**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati ambientali;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente dati relativi all'ultima velocità del vento, espressa in chilometri all'ora (km/h), registrata da ciascun *sensore<sub>G</sub>*, sotto forma tabellare;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.



Figure 11: UC2.5 Visualizzazione tabella velocità del vento



**UC2.6: Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* *time series<sub>G</sub>* per precipitazioni**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati ambientali;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente un grafico relativo all'intensità delle precipitazioni, espressa in millimetri orari (mm/h), in formato *time series<sub>G</sub>* che ne mostra l'andamento in media aritmetica, distinto per *sensore<sub>G</sub>*, aggregando i dati per intervalli di 5 minuti;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.

Figure 12: UC2.6 Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* *time series<sub>G</sub>* per precipitazioni**UC2.7: Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* precipitazioni medie**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati ambientali;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente un indice numerico relativo alle precipitazioni, espresse millimetri di pioggia all'ora (mm/h), indicante la media dell'intensità delle precipitazioni tra tutti i dati raccolti dai sensori, degli ultimi 5 minuti;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.

Figure 13: UC2.7 Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* precipitazioni medie

**UC2.8: Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* *time series<sub>G</sub>* per inquinamento dell'aria**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati ambientali;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente un grafico relativo al livello di polveri sottili nell'aria, espresso in  $\mu g/m^3$  (*PM10<sub>G</sub>*), in formato *time series<sub>G</sub>*, che ne mostra l'andamento in media aritmetica, distinto per *sensore<sub>G</sub>*, aggregando i dati per intervalli di 5 minuti;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.

Figure 14: UC2.8 Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* *time series<sub>G</sub>* per inquinamento dell'aria**UC2.9: Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* inquinamento dell'aria medio**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati ambientali;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente la media della concentrazione di inquinanti dell'aria, espressa in  $\mu g/m^3$ , (*PM10<sub>G</sub>*), considerando tutti i sensori attivi negli ultimi 5 minuti, e presentata in formato numerico;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.

Figure 15: UC2.9 Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* inquinamento dell'aria medio

**UC2.10: Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* *time series<sub>G</sub>* per livello dei bacini idrici**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati ambientali;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente un grafico relativo alla percentuale di riempimento dei bacini idrici, in formato *time series<sub>G</sub>*, che ne mostra l'andamento in media aritmetica di tale percentuale, distinto per *sensore<sub>G</sub>*, aggregando i dati per intervalli di 5 minuti;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.


Figure 16: UC2.10 Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* *time series<sub>G</sub>* per livello dei bacini idrici**UC2.11: Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* temperatura media**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati ambientali;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente la media della temperatura, espressa in gradi Celsius (°C), considerando tutti i sensori attivi negli ultimi 5 minuti, e presentata in formato numerico;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.


Figure 17: UC2.11 Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* temperatura media

**UC2.12: Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* inquinamento dell'aria massimo**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati ambientali;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente il massimo coefficiente di inquinamento dell'aria registrato tra tutti i sensori, espresso in  $\mu g/m^3$ , degli ultimi 5 minuti, presentato in formato numerico;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio ambientale.

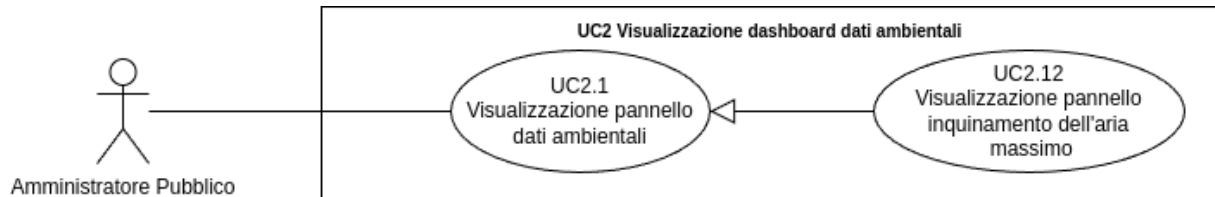Figure 18: UC2.12 Visualizzazione *pannello<sub>G</sub>* inquinamento dell'aria massimo**UC3: Visualizzazione *dashboard<sub>G</sub>* dati urbanistici**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza lista dei *pannelli<sub>G</sub>* mutuamente esclusivi contenenti dati relativi al dominio urbanistico;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio urbanistico.

Figure 19: UC3 Visualizzazione *dashboard<sub>G</sub>* dati urbanistici

**UC3.1: Visualizzazione *pannello*<sub>G</sub> dati urbanistici**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico*<sub>G</sub>;
- **Precondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati urbanistici;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> visualizza un *pannello*<sub>G</sub> contenente dati relativi al dominio urbanistico;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> seleziona la visualizzazione del dominio urbanistico.
- **Specializzazioni:** [UC3.2],[UC3.3],[UC3.4],[UC3.5],[UC3.6];
- **Estensioni:** [UC9].

Figure 20: UC3.1 Visualizzazione *pannello*<sub>G</sub> dati urbanistici
**UC3.2: Visualizzazione mappa disponibilità parcheggi**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico*<sub>G</sub>;
- **Precondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati urbanistici;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> visualizza un *pannello*<sub>G</sub> contenente una mappa per indicare la disponibilità dei parcheggi, espressa in numero di parcheggi liberi, registrata da ciascun *sensore*<sub>G</sub>, attraverso un indicatore numerico posto nelle coordinate geografiche del corrispondente *sensore*<sub>G</sub>;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> seleziona la visualizzazione del dominio urbanistico.



Figure 21: UC3.2 Visualizzazione mappa disponibilità parcheggi

**UC3.3: Visualizzazione informazioni delle colonne di ricarica**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati urbanistici;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>*, che riporta informazioni relative alle colonne di ricarica;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio urbanistico.



Figure 22: UC3.3 Visualizzazione informazioni delle colonne di ricarica

**UC3.3.1: Visualizzazione grafico a mappa disponibilità delle colonne di ricarica**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati urbanistici;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente una mappa indicante la disponibilità delle colonne di ricarica per auto, mediante indicatori booleani, posizionati in corrispondenza della posizione stessa del *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio urbanistico.

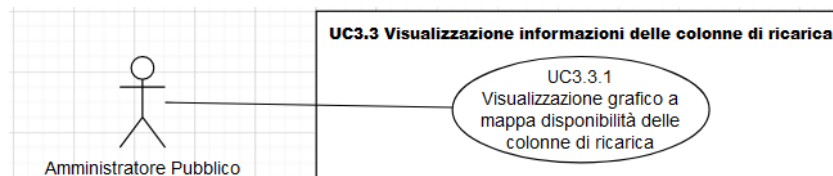


Figure 23: UC3.3.1 Visualizzazione grafico a mappa disponibilità delle colonne di ricarica

**UC3.3.2: Visualizzazione tabella descrittiva delle colonne di ricarica**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati urbanistici;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente una tabella, la quale riporta, per ciascuna colonna di ricarica per auto, l'erogazione in chiloWatt per ora attuale (kWh); la tabella è indicizzata dal nome dei sensori;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio urbanistico.

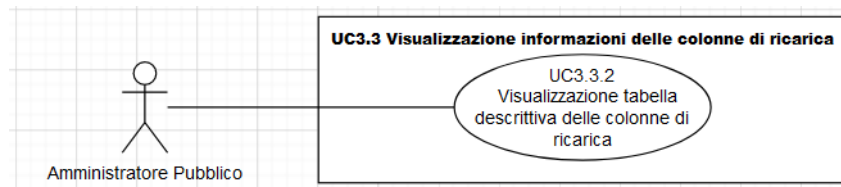


Figure 24: UC3.3.3 Visualizzazione tabella descrittiva delle colonne di ricarica

**UC3.4: Visualizzazione grafico a mappa congestione stradale****Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;

- **Precondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati urbanistici;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente una mappa indicante lo stato di congestione delle strade; ciascuna strada riporta uno stato tra "LOW", "MEDIUM", "HIGH" e "BLOCKED", in base al proprio livello di congestione; ciascuno stato viene visualizzato con un colore apposito;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione del dominio urbanistico.

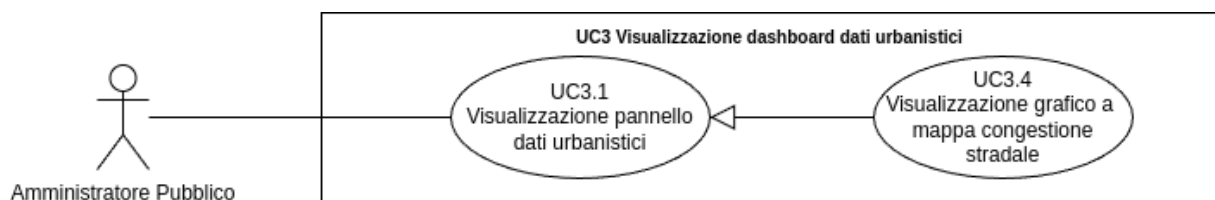


Figure 25: UC3.4 Visualizzazione grafico a mappa congestione stradale

### UC3.5: Visualizzazione posizione *real-time*<sub>G</sub> delle biciclette elettriche e relativa percentuale batteria

**Attore Principale:** *amministratore pubblico*<sub>G</sub>;

- **Precondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati urbanistici;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> visualizza un *pannello*<sub>G</sub> contenente una mappa indicante la posizione in tempo reale delle biciclette elettriche, mediante degli indicatori numerici indicanti la percentuale della batteria posizionata nelle coordinate geografiche del mezzo, atto a mostrare la sua posizione;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> seleziona la visualizzazione del dominio urbanistico.



Figure 26: UC3.5 Visualizzazione posizione *real-time*<sub>G</sub> delle biciclette elettriche e relativa percentuale batteria

### UC3.6: Visualizzazione indicatore percentuale su mappa riempimento zone ecologiche

**Attore Principale:** *amministratore pubblico*<sub>G</sub>;

- **Precondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> ha selezionato la visualizzazione relativa al dominio dei dati urbanistici;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> visualizza un *pannello*<sub>G</sub> contenente una mappa indicante lo stato di riempimento delle zone ecologiche, espresse in valori percentuali, posizionate nelle coordinate geografiche delle zone;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> accede alla piattaforma di visualizzazione;
  2. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> seleziona la visualizzazione del dominio urbanistico.



Figure 27: UC3.6 Visualizzazione indicatore percentuale su mappa riempimento zone ecologiche



**UC4: Visualizzazione *dashboard<sub>G</sub>* dati *anomali<sub>G</sub>* e superamento soglie**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza *pannelli<sub>G</sub>* contenenti dati relativi al superamento delle soglie e alle anomalie rilevate;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione della *dashboard<sub>G</sub>* delle anomalie e superamento soglie.

Figure 28: UC4 Visualizzazione *dashboard<sub>G</sub>* dati *anomali<sub>G</sub>* e superamento soglie**UC4.1: Visualizzazione tabella dati *anomali<sub>G</sub>***

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente una tabella ordinata, che mostra tutti i *dati anomali<sub>G</sub>* rilevati dal *sistema<sub>G</sub>*. La tabella include il valore dell'anomalia, il *sensore<sub>G</sub>* che l'ha rilevata e il timestamp relativo, ed è ordinata in base al timestamp;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione della *dashboard<sub>G</sub>* delle anomalie.

Figure 29: UC4.1 Visualizzazione tabella *dati anomali<sub>G</sub>*

**UC4.2: Visualizzazione tabella superamento soglie**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un *pannello<sub>G</sub>* contenente una tabella, la quale mostra tutti i dati superanti le soglie impostate nel *sistema<sub>G</sub>*, mostrando il valore superante la soglia, il *senso<sub>G</sub>* che ha rilevato tale valore e il timestamp relativo;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la visualizzazione della *dashboard<sub>G</sub>* delle anomalie.



Figure 30: UC4.2 Visualizzazione tabella superamento soglie

**UC5: Visualizzazione allerte superamento soglie**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* riceve una notifica di superamento di una soglia impostata;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sistema<sub>G</sub>* rileva condizioni che richiedono l'invio di una notifica per segnalare il superamento di una soglia impostata.



Figure 31: UC5 Visualizzazione allerte superamento soglie

**UC5.1: Visualizzazione allerta superamento soglia temperatura**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* riceve un'allerta relativa alla temperatura che notifica il superamento dei 40° Celsius (40°C);
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sistema<sub>G</sub>* rileva una temperatura nella media dei 5 minuti, superiore ai 40° Celsius (40°C).



Figure 32: UC5.1 Visualizzazione allerta superamento soglia temperatura

**UC5.2: Visualizzazione allerta superamento soglia precipitazioni**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* riceve un'allerta relative alle precipitazioni che notifica il superamento dei 50 millimetri di pioggia all'ora (50 mm/h);
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sistema<sub>G</sub>* rileva un livello di precipitazioni medie nell'ora, superiore ai 50 millimetri di pioggia all'ora (50 mm/h).



Figure 33: UC5.2 Visualizzazione allerta superamento soglia precipitazioni

**UC5.3: Visualizzazione allerta superamento soglia inquinamento dell'aria**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* riceve un'allerta relativa all'inquinamento dell'aria che notifica il superamento di  $80\mu\text{g}$  su metro cubo ( $80\mu\text{g}/\text{m}^3$ );
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sistema<sub>G</sub>* rileva un coefficiente di inquinamento dell'aria (*PM10<sub>G</sub>*), superiore ai  $80\mu\text{g}$  su metro cubo ( $80\mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

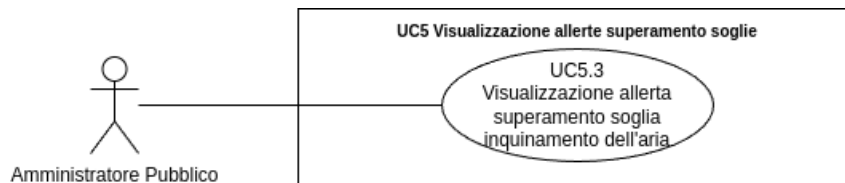


Figure 34: UC5.3 Visualizzazione allerta superamento soglia inquinamento dell'aria

**UC5.4: Visualizzazione allerta superamento soglia bacini idrici**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* riceve un'allerta relativa ai bacini idrici che notifica il superamento del 70% della capienza di un particolare bacino;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sistema<sub>G</sub>* rileva che il livello di un particolare bacino idrico è superiore al 70% della sua capienza.



Figure 35: UC5.4 Visualizzazione allerta superamento soglia bacini idrici

**UC5.5: Visualizzazione allerta superamento soglia zone ecologiche**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* è operativo e accessibile;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* riceve un'allerta relativa alle zone ecologiche che notifica il superamento dell'80% della capienza di una particolare zona ecologica;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sistema<sub>G</sub>* rileva che il livello di una particolare zona ecologica è superiore all'80% della sua capienza.

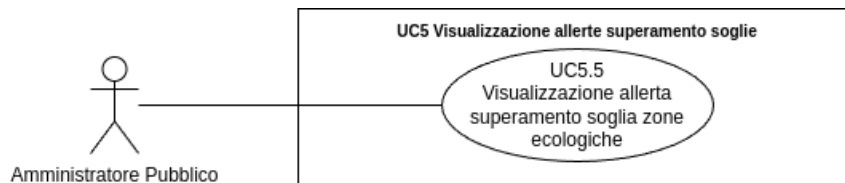


Figure 36: UC5.5 Visualizzazione allerta superamento soglia zone ecologiche

**UC6: Applicazione filtri**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* sta visualizzando uno o più *pannelli<sub>G</sub>* con i dati;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza solamente i dati relativi al filtro applicato (oppure ai filtri applicati);
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona l'icona o il pulsante relativo al filtro dei dati;
  2. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona secondo quali valori filtrare il *pannello<sub>G</sub>* (o i *pannelli<sub>G</sub>*).



Figure 37: UC6 Applicazione filtri

**UC6.1: Filtro sotto-insieme di sensori su grafici *time series*<sub>G</sub>**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico*<sub>G</sub>;
- **Precondizioni:**
  1. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> sta visualizzando uno o più *pannelli*<sub>G</sub> *time series*<sub>G</sub> con i dati;
  2. Il *pannello*<sub>G</sub> offre la funzionalità di filtro dei dati tramite selezione di uno o più sensori.
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> visualizza solamente i dati relativi ai sensori selezionati, all'interno di tale *pannello*<sub>G</sub>;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> seleziona il *sensore*<sub>G</sub> (o i sensori) da visualizzare tramite la legenda.

Figure 38: UC6.1 Filtro sotto-insieme di sensori su grafici *time series*<sub>G</sub>**UC6.2: Filtro per tipologia *sensore*<sub>G</sub> su tabella**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico*<sub>G</sub>;
- **Precondizioni:**
  1. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> sta visualizzando uno o più *pannelli*<sub>G</sub> tabellari con i dati;
  2. Il *pannello*<sub>G</sub> offre la funzionalità di filtro dei dati tramite apposita icona o pulsante.
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> visualizza solamente i dati relativi alle tipologie di *sensore*<sub>G</sub> selezionate, all'interno di tale *pannello*<sub>G</sub>;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> seleziona la funzionalità relativa al filtro dei dati;
  2. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> seleziona i valori delle tipologie di *sensore*<sub>G</sub> desiderati.

Figure 39: UC6.2 Filtro per tipologia *sensore*<sub>G</sub> su tabella

**UC6.3: Filtro per nome sensore<sub>G</sub> su tabella**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* ha scelto un *pannello<sub>G</sub>* su cui effettuare l'operazione di filtro;
  2. Il *pannello<sub>G</sub>* offre la funzionalità di filtro dei dati.
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza solamente i dati relativi ai sensori selezionati, all'interno di tale *pannello<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la funzionalità relativa al filtro dei dati;
  2. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona i valori dei nomi dei sensori desiderati.

Figure 40: UC6.3 Filtro per nome sensore<sub>G</sub> su tabella**UC6.4: Filtro per intervallo temporale**

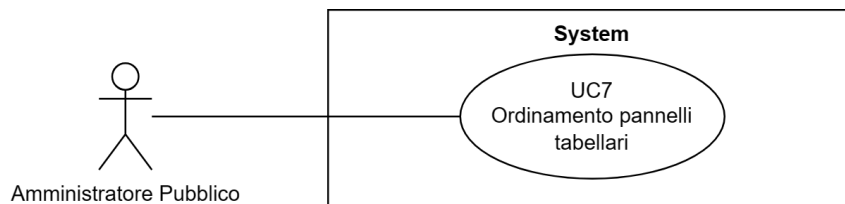
- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* sta visualizzando uno o più *pannelli<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza solamente i dati relativi all'intervallo temporale selezionato, in tutti i *pannelli<sub>G</sub>* della *dashboard<sub>G</sub>* dove è stato applicato il filtro;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona la funzionalità relativa al filtro dei dati per intervallo temporale;
  2. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona l'intervallo temporale desiderato.



Figure 41: UC6.4 Filtro per intervallo temporale

**UC7: Ordinamento *pannelli<sub>G</sub>* tabellari**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* sta visualizzando un *pannello<sub>G</sub>*, con all'interno una tabella;
- **Postcondizioni:** l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza i dati ordinati nella tabella, secondo tale campo;
- **Scenario Principale:**
  1. L'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* seleziona un campo della tabella, secondo cui ordinare i dati, tra i seguenti: nome, percentuale di batteria, data di manutenzione del *sensore<sub>G</sub>*, valore della misurazione e timestamp della rilevazione (ove presenti);
  2. Per tale campo l'*amministratore pubblico<sub>G</sub>* sceglie tra l'ordinamento crescente e decrescente.

Figure 42: UC7 Ordinamento *pannelli<sub>G</sub>* tabellari




**UC8: Modifica layout *pannelli<sub>G</sub>***

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* sta visualizzando almeno un *pannello<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza il nuovo layout;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* modifica i *pannelli<sub>G</sub>* graficamente a suo piacimento.
- **Specializzazioni:** [UC8.1] [UC8.2].

Figure 43: UC8 Modifica layout *pannelli<sub>G</sub>***UC8.1: Spostamento *pannelli<sub>G</sub>***

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* sta visualizzando almeno un *pannello<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza il nuovo layout;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* sposta i *pannelli<sub>G</sub>* all'interno della *dashboard<sub>G</sub>* a suo piacimento.

Figure 44: UC8.1 Spostamento *pannelli<sub>G</sub>***UC8.2: Ridimensionamento *pannelli<sub>G</sub>***

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* sta visualizzando almeno un *pannello<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza il nuovo layout;
- **Scenario Principale:**
  1. *L'amministratore pubblico<sub>G</sub>* ridimensiona i *pannelli<sub>G</sub>* a suo piacimento all'interno della *dashboard<sub>G</sub>*.

Figure 45: UC8.2 Ridimensionamento *pannelli<sub>G</sub>***UC9: Visualizzazione errore nessun dato**

- **Attore Principale:** *amministratore pubblico<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* di visualizzazione non ottiene alcun dato da mostrare all'interno di un *pannello<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** *l'amministratore pubblico<sub>G</sub>* visualizza un messaggio di errore segnalante l'assenza di dati da mostrare;

- **Scenario Principale:**

1. L'*amministratore pubblico*<sub>G</sub> vuole visualizzare qualche *pannello*<sub>G</sub> [UC1.1] [UC1.2] [UC2.1] [UC3.1];
2. Il *sistema*<sub>G</sub> non ha i dati con cui popolare tale pannello.

### UC10: Inserimento dati temperatura

- **Attore Principale:** *sensore<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sensore<sub>G</sub>* è acceso e collegato al *sistema<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* ha persistito i dati inviati dal *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sensore<sub>G</sub>* effettua una rilevazione della temperatura;
  2. Il *sensore<sub>G</sub>* formatta il messaggio da inviare al *sistema<sub>G</sub>*, di modo da mandare la temperatura, espressa in gradi Celsius (°C), il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche;
  3. Il *sensore<sub>G</sub>* invia il messaggio al *sistema<sub>G</sub>*.
- **Inclusioni:** UC21.

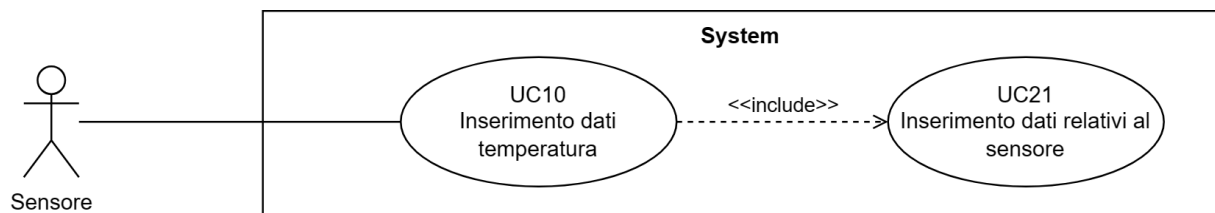


Figure 46: UC10 Inserimento dati temperatura

### UC11: Inserimento dati umidità

- **Attore Principale:** *sensore<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sensore<sub>G</sub>* è acceso e collegato al *sistema<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* ha persistito i dati inviati dal *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sensore<sub>G</sub>* effettua una rilevazione dell'umidità relativa;
  2. Il *sensore<sub>G</sub>* formatta il messaggio da inviare al *sistema<sub>G</sub>*, di modo da mandare la percentuale di umidità relativa, il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche;
  3. Il *sensore<sub>G</sub>* invia il messaggio al *sistema<sub>G</sub>*.
- **Inclusioni:** UC21.

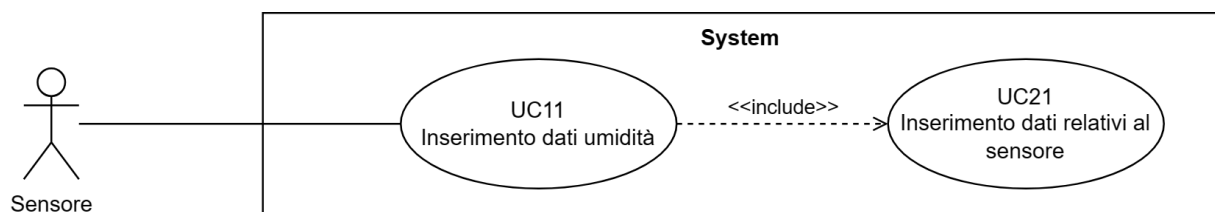


Figure 47: UC11 Inserimento dati umidità

### UC12: Inserimento dati velocità e direzione del vento

- **Attore Principale:** *sensore<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sensore<sub>G</sub>* è acceso e collegato al *sistema<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* ha persistito i dati inviati dal *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sensore<sub>G</sub>* effettua una rilevazione della velocità (km/h) e della direzione del vento;
  2. Il *sensore<sub>G</sub>* formatta il messaggio da inviare al *sistema<sub>G</sub>*, di modo da mandare la direzione del vento, espressa in gradi (con gli 0° a Nord e i 180° a Sud), la velocità del vento, espressa in chilometri all'ora (km/h), il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche;
  3. Il *sensore<sub>G</sub>* invia il messaggio al *sistema<sub>G</sub>*.
- **Inclusioni:** UC21.

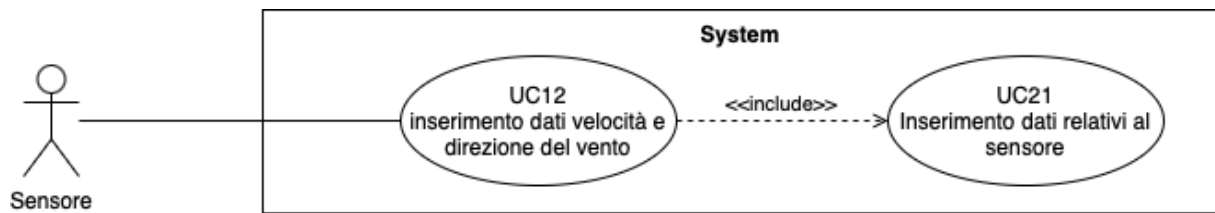


Figure 48: UC12 Inserimento dati velocità e direzione del vento

### UC13: Inserimento dati precipitazioni

- **Attore Principale:** *sensore<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sensore<sub>G</sub>* è acceso e collegato al *sistema<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* ha persistito i dati inviati dal *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sensore<sub>G</sub>* effettua una rilevazione quantitativa delle precipitazioni;
  2. Il *sensore<sub>G</sub>* formatta il messaggio da inviare al *sistema<sub>G</sub>*, di modo da mandare la quantità di precipitazioni rilevate, espresse in millimetri all'ora (mm/h), il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche;
  3. Il *sensore<sub>G</sub>* invia il messaggio al *sistema<sub>G</sub>*.
- **Inclusioni:** UC21.

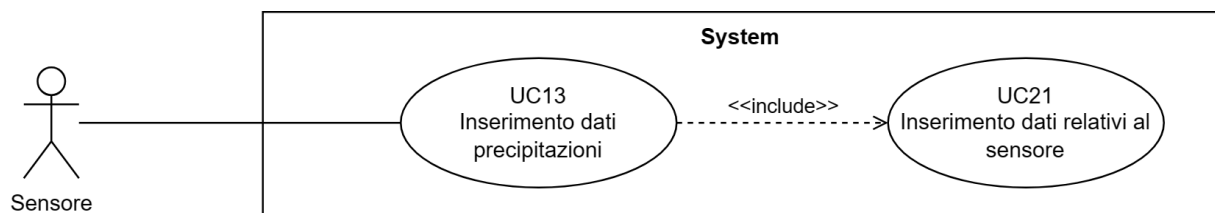


Figure 49: UC13 Inserimento dati precipitazioni

**UC14: Inserimento dati inquinamento dell'aria**

- **Attore Principale:** *sensore<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sensore<sub>G</sub>* è acceso e collegato al *sistema<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* ha persistito i dati inviati dal *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sensore<sub>G</sub>* effettua una rilevazione quantitativa dell'inquinamento dell'aria;
  2. Il *sensore<sub>G</sub>* formatta il messaggio da inviare al *sistema<sub>G</sub>*, di modo da mandare rilevazioni *PM10<sub>G</sub>* relative all'inquinamento dell'aria, espresse in  $\mu g/m^3$ , il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche;
  3. Il *sensore<sub>G</sub>* invia il messaggio al *sistema<sub>G</sub>*.
- **Inclusioni:** UC21.



Figure 50: UC14 Inserimento dati inquinamento dell'aria

**UC15: Inserimento dati livello bacini idrici**

- **Attore Principale:** *sensore<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sensore<sub>G</sub>* è acceso e collegato al *sistema<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* ha persistito i dati inviati dal *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sensore<sub>G</sub>* effettua una rilevazione del livello del bacino idrico in cui è installato;
  2. Il *sensore<sub>G</sub>* formatta il messaggio da inviare al *sistema<sub>G</sub>*, di modo da mandare la percentuale di riempimento del bacino idrico controllato, il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche;
  3. Il *sensore<sub>G</sub>* invia il messaggio al *sistema<sub>G</sub>*.
- **Inclusioni:** UC21.



Figure 51: UC15 Inserimento dati livello bacini idrici

**UC16: Inserimento dati disponibilità parcheggi**

- **Attore Principale:** *sensore<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sensore<sub>G</sub>* è acceso e collegato al *sistema<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* ha persistito i dati inviati dal *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sensore<sub>G</sub>* rileva gli ingressi e le uscite del parcheggio in cui è installato;
  2. Il *sensore<sub>G</sub>* formatta il messaggio da inviare al *sistema<sub>G</sub>*, di modo da mandare la quantità di parcheggi liberi rilevati nel parcheggio controllato, il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche;
  3. Il *sensore<sub>G</sub>* invia il messaggio al *sistema<sub>G</sub>*.
- **Inclusioni:** UC21.



Figure 52: UC16 Inserimento dati disponibilità parcheggi

**UC17: Inserimento dati colonne di ricarica**

- **Attore Principale:** *sensore<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sensore<sub>G</sub>* è acceso e collegato al *sistema<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* ha persistito i dati inviati dal *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sensore<sub>G</sub>* effettua una rilevazione del wattaggio erogato dalla colonna di ricarica;
  2. Il *sensore<sub>G</sub>* formatta il messaggio da inviare al *sistema<sub>G</sub>*, di modo da mandare la quantità di energia erogata, espressa in chilowatt all'ora (kWh), il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche;
  3. Il *sensore<sub>G</sub>* invia il messaggio al *sistema<sub>G</sub>*.
- **Inclusioni:** UC21.

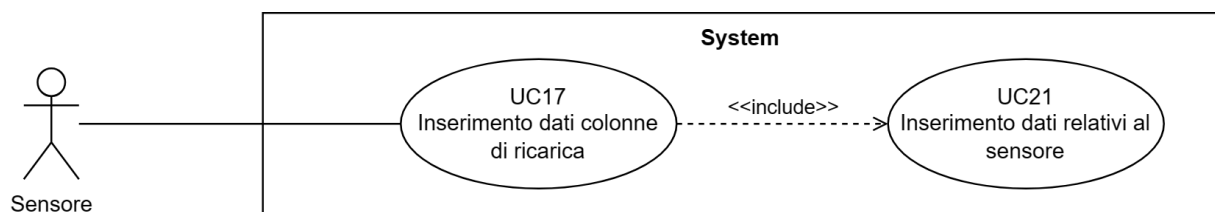


Figure 53: UC17 Inserimento dati colonne di ricarica

### UC18: Inserimento dati biciclette elettriche

- **Attore Principale:** *sensore<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sensore<sub>G</sub>* è acceso e collegato al *sistema<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* ha persistito i dati inviati dal *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sensore<sub>G</sub>* effettua una rilevazione della posizione e della percentuale della batteria della bicicletta elettrica su cui è installato;
  2. Il *sensore<sub>G</sub>* formatta il messaggio da inviare al *sistema<sub>G</sub>*, di modo da mandare il timestamp di rilevazione, la percentuale di batteria e le coordinate geografiche della bicicletta;
  3. Il *sensore<sub>G</sub>* invia il messaggio al *sistema<sub>G</sub>*.
- **Inclusioni:** UC21.

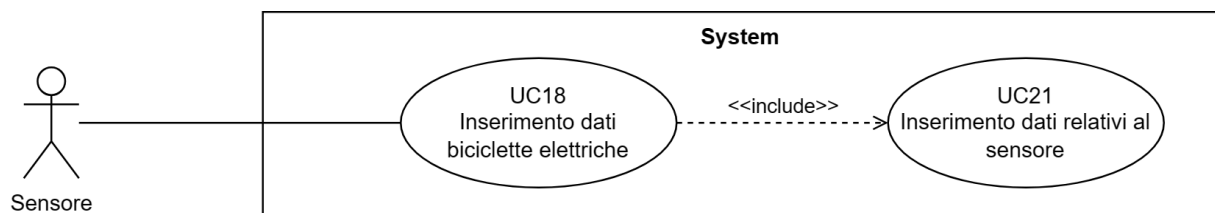


Figure 54: UC18 Inserimento dati biciclette elettriche

### UC19: Inserimento dati riempimento zone ecologiche

- **Attore Principale:** *sensore<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sensore<sub>G</sub>* è acceso e collegato al *sistema<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* ha persistito i dati inviati dal *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sensore<sub>G</sub>* effettua una rilevazione del livello di riempimento del contenitore ecologico associato;
  2. Il *sensore<sub>G</sub>* formatta il messaggio da inviare al *sistema<sub>G</sub>*, di modo da mandare la percentuale di riempimento della zona ecologica controllata, il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche;
  3. Il *sensore<sub>G</sub>* invia il messaggio al *sistema<sub>G</sub>*.
- **Inclusioni:** UC21.



Figure 55: UC19 Inserimento dati riempimento zone ecologiche

**UC20: Inserimento dati congestione stradale**

- **Attore Principale:** *sensore<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sensore<sub>G</sub>* è acceso e collegato al *sistema<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* ha persistito i dati inviati dal *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sensore<sub>G</sub>* effettua una rilevazione del livello di congestione della strada su cui è installato;
  2. Il *sensore<sub>G</sub>* formatta il messaggio da inviare al *sistema<sub>G</sub>*, di modo da mandare lo stato della congestione stradale nella strada controllata, espresso nei seguenti stati (ordinati per ordine di congestione crescente) “LOW”, “MEDIUM”, “HIGH”, “BLOCKED”, il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche;
  3. Il *sensore<sub>G</sub>* invia il messaggio al *sistema<sub>G</sub>*.
- **Inclusioni:** UC21.



Figure 56: UC20 Inserimento dati congestione stradale

**UC21: Inserimento dati relativi al *sensore<sub>G</sub>***

- **Attore Principale:** *sensore<sub>G</sub>*;
- **Precondizioni:** il *sensore<sub>G</sub>* è acceso e collegato al *sistema<sub>G</sub>*;
- **Postcondizioni:** il *sistema<sub>G</sub>* ha persistito i dati inviati dal *sensore<sub>G</sub>*;
- **Scenario Principale:**
  1. Il *sensore<sub>G</sub>* allega i dati relativi al proprio stato, ovvero la propria percentuale di batteria (costantemente a 100% nel caso di sensori senza batteria autonoma), la data di ultima manutenzione effettuata su di esso e la propria frequenza di inserimento dati, espressa in secondi, al messaggio da inviare al *sistema<sub>G</sub>*.



## 4 Requisiti

### 4.1 Requisiti funzionali

| Codice      | Importanza   | Descrizione  | Fonti      |
|-------------|--------------|--|------------|
| <b>ROF1</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter accedere all'applicazione senza dover effettuare l'autenticazione.   | Capitolato |
| <b>ROF2</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un menù di selezione delle <i>dashboard<sub>G</sub></i> , che permetta di selezionare tra Sensori, Ambientale, Urbanistica e Dati anomali & superamento soglie.   | UC0        |
| <b>ROF3</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare una <i>dashboard<sub>G</sub></i> generale relativa ai sensori.  | UC1        |
| <b>ROF4</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare le posizioni dei sensori come icone su una mappa, appartenente alla <i>dashboard<sub>G</sub></i> generale relativa ai sensori.  | UC1.1      |
| <b>ROF5</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare, in forma tabellare, l'elenco dei sensori con la relativa percentuale di batteria, un valore booleano che indica se il <i>sensore<sub>G</sub></i> va a batteria autonoma o meno e la data di ultima manutenzione effettuata su tale <i>sensore<sub>G</sub></i> , all'interno della <i>dashboard<sub>G</sub></i> generale relativa ai sensori. | UC1.2      |
| <b>ROF6</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter monitorare i dati provenienti dai sensori relativi ai dati ambientali in una <i>dashboard<sub>G</sub></i> apposita.  | UC2        |
| <b>ROF7</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente un grafico in formato <i>time series<sub>G</sub></i> rappresentante la media aritmetica della temperatura, espressa in gradi Celsius, per ciascun <i>sensore<sub>G</sub></i> , aggregando i dati per intervalli di 5 minuti, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati ambientali.        | UC2.2      |
| <b>ROF8</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente un grafico in formato <i>time series<sub>G</sub></i> rappresentante la media aritmetica della percentuale d'umidità, per ciascun <i>sensore<sub>G</sub></i> ,   | UC2.3      |

|              |              |   |       |
|--------------|--------------|---|-------|
|              |              | aggregando i dati per intervalli di 5 minuti, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati ambientali.   |       |
| <b>RDF9</b>  | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente una mappa che evidenzi la direzione del vento, mediante frecce aventi origine nelle coordinate geografiche del <i>sensore<sub>G</sub></i> , nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati ambientali.  | UC2.4 |
| <b>ROF10</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente una tabella la quale riporta l'ultima velocità del vento, espressa in chilometri all'ora, per ciascun <i>sensore<sub>G</sub></i> , nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati ambientali.   | UC2.5 |
| <b>ROF11</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente un grafico in formato <i>time series<sub>G</sub></i> rappresentante la media aritmetica dell'intensità delle precipitazioni, espresse in millimetri all'ora (mm/h), per ciascun <i>sensore<sub>G</sub></i> , aggregando i dati per intervalli di 5 minuti, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati ambientali.                                 | UC2.6 |
| <b>RDF12</b> | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente un indice numerico, che esprime l'intensità media delle precipitazioni, espressa in millimetri all'ora (mm/h), degli ultimi 5 minuti, facendo la media dei dati raccolti tra tutti i sensori, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati ambientali.  | UC2.7 |
| <b>ROF13</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente un grafico in formato <i>time series<sub>G</sub></i> rappresentante la media aritmetica del livello di polveri sottili nell'aria, espressi in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ( <i>PM10<sub>G</sub></i> ), per ciascun <i>sensore<sub>G</sub></i> , aggregando i dati per intervalli di 5 minuti, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati ambientali. | UC2.8 |
| <b>RDF14</b> | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente un indice numerico, che esprime l'inquinamento dell'aria medio, espressa in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ( <i>PM10<sub>G</sub></i> ), degli ultimi 5 minuti, facendo la media dei dati raccolti tra tutti i sensori, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati ambientali.   | UC2.9 |

|              |              |  |         |
|--------------|--------------|--|---------|
| <b>ROF15</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente un grafico in formato <i>time series<sub>G</sub></i> rappresentante la percentuale di riempimento dei bacini idrici, per ciascun <i>sensore<sub>G</sub></i> , aggregando i dati per intervalli di 5 minuti, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati ambientali. | UC2.10  |
| <b>RDF16</b> | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente un indice numerico, che esprime la temperatura media, espressa in gradi Celsius, degli ultimi 5 minuti, facendo la media dei dati raccolti tra tutti i sensori, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati ambientali.   | UC2.11  |
| <b>RDF17</b> | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente un indice numerico, che esprime l'inquinamento dell'aria massimo, espresso in $\mu g/m^3$ ( <i>PM10<sub>G</sub></i> ), degli ultimi 5 minuti, tra i dati registrati da tutti i sensori, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati ambientali.                     | UC2.12  |
| <b>ROF18</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter monitorare i dati provenienti dai sensori relativi ai dati urbanistici in una <i>dashboard<sub>G</sub></i> apposita.   | UC3     |
| <b>ROF19</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente una mappa che evidenzi il numero di posti liberi nei vari parcheggi, mediante indicatori numerici posti nelle coordinate geografiche del <i>sensore<sub>G</sub></i> , nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati urbanistici.                                      | UC3.2   |
| <b>ROF20</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente indicatori booleani posti nelle coordinate geografiche dei sensori che indichino la disponibilità delle colonne di ricarica, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati urbanistici.   | UC3.3.1 |
| <b>RDF21</b> | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente una tabella la quale riporta l'erogazione delle colonne di ricarica per auto, espressa in chiloWatt all'ora (kWh), controllata da ciascun <i>sensore<sub>G</sub></i> , nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati urbanistici.                                     | UC3.3.2 |

|              |              |  |       |
|--------------|--------------|--|-------|
| <b>ROF22</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente una mappa che evidenzi lo stato di congestione delle strade, mediante gli stati "LOW", "MEDIUM", "HIGH", "BLOCKED", posti nelle coordinate geografiche dei sensori controllano queste, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati urbanistici.   | UC3.4 |
| <b>ROF23</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente una mappa che mostri la posizione delle biciclette elettriche controllate, in tempo reale, mediante degli indicatori numerici, indicanti la percentuale della batteria, posizionati nelle coordinate geografiche del mezzo, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati urbanistici.  | UC3.5 |
| <b>ROF24</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente una mappa che mostri la percentuale di riempimento delle zone ecologiche, mediante degli indicatori percentuali, posizionati nelle coordinate geografiche della zona, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai dati urbanistici.  | UC3.6 |
| <b>RDF25</b> | Desiderabile | L'utente deve poter monitorare i <i>dati anomali<sub>G</sub></i> e i dati superanti delle soglie, in una <i>dashboard<sub>G</sub></i> apposita.  | UC4   |
| <b>RPF26</b> | Opzionale    | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente una tabella che mostri i <i>dati anomali<sub>G</sub></i> , il <i>sensore<sub>G</sub></i> che li ha rilevati e il timestamp del rilevamento, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai <i>dati anomali<sub>G</sub></i> e superanti le soglie.   | UC4.1 |
| <b>RDF27</b> | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare un <i>pannello<sub>G</sub></i> contenente una tabella che mostri i dati relativi a temperatura, precipitazioni, inquinamento dell'aria, bacini idrici e zone ecologiche, i cui valori superano una soglia fissata, il <i>sensore<sub>G</sub></i> che li ha rilevati e il timestamp del rilevamento, nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> relativa ai <i>dati anomali<sub>G</sub></i> e superanti le soglie. | UC4.2 |
| <b>RDF28</b> | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare delle notifiche riguardo ad un valore di un dato di   | UC5.1 |

|              |              |   |       |
|--------------|--------------|---|-------|
|              |              | tipo temperatura, superante una soglia di 40° Celsius (40°C).   |       |
| <b>RDF29</b> | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare delle notifiche riguardo ad un valore di un dato di tipo precipitazioni, superante una soglia di 50 millimetri all'ora (50mm/h).   | UC5.2 |
| <b>RDF30</b> | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare delle notifiche riguardo ad un valore di un dato di tipo inquinamento dell'aria ( $PM_{10_G}$ ), superante una soglia di 80 microgrammi su metro cubo.                     | UC5.3 |
| <b>RDF31</b> | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare delle notifiche riguardo ad un valore di un dato di tipo percentuale riempimento bacini idrici, superante una soglia corrispondente al 70% della capienza di tale bacino.  | UC5.4 |
| <b>RDF32</b> | Desiderabile | L'utente deve poter visualizzare delle notifiche riguardo ad un valore di un dato di tipo percentuale riempimento zone ecologiche, superante una soglia corrispondente all'80% della capienza di tale zona. | UC5.5 |
| <b>ROF33</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter filtrare i dati, visualizzati all'interno di un grafico di tipo <i>time series<sub>G</sub></i> , in base ad un sottoinsieme selezionato di sensori.                                     | UC6.1 |
| <b>ROF34</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter filtrare i dati, visualizzati all'interno di una tabella, in base ad un sottoinsieme di sensori, selezionandone la tipologia di interesse.  | UC6.2 |
| <b>ROF35</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter filtrare i dati, visualizzati all'interno di una tabella, in base ad un sottoinsieme di sensori, selezionando i nomi dei sensori di interesse.  | UC6.3 |
| <b>ROF36</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter filtrare i dati in base ad un intervallo temporale, mostrando quindi nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> d'interesse, solamente i dati aventi un timestamp in tale intervallo.           | UC6.4 |

|              |              |   |       |
|--------------|--------------|---|-------|
| <b>RDF37</b> | Desiderabile | Nei <i>pannelli<sub>G</sub></i> con tabelle, l'utente deve poter ordinare i dati in base ai campi relativi al nome del <i>sensore<sub>G</sub></i> , alla percentuale di batteria, alla data di manutenzione del <i>sensore<sub>G</sub></i> , alla misurazione e al timestamp di quest'ultima (ove presenti), sia in ordine crescente che decrescente. | UC7   |
| <b>RDF38</b> | Desiderabile | L'utente deve poter modificare il layout della <i>dashboard<sub>G</sub></i> visualizzata, agendo sullo spostamento dei <i>pannelli<sub>G</sub></i> .  | UC8.1 |
| <b>RDF39</b> | Desiderabile | L'utente deve poter modificare il layout della <i>dashboard<sub>G</sub></i> visualizzata, agendo sul ridimensionamento dei <i>pannelli<sub>G</sub></i> .  | UC8.2 |
| <b>ROF40</b> | Obbligatorio | L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore, qualora il <i>sistema<sub>G</sub></i> di visualizzazione non sia in grado di reperire o non abbia dati da mostrare all'utente per un determinato <i>pannello<sub>G</sub></i> .   | UC9   |
| <b>ROF41</b> | Obbligatorio | Il <i>sensore<sub>G</sub></i> deve poter mandare e far persistere dati relativi alla temperatura, espressa in gradi Celsius, il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche.   | UC10  |
| <b>ROF42</b> | Obbligatorio | Il <i>sensore<sub>G</sub></i> deve poter mandare e far persistere dati relativi all'umidità, espressa in percentuale, il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche.  | UC11  |
| <b>ROF43</b> | Obbligatorio | Il <i>sensore<sub>G</sub></i> deve poter mandare e far persistere dati relativi alla velocità del vento, espressa in chilometri all'ora, alla direzione del vento, espressa in gradi (con gli 0° a Nord e i 180° a Sud), il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche.   | UC12  |
| <b>ROF44</b> | Obbligatorio | Il <i>sensore<sub>G</sub></i> deve poter mandare e far persistere dati relativi alle precipitazioni, espresse in millimetri all'ora (mm/h), il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche.  | UC13  |

|              |              |   |      |
|--------------|--------------|---|------|
| <b>ROF45</b> | Obbligatorio | Il <i>sensor<sub>eG</sub></i> deve poter mandare e far persistere dati relativi all'inquinamento dell'aria, espresso in microgrammi al metro cubo ( <i>PM10<sub>G</sub></i> ), il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche.   | UC14 |
| <b>ROF46</b> | Obbligatorio | Il <i>sensor<sub>eG</sub></i> deve poter mandare e far persistere dati relativi alla percentuale di riempimento del bacino idrico controllato, il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche.   | UC15 |
| <b>ROF47</b> | Obbligatorio | Il <i>sensor<sub>eG</sub></i> deve poter mandare e far persistere dati relativi al numero di parcheggi disponibili all'interno del parcheggio auto controllato, il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche.  | UC16 |
| <b>ROF48</b> | Obbligatorio | Il <i>sensor<sub>eG</sub></i> deve poter mandare e far persistere dati relativi alla quantità di energia erogata dalla colonna di ricarica controllata, espresse in chilowatt all'ora (kWh), il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche.   | UC17 |
| <b>ROF49</b> | Obbligatorio | Il <i>sensor<sub>eG</sub></i> deve poter mandare e far persistere dati relativi alle coordinate geografiche della bicicletta elettrica controllata, la percentuale di batteria della stessa e il timestamp di rilevazione.  | UC18 |
| <b>ROF50</b> | Obbligatorio | Il <i>sensor<sub>eG</sub></i> deve poter mandare e far persistere dati relativi alla percentuale di riempimento della zona ecologica controllata, il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche.  | UC19 |
| <b>ROF51</b> | Obbligatorio | Il <i>sensor<sub>eG</sub></i> deve poter mandare e far persistere dati relativi allo stato della congestione stradale nella strada controllata, espresse in stati (in ordine di crescente congestione sono: "LOW", "MEDIUM", "HIGH", "BLOCKED"), il timestamp di rilevazione e le proprie coordinate geografiche. | UC20 |

|              |              |   |            |
|--------------|--------------|---|------------|
| <b>RDF52</b> | Desiderabile | Il <i>sensore<sub>G</sub></i> deve poter mandare e far persistere dati relativi al proprio stato, ovvero la propria percentuale di batteria (costantemente a 100% nel caso di sensori senza batteria autonoma), la data di ultima manutenzione effettuata su di esso, e la propria frequenza di inserimento dati espressa in secondi. | UC21       |
| <b>ROF53</b> | Obbligatorio | Dev'essere realizzato un simulatore per almeno una tipologia di <i>sensore<sub>G</sub></i> .  | Capitolato |
| <b>ROF54</b> | Obbligatorio | La simulazione deve produrre dati realistici.   | Capitolato |
| <b>RPF55</b> | Opzionale    | Il sistema deve rendere possibile la rilevazione di relazioni tra dati provenienti da sorgenti diverse.   | Capitolato |
| <b>RPF56</b> | Opzionale    | Il sistema deve rendere possibile la previsione di eventi futuri, basata su dati storici e attuali.   | Capitolato |

Table 1: Requisiti funzionali



## 4.2 Requisiti di qualità

| Codice       | Importanza   | Descrizione   | Fonti             |
|--------------|--------------|---|-------------------|
| <b>ROQ1</b>  | Obbligatorio | Il superamento di test che dimostrino il corretto funzionamento dei servizi utilizzati e delle funzionalità implementate. La copertura di test deve essere almeno dell'80% e deve essere dimostrata tramite report. | Capitolato        |
| <b>ROQ2</b>  | Obbligatorio | Viene richiesta una <i>documentazione<sub>G</sub></i> sulle scelte implementative e progettuali, che dovranno essere accompagnate da motivazioni.   | Capitolato        |
| <b>ROQ3</b>  | Obbligatorio | Viene richiesto il <i>Manuale Utente</i> .  | Capitolato        |
| <b>ROQ4</b>  | Obbligatorio | Viene richiesto il documento <i>Specifiche Tecniche</i> .   | Capitolato        |
| <b>ROQ5</b>  | Obbligatorio | La documentazione dovrà riguardare anche problemi aperti ed eventuali possibili soluzioni da approfondire in futuro.  | Capitolato        |
| <b>RDQ6</b>  | Desiderabile | L' <i>amministratore pubblico<sub>G</sub></i> deve poter imparare a padroneggiare il <i>sistema<sub>G</sub></i> in breve tempo.   | Norme di Progetto |
| <b>ROQ7</b>  | Obbligatorio | La <i>repository<sub>G</sub></i> di github del codice sorgente "InnovaCity" deve essere accessibile a tutti.  | Verbale esterno   |
| <b>ROQ8</b>  | Obbligatorio | Devono essere rispettati tutte le norme definite nel documento <i>Norme di Progetto v2.0</i> .  | Norme di Progetto |
| <b>ROQ9</b>  | Obbligatorio | Devono essere rispettati i vincoli e le metriche definite nel <i>Piano di Qualifica v2.0</i> .  | Norme di Progetto |
| <b>RDQ10</b> | Desiderabile | Il <i>sistema<sub>G</sub></i> deve essere scalabile, in grado di gestire grandi moli di dati.   | Capitolato        |
| <b>RDQ11</b> | Desiderabile | Il <i>sistema<sub>G</sub></i> deve essere facilmente manutenibile.  | Capitolato        |

Table 2: Requisiti di qualità

### 4.3 Requisiti di vincolo

| Codice      | Importanza   | Descrizione  | Fonti             |
|-------------|--------------|--|-------------------|
| <b>ROV1</b> | Obbligatorio | I dati vanno raccolti in un database OLAP, per esempio ClickHouse.   | Capitolato        |
| <b>ROV2</b> | Obbligatorio | I dati devono poter essere visualizzati su una piattaforma di data-visualization, per esempio Grafana.   | Capitolato        |
| <b>ROV3</b> | Obbligatorio | Deve essere utilizzato <i>Docker Compose</i> versione 3.8 per l'installazione del software.  | Verbale esterno   |
| <b>ROV4</b> | Obbligatorio | I dati in ingresso nel database OLAP devono avere formato pseudo-tabellare, si deve utilizzare il formato Json.  | Verbale esterno   |
| <b>ROV5</b> | Obbligatorio | Utilizzo di un message broker per lo streaming dei dati, per esempio Apache Kafka.   | Capitolato        |
| <b>ROV6</b> | Obbligatorio | Il sistema deve essere compatibile con Google Chrome v120 (o superiori), Mozilla Firefox v120 (o superiori), Microsoft Edge v120 (o superiori) o Opera v106 (o superiori). | Decisione interna |
| <b>ROV7</b> | Obbligatorio | Il sistema deve poter essere installato su sistema operativo Windows (10 o 11), con RAM minimale di 4GB, processore 64 bit e compatibilità con WSL 2.                      | Capitolato        |
| <b>ROV8</b> | Obbligatorio | Il sistema deve poter essere installato su sistema operativo MACOS (versione minima 10.14 Mojave) con RAM minimale di 4GB.   | Capitolato        |
| <b>ROV9</b> | Obbligatorio | Il sistema deve poter essere installato su sistema operativo Linux Ubuntu (22.04 o superiori) con RAM minimale di 4GB.   | Capitolato        |

|              |              |   |            |
|--------------|--------------|---|------------|
| <b>ROV10</b> | Obbligatorio | Il sistema deve poter essere installato su sistema operativo Linux Mint (21 o superiori) con RAM minimale di 4GB. | Capitolato |
|--------------|--------------|---|------------|

Table 3: Requisiti di vincolo

#### 4.4 Requisiti prestazionali

| Codice      | Importanza   | Descrizione  | Fonti             |
|-------------|--------------|--|-------------------|
| <b>ROP1</b> | Obbligatorio | Il <i>sistema<sub>G</sub></i> deve gestire un carico di <i>dati in entrata<sub>G</sub></i> superiore ai 50 dati al secondo per un sistema con processore multicore con almeno 2.5GHz di clock, 8 GB di RAM.  | Verbale esterno   |
| <b>RDP2</b> | Desiderabile | Il <i>sistema<sub>G</sub></i> deve avere un tempo di elaborazione inferiore ai 5 secondi, dal momento in cui i dati vengono ricevuti alla loro visualizzazione nella <i>dashboard<sub>G</sub></i> . Tali tempistiche sono garantite solo potendo usufruire di una connessione con almeno 100 megabit al secondo in download e con almeno 30 megabit in upload. | Norme di Progetto |

Table 4: Requisiti di prestazioni

## 4.5 Tracciamento Fonti - Requisiti

### 4.5.1 Fonti - Requisiti funzionali

| Fonti      | Requisiti |
|------------|-----------|
| Capitolato | ROF1      |
| UC0        | ROF2      |
| UC1        | ROF3      |
| UC1.1      | ROF4      |
| UC1.2      | ROF5      |
| UC2        | ROF6      |
| UC2.2      | ROF7      |
| UC2.3      | ROF8      |
| UC2.4      | RDF9      |
| UC2.5      | ROF10     |
| UC2.6      | ROF11     |
| UC2.7      | RDF12     |
| UC2.8      | ROF13     |
| UC2.9      | RDF14     |
| UC2.10     | ROF15     |
| UC2.11     | RDF16     |
| UC2.12     | RDF17     |
| UC3        | ROF18     |
| UC3.2      | ROF19     |
| UC3.3.1    | ROF20     |
| UC3.3.2    | RDF21     |
| UC3.4      | ROF22     |

|       |       |
|-------|-------|
| UC3.5 | ROF23 |
| UC3.6 | ROF24 |
| UC4   | RDF25 |
| UC4.1 | RPF26 |
| UC4.2 | RDF27 |
| UC5.1 | RDF28 |
| UC5.2 | RDF29 |
| UC5.3 | RDF30 |
| UC5.4 | RDF31 |
| UC5.5 | RDF32 |
| UC6.1 | ROF33 |
| UC6.2 | ROF34 |
| UC6.3 | ROF35 |
| UC6.4 | ROF36 |
| UC7   | RDF37 |
| UC8.1 | RDF38 |
| UC8.2 | RDF39 |
| UC9   | ROF40 |
| UC10  | ROF41 |
| UC11  | ROF42 |
| UC12  | ROF43 |
| UC13  | ROF44 |
| UC14  | ROF45 |
| UC15  | ROF46 |
| UC16  | ROF47 |

|            |       |
|------------|-------|
| UC17       | ROF48 |
| UC18       | ROF49 |
| UC19       | ROF50 |
| UC20       | ROF51 |
| UC21       | RDF52 |
| Capitolato | ROF53 |
| Capitolato | ROF54 |
| Capitolato | RPF55 |
| Capitolato | RPF56 |

Table 5: Fonti - Requisiti funzionali

#### 4.5.2 Fonti - Requisiti qualità

| Fonti             | Requisiti |
|-------------------|-----------|
| Capitolato        | ROQ1      |
| Capitolato        | ROQ2      |
| Capitolato        | ROQ3      |
| Capitolato        | ROQ4      |
| Capitolato        | ROQ5      |
| Norme di Progetto | RDQ6      |
| Verbale esterno   | ROQ7      |
| Norme di Progetto | ROQ8      |
| Norme di Progetto | ROQ9      |
| Capitolato        | RDQ10     |
| Capitolato        | RDQ11     |

Table 6: Fonti - Requisiti qualità

#### 4.5.3 Fonti - Requisiti vincolo



| Fonti             | Requisiti |
|-------------------|-----------|
| Capitolato        | ROV1      |
| Capitolato        | ROV2      |
| Verbale esterno   | ROV3      |
| Verbale esterno   | ROV4      |
| Capitolato        | ROV5      |
| Decisione interna | ROV6      |
| Capitolato        | ROV7      |
| Capitolato        | ROV8      |
| Capitolato        | ROV9      |
| Capitolato        | ROV10     |

Table 7: Fonti - Requisiti vincolo

#### 4.5.4 Fonti - Requisiti prestazioni

| Fonti             | Requisiti |
|-------------------|-----------|
| Verbale esterno   | ROP1      |
| Norme di Progetto | RDP2      |

Table 8: Fonti - Requisiti prestazioni

## 4.6 Tracciamento Requisiti - Fonti

### 4.6.1 Requisiti funzionali - Fonti

| Requisiti | Fonti      |
|-----------|------------|
| ROF1      | Capitolato |
| ROF2      | UC0        |
| ROF3      | UC1        |
| ROF4      | UC1.1      |
| ROF5      | UC1.2      |
| ROF6      | UC2        |

|       |         |
|-------|---------|
| ROF7  | UC2.2   |
| ROF8  | UC2.3   |
| RDF9  | UC2.4   |
| ROF10 | UC2.5   |
| ROF11 | UC2.6   |
| RDF12 | UC2.7   |
| ROF13 | UC2.8   |
| RDF14 | UC2.9   |
| ROF15 | UC2.10  |
| RDF16 | UC2.11  |
| RDF17 | UC2.12  |
| ROF18 | UC3     |
| ROF19 | UC3.2   |
| ROF20 | UC3.3.1 |
| RDF21 | UC3.3.2 |
| ROF22 | UC3.4   |
| ROF23 | UC3.5   |
| ROF24 | UC3.6   |
| RDF25 | UC4     |
| RPF26 | UC4.1   |
| RDF27 | UC4.2   |
| RDF28 | UC5.1   |
| RDF29 | UC5.2   |
| RDF30 | UC5.3   |
| RDF31 | UC5.4   |

|       |            |
|-------|------------|
| RDF32 | UC5.5      |
| ROF33 | UC6.1      |
| ROF34 | UC6.2      |
| ROF35 | UC6.3      |
| ROF36 | UC6.4      |
| RDF37 | UC7        |
| RDF38 | UC8.1      |
| RDF39 | UC8.2      |
| ROF40 | UC9        |
| ROF41 | UC10       |
| ROF42 | UC11       |
| ROF43 | UC12       |
| ROF44 | UC13       |
| ROF45 | UC14       |
| ROF46 | UC15       |
| ROF47 | UC16       |
| ROF48 | UC17       |
| ROF49 | UC18       |
| ROF50 | UC19       |
| ROF51 | UC20       |
| RDF52 | UC21       |
| ROF53 | Capitolato |
| ROF54 | Capitolato |
| RPF55 | Capitolato |
| RPF56 | Capitolato |

Table 9: Fonti - Requisiti funzionali

#### 4.6.2 Requisiti qualità - Fonti

| Requisiti | Fonti             |
|-----------|-------------------|
| ROQ1      | Capitolato        |
| ROQ2      | Capitolato        |
| ROQ3      | Capitolato        |
| ROQ4      | Capitolato        |
| ROQ5      | Capitolato        |
| RDQ6      | Norme di Progetto |
| ROQ7      | Verbale esterno   |
| ROQ8      | Norme di Progetto |
| ROQ9      | Norme di Progetto |
| RDQ10     | Capitolato        |
| RDQ11     | Capitolato        |

Table 10: Fonti - Requisiti qualità

#### 4.6.3 Requisiti vincolo - Fonti

| Requisiti | Fonti             |
|-----------|-------------------|
| ROV1      | Capitolato        |
| ROV2      | Capitolato        |
| ROV3      | Verbale esterno   |
| ROV4      | Verbale esterno   |
| ROV5      | Capitolato        |
| ROV6      | Decisione interna |
| ROV7      | Capitolato        |
| ROV8      | Capitolato        |
| ROV9      | Capitolato        |

|       |            |
|-------|------------|
| ROV10 | Capitolato |
|-------|------------|

Table 11: Fonti - Requisiti vincolo

#### 4.6.4 Requisiti prestazioni - Fonti

| <b>Requisiti</b> | <b>Fonti</b>      |
|------------------|-------------------|
| ROP1             | Verbale esterno   |
| RDP2             | Norme di Progetto |

Table 12: Fonti - Requisiti prestazioni

## 4.7 Riepilogo

| Tipologia      | Obbligatorie | Desiderabili | Opzionali | Totale |
|----------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| funzionali     | 36           | 17           | 3         | 56     |
| di qualità     | 8            | 3            | 0         | 11     |
| di vincolo     | 10           | 0            | 0         | 10     |
| di prestazioni | 1            | 1            | 0         | 2      |

Table 13: Tabella di riepilogo dei vincoli