



# Allegato Tecnico

Gruppo SWEight - Progetto Colletta

SWEightGroup@gmail.com

## Informazioni sul documento

<b>Versione</b>	1.0.0
<b>Approvatore</b>	Damien Ciagola
<b>Redattori</b>	Enrico Muraro Damien Ciagola Francesco Magarotto
<b>Verificatori</b>	Sebastiano Caccarto Alberto Bacco
<b>Uso</b>	Esterno
<b>Distribuzione</b>	Prof. Vardanega Tullio Prof. Cardin Riccardo Gruppo SWEight

## Descrizione

Documento che ha lo scopo di illustrare la Product Baseline, ponendo attenzione alle scelte architettureali e alla copertura di use case e requisiti funzionali

## Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Ruolo
1.0.0	2019-04-05	Approvazione per il rilascio	Damien Ciagola	<i>Responsabile di Progetto</i>
0.4.0	2019-04-05	Verifica del documento	Enrico Muraro	<i>Verificatore</i>
0.4.0	2019-04-03	Stesura sezione §3	Francesco Magarotto	<i>Redattore</i>
0.3.0	2019-04-02	Stesura sezione §4	Damien Ciagola	<i>Redattore</i>
0.2.0	2019-04-02	Stesura sezione §5	Francesco Magarotto	<i>Redattore</i>
0.1.0	2019-03-31	Stesura sezione §1 e §2	Damien Ciagola	<i>Redattore</i>
0.0.1	2019-03-30	Creazione scheletro del documento	Damien Ciagola	<i>Redattore</i>

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
1.1	Scopo del documento	4
1.2	Scopo del prodotto	4
1.3	Glossario	4
<b>2</b>	<b>Installazione ed esecuzione</b>	<b>5</b>
2.1	Maven project	5
2.2	Node.js	5
<b>3</b>	<b>Architettura</b>	<b>6</b>
3.1	Panoramica	6
3.2	MongoDB Database	7
3.3	Design pattern utilizzati	8
3.3.1	Backend	8
3.3.1.1	Adapter	8
3.3.1.2	Controller - Service - Repository - Model	8
3.3.2	Frontend	9
3.3.2.1	Flux	9
3.4	Diagrammi dei package	10
3.4.1	Data Transfer Object	10
3.4.2	Builder	10
3.4.3	Model	10
3.4.4	Controller e service	12
3.4.5	Service e repository	13
3.5	Diagrammi di sequenza	14
3.5.1	Inserimento di un esercizio	14
3.5.2	Abilitazione di uno sviluppatore	15
3.5.3	Login	15

## Elenco delle figure

1	Exercise insert . . . . .	6
2	MongoDB database . . . . .	7
3	Diagramma delle classi Adapter . . . . .	8
4	Scherma generale architettura in Spring . . . . .	9
5	Schema del design pattern Flux . . . . .	9
6	Esempio di builder presente nella classe UserModel . . . . .	10
7	Model . . . . .	11
8	Controller e Service . . . . .	12
9	Service e Repository . . . . .	13
10	Exercise insert . . . . .	14
11	Accept or decline developer . . . . .	15
12	Authorization . . . . .	16

## 1 Introduzione

### 1.1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire agli sviluppatori uno specchietto informativo sul design strutturale e logico della piattaforma Colletta. Il documento sarà inoltre corredato da diagrammi UML 2.X delle principali scelte prese dal gruppo SWEight e descriverà le tecnologie utilizzate nella realizzazione dell'applicazione.

### 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto da realizzare consta in un'applicazione web che fornisca uno strumento per creare e svolgere esercizi di analisi grammaticale, e al contempo né raccolga i risultati. I dati raccolti verranno impiegati dagli sviluppatori dell'azienda proponente come strumento per il miglioramento di algoritmi di apprendimento automatico<sub>G</sub>. Nello specifico il prodotto verrà utilizzato da tre tipologie di utenti: le/gli insegnanti che si occuperanno della creazione degli esercizi, gli allievi che potranno svolgere gli esercizi e ottenere delle valutazioni e gli sviluppatori che filtreranno i dati secondo alcuni criteri, e infine li scaricheranno.

Il prodotto si interfacerà con un'applicazione di PoS-tagging<sub>G</sub>, come FreeLing<sub>G</sub>, a cui verrà delegata l'esecuzione dell'analisi grammaticale delle frasi.

### 1.3 Glossario

Al fine di rendere il documento il più comprensibile possibile e permetterne una rapida fruizione, viene allegato il *Glossario\_v3.0.0* in cui sono presenti i termini contraddistinti dal pedice G. Tali termini includono abbreviazioni, acronimi, termini di natura tecnica, oppure sono fonte di ambiguità e pertanto necessitano di una definizione che renda il loro significato inequivocabile. Ogni termine, solo alla prima occorrenza per documento, verrà contrassegnato con la dicitura sopra indicata e rimanderà alla medesima definizione nel *Glossario\_v3.0.0*.

## 2 Installazione ed esecuzione

Il codice relativo alla Product Baseline lo si può trovare al seguente link:

[linkAllaRepo](#).

### 2.1 Maven project

Una volta fatto il clone della repository o dopo aver scaricato lo zip, posizionarsi nella directory "Mockup-V2/Backend" della repo e utilizzare i seguenti comandi:

```
mvn clean install
```

```
mvn exec:java
```

### 2.2 Node.js

Per lo sviluppo del front-end ci si avvale dell'ultima versione Long Term Support (LTS) di Node.js, che, al momento della stesura di questo documento, è la 10.15.1 LTS. Node.js è reperibile al seguente link:

[Node.js](#).

Il file package.json contiene tutte le configurazioni e dipendenze del progetto. Per installare tutti i moduli necessari è necessario eseguire il seguente comando nella cartella contenente il file package.json:

```
npm install
```

Per eseguire il progetto è necessario usare il comando:

```
npm start
```

### 3 Architettura

#### 3.1 Panoramica

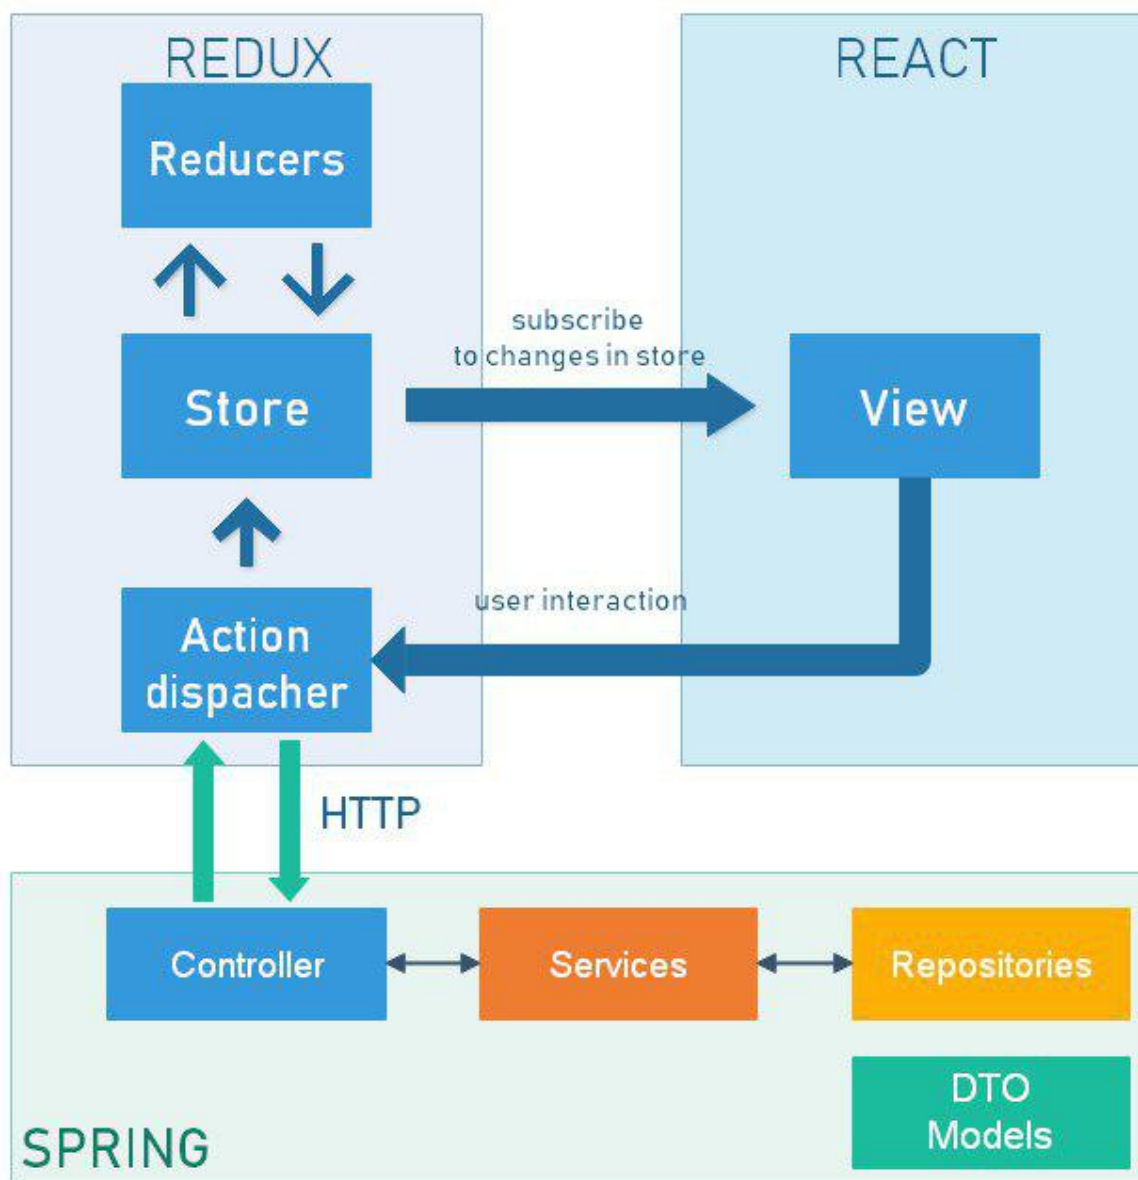


Figura 1: Exercise insert

## 3.2 MongoDB Database

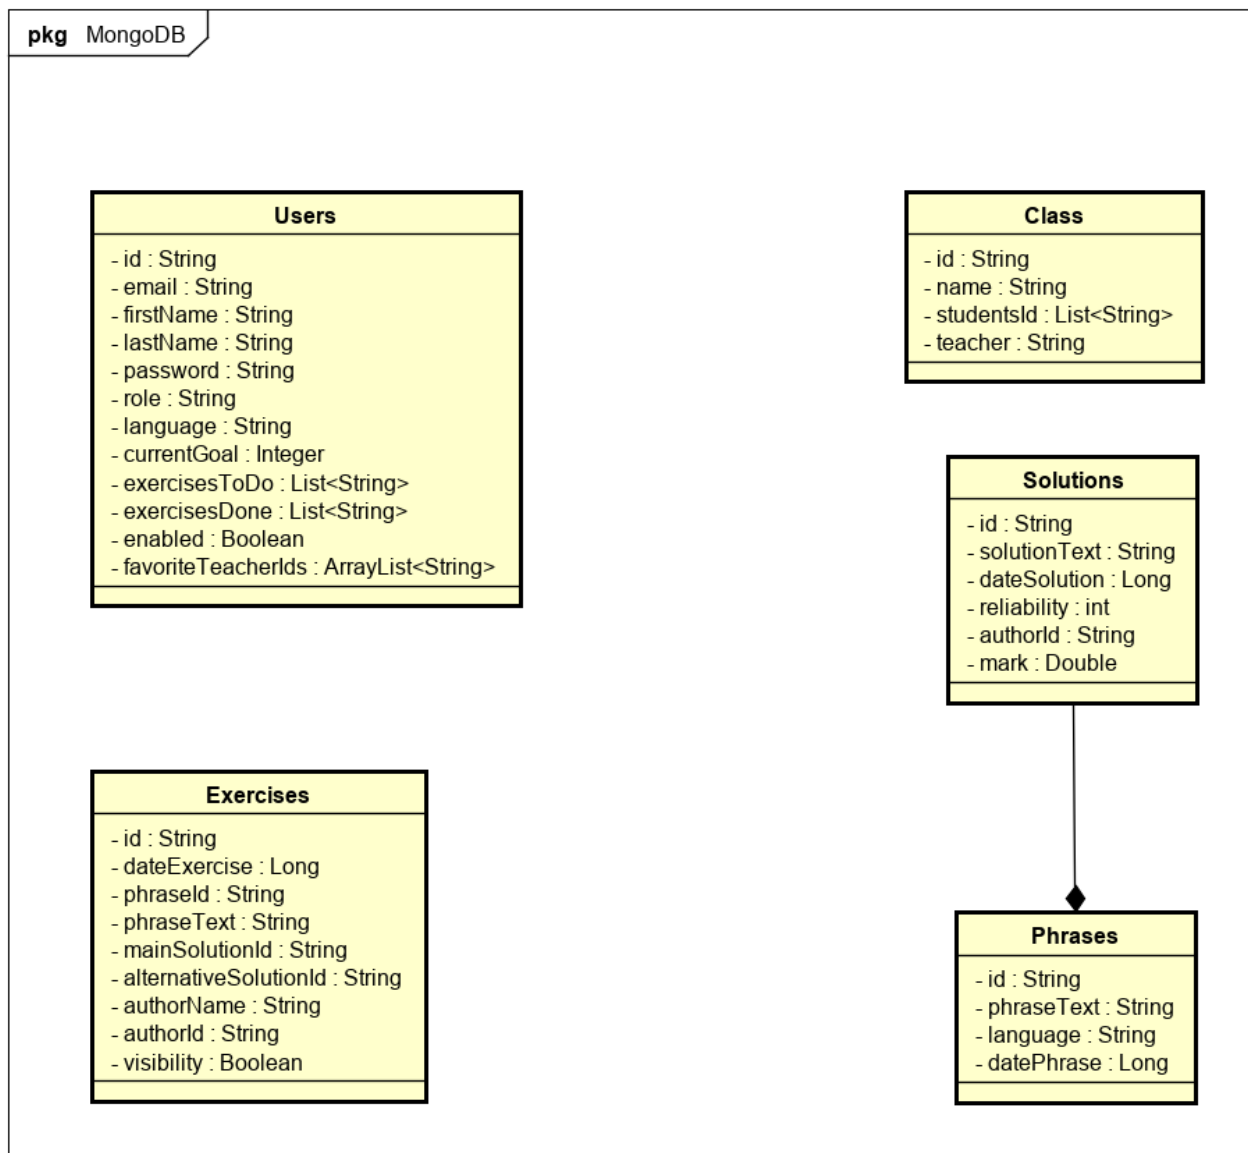


Figura 2: MongoDB database



### 3.3 Design pattern utilizzati

#### 3.3.1 Backend

**3.3.1.1 Adapter** L'utilizzo della libreria di Freeling, per il pos-tagging, ha richiesto la creazione di un Adapter nella variante Object Adapter per poter adattare le funzionalità strettamente necessarie.

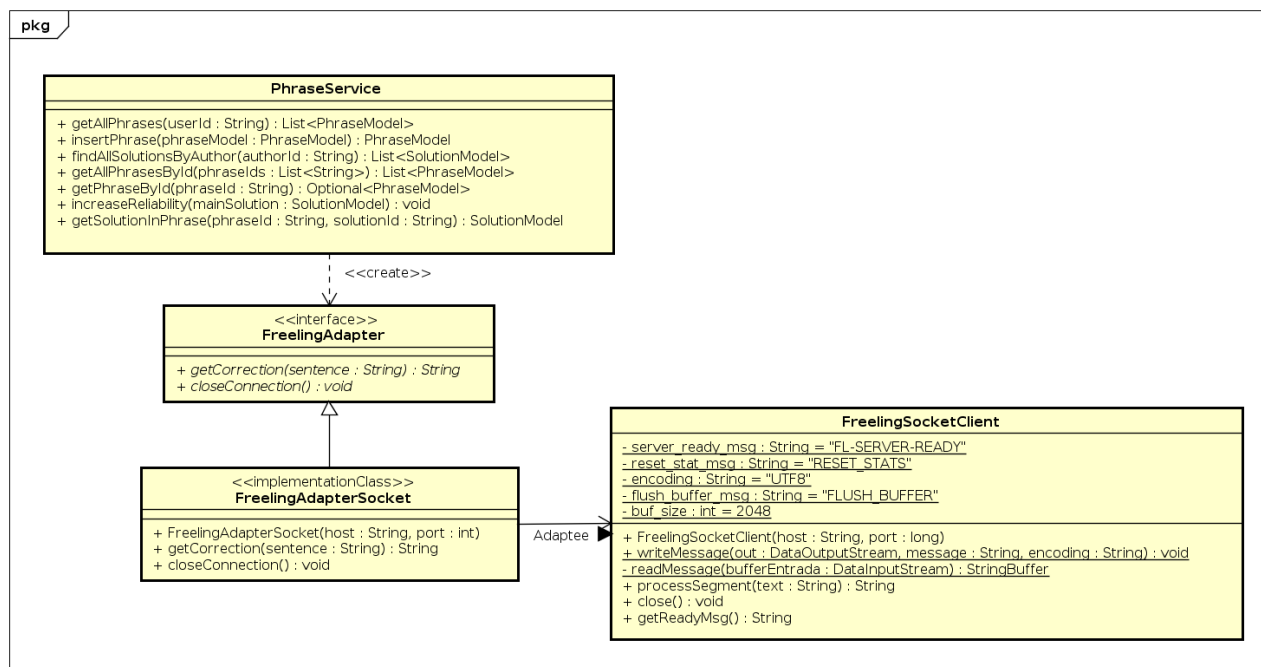


Figura 3: Diagramma delle classi Adapter

La classe FreelingSocketClient viene fornita dai creatori della libreria e si occupa di realizzare la connessione con il server Freeling scritto in C++.

**3.3.1.2 Controllor - Service - Repository - Model** L'architettura realizzata all'interno di Spring Web consta nella presenza di:

- **Controllor:** un a cui è delegato il compito di gestire le richieste provenienti dalla parte frontend e alla cattura delle eccezioni;
- **Service:** realizzano la business-logic;
- **Repository:** realizzano il layer di persistenza gestendo la base di dati;
- **Model:** rappresentano oggetti Plain Old Java Object, un'istanza di un model rappresenta un documento di una collezione.

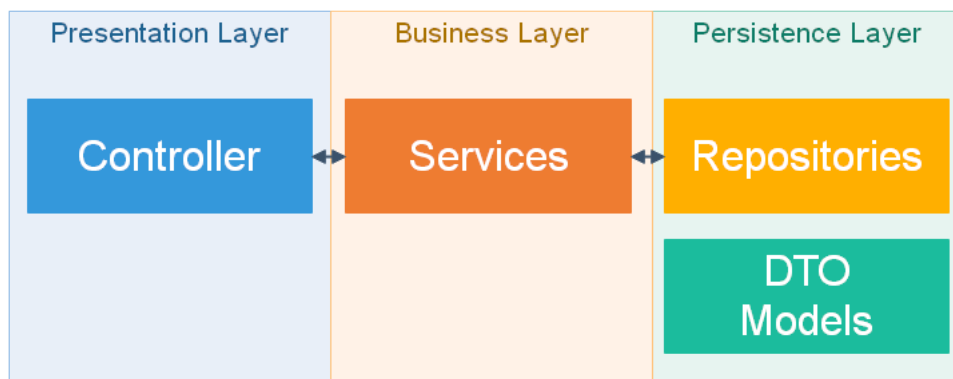


Figura 4: Scherma generale architettura in Spring

### 3.3.2 Frontend

#### 3.3.2.1 Flux

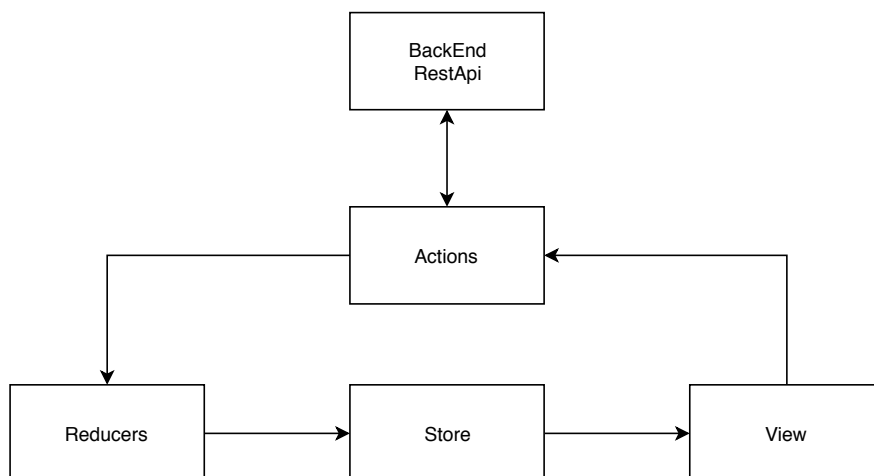


Figura 5: Schema del design pattern Flux

Per la frontend viene utilizzato React con design pattern Redux, un'evoluzione del design pattern Flux. In Redux, tutti i dati scorrono in modo unidirezionale attraverso i seguenti componenti:

- **Store:** oggetto immutabile che contiene l'intero stato dell'applicazione in maniera centralizzata;
- **Reducers:** sono funzioni pure. Ogni volta che i Reducer ricevono una nuova azione, processano l'azione ricevuta e, in caso sia necessario apportare delle modifiche allo stato, restituiscono un nuovo oggetto
- **Action creators:** funzioni che facilitano la gestione del dispatch (creazione di azioni da mandare ai reducers);
- **View:** componenti grafiche, il loro contenuto dipende dallo store. Sono implementate attraverso un *Observer Pattern* sullo store stesso. Ad ogni cambiamento di stato prodotto da un reducers vengono renderizzate le componenti collegate ad esso.

## 3.4 Diagrammi dei package

### 3.4.1 Data Transfer Object

Le classi Helper rappresentano Data Transfer Object (DTO), vengono utilizzate dalla classe `Controller.java` per fornire un oggetto per il trasferimento dati dalla frontend senza ricorrere a JSON troppo complessi.

### 3.4.2 Builder

I model sono dotati ognuno di un builder, tale classe interna non è codificata ma realizzata tramite un plugin denominato lambok. A seguire viene mostrato un esempio di un builder creato automaticamente.

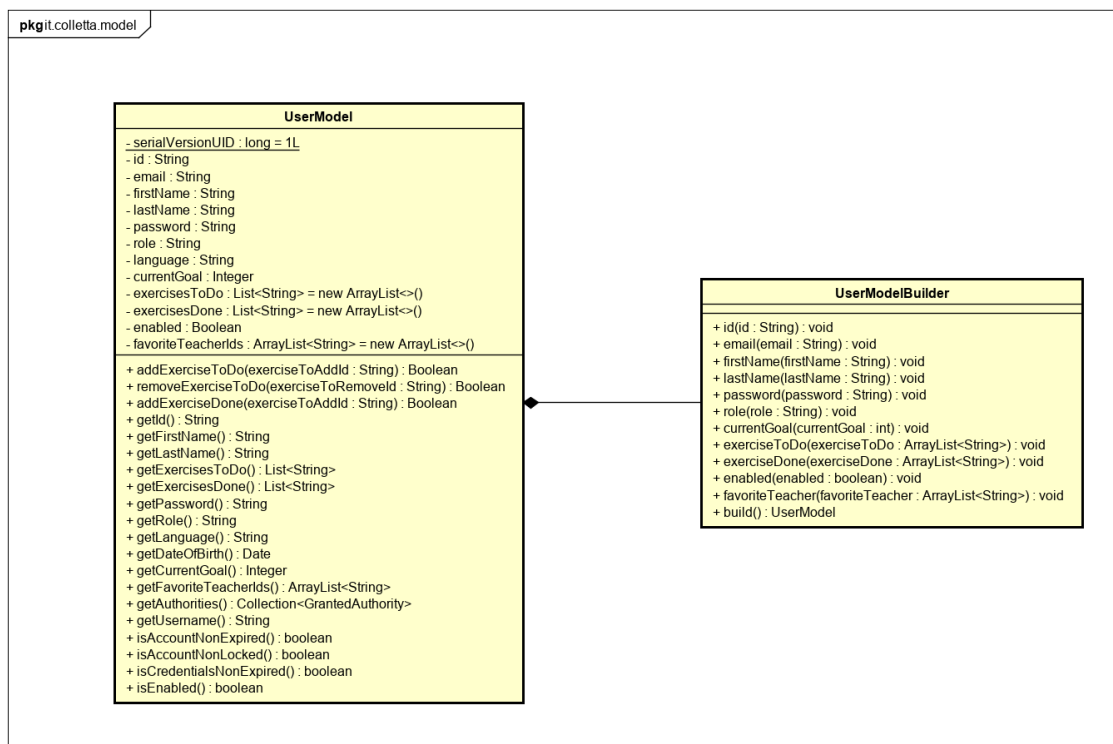


Figura 6: Esempio di builder presente nella classe UserModel

### 3.4.3 Model

Viene di seguito riportato il diagramma delle classi del package model.

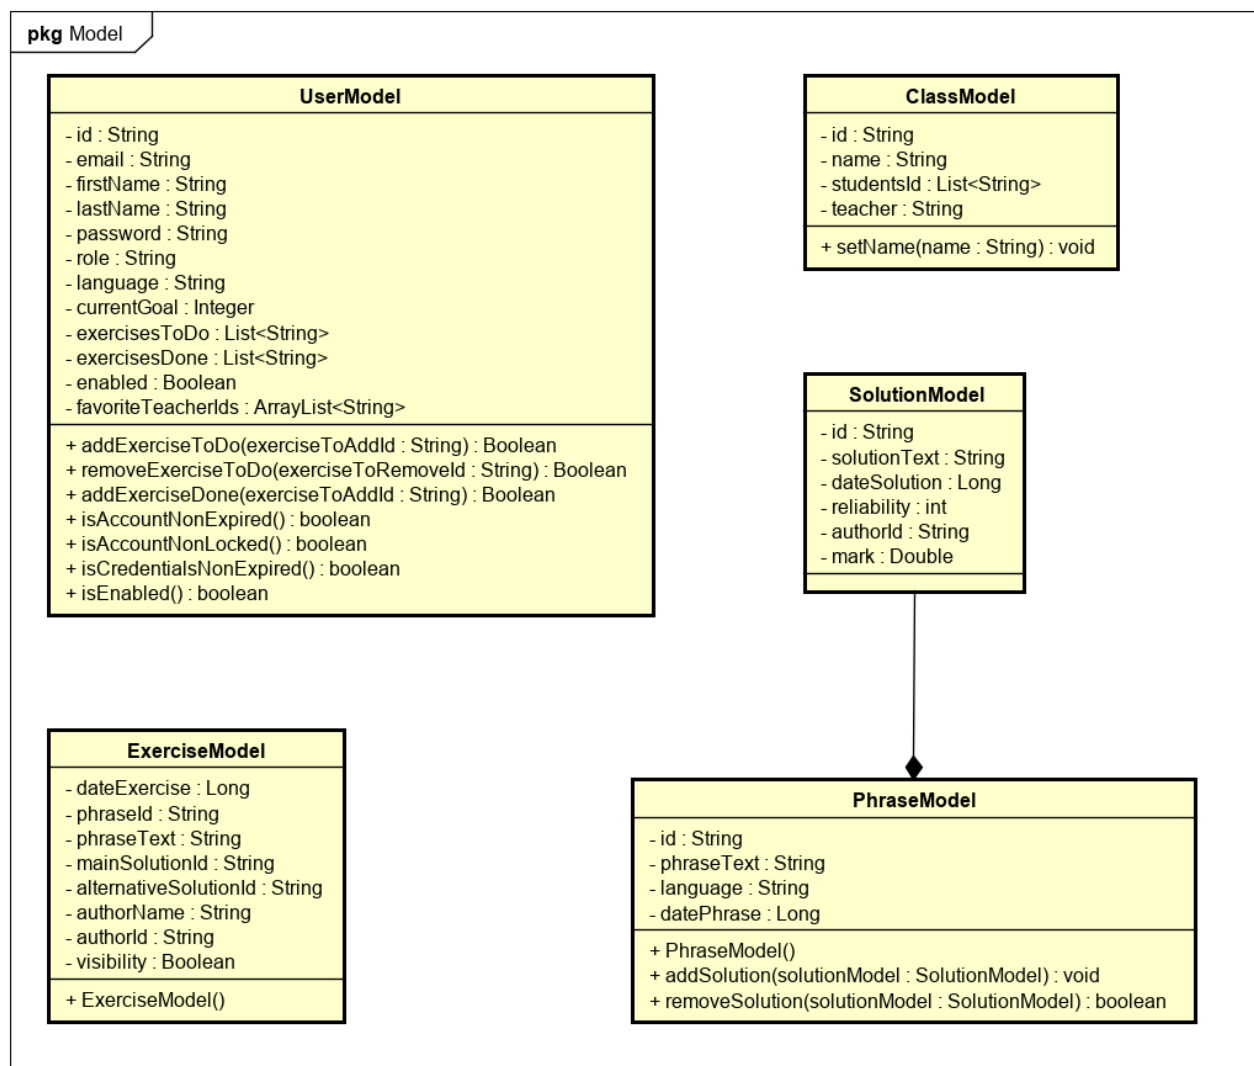


Figura 7: Model

### 3.4.4 Controller e service

Viene di seguito riportato il diagramma delle classi di package controller e service.

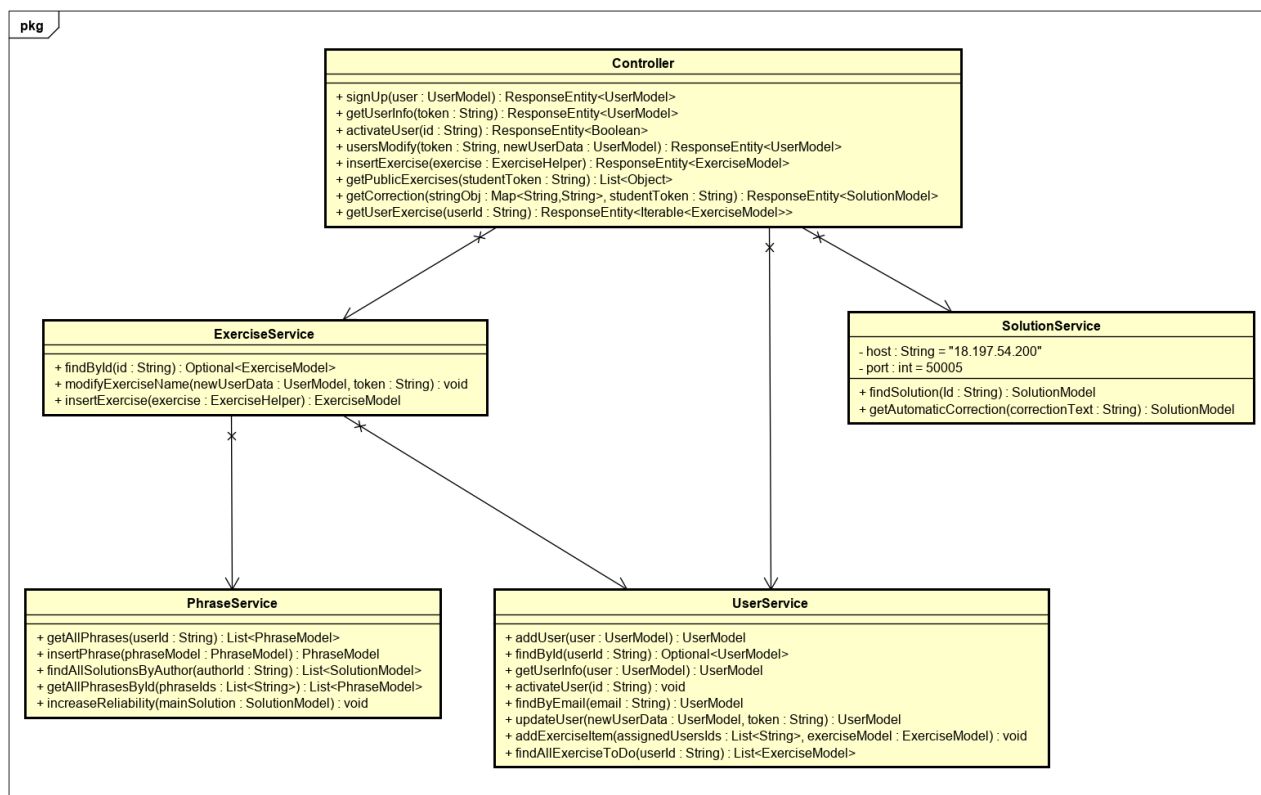


Figura 8: Controller e Service

### 3.4.5 Service e repository

Viene di seguito riportato il diagramma delle classi di package service e repository.

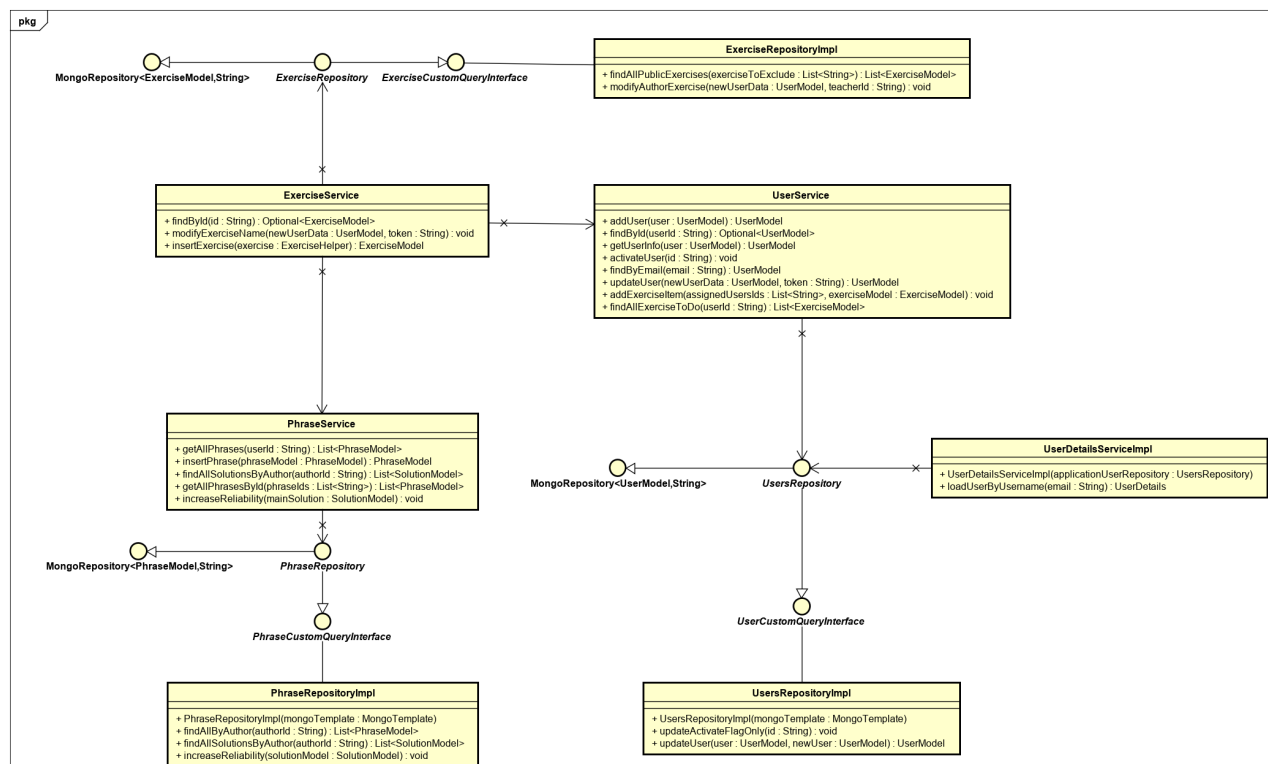


Figura 9: Service e Repository

## 3.5 Diagrammi di sequenza

### 3.5.1 Inserimento di un esercizio

Il diagramma di sequenza rappresenta l'azione di inserimento di un esercizio nel sistema

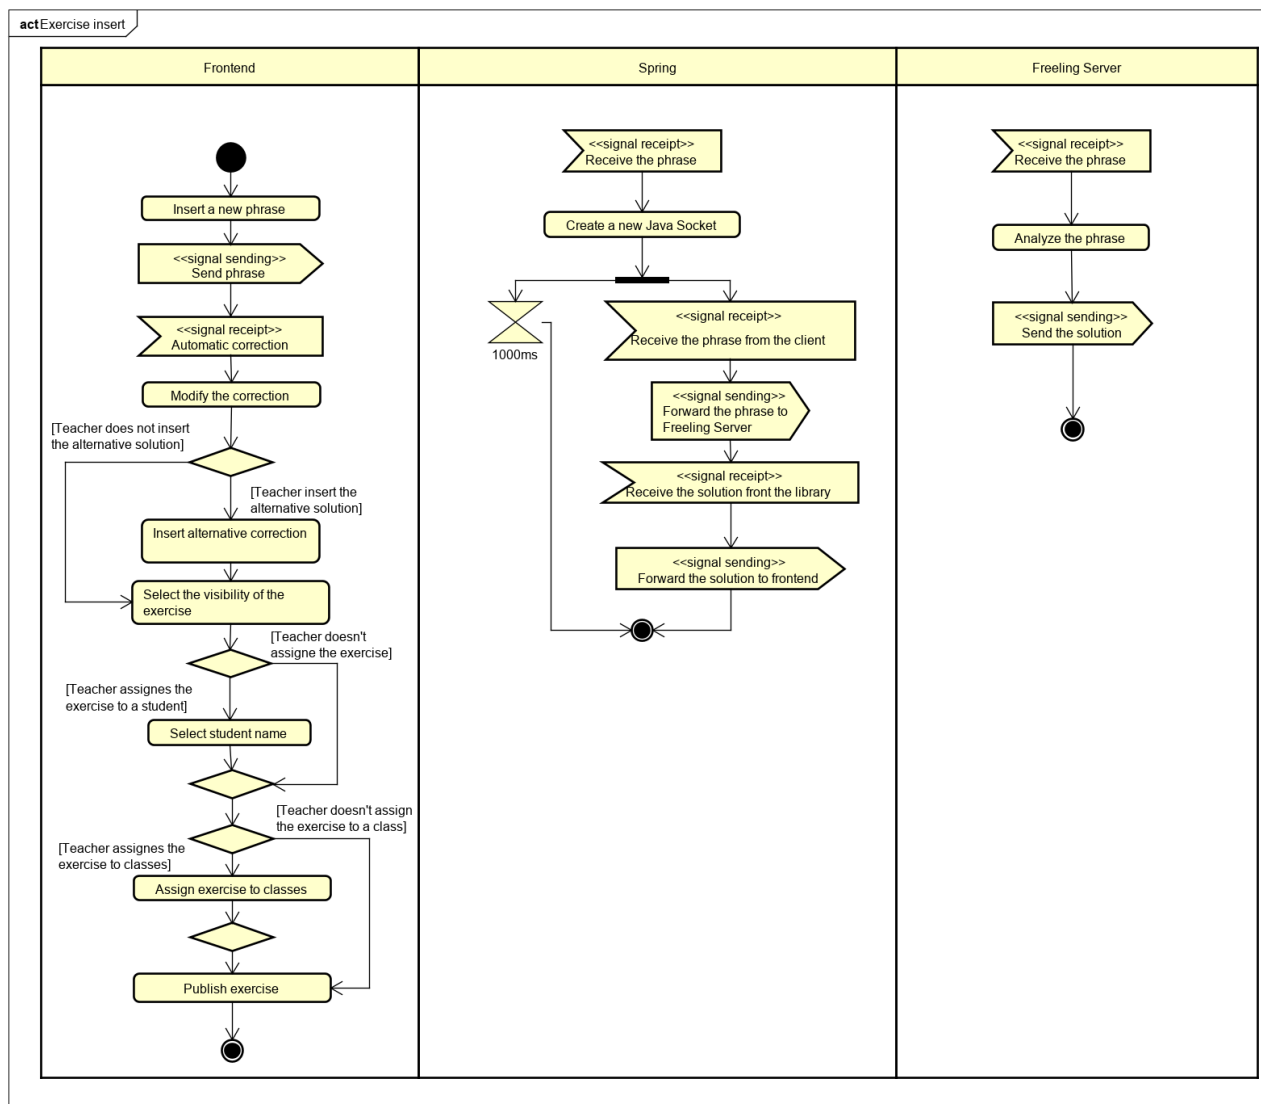


Figura 10: Exercise insert

### 3.5.2 Abilitazione di uno sviluppatore

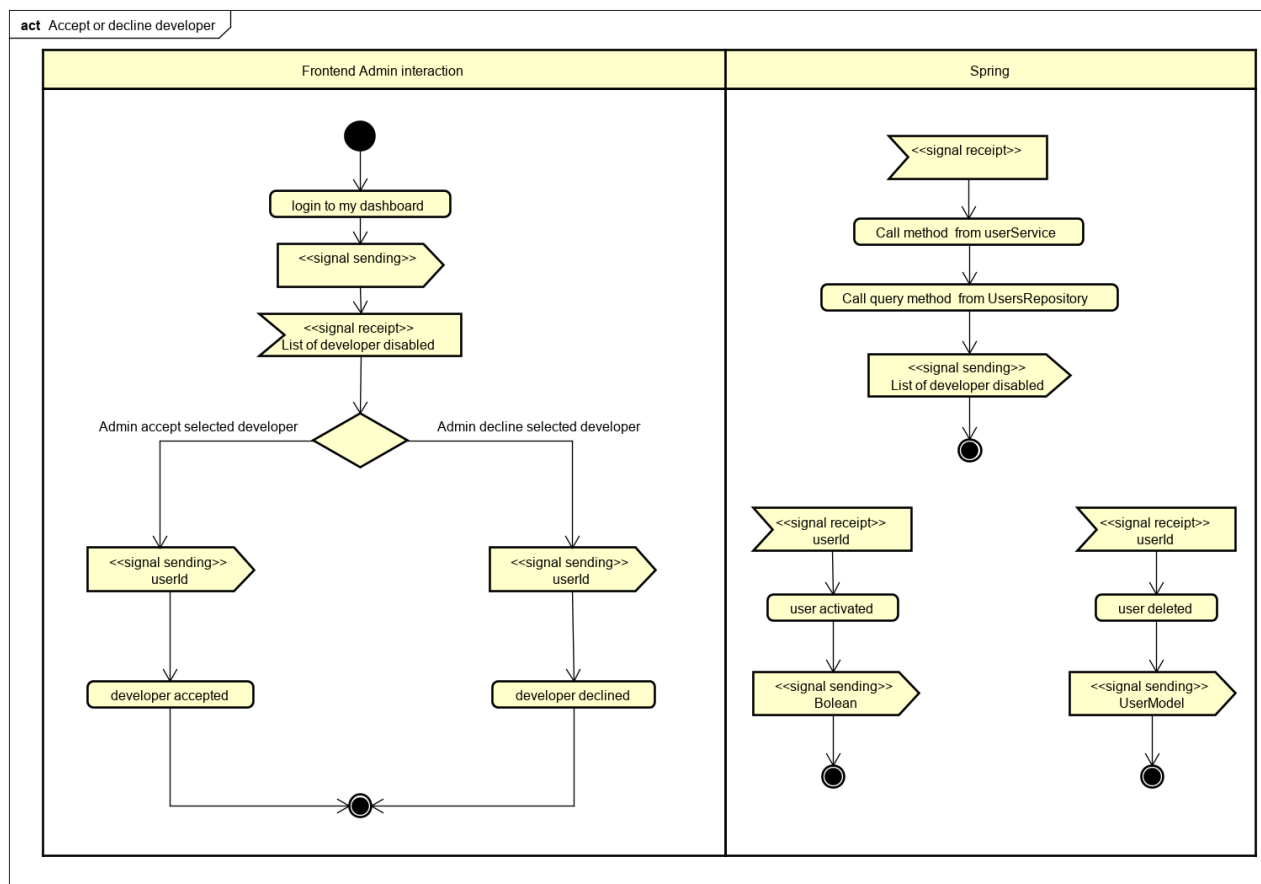


Figura 11: Accept or decline developer

### 3.5.3 Login

Il diagramma di sequenza riportato qui di seguito raffigura il processo di login, durante il quale l'utente che vuole accedere può essere autenticato dal sistema.



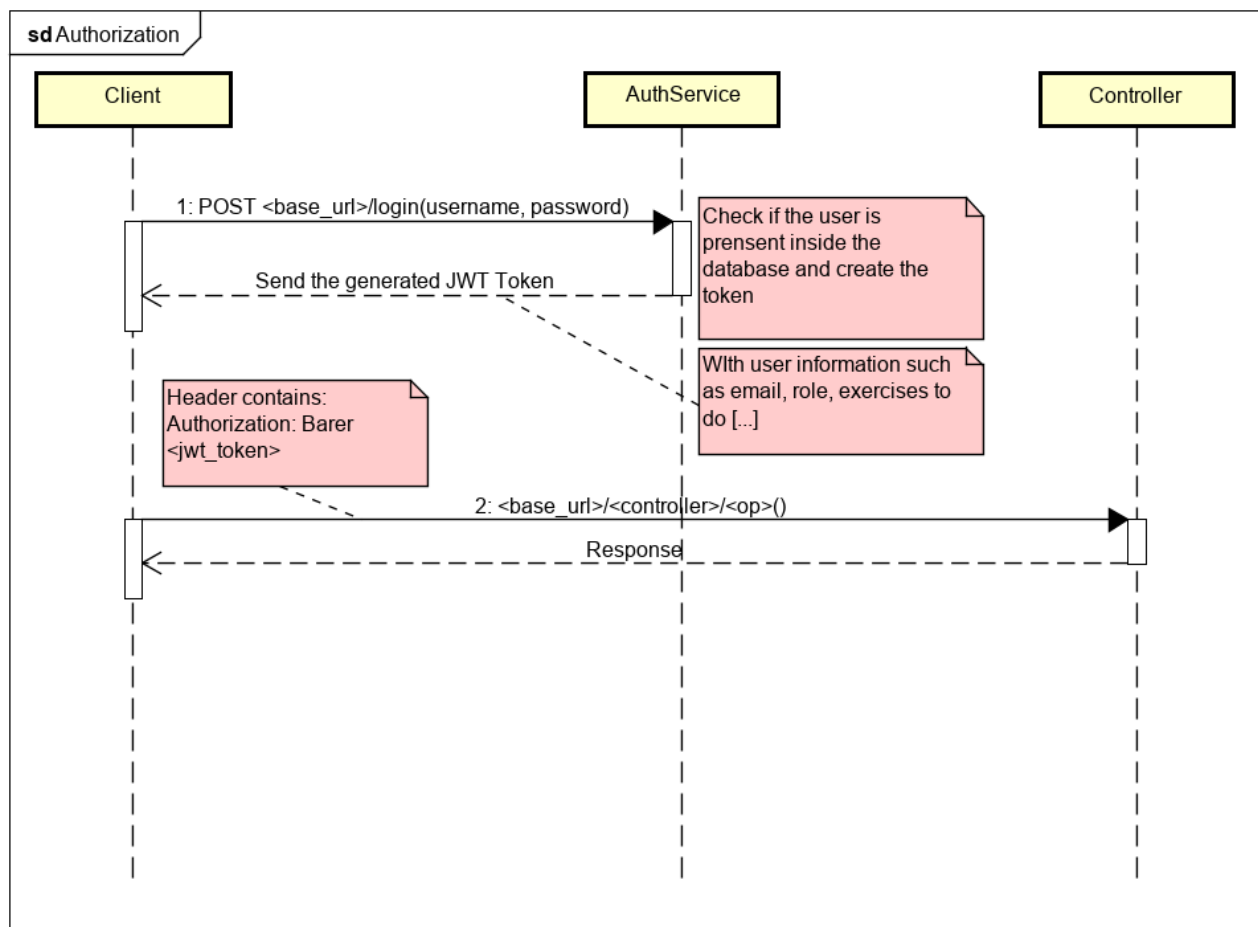


Figura 12: Authorization