

# Analisi dei Requisiti

## Gruppo SWEight - Progetto Colletta

SWEightGroup@gmail.com

## Informazioni sul documento

| Versione                | 2.0.0   |
|-------------------------|---|
| Approvatore             | Francesco Magarotto   |
| Redattori               | Damien Ciagola Francesco Corti Gionata Legrottaglie Enrico Muraro Gheorghe Isachi |
| Verificatori            | Sebastiano Caccarto<br>Alberto Bacco  |
| $\mathbf{U}\mathbf{so}$ | Esterno   |
| Distribuzione           | Prof. Vardanega Tullio<br>Prof. Cardin Riccardo<br>MIVOQ S.R.L.                   |



# Registro delle modifiche

| Versione | Data       | Descrizione  | Autore               | Ruolo        |
|----------|------------|--|----------------------|--------------|
| 2.0.0    | 2019-03-07 | Approvazione per il rilascio del documento   | Francesco Magarotto  | Responsabile |
| 1.6.0    | 2019-03-07 | Aggiunta casi d'uso: UC 5.9 e relativi sotto casi d'uso, UC 5.10 §3  | Francesco Corti      | Redattore    |
| 1.5.0    | 2019-03-06 | Aggiunta casi d'uso: UC 4.11 e relativi sotto casi d'uso, UC 4.12 §3   | Damien Ciagola       | Redattore    |
| 1.4.0    | 2019-03-05 | Aggiunta casi d'uso: UC 3.13 e relativi sotto casi d'uso, UC 3.14 in §3  | Francesco Corti      | Redattore    |
| 1.3.0    | 2019-03-04 | Aggiunta casi d'uso: UC 2.2.7, UC 2.6.4, UC 2.8, e relativi sotto casi d'uso, UC 2.9 e relativi sotto casi d'uso, UC 2.10 §3 | Damien Ciagola       | Redattore    |
| 1.2.0    | 2019-03-03 | Aggiornamento e aggiunta tabella dei requisiti in §4   | Enrico Muraro        | Redattore    |
| 1.1.2    | 2019-02-28 | Ridistribuzione ed eliminazione UC in $\S 3$   | Damien Ciagola       | Redattore    |
| 1.1.1    | 2019-02-21 | Aggiornamento casi d'uso: UC 4.5.1<br>UC 4.5.2 in §3   | Enrico Muraro        | Redattore    |
| 1.1.0    | 2019-02-20 | Verifica generale del documento  | Francesco Corti      | Redattore    |
| 1.1.0    | 2019-02-14 | Aggiunta gerarchia utenti in §2  | Damien Ciagola       | Redattore    |
| 1.0.3    | 2019-02-11 | Aggiornamento casi d'uso: UC 3.11 , UC 3.11.1, UC 3.11.2, UC 3.11.3 in $\S 3$  | Enrico Muraro        | Redattore    |
| 1.0.2    | 2019-02-11 | Aggiornamento casi d'uso: UC 2.2, UC 2.2.1, UC 2.2.2, UC 2.2.3 in $\S 3$   | Francesco Corti      | Redattore    |
| 1.0.1    | 2019-02-10 | Aggiornamento casi d'uso: UC 1.5 e<br>UC 1.5.1 in §3   | Gionata Legrottaglie | Redattore    |
| 1.0.0    | 2019-01-11 | Approvazione per il rilascio   | Gionata Legrottaglie | Responsabile |
| 0.6.1    | 2019-01-10 | Correzione errori individuati  | Enrico Muraro        | Redattore    |
| 0.6.0    | 2019-01-09 | Verifica sezione introduzione  | Francesco Corti      | Verificatore |
| 0.6.0    | 2019-01-07 | Verifica casi d'uso sviluppatore e utente non autenticato  | Damien Ciagola       | Verificatore |
| 0.6.0    | 2019-01-06 | Verifica casi d'uso insegnanti e allievi   | Francesco Magarotto  | Verificatore |
| 0.6.0    | 2019-01-05 | Stesura sezione tracciamento requisiti   | Damien Ciagola       | Redattore    |
| 0.5.0    | 2019-01-03 | Creazione tabelle requisiti  | Damien Ciagola       | Redattore    |
| 0.4.4    | 2018-12-30 | Stesura casi d'uso amministratore  | Francesco Magarotto  | Redattore    |
| 0.4.3    | 2018-12-27 | Stesura casi d'uso sviluppatori  | Francesco Magarotto  | Redattore    |
| 0.4.2    | 2018-12-22 | Stesura casi d'uso allievi   | Enrico Muraro        | Redattore    |
| 0.4.1    | 2018-12-17 | Stesura casi d'uso utente non autenticato  | Gionata Legrottaglie | Redattore    |
| 0.4.0    | 2018-12-16 | Stesura casi d'uso insegnante  | Damien Ciagola       | Redattore    |



| 0.3.0 | 2018-12-15 | Stesura sezione requisiti            | Gionata Legrottaglie | Redattore |
|-------|------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|
| 0.2.0 | 2018-12-14 | Stesura sezione descrizione generale | Francesco Corti      | Redattore |
| 0.1.0 | 2018-12-13 | Stesura sezione introduzione         | Francesco Magarotto  | Redattore |
| 0.0.1 | 2018-12-13 | Creazione scheletro del documento    | Damien Ciagola       | Redattore |



# Indice

| 1 | 1.1<br>1.2<br>1.3<br>1.4 | duzione9Scopo del documento9Scopo del prodotto9Glossario9Riferimenti91.4.1 Riferimenti normativi9                     |
|---|--------------------------|---|
|   |                          | 1.4.2 Riferimenti informativi   |
| 2 | Des                      | rizione generale  |
|   | 2.1                      | 2.0.3 Caratteristiche degli utenti       11         2.0.4 Vincoli generali       11         Gerarchia Utenti       12 |
| 3 | Casi                     | d'uso   |
| - | 3.1                      | Utente non autenticato  |
|   |                          | 3.1.1 Panoramica utente non autenticato   |
|   |                          | 3.1.2 UC 1.1 - Autenticazione   |
|   |                          | 3.1.3 UC 1.1.1 - Selezione lingua interfaccia applicativo   |
|   |                          | 3.1.4 UC 1.1.2 - Inserimento email  |
|   |                          | 3.1.5 UC 1.1.3 - Inserimento password   |
|   |                          | 3.1.6 UC 1.1.4 - Visualizzazione messaggio credenziali errate   |
|   |                          | 3.1.7 UC 1.2 - Registrazione utente   |
|   |                          | 3.1.8 UC 1.2.1 - Inserimento e-mail   |
|   |                          | 3.1.9 UC 1.2.2 - Inserimento nome   |
|   |                          | 3.1.11 UC 1.2.4 - Inserimento cognome   |
|   |                          | 3.1.12 UC 1.2.5 - Inserimento password  |
|   |                          | 3.1.13 UC 1.2.6 - Inserimento data di nascita   |
|   |                          | 3.1.14 UC 1.2.7 - Selezione ruolo   |
|   |                          | 3.1.15 UC 1.2.7 - Selezione lingua interfaccia  |
|   |                          | 3.1.16 UC 1.3 - Visualizzazione messaggio errore dato presente  |
|   |                          | 3.1.17 UC 1.4 - Visualizzazione messaggio errore password diverse   |
|   |                          | 3.1.18 UC 1.5 - Recupero credenziali  |
|   |                          | 3.1.19 UC 1.5.1 - Inserimento email   |
|   |                          | 3.1.20 UC 1.5.2 - Inserimento nuova password  |
|   |                          | 3.1.21 UC 1.5.3 - Inserimento conferma password   |
|   |                          | 3.1.22 UC 1.5.4 - Visualizzazione messaggio di errore formato password  |
|   | 0.0                      | 3.1.23 UC 1.5.5 - Visualizzazione messaggio di errore password diverse  |
|   | 3.2                      | Insegnante  |
|   |                          | 3.2.1 Panoramica insegnante   |
|   |                          | 3.2.2         UC 2.1 - Visualizzazione della dashboard  |
|   |                          | 3.2.4 UC 2.2.1 - Selezione lingua esercizio   |
|   |                          | 3.2.5 UC 2.2.2 - Inserimento testo esercizio  |
|   |                          | 3.2.6 UC 2.2.2.1 - Visualizzazione errori sintassi testo  |
|   |                          | 3.2.7 UC 2.2.3 - Visualizzazione soluzione automatica   |
|   |                          | 3.2.8 UC 2.2.4 - Modifica tag automatico  |
|   |                          | 3.2.9 UC 2.2.5 - Aggiunta tag alternativo   |
|   |                          | 3.2.10 UC 2.2.6 - Modifica visibilità esercizio   |
|   |                          | 3.2.11 UC 2.2.7 - Assegna esercizio   |
|   |                          | 3.2.12 UC 2.2.8 - Interruzione inserimento esercizio  |
|   |                          | 3.2.13 UC 2.2.9 - Conferma aggiunta esercizio   |



|     |        | UC 2.3 - Visualizzazione storico frasi inserite                    |
|-----|--------|--|
|     | 3.2.15 | UC 2.3.1 - Visualizzazione dettaglio esercizio                     |
|     | 3.2.16 | UC 2.4 - Visualizzazione esercizi svolti dagli allievi             |
|     | 3.2.17 | UC 2.5 - Visualizzazione dei propri allievi                        |
|     |        | UC 2.6 - Modifica esercizio  |
|     |        | UC 2.6.1 - Modifica testo esercizio                                |
|     |        | UC 2.6.2 - Modifica tag automatico                                 |
|     |        | UC 2.6.3 - Modifica visibilità                                     |
|     |        | UC 2.6.4 - Riassegnazione esercizio                                |
|     |        | UC 2.6.5 - Eliminazione tag alternativo                            |
|     |        |  |
|     |        | UC 2.6.6 - Annullamento modifiche                                  |
|     |        | UC 2.6.7 - Salvataggio modifiche                                   |
|     |        | UC 2.7 - Eliminazione esercizio                                    |
|     |        | UC 2.8 - Modifica dati utente                                      |
|     |        | UC 2.8.1 - Modifica email  |
|     |        | UC 2.8.2 - Modifica nome   |
|     |        | UC 2.8.3 - Modifica cognome  |
|     |        | UC 2.8.4 - Modifica password                                       |
|     |        | UC 2.8.4.1 Inserimento nuova password                              |
|     | 3.2.33 | UC 2.8.4.2 Inserimento conferma nuova password                     |
|     | 3.2.34 | UC 2.8.4.3 - Visualizzazione messaggio formato password non valido |
|     | 3.2.35 | UC 2.8.4.4 - Visualizzazione messaggio password diverse            |
|     | 3.2.36 | UC 2.8.5 - Modifica data di nascita                                |
|     | 3.2.37 | UC 2.8.6 Modifica lingua interfaccia applicativo                   |
|     |        | UC 2.9 - Visualizzazione elenco classi                             |
|     | 3.2.39 | UC 2.9.1 - Crea nuova classe                                       |
|     |        | UC 2.9.1.1 - Inserisci nome classe                                 |
|     |        | UC 2.9.1.2 - Inserisci allievo                                     |
|     |        | UC 2.9.1.3 - Rimuovi allievo                                       |
|     |        | UC 2.9.2 - Modifica classe   |
|     |        | UC 2.9.2.1 - Modifica nome classe                                  |
|     |        | UC 2.9.2.2 - Inserisci allievo                                     |
|     |        | UC 2.9.2.3 - Rimuovi allievo                                       |
|     |        | UC 2.9.3 - Elimina classe  |
|     |        | UC 2.10 - Logout   |
| 3.3 |        | 38   |
| 0.0 | 3.3.1  | Panoramica allievo   |
|     |        | UC 3.1 - Visualizzazione della dashboard                           |
|     | 3.3.2  | UC 3.2 - Visualizzazione progressi                                 |
|     | 3.3.4  | UC 3.3 - Visualizzazione progressi                                 |
|     |        |  |
|     | 3.3.5  | UC 3.3.1 - Visualizzazione prossimo traguardo                      |
|     | 3.3.6  | UC 3.3.2 - Visualizzazione traguardo corrente                      |
|     | 3.3.7  | UC 3.4 - Visualizzazione valutazioni                               |
|     | 3.3.8  | UC 3.4.1 - Visualizzazione valutazione esercizio                   |
|     | 3.3.9  | UC 3.5 - Inserimento insegnante preferito                          |
|     |        | UC 3.6 - Visualizzazione insegnanti preferiti                      |
|     |        | UC 3.7 - Rimozione insegnante preferito                            |
|     |        | UC 3.8 - Selezione lingua esercizi                                 |
|     |        | UC 3.9 - Visualizzazione elenco esercizi                           |
|     |        | UC 3.10 - Esercitazione libera                                     |
|     |        | UC 3.10.1 - Inserimento frase libera                               |
|     |        | UC 3.10.2 - Visualizzazione errore inserimento frase               |
|     |        | UC 3.10.3 - Visualizzazione analisi automatica                     |
|     |        | UC 3.11 - Svolgimento esercizio                                    |
|     | 3.3.19 | UC 3.11.1 - Interruzione svolgimento esercizio                     |



|     |        | UC 3.11.2 - Selezione insegnante  |
|-----|--------|---|
|     | 3.3.21 | UC 3.11.3 - Classificazione parola  |
|     |        | UC 3.12 - Visualizzazione soluzione   |
|     |        | UC 3.12.1 - Visualizzazione valutazione esercizio $\dots \dots \dots$ |
|     |        | UC 3.13 - Modifica dati utente  |
|     |        | UC 3.13.1 - Modifica email  |
|     |        | UC 3.13.2 - Modifica nome   |
|     |        | UC 3.13.3 - Modifica cognome  |
|     |        | UC 3.13.4 - Modifica password   |
|     |        | UC 3.13.5 - Modifica data di nascita  |
|     |        | UC 3.13.6 - Modifica lingua interfaccia applicativo   |
|     |        | UC 3.13.4.1 - Inserimento nuova password  |
|     |        | UC 3.13.4.2 - Inserimento conferma nuova password $\dots \dots \dots$ |
|     |        | UC 3.13.4.3 - Visualizzazione messaggio formato password non valido 49  |
|     |        | UC 3.13.4.4 - Visualizzazione messaggio password diverse 49   |
|     |        | UC 3.14 - Logout  |
| 3.4 | Svilup | patori  |
|     | 3.4.1  | Panoramica sviluppatore   |
|     | 3.4.2  | UC 4.1 - Visualizzazione dashboard  |
|     | 3.4.3  | UC 4.2 - Visualizzazione elenco frasi   |
|     | 3.4.4  | UC 4.3 - Filtraggio dei dati  |
|     | 3.4.5  | UC 4.3.1 - Inserimento filtro periodo temporale   |
|     | 3.4.6  | UC 4.3.2 - Inserimento filtro fonte   |
|     | 3.4.7  | UC 4.3.3 - Selezione filtro lingue  |
|     | 3.4.8  | UC 4.3.4 - Ricerca frase  |
|     | 3.4.9  | UC 4.3.5 - Inserimento filtro livello attendibilità   |
|     |        | UC $4.3.6$ - Visualizzazione dati filtrati  |
|     | 3.4.11 | UC 4.3.7 - Rimozione filtro   |
|     | 3.4.12 | UC 4.3.8 - Visualizzazione messaggio errore data errata   |
|     | 3.4.13 | UC 4.3.9 - Visualizzazione messaggio errore input errato  |
|     |        | UC 4.4 - Visualizzazione storico frase  |
|     | 3.4.15 | UC 4.5 - Scaricamento dati  |
|     | 3.4.16 | UC 4.5.1 - Scelta contenuti download  |
|     | 3.4.17 | UC 4.5.2 - Scelta formato file  |
|     | 3.4.18 | UC 4.5.3 - Scelta formato archivio  |
|     | 3.4.19 | UC 4.6 - Creazione modello  |
|     |        | UC 4.6.1 - Scelta parametri funzione  |
|     | 3.4.21 | UC 4.6.2 - Inserimento nome modello   |
|     | 3.4.22 | UC 4.6.3 - Salvataggio modello  |
|     | 3.4.23 | UC 4.6.4 - Valore parametro non valido  |
|     | 3.4.24 | UC 4.6.5 - Visualizzazione messaggio errore nome duplicato  |
|     | 3.4.25 | UC 4.6.6 - Interruzione inserimento modello   |
|     | 3.4.26 | UC 4.7 - Visualizzazione elenco modelli   |
|     | 3.4.27 | UC 4.8 - Visualizzazione contenuto modello  |
|     | 3.4.28 | UC 4.9 - Scaricamento modello   |
|     | 3.4.29 | UC 4.10 - Eliminazione modello  |
|     | 3.4.30 | UC 4.11 - Modifica dati utente  |
|     | 3.4.31 | UC 4.11.1 - Modifica email  |
|     | 3.4.32 | UC 4.11.2 - Modifica nome   |
|     | 3.4.33 | UC 4.11.3 - Modifica cognome  |
|     |        | UC 4.11.4 - Modifica password   |
|     |        | UC 4.11.4.1 - Inserimento nuova password  |
|     |        | UC 4.11.4.2 - Inserimento conferma nuova password   |
|     |        | UC 4.11.4.3 - Visualizzazione messaggio formato password non valido 65  |
|     |        | UC 4.11.4.4 - Visualizzazione messaggio password diverse  |



|   |     |          | UC 4.11.5 - Modifica data di nascita                               |     |
|---|-----|----------|--|-----|
|   |     |          | UC 4.11.6 - Modifica lingua interfaccia applicativo                |     |
|   |     |          | UC 4.12 - Logout   |     |
|   | 3.5 |          | nistratore   |     |
|   |     | 3.5.1    | Panoramica amministratore  |     |
|   |     | 3.5.2    | UC 5.1 - Visualizzazione dashboard                                 |     |
|   |     | 3.5.3    | UC 5.2 - Visualizzazione utenti registrati                         |     |
|   |     | 3.5.4    | UC 5.3 - Filtraggio utenti   |     |
|   |     | 3.5.5    | UC 5.4 - Visualizzazione dettaglio utente                          |     |
|   |     | 3.5.6    | UC 5.5 - Eliminazione utenza                                       |     |
|   |     | 3.5.7    | UC 5.6 - Visualizzazione richieste sviluppatori                    |     |
|   |     | 3.5.8    | UC 5.7 - Attivazione utenza sviluppatore                           |     |
|   |     | 3.5.9    | UC 5.8 - Rifiuto richiesta sviluppatore                            |     |
|   |     |          | UC 5.9 - Modifica dati utente                                      |     |
|   |     |          | UC 5.9.1 - Modifica email  |     |
|   |     |          | UC 5.9.2 - Modifica nome   |     |
|   |     |          | UC 5.9.3 - Modifica cognome  |     |
|   |     |          | UC 5.9.4 - Modifica password                                       |     |
|   |     |          | UC 5.9.4.1 - Inserimento nuova password                            |     |
|   |     |          | UC 5.9.4.2 - Inserimento conferma nuova password                   |     |
|   |     |          | UC 5.9.4.3 - Visualizzazione messaggio formato password non valido |     |
|   |     |          | UC 5.9.4.4 - Visualizzazione messaggio password diverse            |     |
|   |     |          |  |     |
|   |     |          | UC 5.9.6 - Modifica lingua interfaccia applicativo                 |     |
|   |     | 3.3.21   | 0C 5.10 - Logout   | 4   |
| 4 | Reg | uisiti . |  | 4   |
|   | 4.1 | -        | icazione dei requisiti   | 4   |
|   | 4.2 | Requis   | iti funzionali   | 4   |
|   | 4.3 | _        | iti di vincolo   | C   |
|   | 4.4 | Requis   | iti di qualità   | 0   |
| _ | _   |          |  | _   |
| 5 |     |          | nto dei requisiti  |     |
|   | 5.1 |          | amento fonti-requisiti   |     |
|   | 5.2 |          | amento casi d'uso-requisiti  |     |
|   | 5.3 | Traccu   | amento requisiti-casi d'uso  | . > |



# Elenco delle figure

| 1  | Panoramica utenti di tutta la piattaforma                    | 2 |
|----|--|---|
| 2  | Panoramica utente non autenticato                            | 3 |
| 3  | Caso d'uso UC 1.1  | 3 |
| 4  | Caso d'uso UC 1.2  | 5 |
| 5  | Caso d'uso UC 1.5  | 3 |
| 6  | Panoramica insegnante  | 1 |
| 7  | Caso d'uso UC 2.2;   | 2 |
| 8  | Caso d'uso UC 2.6  | 6 |
| 9  | Caso d'uso UC 2.8  | 9 |
| 10 | Caso d'uso UC 2.8.4  | 1 |
| 11 | Caso d'uso UC 2.9.1  | 3 |
| 12 | Diagramma attività UC 2.9.1                                  | 4 |
| 13 | Modifica classe UC 2.9.2                                     | 5 |
| 14 | Panoramica allievo   | 3 |
| 15 | Caso d'uso UC 3.3  | 9 |
| 16 | Caso d'uso 3.10  | 2 |
| 17 | Caso d'uso 3.11  | 3 |
| 18 | Caso d'uso UC 3.12   | 5 |
| 19 | Caso d'uso UC 3.13   | 6 |
| 20 | Caso d'uso UC 3.13.4   | 3 |
| 21 | Panoramica sviluppatore                                      | 1 |
| 22 | Caso d'uso UC 4.3  | 2 |
| 23 | Caso d'uso UC 4.3.7 relativo alla rimozione dei filtri       | 5 |
| 24 | Caso d'uso UC 4.5  | 7 |
| 25 | Caso d'uso UC 4.6  | 3 |
| 26 | Caso d'uso UC 4.11: Modifica dati utente per Sviluppatore    | 2 |
| 27 | Caso d'uso UC 4.11.4, modifica password per Sviluppatore     | 4 |
| 28 | Panoramica amministratore                                    | 7 |
| 29 | Caso d'uso UC 5.9: Modifica dati utente per Ammininistratore | Э |
| 30 | Caso d'uso UC 5.9.4, modifica password per Amministratore    | 2 |



# Elenco delle tabelle

| 2 | Tabella requisiti funzionali              | 80 |
|---|---|----|
| 3 | Tabella requisiti di vincolo              | 80 |
| 4 | Tabella requisiti di qualità              | 81 |
| 5 | Tabella tracciamento fonti-requisiti      | 84 |
| 6 | Tabella tracciamento casi d'uso-requisiti | 88 |
| 7 | Tabella tracciamento requisiti-casi d'uso | 91 |



## 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è circoscrivere i requisiti e i casi d'uso emersi durante lo studio del capitolato C2 e dai contatti avvenuti tramite email con MIVOQ.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto da realizzare consta in un'applicazione web che fornisca uno strumento per creare e svolgere esercizi di analisi grammaticale, e al contempo né raccolga i risultati. I dati raccolti verranno impiegati dagli sviluppatori dell'azienda proponente come strumento per il miglioramento di algoritmi di apprendimento automatico<sub>G</sub>. Nello specifico il prodotto verrà utilizzato da tre tipologie di utenti: le/gli insegnanti che si occuperanno della creazione degli esercizi, gli allievi che potranno svolgere gli esercizi e ottenere delle valutazioni e gli sviluppatori che filtreranno i dati secondo alcuni criteri, e infine li scaricheranno.

Il prodotto si interfaccerà con un'applicazione di PoS-tagging<sub>G</sub>, come  $FreeLing_G$ , a cui verrà delegata l'esecuzione dell'analisi grammaticale delle frasi.

#### 1.3 Glossario

Al fine di rendere il documento il più comprensibile possibile e permetterne una rapida fruizione, viene allegato un glossario i cui termini sono contraddistinti dal pedice G. Tali termini includono abbreviazioni, acronimi, termini di natura tecnica, oppure sono fonte di ambiguità e pertanto necessitano di una definizione che renda il loro significato inequivocabile. Ogni termine, solo alla prima occorrenza per documento, verrà contrassegnato con la dicitura sopra indicata e rimanderà alla medesima definizione nel glossario.

#### 1.4 Riferimenti

#### 1.4.1 Riferimenti normativi

• NormeDiProgetto v2.0.0

#### 1.4.2 Riferimenti informativi

• Capitolato d'appalto C2: Colletta: piattaforma raccolta dati di analisi di testo. Consultabile all'indirizzo:

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Progetto/C2.pdf

- StudioDiFattibilità v2.0.0
- The Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide) v3 in particolare il capitolo 2 dedicato a all'analisi dei requisiti:
- Software Engineering (11th edition) Ian Sommerville Pearson Education Addison-Wesley, in particolare il capitolo 4, Requirements engineering;
- Dispense del corso di Ingegneria del Software Diagrammi dei casi d'uso, come riferimento per la realizzazione dei modelli in UML:

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2018/Dispense/E05b.pdf



## 2 Descrizione generale

## 2.0.1 Contesto d'uso del prodotto

Il prodotto è inteso per i seguenti utenti: insegnanti, allievi e sviluppatori. Per gli utenti insegnanti e allievi il sistema è stato pensato per un utilizzo all'interno di un contesto scolastico, o come semplice allenamento grammaticale da parte di qualsiasi utente. Per la categoria sviluppatori, il sistema è utilizzato come strumento di raccolta dati all'interno di un contesto di ricerca.

#### 2.0.2 Funzioni del prodotto

Lo scopo del prodotto consiste nella creazione di un'applicazione web in cui gli attori del sistema, prevalentemente insegnanti e allievi, possano predisporre, assegnare e svolgere esercizi di analisi grammaticale, e dove gli sviluppatori possano personalizzare e scaricare i dati raccolti dalle varie analisi.

Al fine di agevolare il lavoro di preparazione è opportuno utilizzare un software in grado di svolgere gli esercizi in maniera automatica. Verranno di seguito elencate le funzioni offerte dal prodotto:

• Insegnanti: L'insegnante ha interesse a preparare in modo semplice e rapido degli esercizi per i propri allievi.

L'insegnante dovrà avere la possibilità di:

- Predisporre esercizi in varie lingue;
- o Correggere i risultati prodotti dal software;
- o Fornire più soluzioni anche per una stessa frase;
- o Monitorare chi può accedere o meno ad una determinata frase o un determinato esercizio;
- Modificare o eliminare frasi precedentemente inserite.
- Allievi: L'allievo che accede al sistema dovrà poter svolgere gli esercizi predisposti dall'insegnante e ricevere una valutazione immediata dal software automatico.

L'allievo dovrà aver la possibilità di:

- o Scegliere tra esercizi proposti dai vari insegnanti;
- Effettuare esercizi partendo da un elenco di frasi proposte, oppure inserendo autonomamente una frase nel sistema;
- o Ricercare l'esercizio, attraverso frasi suggerite o attraverso l'inserimento di una frase libera, selezionando lo specifico esercizio su cui si verrà valutati;
- o Visualizzare un cruscotto<sub>G</sub> per tener traccia dei propri progressi nel tempo;
- Essere ricompensato periodicamente al raggiungimento di traguardi.
- Sviluppatori: Lo sviluppatore che accede al sistema dovrà essere in grado di compiere azioni di filtraggio dei dati, relativi alle correzioni grammaticali, e scaricarli in un formato consono all'utilizzo come input per algoritmi di ML<sub>G</sub>.

In particolare lo sviluppatore dovrà essere in grado di:

- o Accedere ai dati raccolti dagli utenti;
- o Ottenere più di una versione dell'annotazione di ogni frase;
- o Poter conoscere anche lo storico dei dati;
- o Accedere ai modelli realizzati a partire dai dati;
- o Scaricare i dati collezionati;
- o Filtrare i dati prima di scaricarli;
- o Scaricare e salvare l'intera cronologia delle modifiche ai dati;
- o Creare e scaricare modelli.



## 2.0.3 Caratteristiche degli utenti

Il prodotto si rivolge a studenti e insegnanti fornendo un servizio di assegnazione e correzione di esercizi relativi all'analisi grammaticale.

Infine, si rivolge anche a sviluppatori interessati di accedere ai dati.

## 2.0.4 Vincoli generali

È necessario un web browser o uno dispositivo mobile, con javascript abilitato e una connessione ad internet per poter accedere, visualizzare, svolgere, inserire e scaricare gli esercizi.



## 2.1 Gerarchia Utenti

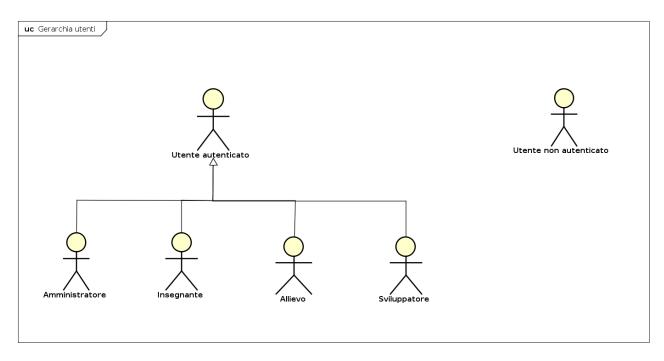


Figura 1: Panoramica utenti di tutta la piattaforma



## 3 Casi d'uso

## 3.1 Utente non autenticato

## 3.1.1 Panoramica utente non autenticato

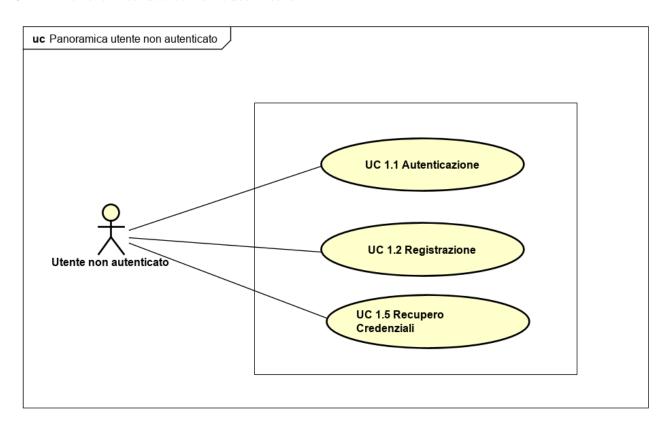


Figura 2: Panoramica utente non autenticato

## 3.1.2 UC 1.1 - Autenticazione

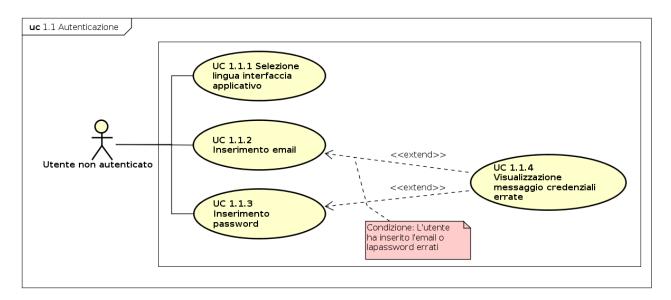


Figura 3: Caso d'uso UC 1.1



- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente non identificato inserisce email e password e si autentica accedendo alla dashboard;
- Precondizione: l'utente non è autenticato;
- Postcondizione: l'utente viene autenticato all'interno del sistema;
- Flusso degli eventi:
  - 1. UC 1.1.1 Selezione lingua interfaccia applicativo;
  - 2. UC 1.1.2 Inserimento email;
  - 3. UC 1.1.3 Inserimento password;
- Estensioni:
  - 1. UC 1.1.4 Visualizzazione messaggio credenziali errate;

#### 3.1.3 UC 1.1.1 - Selezione lingua interfaccia applicativo

- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente seleziona la lingua desiderata per l'interfaccia dell'applicativo;
- Precondizione: l'utente non è autenticato e il valore della lingua dell'applicativo è basato sulla geolocalizzazione dell'utente o sull'ultima scelta effettuata;
- Postcondizione: l'utente ha selezionato la lingua desiderata e il sistema mostra l'interfaccia di autenticazione nella lingua scelta;
- Flusso degli eventi: l'utente visualizza il form per l'autenticazione e seleziona da un elenco predefinito la lingua da utilizzare all'interno del sistema.

#### 3.1.4 UC 1.1.2 - Inserimento email

- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente inserisce la propria email utilizzata in fase di registrazione;
- Precondizione: l'utente non è autenticato;
- Postcondizione: l'utente ha inserito la propria email;
- Flusso degli eventi: l'utente visualizza il form per l'autenticazione e inserisce l'email utilizzata in fase di registrazione in un apposito campo.

## 3.1.5 UC 1.1.3 - Inserimento password

- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente inserisce una password inserita in fase di registrazione;
- Precondizione: l'utente non è autenticato;
- Postcondizione: l'utente ha inserito la password utilizzata in fase di registrazione;
- Flusso degli eventi: l'utente visualizza il form per l'autenticazione e inserisce la password in apposito campo.



#### 3.1.6 UC 1.1.4 - Visualizzazione messaggio credenziali errate

- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente ha avviato il login immettendo delle credenziali errati;
- Precondizione: l'utente non è autenticato;
- Postcondizione: l'utente riceve un messaggio d'errore per aver inserito email o password con valori errati;
- Flusso degli eventi: l'utente visualizza il form per l'autenticazione, inserisce email e password in appositi campi, riscontrando errore sulle credenziali.

## 3.1.7 UC 1.2 - Registrazione utente

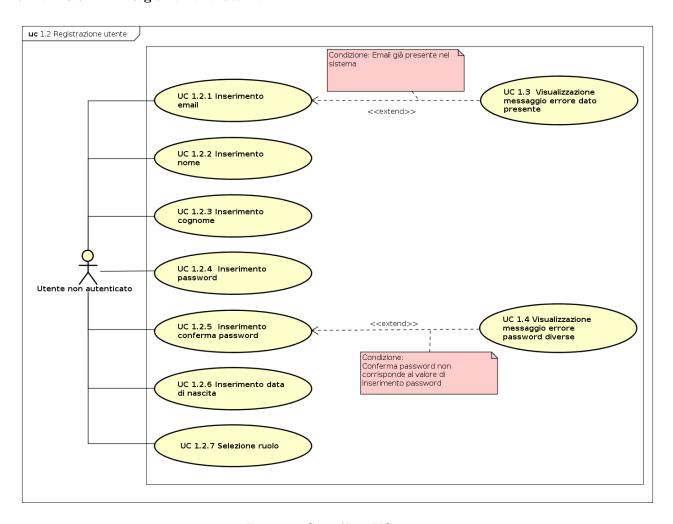


Figura 4: Caso d'uso UC 1.2

- Attori: Utente non autenticato;
- **Descrizione**: l'utente non autenticato compila il modulo di registrazione al fine di poter accedere al sistema;
- Precondizione: l'utente non è autenticato;
- Postcondizione: l'utente si è registrato e può quindi accedere al sistema;
- Flusso degli eventi:



- 1. UC 1.2.1 Inserimento email;
- 2. UC 1.2.2 Inserimento nome;
- 3. UC 1.2.3 Inserimento cognome;
- 4. UC 1.2.4 Inserimento password;
- 5. UC 1.2.5 Inserimento conferma password;
- 6. UC 1.2.6 Inserimento data di nascita;
- 7. UC 1.2.7 Selezione ruolo.

#### • Estensioni:

- 1. UC 1.3 Visualizzazione messaggio errore dato presente;
- 2. UC 1.4 Visualizzazione messaggio errore password diverse.

#### 3.1.8 UC 1.2.1 - Inserimento e-mail

- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente inserisce la sua email durante la registrazione;
- Precondizione: l'utente non è autenticato e la email non è definita;
- Postcondizione: l'utente ha inserito la propria email;
- Flusso degli eventi: l'utente visualizza il form per la registrazione e inserisce la propria e-mail in apposito campo.
- Estensioni:
  - 1. UC 1.3 Visualizzazione messaggio errore dato presente.

#### 3.1.9 UC 1.2.2 - Inserimento nome

- Attori: Utente non autenticato;
- **Descrizione**: l'utente inserisce il suo nome durante la registrazione;
- Precondizione: l'utente non è autenticato e il nome non è definito;
- Postcondizione: l'utente ha inserito il suo nome;
- Flusso degli eventi: l'utente visualizza il form per la registrazione e inserisce il suo nome in un apposito campo.

## 3.1.10 UC 1.2.3 - Inserimento cognome

- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente inserisce il suo cognome durante la registrazione;
- Precondizione: l'utente non è autenticato e il cognome non è definito;
- Postcondizione: l'utente ha inserito il suo cognome;
- Flusso degli eventi: l'utente visualizza il form per la registrazione e inserisce il suo cognome in un apposito campo.



#### 3.1.11 UC 1.2.4 - Inserimento password

- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente inserisce una password durante procedura di registrazione;
- Precondizione: l'utente non è autenticato e la password non è definita;
- Postcondizione: l'utente ha inserito una password;
- Flusso degli eventi: l'utente visualizza il form per la registrazione e inserisce la propria password in apposito campo.

#### 3.1.12 UC 1.2.5 - Inserimento conferma password

- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente inserisce la conferma della password durante la registrazione;
- Precondizione: l'utente non è autenticato e la conferma password non è definita;
- Postcondizione: l'utente ha inserito la conferma della password;
- Flusso degli eventi: l'utente visualizza il form per la registrazione e inserisce, confermando per la seconda volta, la propria password in un apposito campo e conferma la password.
- Estensioni:
  - 1. UC 1.4 Visualizzazione messaggio errore password diverse.

#### 3.1.13 UC 1.2.6 - Inserimento data di nascita

- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente inserisce la sua data di nascita durante la registrazione;
- Precondizione: l'utente non è autenticato e la data di nascita non è definita;
- Postcondizione: l'utente ha inserito la sua data di nascita;
- Flusso degli eventi: l'utente visualizza il form per la registrazione e inserisce la data di nascita in un apposito campo.

#### 3.1.14 UC 1.2.7 - Selezione ruolo

- Attori: Utente non registrato;
- Descrizione: l'utente seleziona il ruolo che vorrebbe ricoprire all'interno dell'applicativo;
- Precondizione: l'utente non è registrato e il ruolo non è definito;
- Postcondizione: l'utente ha inserito il ruolo desiderato:
- Flusso degli eventi: l'utente non registrato seleziona la scelta del ruolo tra: allievo, insegnante e sviluppatore.

#### 3.1.15 UC 1.2.7 - Selezione lingua interfaccia

- Attori: Utente non registrato;
- Descrizione: l'utente seleziona la lingua che verrà utilizzata all'interno dell'applicativo;
- Precondizione: l'utente non è registrato e la lingua ha un valore di default;
- Postcondizione: l'utente ha selezionato la lingua desiderata;
- Flusso degli eventi: l'utente non registrato seleziona la lingua desiderata da un elenco predefinito.



#### 3.1.16 UC 1.3 - Visualizzazione messaggio errore dato presente

- Attori: Utente non registrato;
- **Descrizione**: l'utente non registrato visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di un dato già presente nel sistema;
- Precondizione: l'utente non registrato sta completando la procedura di registrazione;
- Postcondizione: l'utente visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di un valore già presente nel sistema;
- Flusso degli eventi: l'utente inserisce una email già presente nel sistema, pertanto riceve un messaggio di errore.

## 3.1.17 UC 1.4 - Visualizzazione messaggio errore password diverse

- Attori: Utente non registrato;
- **Descrizione**: l'utente non registrato visualizza un messaggio che comunica che i valori della password e di conferma password sono tra loro diversi;
- **Precondizione**: l'utente non registrato ha inserito la conferma password con valore differente rispetto alla password precedentemente inserita;
- Postcondizione: l'utente visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di password e conferma password con valori diversi;
- Flusso degli eventi: l'utente inserisce conferma password con un valore differente rispetto al campo password, pertanto riceve un messaggio di errore.

## 3.1.18 UC 1.5 - Recupero credenziali

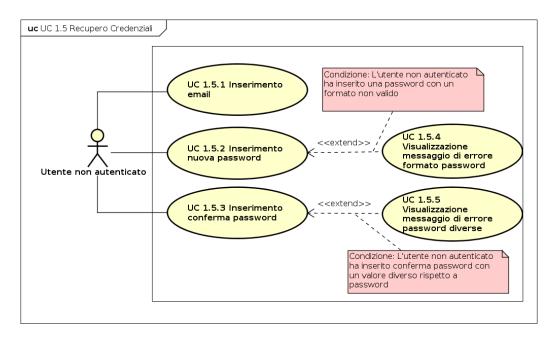


Figura 5: Caso d'uso UC 1.5

- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente avvia iter per il recupero delle proprie credenziali smarrite;
- Precondizione: l'utente non è autenticato;



- Postcondizione: l'utente ha inviato la richiesta di recupero;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione procedura recupero credenziali;
  - 2. UC 1.5.1 Inserimento email;
  - 3. Conferma smarrimento credenziali;
  - 4. UC 1.5.2 Inserimento nuova password;
  - 5. UC 1.5.3 Inserimento conferma password;
  - 6. Conferma modifica password.

## 3.1.19 UC 1.5.1 - Inserimento email

- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente non autenticato inserisce l'email utilizzata in fase di registrazione;
- Precondizione: l'utente non è autenticato;
- Postcondizione: l'utente ha inserito la email utilizzata in fase di registrazione;
- Flusso degli eventi: l'utente non autenticato inserisce una stringa che rappresenta la email utilizzata in fase di registrazione.

## 3.1.20 UC 1.5.2 - Inserimento nuova password

- Attori: Utente non autenticato;
- Descrizione: l'utente non autenticato inserisce la nuova password;
- Precondizione: l'utente non autenticato visualizza il contenuto del collegamento ricevuto tramite email;
- Postcondizione: l'utente ha inserito la nuova password;
- Flusso degli eventi: l'utente non autenticato seleziona il campo di input relativo all'inserimento della nuova password e inserisce una stringa che rappresenta la nuova password.
- Estensioni:
  - 1. UC 1.5.4 Visualizzazione messaggio di errore formato password;

#### 3.1.21 UC 1.5.3 - Inserimento conferma password

- Attori: Utente non autenticato;
- **Descrizione**: l'utente non autenticato re-inserisce la nuova password;
- Precondizione: l'utente non autenticato ha inserito la nuova password;
- Postcondizione: l'utente ha re-inserito la nuova password;
- Flusso degli eventi: l'utente non autenticato seleziona il campo di input relativo all'inserimento della conferma password e re-inserisce la nuova password.
- Estensioni:
  - 1. UC 1.5.5 Visualizzazione messaggio di errore password diverse;



#### 3.1.22 UC 1.5.4 - Visualizzazione messaggio di errore formato password

- Attori: Utente non autenticato;
- **Descrizione**: l'utente non autenticato visualizza un messaggio di errore in quanto la password inserita non soddisfa i requisiti richiesti;
- Precondizione: l'utente non autenticato ha inserito la nuova password;
- Postcondizione: l'utente non autenticato visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di una password che non soddisfa i requisiti richiesti;
- Flusso degli eventi: l'utente non autenticato ha inserito una password con un formato non idoneo, pertanto visualizza un messaggio di errore.

## 3.1.23 UC 1.5.5 - Visualizzazione messaggio di errore password diverse

- Attori: Utente non autenticato;
- **Descrizione**: l'utente non autenticato visualizza un messaggio di errore in quanto la conferma password inserita non ha lo stesso valore della password precedente;
- Precondizione: l'utente non autenticato ha inserito la conferma della nuova password;
- Postcondizione: l'utente non autenticato visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento della conferma password con un valore diverso dalla password precendentemente inserita;
- Flusso degli eventi: l'utente non autenticato ha inserito la conferma password con un valore diverso rispetto alla password precendentemente inserita, pertanto visualizza un messaggio di errore.



## 3.2 Insegnante

## 3.2.1 Panoramica insegnante

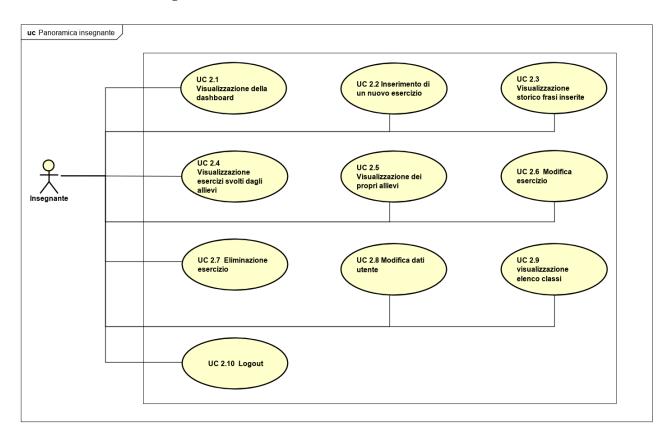


Figura 6: Panoramica insegnante

## 3.2.2 UC 2.1 - Visualizzazione della dashboard

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante accede alla propria dashboard;
- Precondizione: l'insegnante si è autenticato;
- Postcondizione: l'insegnante visualizza tutti i componenti della sua dashboard;
- Flusso degli eventi: l'insegnante ha effettuato il login e viene reindirizzato alla propria dashboard.



## 3.2.3 UC 2.2 - Inserimento di un nuovo esercizio

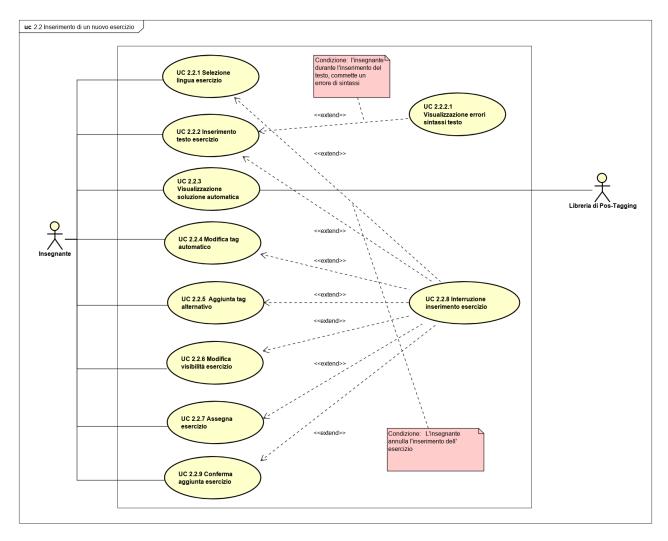


Figura 7: Caso d'uso UC 2.2;

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante aggiunge un nuovo esercizio.
- Precondizione: l'insegnante si è autenticato e visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'insegnante ha inserito un esercizio;
- Flusso degli eventi:
  - 1. UC 2.2.1 Selezione lingua esercizio;
  - 2. UC 2.2.2 Inserimento testo esercizio;
  - $3.\,$  UC 2.2.3 Visualizzazione soluzione automatica;
  - 4. UC 2.2.4 Modifica tag<sub>G</sub> automatico;
  - 5. UC 2.2.6 Modifica visibilità esercizio;
  - 6. UC 2.2.7 Assegna esercizio;
  - 7. UC 2.2.9 Conferma aggiunta esercizio.



#### • Estensioni:

- 1. UC 2.2.2.1 Visualizzazione errori sintassi testo;
- $2.~{\rm UC}~2.2.8$  Interruzione inserimento esercizio.
- Flusso degli eventi alternativo:
  - 1. UC 2.2.5 Aggiunta tag alternativo.

#### 3.2.4 UC 2.2.1 - Selezione lingua esercizio

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante sceglie la lingua dell'esercizio che vuole scrivere;
- Precondizione: l'insegnante sta inserendo un esercizio;
- Postcondizione: l'insegnante ha scelto la lingua dell'esercizio;
- Flusso degli eventi: l'insegnante durante l'inserimento di un esercizio sceglie la lingua dell'esercizio.

#### 3.2.5 UC 2.2.2 - Inserimento testo esercizio

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante scrive il testo dell'esercizio;
- Precondizione: l'insegnante sta inserendo un esercizio;
- Postcondizione: l'insegnante ha inserito il testo dell'esercizio;
- Flusso degli eventi: l'insegnante durante l'inserimento di un esercizio scrive il testo dell'esercizio.

## 3.2.6 UC 2.2.2.1 - Visualizzazione errori sintassi testo

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante visualizza gli errori relativi alla sintassi e la forma del testo che ha inserito;
- Precondizione: l'insegnante sta inserendo un esercizio;
- Postcondizione: l'insegnante visualizza gli errori relativi al testo inserito;
- Flusso degli eventi: l'insegnante durante l'inserimento del testo, commette un errore di sintassi.

## 3.2.7 UC 2.2.3 - Visualizzazione soluzione automatica

- Attori: Insegnante, Libreria di Pos-Tagging;
- Descrizione: l'insegnante visualizza l'analisi automatica;
- Precondizione: l'insegnante sta inserendo un esercizio;
- Postcondizione: l'insegnante visualizza l'analisi automatica generata dalla libreria di Pos-Tagging per il testo inserito;
- Flusso degli eventi: l'insegnante durante l'inserimento di un esercizio, riceve una correzione automatica.

## 3.2.8 UC 2.2.4 - Modifica tag automatico

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante modifica uno o più tag per parola;
- **Precondizione**: l'insegnante visualizza la soluzione dell'esercizio proposta dal sistema automatico di correzione;



- Postcondizione: l'insegnante ha modificato uno o più tag generati automaticamente;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione tag da modificare;
  - 2. Selezione tag corretto.

## 3.2.9 UC 2.2.5 - Aggiunta tag alternativo

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante aggiunge uno o più tag alternativi per parola;
- Precondizione: l'insegnante visualizza la soluzione dell'esercizio proposta dal sistema automatico di correzione:
- Postcondizione: l'insegnante ha aggiunto uno o più tag alternativi (oltre a quelli principali) per una o più parole;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione tag per aggiunta alternativa;
  - 2. Selezione tag alternativo.

#### 3.2.10 UC 2.2.6 - Modifica visibilità esercizio

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante imposta la visibilità dell'esercizio, ovvero pubblico o privato;
- Precondizione: l'insegnante sta inserendo un esercizio;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato la visibilità dell'esercizio;
- Flusso degli eventi: l'insegnante sceglie (tra le visibilità proposte) che visibilità dare all'esercizio.

## 3.2.11 UC 2.2.7 - Assegna esercizio

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante assegna un esercizio ad un alunno o una classe;
- Precondizione: l'insegnante sta inserendo un esercizio;;
- Postcondizione: l'insegnante ha assegnato l'esercizio ad un alunno o una classe (gruppo di alunni);
- Flusso degli eventi: l'insegnante durante l'inserimento di un esercizio decide a chi assegnarlo, se ad un alunno specifico o una classe di alunni.

## 3.2.12 UC 2.2.8 - Interruzione inserimento esercizio

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante interrompe l'inserimento di un esercizio;
- Precondizione: l'insegnante sta inserendo un esercizio;;
- Postcondizione: l'esercizio non è stato inserito;
- Flusso degli eventi: l'insegnante durante l'inserimento di un esercizio decide di annullarlo (o viene annullato), pertanto l'esercizio non viene aggiunto al sistema.



#### 3.2.13 UC 2.2.9 - Conferma aggiunta esercizio

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante conferma l'inserimento dell'esercizio;
- Precondizione: l'insegnante sta inserendo un esercizio;
- Postcondizione: l'insegnante aggiunge un esercizio al sistema;
- Flusso degli eventi: l'insegnante ha completato e selezionato tutti i campi presenti ed ha confermato l'aggiunta dell'esercizio.

#### 3.2.14 UC 2.3 - Visualizzazione storico frasi inserite

- Attori: Insegnante
- Descrizione: l'insegnante visualizza lo storico delle frasi inserite sotto forma tabellare;
- Precondizione: l'insegnante sta visualizzando la propria dashboard;
- Postcondizione: l'insegnante naviga all'interno della lista di frasi che ha inserito;
- Flusso degli eventi: l'insegnante seleziona l'apposito campo per la visualizzazione dello storico frasi inserite.

#### 3.2.15 UC 2.3.1 - Visualizzazione dettaglio esercizio

- Attori: Insegnante;
- **Descrizione**: l'insegnante seleziona dalla lista degli esercizi assegnati un esercizio e ne visualizza i dettagli: nome e cognome dell'allievo che ha svolto l'esercizio;
- Precondizione: l'insegnante visualizza la lista di frasi che ha inserito;
- Postcondizione: l'insegnante visualizza i dettagli di un esercizio inserito;
- Flusso degli eventi: l'insegnante naviga all'interno della lista di frasi che ha inserito e seleziona un esercizio specifico.

#### 3.2.16 UC 2.4 - Visualizzazione esercizi svolti dagli allievi

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante visualizza l'elenco degli esercizi svolti dagli allievi;
- Precondizione: l'insegnante visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'insegnante naviga all'interno della lista di esercizi svolti;
- Flusso degli eventi: l'insegnante seleziona l'apposito campo per la visualizzazione degli esercizi svolti dai propri allievi.

#### 3.2.17 UC 2.5 - Visualizzazione dei propri allievi

- Attori: Insegnante;
- **Descrizione**: l'insegnante visualizza la lista dei suoi allievi: nome, cognome, data di nascita, classe di appartenenza e insegnante preferito;
- **Precondizione**: l'insegnante visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'insegnante visualizza la lista dei propri allievi;
- Flusso degli eventi: l'insegnante seleziona l'apposito campo per la visualizzazione della lista dei propri allievi.



#### 3.2.18 UC 2.6 - Modifica esercizio

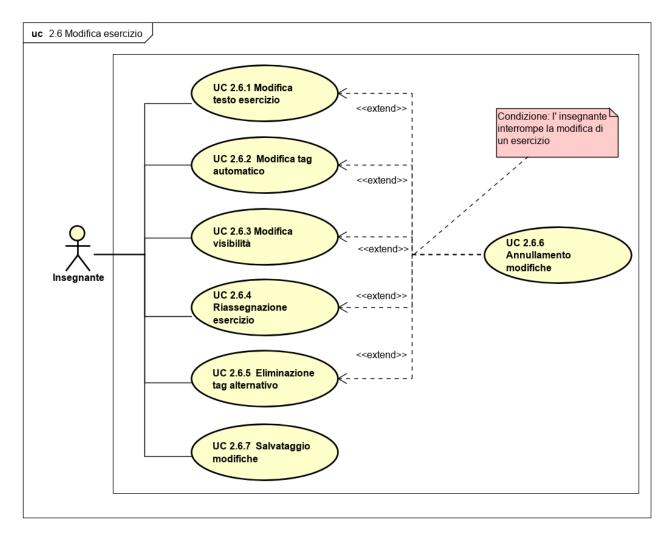


Figura 8: Caso d'uso UC 2.6

- Attori: Insegnante;
- **Descrizione**: l'insegnante può modificare il testo, i tag automatici e la visibilità, inoltre può eliminare un tag alternativo e riassegnare un esercizio precedentemente inserito;
- Precondizione: l'insegnante visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato l'esercizio;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione procedura modifica esercizio;
  - $2.~{\rm UC}~2.6.1$  Modifica testo esercizio;
  - 3. UC 2.6.2 Modifica tag automatico;
  - 4. UC 2.6.3 Modifica visibilità;
  - 5. UC 2.6.4 Riassegnazione esercizio;
  - 6. UC 2.6.5 Eliminazione tag alternativo;
  - 7. UC 2.6.7 Salvataggio modifiche.



#### • Estensioni:

1. UC 2.6.6 - Annullamento modifiche.

#### 3.2.19 UC 2.6.1 - Modifica testo esercizio

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante modifica il testo di un esercizio;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando un esercizio;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato il testo dell'esercizio;
- Flusso degli eventi: l'insegnante modifica il testo di un esercizio precedentemente inserito.

## 3.2.20 UC 2.6.2 - Modifica tag automatico

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante modifica uno o più tag per parola;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando un esercizio;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato uno o più tag precedentemente inseriti;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione tag da modificare;
  - 2. Selezione tag corretto.

#### 3.2.21 UC 2.6.3 - Modifica visibilità

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante modifica la visibilità dell'esercizio, ovvero pubblico o privato;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando un esercizio;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato la visibilità dell'esercizio;
- Flusso degli eventi: l'insegnante modifica la visibilità dell'esercizio.

## 3.2.22 UC 2.6.4 - Riassegnazione esercizio

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante riassegna un esercizio;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando un esercizio;
- Postcondizione: l'insegnante ha riassegnato l'esercizio;
- Flusso degli eventi: l'insegnante riassegna ad un diverso alunno o ad una diversa classe l'esercizio precedentemente inserito.

## 3.2.23 UC 2.6.5 - Eliminazione tag alternativo

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante elimina uno o più tag alternativi;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando un esercizio;
- Postcondizione: l'insegnante ha eliminato uno o più tag alternativi di un esercizio.
- Flusso degli eventi:



- 1. Selezione tag da eliminare;
- 2. elimina tag.

#### 3.2.24 UC 2.6.6 - Annullamento modifiche

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante annulla le modifiche inserite;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando un esercizio;
- Postcondizione: l'esercizio non è modificato.
- Flusso degli eventi: l'insegnante interrompe la procedura di modifica, le modifiche non vengono apportate al sistema.

#### 3.2.25 UC 2.6.7 - Salvataggio modifiche.

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante salva le proprie modifiche;
- Precondizione: l'insegnante ha modificato uno o più campi dell'esercizio;
- **Postcondizione**: l'insegnante ha salvato le modifiche;
- Flusso degli eventi: l'insegnante dopo aver apportato le opportune modifiche salva i cambiamenti che vengono aggiornati nel sistema.

## 3.2.26 UC 2.7 - Eliminazione esercizio

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante ha la possibilità di eliminare un esercizio precedentemente inserito;
- Precondizione: l'insegnante visualizza lo storico delle frasi inserite;
- Postcondizione: l'insegnante ha eliminato l'esercizio precedentemente inserito;
- Flusso degli eventi: l'insegnante seleziona un esercizio specifico dalla lista dello storico frasi e seleziona l'apposito campo per l'eliminazione.



## 3.2.27 UC 2.8 - Modifica dati utente

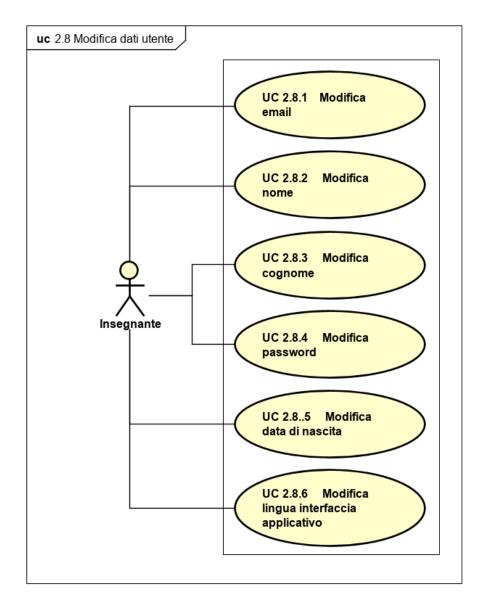


Figura 9: Caso d'uso UC 2.8

- Attori: Insegnante;
- **Descrizione**: l'insegnante modifica i propri dati personali, cioè tutti i dati inseriti in fase di registrazione;
- Precondizione: l'insegnante visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato uno o più dati personali;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione procedura modifica dati personali;
  - 2. UC 2.8.1 Modifica email;
  - 3. UC 2.8.2 Modifica nome;
  - 4. UC 2.8.3 Modifica cognome;



- 5. UC 2.8.4 Modifica password
- 6. UC 2.8.5 Modifica data di nascita;
- 7. UC 2.8.6 Modifica lingua interfaccia applicativo.

#### 3.2.28 UC 2.8.1 - Modifica email

- Attori: Insegnante;
- **Descrizione**: l'insegnante modifica la propria email;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato la propria email;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo email;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta la propria email.

#### 3.2.29 UC 2.8.2 - Modifica nome

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante modifica il proprio nome;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato il proprio nome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo nome;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta il proprio nome.

## 3.2.30 UC 2.8.3 - Modifica cognome

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante modifica il proprio cognome;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato il proprio cognome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo cognome;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta il proprio cognome.



#### 3.2.31 UC 2.8.4 - Modifica password

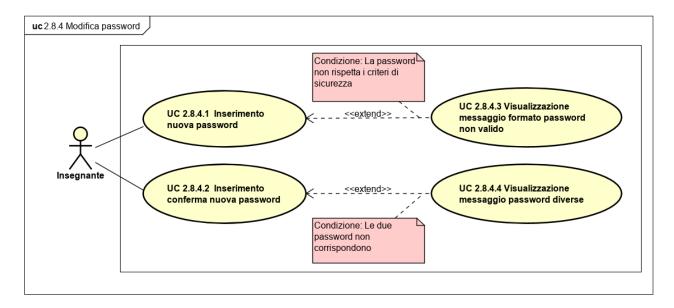


Figura 10: Caso d'uso UC 2.8.4

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante modifica la propria password;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato la propria password;
- Flusso degli eventi:
  - 1. UC 2.8.4.1 Inserimento nuova Password;
  - 2. UC 2.8.4.2 Inserimento conferma nuova password.

## 3.2.32 UC 2.8.4.1 Inserimento nuova password

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante inserisce la nuova password;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'insegnante ha inserito il valore della nuova password;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo dati relativo alla nuova password;
  - 2. Inserimento stringa rappresentante la password.
- Estensioni:
  - 1. UC 2.8.4.3 Visualizzazione messaggio formato password non valido.

#### 3.2.33 UC 2.8.4.2 Inserimento conferma nuova password

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante inserisce conferma la nuova password, reinserendola nell'apposito campo;



- Precondizione: l'insegnante sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'insegnante ha inserito il valore del campo conferma nuova password;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo dati relativo alla conferma nuova password;
  - 2. Inserimento stringa rappresentante la password.
- Estensioni:
  - $1.~\mathrm{UC}~2.8.4.4$  Visualizzazione messaggio password diverse.

#### 3.2.34 UC 2.8.4.3 - Visualizzazione messaggio formato password non valido

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante ha inserito una password con un formato non valido;
- **Precondizione**: l'insegnante sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'insegnante visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di una password che non rispetta un formato valido;
- Flusso degli eventi: l'insegnante ha inserito una password che non rispetta i criteri accettati dal sistema, pertanto riceve un messaggio che indica la presenza di un formato non adatto.

#### 3.2.35 UC 2.8.4.4 - Visualizzazione messaggio password diverse

- Attori: Insegnante;
- **Descrizione**: l'insegnante ha inserito un valore di conferma password che non corrisponde al valore della nuova password inserita precedentemente, pertanto visualizza un messaggio che indica che le due password non corrispondono;
- Precondizione: l'insegnante ha inserito il valore del campo conferma nuova password;
- **Postcondizione**: l'insegnante visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di una password che non combacia con quella inserita nel campo nuova password;
- Flusso degli eventi: l'insegnante ha inserito una password che non combacia con quella inserita nel campo nuova password, pertanto riceve un messaggio che indica la presenza di tale difformità.

#### 3.2.36 UC 2.8.5 - Modifica data di nascita

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante modifica la propria data di nascita;
- **Precondizione**: l'insegnante sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato la propria data di nascita;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo data di nascita;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta la data di nascita, inserendo il valore corretto.

#### 3.2.37 UC 2.8.6 Modifica lingua interfaccia applicativo

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante modifica la lingua dell'applicativo;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando i propri dati personali;



- Postcondizione: l'insegnante ha modificato la lingua dell'applicativo;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo dati lingua applicativo;
  - 2. Selezione da un elenco predefinito la lingua dell'applicativo desiderata.

## 3.2.38 UC 2.9 - Visualizzazione elenco classi

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante visualizza l'elenco delle classi;
- Precondizione: l'insegnante si è autenticato e visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'insegnante naviga all'interno della lista delle classi;
- Flusso degli eventi: l'insegnante seleziona l'apposito campo per la visualizzazione delle proprie classi.

## 3.2.39 UC 2.9.1 - Crea nuova classe

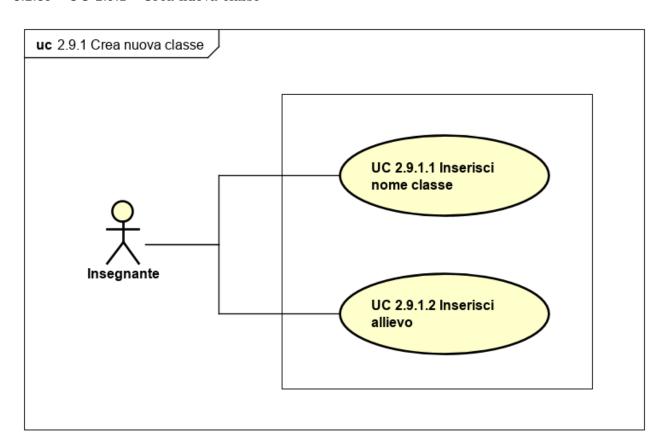


Figura 11: Caso d'uso UC 2.9.1

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante crea una nuova classe di alunni;
- Precondizione: l'insegnante visualizza l'elenco delle classi;
- Postcondizione: l'insegnante ha creato una nuova classe di alunni;
- Flusso degli eventi:



- 1. UC 2.9.1.1 Inserisci nome classe;
- 2. UC 2.9.1.2 Inserisci allievo.
- Flusso degli eventi alternativo:
  - 1. UC 2.9.1.3 Rimuovi allievo.

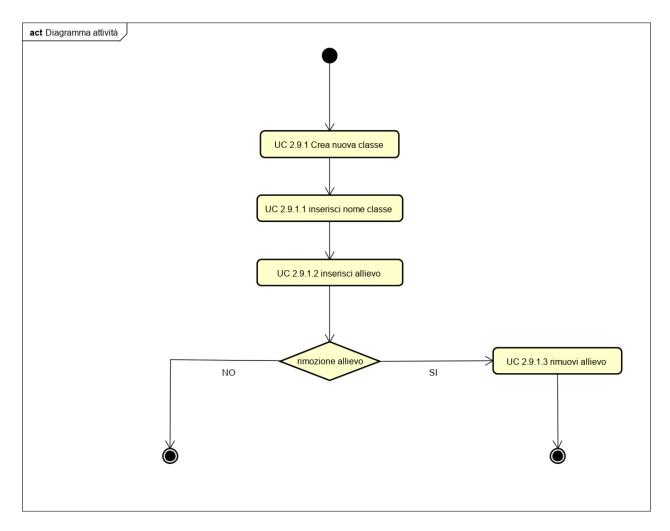


Figura 12: Diagramma attività UC 2.9.1

#### 3.2.40 UC 2.9.1.1 - Inserisci nome classe

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante inserisce un nome della classe;
- Precondizione: l'insegnante sta creando una classe;
- Postcondizione: l'insegnante ha inserito il nome della classe che vuole creare;
- Flusso degli eventi: l'insegnante durante la creazione di una classe inserisce il nome della classe.

## 3.2.41 UC 2.9.1.2 - Inserisci allievo

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante inserisce un allievo alla classe;



- Precondizione: l'insegnante sta creando una classe;
- Postcondizione: l'insegnante ha inserito un allievo alla classe;
- Flusso degli eventi: l'insegnante durante la creazione di una classe inserisce un nuovo allievo al suo interno.

#### 3.2.42 UC 2.9.1.3 - Rimuovi allievo

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante rimuove un allievo dalla classe;
- Precondizione: l'insegnante ha aggiunto almeno un allievo alla classe;
- Postcondizione: l'insegnante ha rimosso l'allievo dalla classe;
- Flusso degli eventi: l'insegnante durante la creazione di una classe inserisce per errore un nuovo allievo al suo interno per poi rimuoverlo.

#### 3.2.43 UC 2.9.2 - Modifica classe

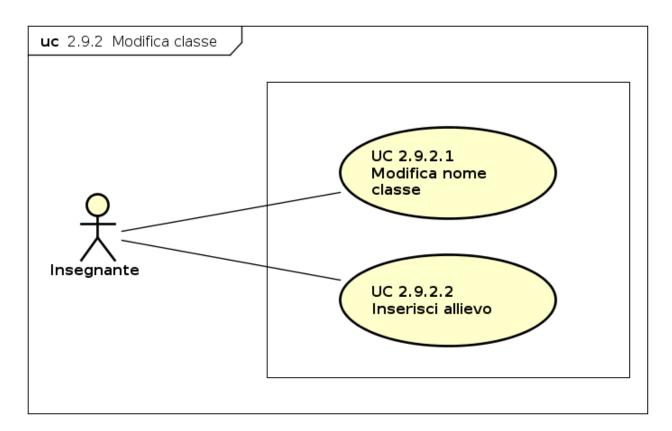


Figura 13: Modifica classe UC 2.9.2

- Attori: Insegnante;
- **Descrizione**: l'insegnante modifica una classe;
- Precondizione: l'insegnante visualizza l'elenco delle classi;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato uno o più campi della classe;
- Flusso degli eventi:



- 1. UC 2.9.2.1 Modifica nome classe;
- 2. UC 2.9.2.2 Inserisci allievo.
- Flusso degli eventi alternativo:
  - 1. UC 2.9.2.3 Rimuovi allievo.

#### 3.2.44 UC 2.9.2.1 - Modifica nome classe

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante modifica il nome di una classe;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando una classe;
- Postcondizione: l'insegnante ha modificato il nome di una classe;
- Flusso degli eventi: l'insegnante modifica il nome di una classe precedentemente inserita.

### 3.2.45 UC 2.9.2.2 - Inserisci allievo

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante aggiunge un allievo alla classe;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando una classe;
- Postcondizione: l'insegnante ha aggiunto un nuovo allievo alla classe;
- Flusso degli eventi: durante la modifica di una classe, l'insegnante inserisce un nuovo allievo al suo interno.

#### 3.2.46 UC 2.9.2.3 - Rimuovi allievo

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante rimuove un allievo dalla classe;
- Precondizione: l'insegnante sta modificando una classe;
- Postcondizione: l'insegnante ha rimosso un nuovo allievo dalla classe;
- Flusso degli eventi: durante la modifica di una classe, l'insegnante rimuove un allievo precedentemente inserito al suo interno.

### 3.2.47 UC 2.9.3 - Elimina classe

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante elimina una classe;
- Precondizione: l'insegnante visualizza l'elenco delle classi;
- Postcondizione: l'insegnante ha eliminato una classe;
- Flusso degli eventi: l'insegnante naviga nella lista delle classi, sceglie una classe specifica e seleziona l'apposito campo per l'eliminazione della classe.

### 3.2.48 UC 2.10 - Logout

- Attori: Insegnante;
- Descrizione: l'insegnante effettua il logout dal sistema;
- Precondizione: l'insegnante si è autenticato;
- Postcondizione: l'insegnante effettua il logout dal sistema e viene reindirizzato alla pagina di login;



• Flusso degli eventi: l'insegnante seleziona il bottone di logout e esce dalla sessione.



### 3.3 Allievi

### 3.3.1 Panoramica allievo

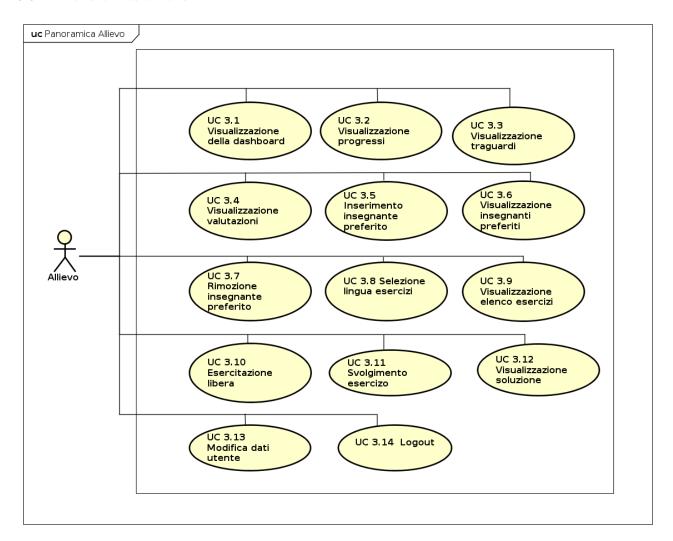


Figura 14: Panoramica allievo

## 3.3.2 UC 3.1 - Visualizzazione della dashboard

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo visualizza la propria dashboard;
- Precondizione: l'allievo si è autenticato;
- Postcondizione: l'allievo visualizza la dashboard;
- Flusso degli eventi: l'allievo ha effettuato il login e viene reinderizzato alla propria dashboard.

### 3.3.3 UC 3.2 - Visualizzazione progressi

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo visualizza i suoi progressi;
- Precondizione: l'allievo visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'allievo visualizza i propri progressi;



## • Flusso degli eventi:

- 1. Visualizzazione numero esercizi corretti;
- 2. Visualizzazione punteggio medio.

### 3.3.4 UC 3.3 - Visualizzazione traguardi

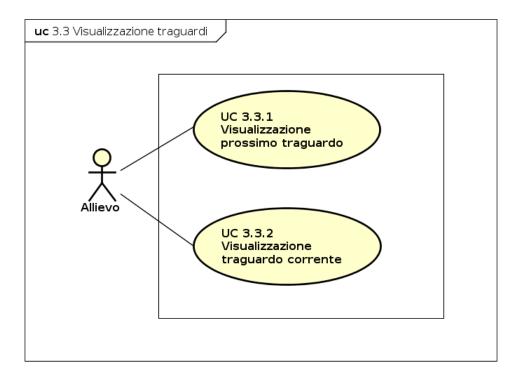


Figura 15: Caso d'uso UC 3.3

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo visualizza i traguardi da lui raggiunti;
- Precondizione: l'allievo visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'allievo visualizza tutti i traguardi raggiunti;
- Flusso degli eventi:
  - UC 3.3.1 Visualizzazione prossimo traguardo;
  - UC 3.3.2 Visualizzazione traguardo corrente.

# 3.3.5 UC 3.3.1 - Visualizzazione prossimo traguardo

- Attori: Allievo;
- **Descrizione**: l'allievo visualizza, nella propria dashboard, l'ammontare di punti mancante al raggiungimento del prossimo traguardo;
- Precondizione: l'allievo visualizza i propri traguardi;
- Postcondizione: l'allievo visualizza il punteggio mancante per raggiungere il traguardo successivo;
- Flusso degli eventi: l'allievo il punteggio mancante per il prossimo traguardo.



### 3.3.6 UC 3.3.2 - Visualizzazione traguardo corrente

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo visualizza, nella propria dashboard, il proprio traguardo personale raggiunto;
- Precondizione: l'allievo visualizza i propri traguardi;
- Postcondizione: l'allievo visualizza il traguardo corrente;
- Flusso degli eventi: l'allievo seleziona il traguardo corrente.

#### 3.3.7 UC 3.4 - Visualizzazione valutazioni

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo visualizza le proprie valutazioni sugli esercizi;
- Precondizione: l'allievo visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'allievo visualizza tutte le valutazioni ricevute;
- Flusso degli eventi: l'allievo visualizza le valutazioni di tutti gli esercizi svolti, sia esercizi assegnati che svolti indipendentemente;
- Flusso alternativo:
  - o UC 3.4.1 Visualizzazione valutazione esercizio

#### 3.3.8 UC 3.4.1 - Visualizzazione valutazione esercizio

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo visualizza la valutazione di un esercizio da lui precedentemente svolto;
- Precondizione: l'allievo sta visualizzando le sue valutazioni;
- Postcondizione: l'allievo visualizza il la valutazione dell'esercizio;
- Flusso degli eventi: l'allievo seleziona un esercizio specifico.

### 3.3.9 UC 3.5 - Inserimento insegnante preferito

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo inserisce un nuovo insegnante preferito;
- Precondizione: l'allievo visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'allievo ha inserito un insegnante preferito;
- Flusso degli eventi: l'allievo inserisce il nominativo di un insegnante da prediligere quando riceve la correzione di un esercizio.

### 3.3.10 UC 3.6 - Visualizzazione insegnanti preferiti

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo visualizza la lista degli insegnanti preferiti;
- Precondizione: l'allievo visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'allievo visualizza gli insegnanti preferiti.
- Flusso degli eventi: l'allievo visualizza la lista degli insegnanti preferiti che ha precedentemente inserito;



### 3.3.11 UC 3.7 - Rimozione insegnante preferito

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo rimuove un insegnante preferito;
- Precondizione: l'allievo visualizza la lista di insegnanti preferiti;
- Postcondizione: l'allievo ha rimosso un insegnante preferito dalla lista;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Seleziona insegnante dalla lista;
  - 2. Elimina insegnante selezionato.

### 3.3.12 UC 3.8 - Selezione lingua esercizi

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo seleziona la lingua in cui vuole svolgere gli esercizi;
- Precondizione: l'allievo visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'allievo ha selezionato una lingua per gli esercizi;
- Flusso degli eventi: l'allievo seleziona da un elenco predefinito la lingua degli esercizi.

#### 3.3.13 UC 3.9 - Visualizzazione elenco esercizi

- Attori: Allievo;
- **Descrizione**: l'allievo visualizza un elenco di frasi consigliate dal sistema come esercizi oppure gli esercizi assegnati dall'insegnante;
- Precondizione: l'allievo visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'allievo visualizza un elenco di esercizi;
- Flusso degli eventi: l'allievo seleziona la sezione riguardante gli esercizi che possono essere da lui svolti.



### 3.3.14 UC 3.10 - Esercitazione libera

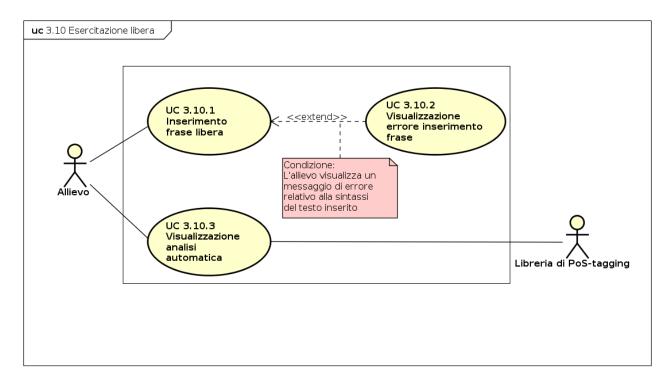


Figura 16: Caso d'uso 3.10

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo inserisce liberamente una frase in modo da riceverne l'analisi grammaticale;
- Precondizione: l'allievo visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'allievo ha visualizzato l'analisi grammaticale della frase inserita.
- Flusso degli eventi:
  - 1. UC 3.10.1 Inserimento frase libera;
  - 2. UC 3.10.3 Visualizzazione analisi automatica.

### 3.3.15 UC 3.10.1 - Inserimento frase libera

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo può inserire una frase libera da svolgere;
- Precondizione: l'allievo si è autenticato;
- Postcondizione: l'allievo ha inserito una frase;
- Flusso degli eventi: l'allievo inserisce una frase libera da svolgere autonomamente per poi ricevere una valutazione automatica;
- Estensioni:
  - 1. UC 3.10.2 Visualizzazione errore inserimento frase.

## 3.3.16 UC 3.10.2 - Visualizzazione errore inserimento frase

• Attori: Allievo;



- Descrizione: l'allievo visualizza un messaggio di errore durante l'inserimento di una frase;
- Precondizione: l'allievo ha inserito una frase;
- Postcondizione: l'allievo ha visualizzato il messaggio di errore e può inserire una nuova frase;
- Flusso degli eventi: durante l'inserimento di una frase libera nel sistema tale frase non viene accettata, viene visualizzato un errore.

### 3.3.17 UC 3.10.3 - Visualizzazione analisi automatica

- Attori: Allievo, Libreria di pos-tagging;
- Descrizione: l'allievo visualizza l'analisi grammaticale della frase inserita;
- Precondizione: l'allievo ha inserito una frase libera;
- Postcondizione: l'allievo visualizza l'analisi grammaticale della frase inserita;
- Flusso degli eventi: l'allievo ha richiesto l'analisi automatica della frase da lui inserita.

## 3.3.18 UC 3.11 - Svolgimento esercizio

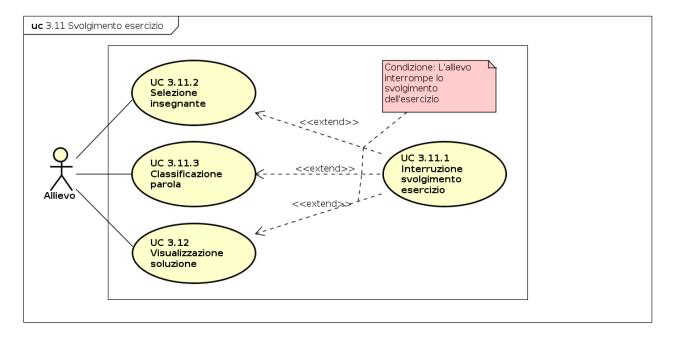


Figura 17: Caso d'uso 3.11

- Attori: Allievo:
- **Descrizione**: l'allievo può svolgere l'esercizio scegliendo le classi grammaticali per ciascuna parola da un' apposita lista;
- Precondizione: l'allievo ha selezionato un esercizio;
- Postcondizione: l'allievo ha svolto un esercizio;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione esercizio;
  - 2. UC 3.11.3 Classificazione parola;
  - 3. UC 3.12 Visualizzazione soluzione.



- Estensioni:
  - 1. UC 3.11.1 Interruzione svolgimento esercizio;
- Flusso alternativo:
  - UC 3.11.2 Selezione insegnante;

# 3.3.19 UC 3.11.1 - Interruzione svolgimento esercizio

- Attori: Allievo:
- Descrizione: l'allievo interrompe lo svolgimento di un esercizio;
- Precondizione: l'allievo inizia a svolgere un esercizio;
- Postcondizione: l'allievo interrompe l'esercizio, torna nella sezione di visualizzazione elenco esercizi;
- Flusso degli eventi: durante lo svolgimento di un esercizio l'allievo lo interrompe, scartando i dati inseriti fino a quel momento, e ritorna nella sezione di visualizzazione elenco esercizi;

# 3.3.20 UC 3.11.2 - Selezione insegnante

- Attori: Allievo;
- **Descrizione**: l'allievo seleziona l'insegnante da cui vuole ricevere la correzione, se nessun insegnante ha predisposto quella frase verrà utilizzato il sistema di correzione automatico;
- Precondizione: l'allievo ha selezionato un esercizio;
- Postcondizione: l'allievo seleziona l'insegnante dal quale vuole ricevere la correzione;
- Flusso degli eventi: durante lo svolgimento di un esercizio l'allievo seleziona l'insegnante da cui vuole ricevere la correzione dell'esercizio,

# 3.3.21 UC 3.11.3 - Classificazione parola

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo assegna una classe grammaticale ad una parola;
- Precondizione: l'allievo sta svolgendo un esercizio.
- Postcondizione: l'allievo seleziona la classe grammaticale di una parola.
- Flusso degli eventi: durante lo svolgimento di un esercizio l'allievo seleziona i tag da una lista predefinita: nome, pronome, articolo, aggettivo, verbo, preposizione, congiunzione, avverbio e esclamazione.



### 3.3.22 UC 3.12 - Visualizzazione soluzione

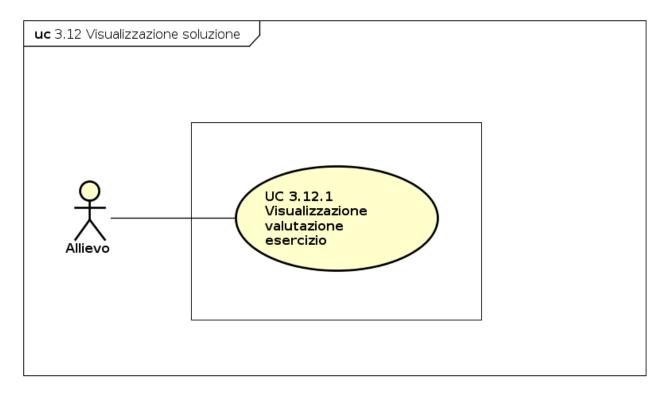


Figura 18: Caso d'uso UC 3.12

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo visualizza la correzione secondo l'insegnante selezionato in precedenza;
- Precondizione: l'allievo ha svolto un esercizio;
- Postcondizione: l'allievo visualizza la soluzione dell'esercizio;
- Flusso degli eventi:
  - 1. UC 3.12.1 Visualizzazione valutazione esercizio.

### 3.3.23 UC 3.12.1 - Visualizzazione valutazione esercizio

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo riceve una valutazione di un esercizio svolto;
- Precondizione: l'allievo visualizza la soluzione dell'esercizio svolto;
- Postcondizione: l'allievo visualizza una valutazione sull'esercizio svolto;
- Flusso degli eventi: l'allievo ha ri



# 3.3.24 UC 3.13 - Modifica dati utente

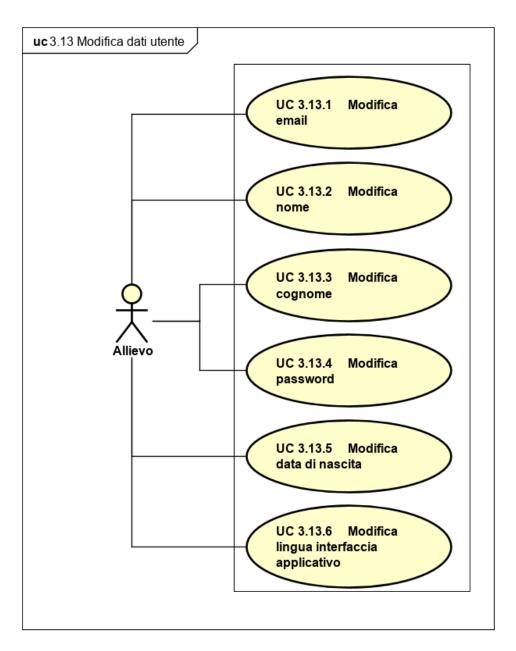


Figura 19: Caso d'uso UC 3.13

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo modifica i propri dati personali, cioè tutti i dati personali inseriti in fase di registrazione;
- Precondizione: l'allievo visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'allievo ha modificato uno o più dati personali;
- Flusso degli eventi:
  - Selezione procedura modifica dati personali;
  - UC 3.13.1 Modifica email;



- UC 3.13.2 Modifica nome;
- UC 3.13.3 Modifica cognome;
- UC 3.13.4 Modifica password;
- UC 3.13.5 Modifica data di nascita;
- UC 3.13.6 Modifica lingua interfaccia applicativo;

### 3.3.25 UC 3.13.1 - Modifica email

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo modifica la propria email;
- Precondizione: l'allievo sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'allievo ha modificato la propria email;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo email;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta la propria email.

### 3.3.26 UC 3.13.2 - Modifica nome

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo modifica il proprio nome;
- Precondizione: l'allievo sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'allievo ha modificato il proprio nome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo nome;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta il nome.

### 3.3.27 UC 3.13.3 - Modifica cognome

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo modifica il proprio cognome;
- Precondizione: l'allievo sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'allievo ha modificato il proprio cognome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo cognome;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta il cognome.



### 3.3.28 UC 3.13.4 - Modifica password

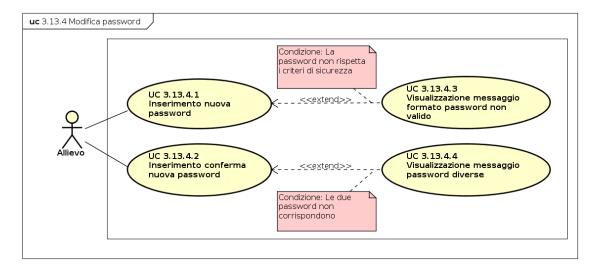


Figura 20: Caso d'uso UC 3.13.4

- Attori: Allievo;
- **Descrizione**: l'allievo modifica la propria password;
- Precondizione: l'allievo sta modificando i la propria password personale;
- Postcondizione: l'allievo ha modificato la propria password personale;
- Flusso degli eventi:
  - 1. UC 3.13.4.1 Inserimento nuova password;
  - 2. UC 3.13.4.2 Inserimento conferma nuova password.

#### 3.3.29 UC 3.13.5 - Modifica data di nascita

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo modifica il proprio cognome;
- Precondizione: l'allievo sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'allievo ha modificato il proprio cognome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo data di nascita;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta la data di nascita, inserendo il valore corretto.

# 3.3.30 $\,$ UC 3.13.6 - Modifica lingua interfaccia applicativo

- Attori: Allievo;
- Descrizione: lo sviluppatore modifica la lingua dell'applicativo;
- Precondizione: lo sviluppatore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha modificato la lingua dell'applicativo;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo dati lingua applicativo;



2. Selezione da un elenco predefinito la lingua dell'applicativo desiderata.

#### 3.3.31 UC 3.13.4.1 - Inserimento nuova password

- Attori: Allievo:
- **Descrizione**: l'allievo inserisce la nuova password;
- Precondizione: l'allievo sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'allievo ha inserito il valore della nuova password;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo dati relativo alla nuova password;
  - 2. Inserimento stringa rappresentante la password.
- Estensioni:
  - $1.~{\rm UC}~3.13.4.3$  Visualizzazione messaggio formato password non valido.

### 3.3.32 UC 3.13.4.2 - Inserimento conferma nuova password

- Attori: Allievo:
- Descrizione: l'allievo inserisce conferma la nuova password, reinserendola nell'apposito campo;
- Precondizione: l'allievo sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'allievo ha inserito il valore del campo conferma nuova password;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo dati relativo alla conferma nuova password;
  - 2. Inserimento stringa rappresentante la password.
- Estensioni:
  - 1. UC 3.13.4.4 Visualizzazione messaggio password diverse.

### 3.3.33 UC 3.13.4.3 - Visualizzazione messaggio formato password non valido

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo ha inserito una password con un formato non valido;
- Precondizione: l'allievo sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'allievo visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di una password che non rispetta un formato valido;
- Flusso degli eventi: l'allievo ha inserito una password che non rispetta i criteri accettati dal sistema, pertanto riceve un messaggio che indica la presenza di un formato non adatto.

## 3.3.34 UC 3.13.4.4 - Visualizzazione messaggio password diverse

- Attori: Allievo;
- Descrizione: l'allievo ha inserito un valore di conferma password che non corrisponde al valore della nuova password inserita precedentemente, pertanto visualizza un messaggio che indica che le due password non corrispondono;
- Precondizione: l'allievo ha inserito il valore del campo conferma nuova password;
- Postcondizione: l'allievo visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di una password che non combacia con quella inserita nel campo nuova password;



• Flusso degli eventi: l'allievo ha inserito una password che non combacia con quella inserita nel campo nuova password, pertanto riceve un messaggio che indica la presenza di tale difformità.

## 3.3.35 UC 3.14 - Logout

• Attori: Allievo;

• Descrizione: l'allievo effettua il logout dal sistema;

• Precondizione: l'allievo si è autenticato;

• Postcondizione: l'allievo effettua il logout dal sistema e viene reindirizzato alla pagina di login;

• Flusso degli eventi: l'allievo seleziona il bottone di logout e esce dalla sessione.



# 3.4 Sviluppatori

## 3.4.1 Panoramica sviluppatore

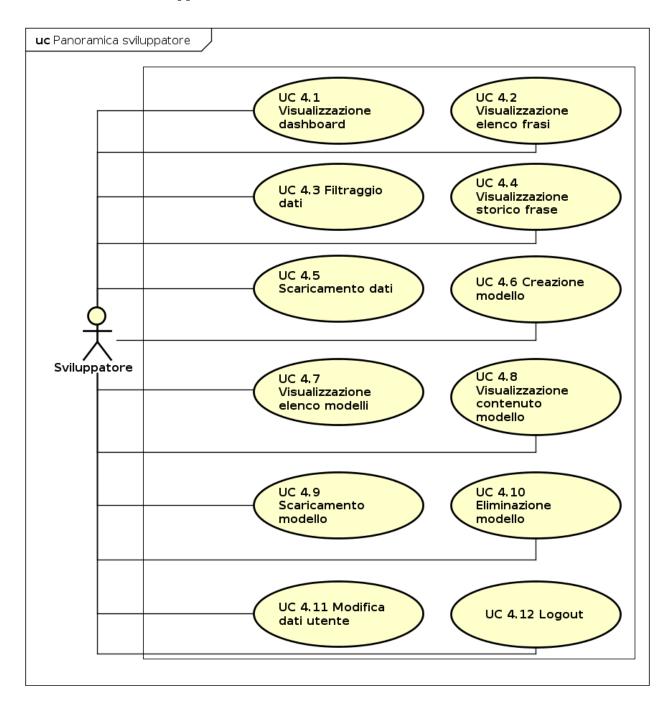


Figura 21: Panoramica sviluppatore

# 3.4.2 UC 4.1 - Visualizzazione dashboard

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore ha effettuato l'autenticazione e visualizza la propria dashboard;
- Precondizione: lo sviluppatore ha effettuato l'autenticazione;



- Postcondizione: lo sviluppatore visualizza la propria dashboard;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore ha effettuato l'autenticazione e viene automaticamente reindirizzato alla pagina che contiene la dashboard.

### 3.4.3 UC 4.2 - Visualizzazione elenco frasi

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore visualizza un elenco di frasi accompagnate dalla data di creazione e dall'autore ordinate cronologicamente;
- Precondizione: lo sviluppatore si è autenticato nel sistema e visualizza la propria dashboard.
- **Postcondizione**: lo sviluppatore visualizza l'elenco delle preposizioni ordinate cronologicamente comprensive di analisi grammaticale, data, autore e livello di attendibilità;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore ha selezionato la voce relativa alla pagina contenente l'elenco delle frasi e ne visualizza il contenuto.

### 3.4.4 UC 4.3 - Filtraggio dei dati

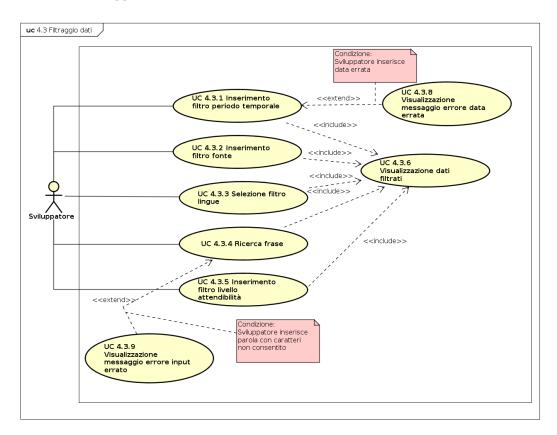


Figura 22: Caso d'uso UC 4.3

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore applica dei filtri ai dati, ottenendo solo quelli d'interesse;
- Precondizione: lo sviluppatore visualizza le proposizioni in ordine cronologico (UC 4.2);
- Postcondizione: lo sviluppatore visualizza i dati che rispettano i filtri scelti;
- Flusso degli eventi:



- 1. UC 4.3.1 Inserimento filtro periodo temporale;
- 2. UC 4.3.2 Inserimento filtro fonte<sub>G</sub>;
- 3. UC 4.3.3 Selezione filtro lingue;
- 4. UC 4.3.4 Ricerca parole chiave;
- 5. UC 4.3.5 Inserimento filtro livello attendibilità.

## • Estensioni:

- 1. UC 4.3.7 Rimozione filtro;
- 2. UC 4.3.8 Visualizzazione messaggio errore data errata;
- 3. UC 4.3.9 Visualizzazione messaggio errore input errato.

#### • Inclusioni:

1. UC 4.3.6 - Visualizzazione dati filtrati.

### 3.4.5 UC 4.3.1 - Inserimento filtro periodo temporale

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore seleziona un periodo temporale, ottenendo i dati salvati in un determinato arco di tempo;
- Precondizione: lo sviluppatore visualizza le proposizioni in base ai filtri stabiliti;
- Postcondizione: lo sviluppatore visualizza le frasi che rispettano il periodo di tempo indicato nel filtro;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Scelta data inizio periodo;
  - 2. Scelta data fine periodo.

#### • Estensioni:

- 1. UC 4.3.7 Rimozione filtro;
- 2. UC 4.3.8 Visualizzazione messaggio errore data errata;

### • Inclusioni:

1. UC 4.3.6 - Visualizzazione dati filtrati.

## 3.4.6 UC 4.3.2 - Inserimento filtro fonte

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore seleziona una o più fonti degli esercizi, come ad esempio le correzione provenienti da determinati docenti o dal sistema di correzione automatico;
- Precondizione: lo sviluppatore visualizza le proposizioni in base ai filtri stabiliti;
- **Postcondizione**: lo sviluppatore ha impostato i valori del filtro fonte, pertanto vuole visualizzare tutte le proposizioni inserite da una determinata fonte ed eventualmente gli altri filtri;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore seleziona da un elenco le fonti di cui è interessato visualizzare i dati;
- Estensioni:
  - 1. UC 4.3.7 Rimozione filtro.
- Inclusioni:



1. UC 4.3.6 - Visualizzazione dati filtrati.

#### 3.4.7 UC 4.3.3 - Selezione filtro lingue

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore seleziona una o più lingue da un elenco di lingue predefinito al fine di ottenere solamente le proposizioni scritte in tali lingue;
- Precondizione: lo sviluppatore visualizza le proposizioni in base ai filtri stabiliti;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha stabilito i valori di filtraggio relativi alle lingue, quindi visualizza tutte le frasi scritte in tale lingua e che soddisfano anche gli altri filtri applicati;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore seleziona da un elenco le lingue di cui è interessato vedere le proposizioni memorizzate;
- Estensioni:
  - 1. UC 4.3.7 Rimozione filtro.
- Inclusioni:
  - 1. UC 4.3.6 Visualizzazione dati filtrati.

### 3.4.8 UC 4.3.4 - Ricerca frase

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore scrive una o più parole chiave al fine di cernere le frasi contenenti tali parole;
- Precondizione: lo sviluppatore visualizza le frasi in base al filtraggio scelto;
- **Postcondizione**: lo sviluppatore ha impostato le parole chiave e visualizza solamente le frasi che contengono solamente quelle parole e che rispettano gli altri filtri inseriti;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore inserisce una stringa rappresentate una o più parole chiave che devono essere contenute nelle stringhe che intende visualizzare;
- Estensioni:
  - 1. UC 4.3.7 Rimozione filtro;
  - 2. UC 4.3.9 Visualizzazione messaggio di errore input errato.
- Inclusioni:
  - 1. UC 4.3.6 Visualizzazione dati filtrati.

### 3.4.9 UC 4.3.5 - Inserimento filtro livello attendibilità

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore seleziona un valore numerico rappresentante il livello di attendibilità delle frasi che vuole visualizzare, ovvero frasi le cui correzioni sono uguali a quelle di altre insegnanti acquisiscono un livello di attendibilità maggiore rispetto ad altre;
- Precondizione: i valori di uno o più filtri sono stati inseriti;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha selezionato il livello di attendibilità e visualizza solamente le frasi che hanno tale livello di attendibilità, cioè che hanno ricevuto la stessa correzione da più insegnanti, e che rispettano eventualmente gli altri filtri inseriti.
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore seleziona da un elenco predefinito il livello di attendibilità desiderato.



- Estensioni:
  - 1. UC 4.3.7 Rimozione filtro.
- Inclusioni:
  - 1. UC 4.3.6 Visualizzazione dati filtrati.

### 3.4.10 UC 4.3.6 - Visualizzazione dati filtrati

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: selezionato uno o più filtri, i dati vengono mostrati secondo i vincoli inseriti;
- Precondizione: i valori di uno o più filtri sono stati inseriti;
- Postcondizione: lo sviluppatore visualizza solamente le preposizioni che rispettano i filtri inseriti.
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore inserisce un filtro e visualizza tutti i dati che rispettano tale filtro.

### 3.4.11 UC 4.3.7 - Rimozione filtro

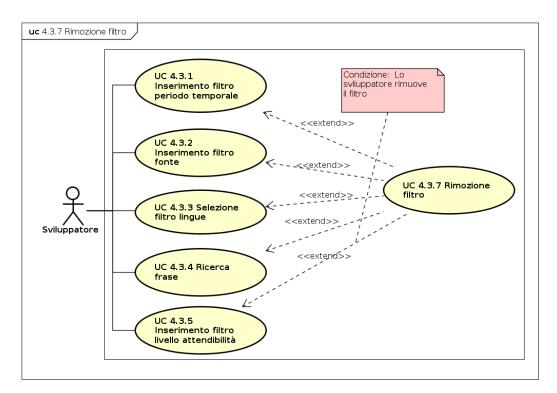


Figura 23: Caso d'uso UC 4.3.7 relativo alla rimozione dei filtri.

- Attori: Sviluppatore;
- $\bullet\,$   ${\bf Descrizione}:$  lo sviluppatore cancella il valore del filtro selezionato.
- **Precondizione**: il filtro contiene un valore ed è applicato un filtraggio ai dati rispettando le condizioni di tale filtro;
- Postcondizione: il filtro è stato rimosso pertanto i dati visualizzati non rispetteranno più tale vincolo;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore seleziona il filtro e lo rimuove.



### 3.4.12 UC 4.3.8 - Visualizzazione messaggio errore data errata

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore visualizza un messaggio di errore sul periodo selezionato;
- **Precondizione**: lo sviluppatore ha inserito una data non conforme all'interno del filtro relativo al periodo temporale;
- Postcondizione: il filtro è stato erroneamente inserito pertanto viene visualizzato un messaggio di errore;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore ha inserito una data non conforme, cioè che non rispetta il formato stabilito o che indica un periodo temporale non idoneo, pertanto visualizza un messaggio di errore.

### 3.4.13 UC 4.3.9 - Visualizzazione messaggio errore input errato

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore visualizza un messaggio di errore sulla ricerca.
- **Precondizione**: lo sviluppatore ha inserito una frase non conforme;
- Postcondizione: lo sviluppatore visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di un input errato, cioè non conforme a ciò che il sistema si attendeva.
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore inserisce un input non conforme, cioè contenente caratteri non ammessi, e visualizza un messaggio di input errato.

### 3.4.14 UC 4.4 - Visualizzazione storico frase

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore seleziona una frase dall'elenco e ne visualizza lo storico contenente la correzione fornita dal sistema automatico, ed eventualmente quelle redatte anche da insegnanti diversi;
- Precondizione: lo sviluppatore visualizza le frasi in base ai filtri stabiliti;
- Postcondizione: lo sviluppatore visualizza tutte le correzioni della frase;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore seleziona la frase e appare lo storico della frase.



### 3.4.15 UC 4.5 - Scaricamento dati

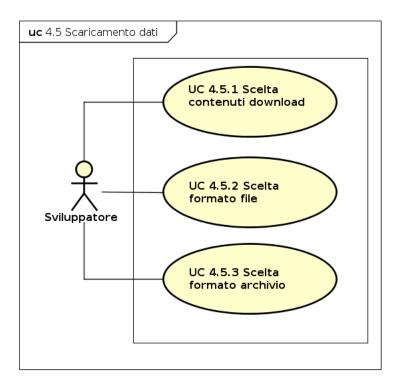


Figura 24: Caso d'uso UC 4.5

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore esegue il download dei dati d'interesse;
- **Precondizione**: lo sviluppatore visualizza i dati in ordine cronologico, e nel caso siano applicati filtri, vede solo i dati che rispettano tali filtri;
- Postcondizione: lo sviluppatore scarica un file contenente le analisi grammaticali in formato anonimo;
- Flusso degli eventi:
  - 1. UC 4.5.1 Scelta contenuti download;
  - 2. UC 4.5.2 Scelta formato file;
  - 3. UC 4.5.3 Scelta formato archivio.

### 3.4.16 UC 4.5.1 - Scelta contenuti download

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore sceglie gli elementi di interesse che vuole siano scaricati una volta completata la procedura di download;
- Precondizione: lo sviluppatore visualizza le preposizioni in base ai filtri stabiliti;
- **Postcondizione**: lo sviluppatore visualizza i contenuti che intende scaricare, come ad esempio lo storico di una frase;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore seleziona dall'elenco, eventualmente filtrato, le proposizioni d'interesse, come ad esempio quelle provenienti da i soli docenti selezionati.



### 3.4.17 UC 4.5.2 - Scelta formato file

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore seleziona da un elenco prestabilito il formato dei file che intende scaricare;
- Precondizione: lo sviluppatore non ha stabilito il formato dei file che intende scaricare;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha stabilito il formato dei file che intende scaricare;
- Flusso degli eventi principale: lo sviluppatore seleziona dall'elenco prestabilito un'opzione che determina il formato dei file che contengono i dati precedentemente scelti.

### 3.4.18 UC 4.5.3 - Scelta formato archivio

- **Attori**: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore seleziona da un elenco prestabilito il formato dell'archivio compresso con cui vuole che i dati d'interesse siano compressi;
- Precondizione: il formato dell'archivio contenente i dati d'interesse non è definito;
- Postcondizione: il formato dell'archivio contenente i dati d'interesse è stato definito;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore seleziona dall'elenco prestabilito un'opzione che determina il formato dell'archivio che contiene i file relativi ai dati precedentemente scelti.

#### 3.4.19 UC 4.6 - Creazione modello

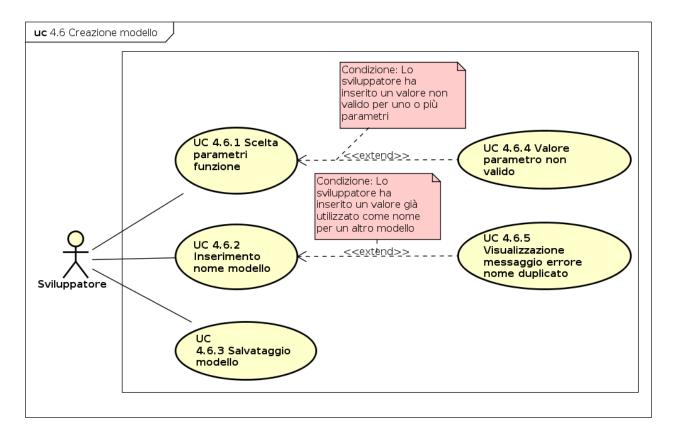


Figura 25: Caso d'uso UC 4.6

• **Attori**: Sviluppatore;



- Descrizione: lo sviluppatore crea un nuovo modello;
- Precondizione: lo sviluppatore non ha creato il modello;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha creato un nuovo modello;
- Flusso degli eventi:
  - 1. UC 4.6.1 Scelta parametri funzione;
  - 2. UC 4.6.2 Inserimento nome modello;
  - 3. UC 4.6.3 Salvataggio modello.
- Estensioni:
  - 1. UC 4.6.4 Valore parametro non valido;
  - $2.~{\rm UC}~4.6.5$  Visualizzazione messaggio errore nome duplicato.

### 3.4.20 UC 4.6.1 - Scelta parametri funzione

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore sceglie i parametri della funzione per la creazione di un nuovo modello con i relativi valori associati;
- **Precondizione**: lo sviluppatore non ha scelto i parametri da inserire;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha inserito i parametri per la creazione di un nuovo modello;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore inserisce tutti i parametri necessari che verranno impiegati nella realizzazione del modello.
- Estensioni:
  - 1. UC 4.6.4 Valore parametro non valido.

#### 3.4.21 UC 4.6.2 - Inserimento nome modello

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore inserisce il nome per il modello che intende salvare;
- Precondizione: lo sviluppatore non ha inserito il nome del modello;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha inserito il nome del modello;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore inserisce una stringa che definisce il nome del modello che verrà memorizzato.
- Estensioni:
  - 1. UC 4.5.5 Visualizzazione messaggio errore nome duplicato.

### 3.4.22 UC 4.6.3 - Salvataggio modello

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore salva il modello di cui ha definito il nome;
- Precondizione: lo sviluppatore ha inserito il nome del modello;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha salvato il modello;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore seleziona l'opzione relativa al salvataggio che comporta il salvataggio del modello.



### 3.4.23 UC 4.6.4 - Valore parametro non valido

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: il sistema segnala un messaggio di errore relativo al valore del parametro non valido;
- Precondizione: lo sviluppatore ha inserito il valore del parametro;
- **Postcondizione**: lo sviluppatore visualizza un messaggio di errore relativo al valore del parametro non valido;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore ha inserito un valore per il parametro non valido pertanto visualizza un messaggio d'errore.

### 3.4.24 UC 4.6.5 - Visualizzazione messaggio errore nome duplicato

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di un modello avente lo stesso nome di uno già inserito;
- Precondizione: lo sviluppatore ha inserito il nome del modello;
- Postcondizione: lo sviluppatore visualizza il messaggio di errore e inserisce un nuovo nome.
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore visualizza il messaggio di errore e può inserire una stringa che definisce il nome del modello che verrà memorizzato.

### 3.4.25 UC 4.6.6 - Interruzione inserimento modello

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore interrompe l'inserimento del modello;
- Precondizione: lo sviluppatore sta inserendo il modello;
- Postcondizione: nessun nuovo modello è stato inserito.
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore interrompe l'inserimento del modello abbandonando la pagina.

### 3.4.26 UC 4.7 - Visualizzazione elenco modelli

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore visualizza l'elenco dei propri modelli realizzati;
- Precondizione: lo sviluppatore si è autenticato nel sistema;
- Postcondizione: lo sviluppatore visualizza l'elenco dei propri modelli;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore seleziona la voce del menù relativa ai modelli e ne visualizza l'elenco.

### 3.4.27 UC 4.8 - Visualizzazione contenuto modello

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore visualizza il contenuto del modello selezionato.
- Precondizione: lo sviluppatore visualizza l'elenco dei modelli (UC 4.6);
- Postcondizione: lo sviluppatore visiona il contenuto del modello selezionato;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore seleziona dall'elenco dei modelli quello d'interesse e ne visualizza il contenuto.



### 3.4.28 UC 4.9 - Scaricamento modello

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore ottiene un file contenente il modello precedentemente creato;
- Precondizione: lo sviluppatore visualizza il contenuto del modello che intende scaricare.
- Postcondizione: lo sviluppatore ottiene un file contenente il modello selezionato;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore seleziona l'opzione di scaricamento e ottiene un file contenente il modello.

### 3.4.29 UC 4.10 - Eliminazione modello

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore elimina il modello;
- Precondizione: lo sviluppatore visualizza l'elenco dei propri modelli;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha eliminato il modello;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione modello;
  - 2. Selezione procedura eliminazione.



## 3.4.30 UC 4.11 - Modifica dati utente

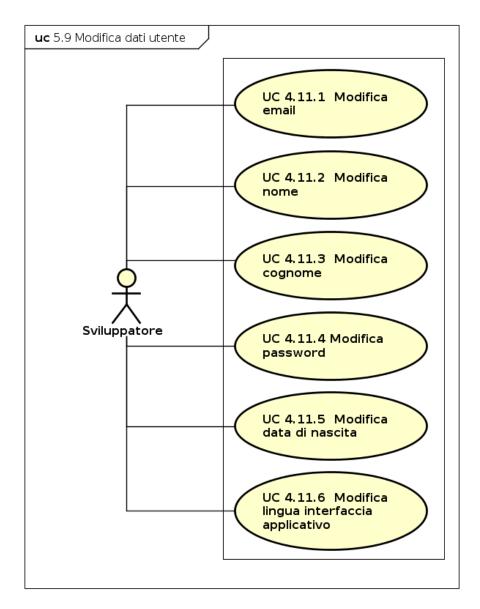


Figura 26: Caso d'uso UC 4.11: Modifica dati utente per Sviluppatore

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore modifica i propri dati personali, cioè tutti i dati personali inseriti in fase di registrazione;
- Precondizione: lo sviluppatore visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha modificato uno o più dati personali;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione procedura modifica dati personali;
  - 2. UC 4.11.1 Modifica email;
  - 3. UC 4.11.2 Modifica nome;
  - 4. UC 4.11.3 Modifica cognome;



- 5. UC 4.11.4 Modifica password;
- 6. UC 4.11.5 Modifica data di nascita;
- 7. UC 4.11.6 Modifica lingua interfaccia applicativo;
- 8. Conferma modifica dati.

#### 3.4.31 UC 4.11.1 - Modifica email

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore modifica la propria email;
- Precondizione: lo sviluppatore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha modificato la propria email;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo email;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta la propria email.

### 3.4.32 UC 4.11.2 - Modifica nome

- Attori: Sviluppatore;
- $\bullet$   ${\bf Descrizione}:$  lo sviluppatore modifica il proprio nome;
- Precondizione: lo sviluppatore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha modificato il proprio nome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo nome;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta il nome.

### 3.4.33 UC 4.11.3 - Modifica cognome

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore modifica il proprio cognome;
- Precondizione: lo sviluppatore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha modificato il proprio cognome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo cognome;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta il cognome.



### 3.4.34 UC 4.11.4 - Modifica password

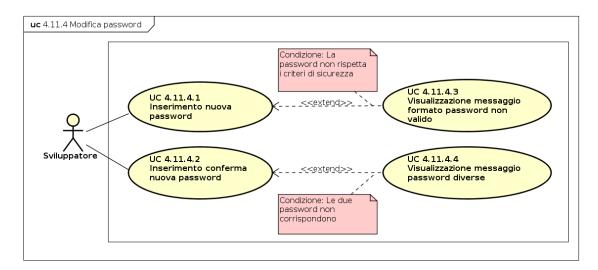


Figura 27: Caso d'uso UC 4.11.4, modifica password per Sviluppatore

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore modifica il proprio cognome;
- Precondizione: lo sviluppatore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha modificato il proprio cognome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. UC 4.11.4.1 Inserimento nuova password;
  - $2.~{\rm UC}~4.11.4.2$  Inserimento conferma nuova password.

### 3.4.35 UC 4.11.4.1 - Inserimento nuova password

- **Attori**: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore inserisce la nuova password;
- Precondizione: lo sviluppatore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha inserito il valore della nuova password;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo dati relativo alla nuova password;
  - 2. Inserimento stringa rappresentante la password.
- Estensioni:
  - $1.~{\rm UC}~4.11.4.3$  Visualizzazione messaggio formato password non valido.

### 3.4.36 UC 4.11.4.2 - Inserimento conferma nuova password

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore inserisce conferma la nuova password, reinserendola nell'apposito campo;
- Precondizione: lo sviluppatore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha inserito il valore del campo conferma nuova password;



### • Flusso degli eventi:

- 1. Selezione campo dati relativo alla conferma nuova password;
- 2. Inserimento stringa rappresentante la password.

### • Estensioni:

1. UC 4.11.4.4 - Visualizzazione messaggio password diverse.

### 3.4.37 UC 4.11.4.3 - Visualizzazione messaggio formato password non valido

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore ha inserito una password con un formato non valido;
- Precondizione: lo sviluppatore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: lo sviluppatore visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di una password che non rispetta un formato valido;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore ha inserito una password che non rispetta i criteri accettati dal sistema, pertanto riceve un messaggio che indica la presenza di un formato non adatto.

### 3.4.38 UC 4.11.4.4 - Visualizzazione messaggio password diverse

- **Attori**: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore ha inserito un valore di conferma password che non corrisponde al valore della nuova password inserita precedentemente, pertanto visualizza un messaggio che indica che le due password non corrispondono;
- Precondizione: lo sviluppatore ha inserito il valore del campo conferma nuova password;
- Postcondizione: lo sviluppatore visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di una password che non combacia con quella inserita nel campo nuova password;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore ha inserito una password che non combacia con quella inserita nel campo nuova password, pertanto riceve un messaggio che indica la presenza di tale difformità.

## 3.4.39 UC 4.11.5 - Modifica data di nascita

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore modifica il proprio cognome;
- Precondizione: lo sviluppatore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha modificato il proprio cognome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo data di nascita;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta la data di nascita, inserendo il valore corretto.

#### 3.4.40 UC 4.11.6 - Modifica lingua interfaccia applicativo

- Attori: Sviluppatore;
- **Descrizione**: lo sviluppatore modifica la lingua dell'applicativo;
- Precondizione: lo sviluppatore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: lo sviluppatore ha modificato la lingua dell'applicativo;
- Flusso degli eventi:



- 1. Selezione campo dati lingua applicativo;
- $2.\,$  Selezione da un elenco predefinito la lingua dell'applicativo desiderata.

# 3.4.41 UC 4.12 - Logout

- Attori: Sviluppatore;
- Descrizione: lo sviluppatore effettua il logout dal sistema e viene reindirizzato alla pagina di login;
- Precondizione: lo sviluppatore si è autenticato;
- **Postcondizione**: lo sviluppatore ha chiuso la sessione e viene reindirizzato alla pagina di autenticazione;
- Flusso degli eventi: lo sviluppatore seleziona il collegamento al logout e termina la sessione.



## 3.5 Amministratore

### 3.5.1 Panoramica amministratore

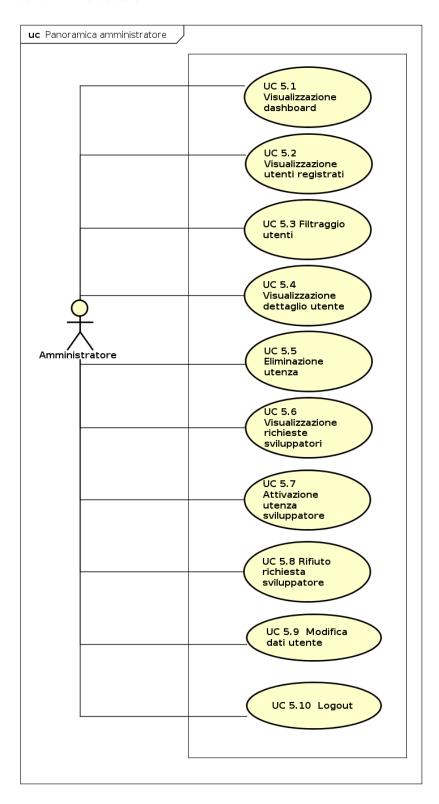


Figura 28: Panoramica amministratore



### 3.5.2 UC 5.1 - Visualizzazione dashboard

- Attore: Amministratore;
- **Descrizione**: l'amministratore visualizza la propria dashboard;
- Precondizione: l'amministratore si è autenticato;
- Postcondizione: l'amministratore è visualizza la sua dashboard;
- Flusso degli eventi: l'amministratore accede alla propria dashboard personale e può effettuare modifiche al sistema;

### 3.5.3 UC 5.2 - Visualizzazione utenti registrati

- Attore: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore visualizza l'elenco degli utenti registrati nel sistema;
- Precondizione: l'amministratore si è autenticato;
- Postcondizione: l'amministratore visualizza tutti gli utenti registrati nel sistema;
- Flusso degli eventi: l'amministratore accede alla propria dashboard e visualizza l'elenco degli utenti registrati nel sistema.

#### 3.5.4 UC 5.3 - Filtraggio utenti

- Attore: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore può filtrare gli utenti;
- Precondizione: l'amministratore si è autenticato;
- Postcondizione: l'amministratore visualizza la lista degli utenti in base ai filtri applicati;
- Flusso degli eventi: l'amministratore visualizza elenco utenti ed ha la possibilità di filtrate.

# 3.5.5 UC 5.4 - Visualizzazione dettaglio utente

- Attore: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore visualizza in dettaglio un utente specifico;
- Precondizione: l'amministratore visualizza la lista degli utenti;
- Postcondizione: l'amministratore visualizza le informazioni personali dell'utente;
- Flusso degli eventi: l'amministratore visualizza l'elenco utenti ed ha la possibilità di visualizzare un utente nel dettaglio.

# 3.5.6 UC 5.5 - Eliminazione utenza

- Attore: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore elimina un'utenza dal sistema;
- Precondizione: l'amministratore visualizza l'elenco degli utenti registrati nel sistema;
- Postcondizione: l'amministratore ha eliminato l'utenza dal sistema;
- Flusso degli eventi: l'amministratore visualizza elenco utenti ed ha la possibilità di eliminare un'utenza.



### 3.5.7 UC 5.6 - Visualizzazione richieste sviluppatori

- Attore: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore visualizza le richieste degli utenti;
- Precondizione: l'amministratore si trova nella dashboard;
- Postcondizione: l'amministratore visualizza l'elenco delle richieste in sospeso;
- Flusso degli eventi: l'amministratore visualizza tutte le richieste degli utenti che vogliono ottenere il ruolo di sviluppatore nel sistema.

### 3.5.8 UC 5.7 - Attivazione utenza sviluppatore

- Attore: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore può attivare utenza in sospeso;
- Precondizione: l'amministratore visualizza la lista delle richieste in sospeso degli sviluppatori;
- Postcondizione: l'utenza dello sviluppatore è stata attivata e lo sviluppatore può quindi accedere al sistema;
- Flusso degli eventi: l'amministratore attiva un utente che ha fatto richiesta come sviluppatore.

# 3.5.9 UC 5.8 - Rifiuto richiesta sviluppatore

- Attore: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore può rifiutare utenza in sospeso;
- Precondizione: l'amministratore visualizza la lista delle richieste in sospeso degli sviluppatori;
- Postcondizione: l'utenza dello sviluppatore è stata rifiutata;
- Flusso degli eventi: l'amministratore rifiuta la richiesta avanzata da uno sviluppatore.



### 3.5.10 UC 5.9 - Modifica dati utente

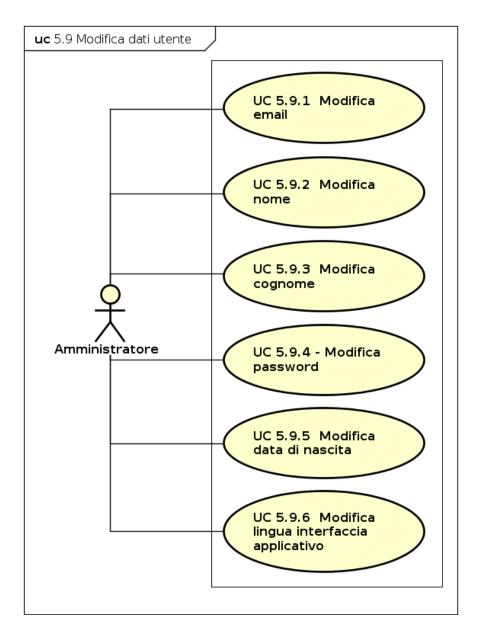


Figura 29: Caso d'uso UC 5.9: Modifica dati utente per Ammininistratore

- Attori: Amministratore;
- **Descrizione**: l'amministratore modifica i propri dati personali, cioè tutti i dati personali inseriti in fase di registrazione;
- Precondizione: l'amministratore visualizza la propria dashboard;
- Postcondizione: l'amministratore ha modificato uno o più dati personali;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione procedura modifica dati personali;
  - 2. UC 5.9.1 Modifica email;
  - 3. UC 5.9.2 Modifica nome;



- 4. UC 5.9.3 Modifica cognome;
- 5. UC 5.9.4 Modifica password;
- 6. UC 5.9.5 Modifica data di nascita;
- 7. UC 5.9.6 Modifica lingua interfaccia applicativo;
- 8. Conferma modifica dati.

### 3.5.11 UC 5.9.1 - Modifica email

- Attori: Amministratore:
- Descrizione: l'amministratore modifica la propria email;
- Precondizione: l'amministratore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'amministratore ha modificato la propria email;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo email;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta la propria email.

### 3.5.12 UC 5.9.2 - Modifica nome

- Attori: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore modifica il proprio nome;
- Precondizione: l'amministratore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'amministratore ha modificato il proprio nome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo nome;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta il nome.

### 3.5.13 UC 5.9.3 - Modifica cognome

- Attori: Amministratore:
- **Descrizione**: l'amministratore modifica il proprio cognome;
- Precondizione: l'amministratore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'amministratore ha modificato il proprio cognome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo cognome;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta il cognome.



### 3.5.14 UC 5.9.4 - Modifica password

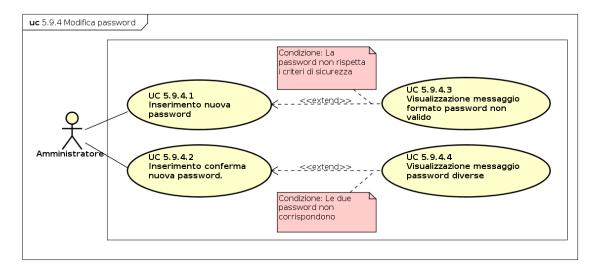


Figura 30: Caso d'uso UC 5.9.4, modifica password per Amministratore

- Attori: Amministratore;
- **Descrizione**: l'amministratore modifica il proprio cognome;
- Precondizione: l'amministratore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'amministratore ha modificato il proprio cognome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. UC 5.9.4.1 Inserimento nuova password;
  - 2. UC 5.9.4.2 Inserimento conferma nuova password.

## 3.5.15 UC 5.9.4.1 - Inserimento nuova password

- Attori: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore inserisce la nuova password;
- Precondizione: l'amministratore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'amministratore ha inserito il valore della nuova password;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo dati relativo alla nuova password;
  - 2. Inserimento stringa rappresentante la password.
- Estensioni:
  - $1.~{\rm UC}~5.9.4.3$  Visualizzazione messaggio formato password non valido.

## 3.5.16 UC 5.9.4.2 - Inserimento conferma nuova password

- Attori: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore inserisce conferma la nuova password, reinserendola nell'apposito campo;
- Precondizione: l'amministratore sta modificando i propri dati personali;



- Postcondizione: l'amministratore ha inserito il valore del campo conferma nuova password;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo dati relativo alla conferma nuova password;
  - 2. Inserimento stringa rappresentante la password.
- Estensioni:
  - 1. UC 5.9.4.4 Visualizzazione messaggio password diverse.

### 3.5.17 UC 5.9.4.3 - Visualizzazione messaggio formato password non valido

- Attori: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore ha inserito una password con un formato non valido;
- Precondizione: l'amministratore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'amministratore visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di una password che non rispetta un formato valido;
- Flusso degli eventi: l'amministratore ha inserito una password che non rispetta i criteri accettati dal sistema, pertanto riceve un messaggio che indica la presenza di un formato non adatto.

#### 3.5.18 UC 5.9.4.4 - Visualizzazione messaggio password diverse

- Attori: Amministratore:
- **Descrizione**: l'amministratore ha inserito un valore di conferma password che non corrisponde al valore della nuova password inserita precedentemente, pertanto visualizza un messaggio che indica che le due password non corrispondono;
- Precondizione: l'amministratore ha inserito il valore del campo conferma nuova password;
- Postcondizione: l'amministratore visualizza un messaggio di errore relativo all'inserimento di una password che non combacia con quella inserita nel campo nuova password;
- Flusso degli eventi: l'amministratore ha inserito una password che non combacia con quella inserita nel campo nuova password, pertanto riceve un messaggio che indica la presenza di tale difformità.

#### 3.5.19 UC 5.9.5 - Modifica data di nascita

- Attori: Amministratore;
- **Descrizione**: l'amministratore modifica il proprio cognome;
- Precondizione: l'amministratore sta modificando i propri dati personali;
- **Postcondizione**: l'amministratore ha modificato il proprio cognome;
- Flusso degli eventi:
  - 1. Selezione campo data di nascita;
  - 2. Modifica la stringa che rappresenta la data di nascita, inserendo il valore corretto.

## 3.5.20 $\,$ UC 5.9.6 - Modifica lingua interfaccia applicativo

- Attori: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore modifica la lingua dell'applicativo;
- Precondizione: l'amministratore sta modificando i propri dati personali;
- Postcondizione: l'amministratore ha modificato la lingua dell'applicativo;



## • Flusso degli eventi:

- 1. Selezione campo dati lingua applicativo;
- 2. Selezione da un elenco predefinito la lingua dell'applicativo desiderata.

#### 3.5.21 UC 5.10 - Logout

- Attori: Amministratore;
- Descrizione: l'amministratore effettua il logout dal sistema;
- Precondizione: l'amministratore si è autenticato;
- Postcondizione: l'amministratore effettua il logout dal sistema e viene reindirizzato alla pagina di login;
- Flusso degli eventi: l'amministratore seleziona il bottone di logout e esce dalla sessione.

## 4 Requisiti

## 4.1 Classificazione dei requisiti

I vari requisiti potranno provenire dalle seguenti fonti:

- Capitolato: il requisito è stato scritto esplicitamente nel documento fornito dalla proponente;
- Verbali interni e studio di fattibilità: il requisito è emerso durante la discussione del capitolato tra gli analisti;
- Casi d'uso: il requisito è il risultato dell'analisi di uno o più casi d'uso.

I vari requisiti devono essere classificati secondo la seguente convenzione:

R-[Importanza][Tipo][Identificativo]

#### Dove:

- Importanza, indica se il requisito è:
  - 1 : Requisito obbligatorio;
  - 2 : Requisito desiderabile;
  - 3 : Requisito opzionale.
- Tipo, indica se il requisito è:
  - F: Requisito funzionale;
  - Q : Requisito di qualità;
  - P: Requisito prestazionale;
  - V : Requisito di vincolo.
- Identificativo: ovvero un codice univoco che contraddistingue il requisito.

## 4.2 Requisiti funzionali

| Identificativo | Descrizione  | Importanza   | Tipo       | Fonte      |
|----------------|--|--------------|------------|------------|
| R-1F001        | Un utente non autenticato può autenticarsi nel sistema | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |



| Identificativo | Descrizione  | Importanza   | Tipo       | Fonte      |
|----------------|--|--------------|------------|------------|
| R-2F001        | Un utente può selezionare la lingua dell'interfaccia desiderata  | Desiderabile | Funzionale | Capitolato |
| R-1F002        | Un utente non autenticato deve inserire la propria email per autenticarsi                                | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F003        | Un utente non autenticato deve inserire la propria password per autenticarsi                             | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F004        | Un utente non autenticato può registrarsi  | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F005        | Un utente non autenticato deve inserire l'email per registrarsi  | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F006        | Un utente non autenticato deve inserire il proprio nome per registrarsi                                  | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F007        | Un utente non autenticato deve inserire il proprio cognome per registrarsi                               | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F008        | Un utente non autenticato deve inserire la password per registrarsi                                      | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F009        | Un utente non autenticato deve re-inserire la password per registrarsi                                   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-2F002        | Un utente può inserire la propria data di nascita  | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-1F010        | Un utente non autenticato deve selezionare il ruolo desiderato in fase di registrazione                  | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F011        | Un utente non autenticato può recuperare le proprie credenziali  | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F012        | Un insegnante può visualizzare la propria dashboard  | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F013        | Un insegnante può inserire un nuovo esericizio di analisi grammaticale                                   | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-3F001        | Un insegnante può selezionare la lingua dell'esercizio   | Opzionale    | Funzionale | Capitolato |
| R-1F014        | Un insegnate deve inserire il testo dell'esercizio   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F015        | Un insegnante può usufruire del servizio di correzione automatica da parte della libreria di Pos-Tagging | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F016        | Un insegnante può modificare il tag automatico di una parola   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-2F003        | Un insegnante può inserire un tag per la soluzione alternativa   | Desiderabile | Funzionale | Capitolato |
| R-3F002        | Un insegnante può assegnare uno o più esercizi   | Opzionale    | Funzionale | Capitolato |
| R-1F017        | Un insegnante può assegnare uno o più esercizi a determinate classi e/o alunni                           | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |



| Identificativo | Descrizione  | Importanza   | Tipo       | Fonte      |
|----------------|--|--------------|------------|------------|
| R-1F018        | Un insegnante può visualizzare lo storico delle frasi inserite                       | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F019        | Un insegnante può visualizzare il dettaglio di un esercizio                          | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F020        | Un insegnante può visualizzare gli esercizi inseriti dai suoi allievi                | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-2F004        | Un insegnate può visualizzare la lista dei propri allievi                            | Desiderabile | Funzionale | Capitolato |
| R-1F021        | Un insegnante può modificare un esercizio inserito in precedenza                     | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F022        | Un insegnante può modificare il testo un esercizio inserito in precedenza            | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F023        | Un insegnante può riassegnare il suo esercizio ad una classe o un insieme di allievi | Obbligatorio | Funzionae  | Interno    |
| R-1F024        | Un insegnante può eliminare un tag alternativo                                       | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F025        | Un insegnante deve salvare le modifiche effettuate                                   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F026        | Un insegnante può eliminare un esercizio precedentemente inserito                    | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F027        | Un insegnante può modificare il propri dati personali                                | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F028        | Un insegnante può modificare la propria email  | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F029        | Un insegnante può modificare il proprio nome   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F030        | Un insegnante può modificare il proprio cognome                                      | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F031        | Un insegnante può modificare la propria password                                     | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F032        | Un insegnante può modificare la data di nascita                                      | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F033        | Un insegnante può modificare la lingua dell'applicativo                              | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-3F003        | Un insegnante puà visualizzare l'elenco delle classi                                 | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-3F004        | Un insegnante può creare una nuova classe  | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-3F005        | Un insegnante può inserire il nome della classe                                      | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-3F006        | Un insegnante può inserire un allievo in una classe                                  | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-3F007        | Un insegnante può rimuovere un allievo dalla classe                                  | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-3F008        | Un insegnante può modificare una classe  | Opzionale    | Funzionale | Interno    |



| Identificativo | Descrizione  | Importanza   | Tipo       | Fonte      |
|----------------|--|--------------|------------|------------|
| R-3F009        | Un insegnante può modificare il nome di una classe   | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-3F010        | Un insegnante può aggiungere un allievo a una classe   | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-3F011        | Un insegnante può rimuovere un allievo dalla classe  | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-3F012        | Un insegnante può eliminare una classe di studenti   | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-1F034        | Un insegnante può effettuare il logout dalla piattaforma   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F035        | Un allievo può visualizzare la propria<br>dashboard  | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F036        | Un allievo può visualizzare i propri progressi   | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F037        | Un allievo può visualizzare i propri traguardi   | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-2F005        | Un allievo può visualizzare il suo prossimo traguardo  | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-2F006        | Un allievo può visualizzare il suo traguardo corrente  | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-1F038        | Un allievo può visualizzare le sue valutazioni   | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F039        | Un allievo può visualizzare la valutazione di un suo esercizio   | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F040        | Un allievo può inserire un insegnante come preferito   | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-2F007        | Un allievo può visualizzare la lista di insegnanti preferiti   | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-2F008        | Un allievo può rimuovere un insegnante dalla lista degli insegnanti preferiti  | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-1F041        | Un allievo può selezionare la lingua con cui svolgere gli esercizi   | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F042        | Un allievo può visualizzare l' elenco degli esercizi assegnati dall'insegnante                                       | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F043        | Un allievo può esercitarsi inserendo esercizi di grammatica da analizzare  | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F044        | Un allievo può inserire una frase libera da<br>svolgere autonomamente per poi ricevere una<br>valutazione automatica | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F045        | Un allievo può visualizzare l'analisi automatica fornita dalla libreria di Pos-Tagging                               | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F046        | Un allievo può svolgere l'esercizio di analisi grammaticale  | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F047        | Un allievo può selezionare l'insegnante da cui ricevere la correzione dell'esercizio                                 | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |



| Identificativo | Descrizione  | Importanza   | Tipo       | Fonte      |
|----------------|--|--------------|------------|------------|
| R-1F048        | Un allievo può classificare una parola inserendo gli appositi tag                          | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F049        | Un allievo può visualizzare la soluzione dell'esercizio inserito                           | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F050        | Un allievo riceve una valutazione dell'esercizio se questo è stato inserito dall'insegnate | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F051        | Un allievo può modificare i propri dati utente   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F052        | Un allievo può modificare la propria email   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F053        | Un allievo può modificare il suo nome  | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F054        | Un allievo può modificare il suo cognome   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F055        | Un allievo può modificare la sua password  | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F056        | Un allievo può modificare la sua data di nascita   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F057        | Un allievo può modificare la lingua interfaccia applicativo                                | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F058        | Un allievo può effetturare il logout   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F059        | Uno sviluppatore può visualizzare la dashboard   | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F060        | Uno sviluppatore può visualizzare l'elenco delle frasi registrate                          | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-2F009        | Uno sviluppatore può filtrare i dati   | Desiderabile | Funzionale | Capitolato |
| R-2F010        | Uno sviluppatore può filtrare i dati secondo un periodo temporale                          | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-2F011        | Uno sviluppatore può filtrare la provenienza dei dati                                      | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-2F012        | Uno sviluppatore può filtrare i dati per lingua  | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-2F013        | Uno sviluppatore può ricercare una frase nel sistema                                       | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-2F014        | Uno sviluppatore può inserire un filtro di attendibilità dei dati che andrà a scaricare    | Desiderabile | Funzionale | Capitolato |
| R-2F015        | Uno sviluppatore può visualizzare i dati filtrati  | Desiderabile | Funzionale | Capitolato |
| R-2F016        | Uno sviluppatore può rimuovere dei filtri  | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-2F017        | Uno sviluppatore può visualizzare lo storico di un esercizio/frase                         | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-1F061        | Uno sviluppatore può scaricare i dati  | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-2F018        | Uno sviluppatore può scegliere che dati scaricare  | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-2F019        | Uno sviluppatore può scegliere il formato dei file da scaricare                            | Desiderabile | Funzionale | Interno    |



| Identificativo | Descrizione  | Importanza   | Tipo       | Fonte      |
|----------------|--|--------------|------------|------------|
| R-2F020        | Uno sviluppatore può scegliere il formato archivio                       | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-3F013        | Uno sviluppatore può creare un modello                                   | Opzionale    | Funzionale | Capitolato |
| R-3F014        | Uno sviluppatore può scegliere i parametri per la creazione del modello  | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-3F015        | Uno sviluppatore può inserire il nome di un modello che sta creando      | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-3F016        | Uno sviluppatore può salvare i modelli da esso creati                    | Opzionale    | Funzionale | Capitolato |
| R-3F017        | Uno sviluppatore può visualizzare l'elenco dei modelli da esso creati    | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-3F018        | Uno sviluppatore può visualizzare il contenuto di un modello             | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-3F019        | Uno sviluppatore può scaricare un modello                                | Opzionale    | Funzionale | Capitolato |
| R-3F020        | Uno sviluppatore può eliminare un modello                                | Opzionale    | Funzionale | Interno    |
| R-1F062        | Uno sviluppatore può modificare i propri dati utente                     | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F063        | Uno sviluppatore può modificare la sua email personale                   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F064        | Uno sviluppatore può modificare il suo nome utente                       | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F065        | Uno sviluppatore può modificare il suo cognome utente                    | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F066        | Uno sviluppatore può modificare la sua password                          | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F067        | Uno sviluppatore può modificare la sua data di nascita                   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F068        | Uno sviluppatore può modificare la lingua interfaccia applicativo        | Obbligatorio | Funzionale | Capitolato |
| R-1F069        | Uno amministratore può visualizzare la propria dashboard                 | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F070        | Uno amministratore può filtrare gli utenti nel sistema $$                | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-2F021        | Uno amministratore può visualizzare i dettagli degli utenti              | Desiderabile | Funzionale | Interno    |
| R-1F071        | Uno amministratore può eliminare un utenza dal sistema                   | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F072        | Uno amministratore può visualizzare le richieste degli sviluppatori      | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F073        | Uno amministratore può attivare un utenza un utenza di tipo sviluppatore | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |
| R-1F074        | Uno amministratore può rifiutare un utenza di tipo sviluppatore          | Obbligatorio | Funzionale | Interno    |



| Identificativo | Descrizione  | Importanza   | $\operatorname{Tipo}$ | Fonte      |
|----------------|--|--------------|-----------------------|------------|
| R-1F075        | Un amministratore può modificare i propri dati utente              | Obbligatorio | Funzionale            | Interno    |
| R-1F076        | Un amministratore può modificare la sua email personale            | Obbligatorio | Funzionale            | Interno    |
| R-1F077        | Un amministratore può modificare il suo nome utente                | Obbligatorio | Funzionale            | Interno    |
| R-1F078        | Un amministratore può modificare il suo cognome utente             | Obbligatorio | Funzionale            | Interno    |
| R-1F079        | Un amministratore può modificare la sua password                   | Obbligatorio | Funzionale            | Interno    |
| R-1F080        | Un amministratore può modificare la sua data di nascita            | Obbligatorio | Funzionale            | Interno    |
| R-1F081        | Un amministratore può modificare la lingua interfaccia applicativo | Obbligatorio | Funzionale            | Capitolato |
| R-1F082        | Un amministratore può effettuare il logout dalla piattaforma       | Obbligatorio | Funzionale            | Interno    |

Tabella 2: Tabella requisiti funzionali

# 4.3 Requisiti di vincolo

| Identificativo | Descrizione   | Importanza   | Tipo    | Fonte      |
|----------------|---|--------------|---------|------------|
| R-1V001        | L'applicazione dev'essere accedibile tramite browser web          | Obbligatorio | Vincolo | Capitolato |
| R-1V002        | L'applicazione utilizza la libreria FreeLing di<br>PoS-tagging    | Obbligatorio | Vincolo | Capitolato |
| R-1V003        | L'applicazione web deve utilizzare Firebase                       | Obbligatorio | Vincolo | Capitolato |
| R-1V004        | Il funzionamento del prodotto richiede una connessione a internet | Obbligatorio | Vincolo | Capitolato |

Tabella 3: Tabella requisiti di vincolo

# 4.4 Requisiti di qualità

| Identificativo | Descrizione   | Importanza   | Tipo    | Fonte   |
|----------------|---|--------------|---------|---------|
| R-1Q001        | Sono rispettate le norme e le metriche sulla stesura dei documenti indicate nel documento $NormeDiProgetto\_v2.0.0$ | Obbligatorio | Qualità | Interno |
| R-1Q002        | Deve essere realizzato un manuale manutentore che descriva l'utilizzo del codice                                    | Obbligatorio | Qualità | Interno |
| R-1Q003        | Il manuale manutentore deve essere disponibile in lingua italiana   | Obbligatorio | Qualità | Interno |
| R-1Q004        | Deve essere fornito un manuale utente   | Obbligatorio | Qualità | Interno |



| Identificativo | Descrizione  | Importanza   | Tipo    | Fonte   |
|----------------|--|--------------|---------|---------|
| R-1Q005        | Il manuale utente deve essere disponibile in lingua italiana       | Obbligatorio | Qualità | Interno |
| R-3Q001        | L'applicazione web dev'essere accessibile secondo lo standard WCAG | Opzionale    | Qualità | Interno |

Tabella 4: Tabella requisiti di qualità

# 5 Tracciamento dei requisiti

Nota: requisiti di vincolo e di qualità non sono tracciati perché non corrispondono a nessun caso d'uso.

## 5.1 Tracciamento fonti-requisiti

| Fonte      | Requisito |
|------------|-----------|
| Capitolato | R-1F001   |
| Capitolato | R-2F001   |
| Interno    | R-1F002   |
| Interno    | R-1F003   |
| Interno    | R-1F004   |
| Interno    | R-1F005   |
| Interno    | R-1F006   |
| Interno    | R-1F007   |
| Interno    | R-1F008   |
| Interno    | R-1F009   |
| Interno    | R-2F002   |
| Interno    | R-1F010   |
| Interno    | R-1F011   |
| Capitolato | R-1F012   |
| Capitolato | R-1F013   |
| Capitolato | R-3F001   |
| Interno    | R-1F014   |
| Capitolato | R-1F015   |
| Interno    | R-1F016   |
| Capitolato | R-2F003   |
| Capitolato | R-3F002   |
| Capitolato | R-1F017   |
| Capitolato | R-1F018   |
| Interno    | R-1F019   |
| Interno    | R-1F020   |



| Fonte      | Requisito |
|------------|-----------|
| Capitolato | R-2F004   |
| Interno    | R-1F021   |
| Interno    | R-1F022   |
| Interno    | R-1F023   |
| Interno    | R-1F024   |
| Interno    | R-1F025   |
| Interno    | R-1F026   |
| Interno    | R-1F027   |
| Interno    | R-1F028   |
| Interno    | R-1F029   |
| Interno    | R-1F030   |
| Interno    | R-1F031   |
| Interno    | R-1F032   |
| Capitolato | R-1F033   |
| Interno    | R-3F003   |
| Interno    | R-3F004   |
| Interno    | R-3F005   |
| Interno    | R-3F006   |
| Interno    | R-3F007   |
| Interno    | R-3F008   |
| Interno    | R-3F009   |
| Interno    | R-3F010   |
| Interno    | R-3F011   |
| Interno    | R-3F012   |
| Interno    | R-1F034   |
| Interno    | R-1F035   |
| Capitolato | R-1F036   |
| Capitolato | R-1F037   |
| Interno    | R-2F005   |
| Interno    | R-2F006   |
| Capitolato | R-1F038   |
| Capitolato | R-1F039   |
| Capitolato | R-1F040   |
| Interno    | R-2F007   |
| Interno    | R-2F008   |
| Capitolato | R-1F041   |



| Fonte      | Requisito |
|------------|-----------|
| Interno    | R-1F042   |
| Capitolato | R-1F043   |
| Capitolato | R-1F044   |
| Capitolato | R-1F045   |
| Capitolato | R-1F046   |
| Capitolato | R-1F047   |
| Capitolato | R-1F048   |
| Capitolato | R-1F049   |
| Capitolato | R-1F050   |
| Interno    | R-1F051   |
| Interno    | R-1F052   |
| Interno    | R-1F053   |
| Interno    | R-1F054   |
| Interno    | R-1F055   |
| Interno    | R-1F056   |
| Interno    | R-1F057   |
| Interno    | R-1F058   |
| Capitolato | R-1F059   |
| Capitolato | R-1F060   |
| Capitolato | R-2F009   |
| Interno    | R-2F010   |
| Interno    | R-2F011   |
| Interno    | R-2F012   |
| Interno    | R-2F013   |
| Capitolato | R-2F014   |
| Capitolato | R-2F015   |
| Interno    | R-2F016   |
| Interno    | R-2F017   |
| Interno    | R-1F061   |
| Interno    | R-2F018   |
| Interno    | R-2F019   |
| Interno    | R-2F020   |
| Capitolato | R-3F013   |
| Interno    | R-3F014   |
| Interno    | R-3F015   |
| Capitolato | R-3F016   |



| Fonte      | Requisito |
|------------|-----------|
| Interno    | R-3F017   |
| Interno    | R-3F018   |
| Capitolato | R-3F019   |
| Interno    | R-3F020   |
| Interno    | R-1F062   |
| Interno    | R-1F063   |
| Interno    | R-1F064   |
| Interno    | R-1F065   |
| Interno    | R-1F066   |
| Interno    | R-1F067   |
| Capitolato | R-1F068   |
| Interno    | R-1F069   |
| Interno    | R-1F070   |
| Interno    | R-2F021   |
| Interno    | R-1F071   |
| Interno    | R-1F072   |
| Interno    | R-1F073   |
| Interno    | R-1F074   |
| Interno    | R-1F075   |
| Interno    | R-1F076   |
| Interno    | R-1F077   |
| Interno    | R-1F078   |
| Interno    | R-1F079   |
| Interno    | R-1F080   |
| Capitolato | R-1F081   |
| Interno    | R-1F082   |

Tabella 5: Tabella tracciamento fonti-requisiti

# 5.2 Tracciamento casi d'uso-requisiti

| Caso d'uso | Requisito |
|------------|-----------|
| UC 1.1     | R-1F001   |
| UC 1.1.1   | R-2F001   |
| UC 1.1.2   | R-1F002   |
| UC 1.1.3   | R-1F003   |
| UC 1.2     | R-1F004   |
| UC 1.2.1   | R-1F005   |



| Caso d'uso  | Requisito |
|-------------|-----------|
| UC 1.2.2    | R-1F006   |
| UC 1.2.3    | R-1F007   |
| UC 1.2.4    | R-1F008   |
| UC 1.2.5    | R-1F009   |
| UC 1.2.6    | R-2F002   |
| UC 1.2.7    | R-1F010   |
| UC 1.5      | R-1F011   |
| UC 2.1      | R-1F012   |
| UC 2.2      | R-1F013   |
| UC 2.2.1    | R-3F001   |
| UC 2.2.2    | R-1F014   |
| UC 2.2.3    | R-1F015   |
| UC 2.2.4    | R-1F016   |
| $UC\ 2.2.5$ | R-2F003   |
| $UC\ 2.2.6$ | R-3F002   |
| $UC\ 2.2.7$ | R-1F017   |
| UC 2.3      | R-1F018   |
| UC 2.3.1    | R-1F019   |
| UC 2.4      | R-1F020   |
| UC 2.5      | R-2F004   |
| UC 2.6      | R-1F021   |
| UC 2.6.1    | R-1F022   |
| UC 2.6.2    | R-1F016   |
| UC 2.6.3    | R-3F002   |
| UC 2.6.4    | R-1F023   |
| UC 2.6.5    | R-1F024   |
| UC 2.6.7    | R-1F025   |
| UC 2.7      | R-1F026   |
| UC 2.8      | R-1F027   |
| UC 2.8.1    | R-1F028   |
| UC 2.8.2    | R-1F029   |
| UC 2.8.3    | R-1F030   |
| UC 2.8.4    | R-1F031   |
| UC 2.8.5    | R-1F032   |
| UC 2.8.6    | R-1F033   |
| UC 2.9      | R-3F003   |



| Caso d'uso    | Requisito |
|---------------|-----------|
| UC 2.9.1      | R-3F004   |
| UC 2.9.1.1    | R-3F005   |
| UC 2.9.1.2    | R-3F006   |
| UC 2.9.1.3    | R-3F007   |
| UC 2.9.2      | R-3F008   |
| UC 2.9.2.1    | R-3F009   |
| UC 2.9.2.2    | R-3F010   |
| UC 2.9.2.3    | R-3F011   |
| UC 2.9.3      | R-3F012   |
| UC 2.10       | R-1F034   |
| UC 3.1        | R-1F035   |
| UC 3.2        | R-1F036   |
| UC 3.3        | R-1F037   |
| UC 3.3.1      | R-2F005   |
| UC 3.3.2      | R-2F006   |
| UC 3.4        | R-1F038   |
| UC 3.4.1      | R-1F039   |
| UC 3.5        | R-1F040   |
| UC 3.6        | R-2F007   |
| UC 3.7        | R-2F008   |
| UC 3.8        | R-1F041   |
| UC 3.9        | R-1F042   |
| UC 3.10       | R-1F043   |
| UC 3.10.1     | R-1F044   |
| $UC \ 3.10.3$ | R-1F045   |
| UC 3.11       | R-1F046   |
| UC 3.11.2     | R-1F047   |
| UC 3.11.3     | R-1F048   |
| UC 3.12       | R-1F049   |
| UC 3.12.1     | R-1F050   |
| UC 3.13       | R-1F051   |
| UC 3.13.1     | R-1F052   |
| UC 3.13.2     | R-1F053   |
| UC 3.13.3     | R-1F054   |
| UC 3.13.4     | R-1F055   |
| $UC\ 3.13.5$  | R-1F056   |



| Caso d'uso  | Dogwigito |
|-------------|-----------|
|             | Requisito |
| UC 3.13.6   | R-1F057   |
| UC 3.14     | R-1F058   |
| UC 4.1      | R-1F059   |
| UC 4.2      | R-1F060   |
| UC 4.3      | R-2F009   |
| UC 4.3.1    | R-2F010   |
| UC 4.3.2    | R-2F011   |
| UC 4.3.3    | R-2F012   |
| UC 4.3.4    | R-2F013   |
| UC 4.3.5    | R-2F014   |
| UC 4.3.6    | R-2F015   |
| UC 4.3.7    | R-2F016   |
| UC 4.4      | R-2F017   |
| UC 4.5      | R-1F061   |
| UC 4.5.1    | R-2F018   |
| $UC\ 4.5.2$ | R-2F019   |
| UC 4.5.3    | R-2F020   |
| UC 4.6      | R-3F013   |
| UC 4.6.1    | R-3F014   |
| UC 4.6.2    | R-3F015   |
| UC 4.6.3    | R-3F016   |
| UC 4.7      | R-3F017   |
| UC 4.8      | R-3F018   |
| UC 4.9      | R-3F019   |
| UC 4.10     | R-3F020   |
| UC 4.11     | R-1F062   |
| UC 4.11.1   | R-1F063   |
| UC 4.11.2   | R-1F064   |
| UC 4.11.3   | R-1F065   |
| UC 4.11.4   | R-1F066   |
| UC 4.11.5   | R-1F067   |
| UC 4.11.6   | R-1F068   |
| UC 5.1      | R-1F069   |
| UC 5.3      | R-1F070   |
| UC 5.4      | R-2F021   |
| UC 5.5      | R-1F071   |



| Caso d'uso | Requisito |
|------------|-----------|
| UC 5.6     | R-1F072   |
| UC 5.7     | R-1F073   |
| UC 5.8     | R-1F074   |
| UC 5.9     | R-1F075   |
| UC 5.9.1   | R-1F076   |
| UC~5.9.2   | R-1F077   |
| UC 5.9.3   | R-1F078   |
| UC~5.9.4   | R-1F079   |
| UC 5.9.5   | R-1F080   |
| UC~5.9.6   | R-1F081   |
| UC 5.10    | R-1F082   |

Tabella 6: Tabella tracciamento casi d'uso-requisiti

# 5.3 Tracciamento requisiti-casi d'uso

| Requisito | Caso d'uso |
|-----------|------------|
| R-1F001   | UC 1.1     |
| R-2F001   | UC 1.1.1   |
| R-1F002   | UC 1.1.2   |
| R-1F003   | UC 1.1.3   |
| R-1F004   | UC 1.2     |
| R-1F005   | UC 1.2.1   |
| R-1F006   | UC 1.2.2   |
| R-1F007   | UC 1.2.3   |
| R-1F008   | UC 1.2.4   |
| R-1F009   | UC 1.2.5   |
| R-2F002   | UC 1.2.6   |
| R-1F010   | UC 1.2.7   |
| R-1F011   | UC 1.5     |
| R-1F012   | UC 2.1     |
| R-1F013   | UC 2.2     |
| R-3F001   | UC 2.2.1   |
| R-1F014   | UC 2.2.2   |
| R-1F015   | UC 2.2.3   |
| R-1F016   | UC 2.2.4   |
| R-2F003   | UC 2.2.5   |
| R-3F002   | UC 2.2.6   |



| D         | G 11        |
|-----------|-------------|
| Requisito | Caso d'uso  |
| R-1F017   | UC 2.2.7    |
| R-1F018   | UC 2.3      |
| R-1F019   | UC 2.3.1    |
| R-1F020   | UC 2.4      |
| R-2F004   | UC 2.5      |
| R-1F021   | UC 2.6      |
| R-1F022   | UC 2.6.1    |
| R-1F016   | UC 2.6.2    |
| R-3F002   | UC 2.6.3    |
| R-1F023   | UC 2.6.4    |
| R-1F024   | $UC\ 2.6.5$ |
| R-1F025   | UC 2.6.7    |
| R-1F026   | UC 2.7      |
| R-1F027   | UC 2.8      |
| R-1F028   | UC 2.8.1    |
| R-1F029   | UC 2.8.2    |
| R-1F030   | UC 2.8.3    |
| R-1F031   | UC 2.8.4    |
| R-1F032   | UC 2.8.5    |
| R-1F033   | UC 2.8.6    |
| R-3F003   | UC 2.9      |
| R-3F004   | UC 2.9.1    |
| R-3F005   | UC 2.9.1.1  |
| R-3F006   | UC 2.9.1.2  |
| R-3F007   | UC 2.9.1.3  |
| R-3F008   | UC 2.9.2    |
| R-3F009   | UC 2.9.2.1  |
| R-3F010   | UC 2.9.2.2  |
| R-3F011   | UC 2.9.2.3  |
| R-3F012   | UC 2.9.3    |
| R-1F034   | UC 2.10     |
| R-1F035   | UC 3.1      |
| R-1F036   | UC 3.2      |
| R-1F037   | UC 3.3      |
| R-2F005   | UC 3.3.1    |
| R-2F006   | UC 3.3.2    |
| 10 21 000 | 0.0.0.2     |



| Requisito | Caso d'uso |
|-----------|------------|
| R-1F038   | UC 3.4     |
| R-1F039   | UC 3.4.1   |
| R-1F040   | UC 3.5     |
| R-2F007   | UC 3.6     |
| R-2F008   | UC 3.7     |
| R-1F041   | UC 3.8     |
| R-1F042   | UC 3.9     |
| R-1F043   | UC 3.10    |
| R-1F044   | UC 3.10.1  |
| R-1F045   | UC 3.10.3  |
| R-1F046   | UC 3.11    |
| R-1F047   | UC 3.11.2  |
| R-1F048   | UC 3.11.3  |
| R-1F049   | UC 3.12    |
| R-1F050   | UC 3.12.1  |
| R-1F051   | UC 3.13    |
| R-1F052   | UC 3.13.1  |
| R-1F053   | UC 3.13.2  |
| R-1F054   | UC 3.13.3  |
| R-1F055   | UC 3.13.4  |
| R-1F056   | UC 3.13.5  |
| R-1F057   | UC 3.13.6  |
| R-1F058   | UC 3.14    |
| R-1F059   | UC 4.1     |
| R-1F060   | UC 4.2     |
| R-2F009   | UC 4.3     |
| R-2F010   | UC 4.3.1   |
| R-2F011   | UC 4.3.2   |
| R-2F012   | UC 4.3.3   |
| R-2F013   | UC 4.3.4   |
| R-2F014   | UC 4.3.5   |
| R-2F015   | UC 4.3.6   |
| R-2F016   | UC 4.3.7   |
| R-2F017   | UC 4.4     |
| R-1F061   | UC 4.5     |
| R-2F018   | UC 4.5.1   |



| Requisito | Caso d'uso |
|-----------|------------|
| R-2F019   | UC 4.5.2   |
| R-2F020   | UC 4.5.3   |
| R-3F013   | UC 4.6     |
| R-3F014   | UC 4.6.1   |
| R-3F015   | UC 4.6.2   |
| R-3F016   | UC 4.6.3   |
| R-3F017   | UC 4.7     |
| R-3F018   | UC 4.8     |
| R-3F019   | UC 4.9     |
| R-3F020   | UC 4.10    |
| R-1F062   | UC 4.11    |
| R-1F063   | UC 4.11.1  |
| R-1F064   | UC 4.11.2  |
| R-1F065   | UC 4.11.3  |
| R-1F066   | UC 4.11.4  |
| R-1F067   | UC 4.11.5  |
| R-1F068   | UC 4.11.6  |
| R-1F069   | UC 5.1     |
| R-1F070   | UC 5.3     |
| R-2F021   | UC 5.4     |
| R-1F071   | UC 5.5     |
| R-1F072   | UC 5.6     |
| R-1F073   | UC 5.7     |
| R-1F074   | UC 5.8     |
| R-1F075   | UC 5.9     |
| R-1F076   | UC 5.9.1   |
| R-1F077   | UC 5.9.2   |
| R-1F078   | UC 5.9.3   |
| R-1F079   | UC 5.9.4   |
| R-1F080   | UC 5.9.5   |
| R-1F081   | UC 5.9.6   |
| R-1F082   | UC 5.10    |

Tabella 7: Tabella tracciamento requisiti-casi d'uso