


Programm



- ✓ Main startet den Rail-LLVM-Compiler
- ✓ InterfaceDT definiert algebraische Datentypen für die Datenübergabe zwischen den Submodulen der Compiler-Pipeline
- ✓ Preprocessor, Lexer, SyntacticalAnalysis, SemanticalAnalysis, IntermediateCode, CodeOptimization und Backend lösen jeweils ihr Teilproblem der Compiler-Pipeline

Tests

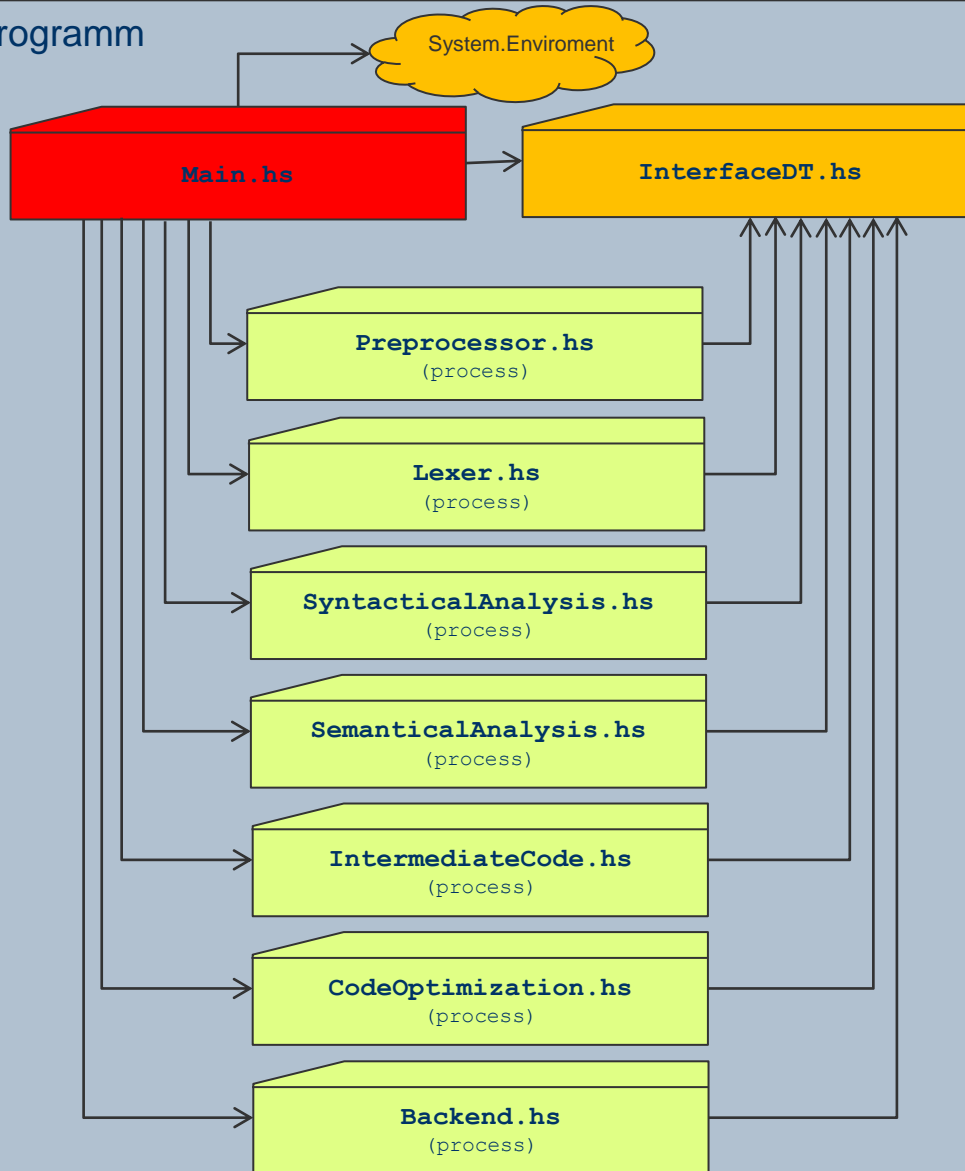