

数据结构

实验四：二叉树实验

深圳大学电子与信息工程学院 周飞

2 实验四 二叉树实验

一、实验目的

- 掌握二叉树的“先根”遍历存储表示原理
- 掌握二叉树“先根”遍历存储表示，转换为二叉链表表示原理和方法
- 掌握采用二叉链表表示的二叉树的先根遍历、中根遍历、后根遍历实现方法

3 实验四 二叉树实验

二、实验要求

- 熟悉C++语言编程
- 掌握二叉树遍历原理

4 实验四 二叉树实验

三、实验内容

1、问题描述


- 给定一棵按“先根”遍历存储表示的二叉树，请先根遍历、中根遍历、后根遍历这棵二叉树。

5 实验四 二叉树实验

三、实验内容

2、算法

- 按“先根”遍历存储表示的二叉树中，如果在遍历过程中，发现子树为空，输出0
- 例如：A有左子树B，没有右子树，其“先根”遍历存储表示为A B 0 0 0





6 实验四 二叉树实验

三、实验内容

2、算法

- 例如：A为根，B为A的左孩子；D为A的右孩子，C为B的左孩子，其“先根”遍历存储表示为

A B C 0 0 0 D 0 E 0 0

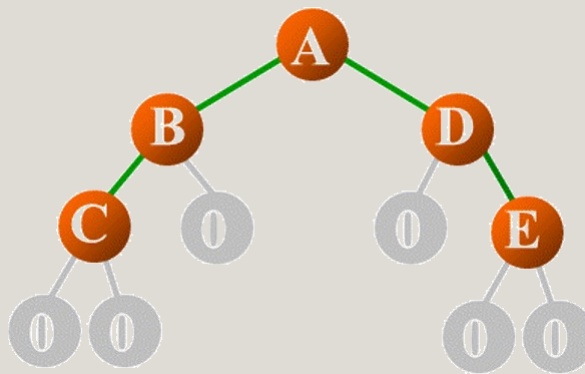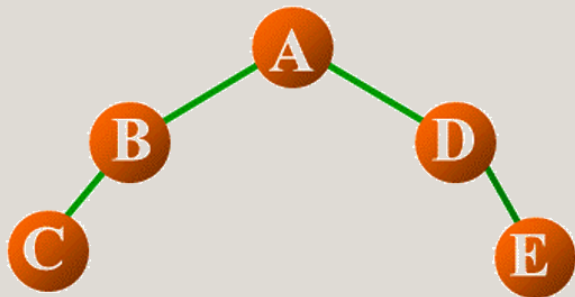

7 实验四 二叉树实验


三、实验内容

2、算法[“先根”存储遍历表示到二叉链表表示的转换]

■ “先根”遍历存储表示A B C 0 0 0 D 0 E 0 0中：

1、根结点后面结点如果为空，则没有左子树；如果再后面结点有效，则为根的右孩子；否则根也是叶子
(即后跟2个空结点)

2、根结点后，如果结点为有效结点，则该结点为根结点的左孩子

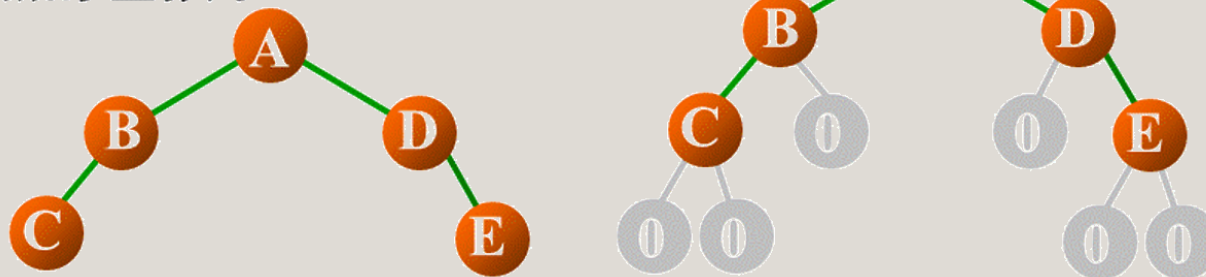

8 实验四 二叉树实验

三、实验内容

3、输入

- 第一行：先根遍历的二叉树结点数目(包括空结点)
- 第二行：n个“先根”遍历存储表示的二叉树字符序列(用空格隔开)(字符0表示空结点)


9 实验四 二叉树实验

三、实验内容

4、输入样本

11

A B C 0 0 0 D 0 E 0 0

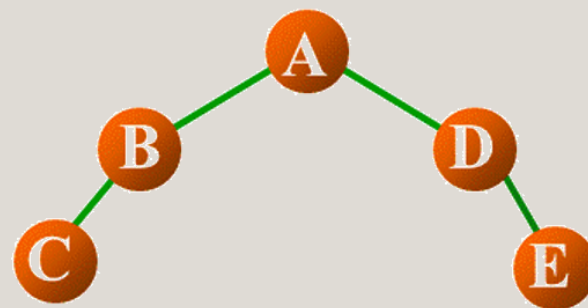

10 实验四 二叉树实验

三、实验内容

5、输出

- 第1行：二叉树的先根遍历序列
- 第2行：二叉树的中根遍历序列
- 第3行：二叉树的后根遍历序列

实验四 二叉树实验


三、实验内容

6、输出样本

A B C D E

C B A D E

C B E D A

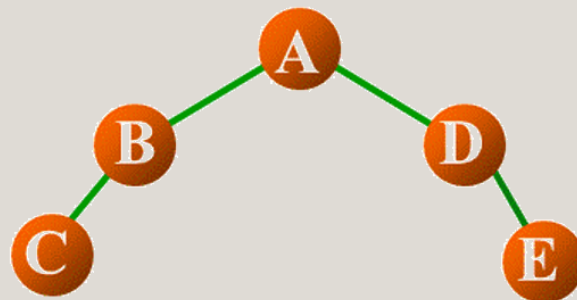

I2 实验四 二叉树实验

四、实验步骤

- 1、二叉链表定义
- 2、“先根”遍历表示，到二叉链表表示的转换
- 3、先根遍历函数
- 4、中根遍历函数
- 5、后根遍历函数
- 6、主程序

I3 实验四 二叉树实验

四、实验步骤

1、二叉链表定义


```
struct BiNode{  
    char    data;  
    BiNode *lchild, *rchild;  
};          // 定义二叉树的结点  
  
BiNode *BiTree;
```

14 实验四 二叉树实验

2、“先根”遍历表示到二叉链表表示的转换^[函数]

```
int NodeID;           //全局变量，表示“先根”遍历存储表示序列序号
BiNode *CreateBiTree(char *c, int n)
{ BiNode *T;
  NodeID++;
  if (NodeID > n) return(NULL);
  if (c[NodeID] == '0') return(NULL);
  T = new BiNode;      //生成一个结点
  T->data = c[NodeID];
  T->lchild = CreateBiTree(c, n);
  T->rchild = CreateBiTree(c, n);
  return(T);
}
```

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 A B C 0 0 0 D 0 E 0 0

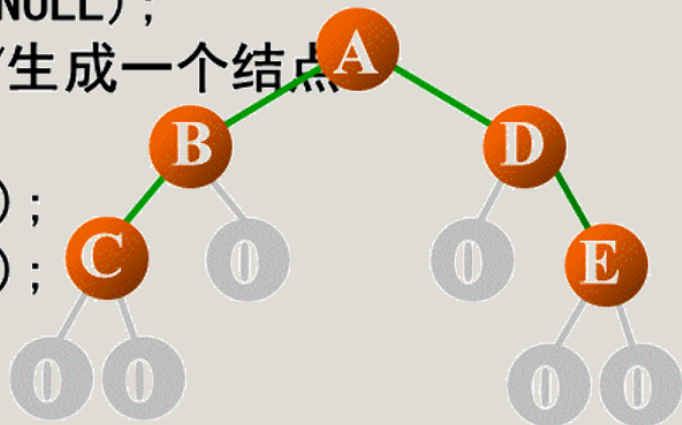

15 实验四 二叉树实验

四、实验步骤

3、先根遍历算法

```
void PreOrderTraverse(BiNode *T)
{
    :
}
```

16 实验四 二叉树实验

四、实验步骤

4、中根遍历算法

```
void InOrderTraverse(BiNode *T)
{
    :
}
```


17 实验四 二叉树实验

四、实验步骤

5、后根遍历算法

```
void PostOrderTraverse(BiNode *T)
{
    :
}
```

18 实验四 二叉树实验


6、主函数 四、实验步骤

```
int main()
{ int i, SampleNum;
  char c[100];
  cin >> SampleNum; //输入二叉树结点样本数目
  for (i=1; i<=SampleNum; i++) cin >> c[i]; //输入二叉树结点数据
  NodeID = 0;
  BiTree = CreateBiTree(c, SampleNum); //创建二叉树
  PreOrderTraverse(BiTree); cout << endl; //先根遍历二叉树
  InOrderTraverse(BiTree); cout << endl; //中根遍历二叉树
  PostOrderTraverse(BiTree); cout << endl; //后根遍历二叉树
  return 0;
}
```

19 实验四 二叉树实验

五、程序流程图

- 流程图

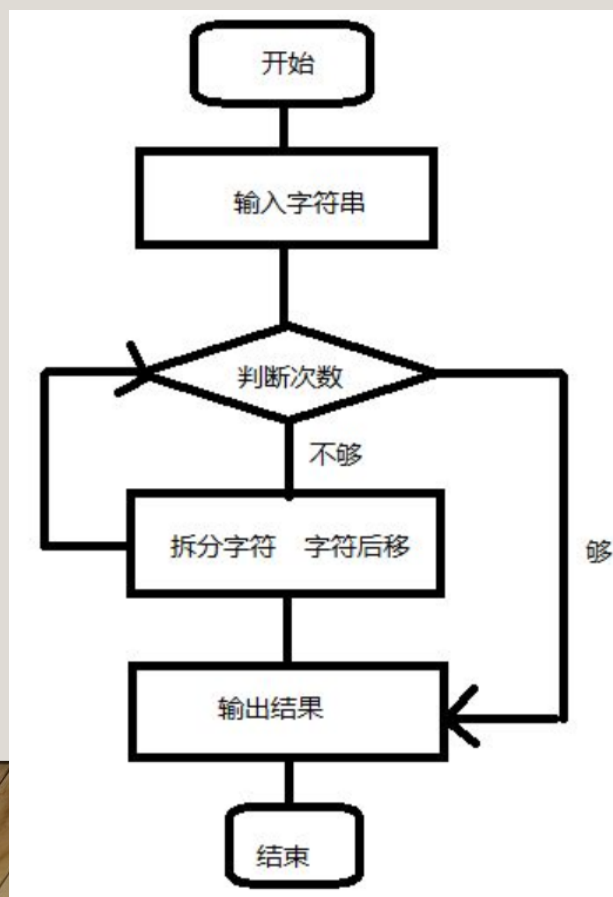

20

实验四 二叉树实验

六、程序清单