

## Installer Apache2 :

apt install apache2

## Installer la dernière version de PHP :

apt install php

## Installer MariaDB:

apt install mariadb-server

## Sécuriser MariaDB:

mysql\_secure\_installation

## Installer phpMyAdmin :


apt install phpmyadmin

**DDWS**


## JOB 1

NOUS AVONS INSTALLER UNE MACHINE VIRTUELLE AVEC DEBIAN SOUS LINUX.

## JOB 2

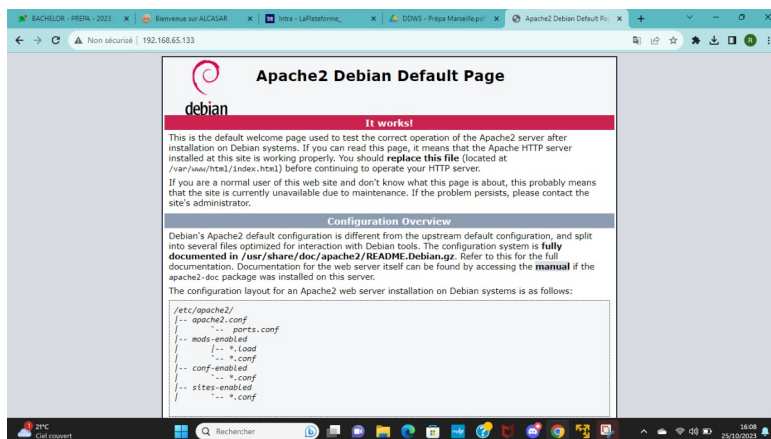

**J'OBTIENS LA PAGE DEPUIS MA MACHINE HÔTE.**

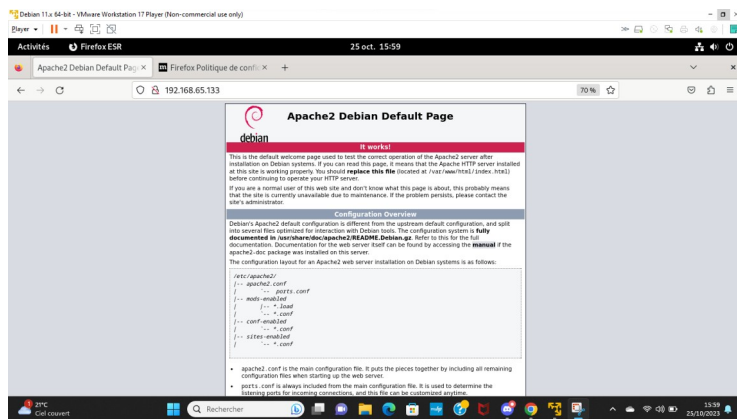

**COMME JE OBTIENS AUSSI DEPUIS MA MACHINE VIRTUEL.**

## **JOB 03**

**IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPE DE SERVEUR WEB**

## 1. Apache HTTP Server :

Caractéristiques : L'Apache HTTP Server, souvent simplement appelé Apache, est l'un des serveurs web les plus anciens et les plus largement utilisés. Il prend en charge de nombreux modules et est extensible.

Avantages : Robuste, stable, sécurisé, open source, une grande communauté de support, de nombreux modules disponibles, fonctionne sur de nombreuses plates-formes.

Inconvénients : La configuration peut être complexe pour les débutants, la consommation de ressources peut être élevée dans certaines configurations.

## 2. Nginx :

Caractéristiques : Nginx est connu pour sa grande rapidité et son efficacité, en particulier pour la gestion de charges élevées. Il est souvent utilisé comme serveur proxy inverse.

Avantages : Hautes performances, faible consommation de ressources, prise en charge de nombreuses connexions simultanées, configuration simple, open source.

Inconvénients : Moins de modules disponibles que pour Apache, peut nécessiter une certaine expertise pour configurer correctement.

## 3. Microsoft Internet Information Services (IIS) :

Caractéristiques : IIS est le serveur web de Microsoft, principalement utilisé sur des serveurs Windows.

Avantages : Intégré à Windows Server, prise en charge de technologies Microsoft comme ASP.NET, convivial pour les administrateurs Windows.

Inconvénients : Moins courant sur les serveurs non-Windows, coût lié aux licences, peut être moins flexible pour les environnements non-Windows.

## 4. LiteSpeed :

Caractéristiques : LiteSpeed est réputé pour sa rapidité et sa capacité à gérer de lourdes charges. Il est compatible avec Apache, ce qui permet de migrer facilement depuis Apache.

Avantages : Hautes performances, faible utilisation de ressources, compatibilité avec Apache, bon support pour la compression et la mise en cache.

Inconvénients : Licence commerciale requise pour certaines fonctionnalités avancées.


## 5. Caddy :

Caractéristiques : Caddy est un serveur web open source qui met l'accent sur la facilité d'utilisation et la sécurité, notamment via le chiffrement HTTPS automatique.

Avantages : Facilité d'installation et de configuration, prise en charge du HTTPS

Les extensions de nom de domaine (gTLDs et ccTLDs) peuvent présenter diverses spécificités et restrictions. Parmi celles-ci, on trouve les ccTLDs réservés à des pays ou régions spécifiques, des extensions associées à des secteurs ou organisations particuliers, des extensions à usage restreint par pays, des extensions premium, des extensions à caractère communautaire, et d'autres règles d'éligibilité spécifiques. Les politiques varient en fonction de chaque extension de domaine, il est donc essentiel de consulter les réglementations spécifiques pour chaque extension envisagée.

## JOB 6

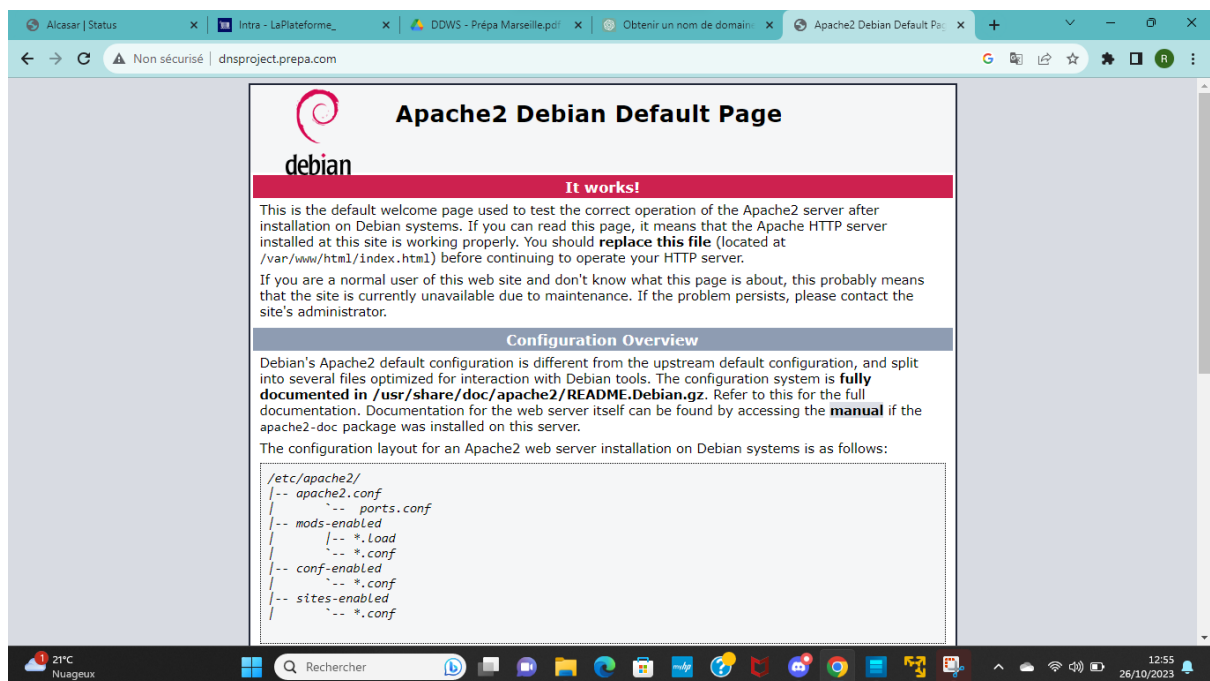

**LA PAGE APACHE EST ACCESSIBLE AVEC LA NOM  
"DNSPROJECT.PREPA.COM".**

1. J'AI OUVERT MES DOCUMENTS
2. J'AI OUVERT WINDOWS C
3. ENSUITE JE SUIS RENTRÉE DANS WINDOWS
4. SYSTEM 32


5. ETC
6. ENSUITE J'AI DEPLACÉ LE FICHIER HOSTS SUR MON BUREAU POUR POUVOIR LE MODIFIER
7. JE L'AI MODIFIÉ EN Y RAJOUTANT L'ADRESSE IP DE MON SERVEUR PUIS LE NOM QUE JE VOULAIS LUI ASSOCIER "DNSPROJECT.PREPA.COM"
8. JE LE REMET À SA PLACE DANS LE DOSSIER ETC
9. PUIS POUR FINIR J'OUVRE UNE PAGE GOOGLE OU JE RENTRE "DNSPROJECT.PREPA.COM" EN LIEN ET LA MAGIE OPÈRE.

## **JOB 7**

**DANS UN PREMIER TEMPS J'AI INSTALLÉ LE FIREWALL "SUDO APT-GET INSTALL UFW"**

**ENSUITE JE L'AI ACTIVÉ EN UTILISANT LA COMMANDE "SUDO UFW ENABLE"**

**ENFIN LA COMMANDES "SUDO UFW RELOAD" POUR RELANCÉ LE FIREWALL**

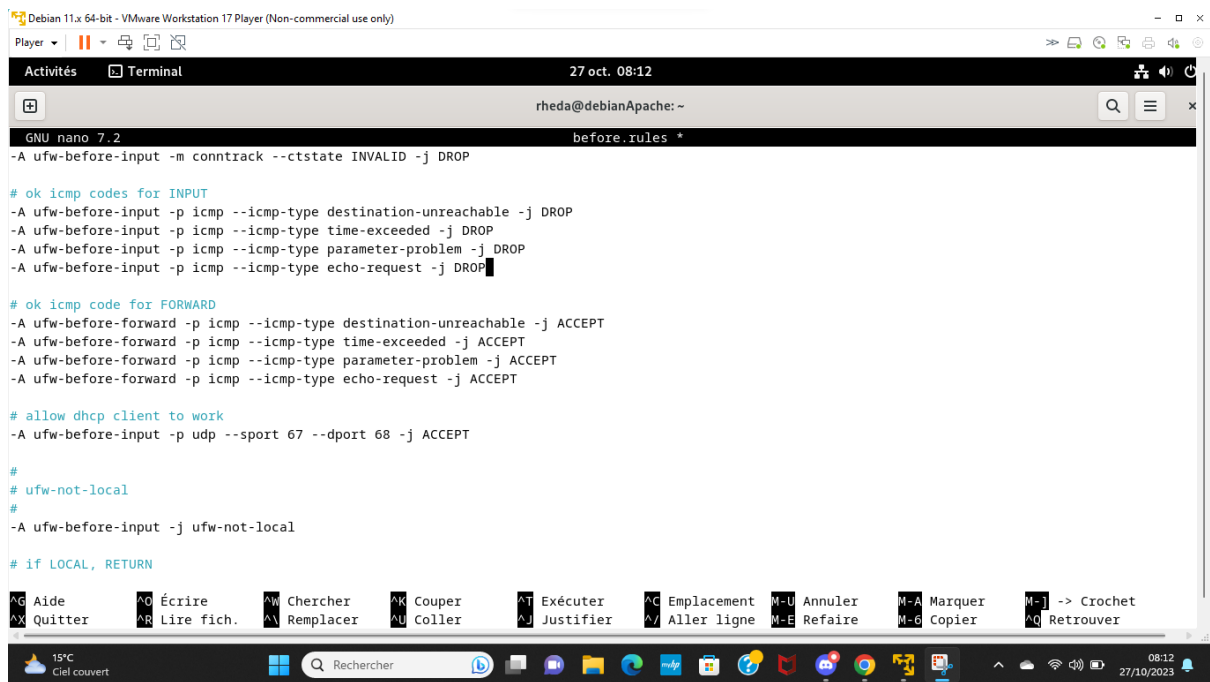

The screenshot shows a terminal window titled "Debian 11.x 64-bit - VMware Workstation 17 Player (Non-commercial use only)". The terminal is running the nano text editor, editing a file named "before.rules". The content of the file includes several iptables rules for ufw. The rules are as follows:

```
-A ufw-before-input -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP

# ok icmp codes for INPUT
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j DROP
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type time-exceeded -j DROP
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type parameter-problem -j DROP
-A ufw-before-input -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP


# ok icmp code for FORWARD
-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type destination-unreachable -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type time-exceeded -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type parameter-problem -j ACCEPT
-A ufw-before-forward -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT

# allow dhcp client to work
-A ufw-before-input -p udp --sport 67 --dport 68 -j ACCEPT

#
# ufw-not-local
#
-A ufw-before-input -j ufw-not-local

# if LOCAL, RETURN
```

**APRES AVOIR INSTALLER LE FIREWALL J'AI PING DEPUIS MON CMD ET VOICI LE RÉSULTAT.**

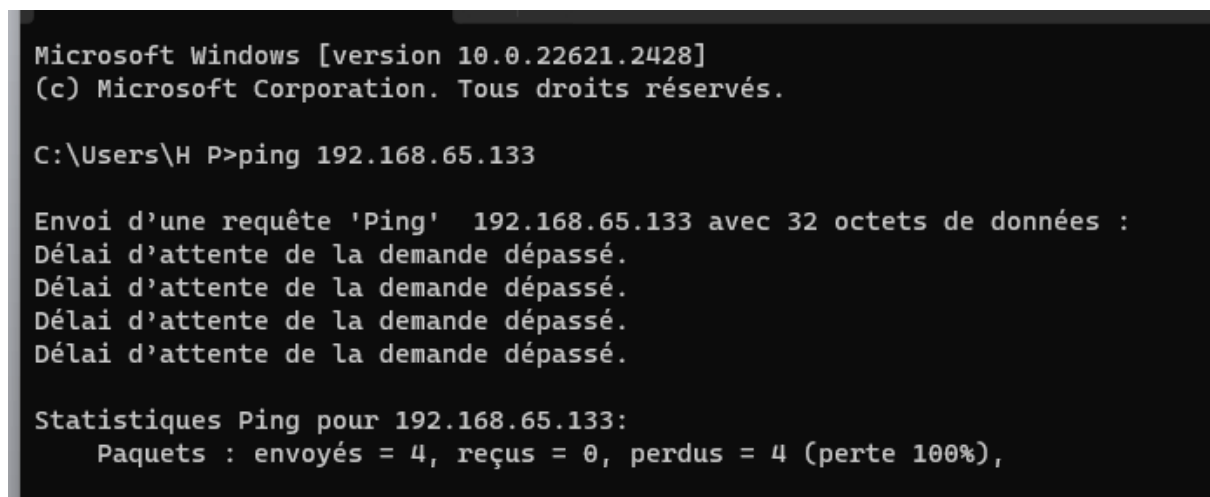

The screenshot shows a Windows command prompt window with the following text:

```
Microsoft Windows [version 10.0.22621.2428]
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\H P>ping 192.168.65.133

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.65.133 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 192.168.65.133:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
```

## **JOB 08**

**POUR QUE LE DOSSIER SOIT ACCESSIBLE DANS LE GESTIONNAIRE DE FICHIER EN INTERFACE GRAPHIQUE IL A FALLU FAIRE :**

1.

