Auteur : SRIKANTHAN Sabiran

Installation de Proxmox Backup Server (PBS)

Sommaire

- 1. Objectif du TP
- 2. Installation initiale de PBS (assistant)
- 3. Premier accès à l'interface web PBS
- 4. Configuration de base dans PBS
- 5. Liaison de Proxmox VE vers PBS
- 6. Planification et rétention des sauvegardes

1. Objectif du TP

L'objectif est d'installer **Proxmox Backup Server** sur une **machine physique dédiée**, de le configurer d'abord en **réseau local**, puis de le basculer ensuite vers le **VLAN 99** quand l'infrastructure OPNsense sera finalisée.

2. Installation initiale de PBS (assistant)

2.1 Démarrage de l'installateur

Écran de boot de Proxmox Backup Server, option Install Proxmox Backup Server (Graphical) sélectionnée.

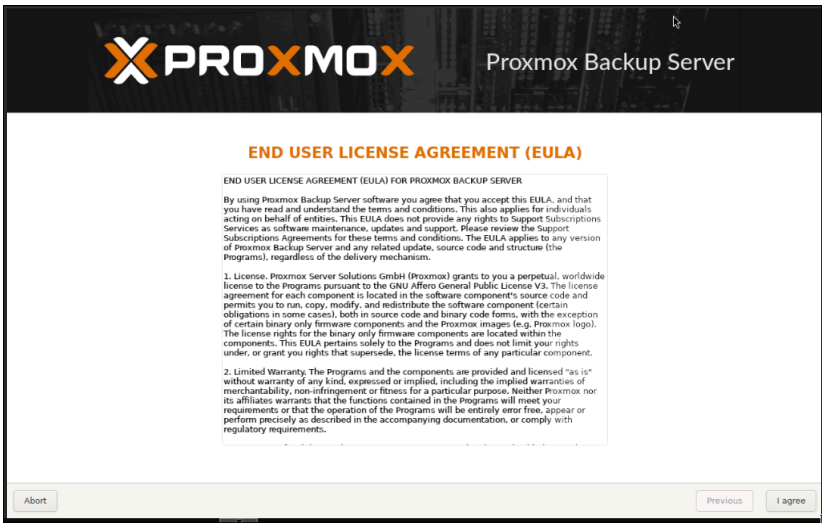

Affichage de la licence (EULA) avant de poursuivre l'installation.

2.2 Paramètres de l'installation

Écran de sélection du disque d'installation (Target Harddisk).

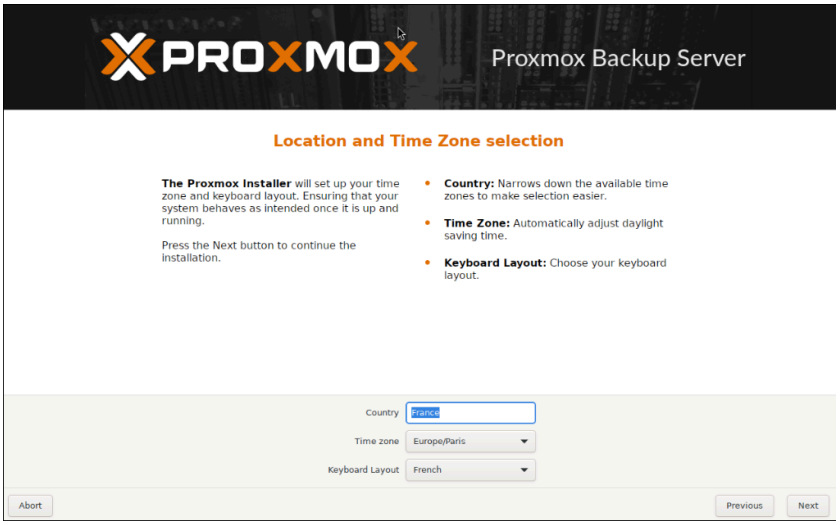

Paramétrage de la localisation : pays, fuseau horaire et clavier.

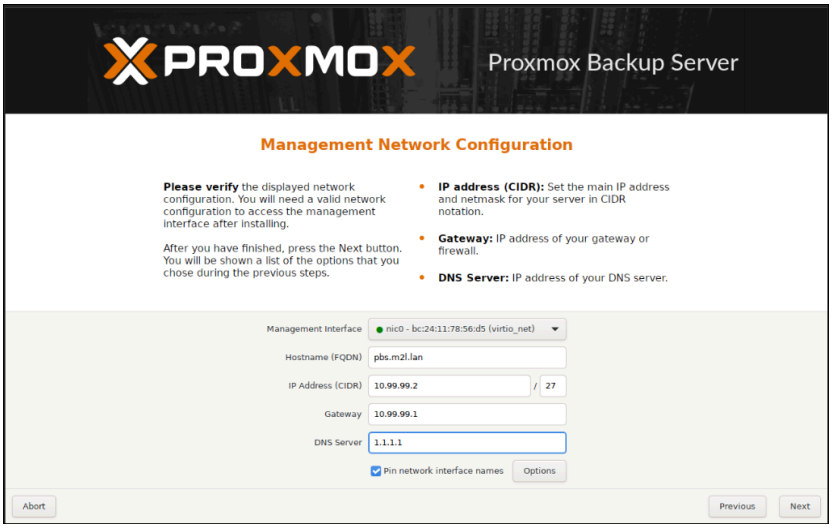

Configuration réseau de management (interface, hostname, IP/CIDR, passerelle, DNS).

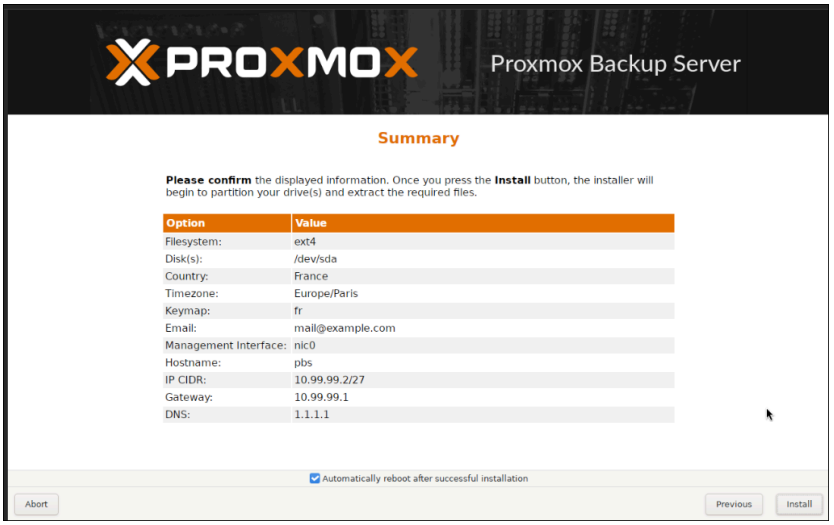

Écran récapitulatif final avant lancement de l'installation.

3. Premier accès à l'interface web PBS

3.1 Gestion du certificat auto-signé

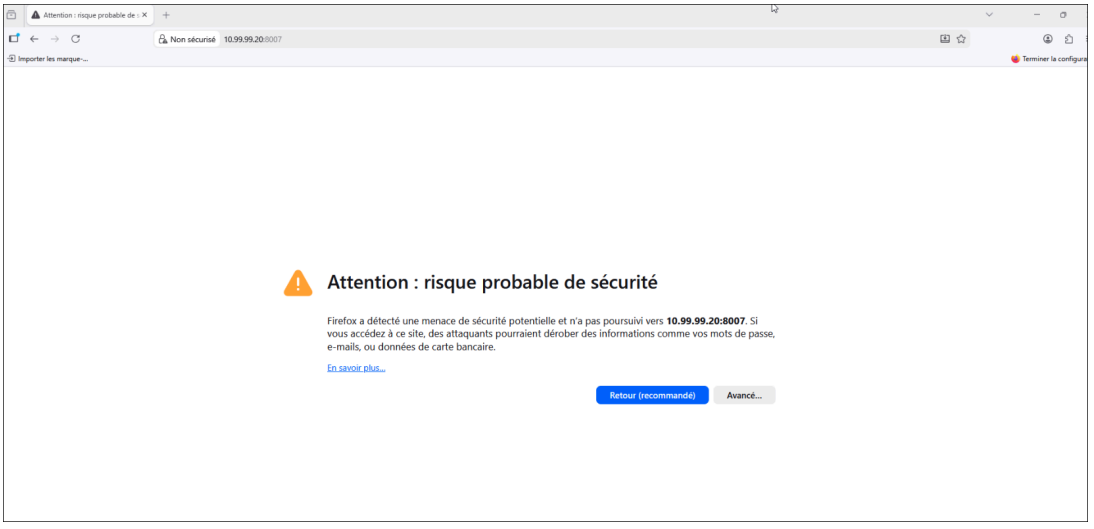

Alerte de sécurité Firefox lors du premier accès HTTPS à l'interface PBS (`:8007`).

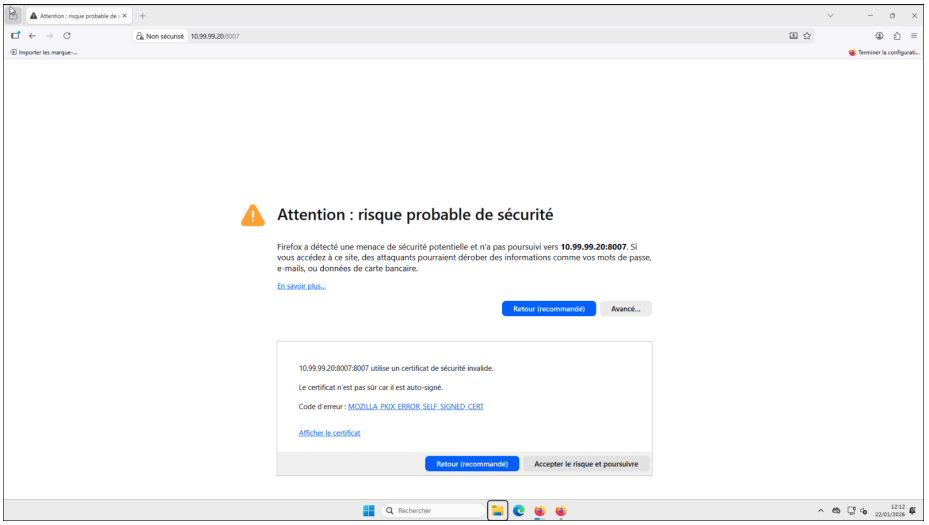

Détail de l'alerte TLS (certificat auto-signé), puis action **Accepter le risque et poursuivre**.

3.2 Connexion à PBS

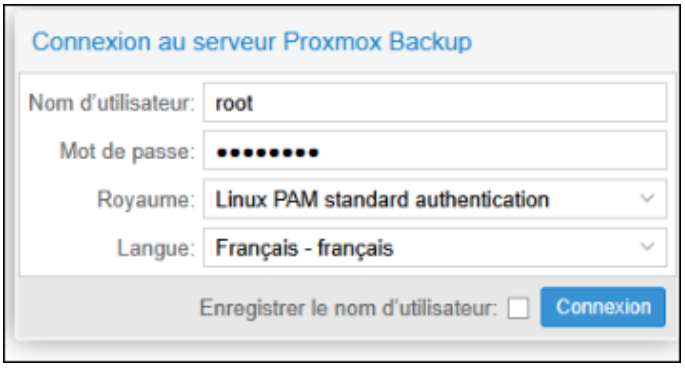

Fenêtre de connexion à Proxmox Backup Server avec l'utilisateur administrateur.

3.3 Ajustement des dépôts APT

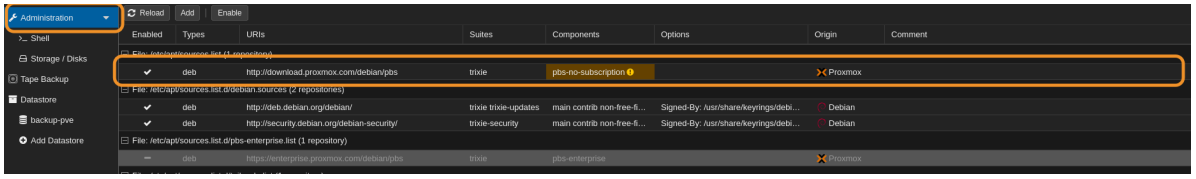

Désactivation du dépôt `pbs-enterprise` et activation du dépôt `pbs-no-subscription`.

Depuis le menu **Shell**, lancer ensuite :

```
apt update && apt upgrade -y
```

Créer le dossier de sauvegarde local :

```
mkdir -p /backup
```

4. Configuration de base dans PBS

4.1 Création des utilisateurs

Pour limiter l'usage de `root`, création de comptes dédiés (backup, restore, admin).

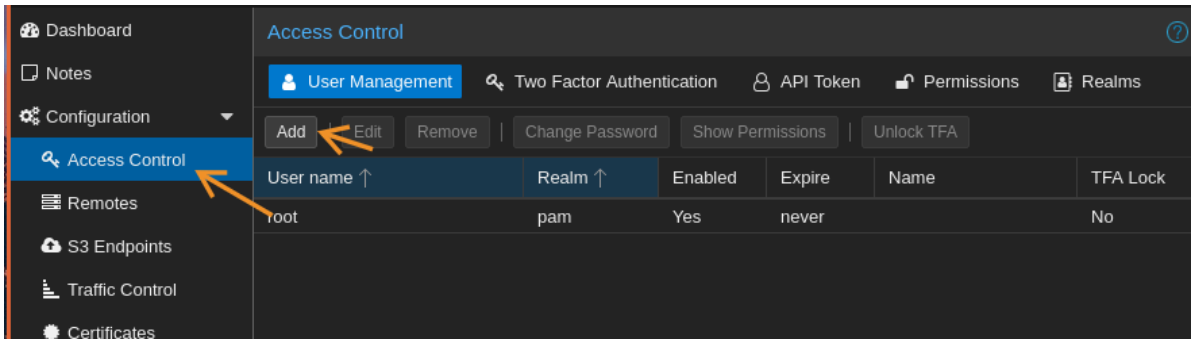

Accès au menu **Access Control > User Management** puis bouton **Add**.

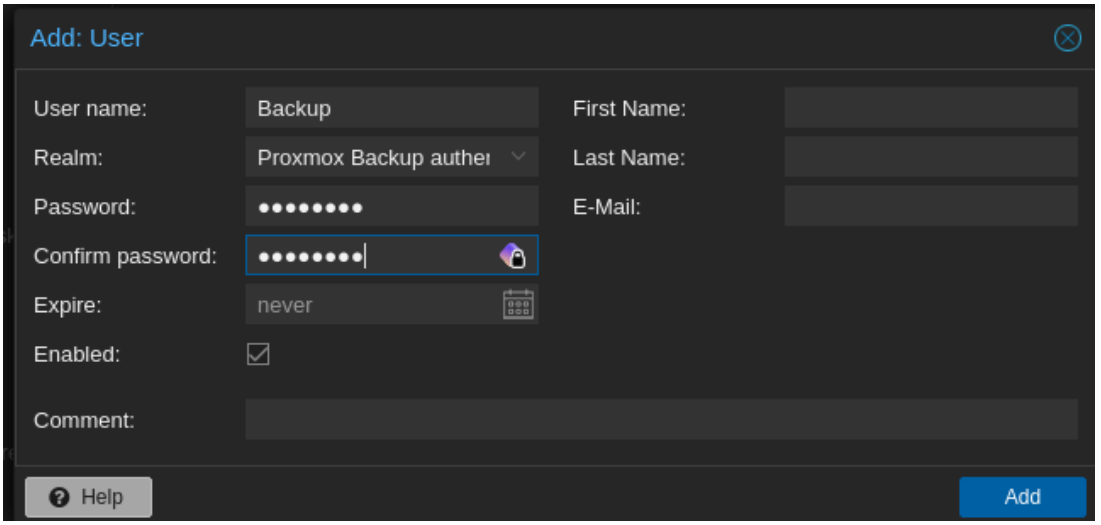

Formulaire **Add: User** pour créer un utilisateur PBS (exemple : `Backup@pbs`).

4.2 Création du datastore

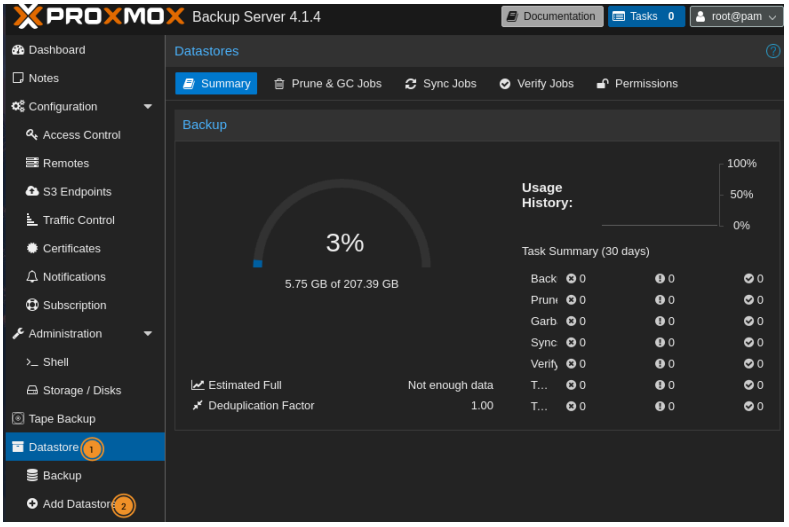

Vue du datastore `Backup` dans PBS (onglet Summary).

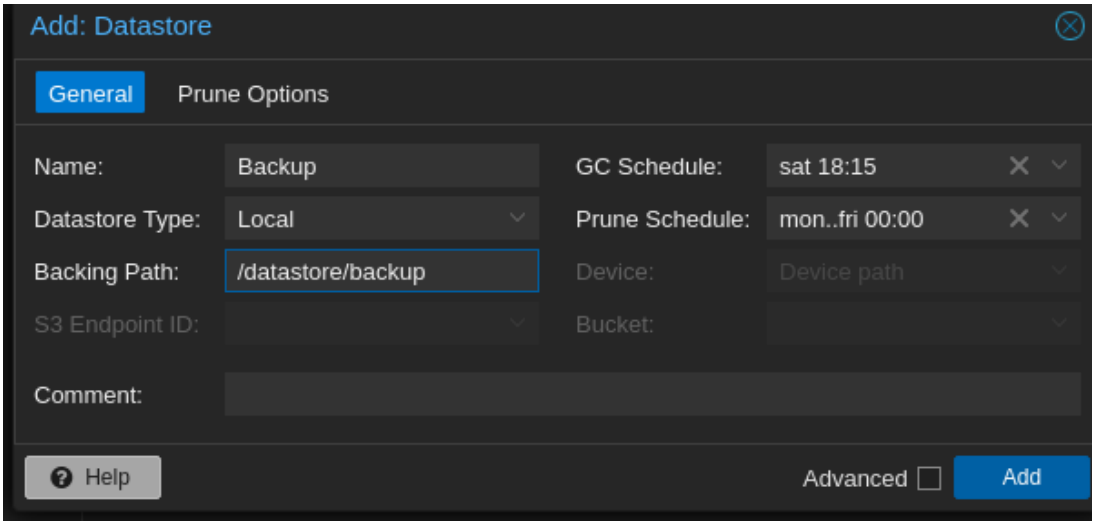

Fenêtre **Add: Datastore** avec le chemin de stockage (`/datastore/backup`).

4.3 Attribution des permissions



Accès à l'onglet **Permissions** du datastore.

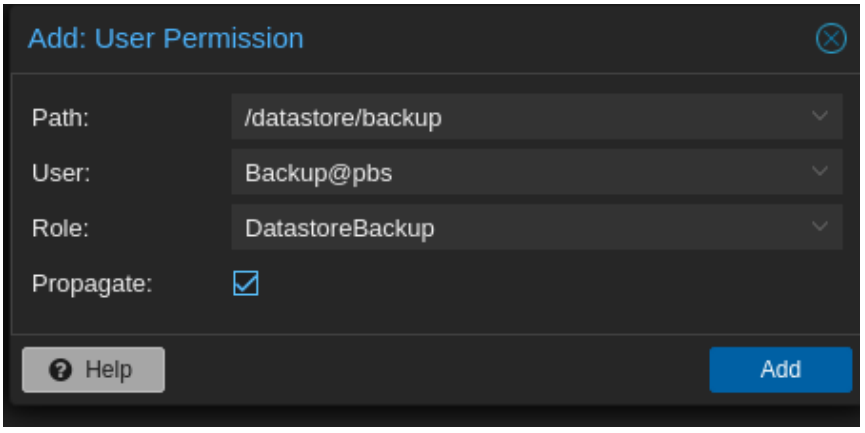

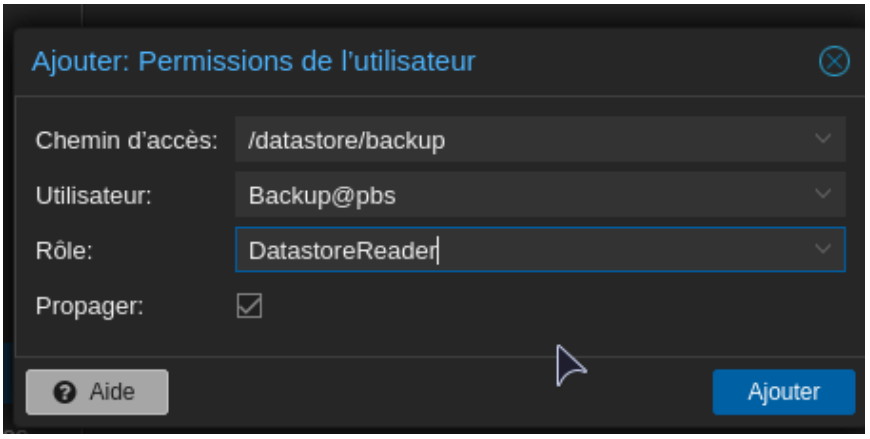

Permission `DatastoreBackup` `DatastoreReader` attribuée à `Backup@pbs` (compte d'écriture des sauvegardes et Lire).

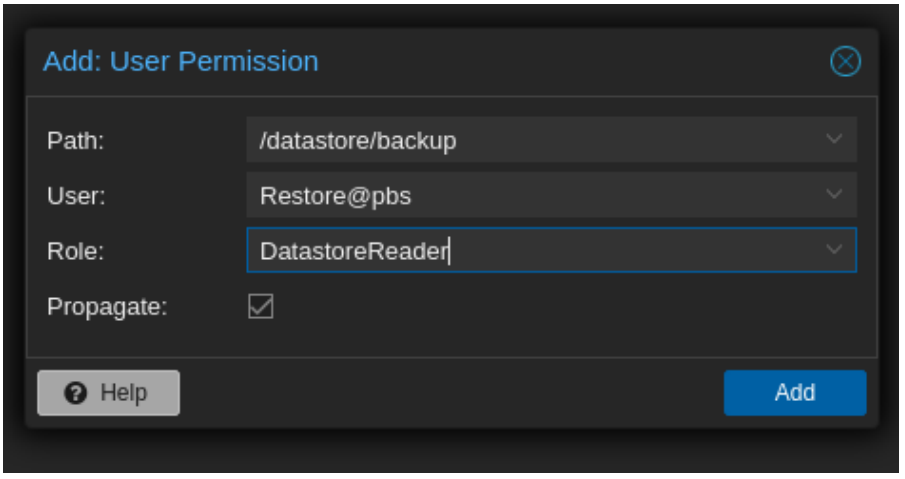

Permission `DatastoreReader` attribuée à `Restore@pbs` (lecture/restauration).

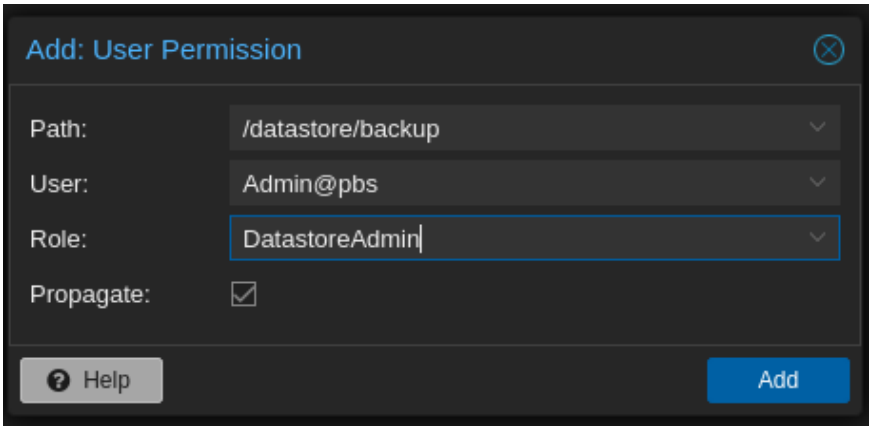

Permission `DatastoreAdmin` attribuée à `Admin@pbs` (gestion complète du datastore).

4.4 Informations de connexion PBS

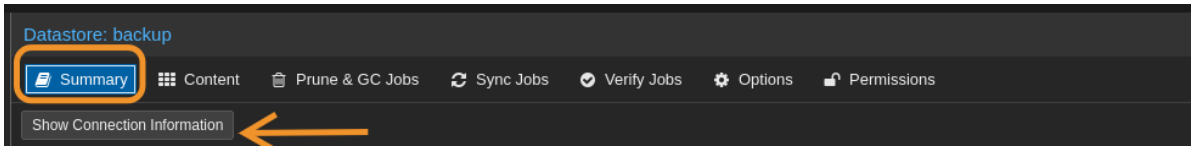

Bouton Show Connection Information depuis l'onglet Summary du datastore.

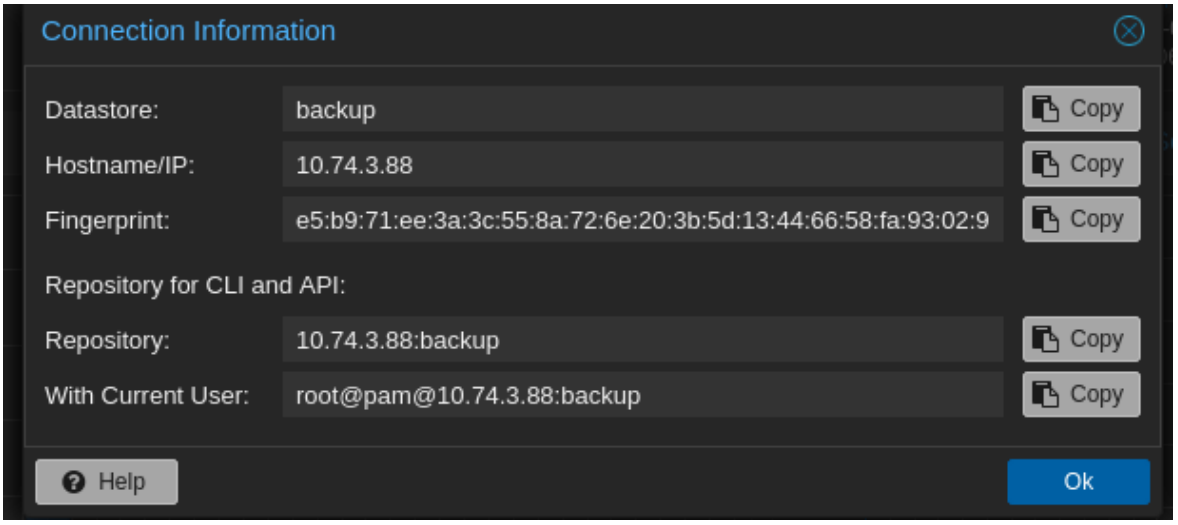

Fenêtre contenant l'IP, l'empreinte (fingerprint) et le repository à recopier côté Proxmox VE.

5. Liaison de Proxmox VE vers PBS

5.1 Ajout du type de stockage PBS

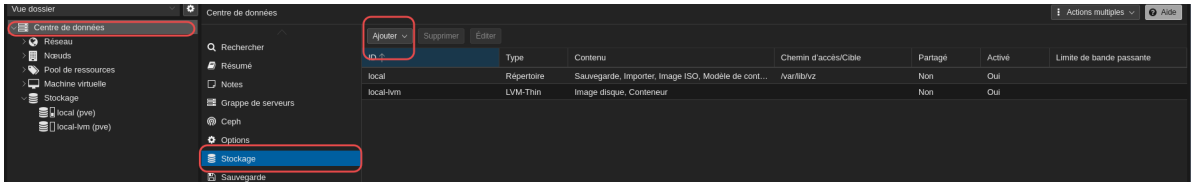

Dans Centre de données > Stockage, clic sur Ajouter.

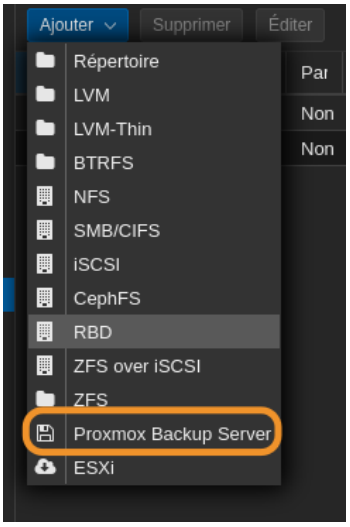

Sélection du type Proxmox Backup Server dans la liste.

5.2 Paramétrage de la connexion

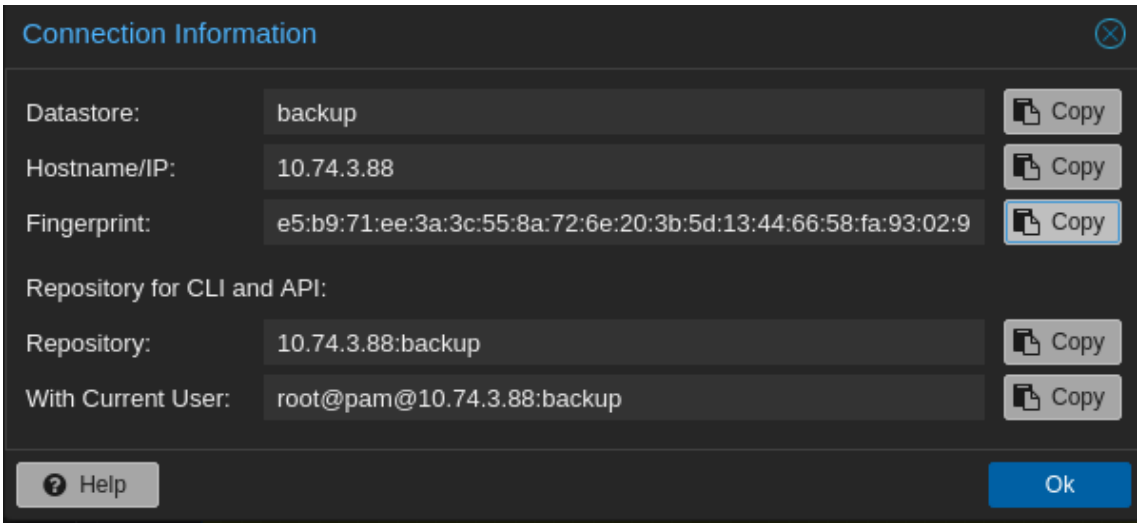

Formulaire Ajouter: Proxmox Backup Server avec serveur, utilisateur et datastore.

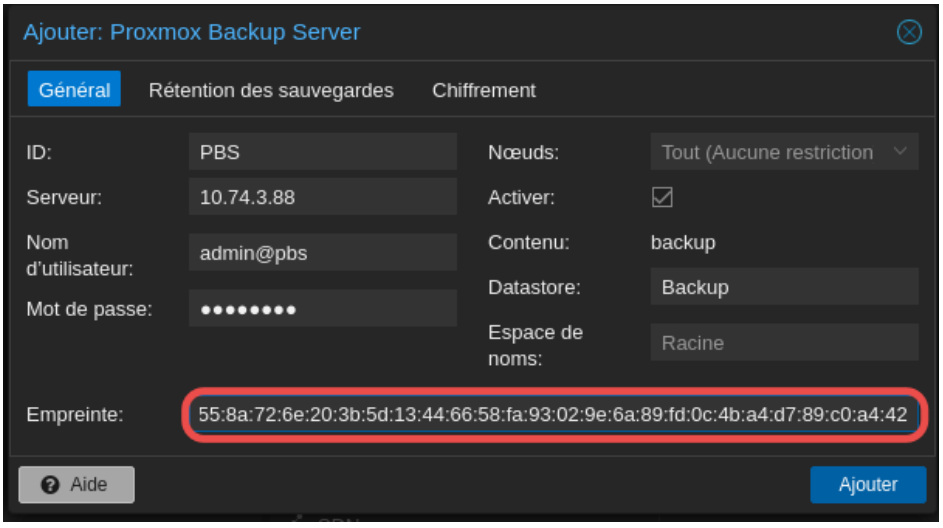

Copie de l'empreinte (fingerprint) PBS pour sécuriser la liaison TLS.

5.3 Test de sauvegarde manuel

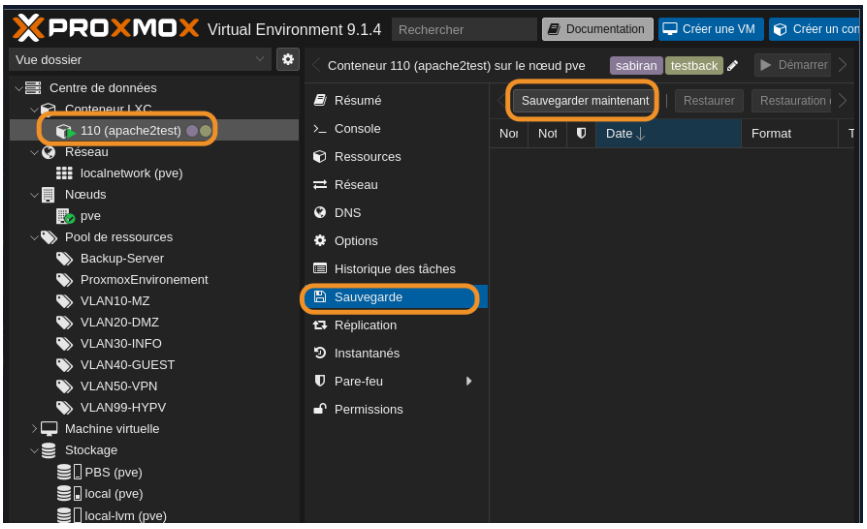

Sur le CT `apache2test`, onglet **Sauvegarde**, clic sur **Sauvegarder maintenant**.

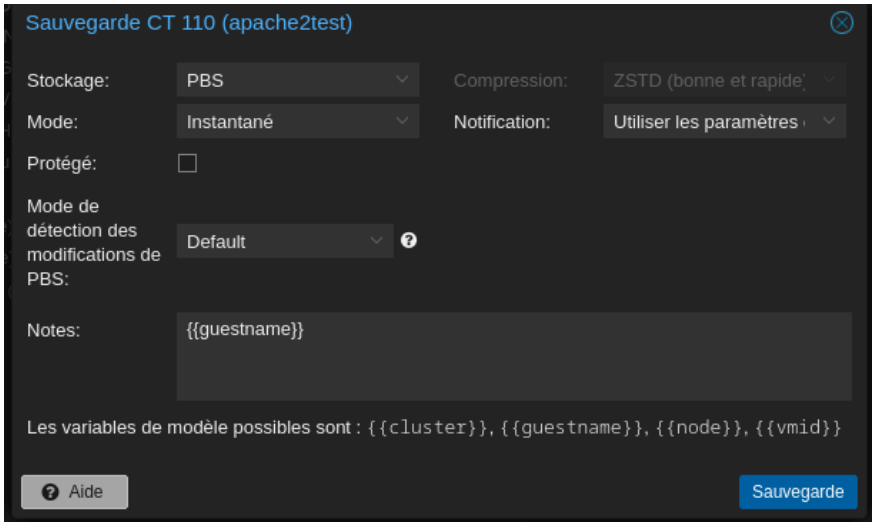

Fenêtre de lancement de sauvegarde avec stockage `PBS` et mode `Instantané`.

6. Planification et rétention des sauvegardes

6.1 Planification automatique

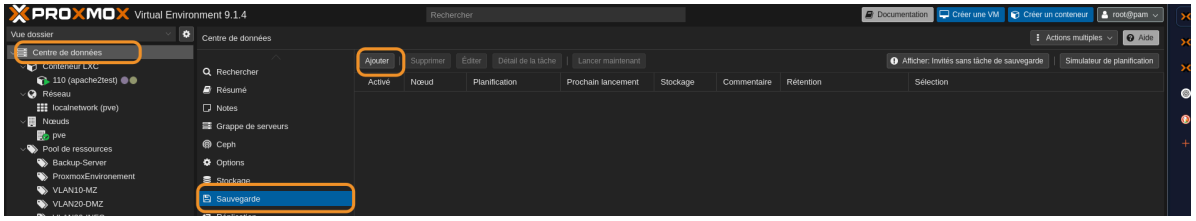

Dans Centre de données > Sauvegarde, création d'une nouvelle tâche planifiée.

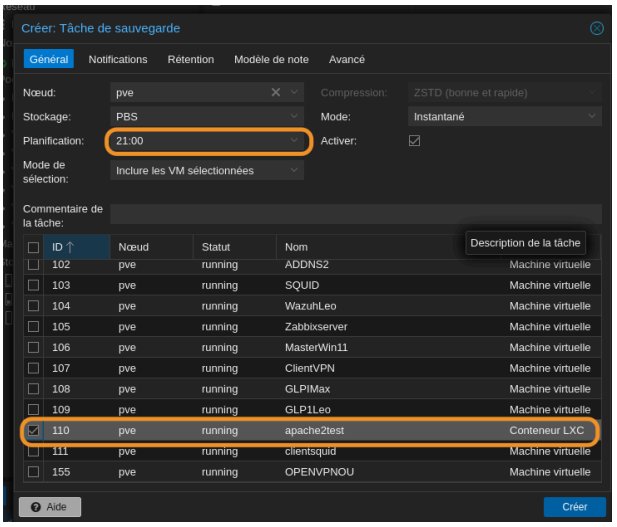

Paramètres de la tâche : stockage PBS, horaire `21:00`, et sélection de `apache2test`.

6.2 Politique de rétention (Prune)

Dans le datastore PBS, onglet **Prune & GC Jobs**, ajout d'une tâche de prune.

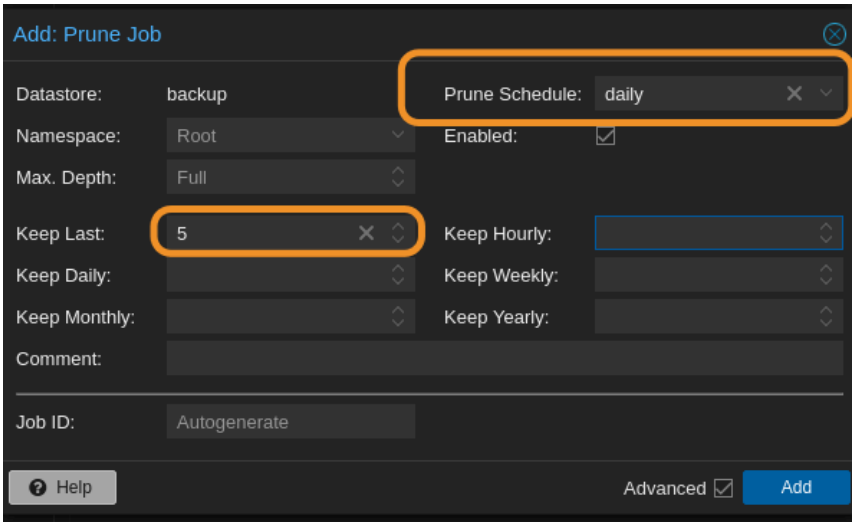

Règle de rétention configurée pour garder les **5 dernières sauvegardes** en exécution quotidienne.

7. Test des permission dans le Proxmox Backup Server

Afin de tester la sauvegarde, un conteneur LXC a été créer et apache2 à était installer

7.1 Lancement d'une sauvegarde

Séléctionner la machine

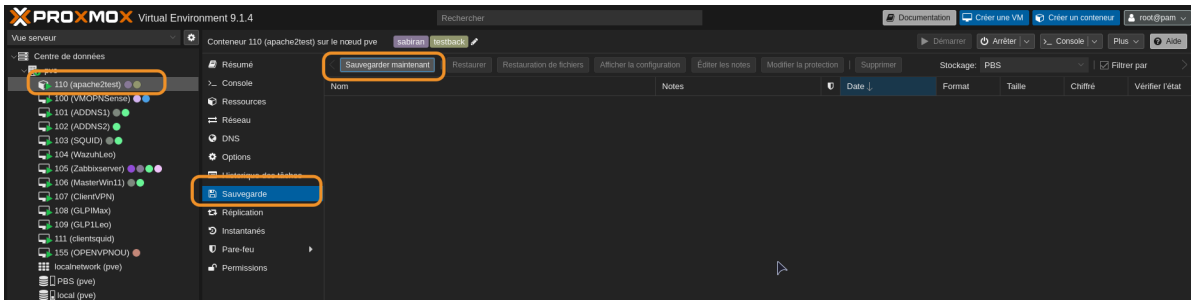

Cliquer sur la machine concernée puis:

Sauvegarde -> **Sauvegarder maintenant**

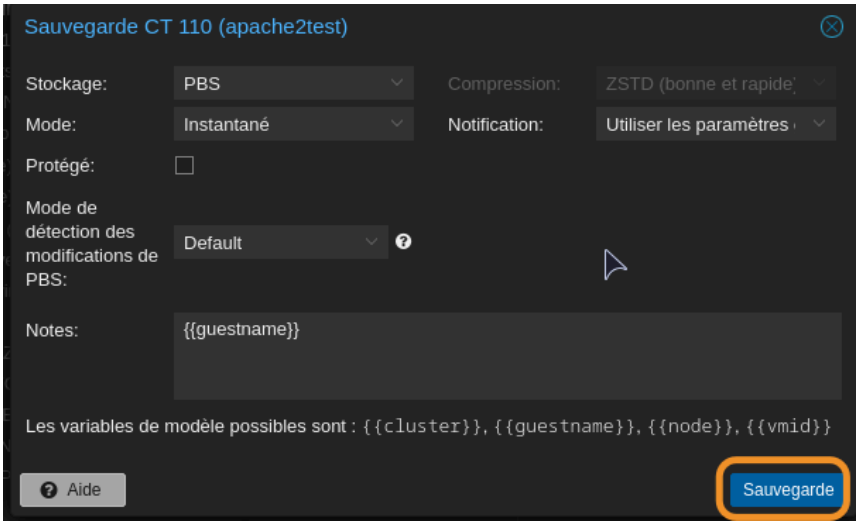

Puis sauvegarder le snapshot

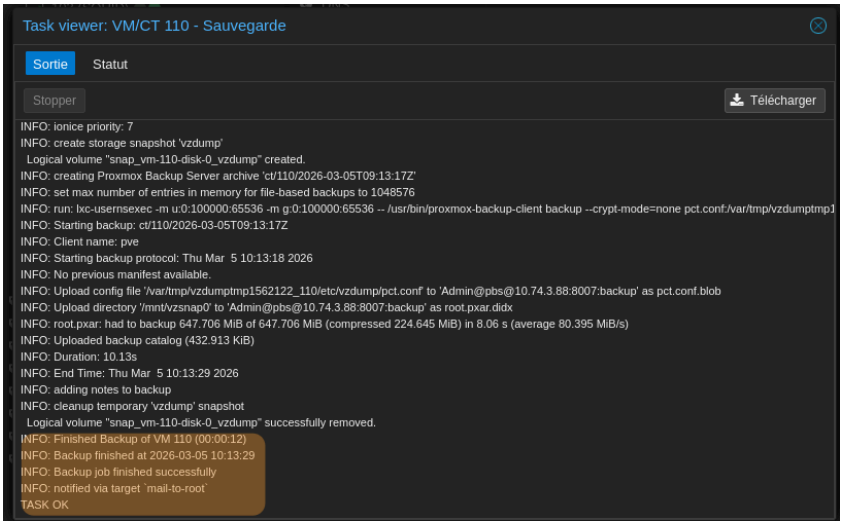

On voit que ici la sauvegarde est bien sauvegarder

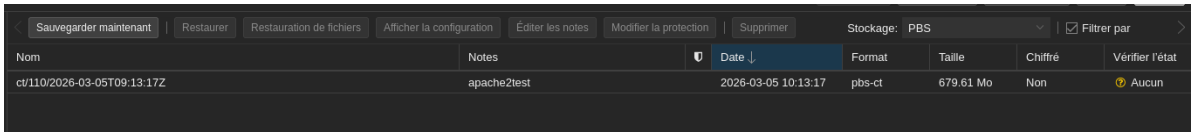

7.2 Test des gestion des droits

Avec l'utilisateur Restore

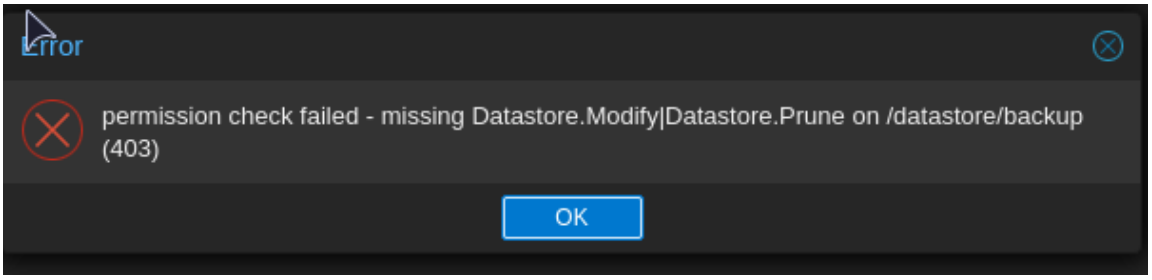

Avec Utilisateur Backup

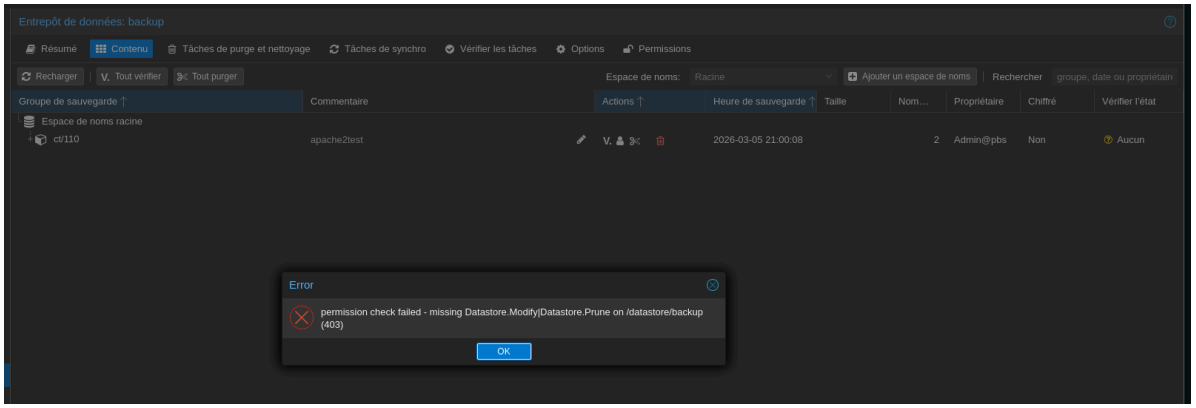
Entrepôt de données: backup
Résumé
Contenu
Tâches de purge et nettoyage
Tâches de synchro
Vérifier les tâches
Options
Permissions
Recharger
Tout vérifier
Tout purger
Espace de noms:
Racine
Ajouter un espace de noms
Rechercher
groupe, date ou propriétair
Groupe de sauvegarde
Commentaire
Actions
Heure de sauvegarde
Taille
Nom...
Propriétaire
Chiffré
Vérifier l'état
Espace de noms racine
ct/110
apache2test
2026-03-05 21:00:08
2
Admin@pbs
Non
Aucun
Error
permission check failed - missing Datastore.Modify|Datastore.Prune on /datastore/backup (403)
OK