


Groupe n°5 : Projet Pirates




Présentation du jeu :

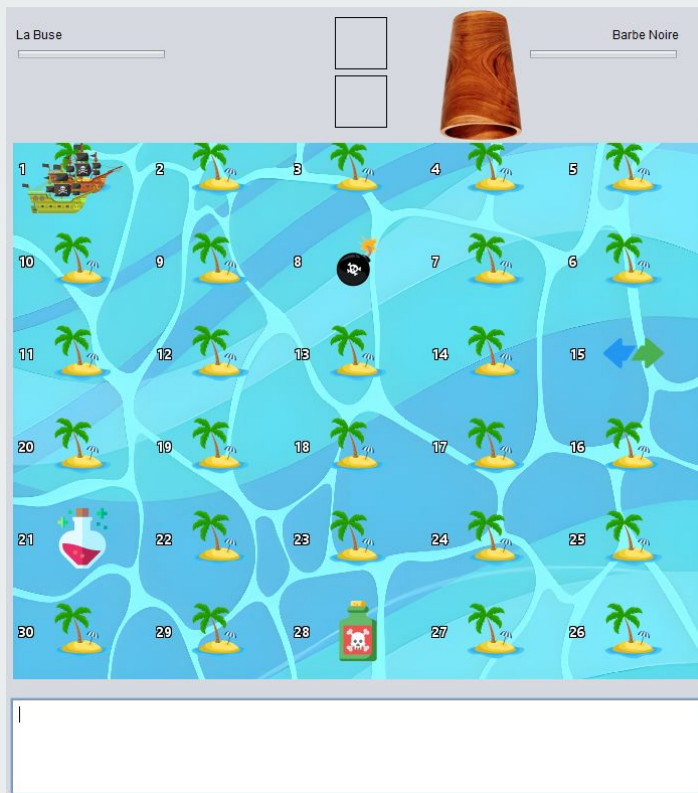

Cases spéciales




Cases Empoisonnement : le joueur lance un dé et perd un point de vie chaque tours selon le résultat des dés



Cases Échange: Échange la position des deux pirates

Cases spéciales



Cases Soins : Le joueur lance un dé, le joueur se soigne du résultat



Cases Bombe: Le joueur lance les dés, le joueur prends des dégats en fonction du résultat



Organisation du Projet :

- Chef de Projet : SABINE Lenny
- Responsable Technique : GORGUES Lucas
- Responsable Fonctionnel : VYSHNIAKOV Maksym
- Responsable du modèle : CHASSEIGNE Ulysse
- Responsable du développement du noyau : PAUNA Elouan
- Responsable du développement de l'IHM : DWYYANA Raffael

Utilisation du Backlog

The screenshot displays a Jira project board for 'Projet Pirates' in a dark theme. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Backlog', 'Priority board', 'Team items', 'Roadmap', and 'My items'. A search bar is located below the navigation bar. The main area is divided into five columns representing different stages of the workflow:

- Backlog (0 / 20):** Labeled 'This item hasn't been started'. It contains no items.
- Ready (0):** Labeled 'This is ready to be picked up'. It contains no items.
- In progress (5 / 20):** Labeled 'This is actively being worked on'. It contains five items:
 - ProjectPirates #10: Interface graphique
 - ProjectPirates #6: Cases Bombe
 - ProjectPirates #4: Cases Soins
 - ProjectPirates #3: Cases Empoisonnement
 - ProjectPirates #7: Cases Echange
- In review (0 / 5):** Labeled 'This item is in review'. It contains no items.
- Done (6):** Labeled 'This has been completed'. It contains six items:
 - ProjectPirates #11: Élaboration de l'architecture
 - ProjectPirates #5: Victoire
 - ProjectPirates #1: Déplacement pirates
 - ProjectPirates #9: Dés
 - ProjectPirates #8: Gestion du Pirate
 - ProjectPirates #2: Initialisation Plateau

Each column has a header with a colored circle, the column name, a count, and an 'Estimate' field. A '+ Add item' button is located at the bottom of the 'In progress' column.

Utilisation du Backlog

Cases Empoisonnement #3

 Closed

 SabineLenny/ProjetPirates **Public**



SabineLenny opened on Apr 22

Last edited by SabineLenny ▾ Owner ...

Implémentation des cases empoisonnement :

- Un pirate est empoisonné quand il tombe sur cette case
- Le pirate lance un dé
- Le pirate est empoisonné autant de tours que le résultat du dé
- Le pirate perd un point de vie à chaque tour où il est empoisonné
- La barre de vie du pirate empoisonné devient violette

Create sub-issue ▾ 



 **Dapoce** uml : fin

5effea3 · 1 hour ago

 **117 Commits**

 Code	fix : BoundariesJeuTextuel bug	2 hours ago
 Documentation	uml : fin	1 hour ago
 .project	fix: ajout initialisation controleurs dans les test	yesterday
 README.md	Update README.md	1 hour ago



..		
.settings	feat: tests (par Maxim, corrige par Lucas)	2 days ago
bin	feat: tests (par Maxim, corrige par Lucas)	2 days ago
src/main/java	Merge pull request #15 from SabineLenny/Raffael	3 hours ago
target	fix : BoundariesJeuTextuel bug	2 hours ago
test/Controleurs	fix: tests complets, Code par Maksym, édité et testé par Elouan	yesterday
.classpath	feat: tests (par Maxim, corrige par Lucas)	2 days ago
.gitignore	feat: tests (par Maxim, corrige par Lucas)	2 days ago
.project	feat: tests (par Maxim, corrige par Lucas)	2 days ago
pom.xml	fix: arborescence	2 weeks ago



📁 Boundaries	fix : affichage Boundaries/JeuTextuel	3 hours ago
📁 Controleurs	fix : affichage Boundaries/JeuTextuel	3 hours ago
📁 Entite	fix:retrait accents	last week
📁 IHM	Rename gameFrame.java to GameFrame.java	2 days ago

Documents de Test



Exigences:

EXP1: Quand le joueur active une case "Poison", il lance un dé pour déterminer la durée de l'effet.

EXP2: Le poison commence à agir immédiatement.

EXP3: Si un joueur avec une seule vie, pendant l'action du poison, arrive à la dernière case, alors il gagne.

EXP4: Le poison cesse son action après le nombre de tours obtenu au début.

EXP5: Le poison enlève une vie pendant le nombre de tours obtenu au début.

EXP6: Quand le poison enlève la dernière vie du joueur, il meurt.

EXE1: Quand un joueur arrive sur une case "Échange", il échange sa place avec un autre joueur.

EXE2: Quand les joueurs échangent leurs cases, l'effet spécial de la case ne réenclenche pas.

Commentaire : Il n'y a pas de restrictions pour le cas où le joueur 1 se trouve déjà sur une case "Échange" et le joueur 2 arrive sur une case "Échange", car ce cas est impossible.

Documents de Test

Formulaire de scénario de test				
Cas de test	Test cas echange			
Système	Interface JavaScript			
Description	L'un des scénarios possibles du jeu			
Préconditions			Commentaires	Exigences correspondantes
Le joueur 1 se trouve sur la case 10, le joueur 2 se trouve sur la case 20 et il se trouve sur une bombe (ou autre case spéciale) déjà activée. C'est au tour du joueur 1 de jouer.				
Etape	Action	Réponse attendue	Commentaires	Exigence correspondantes
ETE1.1	Le joueur 1 clique sur le bouton "lancer les dés"	L'animation du lancer de dés s'affiche et le joueur 1 avance de n cases.		
ETE1.2	-	Le joueur 1 tombe sur cas "Echange"		
ETE1.3	-	Les pions changent de place. Le joueur 2 se trouve sur la case 10+n, et le joueur 1 se trouve sur la case 20.		EXE1
ETE1.4	-	Le joueur 1 ne déclenche pas la bombe		EXE2
Postconditions			Commentaires	Exigences correspondantes
Le joueur 1 et le joueur 2 ont échangé leurs places.				

Documents de Test

Formulaire de scénario de test				
Cas de test	Test cas poison 1			
Système	Interface JavaScript			
Description	L'un des scénarios possibles du jeu			
Préconditions		Commentaires	Exigences correspondantes	
Le joueur 1 se trouve sur la case 20. Le joueur 1 a 3 points de vie, Le joueur 2 a 3 points de vie. C'est au tour du joueur 1 de jouer.				
Etape	Action	Réponse attendue	Commentaires	Exigence correspondantes
ETP1.1	Le joueur 1 clique sur le bouton "lancer les dés"	L'animation du lancer de dés s'affiche et le joueur 1 avance.		
ETP1.2	-	Le joueur 1 tombe sur cas "Poison"		
ETP1.3	Le joueur 1 clique sur le bouton "lancer les dés"	L'animation du lancer de dés s'affiche 3.	Pour savoir combien de pas l'effet durera. L'effet dure entre 1 et 12 tours, dans notre cas c'est 2	EXP1
ETP1.4	-	L'effet se déclenche et le joueur 1 perd un point de vie		EXP2

ETP1.4	-	L'effet se déclenche et le joueur 1 perd un point de vie		EXP2
ETP1.5	Le joueur 2 clique sur le bouton "lancer les dés"	L'animation du lancer de dés s'affiche et le joueur 2 avance.		
ETP1.6	-	Le joueur 2 tombe sur cas "Poison"		
ETP1.7	Le joueur 2 clique sur le bouton "lancer les dés"	L'animation du lancer de dés s'affiche 2.		EXP1
ETP1.8	-	L'effet se déclenche et le		EXP2

Documents de Test

		joueur 2 perd un point de vie.		
ETP1.9	-	L'effet du poison pour joueur 2 a pris fin.		EXP4
ETP1.10	Le joueur 1 clique sur le bouton "lancer les dés"	L'animation du lancer de dés s'affiche et le joueur 1 avance.		
ETP1.11	-	L'effet se déclenche et le joueur 1 perd un point de vie. Maintenant il a 1 point de vie.		EXP5
ETP1.12	Le joueur 2 clique sur le bouton "lancer les dés"	L'animation du lancer de dés s'affiche et le joueur 2 avance.		

ETP1.12	Le joueur 2 clique sur le bouton "lancer les dés"	L'animation du lancer de dés s'affiche et le joueur 2 avance.		
ETP1.13	Le joueur 1 clique sur le bouton "lancer les dés"	L'animation du lancer de dés s'affiche et obtient le nombre n - c'est précisément ce dont il a besoin pour remporter la victoire.		
ETP1.14	-	Le joueur 1 avance sur la dernière case et gagne. L'événement victoire est considéré avant l'événement dégâts du poison.		EXP3
Postconditions			Commentaires	Exigences correspondantes
Le joueur 1 a remporté la victoire malgré l'effet du poison.				

Documents de Test

Formulaire de scénario de test				
Cas de test	Test cas poison 2			
Système	Interface JavaScript			
Description	L'un des scénarios possibles du jeu			
Préconditions		Commentaires	Exigences correspondantes	
Le joueur 1 a 1 points de vie. C'est au tour du joueur 1 de jouer.				
Etape	Action	Réponse attendue	Commentaires	Exigence correspondantes
ETP2.1	Le joueur 1 clique sur le bouton "lancer les dés"	L'animation du lancer de dés s'affiche et le joueur 1 avance.		
ETP2.2	-	Le joueur 1 tombe sur cas "Poison"		
ETP2.3	Le joueur 1 clique sur le bouton "lancer les dés"	L'animation du lancer de dés s'affiche 3.	Pour savoir combien de pas l'effet durera. L'effet dure entre 1 et 12 tours, dans notre cas c'est 2	EXP1
ETP2.4	-	L'effet se déclenche et le joueur 1 perd un point de vie		EXP2

ETP2.5	-	Le joueur 1 mort et le joueur 2 gagne.		EXP6
Postconditions			Commentaires	Exigences correspondantes
Le joueur 2 a gagné				

Documents de Test

Classes d'équivalence



Case Posion

Exigence	Classes valides	Classes invalides
Durée poison	Durée 1-6	Durée >6, Durée <1
HP Pirate	HP > 1 HP = 1 (Pirate mort immédiatement)	HP=0
Durée vs HP	Durée >= HP Pirate (pirate survit) Durée < HP Pirate (pirate peut mourir)	


Case Echange

Exigence	Classes valides	Classes invalides
Position	0<=pos1,pos2<30	
Ré-déclenchement	Non ré-enclenché	

Modèle UML

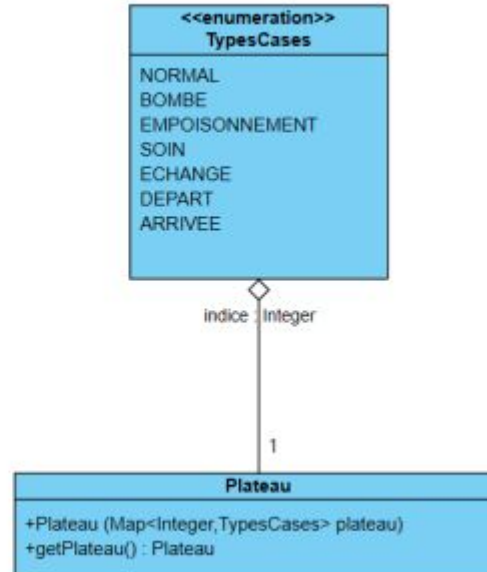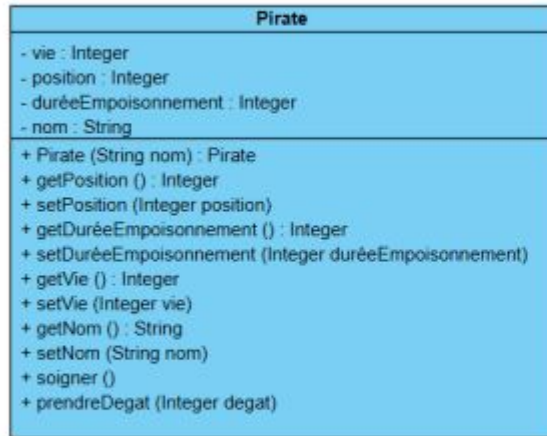

Modèle UML

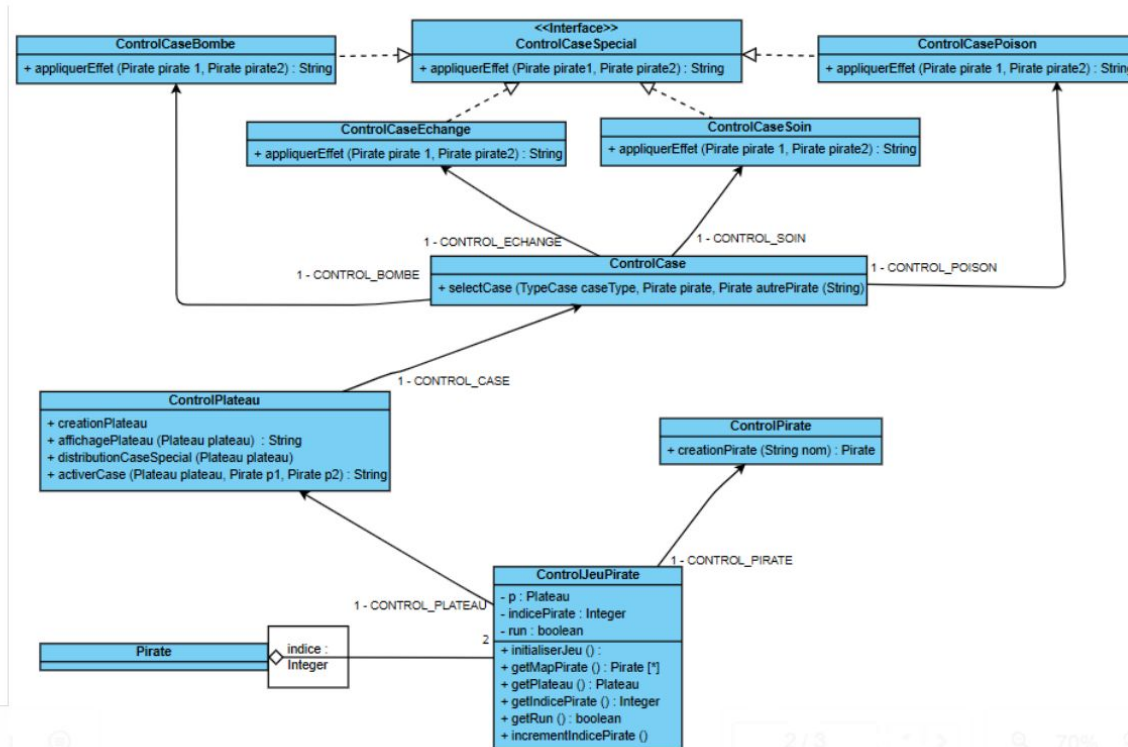

Modèle UML

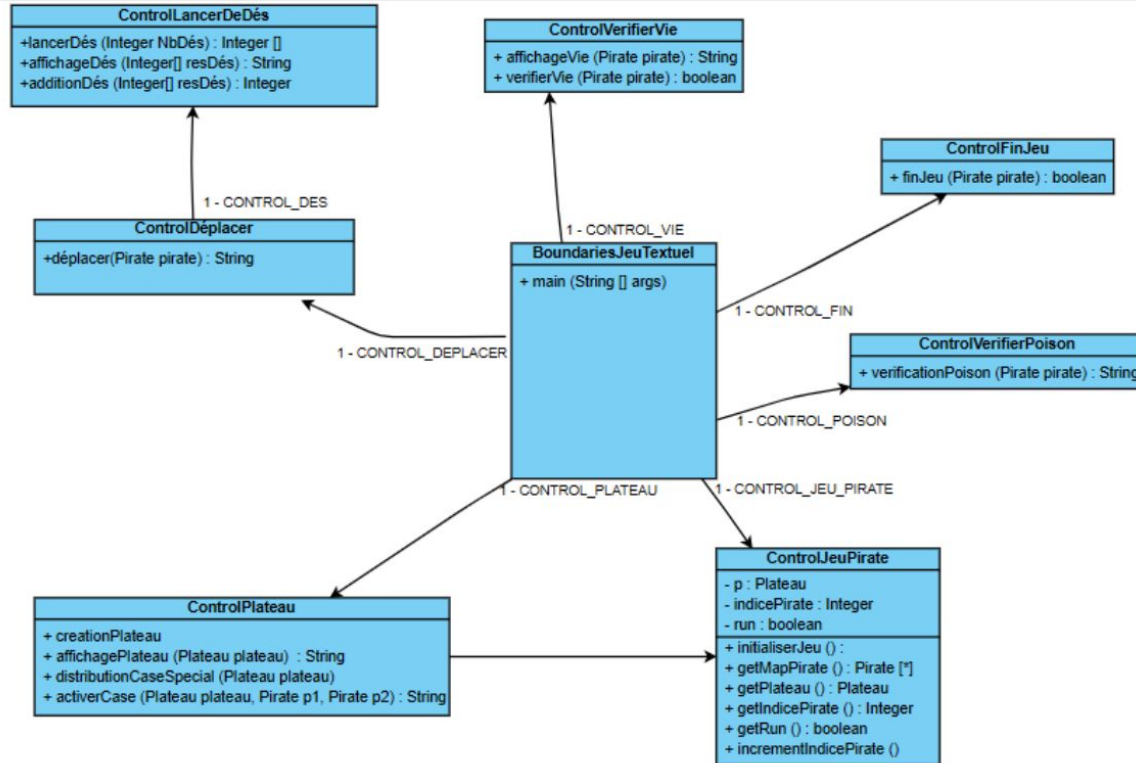


Diagramme de séquences

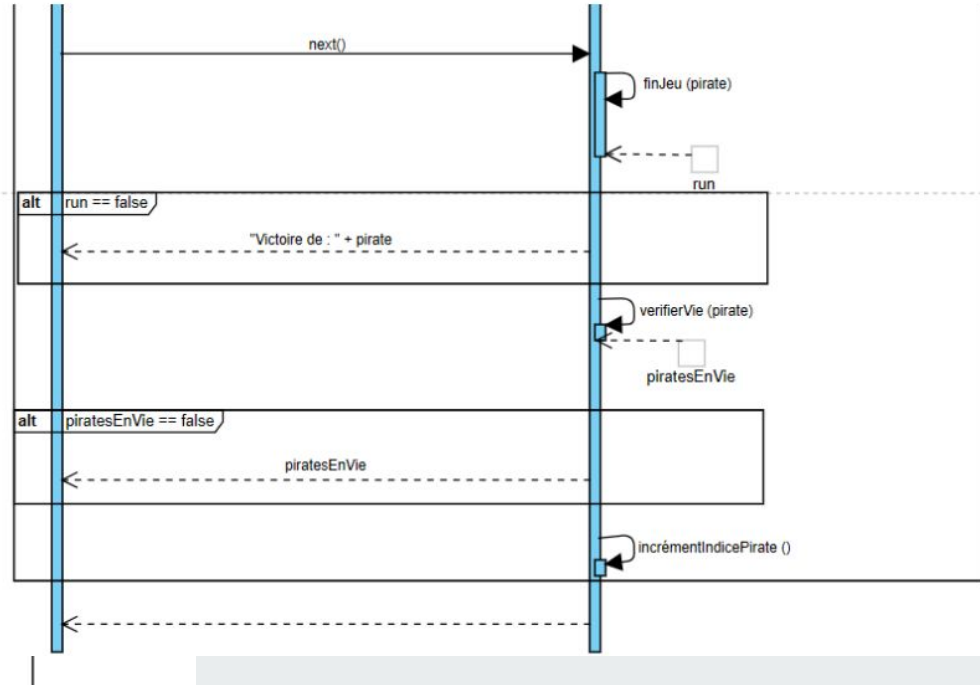
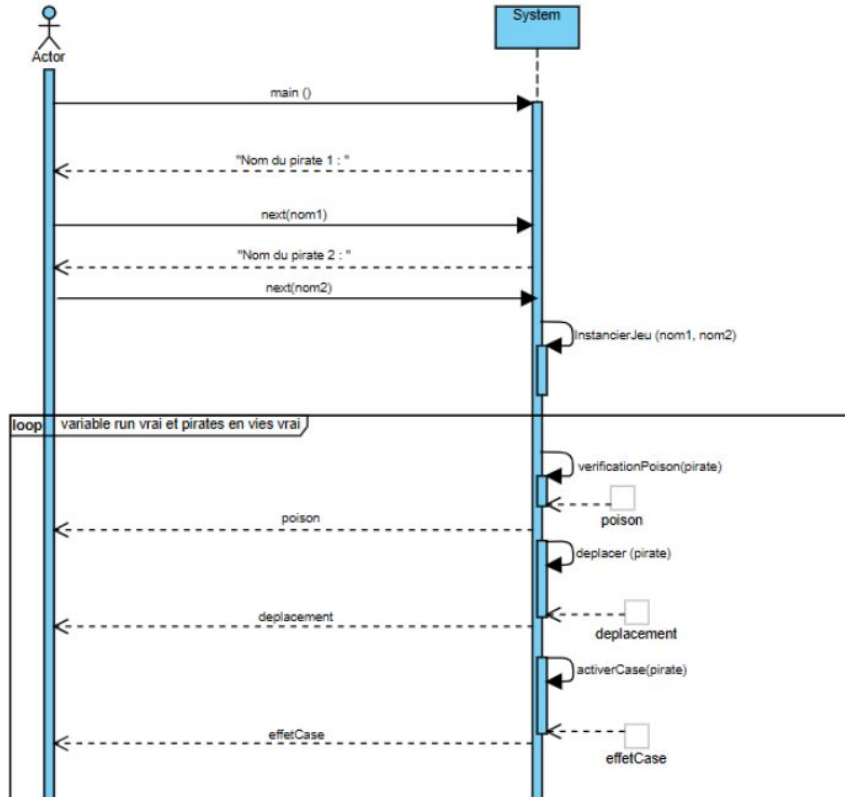


Diagramme de séquences

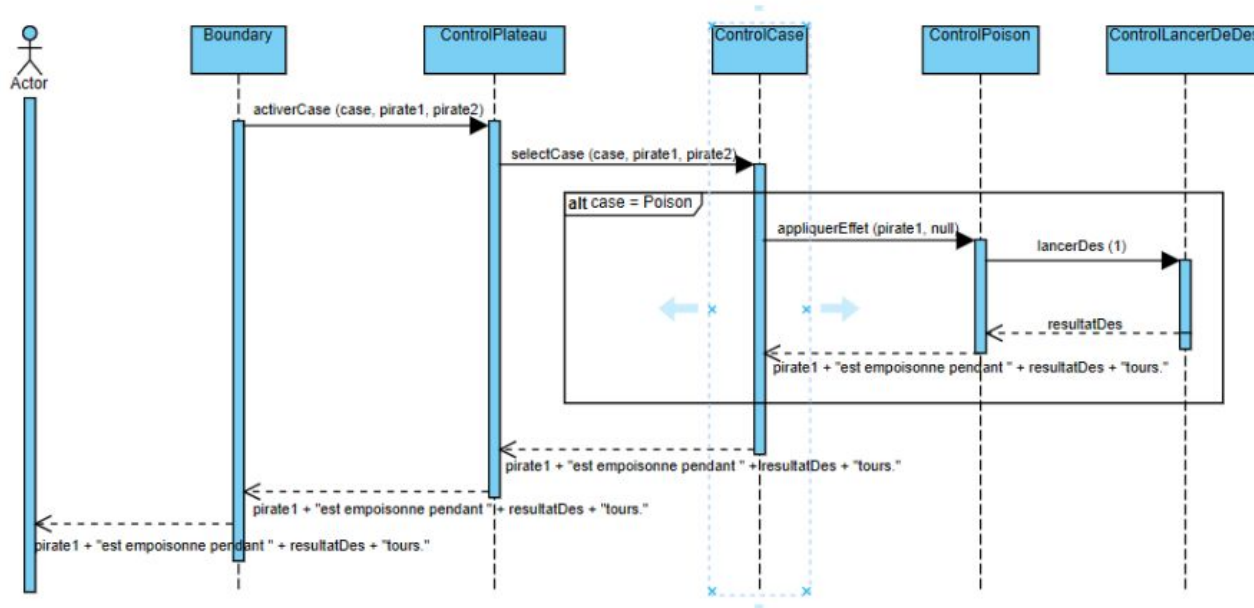


Diagramme de séquences




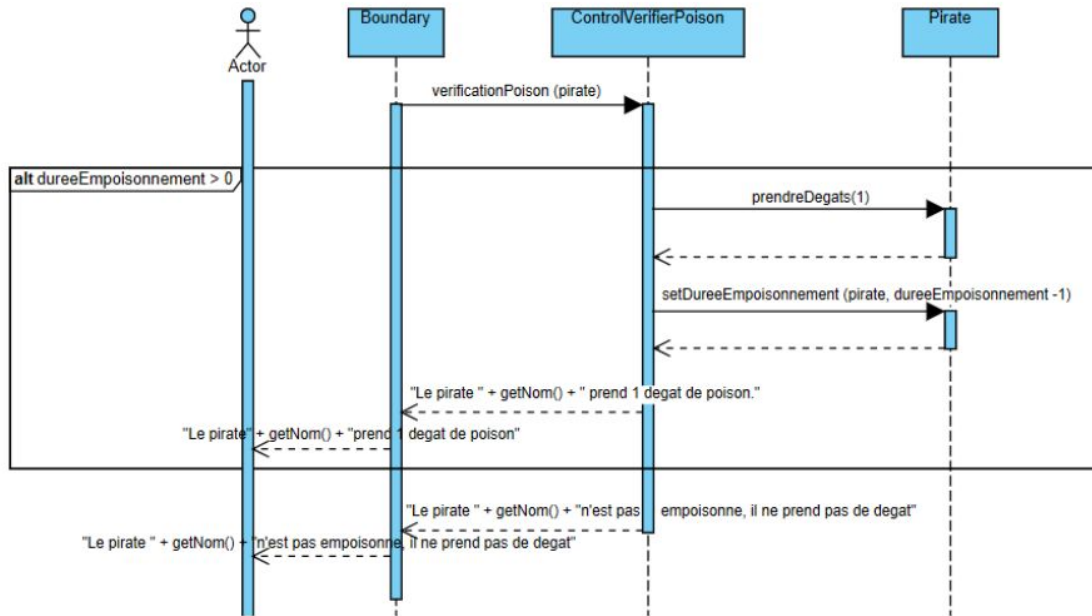


Diagramme de séquences

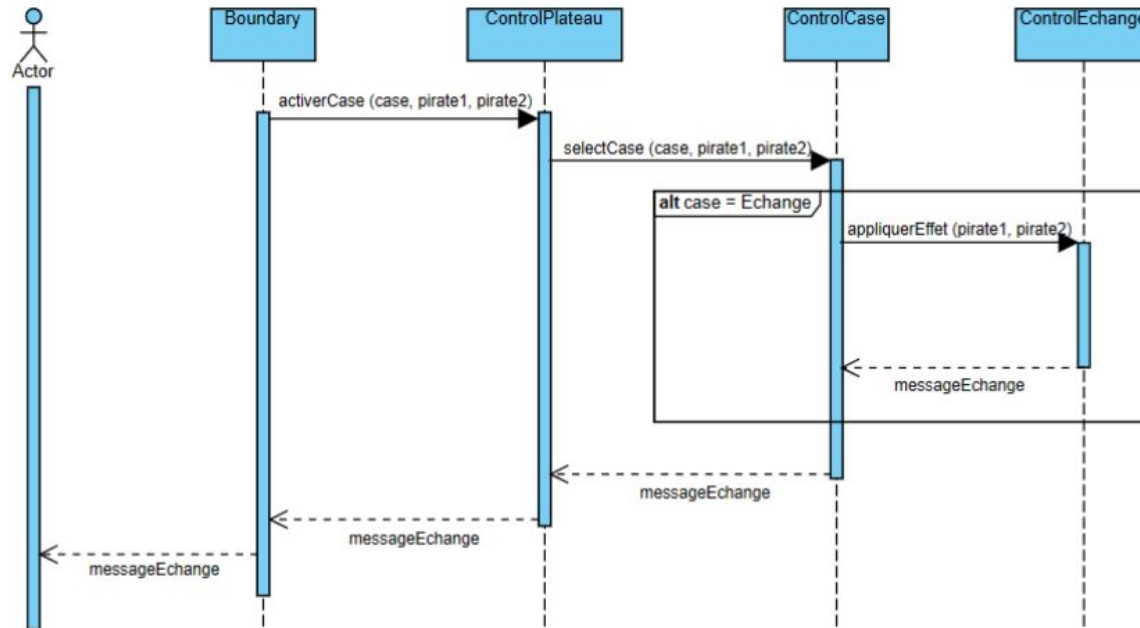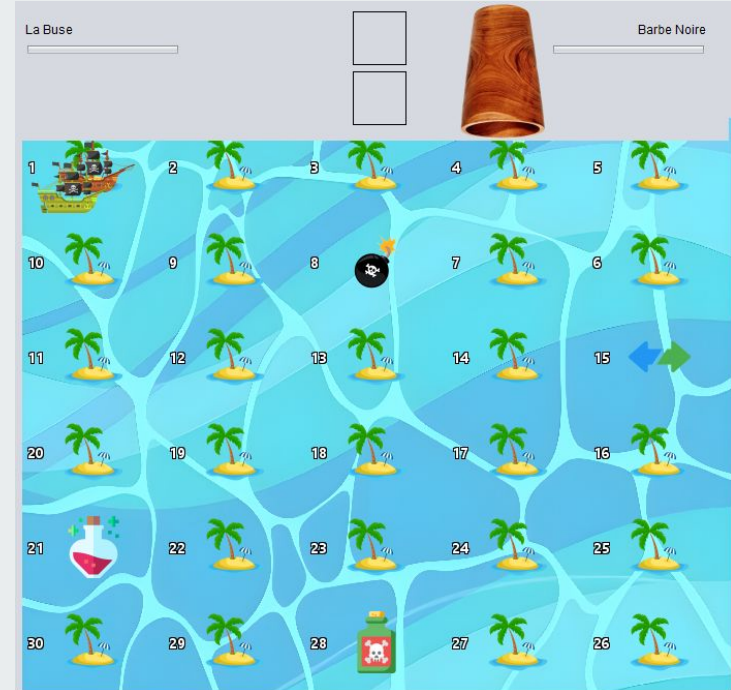

Integration IHM

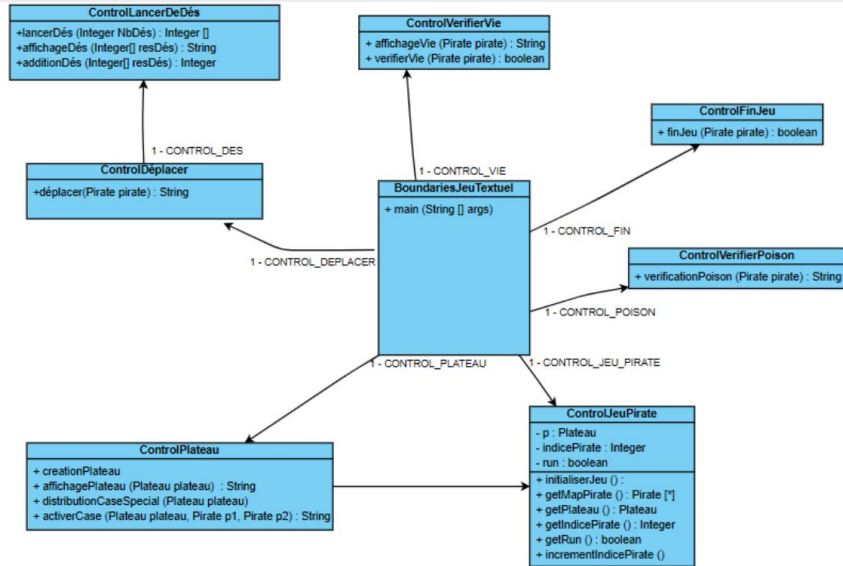

Intégration des lambdas

```
public class ControllancerDeDes {  
    //Elouan  
    public int[] lancerDes(int nbDes) {  
        Random random=new Random();  
        int[] result=new int[nbDes];  
        Stream.iterate(0, (i) -> i+1).limit(nbDes).forEach((i) -> result[i] = random.nextInt(1,7));  
        return result;  
    }  
    //  
  
    public String affichageDes (int[] resDes) {  
        final StringBuilder resultat = new StringBuilder("Resultat du tirage de des : ");  
        int totalDes = IntStream.range(0, resDes.length)  
            .map((i) -> {  
                resultat.append("\nde ").append(i+1).append(" : ").append(resDes[i]);  
                return resDes[i];  
            })  
            .sum();  
        return resultat.append("\ndistance : ").append(totalDes).toString();  
    }  
  
    public int additionDes (int[] resDes) {  
        int totalDes = IntStream.range(0, resDes.length).map((i) -> resDes[i]).sum();  
        return totalDes;  
    }  
}
```

Intégration des lambdas

```
public class ControlPlateau {  
  
    private final ControlCase CONTROL_CASE = new ControlCase();  
  
    public Plateau creationPlateau () {  
        Map<Integer,TypeCase> plateau = new TreeMap<>();  
        Stream.iterate(1, i -> i+1).limit(29).forEach(i -> plateau.put(i,TypeCase.NORMAL));  
        Plateau plateauAleatoire = new Plateau(plateau);  
        distributionCaseSpecial(plateauAleatoire);  
        return plateauAleatoire;  
    }  
  
    public String affichagePlateau (Plateau plateau) {  
        StringBuilder affichage = new StringBuilder("Plateau \n");  
        Stream.iterate(1, i -> i+1).limit(plateau.getPlateau().size()-1)  
            .forEach(i -> affichage.append(plateau.getPlateau().get(i)).append(" ").append(i).append("\n"));  
        return affichage.toString();  
    }  
}
```

Couverture de tests

Element	Coverage	Covered Instructions	Missed Instructions	Total Instructions
▼  ProjetPirates	 88,6 %	3 579	459	4 038
▼  Code/src/main/java	 63,2 %	739	430	1 169
>  Boundaries	 0,0 %	0	194	194
▼  Controleurs	 90,7 %	595	61	656
>  ControlCase.java	 90,1 %	64	7	71
>  ControlCaseBombe.java	 100,0 %	32	0	32
>  ControlCaseEchange.java	 100,0 %	29	0	29
>  ControlCasePoison.java	 100,0 %	27	0	27
>  ControlCaseSoin.java	 100,0 %	12	0	12
>  ControlDeplacer.java	 100,0 %	40	0	40
>  ControlFinJeu.java	 0,0 %	0	12	12
>  ControlJeuPirate.java	 100,0 %	78	0	78
>  ControlLancerDeDes.java	 57,4 %	54	40	94
>  ControlPirate.java	 100,0 %	10	0	10
>  ControlPlateau.java	 99,0 %	207	2	209
>  ControlVerifierPoison.java	 100,0 %	23	0	23
>  ControlVerifierVie.java	 100,0 %	19	0	19
▼  Entite	 100,0 %	144	0	144
>  Pirate.java	 100,0 %	61	0	61
>  Plateau.java	 100,0 %	9	0	9
>  TypeCase.java	 100,0 %	74	0	74
>  IHM	 0,0 %	0	175	175
▼  Code/test	 99,0 %	2 840	29	2 869
▼  Controleurs	 99,0 %	2 840	29	2 869
>  TestControlCase.java	 98,1 %	670	13	683
>  TestControlCaseBombe.java	 97,2 %	35	1	36
>  TestControlCaseEchange.java	 100,0 %	75	0	75
>  TestControlCasePoison.java	 95,0 %	38	2	40
>  TestControlCaseSoin.java	 100,0 %	66	0	66
>  TestControlDeplacer.java	 95,2 %	79	4	83
>  TestControlJeuPirate.java	 100,0 %	602	0	602
>  TestControlLancerDeDes.java	 98,2 %	107	2	109
>  TestControlPirate.java	 100,0 %	41	0	41
>  TestControlPlateau.java	 98,3 %	407	7	414
>  TestControlVerifierPoison.java	 100,0 %	76	0	76
>  TestControlVerifierVie.java	 100,0 %	540	0	540

Démonstration du jeu (1)



BoundariesJeuTextuel.java

```
System.out.println("Nom du pirate 1 : ");
String nom1 = scanner.next();
System.out.println("Nom du pirate 2 : ");
String nom2 = scanner.next();
```

```
CONTROL_JEU_PIRATE.instantiateurJeu(nom1,nom2);
```

```
while (run && piratesEnVie) {
```

```
    s.nextLine();
```

```
    String poison = CONTROL_POISON.verifierPoison(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    System.out.println(poison);
```

```
    deplacement = CONTROL_DEPLACER.deplacer(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    System.out.println(deplacement);
```

```
    effetCase = CONTROL_PLATEAU.activerCase(CONTROL_JEU_PIRATE.getPlateau(),
                                             CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()),
                                             CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get((CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()+1)%2));
    System.out.println(effetCase);
```

```
    System.out.println("position : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getPosition());
    System.out.println("pv : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getVie());
```

```
    System.out.println("\n");
```

```
    run = CONTROL_FIN.finJeu(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (run == false) {
        System.out.println("Victoire de " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getNom());
    }
}
```

```
    piratesEnVie = CONTROL_VIE.verifierVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (piratesEnVie == false) {
        System.out.println(CONTROL_VIE.affichageVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate())));
    }
}
```

```
CONTROL_JEU_PIRATE.incrementIndicePirate();
```

```
static final ControlJeuPirate CONTROL_JEU_PIRATE = new ControlJeuPirate();
static final ControlVerifierVie CONTROL_VIE = new ControlVerifierVie();
static final ControlVerifierPoison CONTROL_POISON = new ControlVerifierPoison();
static final ControlPlateau CONTROL_PLATEAU = new ControlPlateau();
static final ControlDeplacer CONTROL_DEPLACER = new ControlDeplacer();
static final ControlFinJeu CONTROL_FIN = new ControlFinJeu();
```

Démonstration du jeu (2)



BoundariesJeuTextuel.java

Code :



```
System.out.println("Nom du pirate 1 : ");  
String nom1 = scanner.next();  
  
System.out.println("Nom du pirate 2 : ");  
String nom2 = scanner.next();  
  
CONTROL_JEU_PIRATE.instancierJeu(nom1,nom2);
```

Output :

```
Nom du pirate 1 :  
P1  
Nom du pirate 2 :  
P2  
  
Plateau  
NORMAL 1  
NORMAL 2  
EMPOISONNEMENT 3  
NORMAL 4  
NORMAL 5  
NORMAL 6  
NORMAL 7  
NORMAL 8  
NORMAL 9  
NORMAL 10  
NORMAL 11  
NORMAL 12  
BOMBE 13  
ECHANGE 14  
NORMAL 15  
NORMAL 16  
NORMAL 17  
NORMAL 18  
NORMAL 19  
NORMAL 20  
NORMAL 21  
NORMAL 22  
NORMAL 23  
NORMAL 24  
ECHANGE 25  
SOIN 26  
NORMAL 27  
SOIN 28  
NORMAL 29  
ARRIVEE 30
```

Démonstration du jeu (3)



BoundariesJeuTextuel.java

Code :

Output :

```
while (run && piratesEnVie) {
    scanner.nextLine();

    String poison = CONTROL_POISON
        .verificationPoison(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));

    System.out.println(poison);

    deplacement = CONTROL_DEPLACER
        .deplacer(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));

    System.out.println(deplacement);

    effetCase = CONTROL_PLATEAU
        .activerCase(CONTROL_JEU_PIRATE.getPlateau(),
            CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()),
            CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get((CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()+1)%2));

    System.out.println(effetCase);

    System.out.println("position : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getPosition());
    System.out.println("pv : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getVie());

    run = CONTROL_FIN.finJeu(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (run == false) {
        System.out.println("Victoire de " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getNom());
    }

    piratesEnVie = CONTROL_VIE.verifierVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (piratesEnVie == false) {
        System.out.println(CONTROL_VIE.affichageVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate())));
    }

    CONTROL_JEU_PIRATE.incrementIndicePirate();
}
```

Le pirate P1 n'est pas empoisonné, il ne prend pas de dégâts.

Le pirate P1 s'est déplacé de 2 cases

P1 est empoisonné pendant 2 tours !

position : 3
pv : 5

Démonstration du jeu (4)



BoundariesJeuTextuel.java

Code :

Output :

```
while (run && piratesEnVie) {
    scanner.nextLine();

    String poison = CONTROL_POISON
        .verificationPoison(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));

    System.out.println(poison);

    deplacement = CONTROL_DEPLACER
        .deplacer(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));

    System.out.println(deplacement);

    effetCase = CONTROL_PLATEAU
        .activerCase(CONTROL_JEU_PIRATE.getPlateau(),
            CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()),
            CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get((CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()+1)%2));

    System.out.println(effetCase);

    System.out.println("position : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getPosition());
    System.out.println("pv : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getVie());

    run = CONTROL_FIN.finJeu(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (run == false) {
        System.out.println("Victoire de " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getNom());
    }

    piratesEnVie = CONTROL_VIE.verifierVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (piratesEnVie == false) {
        System.out.println(CONTROL_VIE.affichageVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate())));
    }

    CONTROL_JEU_PIRATE.incrementIndicePirate();
}
```

Le pirate P2 n'est pas empoisonné, il ne prend pas de dégâts.

Le pirate P2 s'est déplacé de 12 cases

P2 est tombé sur une BOMBAAAA !
Il a pris 1 dégât

position : 13
pv : 4

Démonstration du jeu (5)



BoundariesJeuTextuel.java

Code :

Output :

```
while (run && piratesEnVie) {
    scanner.nextLine();

    String poison = CONTROL_POISON
        .verificationPoison(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));

    System.out.println(poison);

    deplacement = CONTROL_DEPLACER
        .deplacer(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));

    System.out.println(deplacement);

    effetCase = CONTROL_PLATEAU
        .activerCase(CONTROL_JEU_PIRATE.getPlateau(),
            CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()),
            CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get((CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()+1)%2));

    System.out.println(effetCase);

    System.out.println("position : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getPosition());
    System.out.println("pv : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getVie());

    run = CONTROL_FIN.finJeu(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (run == false) {
        System.out.println("Victoire de " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getNom());
    }

    piratesEnVie = CONTROL_VIE.verifierVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (piratesEnVie == false) {
        System.out.println(CONTROL_VIE.affichageVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate())));
    }

    CONTROL_JEU_PIRATE.incrementIndicePirate();
}
```

Le pirate P1 est empoisonné, il prend 1 dégât.

Le pirate P1 s'est déplacé de 11 cases

Les positions de P1 et P2 sont échangées. P1 est sur la case 13 et P2 est sur la case 14

position : 13
pv : 4

Démonstration du jeu (6)



BoundariesJeuTextuel.java

Code :

Output :

```
while (run && piratesEnVie) {
    scanner.nextLine();

    String poison = CONTROL_POISON
        .verificationPoison(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));

    System.out.println(poison);

    deplacement = CONTROL_DEPLACER
        .deplacer(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));

    System.out.println(deplacement);

    effetCase = CONTROL_PLATEAU
        .activerCase(CONTROL_JEU_PIRATE.getPlateau(),
            CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()),
            CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get((CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()+1)%2));

    System.out.println(effetCase);

    System.out.println("position : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getPosition());
    System.out.println("pv : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getVie());

    run = CONTROL_FIN.finJeu(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (run == false) {
        System.out.println("Victoire de " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getNom());
    }

    piratesEnVie = CONTROL_VIE.verifierVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (piratesEnVie == false) {
        System.out.println(CONTROL_VIE.affichageVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate())));
    }

    CONTROL_JEU_PIRATE.incrementIndicePirate();
}
```

Le pirate P2 n'est pas empoisonné, il ne prend pas de dégâts.

Le pirate P2 s'est déplacé de 12 cases

P2 est soigné de 1 pv!

position : 26
pv : 5

Démonstration du jeu (7)



BoundariesJeuTextuel.java

Code :

Output :

```
while (run && piratesEnVie) {
    scanner.nextLine();

    String poison = CONTROL_POISON
        .verificationPoison(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));

    System.out.println(poison);

    deplacement = CONTROL_DEPLACER
        .deplacer(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));

    System.out.println(deplacement);

    effetCase = CONTROL_PLATEAU
        .activerCase(CONTROL_JEU_PIRATE.getPlateau(),
            CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()),
            CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get((CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()+1)%2));

    System.out.println(effetCase);

    System.out.println("position : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getPosition());
    System.out.println("pv : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getVie());

    run = CONTROL_FIN.finJeu(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (run == false) {
        System.out.println("Victoire de " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getNom());
    }

    piratesEnVie = CONTROL_VIE.verifierVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (piratesEnVie == false) {
        System.out.println(CONTROL_VIE.affichageVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate())));
    }

    CONTROL_JEU_PIRATE.incrementIndicePirate();
}
```

Le pirate P1 est empoisonné, il prend 1 dégât.

Le pirate P1 s'est déplacé de 5 cases

P1 a atteint une case sans effet

position : 18
pv : 3

Démonstration du jeu (8)



BoundariesJeuTextuel.java

Code :

Output :

```
while (run && piratesEnVie) {
    scanner.nextLine();

    String poison = CONTROL_POISON
        .verificationPoison(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));

    System.out.println(poison);

    deplacement = CONTROL_DEPLACER
        .deplacer(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));

    System.out.println(deplacement);

    effetCase = CONTROL_PLATEAU
        .activerCase(CONTROL_JEU_PIRATE.getPlateau(),
            CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()),
            CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get((CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()+1)%2));

    System.out.println(effetCase);

    System.out.println("position : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getPosition());
    System.out.println("pv : " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getVie());

    run = CONTROL_FIN.finJeu(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (run == false) {
        System.out.println("Victoire de " + CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()).getNom());
    }

    piratesEnVie = CONTROL_VIE.verifierVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate()));
    if (piratesEnVie == false) {
        System.out.println(CONTROL_VIE.affichageVie(CONTROL_JEU_PIRATE.getMapPirate().get(CONTROL_JEU_PIRATE.getIndicePirate())));
    }

    CONTROL_JEU_PIRATE.incrementIndicePirate();
}
```

Le pirate P2 n'est pas empoisonné, il ne prend pas de dégâts.

Le pirate P2 s'est déplacé de 4 cases

P2 est arrivé

position : 30
pv : 5

Victoire de P2



Bilan du projet