



## Exercício

Para receber um conselho da API, utilizei a URL disponibilizada no site.


No postman eu criei uma nova collection chamada *Exercício*, e dentro desta coleção criei uma nova requisição chamada *Receber conselho*.

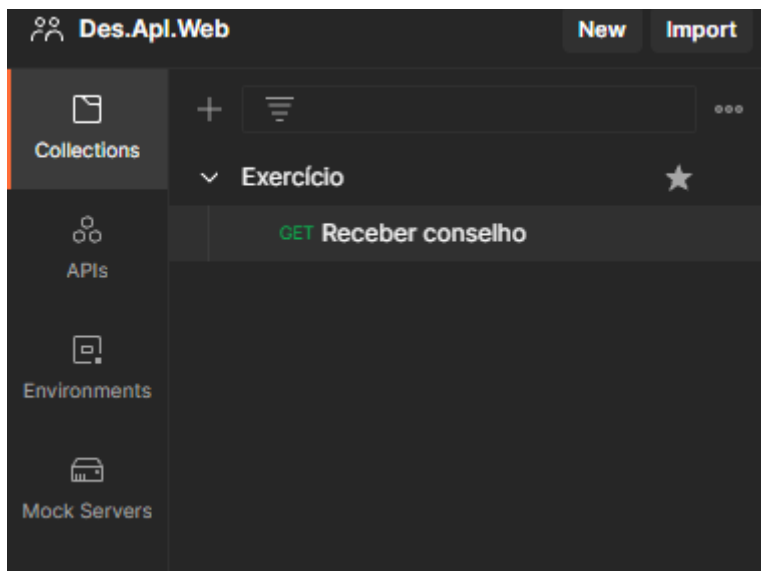


Como se trata de receber/pegar uma informação, o verbo http a se utilizado é o *GET*. No campo para enviar a requisição eu coleí a URL da API:

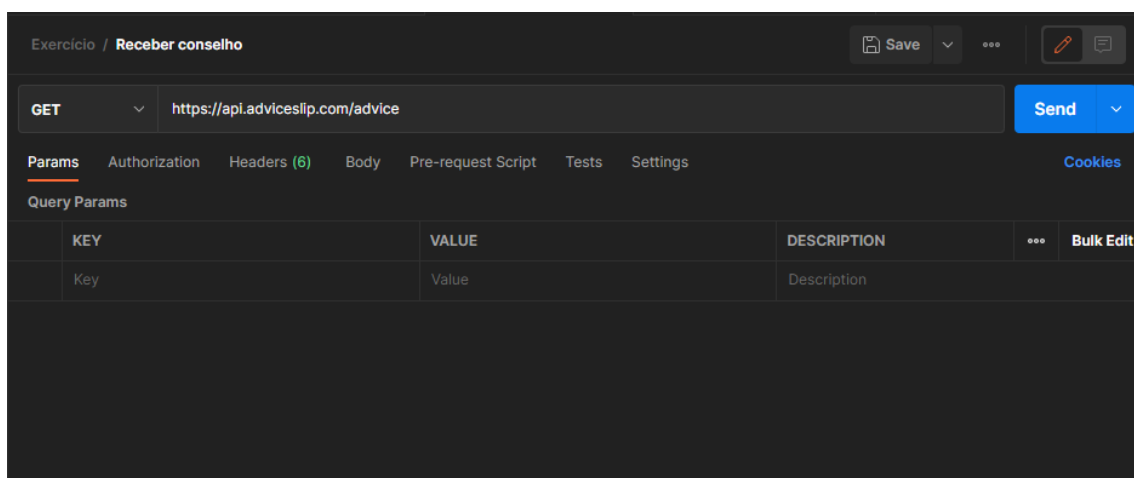


Ao enviar a requisição, eu recebi como resposta algumas informações sobre o conselho e o status code da requisição:

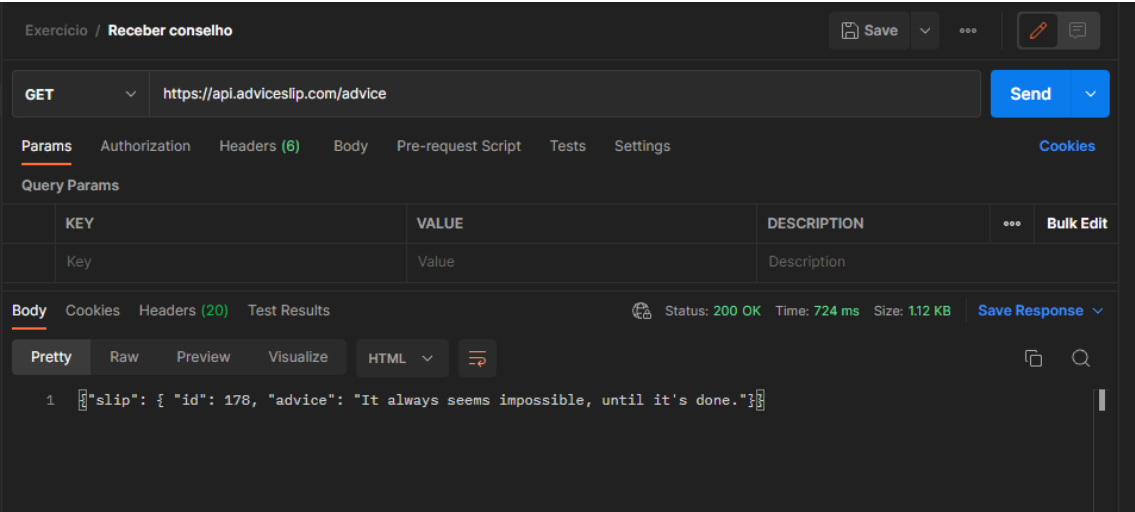

Para traduzir o conselho recebido “It Always seems impossible, until it’s done”, criei uma requisição para cada língua a ser traduzida:

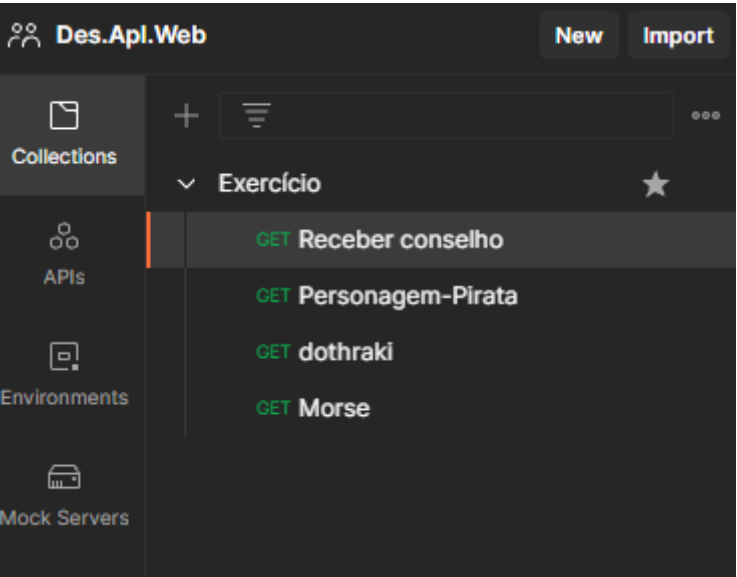


Para traduzir na língua Morse, coleí a base URL da API de tradução junto com o conselho que eu recebi:

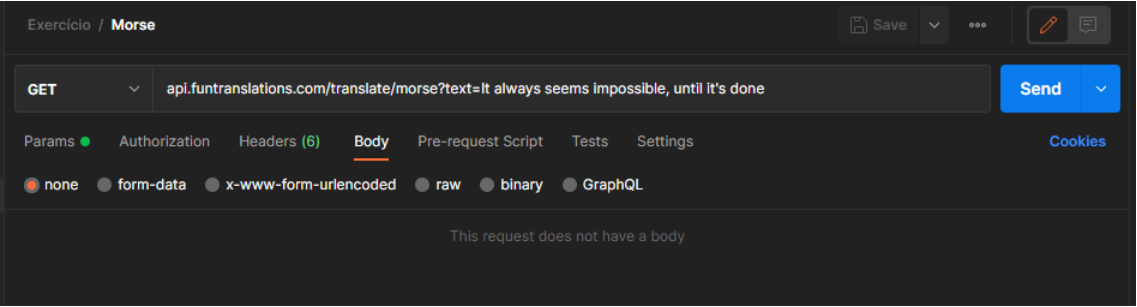

Como resposta eu recebi a frase traduzida e um status code 200:



Fiz o mesmo procedimento para a língua dos piratas, e recebi como resposta:

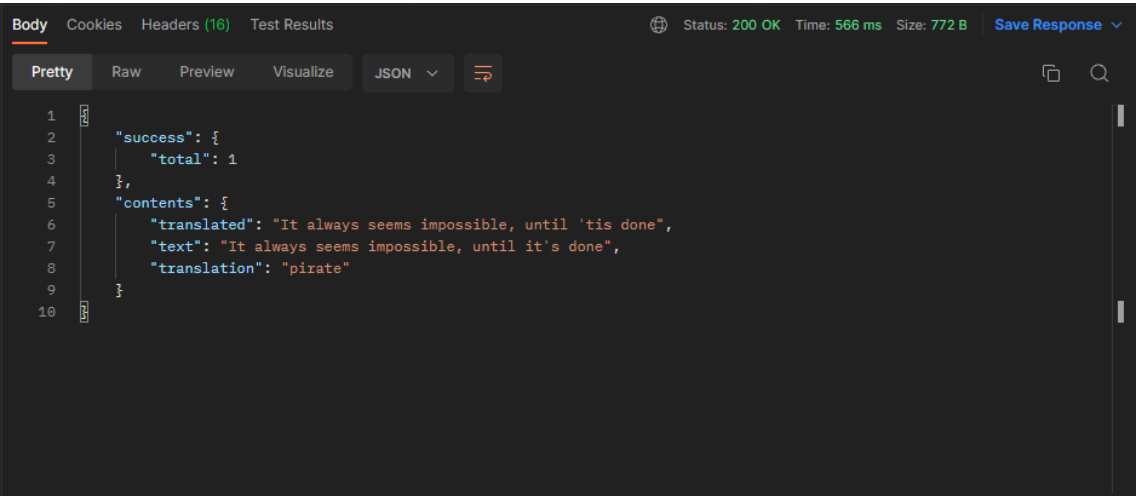

E por fim, fiz na língua dos dothraki:



The screenshot shows a web browser's developer console with the 'Body' tab selected. The status bar at the top indicates a successful response (Status: 200 OK) with a time of 802 ms and a size of 777 B. The response is a JSON object displayed in 'Pretty' format. The JSON structure includes a 'success' field with a 'total' of 1, and a 'contents' field containing an array of objects. The first object in the array has a 'translated' field with the text 'Anna ayyey seems impossible, kash anna's done', a 'text' field with 'It always seems impossible, until it's done', and a 'translation' field with 'dothraki'.

```
1  {
2    "success": {
3      "total": 1
4    },
5    "contents": [
6      {
7        "translated": "Anna ayyey seems impossible, kash anna's done",
8        "text": "It always seems impossible, until it's done",
9        "translation": "dothraki"
10     }
11   ]
12 }
```