

TP - Utilisation de VIM

*Tutoriel pratique et prise en main de l'éditeur
Sacha Odin - SIO11*

1.Objectif du tutoriel

Ce tutoriel présente progressivement les fonctions de base de VIM : déplacement dans le fichier, suppression, insertion, modification, annulation, copier-coller, options, aide et automatisation. Les captures du compte rendu sont conservées en annexe.

Exercice 1 - Se déplacer

L'objectif est de prendre en main le déplacement du curseur dans un fichier sans utiliser les commandes classiques d'un éditeur graphique.

Exercice 2 - Supprimer un élément

Cette étape porte sur la suppression d'un caractère ou d'un élément placé sous le curseur.

Exercice 3 - Insérer du texte

L'exercice permet de passer du mode normal au mode d'insertion afin d'ajouter du contenu dans le fichier.

Exercice 4 - Leçon 1.5

Cette partie poursuit la prise en main des commandes élémentaires de déplacement et d'édition.

Leçon 2.1 - Supprimer des mots

Le compte rendu illustre la suppression de mots, notamment dans l'exemple « rien et papier ».

Leçon 2.2 - Effacer une ligne

Cette fonction permet de supprimer une ligne entière de manière rapide.

Leçon 2.3 - Déplacement

L'objectif est de gagner en rapidité dans les déplacements au sein du texte.

Leçon 2.4 - Quantificateur avec un mouvement

Le tutoriel introduit l'utilisation d'un quantificateur afin de répéter un mouvement

ou une action plusieurs fois.

Leçon 2.5 - Quantificateur pour effacer

Le quantificateur permet d'étendre une opération de suppression sur plusieurs éléments.

Leçon 2.6 - Opérer sur des lignes

Cette partie travaille les commandes appliquées directement à des lignes entières.

Leçon 2.7 - Annulation

L'annulation permet de revenir en arrière après une modification et de restaurer l'état précédent.

Leçon 3.1 - Collage

Le tutoriel aborde le collage de texte précédemment supprimé ou copié.

Leçon 3.2 - Commande de remplacement

Cette fonction sert à remplacer un caractère ou un contenu à l'emplacement du curseur.

Leçon 3.3 - Opérateur de changement

L'opérateur de changement combine une action d'édition avec un mouvement.

Leçon 4.1 - Position du curseur et état du fichier

Cette partie permet d'identifier la position du curseur et l'état courant du fichier.

Leçon 6.1 - Commande d'ouverture

Le tutoriel aborde l'ouverture d'un fichier dans VIM.

Leçon 6.2 - Commande d'ajout

Cette leçon présente l'ajout de contenu à partir de la position courante.

Leçon 6.4 - Copier et coller

La copie et le collage permettent de réutiliser rapidement un bloc de texte.

Leçon 6.5 - Réglage des options

Les options permettent d'adapter le comportement et l'affichage de VIM.

Leçon 7.1 - Obtenir de l'aide

VIM dispose d'un système d'aide intégré permettant de retrouver la documentation d'une commande.

Leçon 7.2 - Créer un script de démarrage

Le tutoriel aborde la personnalisation du comportement de VIM au démarrage.

Leçon 7.3 - Complètement

La dernière partie porte sur les mécanismes de complétion proposés par l'éditeur.


2. Bilan

La progression du tutoriel montre que VIM repose sur plusieurs modes et sur la combinaison de mouvements et d'opérateurs. La maîtrise de ces mécanismes permet de modifier rapidement des fichiers de configuration, ce qui est particulièrement utile dans l'administration de systèmes Linux.

Annexe - captures conservées du document d'origine

Les captures d'écran présentes dans le compte rendu fourni ont été conservées afin de garder les preuves de manipulation et les résultats observés.

Capture 1

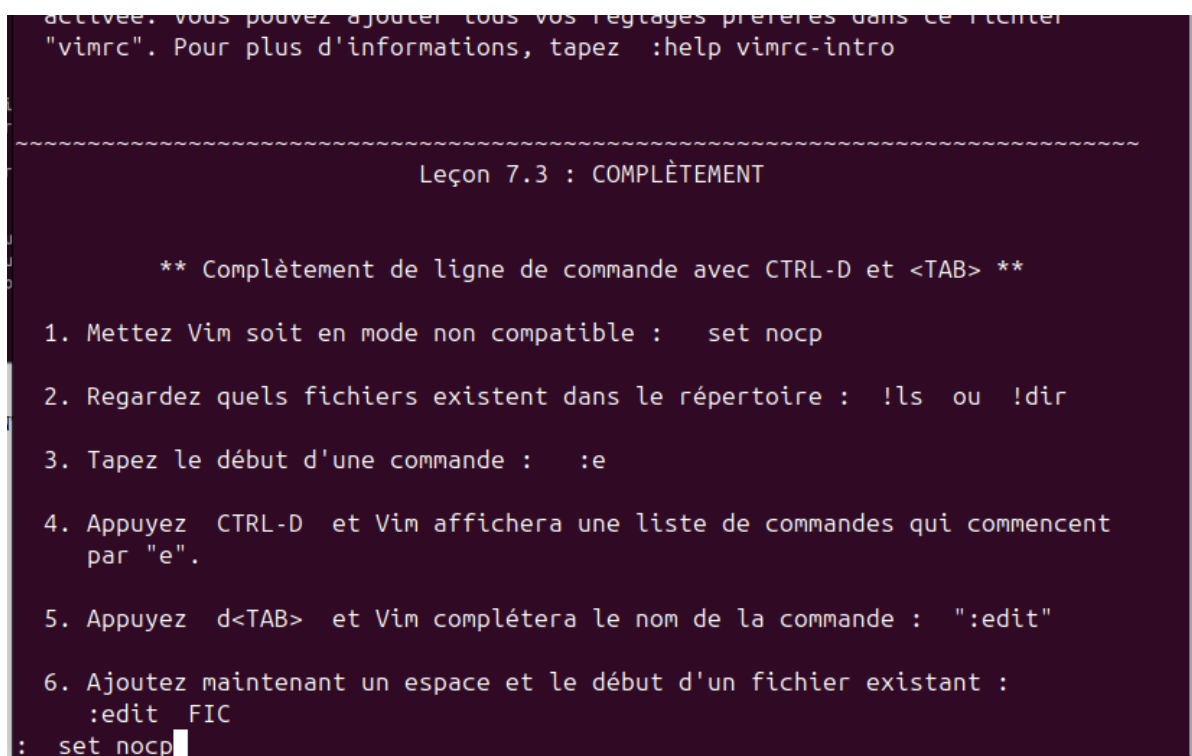A screenshot of a terminal window with a dark purple background and light green text. The text is a mix of English and French, providing instructions for Vim. It starts with a line about adding settings to the vimrc file. Then, a separator line of dashes is followed by the title 'Leçon 7.3 : COMPLÈTEMENT'. Below this, there's a section header '** Complètement de ligne de commande avec CTRL-D et <TAB> **'. A numbered list of six steps follows, detailing how to use CTRL-D for command completion. The steps are: 1. Set 'nocompatible' (set nocp). 2. List files in the current directory (!ls or !dir). 3. Start a command with ':e'. 4. Press CTRL-D to see a list of commands starting with 'e'. 5. Press <TAB> to complete the command to ':edit'. 6. Add a space and a filename to complete the command to ':edit FIC'. The final line shows the command ': set nocp' with a cursor at the end.

```
active. vous pouvez ajouter tous vos réglages préférés dans ce fichier  
"vimrc". Pour plus d'informations, tapez :help vimrc-intro  
  
-----  
Leçon 7.3 : COMPLÈTEMENT  
  
** Complètement de ligne de commande avec CTRL-D et <TAB> **  
  
1. Mettez Vim soit en mode non compatible : set nocp  
2. Regardez quels fichiers existent dans le répertoire : !ls ou !dir  
3. Tapez le début d'une commande : :e  
4. Appuyez CTRL-D et Vim affichera une liste de commandes qui commencent  
par "e".  
5. Appuyez d<TAB> et Vim complétera le nom de la commande : ":edit"  
6. Ajoutez maintenant un espace et le début d'un fichier existant :  
:edit FIC  
: set nocp
```

apture 2

```
*help.txt*      For Vim version 9.1.  Last change: 2022 Dec 03

                VIM - main help file

Move around:    Use the cursor keys, or "h" to go left,      k
                "j" to go down, "k" to go up, "l" to go right.  h  l
Close this window: Use ":q<Enter>".
Get out of Vim:  Use ":qa!<Enter>" (careful, all changes are lost!).

Jump to a subject: Position the cursor on a tag (e.g. |bars|) and hit CTRL-].
With the mouse:   ":set mouse=a" to enable the mouse (in xterm or GUI).
                  Double-click the left mouse button on a tag, e.g. |bars|.

Jump back:       Type CTRL-O. Repeat to go further back.

Get specific help: It is possible to go directly to whatever you want help
on, by giving an argument to the |:help| command.
Prepend something to specify the context: *help-context*

                WHAT                PREPEND    EXAMPLE
                Normal mode command                :help x

help.txt [Aide][R0]
- appuyez la touche <F1> (si vous en avez une)
/tmp/tutorVejB0w [+]
"help.txt" [lecture seule] 253L  9491B
```

apture 3

```
active. Vous pouvez ajouter tous vos réglages préférés dans le fichier
"vimrc". Pour plus d'informations, tapez :help vimrc-intro

~~~~~
                Leçon 7.3 : COMPLÈTEMENT

                ** Complètement de ligne de commande avec CTRL-D et <TAB> **

1. Mettez Vim soit en mode non compatible :    set nocp
2. Regardez quels fichiers existent dans le répertoire : !ls ou !dir
3. Tapez le début d'une commande :    :e
4. Appuyez CTRL-D et Vim affichera une liste de commandes qui commencent
   par "e".
5. Appuyez d<TAB> et Vim complétera le nom de la commande : ":edit"
6. Ajoutez maintenant un espace et le début d'un fichier existant :
   :edit FIC
:e
```

apture 4

```
6. Pour désactiver 'ignorer casse', entrez :    :set noic

NOTE : Pour enlever la surbrillance des résultats, entrez :    :nohlsearch

NOTE : Si vous voulez ignorer la casse uniquement pour une recherche, utilisez
```

apture 5

a) ceci est le premier élément.
a) ceci est le premier élément.
b)

apture 6

Leçon 6.4 : COPIER ET COLLER DU TEXTE

**** Utilisez l'opérateur `y` pour copier du texte et `p` pour le coller ****

1. Allez à la ligne marquée ---> ci-dessous et placez le curseur après "a)".
2. Démarrez le mode Visuel avec `v` et déplacez le curseur juste devant "premier".
3. Tapez `y` pour copier le texte en surbrillance.
4. Déplacez le curseur à la fin de la ligne suivante : `j$`
5. Tapez `p` pour coller le texte. Puis tapez : un second <Échap> .
6. Utilisez le mode Visuel pour sélectionner "élément", copiez-le avec `y` , déplacez-vous à la fin de la ligne suivante avec `j$` et collez le texte à cet endroit avec `p` .

---> a) ceci est le premier élément.

b)
apture 7

Où :

- `d` - est l'opérateur d'effacement
- mouvement - est le mouvement sur lequel agit l'opérateur (listés ci-dessous)

Une courte liste de mouvements :

- `w` - jusqu'au début du prochain mot, en EXCLUANT son premier caractère.
- `e` - jusqu'à la fin du mot courant, en EXCLUANT son dernier caractère.
- `$` - jusqu'à la fin de la ligne, en INCLUANT son dernier caractère.

Ainsi, taper `de` va effacer depuis le curseur jusqu'à la fin du mot.

apture 8

-> Il mnqe caractères cette .
-> Il manque des caractères dans cette ligne.

apture 9

---> Corrigez les erreurs suur ccette ligne et reemettez-les avec 'annuler'.

apture 10

|

apture 11

```
Il y a quelques drôle mots qui n'ont rien à faire papier sur cette ligne.
```

apture 12

```
Il y a quelques drôle mots qui n'ont sur cette ligne.
```

apture 13

```
---> Quelqu'un a tapé la fin de cette ligne deux fois. cette ligne deux fois.
```

apture 14

```
---> Quand cette ligne a été saisie, quelqu'un a fait des faunes de frappe !  
---> Quand cette ligne a été saisie, quelqu'un a fait des fautes de frappe !
```


apture 15

```
4. Déplacez le curseur sur la seconde ligne marquée ---> et répétez les  
étapes 2 et 3 pour corriger la phrase.  
  
---> Il manque du texte à partir de cette ligne.  
      Il manque du texte à partir de cette ligne.  
---> Il manque aussi du texte ici.  
      Il manque aussi du texte ici.
```

apture 16



apture 17

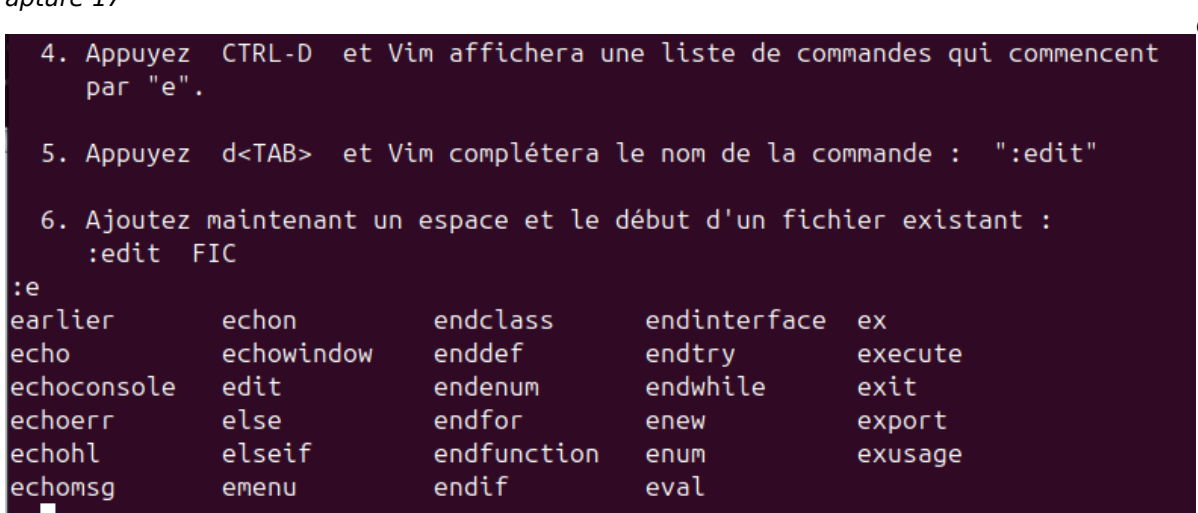

apture 18

C

```
** Tapez  p  pour placer après le curseur ce qui vient d'être effacé. **
```

1. Placez le curseur sur la première ligne ci-dessous marquée --->.
2. Tapez dd pour effacer la ligne et la placer dans un registre de Vim.
3. Déplacez le curseur sur la ligne c) au-dessus où vous voulez remettre la ligne effacée.
4. En mode Normal, tapez p pour remettre la ligne en dessous du curseur.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour mettre toutes les lignes dans le bon ordre.

```
---> d) Et vous, qu'apprenez-vous ?  
---> b) Les violettes sont bleues,  
---> c) L'intelligence s'apprend,  
---> a) Les roses sont rouges,
```

apture 19

C

```
---> La vache a sauté au-dessus de la lune.
```

apture 20

C

```
~~~  
Leçon 1.3 : ÉDITION DE TEXTE - EFFACEMENT
```

```
** Appuyez  x  pour effacer le caractère sous le curseur. **
```

1. Déplacez le curseur sur la ligne marquée ---> ci-dessous.
2. Pour corriger les erreurs, déplacez le curseur jusqu'à ce qu'il soit sur un caractère à effacer.
3. Appuyez la touche x pour effacer le caractère redondant.
4. Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que la phrase soit correcte.

```
---> La vvache a sautéé au-ddessus dde la luune.
```

5. Maintenant que la ligne est correcte, passez à la Leçon 1.4.

NOTE : En avançant dans ce cours, n'essayez pas de mémoriser, apprenez par la pratique.

apture 21

```

**d* Activer les fonctionnalités de Vim. **

Vim a beaucoup plus de fonctionnalités que Vi, mais la plupart de celles-ci
sont désactivées par défaut. Pour commencer à les utiliser, vous devez
créer un fichier "vimrc".

1. Commencez à éditer le fichier "vimrc". Ceci dépend de votre système :
    :edit ~/.vimrc           pour Unix
    :edit ~/_vimrc          pour Windows

2. Lisez maintenant le fichier d'exemple "vimrc" :
    :r $VIMRUNTIME/vimrc_example.vim

3. Enregistrez le fichier avec :
    :w

La prochaine fois que vous démarrerez Vim, la coloration syntaxique sera
activée. Vous pouvez ajouter tous vos réglages préférés dans ce fichier
"vimrc". Pour plus d'informations, tapez :help vimrc-intro

:edit ~/.vimrc

```

apture 22

```

- - - > Cette ABC DE li

```

apture 23

```

- - - > Cette li

```

apture 24

```

** Tapez dd pour effacer une ligne complète. **

Vu le nombre de fois où l'on efface des lignes complètes, les concepteurs
de Vi ont décidé qu'il serait plus facile de taper simplement deux d
pour effacer une ligne.

1. Placez le curseur sur la seconde ligne de la phrase ci-dessous.
2. Tapez dd pour effacer la ligne.
3. Maintenant allez à la quatrième ligne.
4. Tapez 2dd pour effacer deux lignes.

```

che Bas, allez à la Leçon 1.2.

utez de ce que vous venez de taper, à
ode Normal. Puis retapez la commande

ées devraient également fonctionner.
vous déplacer beaucoup plus rapidement
'habitude.

```

---> 1) Les roses sont rouges,
---> 3) Les violettes sont bleues,
---> 6) Le sucre est doux
---> 7) Tout comme vous.

```

1. Déplacez le curseur sur la ligne marquée ---> ci-dessous et placez-le sur la première erreur.
2. Tapez `x` pour effacer le premier caractère redondant.
3. Puis tapez `u` pour annuler la dernière commande exécutée.
4. Cette fois, corrigez toutes les erreurs de la ligne avec la commande `x`.
5. Puis tapez un `U` majuscule pour remettre la ligne dans son état initial.
6. Puis tapez `u` deux-trois fois pour annuler le `U` et les commandes précédentes.
7. Maintenant tapez `CTRL-R` (maintenez la touche `CTRL` enfoncée pendant que vous appuyez `R`) deux-trois fois pour refaire les commandes (annuler les annulations).

```

---> Corrigez les erreurs suur ccette ligne et reemettez-les avec 'annuler'.

8. Ce sont des commandes très utiles. Maintenant, allez au résumé de la
   Leçon 2.

```

```

** Réglons une option afin que la recherche et la substitution ignorent la
casse des caractères. **

1. Recherchez 'ignore' en tapant : /ignore <Entrée>
   Répétez ceci plusieurs fois en utilisant la touche n .

2. Activez l'option 'ic' (ignorer casse) en tapant :set ic .

3. Puis cherchez 'ignore' de nouveau en utilisant n .
   Remarquez que Ignore et IGNORE sont maintenant aussi trouvés.

4. Activez les options 'hlsearch' et 'incsearch' avec :set hls is .

5. Puis recommencez une recherche, et faites bien attention à ce qui se
   produit : /ignore <Entrée>

6. Pour désactiver 'ignorer casse', entrez : :set noic

NOTE : Pour enlever la surbrillance des résultats, entrez : :nohlsearch

/ignore

```

```

-> Il manque des caractères dans cette ligne.
-> Il manque des caractères dans cette ligne.

```

```

---> Corrigez les erreurs sur cette ligne et remettez-les avec 'annuler'.

```

```

---> a) Les roses sont rouges,
- ---> b) Les violettes sont bleues,
---> c) L'intelligence s'apprend,
---> d) Et vous, qu'apprenez-vous ?

```

```

---> Quand cette ligne a été sauvegardée, quelqu'un a fait des fautes de frappe !
---> Quand cette ligne a été saisie, quelqu'un a fait des fautes de frappe !

```

C

```
** Pour changer jusqu'à la fin d'un mot, tapez ce .**

1. Déplacez le curseur sur la première ligne marquée ---> ci-dessous.
2. Placez le curseur sur le u de luhko.
3. Tapez ce et corrigez le mot (dans notre cas, tapez 'igne'.)
4. Appuyez <Échap> et placez-vous sur le prochain caractère qui doit
   être changé.
5. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que la première phrase soit
   identique à la seconde.

-> Cette luhko contient quelques myqa qui ont ricne d'être chantufip.
-> Cette ligne contient quelques mots qui ont besoin d'être changés.

Notez que ce efface le mot et vous place ensuite en mode Insertion.
```

apture 35

C

```
---> Cette ligne contient quelques myqa qui ont ricne d'être chantufip.
---> Cette ligne contient quelques mots qui ont besoin d'être changés.
```

apture 36

C

```
1. Déplacez le curseur sur la première ligne ci-dessous marquée --->.
   Peu importe sur quel caractère se trouve le curseur sur cette ligne.
2. Appuyez A et tapez les ajouts nécessaires.
3. Quand le texte a été ajouté, appuyez <Échap> pour revenir en mode
   Normal.
4. Déplacez le curseur sur la seconde ligne marquée ---> et répétez les
   étapes 2 et 3 pour corriger la phrase.

---> Il manque du texte à partir de cet
      Il manque du texte à partir de cette ligne.
---> Il manque aussi du te
```

apture 37

**** Tapez o pour ouvrir une ligne sous le curseur et y aller en Insertion. ***

1. Déplacez le curseur sur la ligne marquée ---> ci-dessous.
2. Tapez la lettre o minuscule pour ouvrir une ligne SOUS le curseur et vous y placer en mode Insertion.
3. Puis tapez du texte et appuyez <Échap> pour sortir du mode Insertion.

---> En tapant o le curseur se met sur la ligne ouverte, en mode Insertion.

4. Pour ouvrir une ligne au-DESSUS du curseur, tapez simplement un O majuscule, plutôt qu'un o minuscule. Faites un essai sur la ligne ci-dessous.

---> Ouvrez une ligne ci-dessus en tapant O lorsque le curseur est ici.

apture 38

**** Tapez a pour insérer du texte APRÈS le curseur. ****

1. Placez le curseur au début de la ligne marquée ---> ci-dessous.
2. Appuyez e jusqu'à ce que le curseur soit sur la fin de li .
3. Appuyez a (minuscule) pour ajouter du texte APRÈS le curseur.
4. Complétez le mot comme dans la ligne dessous. Appuyez <Échap> pour sortir du mode Insertion.
5. Utilisez e pour vous déplacer vers le mot incomplet suivant et répétez les étapes 3 et 4.

---> Cette li vous perm de pratiq l'ajout de t dans une ligne.

--->a Cette ligne vous permet de pratiquer l'ajout de texte dans une ligne.

NOTE : a, i, A vont tous dans le même mode Insertion, la seule différence est l'endroit où les caractères sont insérés.