

Universidad Nacional del Este.
Facultad Politécnica.



Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE.

Aldo Carrizo Coronel.
Jorge Daniel Sánchez Ramirez.

Año 2025.

Universidad Nacional del Este.
Facultad Politécnica.

ANÁLISIS DE SISTEMAS.
TRABAJO FINAL DE GRADO II.



Sistema de Asistencia Basado
en Reconocimiento Facial para
la FPUNE.

Por:
**Aldo Carrizo Coronel y
Jorge Daniel Sanchez Ramirez**

Profesor Orientador: **Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés.**

Trabajo final de grado presentado a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este como parte de los requisitos para optar al título Licenciatura en Análisis de Sistemas.

Ciudad del Este, Alto Paraná. Paraguay.

Noviembre 2025

FICHA CATALOGRÁFICA
BIBLIOTECA DE LA FACULTAD POLITÉCNICA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Carrizo Coronel, Aldo, 2002.

Sanchez Ramirez, Jorge Daniel, 2002.

Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE.

Ciudad del Este, Alto Paraná. Año: 2025.

Páginas: _____

Orientador: Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés.

Área de estudio: Licenciatura en Análisis de Sistemas.

Carrera: Análisis de Sistemas.

Titulación: Licenciado en Análisis de Sistemas.

Trabajo Final de Grado. Universidad Nacional del Este,
Facultad Politécnica.

Descriptores: 1. Reconocimiento Facial, 2. Control de Asistencia, 3. Visión Artificial.
Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE.

Key words: 1. Facial Recognition, 2. Attendance Control
3. Computer Vision.

Yo, Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés, documento de identidad No. 2.281.931, Profesor Orientador del TFG titulado “Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE”, de los alumnos Aldo Carrizo Coronel y Jorge Daniel Sánchez Ramírez, documentos de identidad No. 7.374.786 y No. 5.144.692, respectivamente, de la carrera Análisis de Sistemas de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este; certifico que el mencionado Trabajo Final de Grado ha sido realizado por dichos alumnos, de lo cual doy fe y en mi opinión reúne las condiciones para su presentación y defensa ante la Mesa Examinadora designada por la institución.

<fecha>

<nombre del Profesor Orientador>

Nosotros, los miembros de la Mesa Examinadora del Trabajo Final de Grado titulado “<título del TFG>”, de la carrera <nombre de la carrera> de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, hacemos constar que el citado trabajo ha sido evaluado en fondo y forma por esta Mesa, la que por _____ ha resuelto asignar la calificación _____

Ciudad del Este, ____ de _____ de 2014

Profesor _____
Presidente de la Mesa Examinadora

Profesor _____
Miembro de la Mesa Examinadora

Profesor _____
Miembro de la Mesa Examinadora

Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestras familias, cuyo apoyo incondicional y permanente fue esencial para alcanzar esta meta.

A nuestros compañeros, por su constante motivación, colaboración y por compartir con nosotros cada etapa de este proceso.

A los docentes y auxiliares que nos acompañaron con compromiso y dedicación desde el inicio del proyecto hasta su culminación. De manera especial, al Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés, nuestro profesor orientador, por su orientación, paciencia y valiosos aportes que resultaron claves en la concreción de este trabajo.

A todas las personas que, directa o indirectamente, ofrecieron su ayuda y acompañamiento, les extendemos nuestro profundo agradecimiento.

Agradecemos profundamente a nuestras familias por el apoyo incondicional y constante que nos brindaron durante todo este proceso; sin su respaldo, este logro no habría sido posible.

A nuestros compañeros, quienes nos acompañaron y motivaron a lo largo de cada etapa con su colaboración y aliento constante.

A nuestros profesores y auxiliares, por guiarnos con compromiso y dedicación desde el inicio hasta la culminación de este proyecto. En especial, al Ing. Jorge Luis Arrúa Ginés, nuestro profesor orientador, por su paciencia, conocimientos y orientación, los cuales fueron fundamentales para alcanzar con éxito nuestros objetivos.

A todas aquellas personas que, de una u otra forma, contribuyeron con su apoyo, les expresamos nuestra más sincera gratitud.

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.”

— Robert Collier

Resumen

Este trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema automatizado de registro de asistencia basado en reconocimiento facial para la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE). Actualmente, el control de asistencia se realiza de forma manual, lo que genera errores y retrasa los procesos administrativos.

La solución propuesta emplea algoritmos de visión artificial e inteligencia artificial para detectar y reconocer rostros en tiempo real, automatizando el registro de asistencia. Se utilizaron herramientas como Python, OpenCV, TensorFlow y modelos como YOLOv8 y ArcFace. La metodología incluyó recolección de datos, entrenamiento de modelos y validación en un entorno real.

Los resultados muestran una alta precisión y eficiencia del sistema, incluso en condiciones variables. En conjunto, el sistema mejora la gestión académica, reduce errores humanos y optimiza el tiempo de los docentes.

Descriptores: 1. Reconocimiento Facial, 2. Control de Asistencia, 3. Visión Artificial.

Abstract

This research project aims to develop an automated attendance system based on facial recognition for the Polytechnic Faculty of the National University of the East (FPUNE). Currently, attendance is recorded manually, which often results in human errors and delays in administrative processes.

The proposed solution uses computer vision and artificial intelligence algorithms to detect and recognize faces in real time, automating the attendance process. Tools such as Python, OpenCV, TensorFlow, and models like YOLOv8 and ArcFace were used. The methodology included data collection, model training, and validation in a real environment.

The results demonstrate high accuracy and efficiency, even under variable conditions. Overall, the solution enhances academic management by reducing manual workload and increasing transparency.

Key words: 1. Facial Recognition, 2. Attendance Control, 3. Computer Vision.

Índice general

Resumen	IX
Abstract	X
Índice de figuras	XVI
Índice de tablas	XVII
Acrónimos y símbolos	XVII
1. Introducción	1
1.1. Motivación	2
1.2. Definición del problema	2
1.3. Objetivos	3
1.3.1. Objetivo General	3
1.3.2. Objetivos Específicos	3
1.4. Hipótesis	4
1.5. Fundamentación.	5
1.6. Delimitación del Trabajo.	5
2. Conceptos fundamentales, teorías y antecedentes	7
2.1. Biometría	7
2.1.1. Historia de la biometría	7
2.1.2. Concepto de Seguridad Biométrica	8
2.2. Reconocimiento Facial	9
2.2.1. Historia de Reconocimiento Facial	9

2.2.2.	Concepto del Reconocimiento Facial	11
2.2.3.	Funcionamiento del Reconocimiento Facial	11
2.2.4.	Aplicaciones de los sistemas de reconoci- miento facial.	13
2.2.5.	Precisión del Reconocimiento Facial	14
2.3.	Inteligencia Artificial	14
2.3.1.	Concepto de la Inteligencia Artificial . . .	14
2.3.2.	Funcionamiento de la Inteligencia Artificial	15
2.3.3.	Tipos de Inteligencia Artificial	15
2.3.4.	Modelos de entrenamiento de inteligencia artificial	17
2.3.5.	Redes Neuronales Artificiales	18
2.3.6.	Tipos Comunes de redes neuronales arti- ficiales	19
2.4.	Registros Académicos.	22
2.4.1.	Concepto de Registros Académicos. . . .	22
2.4.2.	¿Qué contienen los registros académicos	22
2.4.3.	¿Para qué sirven los registros académicos?	23
2.4.4.	Importancia de los registros académicos.	24
2.5.	Antecedentes	24
3.	Herramientas Tecnologicas	28
3.1.	Selección de Herramientas	28
3.1.1.	Figma	28
3.1.2.	Python	29
3.1.3.	JavaScript	29
3.1.4.	SQL	30
3.1.5.	Postgres	30
3.1.6.	Git	31
3.2.	Entorno de desarrollo del modelo	31
3.2.1.	Visual Studio Code	31
3.2.2.	GitHub Desktop	31
3.3.	Librerías utilizadas	32

3.3.1. React	32
3.3.2. Flask	32
3.3.3. YOLO	33
3.3.4. ArcFace	33
4. Método	34
4.1. Enfoque	34
4.1.1. Método utilizado para el desarrollo	37
4.1.2. Lista de Tareas	39
4.1.3. Cronograma de tareas	40
4.1.4. Operacionalización de variables	40
4.2. Alcance de la investigación cuantitativa	42
4.2.1. Alcance exploratorio.	43
4.2.2. Alcance descriptivo.	43
4.2.3. Alcance correlacional.	43
4.2.4. Alcance explicativo.	44
4.3. Diseño	44
5. Resultados	50
5.1. Figuras y Tablas	50
5.1.1. Errores detectados y ajustes aplicados	51
5.1.2. Configuraciones aplicadas y resultados obtenidos	52
6. Discusión	61
6.1. Logros alcanzados	62
6.2. Solución del problema de investigación	63
6.3. Sugerencias para futuras investigaciones	63
Glosario	65
Anexos	65
Anexo A.	66

Referencias bibliográficas

67

Índice de figuras

2.1.	Ejemplo de Seguridad Biométrica	9
2.2.	Una vista de la tableta digitalizadora de RAND; creada en la década de 1960, en la que se probó el primer sistema de identificación facial [1]. . . .	10
2.3.	Dispositivo de reconocimiento facial utilizado en un aeropuerto para verificar la identidad de los pasajeros mediante el análisis de sus rasgos facia- les en tiempo real [2].	11
2.4.	Estructura de una red neuronal profunda [3]. . . .	19
2.5.	La imagen representa una red neuronal preali- mentada, uno de los modelos más básicos y utili- zados en inteligencia artificial [4].	20
2.6.	Representación de una red neuronal recurrente (RNN), donde las conexiones internas permiten el manejo de secuencias mediante memoria tem- poral [4].	20
2.7.	La imagen muestra cómo una red neuronal convo- lucional (CNN) procesa una imagen en distintas capas, extrayendo características progresivas des- de patrones simples hasta rostros completos para generar una salida final [5].	21

2.8.	La imagen ilustra el funcionamiento de una red generativa adversaria (GAN), donde un generador crea muestras falsas a partir de ruido aleatorio y un discriminador intenta distinguir entre muestras reales y falsas, retroalimentando a ambos modelos para mejorar su rendimiento [6]. . . .	22
2.9.	La imagen muestra un formato tradicional de registro de asistencia escolar, utilizado por docentes para anotar la presencia diaria de los alumnos a lo largo de un período determinado [7].	22
5.1.	Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.	52
5.2.	Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 1.0 y factor de similitud 30). .	52
5.3.	Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.	53
5.4.	Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 1.3 y factor de similitud 25). .	53
5.5.	Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.	54
5.6.	Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 1.8 y factor de similitud 20). .	54
5.7.	Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.	55
5.8.	Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 3.5 y factor de similitud 18). .	55
5.9.	Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.	56
5.10.	Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 5 y factor de similitud 15). . .	56
5.11.	Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.	57

5.12. Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 10 y factor de similitud 10).	58
---	----

Índice de Tablas

4.1. Cronograma de tareas	40
4.2. Operacionalización de variables.	42
5.1. Componentes de hardware y software utilizados en el sistema	50
5.2. Errores frecuentes y acciones de mitigación	51
5.3. Configuración de umbral vs. resultado esperado .	51
5.4. Comparativa de modelos YOLO para detección facial	58
5.5. Rendimiento de modelos YOLO en distintos ni- veles de dificultad (WIDER Face)	59
5.6. Comparativa de modelos de DeepFace (Parte 1) .	59
5.7. Comparativa de modelos de DeepFace (Parte 2: ventajas y desventajas)	60

Capítulo 1

Introducción

El registro de asistencia es una tarea clave en la gestión educativa y administrativa de instituciones académicas como la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPU-NE). Sin embargo, los métodos tradicionales de control manual mediante listas suelen generar errores humanos que afectan la precisión de los registros y la toma de decisiones académicas. Este Trabajo Final de Grado (TFG) tiene como objetivo desarrollar un sistema automatizado basado en reconocimiento facial para optimizar el proceso de registro de asistencia en la FPU-NE. Para ello, se emplearán algoritmos avanzados de biometría que analicen imágenes en tiempo real, asegurando una identificación precisa y eficiente. La metodología contempla la selección tecnológica, el procesamiento de datos, el entrenamiento de modelos y pruebas piloto en un entorno académico durante el año 2025, buscando reducir errores y mejorar la gestión administrativa. De esta forma, el estudio pretende aportar una herramienta que brinde datos más confiables y contribuya a una mayor eficiencia operativa, beneficiando a estudiantes, docentes y autoridades mediante la adopción de tecnologías innovadoras que fortalezcan la gestión académica.

1.1. Motivación

En la actualidad, el control de asistencia en instituciones educativas sigue dependiendo de métodos manuales, como el llamado de lista o el registro en papel, lo que puede generar errores humanos y pérdida de tiempo en la gestión académica. La automatización de este procedimiento mediante tecnologías de reconocimiento facial se presenta como una alternativa innovadora que no solo mejora la precisión del registro de asistencia, sino que también permite una gestión más eficiente de la información en tiempo real.

En el ámbito académico, este estudio representa una oportunidad para explorar el uso del reconocimiento facial en entornos educativos, impulsando la incorporación de tecnologías modernas que mejoren la gestión institucional. Al haber demostrado eficacia en distintos sectores, su adaptación al contexto universitario puede marcar una diferencia significativa en la optimización de procesos y en la precisión del control de asistencia.

Este proyecto también busca reducir el impacto ambiental al eliminar el uso de papel en los registros de asistencia, promoviendo prácticas más sostenibles dentro de la institución. En este sentido, la motivación principal radica en la combinación de innovación tecnológica, eficiencia administrativa y sostenibilidad, factores clave que justifican la importancia de esta investigación.

1.2. Definición del problema

En la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (FPUNE), el control de asistencia aún utiliza métodos tradicionales, como el llamado de lista o el registro manual en papel. Estos métodos generan frecuentemente errores humanos, pérdida o deterioro de documentos y dificultades en la organización y almacenamiento eficiente de los datos recopilados.

Además, estas fallas afectan negativamente la capacidad de las autoridades académicas y administrativas para detectar patrones de asistencia, identificar ausencias repetitivas y aplicar medidas correctivas oportunas.

Ante esta problemática, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica basada en reconocimiento facial que permita registrar automáticamente la asistencia.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

Implementar un sistema de reconocimiento facial para el control de asistencia de estudiantes de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este.

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Seleccionar los algoritmos de reconocimiento facial.
2. Seleccionar las herramientas tecnológicas para el desarrollo del Sistema.
3. Identificar los requisitos para el desarrollo del sistema de registro de asistencia para la FPUNE.
4. Desarrollar el sistema de reconocimiento facial y gestión de asistencias.
5. Realizar pruebas de implementación.
6. Evaluar resultados obtenidos.

Preguntas de Investigación

Pregunta General.

¿Cómo implementar un sistema de Reconocimiento Facial para el control de asistencia de los estudiantes de la FPUNE?

Preguntas Específicas.

1. ¿Cuáles son los algoritmos de reconocimiento facial?
2. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas para el desarrollo del Sistema?
3. ¿Cuáles son los requerimientos para el registro de asistencia de la Facultad Politécnica?
4. ¿Cómo se desarrollará el sistema de reconocimiento facial y gestión de asistencias?
5. ¿Qué pruebas de implementación se deben realizar para validar su correcto funcionamiento?
6. ¿Cómo se evaluarán los resultados obtenidos para medir la efectividad del sistema?
7. ¿Qué indicadores o métricas se pueden utilizar para evaluar el desempeño del sistema implementado?

1.4. Hipótesis

El sistema de control de asistencia basado en reconocimiento facial registra la asistencia de los estudiantes de la FPUNE.

1.5. Fundamentación.

La implementación de un "Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE responde a la necesidad de modernizar los procesos administrativos en las instituciones educativas y de aprovechar las ventajas que ofrecen las tecnologías de reconocimiento facial. Se presenta a continuación las diversas fundamentaciones en base a los puntos siguientes:

- **Innovación tecnológica:** La implementación de un prototipo de sistema de asistencia basado en reconocimiento facial en una institución educativa como la FPUNE representa una innovación tecnológica que puede servir como modelo para otras instituciones y/o otros rubros.
- **Incremento de la precisión en los datos de asistencia:** Los datos obtenidos del sistema serán más precisos y confiables, lo que permitirá una mejor evaluación del desempeño académico de los estudiantes y la identificación de patrones de asistencia.
- **Fomento de la puntualidad y asistencia:** La implementación del sistema puede incentivar a los estudiantes a ser más puntuales y asistir con regularidad a clases.

1.6. Delimitación del Trabajo.

1. **Límite del contenido:** Desarrollo de un sistema reconocimiento facial inteligente para la asistencia de alumnos de la FPUNE.
2. **Límite espacial:** Se limitará las pruebas a ser realizadas en un entorno controlado y luego a ser probado en un aula de la FPUNE.

3. **Límite Temporal:** Pruebas y desarrollo del sistema durante un semestre académico en el año 2025. Incluyendo la recopilación de datos, el entrenamiento del modelo, la implementación del sistema y la evaluación de su desempeño.

Impacto de la Investigación.

El desarrollo e implementación del "Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE" generará un impacto significativo tanto a nivel institucional como en el entorno social más amplio. A nivel institucional, se mejorará la eficiencia y precisión en el registro de asistencia, reduciendo el margen de error humano. Socialmente, el sistema fortalecerá la confianza en los procesos educativos y administrativos de la FPUNE. Además, la digitalización de los procesos de registro de asistencia, al reducir drásticamente el uso de papel y tinta, contribuirá a disminuir el consumo de recursos.

Capítulo 2

Conceptos fundamentales, teorías y antecedentes

Este capítulo tiene como propósito presentar los conceptos teóricos esenciales y los antecedentes más relevantes que enmarcan el desarrollo del Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE. En primer lugar, se abordan las ideas fundamentales relacionadas con la biometría y el reconocimiento facial, lo que permite comprender las bases científicas y técnicas sobre las que se sustenta esta propuesta. Posteriormente, se exponen trabajos previos desarrollados por otros autores, tanto a nivel local como internacional, que sirvieron de referencia y aportaron enfoques valiosos al diseño de la solución planteada. Estos antecedentes contribuyen a contextualizar el problema, identificar alternativas existentes, evaluar sus resultados y reconocer las oportunidades de mejora que la presente investigación busca abordar.

2.1. Biometría

2.1.1. Historia de la biometría

La biometría no se puso en práctica en las culturas occidentales hasta finales del siglo XIX, pero era utilizada en China desde

al menos el siglo XIV. Un explorador y escritor que respondía al nombre de Joao de Barros escribió que los comerciantes chinos estampaban las impresiones y las huellas de la palma de las manos de los niños en papel con tinta. Los comerciantes hacían esto como método para distinguir entre los niños jóvenes.

En Occidente, la identificación confiaba simplemente en la "memoria fotográfica" hasta que Alphonse Bertillon, jefe del departamento fotográfico de la Policía de París, desarrolló el sistema antropométrico (también conocido más tarde como Bertillonage) en 1883. Este era el primer sistema preciso, ampliamente utilizado científicamente para identificar a criminales y convirtió a la biométrica en un campo de estudio.

Funcionaba midiendo de forma precisa ciertas longitudes y anchuras de la cabeza y del cuerpo, Así como registrando marcas individuales como tatuajes y cicatrices. El sistema de Bertillon fue adoptado extensamente en occidente hasta que aparecieron defectos en el sistema, principalmente problemas con métodos distintos de medidas y cambios de medida. Después de esto, las fuerzas policiales occidentales comenzaron a usar la huella dactilar esencialmente el mismo sistema visto en China cientos de años antes [8].

2.1.2. Concepto de Seguridad Biométrica

Para abordar el concepto de seguridad biométrica, es fundamental primero comprender qué es la biometría. Es la ciencia del análisis de las características físicas o del comportamiento, propias de cada individuo, con el fin de autenticar su identidad. En el sentido literal y el más simple, la biometría significa la "medición del cuerpo humano" [9].

La biometría es la medición estadística y matemática de características físicas o biológicas únicas con fines de identificación [10].

Los datos biométricos son cualquier tipo de información sobre las características físicas de un individuo, como los patrones de la retina, las huellas dactilares y la estructura facial [10].



Figura 2.1: Ejemplo de Seguridad Biométrica [11].

La seguridad biométrica se refiere al uso de características biológicas únicas para la autenticación digital y control de acceso. Los componentes de hardware, como las cámaras o los lectores de huellas dactilares, recogen los datos biométricos, que se escanean y se comparan algorítmicamente con la información contenida en una base de datos. Si los dos conjuntos de datos coinciden, se autentica la identidad y se concede el acceso [10].

2.2. Reconocimiento Facial

2.2.1. Historia de Reconocimiento Facial

En 1960, Woodrow Wilson Bledsoe trabajó en un sistema para clasificar los rasgos del rostro humano a través de la tabla RAND. Este sistema utilizaba un lápiz óptico y unas coordenadas para situar los ojos, la nariz o la boca de las personas de forma precisa, pero era un procedimiento todavía muy manual [8].



Figura 2.2: Una vista de la tableta digitalizadora de RAND; creada en la década de 1960, en la que se probó el primer sistema de identificación facial [1].

Una década después llegarían Goldstein, Harmon y Lesk, que detallaron estas características faciales e iniciaron la mejora hacia la precisión del reconocimiento facial. Más adelante, a finales de los años 80', se aplica el álgebra lineal, gracias a Sirovich y Kirby [8].

Ya en 1991, Turk y Pentland desarrollan la tecnología capaz de detectar un rostro humano dentro de una fotografía, abriendo paso al reconocimiento facial automático [1].

Poco a poco, el reconocimiento facial se fue haciendo un hueco en las aplicaciones de seguridad, en particular aquellas concernientes al Estado. En 2001, nace el Viola-Jones Object Detection Framework, que propone algoritmos para detectar objetos dentro de imágenes, y que enseguida fue utilizado para la detección de rostros de forma exitosa [8].

No es hasta 2010 cuando esta tecnología llega al gran público a través de Facebook [1].

2.2.2. Concepto del Reconocimiento Facial

El reconocimiento facial es una manera de identificar o confirmar la identidad de una persona mediante su rostro. Los sistemas de reconocimiento facial se pueden utilizar para identificar a las personas en fotos, videos o en tiempo real [12].

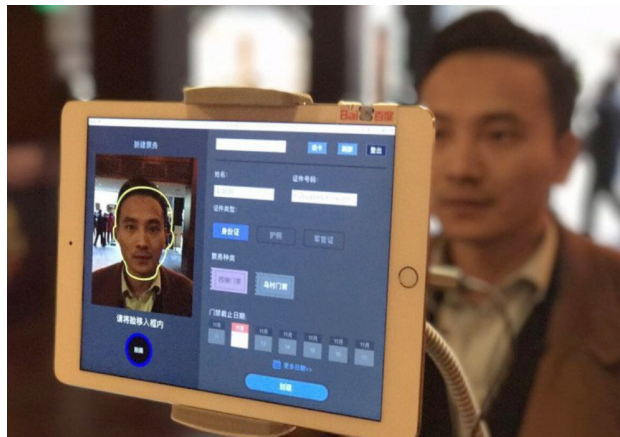


Figura 2.3: Dispositivo de reconocimiento facial utilizado en un aeropuerto para verificar la identidad de los pasajeros mediante el análisis de sus rasgos faciales en tiempo real [2].

El reconocimiento facial es una categoría de seguridad biométrica. Otras formas de software biométrico incluyen el reconocimiento de voz, el reconocimiento de huellas digitales y el reconocimiento de retina o iris. La tecnología se utiliza principalmente para la protección y las fuerzas de seguridad, aunque hay un creciente interés en otras áreas de uso [12].

2.2.3. Funcionamiento del Reconocimiento Facial

- **Paso 1: Reconocimiento Facial** La cámara detecta y ubica la imagen de un rostro, ya sea de forma independiente o como parte de una muchedumbre. La imagen puede mostrar a la persona de frente o de perfil.

- **Paso 2: Análisis facial** A continuación, se captura y analiza una imagen del rostro. La mayor parte de la tecnología de reconocimiento facial depende de imágenes 2D en lugar de 3D, ya que se puede comparar de manera más fácil una imagen 2D con las fotos públicas o las de una base de datos. El software lee la geometría de tu rostro. Los factores clave incluyen la distancia entre los ojos, la profundidad de las cuencas de los ojos, la distancia desde la frente hasta el mentón, la forma de los pómulos y el contorno de los labios, las orejas y el mentón. El objetivo es identificar los puntos de referencia faciales que son clave para distinguir un rostro.
- **Paso 3: Conversión de la imagen a datos** El proceso de captura de rostro transforma la información analógica (un rostro) en un conjunto de información digital (datos) basado en los rasgos faciales de la persona. Básicamente, el análisis del rostro se convierte en una fórmula matemática. El código numérico se denomina huella facial. De la misma manera en que las huellas dactilares son únicas, cada persona tiene su propia huella facial.
- **Paso 4: Búsqueda de una coincidencia** La huella facial se compara con una base de datos de otros rostros conocidos. Por ejemplo, el FBI tiene acceso a hasta 650 millones de fotos, de diversas bases de datos estatales. Si la huella facial coincide con una imagen en una base de datos de reconocimiento facial, entonces se realizará una determinación.

De todas las mediciones biométricas, el reconocimiento facial se considera el más natural. Esto sigue una lógica intuitiva, ya que normalmente nos reconocemos a nosotros mismos y a los demás mirando las caras, en lugar de las huellas digitales y los iris. Se estima que, periódicamente,

más de la mitad de la población mundial se ve afectada por la tecnología de reconocimiento facial [8].

2.2.4. Aplicaciones de los sistemas de reconocimiento facial.

Para abordar el tema de las aplicaciones de los sistemas de reconocimiento facial, se explorarán tres áreas clave:

- **Detección de fraudes:** Las empresas utilizan el reconocimiento facial para identificar de forma exclusiva a los usuarios que crean una nueva cuenta en una plataforma en línea. Una vez que esto se realiza, se puede utilizar el reconocimiento facial para verificar la identidad de la persona que realmente utiliza la cuenta en caso de que se produzca una actividad de riesgo o sospechosa en la cuenta [13].
- **Seguridad cibernética:** Las empresas utilizan la tecnología de reconocimiento facial en lugar de las contraseñas para reforzar las medidas de seguridad cibernética. Es difícil acceder sin autorización a los sistemas de reconocimiento facial, ya que no se puede cambiar nada del rostro. El software de reconocimiento facial también es una herramienta de seguridad cómoda y de gran precisión para desbloquear teléfonos inteligentes y otros dispositivos personales [13].
- **Control de aeropuertos y fronteras:** Muchos aeropuertos utilizan los datos biométricos como pasaportes, con lo que los viajeros pueden evitar las largas filas y pasar por una terminal automatizada para llegar más rápidamente a la puerta de embarque. La tecnología de reconocimiento facial en forma de pasaportes electrónicos reduce los tiempos de espera y mejora la seguridad [13].

2.2.5. Precisión del Reconocimiento Facial

Los algoritmos de reconocimiento facial tienen una precisión casi perfecta en condiciones ideales. Existe una mayor tasa de éxito en entornos controlados, pero generalmente una tasa de rendimiento inferior en el mundo real. Es difícil predecir con exactitud la tasa de éxito de esta tecnología, ya que ninguna medida única proporciona un panorama completo [12].

Por ejemplo, los algoritmos de verificación facial que buscan coincidencias entre personas e imágenes de referencia claras, como una licencia de conducción o una foto policial, logran puntuaciones de alta precisión. Sin embargo, este nivel de precisión únicamente es posible con lo siguiente:

- Posicionamiento e iluminación coherentes
- Rasgos faciales claros y libres de obstrucciones
- Colores y fondo controlados
- Calidad de la cámara y resolución de la imagen

Otro factor que influye en las tasas de error es el envejecimiento. Con el tiempo, los cambios en el rostro dificultan la coincidencia con las fotografías tomadas años antes.

2.3. Inteligencia Artificial

2.3.1. Concepto de la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial es un campo de la ciencia relacionado con la creación de computadoras y máquinas que pueden razonar, aprender y actuar de una manera que normalmente requeriría inteligencia humana o que involucra datos cuya escala excede lo que los humanos pueden analizar.

La IA es un campo amplio que incluye muchas disciplinas, como la informática, el análisis y la estadística de datos, la ingeniería de hardware y software, la lingüística, la neurociencia y hasta la filosofía y la psicología.

La inteligencia artificial es un conjunto de tecnologías que se basan principalmente en el aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que se usan para el análisis de datos, la generación de predicciones y previsiones, la categorización de objetos, el procesamiento de lenguaje natural, las recomendaciones, la recuperación inteligente de datos y mucho más [14].

2.3.2. Funcionamiento de la Inteligencia Artificial

Si bien los detalles varían según las diferentes técnicas de IA, el principio central gira en torno a los datos. Los sistemas de IA aprenden y mejoran a través de la exposición a grandes cantidades de datos, lo que permite identificar patrones y relaciones que las personas pueden pasar por alto.

Este proceso de aprendizaje suele implicar algoritmos, que son conjuntos de reglas o instrucciones que guían el análisis y la toma de decisiones de la IA. En el aprendizaje automático, un subconjunto popular de la IA, los algoritmos se entrenan con datos etiquetados o no etiquetados para hacer predicciones o categorizar información [14].

2.3.3. Tipos de Inteligencia Artificial

La IA débil, también llamada IA estrecha o inteligencia artificial estrecha (ANI), es una IA entrenada y enfocada para realizar tareas específicas. La IA débil impulsa la mayor parte de la IA que nos rodea hoy.

La IA robusta está conformada por la inteligencia artificial general (IAG) y la superinteligencia artificial (SIA). La inteligencia artificial general (IAG), o la IA general, es una forma teórica

de IA en la que una máquina tendría una inteligencia igual a la de los humanos; sería autoconsciente y tendría la capacidad de resolver problemas, aprender y planificar para el futuro. La superinteligencia artificial (SIA), también conocida como superinteligencia, superaría la inteligencia y la capacidad del cerebro humano.

Si bien la IA robusta todavía es completamente teórica y no tiene ejemplos prácticos de uso actualmente, no significa que los investigadores de IA no estén también explorando su desarrollo.

La inteligencia artificial se puede organizar de varias maneras, según las etapas de desarrollo o las acciones que se están realizando. Por ejemplo, se suelen reconocer cuatro etapas de desarrollo de la IA [14].

- **Máquinas Reactivas:** IA limitada que solo reacciona a diferentes tipos de estímulos basados en reglas preprogramadas. No usa memoria y, por lo tanto, no puede aprender con datos nuevos. *Deep Blue* de IBM, que venció al campeón de ajedrez Garry Kasparov en 1997, fue un ejemplo de una máquina reactiva.
- **Memoria Limitada:** Se considera que la mayor parte de la IA moderna es de memoria limitada. Puede usar la memoria para mejorar con el tiempo mediante el entrenamiento con datos nuevos, por lo general, a través de una red neuronal artificial o algún otro modelo de entrenamiento. El aprendizaje profundo, un subconjunto del aprendizaje automático, se considera inteligencia artificial con memoria limitada.
- **Teoría de la Mente:** En la actualidad no existe IA con teoría de la mente, pero se están investigando distintas posibilidades. El término hace referencia a la IA que puede emular la mente humana y tiene capacidades de toma de

decisiones similares a las de un ser humano, lo cual incluye reconocer y recordar emociones, y reaccionar en situaciones sociales como lo haría un ser humano.

- **Autoconocimiento:** Un paso más allá de la IA con teoría de la mente, el concepto de IA con autoconocimiento describe una máquina mítica que tiene conocimiento de su propia existencia y posee las capacidades intelectuales y emocionales de un ser humano. Al igual que la IA con teoría de la mente, la IA con autoconciencia no existe en la actualidad [14] .

Una forma más útil de categorizar ampliamente los tipos de inteligencia artificial es según lo que puede hacer la máquina. Todo lo que llamamos inteligencia artificial actualmente se considera inteligencia “estrecha” porque solo puede realizar un conjunto reducido de acciones en función de su programación y entrenamiento. Por ejemplo, un algoritmo de IA que se use para la clasificación de objetos no podrá realizar procesamiento de lenguaje natural [15].

2.3.4. Modelos de entrenamiento de inteligencia artificial

El aprendizaje supervisado es un modelo de aprendizaje automático que asigna una entrada específica a un resultado mediante datos de entrenamiento etiquetados (datos estructurados). En términos simples, para entrenar un algoritmo que reconozca imágenes de gatos, se lo alimenta con imágenes etiquetadas como gatos [16].

El aprendizaje no supervisado es un modelo de aprendizaje automático que aprende patrones en función de datos no etiquetados (datos no estructurados). A diferencia del aprendizaje supervisado, el resultado final no se conoce con anticipación.

En cambio, el algoritmo aprende de los datos y los clasifica en grupos en función de diversos atributos. Por ejemplo, el aprendizaje no supervisado es bueno para identificar patrones y realizar modelado descriptivo.

Además del aprendizaje supervisado y no supervisado, suele emplearse un enfoque mixto llamado aprendizaje semi-supervisado, en el que solo se etiquetan algunos de los datos. En el aprendizaje semi-supervisado, se conoce un resultado final, pero el algoritmo debe determinar cómo organizar y estructurar los datos para lograr los resultados deseados.

El aprendizaje por refuerzo es un modelo de aprendizaje automático que se puede describir en términos generales como “aprender haciendo”. Un agente aprende a realizar una tarea definida mediante prueba y error (un bucle de retroalimentación) hasta que su rendimiento está dentro de un rango deseado. El agente recibe un refuerzo positivo cuando realiza la tarea de forma correcta y un refuerzo negativo cuando tiene bajo rendimiento. Un ejemplo de aprendizaje por refuerzo sería enseñarle a una mano robótica a recoger una pelota [16].

2.3.5. Redes Neuronales Artificiales

Un tipo común de modelo de entrenamiento en la IA es una red neuronal artificial, que se basa a grandes rasgos en el cerebro humano.

Una red neuronal es un sistema de neuronas artificiales (a veces llamadas perceptrones), que son nodos de procesamiento que se usan para clasificar y analizar datos. Los datos se ingresan en la primera capa de una red neuronal, y cada perceptrón toma una decisión y, luego, pasa esa información a varios nodos de la siguiente capa. Los modelos de entrenamiento con más de tres capas se denominan redes neuronales profundas o “aprendizaje profundo”. Algunas redes neuronales modernas tienen cientos

o miles de capas. La salida de los perceptrones finales permite realizar la tarea impuesta a la red neuronal, como clasificar un objeto o encontrar patrones en los datos [16].

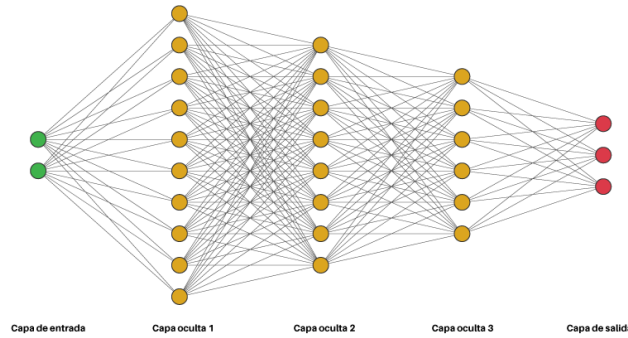


Figura 2.4: Estructura de una red neuronal profunda [3].

2.3.6. Tipos Comunes de redes neuronales artificiales

Las redes neuronales prealimentadas (FF) son una de las formas más antiguas de redes neuronales, ya que los datos fluyen en una dirección a través de capas de neuronas artificiales hasta que se obtiene el resultado. En la actualidad, la mayoría de las redes neuronales prealimentadas se consideran “prealimentadas profundas”, con varias capas (y más de una capa oculta). Las redes neuronales prealimentadas suelen vincularse a un algoritmo de corrección de errores llamado “propagación inversa” que, en términos simples, comienza con el resultado de la red neuronal y realiza el proceso en sentido inverso para llegar al principio, detectando errores para mejorar la exactitud de la red neuronal [15].

Las redes neuronales recurrentes (RNN) difieren de las redes neuronales prealimentadas en que suelen usar datos de series temporales o datos que involucran secuencias. A diferencia de las redes neuronales prealimentadas, que usan ponderaciones en cada nodo de la red, las redes neuronales recurrentes tienen memoria de lo que sucedió en la capa anterior como contingente

a la salida de la capa actual. Por ejemplo, cuando se realiza procesamiento de lenguaje natural, las RNN pueden tener en cuenta otras palabras usadas en una oración. Las RNN a menudo se usan para el reconocimiento de voz, la traducción y la generación de descripciones de imágenes [15].

Este tipo de redes neuronales en las que los datos entran por la capa de entrada y se transmiten en una única dirección hacia la capa de salida -sin formar bucles, por ejemplo- son las que hemos llamado Redes Neuronales Prealimentadas o Feedforward Neural Networks en inglés. Un ejemplo de este tipo de redes:

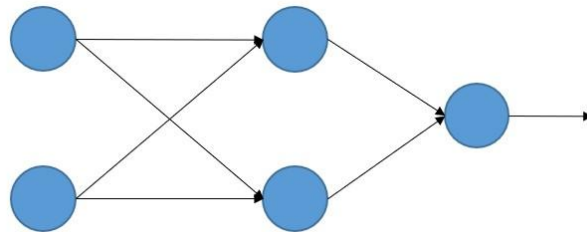


Figura 2.5: La imagen representa una red neuronal prealimentada, uno de los modelos más básicos y utilizados en inteligencia artificial [4].

Sin embargo, compárese esta arquitectura con la siguiente:

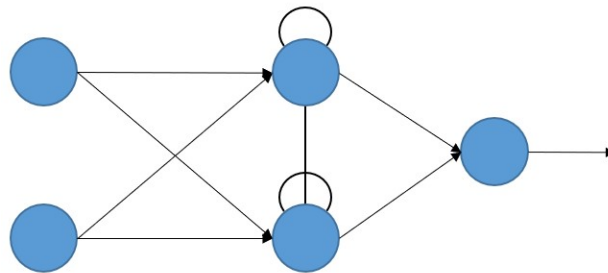


Figura 2.6: Representación de una red neuronal recurrente (RNN), donde las conexiones internas permiten el manejo de secuencias mediante memoria temporal [4].

La memoria a largo/corto plazo (LSTM) es una forma avanzada de RNN que puede usar memoria para recordar lo que

sucedió en capas anteriores. La diferencia entre las RNN y las LSTM es que estas últimas pueden recordar lo que sucedió hace varias capas mediante el uso de celdas de memoria. La LSTM suele usarse para el reconocimiento de voz y la realización de predicciones [15].

Las redes neuronales convolucionales (CNN) incluyen algunas de las redes neuronales más comunes en la inteligencia artificial moderna. Las CNN suelen usarse en el reconocimiento de imágenes y emplean varias capas distintas (una capa convolucional y, luego, una capa de agrupación) que filtran diferentes partes de una imagen antes de volver a unirla (en la capa completamente conectada) [4].

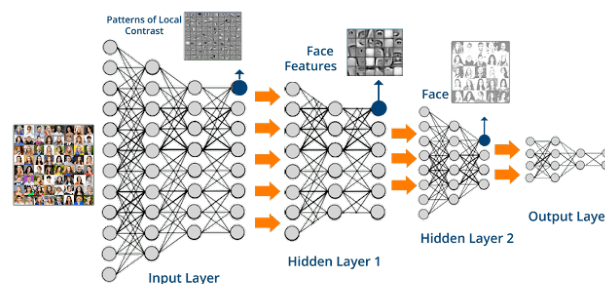


Figura 2.7: La imagen muestra cómo una red neuronal convolucional (CNN) procesa una imagen en distintas capas, extrayendo características progresivas desde patrones simples hasta rostros completos para generar una salida final [5].

En las redes generativas adversarias (GAN), se usan dos redes neuronales que compiten entre sí en un juego que, en última instancia, mejora la exactitud del resultado. Una red (el generador) crea ejemplos que la otra red (el discriminante) juzga como verdaderos o falsos. Las GAN se han usado para crear imágenes realistas y hasta hacer arte [15].

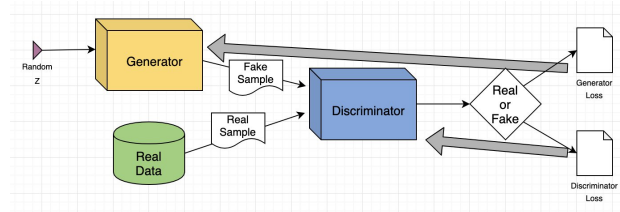


Figura 2.8: La imagen ilustra el funcionamiento de una red generativa adversaria (GAN), donde un generador crea muestras falsas a partir de ruido aleatorio y un discriminador intenta distinguir entre muestras reales y falsas, retroalimentando a ambos modelos para mejorar su rendimiento [6].

2.4. Registros Académicos.

2.4.1. Concepto de Registros Académicos.

Los registros académicos son la recopilación sistemática de información relacionada con el desempeño, progreso y trayectoria académica de un estudiante. Esta información se almacena en diversos formatos (digitales o físicos) y es administrada por instituciones educativas, como escuelas, colegios, universidades, etc [17].

Formato Registro de Asistencia Escolar

REGISTRO DE ASISTENCIA	
Del _____ de _____ al _____ de _____	
Nº de orden	FECHA/DÍA
APELLIDOS Y NOMBRE	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Figura 2.9: La imagen muestra un formato tradicional de registro de asistencia escolar, utilizado por docentes para anotar la presencia diaria de los alumnos a lo largo de un período determinado [7].

2.4.2. ¿Qué contienen los registros académicos

Los registros académicos pueden incluir:

- **Calificaciones:** Notas obtenidas en cada asignatura y evaluaciones.
- **Asistencia:** Registro de las clases a las que el estudiante ha asistido.
- **Cursos aprobados:** Lista de materias completadas con éxito.
- **Actividades Extracurriculares:** Participación en clubes, deportes, proyectos, etc.
- **Información Personal:** Nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, etc.
- **Historial académico:** Transferencias a otras instituciones, cambios de carrera, etc.

2.4.3. ¿Para qué sirven los registros académicos?

Los registros académicos cumplen diversas funciones importantes [17]:

- **Evaluación del desempeño:** Permiten evaluar el progreso académico a lo largo del tiempo.
- **Toma de decisiones:** Sirven de base para tomar decisiones importantes, como la promoción a un nuevo grado, la obtención de títulos o la admisión a programas de estudios superiores.
- **Seguimiento académico:** Facilitan el seguimiento del progreso del estudiante y la identificación de áreas en las que necesita apoyo adicional.
- **Información para terceros:** Se utilizan para proporcionar información a terceros, como universidades, empleadores y agencias gubernamentales.

2.4.4. Importancia de los registros académicos.

Los registros académicos son fundamentales para garantizar la transparencia, la equidad y la calidad en el proceso educativo. Además, proporcionan un historial completo del desempeño académico de un estudiante, lo que es de gran utilidad para su futuro personal y profesional [17].

2.5. Antecedentes

“Detección facial mediante OpenCV.”

El trabajo Detección facial mediante OpenCV [18], desarrollado como TFG en la FPUNE, se centra en el diseño e implementación de un software de detección facial como primer paso en el proceso de reconocimiento de rostros. En este proyecto, se realizó un exhaustivo análisis de los sistemas y técnicas de reconocimiento facial más avanzados en el estado del arte, seleccionando aquellos más relevantes para los objetivos del estudio. Proporciona una descripción detallada de las distintas etapas del proceso y su implementación, utilizando la biblioteca OpenCV y la plataforma Java. La principal contribución de este trabajo al proyecto propuesto es el método de detección facial en tiempo real y fuera de línea desde archivos.

“Sistema de examen en línea con reconocimiento facial.”

El trabajo Sistema de examen en línea con reconocimiento facial [19], desarrollado como parte de un proyecto, se centra en el diseño y desarrollo de un sistema web de detección facial para mitigar intentos de fraude en evaluaciones en línea. Utilizando herramientas de código abierto como OpenCV y la plataforma Java, el sistema verifica la identidad del alumno al inicio

y durante toda la evaluación, detectando tanto la ausencia del estudiante como la presencia de más de una persona. Este sistema fue probado y evaluado, mostrando resultados favorables en términos de satisfacción de los usuarios.

“Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales artificiales en Raspberry Pi.”

El trabajo Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales artificiales en Raspberry Pi [20], desarrollado en una Raspberry Pi 3, se centra en el diseño e implementación de un sistema biométrico de reconocimiento facial. El sistema emplea una cámara para capturar el rostro y utiliza técnicas de inteligencia artificial y visión por computador para identificar a las personas. Para la detección de rostros, se aplica un clasificador tipo cascada, mientras que las redes neuronales convolucionales (RNC) se utilizan para el entrenamiento y reconocimiento de las imágenes faciales. El objetivo principal de este trabajo es reducir el tiempo de identificación y mejorar la precisión en entornos diversos.

“Prototipo de reconocimiento facial para mejorar el control de asistencia de estudiantes en UNIANDES, Quevedo.”

El trabajo Prototipo de reconocimiento facial para mejorar el control de asistencia en UNIANDES – Quevedo [21] tiene como objetivo diseñar un prototipo de reconocimiento facial para optimizar el control de asistencia de estudiantes y la identificación facial en el laboratorio de cómputo. Este prototipo automatizó el proceso de registro de asistencia de docentes y estudiantes mediante el reconocimiento facial, facilitando la tarea con rapidez y exactitud. El sistema funciona colocando al docente frente a

la cámara instalada en la parte exterior del laboratorio, activando por reconocimiento facial el dispositivo que abre la puerta, enciende el aire acondicionado y las luces. Posteriormente, los estudiantes se colocan uno por uno frente a la cámara, que detecta sus rostros y los compara con los datos almacenados en la base de datos.

“Registro de asistencia de alumnos por medio de reconocimiento facial utilizando visión artificial”

El trabajo Sistema de control de asistencia para alumnos utilizando reconocimiento facial [17] se centra en el desarrollo de un sistema que emplea reconocimiento facial para registrar la asistencia de estudiantes. Implementado con redes neuronales artificiales como HOG y CNN en una Raspberry Pi 3, este proyecto busca ofrecer una solución eficiente y en tiempo real. Utilizando tecnología de visión artificial, el sistema captura y compara imágenes faciales, proporcionando un control preciso de asistencia. Diseñado para instituciones educativas, este sistema destaca por ser robusto, flexible y por optimizar la gestión de estudiantes, mejorando la eficiencia en el registro de asistencia.

“Reconocimiento facial para la automatización del registro de asistencia a clases”

El trabajo Sistema piloto de registro automático de asistencia a clases presenciales FRARCA [22] se desarrolló como un sistema basado en técnicas de detección y reconocimiento facial mediante modelos de aprendizaje profundo. Diseñado con una arquitectura modular, integra herramientas como contenedores y el lenguaje de programación Python, junto con los frameworks FastAPI y Django, además de frameworks de Machine Learning como Keras, TensorFlow, PyTorch, OpenCV y MXNet. El proceso de identificación se realiza mediante la extracción y alma-

cenamiento de características faciales en bases de datos, comparando similitudes entre vectores de características (embeddings). Esto permite eliminar la necesidad de reentrenar las redes neuronales convolucionales con cada nuevo alumno, optimizando la eficiencia del sistema.

Capítulo 3

Herramientas Tecnologicas

En el presente capitulo se describen las herramientas tecnologicas utilizadas para el desarrollo del proyecto.

3.1. Seleccion de Herramientas

3.1.1. Figma

Figma es una herramienta de diseño gráfico basada en la nube, utilizada principalmente para el diseño de interfaces de usuario (UI), experiencia de usuario (UX) y el prototipado de aplicaciones web y móviles.

Sus características más destacadas incluyen:

- Colaboración en tiempo real, permitiendo que varios usuarios trabajen simultáneamente en un mismo archivo.
- Funciona directamente desde el navegador, siendo multiplataforma y sin necesidad de instalación.
- Uso de componentes reutilizables y estilos compartidos para mantener coherencia en los diseños.
- Facilita la comunicación entre diseñadores y desarrolladores, permitiendo inspeccionar propiedades como CSS, medidas y exportar recursos fácilmente.

Es una herramienta ampliamente adoptada por equipos de desarrollo ágil y entornos que implementan sistemas de diseño. [23]

3.1.2. Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de código abierto, creado por Guido van Rossum en 1991. Fue diseñado centrándose en la simplicidad y la legibilidad del código, hecho que permite a los desarrolladores expresar conceptos en menos líneas de código en comparación con otros lenguajes como C++ o Java. Descifrando el lenguaje de programación, resulta mucho más sencillo tanto de aprender como de utilizar. [24]

3.1.3. JavaScript

JavaScript o JS es un lenguaje de programación diseñado para escribir las partes *Front End* y *Back End* de sitios web y aplicaciones móviles. Es un lenguaje de alto nivel, legible para los humanos, pero no requiere un compilador para traducirlo al lenguaje de máquina. El código se interpreta y se ejecuta directamente en un navegador web, lo que facilita y acelera la interacción con el usuario.

JavaScript es un lenguaje de *scripts*, es decir, de secuencias de comandos. Permite agregar muchas funcionalidades a las páginas web haciéndolas más interactivas, útiles y atractivas para el usuario. Algunos ejemplos de contenido dinámico son menús desplegables, formularios, galerías de fotos, gráficos animados y más. [25]

3.1.4. SQL

El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje de programación estandarizado y específico de dominio que sobresale en el manejo de relaciones de datos. Se emplea ampliamente para almacenar, manipular y recuperar datos en sistemas como MySQL, SQL Server y Oracle.

Cuando es necesario recuperar datos de una base de datos, se emplea SQL para realizar la solicitud.

SQL es utilizado por los administradores de bases de datos, desarrolladores y analistas de datos para tareas como definición de datos, control de acceso, uso compartido de datos, escritura de scripts de integración de datos y ejecución de consultas analíticas. [26]

3.1.5. Postgres

PostgreSQL es un potente sistema de base de datos relacional de objetos de código abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL combinado con muchas características que almacenan y escalan de forma segura las cargas de trabajo de datos más complicadas. Los orígenes de PostgreSQL se remontan a 1986 como parte de la "Postgrados" proyecto en la Universidad de California en Berkeley y tiene más de 35 años de desarrollo activo en la plataforma central.

PostgreSQL se ha ganado una sólida reputación por su arquitectura probada, confiabilidad, integridad de datos, conjunto de características sólidas, extensibilidad y la dedicación de la comunidad de código abierto detrás del software para ofrecer soluciones innovadoras y de rendimiento de manera consistente. PostgreSQL se ejecuta en todos los principales sistemas operativos. [27]

3.1.6. Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido, lo que significa que un clon local del proyecto es un repositorio de control de versiones completo. Estos repositorios locales plenamente funcionales permiten trabajar sin conexión o de forma remota con facilidad. Los desarrolladores confirman su trabajo localmente y, a continuación, sincronizan la copia del repositorio con la del servidor. Este paradigma es distinto del control de versiones centralizado, donde los clientes deben sincronizar el código con un servidor antes de crear nuevas versiones. [28]

3.2. Entorno de desarrollo del modelo

3.2.1. Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, diseñado para ser ligero, rápido y altamente personalizable. A diferencia de otros editores de código, como los IDE completos (Entornos de Desarrollo Integrados), VS Code se enfoca en ofrecer una experiencia ágil para la escritura y edición de código, sin sacrificar características avanzadas. [29]

Lo que lo diferencia es su capacidad de ser extendido con una gran cantidad de extensiones y herramientas, adaptándose a las necesidades específicas de cada desarrollador.

3.2.2. GitHub Desktop

GitHub Desktop es una aplicación gratuita y de código abierto que proporciona una interfaz gráfica para trabajar con repositorios Git alojados en GitHub u otros servicios. Facilita la realización de operaciones comunes de Git, como clonar, confirmar (commit), crear ramas y sincronizar cambios, sin necesidad

de utilizar la línea de comandos. Está diseñada para simplificar el flujo de trabajo tanto para principiantes como para usuarios avanzados. [30]

3.3. Librerías utilizadas

3.3.1. React

React es una biblioteca JavaScript de código abierto creada por el equipo de la compañía Facebook (Meta), junto a una gran comunidad de desarrolladores independientes. Desde su lanzamiento en 2013, se ha convertido en una de las tecnologías *Front End* más usadas, ya que permite construir interfaces de usuario dinámicas y escalables.

El diseño de interfaces complejas en React se hace a través de bloques de código reutilizables que se llaman componentes. Los componentes representan una fusión de la estructura HTML con la funcionalidad de JavaScript y están escritos con la sintaxis JSX (*JavaScript XML*). A través de JSX, se crea una copia del DOM (*Modelo de Objetos del Documento*) llamada DOM virtual. Si un componente cambia su estado, React compara el DOM virtual con el DOM real y aplica este cambio solamente al elemento que ha sido actualizado, sin necesidad de volver a renderizar toda la página. [31]

3.3.2. Flask

Flask es un micro-framework web ligero y de código abierto escrito en Python, diseñado para la construcción de aplicaciones web de manera rápida y flexible. Este framework permite a los desarrolladores mantener un control total sobre la arquitectura de sus aplicaciones, gracias a su estructura modular y extensible. Entre sus principales características se destacan su ligereza, la

facilidad de uso, la integración con múltiples extensiones y la capacidad de adaptarse tanto a aplicaciones pequeñas como a sistemas más complejos.

Gracias a estas cualidades, Flask resulta especialmente útil en el desarrollo de APIs RESTful y aplicaciones que requieren rapidez de implementación y flexibilidad, convirtiéndose en una opción ampliamente adoptada dentro del ecosistema de Python. [32]

3.3.3. YOLO

YOLO (You Only Look Once) es un algoritmo de detección de objetos en tiempo real basado en redes neuronales convolucionales. Introducido por Joseph Redmon y colaboradores en 2015, YOLO se caracteriza por procesar una imagen completa en una sola pasada, dividiéndola en una cuadrícula y prediciendo simultáneamente las clases y las ubicaciones de los objetos presentes. Esta arquitectura unificada permite una detección rápida y precisa, siendo especialmente útil en aplicaciones que requieren procesamiento en tiempo real, como vehículos autónomos y sistemas de vigilancia. [33]

3.3.4. ArcFace

ArcFace es una función de pérdida utilizada en redes neuronales profundas para reconocimiento facial. Mejora la precisión del sistema al imponer un margen angular aditivo entre las clases, logrando que los embeddings (vectores representativos del rostro) de distintas personas estén más separados y los de una misma persona más agrupados. [34]

Capítulo 4

Método

Este capítulo tiene como propósito detallar el enfoque metodológico y técnico seguido para el desarrollo del "Sistema de Asistencia Basado en Reconocimiento Facial para la FPUNE". Se presenta la planificación general del proyecto, desde la definición de los requisitos iniciales hasta la validación y evaluación del sistema implementado en un entorno académico real.

Este capítulo constituye un componente fundamental para comprender la implementación técnica del proyecto y validar su efectividad en relación con los objetivos propuestos.

En primer lugar, se describe el enfoque metodológico adoptado, el cual combina técnicas cualitativas y cuantitativas bajo un esquema de investigación aplicada tecnológica, permitiendo así un análisis integral del problema y su solución. Posteriormente, se exponen las fases específicas del proceso de desarrollo, tales como la recolección y preprocesamiento de datos, la selección de algoritmos, el entrenamiento del modelo, y la integración del sistema en un entorno controlado.

4.1. Enfoque

Este proyecto se desarrolla como una investigación aplicada tecnológica, enfocada en la creación de un sistema automatizado

de control de asistencia mediante el uso de técnicas de reconocimiento facial.

El enfoque de la investigación es mixto, ya que se emplean tanto métodos cualitativos como cuantitativos para garantizar el desarrollo y evaluación del sistema:

- **Cuantitativo:** Se evaluarán datos de rendimiento del sistema, como la precisión del reconocimiento facial y la efectividad en la gestión del registro de asistencia. Se medirán variables como el número de asistencias registradas correctamente y los errores de identificación.
- **Cualitativo:** Se realizarán entrevistas y pruebas con los usuarios del sistema (docentes y estudiantes), para recoger sus percepciones sobre la facilidad de uso y la eficacia del sistema en la mejora del control de asistencia.

El proyecto tiene un alcance exclusivamente descriptivo, ya que se detallará en profundidad el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial para el registro de asistencia. Se abordarán todos los aspectos técnicos y operativos del sistema, proporcionando una comprensión clara de su mecanismo de acción.

Se explicarán de manera detallada los factores que influyen en su efectividad, como la precisión del reconocimiento y la velocidad de procesamiento. También se analizarán las condiciones y requisitos necesarios para su implementación exitosa en la FPUNE. El diseño de la investigación es no experimental y longitudinal, lo que significa que el sistema será implementado y probado durante un semestre académico (a lo largo del año 2025). Este enfoque permitirá observar el desempeño del sistema y realizar ajustes durante el tiempo que se implemente, evaluando su evolución en diferentes momentos del semestre.

Una vez definidos los conceptos clave, se procede a detallar los pasos necesarios para la implementación del proyecto. A continuación, se presentan las etapas que deben seguirse para llevar a cabo el desarrollo del sistema:

- **Definición de los requisitos del proyecto:** Se deben identificar las necesidades y objetivos del sistema, considerando el número de usuarios, la precisión requerida, el entorno de uso (tiempo real o imágenes), y las condiciones como la iluminación y los ángulos faciales.
- **Selección del hardware:** Se deben elegir cámaras con la resolución adecuada, junto con los equipos necesarios para el procesamiento en tiempo real.
- **Recolección de datos:** Se procede a la recopilación de imágenes faciales de los usuarios, asegurando una base de datos diversa con diferentes ángulos, expresiones y condiciones de iluminación.
- **Preprocesamiento de imágenes:** Las imágenes recopiladas deben ser normalizadas, eliminando ruido y ajustando el brillo y el contraste para asegurar una calidad uniforme y consistente.
- **Selección del algoritmo de reconocimiento facial:** Elegir el algoritmo adecuado, como Histogram of Oriented Gradients (HOG), redes neuronales convolucionales (CNN) o modelos avanzados como FaceNet o OpenFace.
- **Entrenamiento del modelo:** Utilizando la base de datos de imágenes preprocesadas, se entrena el modelo para que aprenda a identificar patrones únicos en los rostros, generando “huellas faciales” digitales.

- **Diseño de la base de datos:** Se crea una base de datos para almacenar los embeddings (representaciones vectoriales) de los rostros, permitiendo realizar comparaciones rápidas para verificar identidades.
- **Integración de la cámara y el software:** Se integra el software que captura imágenes en tiempo real, comparándolas con las huellas faciales almacenadas en la base de datos.
- **Validación y pruebas del sistema:** El sistema se somete a pruebas en condiciones reales para validar su rendimiento. Se ajusta el umbral de precisión para minimizar errores en el reconocimiento.
- **Despliegue y mantenimiento:** Finalmente, el sistema es desplegado en el entorno previsto, con un plan de mantenimiento regular y actualizaciones del modelo, incorporando nuevas imágenes para mejorar la precisión.

4.1.1. Método utilizado para el desarrollo

El desarrollo sigue una metodología que combina técnicas de ingeniería de software con procesos de desarrollo de sistemas de visión artificial. El proceso se lleva a cabo en las siguientes fases:

Recopilación y Análisis de Requisitos:

- Entrevistas con el personal clave de la FPUNE para identificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- Documentación de los métodos actuales de registro de asistencia y determinación de las necesidades del nuevo sistema.
- Definición de los requisitos de hardware (cámaras) y software (algoritmos de reconocimiento facial, bases de datos) necesarios para el desarrollo.

Diseño del Sistema

- **Arquitectura del sistema:** Se diseña la estructura modular del sistema que incluye los módulos de captura de imagen, procesamiento, reconocimiento facial y registro en la base de datos.
- **Selección de Algoritmos:** Evaluación de distintos algoritmos de reconocimiento facial, como HOG (Histogram of Oriented Gradients) o Redes Neuronales Convolucionales (CNN), para determinar cuál es el más adecuado para las condiciones específicas de la FPUNE.
- **Diseño de la Base de Datos:** Creación del esquema de la base de datos para almacenar las imágenes faciales de los estudiantes y los registros de asistencia.

Desarrollo del Software

- **Implementación del Algoritmo de Reconocimiento Facial:** Programación y adaptación del algoritmo seleccionado utilizando bibliotecas como OpenCV y frameworks de machine learning (Keras, TensorFlow).
- **Integración de la Base de Datos:** Conexión del sistema de reconocimiento facial con una base de datos que almacene los registros de asistencia y las imágenes faciales.
- **Desarrollo de la Interfaz de Usuario:** Creación de una interfaz intuitiva para que los docentes y administradores puedan acceder al sistema, ver registros y generar reportes.

Pruebas e Implementación

- **Pruebas en un entorno controlado:** Se realizan pruebas iniciales en un entorno de prueba controlado con un grupo de estudiantes, evaluando la precisión del sistema de reconocimiento facial y la integración con la base de datos.

- **Ajustes y Optimización:** Ajustes del sistema según los resultados obtenidos en las pruebas, optimizando la precisión del reconocimiento en diferentes condiciones de iluminación y ángulos faciales.
- **Pruebas en un aula real:** Implementación piloto en una clase de la FPUNE, donde se monitorea el rendimiento del sistema en un entorno real.

Evaluación del Desempeño

- **Evaluación de resultados:** Comparación de los resultados del sistema con los objetivos planteados. Se revisan métricas como la precisión del reconocimiento, el tiempo de respuesta y la efectividad del registro de asistencia.
- **Documentación y ajustes finales:** Documentación detallada del funcionamiento del sistema, incluyendo las pruebas realizadas y las recomendaciones para la expansión a otras áreas de la FPUNE.

4.1.2. Lista de Tareas

1. Definir las técnicas y modelos adecuados para el reconocimiento de rostros.
2. Elegir y definir el conjunto de tecnologías necesarias para el desarrollo del sistema.
3. Realizar entrevistas con personal clave para definir los requisitos.
4. Documentar las necesidades funcionales, no funcionales y técnicas del sistema.
5. Programar el software de reconocimiento facial.

6. Integrar la base de datos con el sistema de reconocimiento facial.
7. Evaluar el cumplimiento de los requisitos funcionales del sistema.
8. Documentar los resultados de las pruebas de implementación y ajustes realizados.
9. Comparar los resultados obtenidos con los requisitos y objetivos definidos.
10. Elaborar conclusiones y recomendaciones basadas en el desempeño del sistema.

4.1.3. Cronograma de tareas

Tabla 4.1: Cronograma de tareas

Tarea	2025									
	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Recopilación de información	100 %									
Entrevistas con personal	100 %									
Documentación de los requisitos	100 %									
Análisis y selección de algoritmo de reconocimiento facial	100 %									
Diseño del esquema de la base de datos	100 %									
Programación del software						80 %				
Integración de la base de datos con el sistema				100 %						
Evaluación del cumplimiento de los requisitos							85 %			
Documentación de los resultados de las pruebas										
Comparación de los resultados										
Elaborar conclusiones										

4.1.4. Operacionalización de variables

1. **Algoritmos de reconocimiento facial:** Técnicas y modelos utilizados para identificar y verificar la identidad de

una persona mediante el análisis de características faciales.

Estimador: Precisión de los métodos especificados.

2. **Herramientas tecnológicas:** Conjunto de tecnologías seleccionadas para el desarrollo del sistema de reconocimiento facial, incluyendo software y hardware necesarios. **Estimador:** Compatibilidad y eficiencia de las herramientas seleccionadas según los requisitos del sistema.
3. **Requisitos del sistema:** Características y especificaciones necesarias para desarrollar un sistema de registro de asistencia efectivo en la FPUNE, incluyendo tanto requisitos funcionales como no funcionales. **Estimador:** Porcentaje de requisitos identificados que cumplen con los objetivos del sistema.
4. **Sistema de reconocimiento facial:** Software desarrollado para captar, analizar y reconocer características faciales con el fin de registrar la asistencia de manera automatizada. **Estimador:** Número de módulos desarrollados e integrados.
5. **Resultados de las pruebas:** Evaluación de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de reconocimiento facial implementado. **Estimador:** Número de requisitos cumplidos tras pruebas.
6. **Resultados del sistema:** Evaluación final del desempeño del sistema de registro de asistencia en términos de su efectividad para cumplir con los objetivos definidos, con recomendaciones para mejoras futuras. **Estimador:** Cantidad de objetivos y requisitos cumplidos.

Tabla 4.2: Operacionalización de variables.

Objetivo específico	Tarea	Variable	Estimador*
Seleccionar los algoritmos de reconocimiento facial	Definir las técnicas y modelos adecuados para el reconocimiento de rostros	Algoritmos de reconocimiento facial	Precisión de los métodos especificados
Seleccionar las herramientas tecnológicas para el desarrollo del sistema	Elegir y definir el conjunto de tecnologías necesarias para el desarrollo del sistema Elaborar documento de requisitos	Herramientas tecnológicas	Compatibilidad y eficiencia de las herramientas seleccionadas según los requisitos del sistema
Identificar los requisitos para el desarrollo del sistema de registro de asistencia para la FPUNE	Entrevistas con personal clave para definir los requisitos Documentar las necesidades funcionales, no funcionales y técnicas del sistema	Requisitos del sistema	Porcentaje de requisitos identificados que cumplen con los objetivos del sistema
Desarrollar sistema de reconocimiento facial	Programación del software de reconocimiento facial Integración de la base de datos con el sistema de reconocimiento facial	Sistema de reconocimiento facial	Módulos desarrollados e integrados
Realizar pruebas de implementación	Evaluación del cumplimiento de los requisitos funcionales del sistema Documentación de los resultados de las pruebas de implementación y ajustes realizados	Requisitos funcionales y no funcionales	Número de requisitos cumplidos tras pruebas
Evaluar resultados obtenidos	Comparación de los resultados obtenidos con los requisitos y objetivos definidos Elaboración de conclusiones y recomendaciones basadas en el desempeño del sistema	Resultados del sistema	Objetivos y requisitos cumplidos

4.2. Alcance de la investigación cuantitativa

El alcance de la investigación consiste en una medida de causalidad de la misma, entendida la causalidad como la relación causa efecto existente entre las variables, siendo el alcance; el grado de identificación de esta relación. La medida de causalidad puede variar dentro de límites de un continuo con varios grados caracterizados, estos grados de alcance bien caracterizados son:

exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Las investigaciones exploratorias sirven para preparar el terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances más profundos. Las investigaciones descriptivas pueden ser base de investigaciones correlacionales, si no explicativas; y así también las investigaciones correlacionales pueden proporcionar información para llevar a cabo investigaciones explicativas. Las investigaciones explicativas explicitan relaciones causa efecto, generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva, luego correlacional y terminar siendo explicativa. El alcance depende fundamentalmente de dos factores: el estado del conocimiento sobre el problema de investigación, mostrado por la revisión de la literatura, así como la perspectiva que se pretenda dar a la investigación.

4.2.1. Alcance exploratorio.

La medida de este alcance abarca la exploración de problemas generalmente poco conocidos, a veces difíciles de conocer.

4.2.2. Alcance descriptivo.

La medida de este alcance abarca la descripción del fenómeno, situación, contexto o evento; detalla cómo es y cómo se manifiesta. Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes. Describe tendencias de un grupo o población. Es útil para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.

4.2.3. Alcance correlacional.

La profundidad de este alcance busca establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad, es decir, no

analiza relación causal.

Un ejemplo de este alcance es una investigación que busca averiguar cómo se relacionan las calificaciones de los alumnos de un grado, en las asignaturas: Castellano y Matemática.

4.2.4. Alcance explicativo.

La profundidad de este alcance busca establecer relaciones entre variables precisando sentido de causalidad, es decir, analiza relación entre causa y efecto entre variables.

Un ejemplo de este alcance es una investigación que busca averiguar la relación entre urbanización y alfabetismo en un país, para ver qué variables macrosociales definen el grado de alfabetización de la población del país.

4.3. Diseño

Es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación, generalmente para verificar la hipótesis. La precisión, amplitud y profundidad de la información obtenida varía en función del diseño elegido [?].

En la literatura sobre investigación cuantitativa es posible encontrar diferentes clasificaciones de los diseños; los autores [?] adoptan la siguiente clasificación: investigación experimental e investigación no experimental. A su vez, la primera puede dividirse de acuerdo con las clásicas categorías de Campbell y Stanley (1966) en: preexperimentos, experimentos “puros” y cuasiexperimentos. La investigación no experimental, siempre de acuerdo con [?], se subdivide en diseños transversales y diseños longitudinales.

Ejemplo de diseño en una investigación tecnológica formativa.

Aún más que en la investigación en ciencias básicas, es en la investigación tecnológica donde se puede apreciar la importancia del diseño para obtener un buen producto o servicio. Cabe entonces ilustrarlo con un ejemplo tomado dentro de esta última forma de investigación desde la referencia [?].

Metodología para implementar red de área local. (Local Area Network (LAN))¹

Hoy en día, como nunca antes, el ser social necesita estar informado. Para estudiar problemas y tomar decisiones es necesario disponer de datos precisos, en el lugar y en el instante preciso. En gran medida se logra lo anterior con las redes de computadoras, cuyo objetivo fundamental es compartir recursos e información pues ofrecen acceso a servicios universales de datos tales como: bases de datos, correo electrónico, transmisión de archivos y boletines electrónicos; eliminando el desplazamiento de los individuos en la búsqueda de información y aumentando la capacidad de almacenamiento disponible por cada usuario en un momento determinado.

Un gran porcentaje de las redes de computadoras se usan para la transmisión de información científica siendo una vía rápida y económica de divulgar resultados y de discutir con otros especialistas afines sobre un tema en cuestión. En este trabajo en particular se aborda la metodología a seguir para la implementación de redes de computadoras de área local; las cuales cumplen todos los objetivos planteados a una escala reducida ya que son propiedad de una sola organización (un solo centro administrativo o fabril) abarcando zonas geográficas de algunos kilómetros como máximo. La experiencia en el campo de LANs en el ámbito universitario, donde las mismas se emplean para la gestión administrativa y económica, para la transmisión de

¹Por brevedad, solo se desarrolla la etapa de diseño.

información científica y para la enseñanza; ha dejado claro que el diseño, la instalación y puesta a punto de una LAN suele ser un proceso cuidadoso del cual depende en grado sumo que se cumplan los objetivos para los que se invirtió en dicha red.

Para su comprensión el trabajo se divide en cinco partes o etapas:

- Etapa de estudio,
- Etapa de diseño.²
- Etapa de elaboración de la solicitud de oferta y selección del vendedor,
- Etapa de instalación y puesta en funcionamiento,
- Etapa de análisis de las prestaciones y evaluación de los resultados.

Una vez concluida la primera etapa y aprobado el presupuesto de la red es necesario realizar la etapa del *diseño* de la LAN para lo cual se deben seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar la(s) topología(s) y norma(s) de red a emplear,
- Seleccionar el soporte de transmisión a utilizar,
- Analizar la necesidad de emplear técnicas de conectividad,
- Considerar ampliaciones futuras de la red,
- Realizar una evaluación primaria del tráfico,
- Contemplar las necesidades del personal involucrado en la red,
- Modificar, de ser necesario, el flujo de la información y seleccionar el software de aplicación.

²Solo se desarrolla esta etapa.

Seleccionar la topología. Este paso, el cual es dependiente de los resultados del anterior. Las tres topologías más empleadas son: bus, estrella y anillo; mientras que las normas más comunes son: Ethernet, Token Ring y ArcNet. La selección de los aspectos anteriores trae aparejado escoger la velocidad de transmisión, la distancia máxima a emplear, el método de control de acceso al medio, etc. La elección se realiza a partir de la necesidad particular y de un amplio conocimiento de las topologías y normas existentes.

Seleccionar el Soporte de Transmisión. Esto está muy relacionado con la norma a emplear y con las características de los puntos a conectar. Es vital realizar una selección adecuada pues una opción equivocada comprometería la eficacia y la velocidad de la transferencia de datos. Para la elección de uno u otro medio de transmisión se debe tomar entre otras cosas las dimensiones de la instalación, el costo, la evolución tecnológica estimada, la facilidad de instalación y el grado de hostilidad electromagnética presente en el entorno.

Seleccionar el Sistema Operativo de Red (SOR).

Aunque el SOR (del inglés NOS: Netware Operating System) NetWare predomina en el mundo, éste no es siempre la elección adecuada, debido a sus costos y características. En el mercado existen otros SORs tales como: LAN Manager, LANServer, LANTastic, Vines, LINUX, Windows NT Server, Windows 2000 Server, etc.; los cuales poseen una determinada cuota de mercado. Para seleccionar el SOR adecuado se debe tener en cuenta:

- El nivel de confidencialidad que brinda a los datos,
- Si es del tipo cliente-servidor o de igual a igual,
- Grado de tolerancia a fallos que posee,
- Memoria RAM necesaria en el servidor y en las estaciones de trabajo,

- Facilidades de administración y diagnóstico que brinda,
- Si posee o no sistema de correo electrónico,
- Características de manipulación de colas de impresión.

Analizar la necesidad de emplear técnicas de conectividad. Esto estará en función de las dimensiones de la organización, del tráfico a cursar y el tipo de equipamiento a interconectar entre otros aspectos. Es necesario conocer en profundidad dichas técnicas para realizar una adecuada selección entre repetidores, puentes, ruteadores, compuertas, servidores de acceso, etc. y lograr su correcta ubicación. La mejor solución muchas veces hace uso de más de un tipo de dispositivo de interconexión.

Considerar ampliaciones futuras de la red. Aún cuando de forma inmediata no sea necesario extender la red ni conectarse a otros, ésta debe poseer la base para que a partir de ella, y en cualquier momento sea posible una ampliación o llegar a formar parte de otras redes.

Realizar una evaluación primaria del tráfico. Aquí debe estimarse el tráfico que circulará en la red y analizar si el mismo no afecta el tiempo de acceso a la información ya otros recursos compartidos. Es importante que una vez instalada y puesta en funcionamiento la LAN se efectúen periódicamente estudios de este tipo.

Contemplar las necesidades del personal involucrado en la red. Esto es muy importante pues en última instancia éste será el personal que utilizará la red y por lo tanto deben quedar satisfechas sus necesidades de forma tal que la nueva red sea un elemento que facilite su trabajo.

Modificar de ser necesario el flujo de información y seleccionar el software de aplicación. Esto implica la modificación, como última opción, de la manera en que la información circula dentro de la organización y la definición del software de aplicación necesario, ya sea comercial o aquél que se encargará al

personal especializado; que conozca las particularidades de la programación en ambiente multiusuario. El software encargado o adquirido debe ser de fácil instalación y aprendizaje. Además se debe velar porque sea posible tener acceso a posteriores actualizaciones y que éstas no sean caras.

Capítulo 5

Resultados

Para garantizar resultados precisos durante la evaluación del sistema de asistencia basado en reconocimiento facial, se definió un entorno de pruebas controlado. A continuación, se detallan las características del hardware y software utilizados, así como la versión del sistema y los módulos activados durante las pruebas.

5.1. Figuras y Tablas

Tabla 5.1: Componentes de hardware y software utilizados en el sistema

Elemento	Descripción
Modelo de cámara	cámara web HD 720p
Servidor	AMD Ryzen 7 7735HS, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Windows 11 Home
Librerías	OpenCV,numpy, ultralytics,deepface,tensorflow-cpu==2.13.0,omegaconf
Lenguaje de programación	Python 3.8.10
Versión del sistema desarrollado	v1.0 Beta
Módulos activados	Captura de imagen, Preprocesamiento, Detección, Reconocimiento, Registro en base de datos

5.1.1. Errores detectados y ajustes aplicados

Durante la etapa de pruebas, se identificaron ciertos errores recurrentes en el funcionamiento del sistema, principalmente relacionados con la precisión del reconocimiento facial. A continuación, se presenta una tabla con los tipos de errores detectados, su causa y las acciones de mitigación implementadas para mejorar el desempeño.

Tabla 5.2: Errores frecuentes y acciones de mitigación

Tipo de error	Causa identificada	Ajuste o solución aplicada
Falsos positivos en la identificación facial	Umbral de similitud fijo (50) no adecuado para la variabilidad de datos por usuario	Se ajustó el umbral dinámicamente según la cantidad de imágenes por usuario y su variación interna
Reconocimiento erróneo con poca iluminación	Capturas de imágenes en condiciones de baja luz o sombras parciales	Se incorporó preprocesamiento de imagen (mejora de contraste y normalización)
Procesamiento lento con gran volumen de usuarios	Comparación secuencial con todos los embeddings registrados	Se implementó filtrado previo por clase probable y limitación del número de comparaciones activas

Tabla 5.3: Configuración de umbral vs. resultado esperado

Umbral ($\text{min_dist} > ?$)	Factor de similitud	Resultado esperado	Notas
$> 1,0$	$100 - \text{dist} \times 30$	Reconocimiento muy estricto	Muy preciso, pero puede fallar si la luz o ángulo cambia
$> 1,3$	$100 - \text{dist} \times 25$	Recomendado en entornos controlados	Balance entre precisión y tolerancia
$> 1,8$	$100 - \text{dist} \times 20$	Reconoce con más flexibilidad	Acepta diferencias de expresión o iluminación
$> 3,5$	$100 - \text{dist} \times 18$	Tolerante, puede haber falsos positivos	Útil si los embeddings fueron generados con solo 1 o 2 imágenes
$> 5,0$	$100 - \text{dist} \times 15$	Muy laxo, reconoce casi todo	Solo útil para pruebas
$> 10,0$	$100 - \text{dist} \times 10$	Demasiado permisivo	Como en su captura: reconoce a cualquiera con similitud muy baja

5.1.2. Configuraciones aplicadas y resultados obtenidos

Configuración 1: Umbral 1.0 y factor 30

```
similarity = max(0, 100 - min_dist * 30)

if min_dist > 1.0:
    identity = "Desconocido"
    similarity = 0

return identity, similarity
```

Figura 5.1: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.

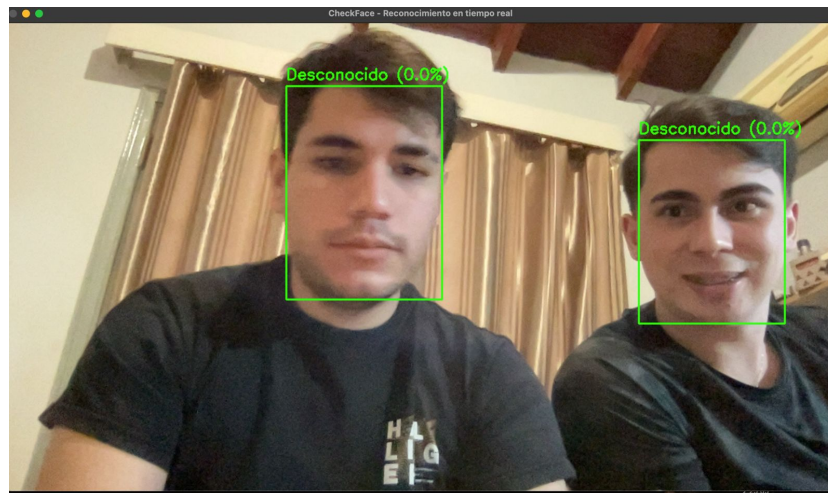


Figura 5.2: Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 1.0 y factor de similitud 30).

Configuración 2: Umbral 1.3 y factor 25

```
similarity = max(0, 100 - min_dist * 25)

if min_dist > 1.3:
    identity = "Desconocido"
    similarity = 0

return identity, similarity
```

Figura 5.3: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.

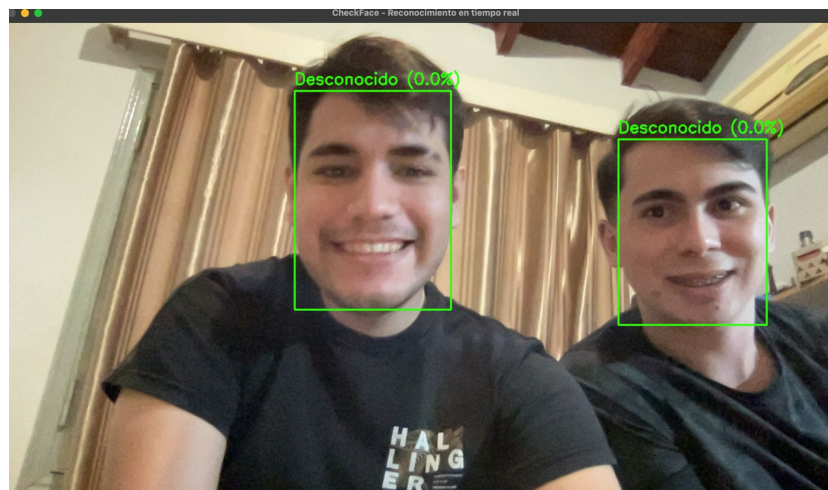


Figura 5.4: Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 1.3 y factor de similitud 25).

Configuración 3: Umbral 1.8 y factor 20

```
similarity = max(0, 100 - min_dist * 20)

if min_dist > 1.8:
    identity = "Desconocido"
    similarity = 0

return identity, similarity
```

Figura 5.5: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.

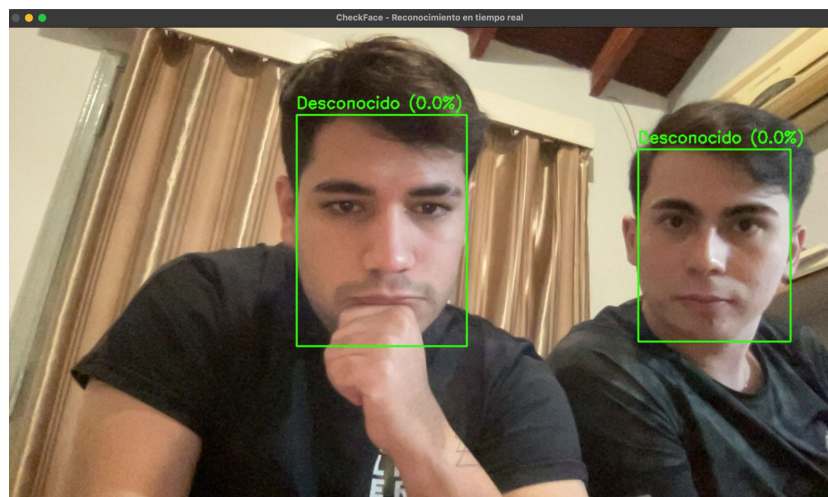


Figura 5.6: Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 1.8 y factor de similitud 20).

Configuración 4: Umbral 3.5 y factor 18

```
similarity = max(0, 100 -  
    min_dist * 18)  
  
if min_dist > 3.5:  
    identity = "Desconocido"  
    similarity = 0  
  
return identity, similarity
```

Figura 5.7: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.

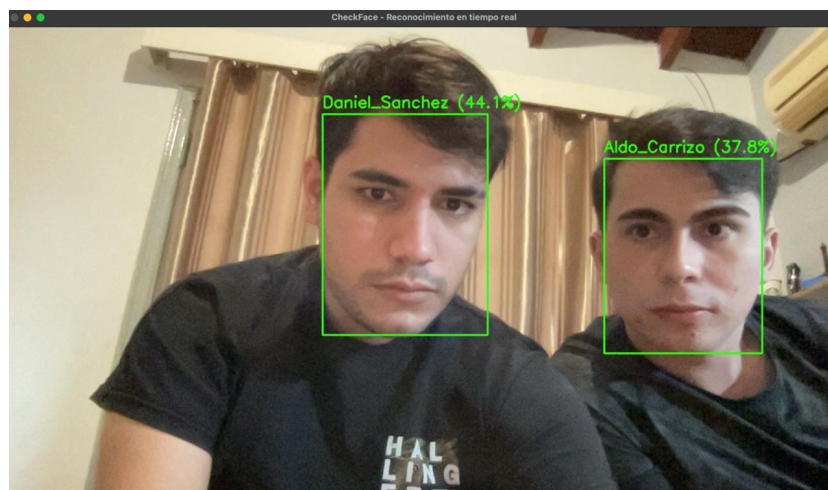


Figura 5.8: Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 3.5 y factor de similitud 18).

Configuración 5: Umbral 5 y factor 15

```
similarity = max(0, 100 -  
    min_dist * 15)  
  
if min_dist > 5:  
    identity = "Desconocido"  
    similarity = 0  
  
return identity, similarity
```

Figura 5.9: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.

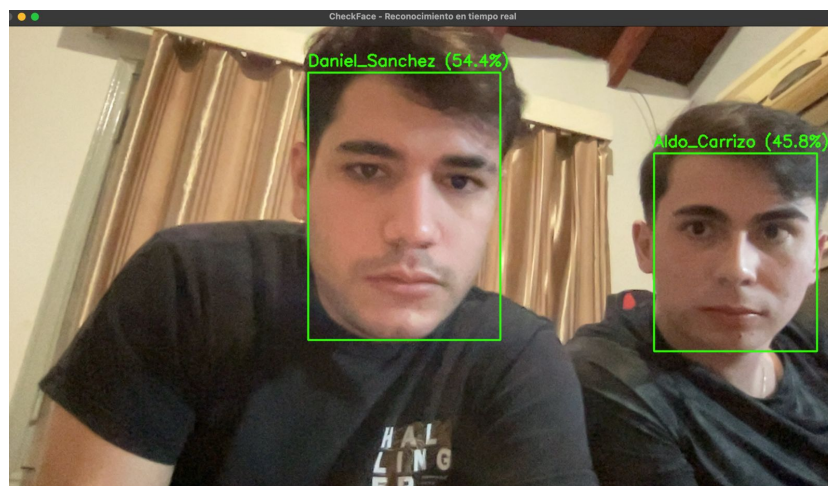


Figura 5.10: Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 5 y factor de similitud 15).

Configuración 6: Umbral 10 y factor 10

```
similarity = max(0, 100 -  
    min_dist * 10)  
  
if min_dist >10:  
    identity = "Desconocido"  
    similarity = 0  
  
return identity, similarity
```

Figura 5.11: Fragmento de código utilizado para configurar el umbral de reconocimiento facial.

Resultados

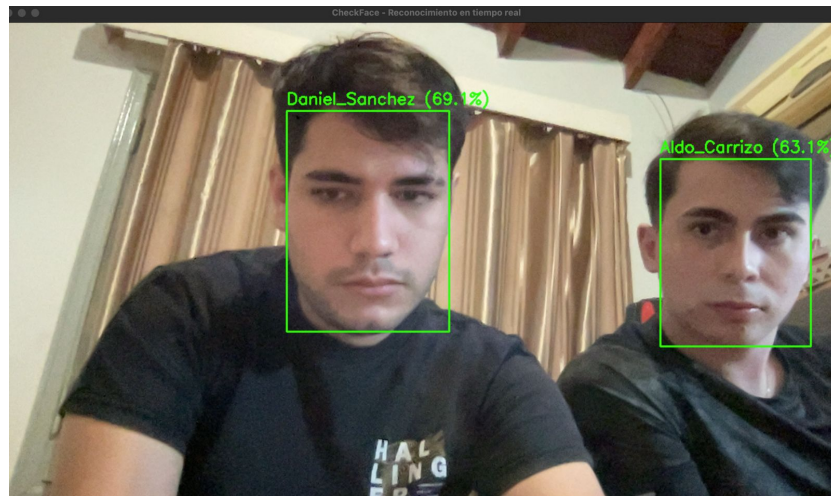


Figura 5.12: Resultados obtenidos aplicando la configuración anterior (umbral = 10 y factor de similitud 10).

Comparativa de modelos YOLO para detección facial

Se evaluaron diferentes versiones de YOLO adaptadas al reconocimiento facial. Finalmente, se seleccionó YOLOv8n-Face por su buen equilibrio entre precisión, velocidad y soporte de keypoints.

Tabla 5.4: Comparativa de modelos YOLO para detección facial

Modelo	mAP@0.5:0.95	Precisión	Recall	Velocidad (ms/img)	Observaciones
YOLOv5n-Face	~0.31	~0.60	~0.35	~2.1	Ligero y rápido, pero menos preciso. No soporta keypoints.
YOLOv5s-Face	~0.34	~0.65	~0.37	~5.7	Mejor precisión que v5n, pero aún sin soporte de keypoints.
YOLOv8n-Face	0.375	0.625	0.43	~1.0	Buen balance entre precisión, velocidad y soporte moderno. Soporta keypoints.
YOLOv8s-Face	~0.43	~0.70	~0.48	~1.2	Alta precisión, ideal si se dispone de más recursos. Soporta keypoints.
YOLOv8m-Face	~0.46	~0.72	~0.50	~1.8	Muy preciso, aunque más pesado. Soporta keypoints.

Evaluación según dificultad (WIDER Face)

La tabla muestra el rendimiento de diferentes modelos YOLO-Face bajo tres niveles de dificultad: fácil, medio y difícil. Estas pruebas se basan en el conjunto de datos WIDER Face, donde las condiciones difíciles incluyen rostros pequeños, parcialmente visibles o con iluminación deficiente. Se observa que YOLOv8-Face presenta mayor robustez en entornos desafiantes.

Tabla 5.5: Rendimiento de modelos YOLO en distintos niveles de dificultad (WIDER Face)

Modelo	Easy (%)	Medium (%)	Hard (%)
YOLOv5s-Face	91.20	89.10	71.30
YOLOv8n-Face	93.79	91.82	79.38
YOLOv8s-Face	95.13	93.62	82.90
YOLOv8x-Face	96.33	95.16	85.80

Comparativa de modelos DeepFace

La tabla muestra distintos modelos compatibles con DeepFace evaluados en cuanto a precisión, velocidad, tamaño, métrica de comparación y sus ventajas y desventajas. Se destaca ArcFace como el más preciso, aunque requiere buen preprocesamiento.

Tabla 5.6: Comparativa de modelos de DeepFace (Parte 1)

Modelo	Precisión (LFW)	Velocidad	Tamaño	Métrica
ArcFace	99.83 %	Media	~68 MB	Cosine / Euclídea
VGG-Face	98.78 %	Lenta	~500 MB	Cosine
Facenet	99.20 %	Rápida	~90 MB	Euclídea
Facenet512	99.25 %	Media	~125 MB	Euclídea
Dlib	96.00 %	Muy rápida	~5 MB	Euclídea
SFace	99.65 %	Media	~100 MB	Cosine

Resultados

Tabla 5.7: Comparativa de modelos de DeepFace (Parte 2: ventajas y desventajas)

Modelo	Ventajas principales	Desventajas
ArcFace	Muy alta precisión, robusto ante variaciones de edad, pose y luz	Requiere buen preprocesamiento
VGG-Face	Modelo original de DeepFace, bien entrenado	Pesado y lento
Facenet	Ligero, buena precisión	Menos preciso que ArcFace
Facenet512	Mejor versión de Facenet, más robusto	Más pesado
Dlib	Ultra ligero, ideal para CPU	Muy baja precisión
SFace	Robusto ante diferentes condiciones	Aún en evaluación por comunidad

Capítulo 6

Discusión

El desarrollo del sistema automatizado de control de asistencia mediante reconocimiento facial en la FPUNE permitió abordar una problemática concreta y recurrente en los entornos académicos: la gestión precisa, ágil y confiable de la asistencia estudiantil. A lo largo de esta investigación, se cumplieron los objetivos propuestos y se obtuvo una solución funcional basada en tecnologías de visión artificial.

Los resultados experimentales obtenidos muestran que, con una configuración adecuada de los parámetros del sistema —como el umbral de similitud y el modelo de reconocimiento—, es posible lograr un desempeño óptimo tanto en precisión como en velocidad de procesamiento. Por ejemplo, al aplicar configuraciones con umbrales entre 1.0 y 1.8 y ajustar el factor de similitud, se observó un control eficaz sobre los falsos positivos, lo cual refuerza la aplicabilidad del sistema en entornos reales. Estos hallazgos coinciden con estudios previos en los que se destaca la sensibilidad de los sistemas biométricos ante condiciones de iluminación, ángulo y calidad de imagen.

Asimismo, se comprobó que modelos como YOLOv8n-Face y ArcFace ofrecen un equilibrio ideal entre precisión, rendimiento y tamaño del modelo, lo que los convierte en opciones viables para instituciones con recursos limitados. Este punto representa

un avance sobre propuestas anteriores que requerían hardware especializado o mantenían altas tasas de error.

Entre las limitaciones encontradas, se destaca la sensibilidad a las condiciones de captura (especialmente iluminación y expresión), así como la necesidad de contar con múltiples imágenes por usuario para reducir el margen de error. Estas cuestiones abren la puerta a futuras investigaciones que busquen mejorar la robustez del sistema, integrar técnicas de aprendizaje continuo o ampliar la base de datos con más diversidad.

Finalmente, la experiencia de implementación dejó en evidencia que la automatización del control de asistencia no solo es técnicamente posible, sino también beneficiosa desde el punto de vista administrativo, al reducir errores humanos y optimizar los procesos de control en clase. En este sentido, el sistema desarrollado no solo respondió a las preguntas de investigación, sino que aportó evidencia concreta para su posible adopción e implementación institucional.

6.1. Logros alcanzados

El proyecto logró implementar un sistema funcional de asistencia basado en reconocimiento facial adaptado a las condiciones técnicas y operativas de la FPUNE. A lo largo del desarrollo se cumplieron los objetivos específicos planteados: se evaluaron diferentes modelos de reconocimiento facial, se seleccionaron las tecnologías más adecuadas (YOLOv8 y ArcFace), y se diseñó un flujo completo de captura, detección, extracción de características y verificación.

Además, se realizaron pruebas en distintas condiciones de iluminación, ángulo y expresión facial, lo que permitió validar la efectividad del sistema frente a escenarios reales. Las configuraciones óptimas (por ejemplo, con umbrales de distancia entre 1.3 y 1.8) demostraron un buen equilibrio entre precisión y to-

lerancia a variaciones.

El sistema también fue evaluado en tiempo de ejecución y mostró buen rendimiento en hardware accesible, lo que valida su aplicabilidad en entornos académicos con recursos limitados. Se documentaron los ajustes aplicados para mejorar la precisión y reducir falsos positivos, destacando la importancia del preprocesamiento, la segmentación por identidad y el uso de índices embebidos en memoria.

6.2. Solución del problema de investigación

El problema identificado fue la necesidad de automatizar el registro de asistencia de alumnos en la FPUNE utilizando tecnologías confiables y no intrusivas. A través del enfoque aplicado, se logró resolverlo con un sistema que captura rostros en tiempo real, identifica a los estudiantes registrados y registra automáticamente su presencia, eliminando procesos manuales.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el sistema desarrollado cumple con su propósito principal: registrar de forma precisa, rápida y automática la asistencia de los estudiantes.

Además, se logró responder adecuadamente a las preguntas de investigación planteadas y se comprobó la hipótesis inicial. Esto valida tanto la viabilidad técnica como la operatividad del sistema en el contexto académico local, demostrando su aplicabilidad en entornos reales.

6.3. Sugerencias para futuras investigaciones

- **Integrar verificación por doble factor** (como código QR, tarjetas inteligentes o tecnología NFC) para reforzar los mecanismos de autenticación en situaciones críticas. Esta medida podría ser especialmente útil en exámenes, acti-

vidades de alta importancia académica o en contextos donde se requiera una mayor seguridad en la verificación de identidad.

- **Evaluar el desempeño del sistema con una base de datos más amplia y heterogénea**, que incorpore mayor cantidad de estudiantes, con variaciones demográficas como edad, género, etnia y condiciones lumínicas diversas. Esto permitiría validar la robustez del modelo en un entorno más realista y adaptable.
- **Adaptar el sistema a dispositivos móviles o cámaras IP** con transmisión remota para su uso en aulas híbridas o espacios no convencionales. Esta implementación favorecería la escalabilidad del sistema, permitiendo su uso más allá de los laboratorios o aulas tradicionales, incluso en entornos con conexión limitada o uso descentralizado.
- **Aplicar técnicas de aprendizaje continuo o incremental**, de forma que el modelo de reconocimiento facial pueda actualizarse progresivamente a partir de nuevas muestras capturadas, sin necesidad de un reentrenamiento completo. Esta característica no solo mejora la precisión con el tiempo, sino que además optimiza los recursos computacionales y mantiene el sistema actualizado con los cambios faciales naturales de los estudiantes (como uso de anteojos, barba, etc.).
- **Explorar el uso de técnicas de anonimización o protección de datos biométricos**, cumpliendo con principios de privacidad y legislación vigente (como la Ley de Protección de Datos Personales), de modo que el sistema pueda escalar institucionalmente sin comprometer la seguridad de la información.

Anexo A.

Los apéndices y anexos resultan útiles para describir con mayor profundidad ciertos materiales, sin distraer la lectura del texto principal del reporte o evitar que rompan con el formato de éste. Algunos ejemplos serían el cuestionario utilizado, un código de programa computacional, análisis estadísticos adicionales, la demostración matemática de un teorema complicado, fotografías testimoniales, etc.

En este apartado se incluirán, en futuras versiones del trabajo, contenidos complementarios como capturas de pantalla del sistema en funcionamiento, fragmentos relevantes del código fuente, flujogramas detallados de procesos internos y registros adicionales de validación experimental que respaldan los resultados obtenidos.

Referencias bibliográficas

- [1] La Nación. (2020) Reconocimiento facial: cómo nació esta tecnología en una tableta de la década del 60. [en línea]. Disponible: <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/reconocimiento-facial-como-nacio-tableta-decada-del-nid2421334/>. [en línea]. Disponible: <https://www.lanacion.com.ar/tecnologia/reconocimiento-facial-como-nacio-tableta-decada-del-nid2421334/>
- [2] OSAO México. (2024) La red de aeropuertos de japon instalará 66 puertas automáticas adicionales con reconocimiento facial. [en línea]. Disponible: <https://osao.com.mx/la-red-de-aeropuertos-de-japon-instalara-66-puertas-automaticas-adicionales-con-reconocimiento-facial/>. [en línea]. Disponible: <https://osao.com.mx/la-red-de-aeropuertos-de-japon-instalara-66-puertas-automaticas-adicionales-con-reconocimiento-facial/>
- [3] RicardoGeek. (2018) ¿qué son las redes neuronales artificiales? [en línea]. Disponible: <https://ricardogeek.com/que-son-redes-neuronales-artificiales/>. [en línea]. Disponible: <https://ricardogeek.com/que-son-redes-neuronales-artificiales/>
- [4] Interactive Chaos. (2024) Redes neuronales prealimentadas. [en línea]. Disponible: <https://interactivechaos.com/es/manual/tutorial-de-deep-learning/redes-neuronales-prealimentadas>. [en línea].

- Disponible: <https://interactivechaos.com/es/manual/tutorial-de-deep-learning/redes-neuronales-prealimentadas>
- [5] El Laberinto de Falken. (2019) Visión artificial: Redes convolucionales (cnn). [en línea]. Disponible: <https://www.ellaberintodefalken.com/2019/10/vision-artificial-redes-convolucionales-CNN.html>. [en línea]. Disponible: <https://www.ellaberintodefalken.com/2019/10/vision-artificial-redes-convolucionales-CNN.html>
- [6] Amazon Web Services. (2024) ¿qué es una red generativa adversarial (gan)? [en línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/gan/>. [en línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/gan/>
- [7] Mi De Águila. (2021) Formato de lista de asistencia escolar. [en línea]. Disponible: <https://mideaguila.blogspot.com/2021/12/formato-de-lista-de-asistencia-escolar.html>. [en línea]. Disponible: <https://mideaguila.blogspot.com/2021/12/formato-de-lista-de-asistencia-escolar.html>
- [8] BeeDigital. (2022) Historia y evolución del reconocimiento facial. [en línea]. Disponible: <https://www.beedigital.es/tendencias-digitales/historia-y-evolucion-del-reconocimiento-facial/>
- [9] Domenic Molinaro. (2022) ¿qué es la seguridad biométrica? [en línea]. Disponible: <https://www.avast.com/es-es/c-what-is-biometric-data#:~:text=de%20huella%20dactilar.-,%C2%BFQu%C3%A9%20es%20la%20seguridad%20biom%C3%A9trica%3F,de%20acceso%20y%20la%20autenticaci%C3%B3n>
- [10] Thales Group. (2023) Inspiración en biometría. [en línea]. Disponible: <https://www.thalesgroup.com>

com/es/countries/americas/latin-america/dis/gobierno/
inspiracion/biometria

- [11] Bee Safe Security. (2024) Exploring different types of access control credentials. [en línea]. Disponible: <https://beesafeohio.com/exploring-different-types-of-access-control-credentials/>. [en línea]. Disponible: <https://beesafeohio.com/exploring-different-types-of-access-control-credentials/>
- [12] Kaspersky. (2024) ¿qué es el reconocimiento facial y cómo funciona? [en línea]. Disponible: <https://latam.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-facial-recognition>
- [13] Facial recognition. Amazon Web Services. [en línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/what-is/facial-recognition/#:~:text=Funciona%20mediante%20la%20identificaci%C3%B3n%20y,gran%20colecci%C3%B3n%20de%20im%C3%A1genes%20existentes>
- [14] Artificial intelligence. IBM. [en línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence>
- [15] What is artificial intelligence. Google Cloud. [en línea]. Disponible: <https://cloud.google.com/learn/what-is-artificial-intelligence?hl=es-419>
- [16] M. Minsky y S. Papert, *Perceptrons: An Introduction to Computational Geometry*. MIT Press, 1969. [en línea]. Disponible: <https://direct.mit.edu/books/monograph/3132/PerceptronsAn-Introduction-to-Computational>
- [17] Jonny Rodolfo Bastidas Gavilanes. (2019) Registro de asistencia de alumnos por medio de reconocimiento facial utilizando visión artificial. UTA. [en línea]. Disponible: <https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/29179>

- [18] Diego Armando Acosta Ledesma, Felipe Javier Monges Cañete, y José Eduardo Rojas Coppari. (2014) Detección facial mediante opencv. FPU-NE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/428>
- [19] Joel Jhony Sánchez Epping. (2022) Sistema de examen en línea con reconocimiento facial. FPU-NE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/1147>
- [20] Diego Fabián Centurión Talavera, Carlos Domingo Almeida Delgado, y Jorge Luis Arrúa Ginés. (2019) Sistema biométrico de reconocimiento facial utilizando redes neuronales artificiales en raspberry pi. FPU-NE. [en línea]. Disponible: <http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/816>
- [21] Steven Bryan Lara-Jacho, Luis Orlando Albarracín-Zambrano, y Dionisio Vitalio Ponce-Ruiz. (2020) Prototipo de reconocimiento facial para mejorar el control de asistencia de estudiantes en uniandes, quevedo. [en línea]. Disponible: <https://doi.org/10.35381/r.k.v5i2.876>
- [22] Reconocimiento facial para la automatización del registro de asistencia a clases. UTA. [en línea]. Disponible: <https://hdl.handle.net/11059/14172>
- [23] Figma Inc. (2024) ¿qué es figma? [en línea]. Disponible: <https://help.figma.com/hc/es-419/articles/14563969806359-Qu>[en línea]. Disponible: <https://help.figma.com/hc/es-419/articles/14563969806359--Qu%C3%A9-es-Figma>
- [24] GoDaddy Inc. (2024) Python: ¿qué es, para qué sirve y cómo empezar a usarlo? [en línea]. Disponible:

- <https://www.godaddy.com/resources/latam/desarrollo/python-que-es>. [en línea]. Disponible: <https://www.godaddy.com/resources/latam/desarrollo/python-que-es>
- [25] EBAC. (2024) ¿qué es javascript? [en línea]. Disponible: <https://ebac.mx/blog/que-es-javascript>. [en línea]. Disponible: <https://ebac.mx/blog/que-es-javascript>
- [26] IBM Corporation. (2024) ¿qué es sql (structured query language)? [en línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/structured-query-language>. [en línea]. Disponible: <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/structured-query-language>
- [27] PostgreSQL Global Development Group. (2024) About postgresql. [en línea]. Disponible: <https://www.postgresql.org/about/>. [en línea]. Disponible: <https://www.postgresql.org/about/>
- [28] Microsoft Learn. (2024) ¿qué es git? [en línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/devops/develop/git/what-is-git>. [en línea]. Disponible: <https://learn.microsoft.com/es-es/devops/develop/git/what-is-git>
- [29] OpenWebinars. (2024) ¿qué es visual studio code y qué ventajas ofrece? [en línea]. Disponible: <https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/>. [en línea]. Disponible: <https://openwebinars.net/blog/que-es-visual-studio-code-y-que-ventajas-ofrece/>
- [30] GitHub, Inc., “Acerca de github desktop,” <https://docs.github.com/es/desktop/overview/about-github-desktop>, 2025, [en línea]. Disponible:

<https://docs.github.com/es/desktop/overview/about-github-desktop>.

- [31] EBAC. (2024) ¿qué es react? [en línea]. Disponible: <https://ebac.mx/blog/que-es-react>. [en línea]. Disponible: <https://ebac.mx/blog/que-es-react>
- [32] Built In. (2024) What is flask? a guide to the python microframework. [en línea]. Disponible: <https://builtin.com/software-engineering-perspectives/flask>. [en línea]. Disponible: <https://builtin.com/software-engineering-perspectives/flask>
- [33] Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick, y Ali Farhadi, “You only look once: Unified, real-time object detection,” *arXiv preprint arXiv:1506.02640*, 2016. [en línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1506.02640>
- [34] Jiankang Deng, Jia Guo, Niannan Xue, y Stefanos Zafeiriou, “Arcface: Additive angular margin loss for deep face recognition,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2019, pp. 4690–4699. [en línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1801.07698>