هوش مهینوعی (معرفی)

مارق اسکندری - رانشکره علوم ریافنی، گروه علوم کامپیوتر

eskandari@guilan.ac.ir

اطلاعات درس

منابع:

کتاب: هوش مصنوعی: رهیافتی نوین، راسل و نورویگ، ویرایش سوم

پیشنیاز ها:

برنامه نویسی: آشنایی کافی با یکی از زبانهای برنامه نویسی (ترجیماً پایتون یا جاوا) آمار و اعتمال: برای بفش یارگیری ماشین


سافتمان داره و طرامی الگوریتم؛ برای بفش مستمو و بازی

بارم نمرات:

پروژه های برنامه نویسی: ۳۰ در سر

میانترم: ۲۰ در سر

پایانترا: ۵۰ درس

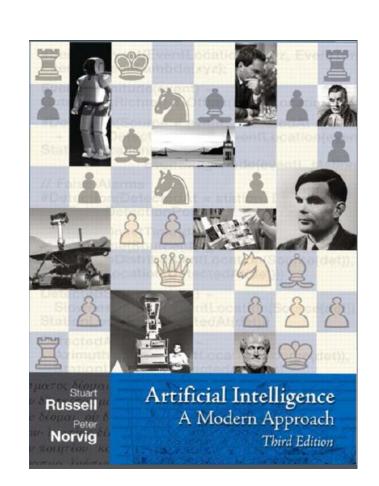


هوش مصنوعی درباره درس معرفی اطلاعات بیشتر سوالات متداول اطلاعیه ها



هوش مصنوعي ترم اول ۹۹

گروه علوم کامپیوتر، دانشکده علوم ریاضي

الررس وب سایت درس: //sadegh28.github.io/Al99001 المرس وب سایت درس:

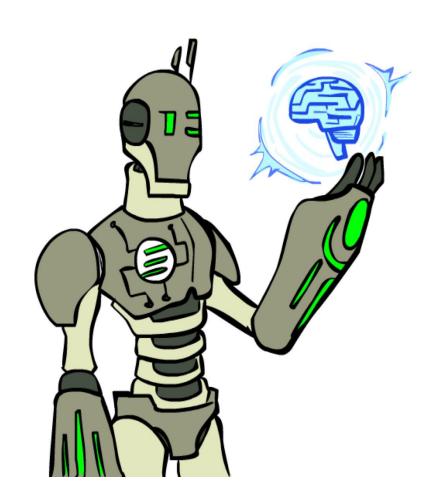


هوش ممىنوعى چيست؟

هوش ممىنوعى په كارهايي مي تواند انهام رهد؟

تاريفيه هوش ممىنوعى


معرفی عامل های منطقی

هوش ممىنوعى چيست (ريرلاه عوام)

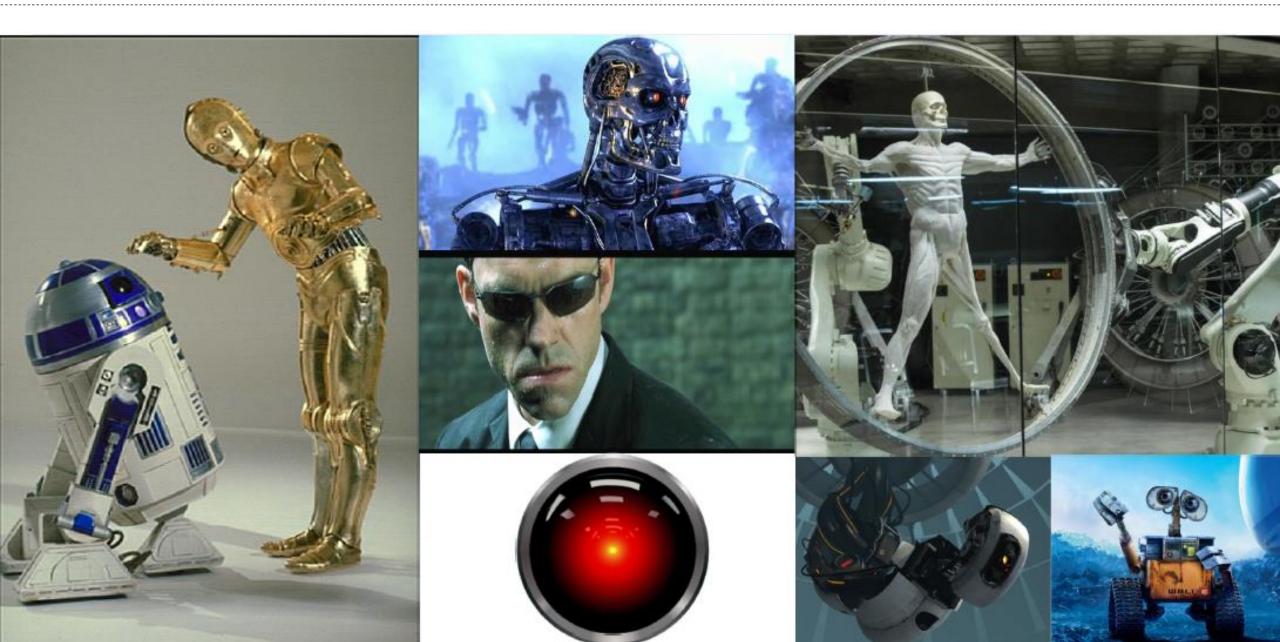

هوش ممىنوعى چيست (ريرلاه علمي)

هوش مصنوعی عبارت است از ایمار ماشین هایی که:



مانند انسان فكركنند

منطقی فکر کننر

منطقی عمل کننر

√ موضوع این درس



مانند انسان عمل کنند

هوش مهنوعی چیست؟


در زمان استفاره از کلمه منطقی (Rational) باید به نکات زیر توجه راشت:

منطقی: رسیری به اهراف از پیش تعیین شره به شکل بیشینه

منطقی بورن تنها به تصمیمات اهمیت میرهد نه به فرآیند فکری مورد استفاره در پس پرده

اهراف در قالب میزان فایره (Utility) فرومی ها بیان می شوند.

منطقی بورن به معنای بیشینه کررن میانگین فایره است.

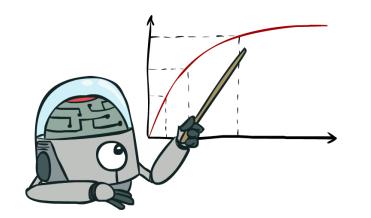

یک نام بهتر برای این درس؛

(Computational Rationality) منطق معاسباتی

هوش ممننوعی پیست؟

بنابراین فایگاه مغز کفاست؟

مغز انسان در اتفاز تصمیمات منطقی فوب است ولی کامل نیست.

مغز انسان مانند یک برنامه نرم افزاری ماژولار نیست بنابراین مهندسی معکوس آن بسیار دشوار است.

مغز برای هوش مانند بال برای پرواز است. (امروزه بسیاری از رستگاههای پرنده فاقر بال هستند)



۱۹۵۰-۱۹۴۰ سالهای اولیه

۱۹۴۳: یک مرل مرار بولی از مغز ارائه شر (McCulloch & Pitts) ۱۹۴۳: یک مرل مرار بولی از مغز ارائه شر (Allan Turing) ۱۹۵۰: مقاله ماشین و هوش معاسباتی

۱۹۵۰–۱۹۵۰؛ افتراعات هیمان انگیز اولیه

۱۹۵۰: برنامه های هوش مفنوعی اولیه ماننر برنامه پکرز (Samuel)
۱۹۵۸: نشت رارتموث که در آن برای اولین بار اصطلاح هوش مفنوعی استفاره شر ۱۹۵۶: الگوریتم کامل رابینسون برای استناج منطقی

تاريفيه هوش ممىنوعى

۱۹۷۰–۱۹۹۰؛ روش های مبتنی بر پایگاه رانش

۱۹۶۹–۱۹۷۹؛ اولین نسفه های مبتنی بر پایگاه رانش

۱۹۸۰-۱۹۸۸؛ رونق هنعت سیستم های فبره


۱۹۸۸-۱۹۹۸؛ افول مىنعت سىستىم ھاى فبره (زمستان ھوش ممىنوعى)

۱۹۹۰--: روش های آماری

تبریر میات امتمال و تمرکز بر عرم قطعیت عامل ها و سیستم های یارگیری

هوش مصنوعی په کارهایی می تواند انهام رهد؟

برنده شرن در برابر بهترین شطرنج بازان جهان

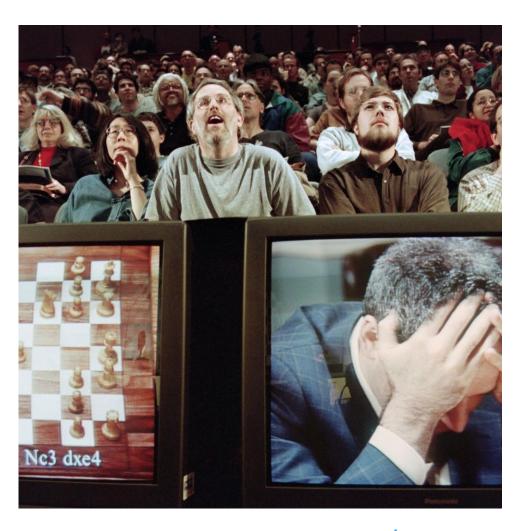

تمویر: مسابقه کاسیاروف در مقابل DeepBlue تمویر: مسابقه کاسیاروف

هوش مسنوعی په کارهایی می تواند انهام رهد؟

برنده شرن در برابر بهترین بازیکن بازی Go

لینک فیلم مستند درباره این مسابقه:


https://www.youtube.com/ watch?v=WXuK6gekU1Y&t=2317s



تصویر: مسابقه Lee Sedol در مقابل Lee Sedol

هوش مسنوعی په کارهایی می تواند انهام رهد؟

انهام یک بازی تنیس معمولی

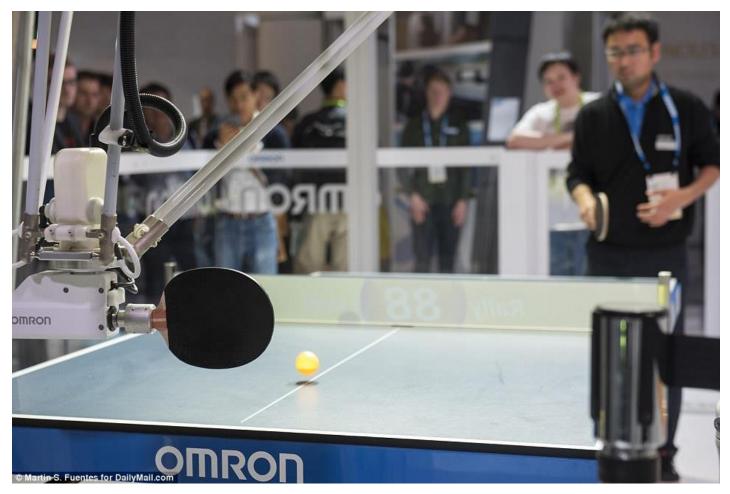


هوش ممينوعي په کارهايي مي تواند انهام رهد؟

رانندگی امن در یک آزادراه

لينك فيلم كامل:

https://www.tesla.com/en_AU/autopilot

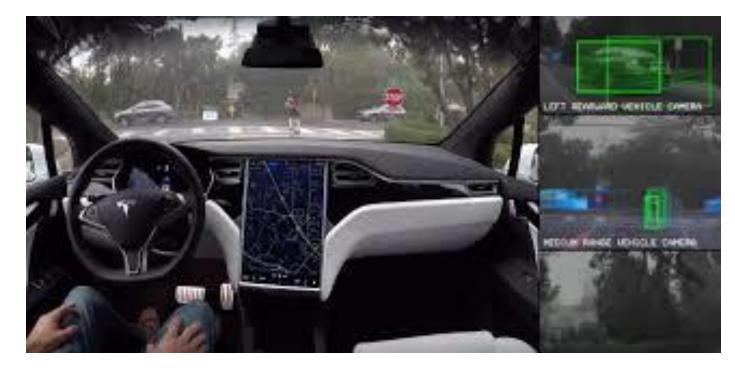

تهویر؛ ففیای رافلی و دروبین های ماشین فورران تسلا (۲۰۱۶)

هوش ممينوعي په کارهايي مي تواند انهام رهد؟

مناظره

لينك فيلم كامل:

https://www.youtube.com/ watch?v=nBFozXJH8mo



تعبویر: مناظرہ زنرہ هوش معبنوعی آی بی ام با انسان (۲۰۱۹)

هوش مصنوعی په کارهایی می تواند انهام رهد؟

لیست بسیار مفیری از مقالات در موزه های مفتلف هوش مصنوعی:



Computer Vision Foundation open access

These research papers are the Open Access versions, provided by the Computer Vision Foundation.

Except for the watermark, they are identical to the accepted versions; the final published version of the proceedings is available on IEEE Xplore.

This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright.

CVF Sponsored Conferences

CVPR 2020, Virtual [Main Conference] [Workshops]

WACV 2020, Snowmass Colorado [Main Conference] [Workshops]

ICCV 2019, Seoul Korea [Main Conference] [Workshops]


CVPR 2019, Long Beach California [Main Conference] [Workshops]

CVPR 2018, Salt Lake City Utah [Main Conference] [Workshops]

ICCV 2017, Venice Italy [Main Conference] [Workshops]

CVDD 2017 Handulu Hawaii [Main Conformed] [Markshand]


https://openaccess.thecvf.com

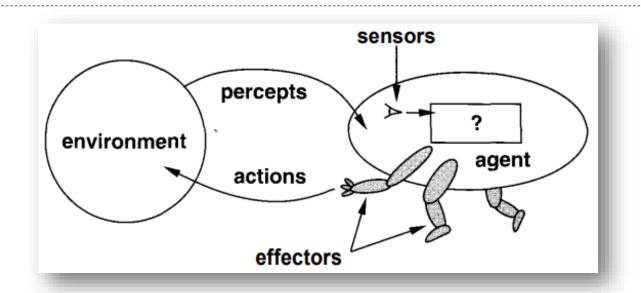

هر چیزی که در یک معیط قرار گرفته و با استفاده از سنسورهای فود معیط را درک کرده و با استفاده از افلتورهای فود بر روی معیط عمل انهام می دهد.

مثال:

اعمال	افكتورها	اداراکات	سنسورها	مميط	عامل
بوق زرن – سوار کررن	رنده - پدال <i>کاز -</i>	سرعت – مسافرین –		ترافیک	راننده تاکسی
مسافر – کاز دادن –	بوق – زبان –	وضعیت ماشین – ترافیک	سرعت سنج - آمپر بنزین		
ترمز کردن –	رست –				
مرکت دادن مهره ها –	رست – زبان	مرکات مریف – موفقعیت	پشع و گوش	بازی	شطرنج باز
کیش رارن –		مهره ها - ساع <i>ت</i>		شطرنج	

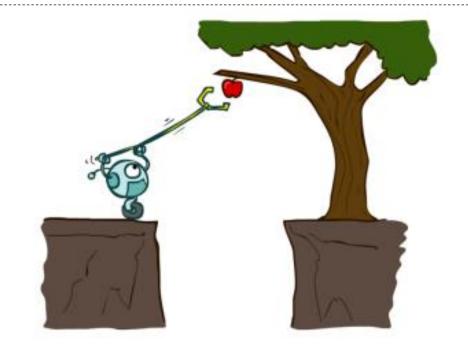

عامل منطقی (Rational Agent) عاملی است که کار درست را انهام دهد.

کار درست فیست؟

کاری که موجب موفقیت عامل شور.

موفقیت یک عامل پگونه ارزیابی می شور؟ از طریق یک سری معیارهای از پیش تعیین شره

معیارهای ارزیابی را چه کسی مشفص می کنر؟ شفهی غیر از عامل (عاملها اغلب معیارهای ارزیابی را به گونه ای تعریف می کننر که وضعیت موجور فور را توجیه کننر.)



عامل منطقی در مقابل رانای کل (Omniscience)

رانای مطلق نتیمه عمل فور را قبل از انبام آن می راند. در مالی که عامل منطقی صرفاً بر اساس اراراکات فور تصمیماتی را افز می کند که لزوماً منبر به موفقیت او نمی شور.

رنباله ادراک (Percept Sequence)؛ مجموعه تمامی ادراکاتی که عامل تابعال درک کرده است.

عامل منطقی ایره آل (Ideal Rational Agent)؛ مجموعه تمامی ارراکاتی که عامل تابهال درک کرده است.

اغلب ایبار یک عامل منطقی ایره آل بسیار سفت و یا غیرممکن است. زیرا بایر تمامی هالات ممکن رنباله ادراک را در نظر گرفته و برای تمامی آنها بهترین عمل را انبام دهد. اغلب به دنبال عامل هایی هستیم که بتوانند عملی را انبام دهند (نه لزوماً ماکزیمم کنند)

سافتار كلى يك عامل:

Agent = Architecture + Program

در این درس فرفن بر این است که یک معماری در افتیار ما قرار داده شده است (سنسورها و افکتورها مشفین هستند) و ما باید برنامه آن را مشفص کنیم.

برای نوشتن برنامه یک عامل، نیاز به چهار مشفهه (PAGE) آن داریم:

Perceptions؛ این عامل بر اساس سنسورهای فور په ارراکاتی فواهر راشت؟

Actions؛ این عامل بر ارساس افکتورهای فور په اعمالی را می تواند انهام رهد؟

PAGE

Goals؛ اهراف این عامل پیست؟

Environments: این عامل در چه معیطی فواهد بور؟

انواع رسته بندی ممیط ها:

ممیط های رسترس پذیر و رسترس ناپذیر:

اگر عامل با استفاره از سنسورهای فور بتوانر کل ممیط را درک کنر، آنگاه ممیط دسترس پزیر است در غیر این صورت ممیط دسترس ناپزیر فواهر بود.

بازی شطرنج برای شطرنج باز: رسترس پذیر

ترافیک برای راننده: رسترس ناپزیر

ممیط های قطعی و غیرقطعی:

اگر بر اساس مالت فعلی و عملی که عامل انجام می رهر، مالت بعری ممیط کاملا مشفص باشر، آنگاه ممیط قطعی و در غیر این صورت ممیط غیرقطعی فواهر بود.

بازی شطرنج برای شطرنج باز: قطعی

ترافیک برای راننده: غیرقطعی

انواع رسته بندی ممیط ها:

ممیط های ایستا و پویا؛

اگر پس از دریافت یک ادراک و در پروسه تصمیم گیری، ممیط عوض شود، آنگاه ممیط را پویا و در غیر این صورت ممیط را ایستا می گوییم.

بازی شطرنج برای شطرنج باز؛ ایستا

ترافیک برای راننره: پویا

معیط های گسسته و پیوسته:

اگر ارارکات ممکن از یک معیط و اعمال ممکن بر روی آن، معرور باشنر، معیط گسسته و در غیر این صورت معیط پیوسته فواهد بور

بازی شطرنج برای شطرنج باز: گسسته

ترافیک برای راننره: پیوسته

grims