


TP6 : Swing

Exercice 1 :

Réaliser l'interface graphique suivante :

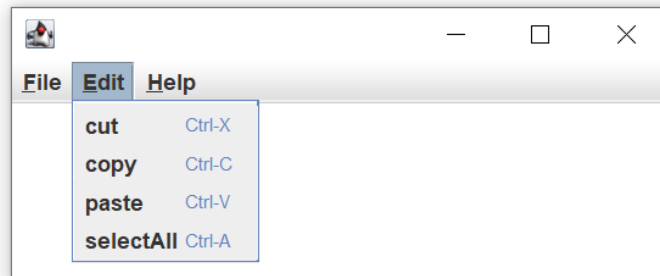


On peut ajouter un raccourci à un menu avec la fonction `setMnemonic(int mnemonic)`; Exemple : `file.setMnemonic(KeyEvent.VK_F)`; ou simplement `file.setMnemonic('f')`.

On peut ajouter un raccourci à un menu item avec la fonction `setAccelerator(KeyStroke keyStroke)`; Exemple :


`selectAll.setAccelerator(KeyStroke.getKeyStroke('A', ActionEvent.CTRL_MASK));`

Exercice 2 :


Réaliser l'application suivante en utilisant le `DefaultListModel` (représentant le modèle) de la `JList` (représentant la vue). Implémenter `ActionListener` pour les événements.

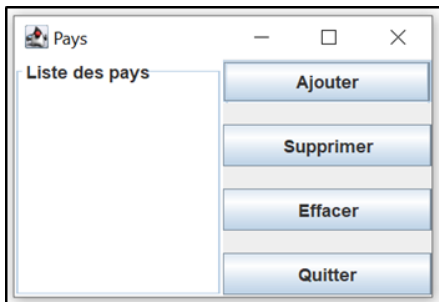


Fenêtre principale

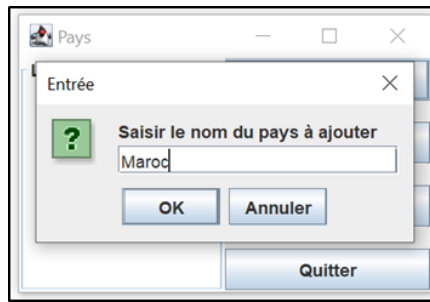


Clic sur le bouton ajouter

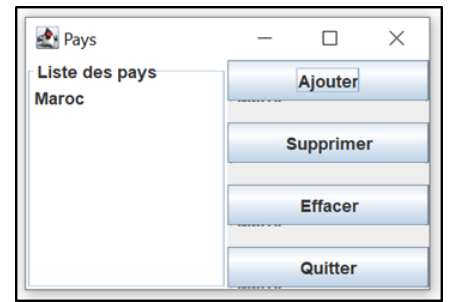


Le pays est ajouté à la liste

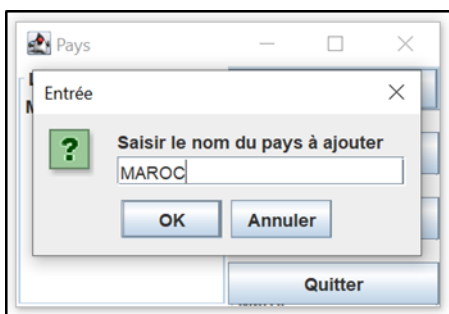


Essayer d'ajouter un pays qui existe déjà

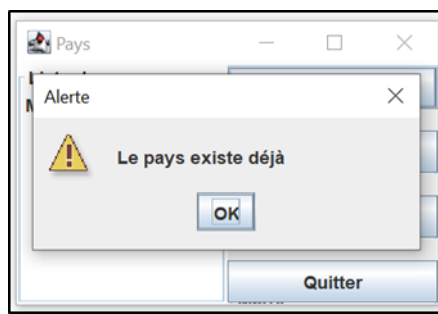


Pas possible d'ajouter un pays qui existe déjà

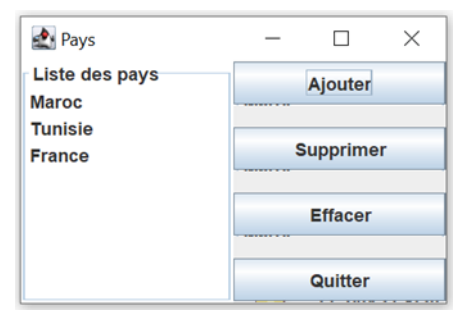


Ajouter plusieurs pays

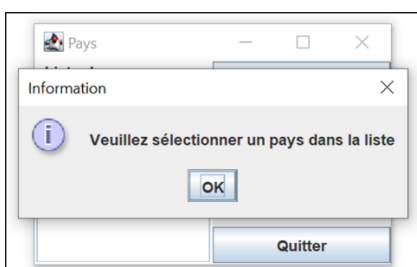

Essayer de supprimer un pays non sélectionné

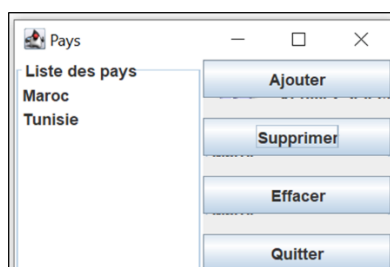

Supprimer le pays « France »

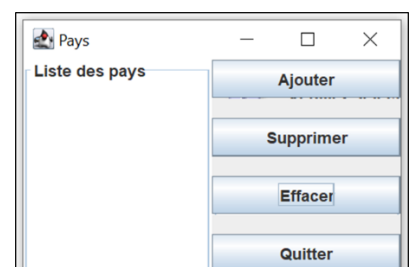

Effacer la liste